




# DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ

## OM SYSTEM

### OM-1

## Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu

Ver.1.7

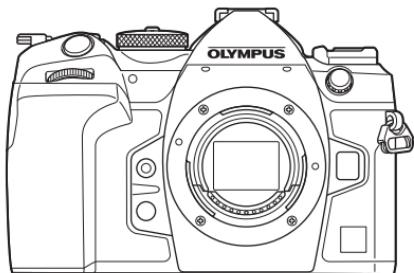

### İçindekiler

1. Hazırlık
2. Fotoğraf Çekme
3. Menüleri Kullanma
4. Çekim Ayarları
5. Oynatma
6. Fotoğraf Makinesini Özelleştirme
7. Fotoğraf Makinesinin Kurulumu  
Fotoğraf Makinesini Harici  
8. Cihazlara Bağlama
9. Dikkat
10. Bilgi
11. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ  
Bellenim güncellemesi ile yapılan  
12. eklemeler/değişiklikler

Model No. : IM027

- Dijital fotoğraf makinemizi satın aldığınız için teşekkür ederiz. Yeni fotoğraf makinenizi kullanmaya başlamadan önce en iyi performansı elde etmek ve makinenizi uzun bir süre boyunca kullanmak için lütfen bu yönergeleri okuyun.
- Bu ürünü kullanmadan önce «11. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ» bölümündeki içeriği okuyup anladığınızdan emin olun. İlleride başvurabilmek için bu talimatları kolay erişebileceğiniz bir yerde tutun.
- Önemli fotoğraflar çekmeden önce, fotoğraf makinenize alışmak için test çekimleri yapmanızı tavsiye ederiz.
- Bu el kitabında gösterilen ekran ve fotoğraf makinesi resimleri, geliştirme aşamalarında üretilmiş olup gerçek ürüne göre farklılık gösterebilir.
- Fotoğraf makinesinin bellenimi güncellendiğinde, bu güncellemeden kaynaklanan fonksiyon değişiklikleri ve/veya ilaveler olursa, içerik değişimelidir. En güncel bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin.

# Başlamadan Önce

## Aşağıdaki Güvenlik Önlemlerini Okuyun ve Bunlara Uyum Gösterin

Yangın veya maddi hasarla ya da kendinize veya diğerlerinize zarar vermenizle sonuçlanabilecek hatalı çalışmayı önlemek için fotoğraf makinesini kullanmadan önce «11. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ» (S. 336) bölümünü tamamen okuyun.

Fotoğraf makinesini kullanırken güvenli ve doğru işletim sağlamak için bu kılavuza başvurun. Kılavuzu okuduktan sonra güvenli bir yerde saklamayı unutmayın.

Şirketimiz, bu ürünün satın aldığı ülke veya bölge dışında kullanımından doğan yerel yönetmelik ihlallerinden dolayı sorumlu tutulamaz.

### Kablosuz LAN ve Bluetooth®

Fotoğraf makinesi yerleşik kablosuz LAN ve Bluetooth® özelliklerine sahiptir. Bu özelliklerin ürünün satın aldığı ülke veya bölgenin dışında kullanılması, yerel kablosuz yönetmeliklerini ihlal edebilir; ürünü kullanmadan önce yerel mercilere danışarak kontrol ettiğinizden emin olun. Şirketimiz, kullanıcının yerel yönetmeliklere uymamasından dolayı sorumlu tutulamaz.

Kablosuz LAN ve Bluetooth® özelliklerini kullanımlarının yasak olduğu bölgelerde devre dışı bırakın.  «Fotoğraf makinesinin kablosuz iletişimini devre dışı bırakma (Uçak Modu)» (S. 260)

### **■ Kullanıcı Kaydı**

Ürünlerinizin kaydını yaptırmaya ilişkin bilgiler için web sitemizi ziyaret edin.

### **■ PC Yazılımının/Uygulamaların Kurulumu**

#### OM Workspace

Bu bilgisayar uygulaması, fotoğraf makinesiyle kaydedilen fotoğrafları ve videoları indirmek ve görüntülemek için kullanılır. Ayrıca fotoğraf makinesinin bellenim güncellemesini yapmak için kullanılabilir. Yazılım web sitemizden indirilebilir. Yazılımı indirirken fotoğraf makinesinin seri numarasını girmek üzere hazır bulundurun.


#### OM Image Share

Fotoğraf makinesindeki, paylaşım için işaretlenmiş görüntüleri (S. 195) bir akıllı telefona yükleyebilirsiniz.

Ayrıca akıllı telefonu kullanarak fotoğraf makinesini uzaktan çalıştırabilir ve fotoğraf çekebilirsiniz.

Uygulama hakkında daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin.

# Ürün Kılavuzları



## Kullanım Kılavuzu (bu pdf)

Fotoğraf makinesi ve özelliklerine ilişkin bir yöntem kılavuzu. Kullanım Kılavuzu, web sitemizden veya doğrudan «OM Image Share» akıllı telefon uygulaması kullanılarak indirilebilir.

# Bu Kılavuz Hakkında

## Öğrenmek istediklerinizi bulma


Bu kılavuzda öğrenmek istediklerinizi bulmak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz.

Arama yöntemi	Arama yapabileceğiniz yerler	
Ne yapmak istediğinizde göre arama	► İçindekiler	S. 6
Fotoğraf makinesinin düğmelerinin ve bölmelerinin adlarına göre arama	► Parçaların adları	S. 15
Monitörde görüntülenen menülere ve terimlere göre arama	► Varsayılan Ayarlar	S. 311
Kelimelere göre arama	► Dizin	S. 343

## Kılavuzun okunması


### ■ Fonksiyonun kullanılabileceği çekim modları

Her bir çekim fonksiyonunun açıklamasında, fonksiyonun kullanılabileceği çekim modları, başlangıçta gösterilmektedir. Fonksiyonun kullanılabileceği çekim, siyah renkte gösterilmiştir. Fonksiyonun kullanılamayacağı çekim modları, gri renkte gösterilmiştir.

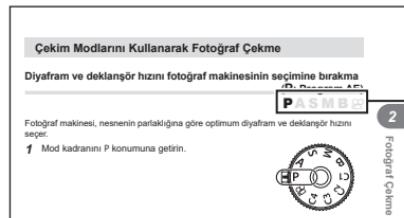

### ■ Fonksiyonun ayarlanması


Her bir fonksiyonun ayarlanmasına yönelik prosedürler, fonksiyonun açıklamasının başında tanımlanmıştır. Ayrıntılar için bkz. «Menülerin çalıştırılması» (S. 63) ve «Çekim ayarlarını değiştirme (Doğrudan düğmeler/Süper Kontrol Paneli)» (S. 66).

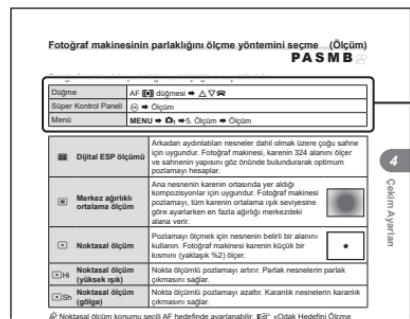

## ■ Bu kılavuzdaki semboller

Bu kılavuzda aşağıdaki semboller kullanılmıştır.

	Ok tuş takımında basılacak düğmeleri belirten semboller (sırasıyla yukarı, aşağı, sol ve sağ ok düğmeleri).
	Ön kadranın çalışmasını temsil eder.
	Arka kadranın çalışmasını temsil eder.
	Çoklu seçicinin üzerine parmağınıza hafifçe yerleştirmeyi ve istenen yöne döndürmeyi ifade eder.
	Çoklu seçicinin ortasına tipki bir düğmeye bastığınız gibi basmayı ifade eder.
	Dikkat edilecekler ve sınırlamalar.
	Fotoğraf makinesinin kullanımına ilişkin ipuçları ve diğer yardımcı bilgiler.
	Bu kılavuzdaki diğer sayfalar için referanslar.

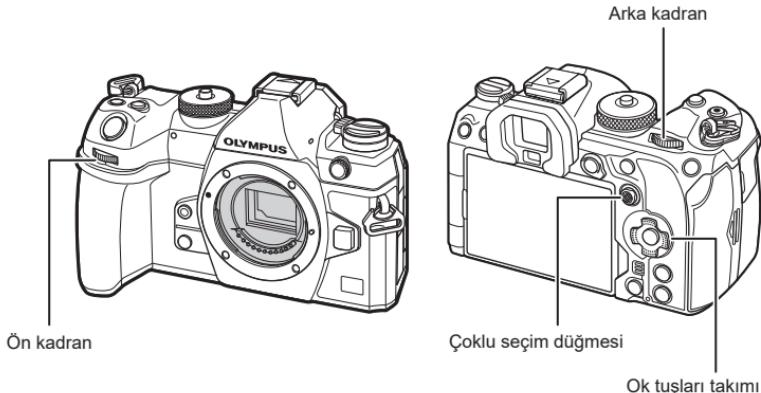

## ■ Bu kılavuzdaki ekran resimleri hakkında

Fotoğraf makinesi monitörü, varsayılan olarak süper kontrol panelini görüntüler (S. 69). Ancak bu kılavuzdaki ekran resimleri, canlı görüntü ekranını gösterir. Monitörün çekim ekranının nasıl görüntüleneceği hakkında bilgi için bkz. «Ekranların değiştirilmesi» (S. 37).

# İçindekiler

<b>Başlamadan Önce</b>	<b>2</b>	<b>Ekrandakileri Okuyamamanız Halinde Yapılması Gerekenler</b> ...33
<b>Ürün Kılavuzları</b>	<b>3</b>	<b>2. Fotoğraf Çekme</b> .....34
<b>Bu Kılavuz Hakkında</b>	<b>4</b>	<b>Çekim sırasında bilgi ekranları</b> .....34
Öğrenmek istediklerinizi bulma .....	4	<b>Ekranların değiştirilmesi</b> .....37
Kılavuzun okunması.....	4	Bilgi ekranını değiştirme .....38
<b>Parçaların adları</b>	<b>15</b>	<b>Fotoğraf çekme</b> .....39
<b>1. Hazırlık</b>	<b>17</b>	Çekim modu tipleri.....39
<b>Kutu içeriğini çıkarma</b> .....	<b>17</b>	Dokunmatik ekran işlemleri kullanarak çekme .....41
<b>Askının Takılması</b> .....	<b>18</b>	Fotoğraf İnceleme (Görüntü İnceleme).....42
<b>Kablo Koruyucuları Takma</b> .....	<b>19</b>	<b>Çekim Modlarını Kullanarak Fotoğraf Çekme</b> .....43
<b>Pilin takılması ve çıkarılması</b> .....	<b>20</b>	Diyafram ve deklanşör hızını fotoğraf makinesinin seçimine bırakma ( <b>P</b> : Program AE).....43
Pilin takılması .....	20	Diyafram seçme ( <b>A</b> : Diyafram Önceliği AE).....45
Pili çıkartma.....	21	Deklansör hızı seçme ( <b>S</b> : Örtücü Önceliği AE).....47
<b>Pili, verilen USB-AC adaptörünü kullanarak şarj etme</b> .....	<b>22</b>	Diyafram ve deklanşör hızını seçme ( <b>M</b> : Manuel Pozlama).....49
<b>USB Cihazı Kullanarak Pili Şarj Etme</b> .....	<b>23</b>	Uzun Pozlamalar ( <b>B</b> : Bulb/Time).....51
<b>Kartın takılması ve çıkarılması</b> .....	<b>24</b>	Harmanlama Aydınlatma ( <b>B</b> : Canlı Kompozit Fotoğrafçılık).....54
Kartın takılması .....	24	<b>Özel Ayarları Mod Kadranına Kaydetme (C1/C2/C3/C4 Özel Modları)</b> .....56
Kartın çıkartılması .....	25	Ayarları Kaydetme (Özel Moda Ata).....56
İki Bellek Kartı Kullanımı .....	25	Özel Modları Kullanma ( <b>C1/C2/C3/C4</b> ) .....57
Kullanılabilen kartlar .....	25	<b>Video Kaydetme</b> .....59
<b>Objektiflerin takılması ve çıkarılması</b> .....	<b>26</b>	Video modunda video kaydetme ( <b>Q</b> ) .....59
Fotoğraf makinesine bir objektif takma.....	26	
Objektifleri Çıkarma .....	28	
<b>Monitörün kullanılması</b> .....	<b>29</b>	
<b>Fotoğraf makinesini açma</b> .....	<b>30</b>	
Uyku Modu .....	30	
<b>İlk kurulum</b> .....	<b>31</b>	

Fotoğraf çekim modlarında video kaydetme .....	61
Dokunmatik Kontroller (Sessiz Kontroller).....	62
<b>3. Menüleri Kullanma 63</b>	
<b>Menülerle yapabilecekleriniz.....63</b>	
<b>Menülerin çalıştırılması.....63</b>	
<b>4. Çekim Ayarları 66</b>	
<b>Cekim ayarlarını değiştirme (Doğrudan düğmeler/Süper Kontrol Paneli).....66</b>	
Doğrudan Düğmeler .....	66
Süper Kontrol Paneli/LV Süper Kontrol Paneli .....	69
<b>Temel odaklılama fonksiyonları ..72</b>	
Bir odak modu seçme (AF Modu / AF Modu) .....	72
Odak Hedefi Seçimi (AF Hedef Noktası).....	76
AF Hedef Modu Seçimi (AF Hedef Modu) .....	77
AF hedef modları için seçenekleri belirleme (AF Hedef Modu Ayarları).....	79
Yakınlaştırma çerçevesi AF/Yakınlaştırma AF (Süper Spot AF).....	80
<b>Odaklanmayı yapılandırma fonksiyonları.....82</b>	
Otomatik ve Manuel Odaklamaların Birlikte Kullanılması (AF+MF) .....	82
Deklanşör düşmesine basıldığından AF işleminin yapılandırılması (= yarımbasılı olarak AF).....	83
AF-ON düşmesini kullanarak otomatik odaklılama .....	83
Manuel Odak Modunda Otomatik Odağı Kullanma (AF-ON MF modunda) .....	84
<b>Nesneye odaklılama yapılamadığında fotoğraf makinesinin nasıl çalışacağını yapılandırma (Bırakma Önceliği) .....</b>	84
Yıldızlı Gökyüzü AF ayarlarını değiştirme (Yıldızlı Gökyüzü AF Ayarı) .....	85
<b>Nesneye uygun AF işlemini özelleştirmek için fonksiyonlar ..86</b>	
C-AF Merkez Hedef Önceliği (C-AF Merkez Önceliği).....	86
C-AF Takip Hassasiyeti (C-AF Hassasiyeti / C-AF Hassasiyeti).....	87
C-AF Odak Hızı (C-AF Hızı) ....87	
Yüz önceliği AF/Göz önceliği AF (Yüz ve Göz Algılama).....	88
Seçilen Nesnelerde Odak Takibi (Obje Algılama).....	90
Algılanan gözler için görüntülenen çerçeveyi yapılandırma (Göz Algılama Çerçevesi) .....	91
<b>Fotoğraf makinesinin odak işlemlerini değiştirme fonksiyonları ..92</b>	
Objektif Odaklanma Aralığı (AF Sınırlayıcı) .....	92
C-AF Objektif Tarama (AF Tarayıcı).....	94
Otomatik Odakta İnce Ayar Yapmak (AF Odak Ayarı) .....	95
AF Işıklandırıcı Otomatik Odaklanma Yardımı (AF Işıklandırıcı) .....	96
AF Hedefi Görüntüleme Modu (AF Alan İşaretçisi) .....	96
<b>Odaklılama konumunu ayarlama fonksiyonları ..97</b>	
AF Hedef Seçimini Fotoğraf Makinesinin Yönü ile Eşleştirme (Yön Bağlantılı [::]) .....	97

AF Ana Konumu Seçimi ( [::] Hedef Ayarla) .....	98
AF Hedef Seçimi ([::]Ekran Ayarlarını Seç).....	99
AF Hedef Seçimi Yayılmasını Etkinleştirme ([::] Döngü Ayarları).....	100
Vizör Çekimi için Dokunarak AF Hedefi Seçimi (AF Hedefleme Tuşu) .....	101
<b>Odaklama sırasında kullanışlı olan diğer fonksiyonlar.....</b>	<b>102</b>
Manuel Odak Yardımı (MF Yardım) .....	102
Odak Vurgulama Seçenekleri (Vurgulama Ayarları).....	103
Ön Ayarlı MF için Odak Mesafesi Seçme (Ön ayarlı MF mesaf.)....	104
MF Kilit Mekanizmasını Devre Dışı Bırakma (MF Kilit Mekanizması).....	104
Objektif Odak Yönü (Odak Halkası) .....	104
Kapatırken Lens Konumunu Sıfırlama (Lensi Sıfırla).....	105
<b>Ölçüm ve Pozlama.....</b>	<b>106</b>
Pozlamaya müdahale etme (Pozlama Telafisi) .....	106
Pozlama Kontrolü için EV Adımları (EV Adımı).....	107
Pozlama Hassas Ayarını Yapma (Pozlama Değişim) .....	107
LED Aydınlatma Altında Titreşimi Azaltma ( /  FTitreşim Taraması) .....	108
Fotoğraf makinesinin parlaklığını ölçme yöntemini seçme (Ölçüm).....	109
Pozlamanın kilitlenmesi (AE Kilidi).....	109
AE Kilidi Pozlama Ölçümü ( sırasında ölçüm) .....	110
Çekim sırasında AE Kilidini serbest bırakma ( Otomatik Sıfırlama).....	110
Deklansör düşmesine yarımbasıldığından pozlamayı kilitleme (= yarımbasılıarak AEL).....	111
Sıralı çekim için ölçüm seçenekleri (). ....	112
Odak Hedefini Ölçme ([::]Noktasal Ölçüm).....	112
ISO hassasiyetini değiştirme (ISO).....	113
ISO Hassasiyet Kontrolü için EV Adımları (ISO Adımı) .....	114
[Auto] modunda seçilen ISO hassasiyeti değerlerinin aralığını ayarlama ( /  ISO-A Üst/Varsayılan) .....	114
Fotoğraf makinesinin ISO hassasiyetini otomatik olarak artıracağı deklansör hızını ayarlama ( ) .....	115
ISO hassasiyeti için [Auto] ögesinin kullanılabileceği modları seçme ( /  ISO-Otomatik) .....	115
Yüksek ISO Gren Azaltma Seçenekleri ( /  Gren Filtresi) .....	116
Görüntü İşleme Seçenekleri (Düşük ISO İşleme) .....	116
Uzun Pozlama Gren Azaltma Seçenekleri (Gren Azaltma) .....	117
<b>Flaş fotoğrafçılığı .....</b>	<b>118</b>
Flaş kullanımı (Flaş Fotoğrafçılığı) .....	118
Flaş Modu Seçme (Flaş Modu) ..	120
Flaş modlarını yapılandırma (Flaş Modu Ayarları) .....	123
Flaş çıkışını ayarlama (Flaş Pozlama Komp.) .....	123
Kablosuz Uzaktan Flaş Kumandası ( RC Modu) .....	124
Flaş Senkronizasyon Hızı Seçme ( X-Senk.) .....	124

Minimum Deklanşör Hızını Seçme ( Yavaş Limit).....	124	JPEG görüntü boyutu ve sıkıştırma oranı kombinasyonları ( Ayrıntılı Ayarlar) .....	143
Flaş ve Pozlama Telafisi ( +  ).....	124	Video kaydı için kodek seçimi yapma ( Video Kodeki) .....	144
TTL ölçümü için pozlama dengesini ayarlama (Dengeli Flaş Ölçümü).....	125	Görüntü açısını ayarlama (Görüntü Açısı) .....	144
<b>Arduş Çekim/Zamanlayıcı.....126</b>		Cevresel aydınlatma (Gölge Telafisi) .....	144
Arduş/zamanlayıcılı çekim yapma.....	126	İşleme seçenekleri ( Görüntü Modu /  Görüntü Modu).....	145
Sıralı çekim fonksiyonlarını yapılandırma (Sıralı Çekim Ayarları).....	128	Bir görüntü modu seçilirken hangi seçeneklerin görüntüleneceğini seçme ( Görüntü Modu Ayarları).....	149
Kendinden zamanlı fonksiyonları yapılandırma (Kendinden Zamanlı Ayarlar).....	130	Rengi ayarlama (BA (beyaz ayarı)) .....	150
Deklanşör düğmesi işlemlerinin neden olduğu titresim olmadan çekim (Anti-Şok [] Ayarları) .....	131	Beyaz ayarını video modunda kilitleme ( Düğme Fonksiyonu:  Auto Kilidi) .....	153
Deklanşör sesi olmadan çekim (Sessiz [] Ayarları) .....	132	Beyaz ayarında ince ayarlar yapma ( Hepsı  /  Hepsı	153
Bir gecikme süresi olmadan çekim (Pro Yakalama çekimi) ....	133	BA Otomatik modundayken akkor aydınlatmanın sıcak tonlarını koruma (  Sıcak Rengi Tut/   Sıcak Rengi Tut) .....	154
Fotoğraflardaki Titresimi Azaltma (Tit. Önleyici Çekim) .....	135	Flaş Beyaz Ayarı ( + BA).....	154
<b>Görüntü Sabitleme .....</b>	<b>136</b>	Renk reprodüksiyon formatını ayarlama (Renk Uzayı).....	155
Fotoğraf makinesinin sarsıntısını azaltma ( Görüntü Sabitleyici /  Görüntü Sabitleyici) .....	136	Video Görüntü Modları için Özizleme Seçenekleri ( Görünüm Yardımı) .....	155
Görüntü sabitleme seçenekleri ( IS Seviyesi).....	137	<b>Özel çekim modları (Hesaplama Modları) .....</b>	<b>156</b>
Yarım basis görüntü sabitleme (=Görüntü Sabitleyici) .....	138	Daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekme (Yüksek Çöz. Çekim).....	156
Seri mod görüntü sabitleme ( Görüntü Sabitleyici) .....	138	Parlak Işıktı Deklanşör Hızının Yavaşılatılması (Canlı ND Çekimi) .....	158
Fotoğraf makinesinin hareketini monitörde görüntüleme (Elde Çekim Yardımı) .....	139	Alan Derinliğini Artırma (Sıralı Odaklılama) .....	160
IS Objektifler için Görüntü Sabitleme (Lens İ.S. Önceliği)....	139	HDR (Yüksek Dinamik Aralık) görüntüler çekme (HDR) .....	162
<b>Renk ve Kalite.....140</b>			
Fotoğrafların ve Videoların Kalitesini Ayarlama ( /  ).....	140		

Tek bir görüntüde birden fazla pozlama kaydetme (Çoklu Pozlama) .....	163
Dijital Yakınlaştırma (Dij. Tele Dönüştürücü).....	166
Sabit aralıklık otomatik çekim (Aralıklı Çekim).....	167
Yamukluk düzeltme ve perspektif kontrolü (Yamukluk Telafisi).....	170
Balık gözü Bozukluğunu Düzeltme (Balık gözü Telafisi) .....	171
BULB/TIME/COMP Ayarlarını Yapılandırma (BULB/TIME/ COMP Ayarları) .....	173
Değişken pozlama ile bir dizi çekim yapmak (AE BKT) .....	174
Değişken beyaz ayarı ile fotoğrafları kaydetme (BA BKT) .....	175
Değişken flaş seviyesi ile fotoğrafları kaydetme (FL BKT).....	175
Değişken ISO hassasiyeti ile fotoğrafları kaydetme (ISO BKT).....	176
Bir fotoğrafın, farklı sanat filtreleri uygulanmış kopyalarıyla kaydedilmesi (ART BKT) .....	177
Farklı odak konumlarıyla fotoğraflar kaydetme (Odak BKT) .....	178
<b>Yalnızca video modunda kullanılabilir fonksiyonlar.....</b>	<b>180</b>
Ses Kaydı Seçenekleri (Ses Kayıt Ayarları) .....	180
Kulaklık ses düzeyinin ayarlanması (Kulaklık Ses Seviyesi).....	181
Zaman Kodları (Zaman Kodu Ayarları).....	181
HDMI Çıkışı (HDMI Çıkışı).....	182
Video kaydederken ekranın ortasında + işaretini görüntüleme (Merkez İşaretçi).....	183
Video kaydederken yüksek parlaklığa sahip alanlarda zebra desenlerinin görüntülenmesi (Zebra Deseni Ayarları) .....	184
Video kaydi sırasında kırmızı bir çerçeve görüntüleme (REC esn Krmz Çerç) .....	185
<b>5. Oynatma</b>	<b>186</b>
<b>Oynatma sırasında görüntülenen bilgi ekranı .....</b>	<b>186</b>
Oynatma görüntüsü bilgisi.....	186
Bilgi ekranını değiştirmeye .....	187
<b>Fotoğraf ve videoların görüntülenmesi .....</b>	<b>188</b>
Fotoğrafları görüntüleme .....	188
Videoların izlenmesi .....	189
Fotoğrafları Hızlı Bir Şekilde Bulma (Dizin ve Takvim Oynatma).....	190
Yakınlaştırma (Oynatma Yakınlaşması).....	190
<b>Dokunmatik Kontrolleri Kullanarak Oynatma.....</b>	<b>191</b>
Tam kare oynatma .....	191
Dizin/Takvim oynatma .....	192
Diğer fonksiyonlar .....	192
<b>Oynatma fonksiyonlarını ayarlama.....</b>	<b>193</b>
Fotoğrafları Döndürme (Döndür) .....	193
Fotoğrafları Koruma (Oynatma) .....	193
Bir görüntüyü kopyalaması (Kopyala) .....	193
Tüm görüntülerin bir karta kopyalaması (Hepsini Kopyala)....	194
Fotoğrafları Silme (Sil).....	194
Tüm Görüntülerin Silme (Hepsini Sil) .....	194
Silme Onayını Devre Dışı Bırakma (Hızlı Sil) .....	195
RAW+JPEG Silme Seçenekleri (RAW+JPEG Sil) .....	195

Paylaşım için Fotoğraf Seçme (Paylaşım Sırası).....	195	Dizin ekranını yapılandırma ( Ayarları).....	207
Paylaşım İçin RAW+JPEG Görüntüleri Seçme (RAW+JPEG ).....	196	<b>6. Fotoğraf Makinesini Özelleştirme</b>	<b>208</b>
Görüntüleri Değerlendirme (Değerlendirme) .....	196	<b>Fotoğraf Makinesi Kontrollerini Yapıllandırma Fonksiyonları.....</b>	<b>208</b>
Değerlendirme için kullanılacak yıldızların sayısını seçme (Değerlendirme Ayarları) .....	197	Düğmelerin rollerini değiştirme (Düğme Ayarları) .....	208
Birden Fazla Fotoğraf Seçme (Paylaşım Sırası Seçildi, Değerlendirme Seçildi, , Seçileni Kopyala, Seçileni Sil)....	197	Ön ve Arka Kadranlara Roller Atama ( Kadran Fonksiyonu / Kadran Fonksiyonu).....	216
Baskı sırası (DPOF) .....	198	Kadran Yönüne Değiştirme (Kadran Yönü) .....	218
Tüm korumaları/paylaşım sıralarını/baskı sıralarını/ değerlendirmeleri sıfırlama (Tüm Görüntüleri Sıfırla).....	198	Çoklu Seçicinin Fonksiyonlarını Değiştirme (Çoklu Seçici Ayarları).....	218
Fotoğraflara Ses Ekleme () .....	199	<b>Fn Kolunu Özelleştirme</b> (Fn Kolu Ayarları) .....	219
Fotoğrafları Rötuşlama (Düzenle).....	200	Güçlü Yakınlaştırma Objektifleri (Elektr Yakınlaştırma Ayarları) ....	222
Fotoğrafları Birleştirme (Resim Bırleştirme).....	203	Düğmesini Kilitleme ( Kilidi).....	223
Videoları kırpmaya (Video Kırpmaya).....	204	Canlı Görünümde Yakınlaştırma Sırasında Deklanşör Düğmesine Yarım Basıldığında Ne Olacağını Seçme (LV Yakın Mod).....	223
Video Fotoğrafları Oluşturma (Video İçi Gör. Yakalama).....	204	Alan Derinliği Önizlemesi İçin Kullanılan Kontrolün Seçilmesi ( Kilidi).....	224
Oynatma sırasında  () düğmesinin rolünü değiştirme ( Fonksiyonu) .....	205	Düğme Basılı Tutma Seçenekleri (Basılı Tutma Süresi).....	224
Oynatma sırasında ön ve arka kadranların rollerini değiştirme ( Kadran Fonksiyonu).....	205	<b>Canlı görünüm ekranını ayarlama fonksiyonları .....</b>	<b>225</b>
Oynatma Yakınlaştırması Oranını Seçme ( Varsayılan Ayar).....	205	Ekranın görünümünü değiştirme ( LV Modu).....	225
Oynatma için portre yönündeki fotoğrafları otomatik olarak döndürme () .....	205	Karanlık alanlarda ekranın görülmemesini kolaylaştırma ( Gece Görüşü) .....	225
Oynatma sırasında görüntülenen bilgileri seçme ( Bilgi Ayarları).....	206	Vizör Ekranı Hızı (Kare Hızı) .....	225
Büyükülmüş oynatma sırasında görüntülenen bilgileri seçme ( Bilgi Ayarları) .....	206	Sanat Filtresi Önizlemesi (Sanat LV Modu) .....	226


<b>Selfie Yardımcısı (Selfie Yardımcısı) .....</b>	227
<b>Bilgi Ekranını Yapılandırma Fonksiyonları .....</b>	<b>228</b>
Vizörün görüntü stilini seçme (EVF Stili) .....	228
Çekim Göstergeleri ( Bilgi Ayarları / Bilgi Ayarları ) .....	230
Deklansör düğmesine yarı basıldığında görüntülenen ekranı yapılandırma (= yarı basılarak bilgi) .....	231
Vizör Bilgi Ekranı Seçenekleri ( Bilgi Ayarları ) .....	232
Deklansör düğmesine yarı basıldığında Düzey Göstergesini görüntüleme ( = Düzey Göstergesi) .....	233
Kadrajlama Kılavuz Seçenekleri ( Izgara Ayarları / Izgara Ayarları ) .....	234
Vizör Kadrajlama Izgarası Seçenekleri ( Izgara Ayarları ) .....	235
Çoklu Fn Üzerinden Kullanılabilir Ayarları Seçme (Çoklu Fonksiyon Ayarları) .....	236
Histogram Pozlama Uyarısı (Histogram Ayarları) .....	236
<b>Menülerin işlemleri ve ekranları ile ilgili ayarlar .....</b>	<b>237</b>
Menü ekranında imleci yapılandırma (Menü İmleci Ayarları) .....	237
Arka kadrana sayfalar arasında nasıl geçiş yapılacağını seçme ( Menü Sek.de Dön.) .....	238
[Yes]/[No] Varsayılan (Öncelik Ayarı) .....	238
<b>«My Menu» Ayarları .....</b>	<b>239</b>
«My Menu»yu Kullanma .....	239
<b>7. Fotoğraf Makinesinin Kurulumu .....</b>	<b>241</b>
<b>Kart/Klasör/Dosya Ayarları .....</b>	<b>241</b>
Kartın formatlanması (Kart Biçimlendirme) .....	241
Kaydedilecek kartı ayarlama ( Kart Yuvası Ayarları / Kart Yuvası Ayarları ) .....	242
Fotoğrafların kaydedileceği klasörü belirleme (Kayıt Klasörünü Ata) .....	244
Dosya Adlandırma Seçenekleri (Dosya Adı) .....	244
Dosyaları Adlandırma (Dosya İsmi Düzenle) .....	245
<b>Kullanıcı bilgileri .....</b>	<b>246</b>
Lens bilgisini kaydetme (Lens Bilgisi Ayarları) .....	246
Çıkış Çözünürlüğü (dpi Ayarları) .....	247
Telif Hakkı Bilgisi Ekleme (Telif Hakkı Bilgisi) .....	247
<b>Monitör/Ses/Bağlantı Ayarları .....</b>	<b>249</b>
Dokunmatik Kontrolleri Devre Dışı Bırakma (Dokun. Ekran Ayarı) .....	249
Monitör Parlaklıği ve Ton (Monitör Ayarı) .....	249
Vizör Parlaklıği ve Tonu (EVF Ayarla) .....	250
Göz sensörünü yapılandırma (Göz Sensörü Ayarları) .....	250
Odak Bip Sesini Devre Dışı Bırakma ( )) .....	251
Harici Monitör Ekran Seçenekleri (HDMI Ayarları) .....	251
USB Bağlantı Modu Seçme (USB Ayarları) .....	252
<b>Pil/Uyku Ayarları .....</b>	<b>253</b>
Pil Durumunu Görüntüleme ( Pil Durumu ) .....	253

Önce Hangi Pilin Kullanılacağını Ayarlama (Pil Önceliği) .....	253
Video kaydı sırasında pil seviyesi göstergesini değiştirme (Görüntü Şablonu) .....	253
Aydınlatmayı Karartma (Aydınlatmalı LCD) .....	254
Uyku (Güç Tasarrufu) Seçeneklerini Ayarlama (Uyku) .....	254
Otomatik Kapama Seçeneklerini Ayarlama (Otomatik Kapama) ....	254
Güç Tüketimini Azaltma (Hızlı Uyku Modu).....	255
<b>Sıfırlama/Saat/Dil/Diger Ayarları .....</b>	<b>257</b>
Varsayılan Ayarları Geri Yükleme (Ayarları Sıfırla/Başlat) .....	257
Fotoğraf Makinesinin Saatini Ayarlama (Ayarları).....	257
Dil Seçimi (Dil).....	257
Düzen Göstergesini Kalibre Etme (Seviye Ayarlama) .....	258
Görüntü İşleme Kontrolü (Piksel Eşleme) .....	258
Üretici Yazılımı Sürümünü Görüntüleme (Üretici Yazılımı Sürümü).....	258
Belgeleri Görüntüleme (Belgelendirme).....	258
<b>8. Fotoğraf Makinesini Harici Cihazlara Bağlama .....</b>	<b>259</b>
<b>Wi-Fi ve Bluetooth® Kullanımına İlişkin Tedbirler....</b>	<b>259</b>
Fotoğraf makinesinin kablosuz iletişimini devre dışı bırakma (Uçak Modu).....	260
<b>Fotoğraf makinesinin akıllı telefonlara bağlanması .....</b>	<b>260</b>
Fotoğraf Makinesi ve Akıllı Telefonu Eşleme (Wi-Fi Bağlantısı) .....	261
Fotoğraf Makinesi Açıkkken Kablosuz Bağlantı Beklemede Ayarı (Bluetooth) .....	262
Fotoğraf Makinesi Kapalıyken Kablosuz Ağ Ayarları (Kapatma Beklemesi) .....	263
Görüntülerin akıllı telefona aktarılması.....	264
Fotoğraf makinesi kapalıyken görüntüleri otomatik olarak yükleme .....	264
Akıllı telefonla uzaktan çekim yapma (Canlı Görünüm).....	265
Akıllı telefonla uzaktan çekim yapma (Uzak Deklanşör).....	265
Görüntülere konum bilgilerini ekleme .....	266
Akıllı telefon bağlantısını sıfırlama (Ayarlarını Sıfırla) ....	266
Sifreyi değiştirme (Bağlantı Sifresi) .....	267
<b>Wi-Fi ile Bilgisayara Bağlantı .....</b>	<b>267</b>
Yazılımı Kurma .....	267
Bilgisayarı Hazırlama (Windows) .....	268
Bilgisayarı Fotoğraf Makinesiyle Eşleme (Yeni Bağlantı).....	269
Wi-Fi Ayarlarını Yapma (Wi-Fi Bağlantısı).....	271
Fotoğrafları Çekildikleri Anda Yükleme .....	276
Bağlantıyı Sonlandırma .....	278
<b>Uzaktan Kumandayı Kullanma .....</b>	<b>279</b>
Parçaların adları .....	279
Bağlantı .....	279
Uzaktan kumandalı çekim yapma.....	281
Uzaktan kumandanın MAC adresi.....	282
Uzaktan kumanda kullanılırken alınacak önlemler .....	282



<b>USB ile Bilgisayara Bağlantı</b> ...283	Temel Aksesuarlar .....301
Yazılımı Kurma .....283	<b>Sistem şeması</b> .....302
Fotoğrafları Çekildikleri Anda Yükleme (RAW/Kontrol) ....284	<b>Fotoğraf makinesinin temizlenmesi ve saklanması</b> ...304
Fotoğraf Makinesinin Yüksek Hızlı RAW İşleme Bağlantısı (RAW/Kontrol).....285	Fotoğraf makinesinin temizlenmesi .....304
Görüntüleri Bilgisayara Kopyalama (Depolama/MTP)....286	Depolama .....304
<b>Fotoğraf Makinesine USB ile Güç Sağlama (USB Güç Dağıtımı)</b> .....287	Fotoğraf yakalama aygıtinın temizlenmesi ve kontrol edilmesi .....305
<b>HDMI ile TV veya Harici Ekranlara Bağlantı</b> .....288	Piksel Eşleme - Görüntü işleme fonksiyonlarının kontrol edilmesi .....305
Görüntüleri TV'de	<b>Çekim ipuçları ve bilgi</b> .....306
Görüntüleme (HDMI) .....288	<b>Hata kodları</b> .....309
<b>9. Dikkat</b> <span style="background-color: #667380; color: white; padding: 2px 5px;">289</span>	<b>Varsayılan Ayarlar</b> .....311
<b>Toz ve Suya Dayanıklılık Özellikleriyle İlgili Bilgiler</b> .....289	Süper Kontrol Paneli .....311
<b>Pil ve şarj cihazı</b> .....290	 Sekmesi .....314
<b>Şarj cihazını yurt dışında kullanma</b> .....290	 Sekmesi .....317
<b>10. Bilgi</b> <span style="background-color: #667380; color: white; padding: 2px 5px;">291</span>	 AF Sekmesi .....319
<b>Değiştirilebilir objektifler</b> .....291	 Sekmesi .....321
<b>MF Kilit Mekanizmalı Objektifler</b> .....292	 Sekmesi .....322
<b>Objektifin SET ve CALL Fonksiyonlarının Ekranları</b> .....293	 Sekmesi .....323
<b>İsteğe Bağlı Aksesuarlar</b> .....294	 Sekmesi .....328
Şarj cihazının (BCX-1) kullanılması .....294	<b>Bellek Kartı Kapasitesi</b> .....330
HLD-10 Pil Tutucu .....295	<b>Özellikler</b> .....333
Bu ürünün kullanımına ilişkin notlar .....296	<b>11. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ</b> <span style="background-color: #667380; color: white; padding: 2px 5px;">336</span>
Özel Harici Flaş Üniteleri.....297	<b>GÜVENLİK ÖNLEMLERİ</b> .....336
Kablosuz uzaktan kumandalı flaşla fotoğraf çekimi.....298	<b>12. Bellenim güncellemesi ile yapılan eklemeler/ değişiklikler</b> <span style="background-color: #667380; color: white; padding: 2px 5px;">341</span>
Diğer harici flaş birimleri .....300	<b>Dizin</b> <span style="background-color: #667380; color: white; padding: 2px 5px;">343</span>

# Parçaların adları

Parçaların adları

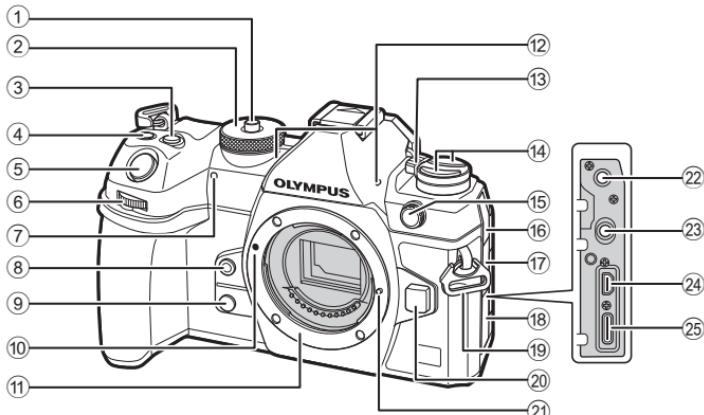

- ① Mod kadrani kilidi ..... S. 39  
② Mod kadrani ..... S. 39  
③ (Pozlama telfisi) düğmesi ..... S. 43, 45, 47, 50, 106  
④ (Video)/ (Yüksek Çöz. Çekim)/ (seçim) düğmesi ..... S. 59/S. 156/S. 197  
⑤ Deklanşör düğmesi ..... S. 39  
⑥ Ön kadran () ..... S. 43 – 50, 63, 188, 205, 216, 218  
⑦ Zamanlayıcı lambası/ AF Işıklandırma ..... S. 126/S. 96  
⑧ (Tek dokunuşla beyaz ayarı) ..... S. 152  
⑨ (Önizleme) ..... S. 224  
⑩ Lens yerleştirme işaretleri ..... S. 26  
⑪ Yuva (Lensi takmadan önce gövde kılıfını çıkarın.) .....  
⑫ Stereo mikrofon ..... S. 180, 199  
⑬ **ON/OFF** mandali ..... S. 30
- ⑭ ..... S. 223  
**AF** (AF/ölçüm modu) ..... S. 109  
 (Sıralı çekim/zamanlayıcı/flash) ..... S. 120, 126  
⑯ Harici flaş terminali ..... S. 119  
⑯ Mikrofon jaki kapağı .....  
⑰ Kulaklık jaki kapağı ..... S. 181  
⑱ Konektör kapağı .....  
⑲ Kayış kopçası ..... S. 18  
⑳ Objektif çıkarma düğmesi ..... S. 28  
㉑ Objektif kilitleme pimi .....  
㉒ Mikrofon jaki (üçüncü taraf mikrofonlar için Ø 3,5 mm çaplı stereo mini jak) ..... S. 180  
㉓ Kulaklık jaki (üçüncü taraf mikrofonlar için Ø 3,5 mm çaplı stereo mini jak) ..... S. 181  
㉔ HDMI konektörü (Tip D) ..... S. 182, S. 288  
㉕ USB konektörü (Tip C) ..... S. 22, 23, 283, 287

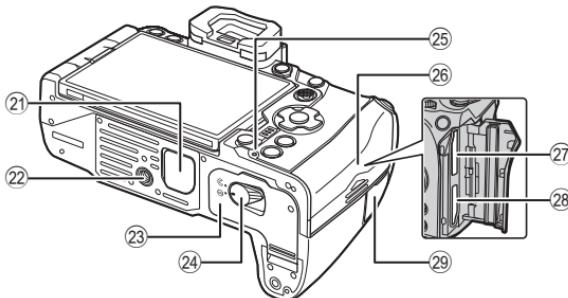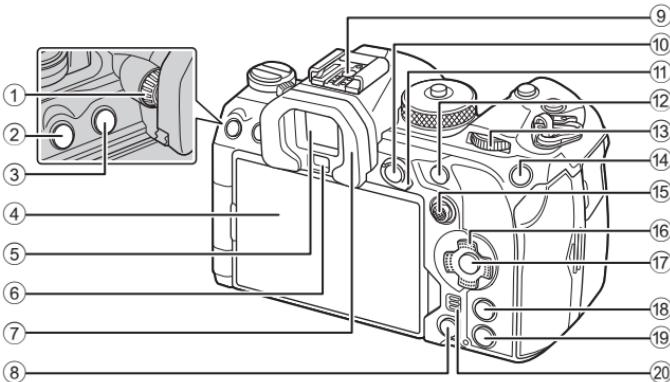

- |   |  |   |                   |
|---|--|---|-------------------|
| ① Dioptri ayar kadranı .....            | S. 37                                    | ⑯ Çoklu seçici (○/□) .....                                  | S. 76, 218        |
| ② <b>MENU</b> düğmesi .....             | S. 63                                    | ⑯ Ok tuş takımı (△ ▽ ▲ ▼) .....                             | S. 188            |
| ③ <b>LV</b> (LV) düğmesi.....           | S. 37                                    | ⑰ <b>OK</b> düğmesi .....                                   | S. 63, 69, 188    |
| ④ Monitör (Dokunmatik ekran)            | ..... S. 34, 37, 41, 101, 191            | ⑮ <b>INFO</b> düğmesi .....                                 | S. 38, S. 65, 187 |
| ⑤ Vizör.....                            | S. 37, 228                               | ⑯ <b>▶</b> (Oynatma) düğmesi .....                          | S. 188            |
| ⑥ Göz sensörü                           |  | ⑰ Hoparlör  |                   |
| ⑦ Göz yuvası.....                       | S. 301                                   | ⑲ Pil tutucu (PBH) kapağı .....                             | S. 295            |
| ⑧ <b>WB</b> (Sil) düğmesi .....         | S. 194                                   | ⑲ Tripod yuvası   |                   |
| ⑨ Flaş yuvası.....                      | S. 119, 300                              | ⑲ Pil bölmesi kapağı.....                                   | S. 20             |
| ⑩ <b>AEL / ON</b> (Koruma)              | düğmesi .....                            | ⑲ Pil bölmesi kilidi .....                                  | S. 20             |
| ..... S. 109/S. 193                     |  | ⑲ Pil şarj lambası .....                                    | S. 23             |
| ⑪ <b>Fn</b> kolu .....                  | S. 43 – 49, 219                          | ⑲ Kart bölmesi kapağı .....                                 | S. 24             |
| ⑫ <b>AF-ON</b> düğmesi.....             | S. 83, S. 84                             | ⑲ Kart yuvası 1.....  | S. 24             |
| ⑬ Arka kadran (LCD)                     | ..... S. 43 – 50, 63, 188, 205, 216, 218 | ⑲ Kart yuvası 2.....  | S. 24             |
| ⑭ <b>ISO</b> / <b>★</b> (Değerlendirme) | düğmesi .....                            | ⑲ Uzak kablo terminal kapağı<br>(Uzak kablo terminali)..... | S. 279            |
|   | S. 113/S. 196                            |   |                   |

## Kutu içeriğini çıkarma

Satın alma sırasında paket içinde fotoğraf makinesi ve aşağıda belirtilen aksesuarlar yer alır.

Herhangi biri eksik veya hasarlıysa, fotoğraf makinenizi satın aldığınız yere başvurun.




Fotoğraf makinesi



Gövde kapağı \*




EP-18 vizör  
lastiği \*



Flaş ayağı  
kapağı \*




Çanta



CB-USB13 USB  
kablosu



BLX-1 şarj edilebilir  
lityum iyon pil



USB-AC adaptörü  
F-7AC



CC-1 kablo tutucusu



CP-2 kablo koruyucusu



Temel Kılavuz

• Garanti Kartı


\* Gövde kapağı, vizör lastiği ve flaş ayağı kapağı, fotoğraf makinesinin üzerine veya içine takılmış şekildedir.

① Satın aldığınız yere göre kutunun içeriği farklı olabilir.

② Pillar, satın alındığında tam olarak şarjlı değildir. Kullanmadan önce pil şarj edin (S. 22).


## Askının Takılması

- 1** Askıyı takmadan önce, tutma kayışının ucundan çıkarın ve askiyi gösterilen şekilde gevşetin.

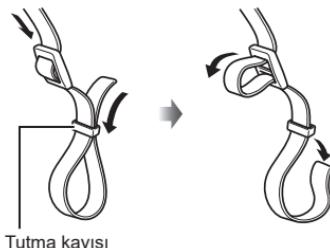


Tutma kayışı

- 2** Askının uç kısmını, askının kopçasından ve tekrar tutma kayışının arasından geçirin.

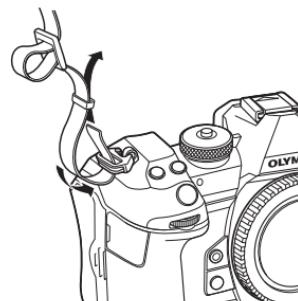

- 3** Askının uç kısmını tokadan geçirin ve askiyi gösterilen şekilde sıkın.

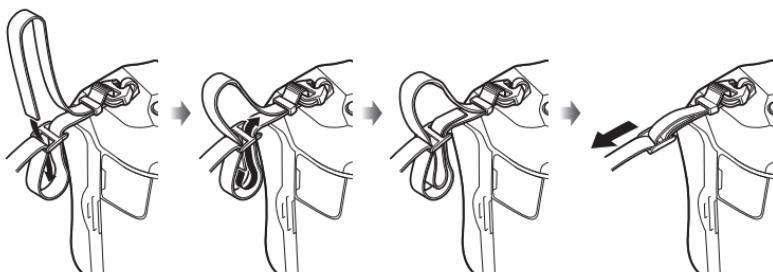


- Askının diğer ucunu diğer kopçaya takın.
- Aşkıyı taktiktan sonra, gevşeyerek yerinden çıkmayacağından emin olmak için sıkı bir şekilde çekin.


## Kablo Koruyucuları Takma

Ürünle birlikte verilen USB ve HDMI kablolara takarken, ürünle birlikte verilen kablo koruyucuları takın. Bu sayede bağlantının kazaya kesilmesi veya konektörlerin hasar görmesi engellenir.

- 1 Kablo koruyucunu fotoğraf makinesine takın.

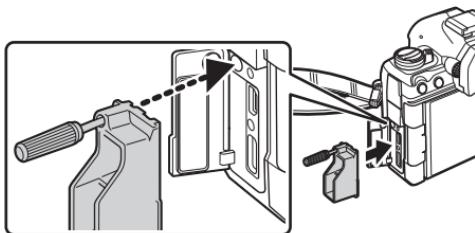


- 2 Vidayı sıkın.

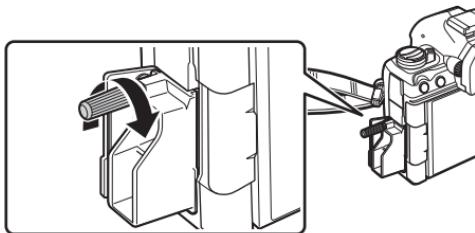

- 3 Kablo tutucuyu kabloya klipsleyin ve tutucuyu askıya takın.


- Tutucu, tokaya bağlanır.

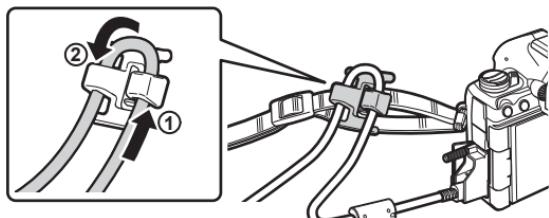


## Pilin takılması ve çıkarılması

### Pilin takılması


- 1** ON/OFF kolunun OFF konumunda olduğunu teyit edin.

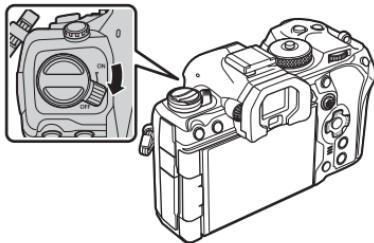

- 2** Pil bölmesi kapağını açın.

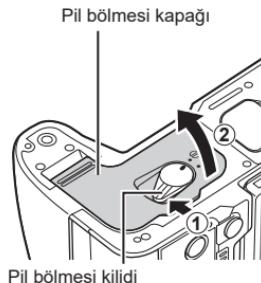


- 3** Pili takma.  
⌚ Yalnızca BLX-1 piller kullanın  
(S. 17, 335).

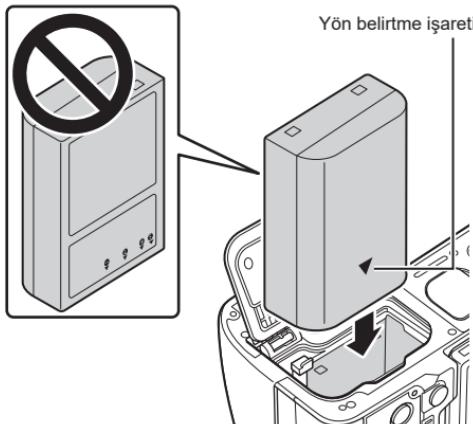

#### 4 Pil bölmesi kapağını kapatın.

- !** Fotoğraf makinesini kullanmaya başlamadan önce pil bölmesi kapağıının kapalı olduğundan emin olun.

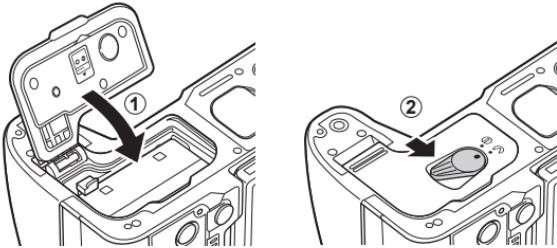


☞ Kullanılan pilin çekim sırasında boşalma ihtimaline karşı, yedek pil alınması tavsiye edilir.  
☞ Ayrıca, bkz. «Pil ve şarj cihazı» (S. 290).

#### Pili çıkartma

Pil bölmesi kapağını açarken veya kapatırken fotoğraf makinesi kapatın. Pili çıkarmak için pil kilidi topuzunu önce ok yönünde itin ve ardından çıkartın.

- !** Pilleri veya bellek kartlarını bellek kartı erişim göstergesi (S. 34) görüntülenirken asla çıkarmayın.  
**!** Pili sökülmeyorsanız bir yetkili distribütör veya servis merkeziyle temasa geçin. Zorlamayın.

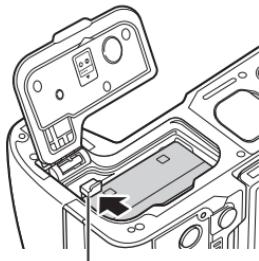

Pil kilidi topuzu


## Pili, verilen USB-AC adaptörünü kullanarak şarj etme

**(i)** Piller, satın alındığında tam olarak şarjlı değildir. Kullanmadan önce pil şarj edin.

**1** Fotoğraf makinesinde pil olup olmadığını kontrol edin ve USB kablosunu ve USB-AC adaptörünü bağlayın.


- USB kablosunu takarken konektörlerde hasar gelmesini önlemek için verilen kablo koruyucuya ve kablo klipsini kullanın. «Kablo Koruyucuları Takma» (S. 19)

Fotoğraf makinesiyle birlikte verilen veya ayrı satılan USB kablosunun (CB-USB13) haricinde bir şey kullanmaktan kaçının.

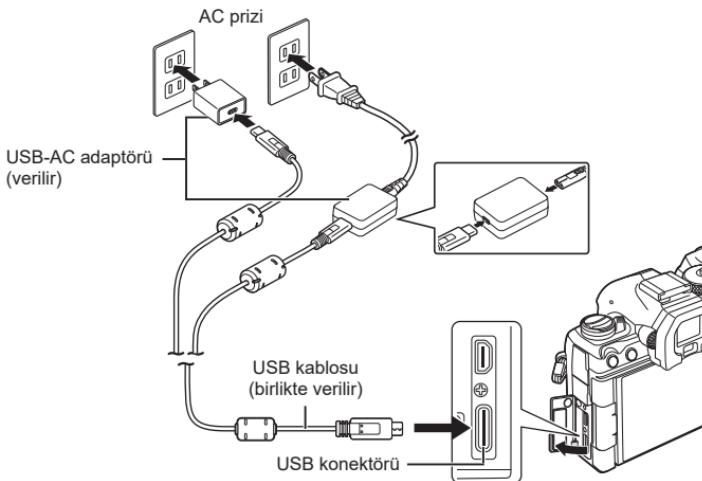

**(i)** Şarj sırasında pil şarj lambası yanar. Fotoğraf makinesi kapalıken şarj işlemi yaklaşık 2 saat 30 dakika sürer. Pilin tam şarj durumuna ulaşmasıyla birlikte lamba söner. USB kablosunu fotoğraf makinesinden çıkarın.

**(i)** Bir şarj hatası meydana gelirse pil şarj lambası yanıp söner. USB kablosunun bağlantısını kesin ve kabloyu yeniden bağlayın.

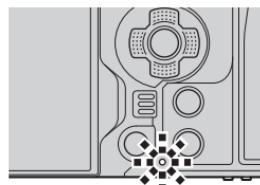

Fotoğraf makinesi açık da olsa kapalı da olsa pil şarj edilecektir.

Fotoğraf makinesi açıksa şarj süresi daha uzun olacaktır.

Pil sıcaklığı aşırı yüksek olduğunda şarj işlemi durur. Pil sıcaklığı düştükten sonra şarj devam edecektir.

Pilin şarj edilmesi için bir şarj cihazı (BCX-1: ayrı olarak satılır) kullanılabilir (S. 294).

Pil yüksek sıcaklığa sahip bir ortamda şarj edilirken güvenlik nedeniyle şarj işlemi daha uzun sürebilir veya pil tamamen şarj olmayı bilir.

### **(i) USB-AC Adaptörü**


- Temizlik için USB-AC adaptörünü çıkardığınızdan emin olun. USB-AC adaptörünü temizlik esnasında takılı bırakmak yaralanmaya veya elektrik çarpmasına yol açabilir.

## USB Cihazı Kullanarak Pili Şarj Etme

Fotoğraf makinesi bir USB Kablosu üzerinden USB PD uyumlu bir USB cihazına bağlılığında fotoğraf makinesindeki pil, şarj olacaktır.



### ■ USB ile Şarj Etme

- 1 ON/OFF kolunun OFF konumunda olduğunu teyit edin.**



- 2 Bir USB kablosu kullanarak fotoğraf makinesini USB cihazına bağlayın.**

- USB kablosunu takarken konektörlerle hasar gelmesini önlemek için verilen kablo koruyucuya ve kablo klipsini kullanın. «Kablo Koruyucuları Takma» (S. 19)
- Şarj sırasında pil şarj lambası yanar. Şarj süreleri, USB cihazının çıkış gücüne göre farklılık gösterir. Pilin tam şarj durumuna ulaşmasıyla birlikte lamba söner.



Bir şarj hatası meydana gelirse pil şarj lambası yanıp söner. USB kablosunun bağlantısını kesin ve kabloyu yeniden bağlayın.

Pil şarj olduğunda güç beslemesi sonlandırılır. Şarj işlemine devam etmek için USB kablosunun bağlantısını kesin ve kabloyu tekrar bağlayın.

Fotoğraf makinesine, taşınabilir piller veya USB ile bağlanan benzer cihazlarla güç sağlanabilir. Daha fazla bilgi için bkz. «Fotoğraf Makinesine USB ile Güç Sağlama (USB Güç Dağıtıımı)» (S. 287).

## Kartın takılması ve çıkarılması

### Kartın takılması

Bu el kitabında, tüm depolama cihazları «kartlar» olarak anılır.


Fotoğraf makinesinde SD (Secure Digital) standardına uygun üçüncü taraf SD, SDHC veya SDXC bellek kartları kullanılır.

İlk kullanımdan önce veya başka fotoğraf makineleri veya bilgisayarlarda kullanıldıktan sonra bellek kartları bu fotoğraf makinesiyle formatlanmalıdır.


«Kartın formatlanması (Kart Biçimlendirme)» (S. 241)

- Fotoğraf makinesi iki kart yuvasına sahiptir.

**1** ON/OFF kolunun OFF konumunda olduğunu teyit edin.




**2** Kart bölmesi kapağını açın.



**3** Kartı yerleştirin.


- Kartı yerine oturana kadar kaydırın.

Hasarlı veya deform olmuş bir kartı zorlayarak takmayın. Aksi takdirde kart yuvası zarar görebilir.

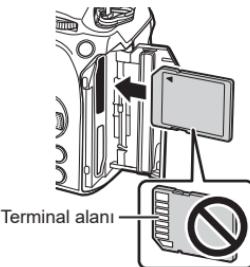

**4** Kart bölmesi kapağını kapatın.


- Klik sesi duyana kadar sağlam bir şekilde kapatın.



## Kartın çıkartılması

Kartı çıkartmak için içe doğru bastırın. Kartı çekip çıkarın.

- ⌚ Pilleri veya bellek kartlarını bellek kartı erişim göstergesi (S. 34) görüntülenirken asla çıkarmayın.



## İki Bellek Kartı Kullanımı

İki bellek kartı kullanıldığında, amaçlarınız doğrultusunda her bir kartın nasıl kullanılacağını seçebilirsiniz. ⚡ «Kaydedilecek kartı ayarlama (📸 Kart Yuvası Ayarları / 📁 Kart Yuvası Ayarları)» (S. 242)

- Sadece seçili karta kayıt yapın
- Tamamen dolana kadar seçili karta kayıt yapın, ardından ikinci karta kayıt yapın
- Farklı boyutlar veya sıkıştırma oranlarına sahip görüntüleri farklı kartlara kaydedin
- Her bir görüntünün kopyalarını her iki karta da kaydedin

## Kullanılabilen kartlar

Bu el kitabında, tüm depolama cihazları «kartlar» olarak anılır. Bu fotoğraf makinesinde şu SD bellek kartı tipleri (piyasada bulunur) kullanılabilir: SD, SDHC ve SDXC. En güncel bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin.



### SD kart yazma koruması düğmesi

SD kartının gövdesinde bir yazma koruması düğmesi bulunur. Düğmenin «LOCK» (Kilit) konumuna ayarlanması verilerin karta yazılmasını öner. Yazmayı mümkün kılmak için düğmeyi kilit açı konumuna getirin.




- ⌚ Video kaydı yaparken, 10 veya daha üzeri bir SD hızı sınıfını destekleyen SD kart kullanın.
- ⌚ Aşağıdaki durumlarda UHS hız sınıfı 3 veya daha üstüne sahip bir UHS-II veya UHS-I kart gereklidir:
- [📸◀:] menüsünde [4K] veya [C4K] video çözünürlüğü seçildiğinde veya [📸◀:] menüsünde [A-I] (All-Intra) Hareket Dengelemesi seçildiğinde
- ⌚ Karttaki veri, kart formatlandıktan veya veriler silindikten sonra dahi tam olarak kaldırılmaz. Kartı atmak etmek istediğiniz, kişisel bilgilerinin başkalarının eline geçmesini önlemek için kartı yok edin.
- ⌚ Bazı oynatma işlevlerine ve benzeri öğelere erişim, yazma koruması anahtarı «LOCK» konumundan kısıtlı olabilir.

## Objektiflerin takılması ve çıkarılması

### Fotoğraf makinesine bir objektif takma

- Uyumlu objektiflerle ilgili bilgiler için bkz. sayfa 291.

- 1 ON/OFF kolunun OFF konumunda olduğunu teyit edin.**



- 2 Objektifin arka kapağını ve fotoğraf makinesinin gövde kapağını çıkartın.**




- 3 Fotoğraf makinesi üzerindeki objektif takma işaretini (kırmızı) objektifteki hizalama işaretiley (kırmızı) hizalayın ve objektifi fotoğraf makinesinin gövdesine yerleştirin.**




- 4 Objektifi klik sesi duyulana kadar saat yönünde döndürün.**

- Objektif çıkartma düğmesine basmayın.
- Fotoğraf makinesinin iç kısımlarına dokunmayın.

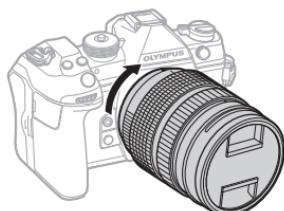


5 Objektifin ön kapağını çıkarın.

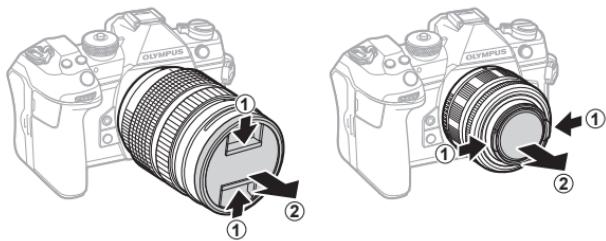

## Objektifleri Çıkarma

- 1 **ON/OFF** kolunun **OFF** konumunda olduğunu teyit edin.




- 2 Objektif çıkartma düğmesini basılı tutun ve objektifi gösterilen şekilde çevirin.




## Monitörün kullanılması

Kolay görüntüleme için monitörü döndürün. Monitörün açısı, çekim sırasında koşullara göre ayarlanabilir.

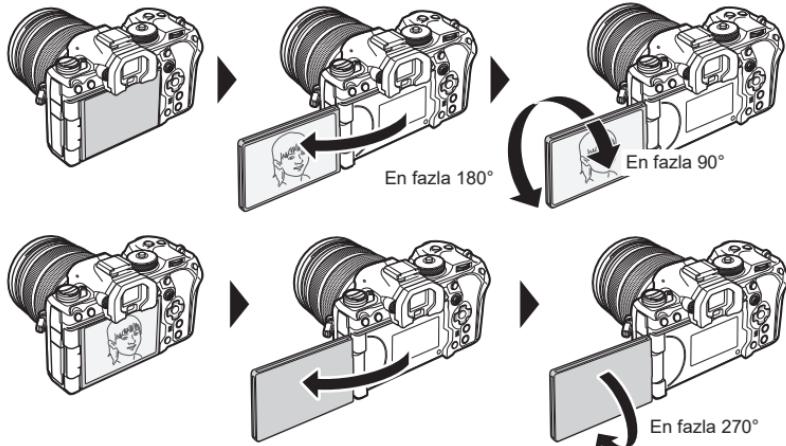

- Monitörü, hareket alanı dahilinde hafifçe döndürün. Monitörün aşağıda belirtilen sınırları aşacak şekilde döndürülmesi konektöre zarar verebilir.

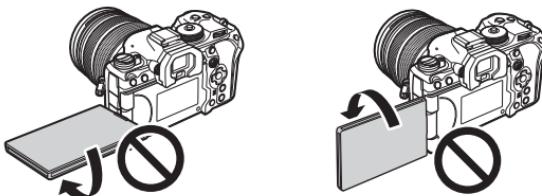


- Fotoğraf makinesi, monitör kişisel portreler için döndürüldüğünde, objektifteki görünümün ayna görüntüsünü görüntüleyecek veya güçlü yakınılaştırma özellikli objektifleri otomatik olarak tamamen uzaklaştıracak şekilde yapılandırılabilir.  
☞ «Selfie Yardımcısı (Selfie Yardımcısı)» (S. 227)

## Fotoğraf makinesini açma

### 1 ON/OFF mandalını ON konumuna getirin.

- Fotoğraf makinesi açıldığında monitör açılır ve süper kontrol panelini görüntüler (S. 69). Gözünüzü vizöre dayadığınızda otomatik olarak vizör açılır. Vizör açıldığında monitör kapanır. Vizör ve monitör arasında nasıl geçiş yapılacağı hakkında daha fazla bilgi için bkz. S. 37.
- Fotoğraf makinesini kapatmak için mandalı OFF konumuna getirin.

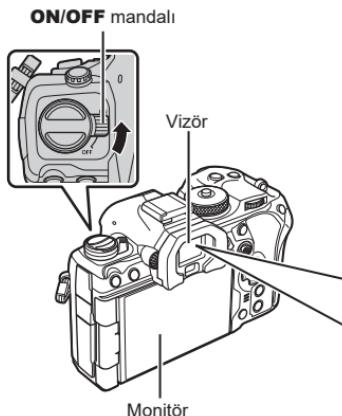

### Pil seviyesi

Fotoğraf makinesi, o sırada kullanılmakta olan pilin seviyesini gösterir. Pil seviyesi yüzde olarak gösterilir.



Fn kolu, [Fn Lever/Power Lever] seçeneği kullanılarak fotoğraf makinesini açacak ve kapatacak şekilde yapılandırılabilir. «[Fn Lever/Power Lever] öğesini yapılandırma» (S. 222)

## Uyku Modu

Ayarlanan süre boyunca hiçbir kontrol kullanılmazsa fotoğraf makinesi pillerin tükenmesini azaltmak için otomatik olarak işlemi durdurma moduna girer. Bu işlem «uyku modu» olarak adlandırılır.


- Fotoğraf makinesi uyku moduna girdiğinde monitör kapanır ve işlem durdurulur. Deklanşör düğmesi veya düğmesine basıldığında fotoğraf makinesi yeniden etkinleştirilir.
- Fotoğraf makinesi uyku moduna geçtikten sonra belirlenen süre içerisinde hiçbir işlem yapılmazsa, fotoğraf makinesi otomatik olarak kapanır. Fotoğraf makinesi, tekrar açmak suretiyle yeniden etkinleştirilebilir.
- [Settings] > [Power-off Standby] için [On] (etkin) seçildiğinde fotoğraf makinesinin uyku modundan çıkışması için daha uzun süre gerekebilir. «Fotoğraf Makinesi Kapalıken Kablosuz Ağ Ayarları (Kapatma Beklemesi)» (S. 263))
- Fotoğraf makinesi uyku moduna girmeden veya otomatik olarak kapanmadan önceki gecikme, menü içinde seçilebilir. «Uyku (Güç Tasarrufu) Seçeneklerini Ayarlama (Uyku)» (S. 254), «Otomatik Kapama Seçeneklerini Ayarlama (Otomatik Kapama)» (S. 254)

## İlk kurulum

Fotoğraf makinesini ilk kez açtığınızda bir dil seçerek ve fotoğraf makinesi saatini ayarlayarak ilk kurulumu gerçekleştirin.

① Tarih ve saat bilgisi ile birlikte dosya adı dahil edilir. Fotoğraf makinesini kullanmadan önce, tarih ve saatin doğru ayarlandığından emin olun. Bazı işlevler tarih ve saat ayarlanmadan kullanılamaz.

- 1 İlk kurulum iletişim kutusunda dil seçmenizi isteyen bir uyarı görüntülendiğinde **OK** düğmesine basın.



- 2 Ön veya arka kadranı ya da △▽◀▶ düğmelerini kullanarak istenen dili vurgulayın.

İmleç




- 3 İstediğiniz dil seçildiğinde **OK** düğmesine basın.

- Deklanör düğmesine, **OK** düğmesine basmadan önce basarsanız fotoğraf makinesi çekim modundan çıkar ve hiçbir dil seçilmez. Fotoğraf makinesini kapatıp açarak, ilk kurulum iletişim kutusunu görüntüleyerek ve Adım 1'den itibaren işlemi tekrarlayarak ilk kurulumu gerçekleştirebilirsiniz.
- Dil, istendiğinde menüden değiştirilebilir. «Ekrandakileri Okuyamamanız Halinde Yapılması Gerekenler» (S. 33)



- 4** Tarih, saat ve tarih formatını ayarlayın.
- Öğeleri vurgulamak için  $\triangle\triangleright$  düğmelerini kullanın.
  - Vurgulanan öğeyi değiştirmek için  $\Delta\triangledown$  düğmelerini kullanın.
  - Saat, istenildiğinde menüden ayarlanabilir.  
☞ «Fotoğraf Makinesinin Saatini Ayarlama (⌚ Ayarları)» (S. 257)
- 5**  $\textcircled{OK}$  düğmesine basın.
- 6**  $\Delta\triangledown$  düğmelerini kullanarak bir zaman dilimini vurgulayın ve  $\textcircled{OK}$  düğmesine basın.
- Yaz saatini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **INFO** düğmesine basın.
- 7** Saati ayarlamak için  $\textcircled{OK}$  düğmesine basın.
- ⌚ Tarih ve saat bilgileri, fotoğraflarla birlikte karta kaydedilir.
- ⌚ Pil fotoğraf makinesinden çıkarılmışsa ve fotoğraf makinesi bir süre kullanılmazsa tarih ve saat sıfırlanabilir. Böyle bir durumda menüyü kullanarak tarihi ve saati ayarlayın.  
☞ «Fotoğraf Makinesinin Saatini Ayarlama (⌚ Ayarları)» (S. 257)
- ⌚ Video çekmeden önce kare hızını ayarlamanz gerekebilir. ☞ «Fotoğrafların ve Videoların Kalitesini Ayarlama (📸◀▶ / ⏸◀▶)» (S. 140)




Saat, 24 saat formatında gösterilir.


## Ekrandakileri Okuyamamanız Halinde Yapılması Gerekenler

Diğer dillerde yazılan bilmediğiniz karakterler veya kelimeler görürseniz istediğiniz dili seçmemiş olabilirsiniz. Başka bir dil seçmek için aşağıdaki adımları izleyin.


- Menüleri görüntülemek için **MENU** düğmesine basın.




**MENU** düğmesi



- Ön kadranı kullanarak **Y** (kurulum) sekmesini vurgulayın.



- < >** düğmelerini veya arka kadranı kullanarak [**OK**] ögesinin görüntülendiği bir ekran seçin.



- △ ▽** düğmelerini kullanarak [**OK**] ögesini vurgulayın ve **OK** düğmesine basın.



- △ ▽ < >** düğmelerini kullanarak istenilen dili vurgulayın ve **OK** düğmesine basın.




## **2** Fotoğraf Çekme


#### **Çekim sırasında bilgi ekranları**

 Monitörde varsayılan olarak görünen süper kontrol paneli hakkında bilgi için bkz. S. 71.

## **2** Fotoğraf çekimi sırasında monitör görüntüsü

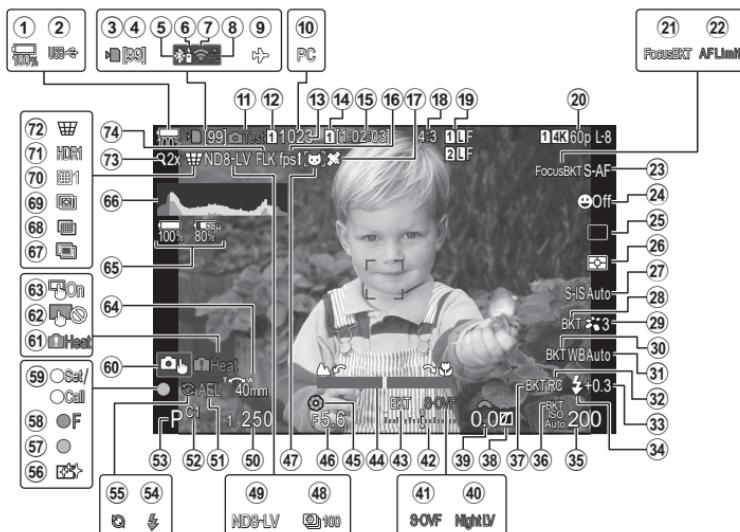

#### **Video modu sırasında monitör görüntüsü**

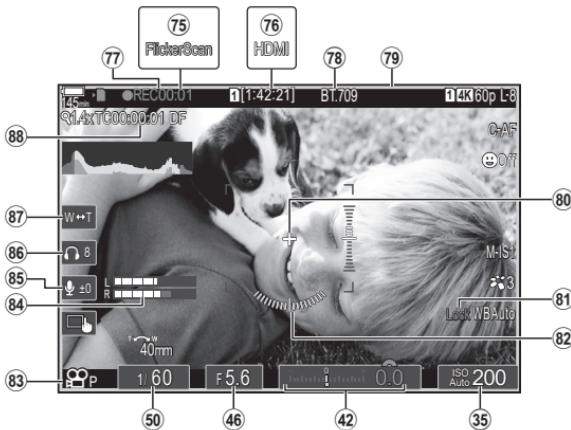

① Pil seviyesi .....	S. 30
② USB PD .....	S. 287
③ Kart yazma göstergesi .....	S. 21, 25
④ Maksimum sürekli çekim sayısı .....	S. 128
⑤ Etkin Bluetooth® bağlantısı .....	S. 260, 280
⑥ Uzaktan kumanda .....	S. 280
⑦ Kablosuz LAN bağlantısı .....	S. 261, 267
⑧ Etkin bilgisayar bağlantısı (Wi-Fi) .....	S. 267
⑨ Uçak Modu .....	S. 260
⑩ Etkin bilgisayar bağlantısı (USB)* .....	S. 284
⑪ Test Pozu .....	S. 210
⑫  Ayarları kaydet .....	S. 243
⑬ Kaydedilebilir fotoğraf sayısı .....	S. 330
⑭  Yuvarı kaydet .....	S. 243
⑮ Kullanılabilir kayıt süresi .....	S. 330
⑯ Kare hızı .....	S. 225
⑰ Bluetooth konum bilgileri .....	S. 266
⑱ Açı oranı .....	S. 144
⑲  Görüntü kalitesi .....	S. 140
⑳  Görüntü kalitesi .....	S. 141
㉑ Odak BKT .....	S. 178
㉒ AF Sınırlayıcı .....	S. 92
㉓ AF modu .....	S. 72
㉔ Yüz önceliği/Göz önceliği .....	S. 88
㉕ Sürücü modu (tek kare/sıralı çekim/zamanlayıcı/titreşim azaltma/sessiz fotoğraf çekimi/ Pro Yakalama) .....	S. 126
㉖ Ölçüm modu .....	S. 109
㉗ Görüntü sabitleyici .....	S. 136
㉘ ART BKT .....	S. 177
㉙ Görüntü modu .....	S. 145
㉚ WB BKT .....	S. 175
㉛ Beyaz ayarı .....	S. 150
㉜ RC modu .....	S. 124
㉝ Flaş yoğunluğu kontrolü .....	S. 123
㉞ Flaş modu .....	S. 120
㉟ ISO hassasiyeti .....	S. 113
㉟ ISO BKT .....	S. 176
㉞ FL BKT .....	S. 175
㉟ Işık ve gölge kontrolü .....	S. 215
㉟ Pozlama telfisi değeri .....	S. 106
㉟ Gece Görüşü .....	S. 225
㉟ LV Modu .....	S. 225
㉟ Pozlama telfisi .....	S. 106
㉟ AE BKT .....	S. 174
㉟ Odak Göstergesi .....	S. 102
㉟ Önizleme .....	S. 224
㉟ Diafram değeri .....	S. 43, 45
㉟ Objeliklama .....	S. 90
㉟ Hızlandırılmış çekim .....	S. 167
㉟ Canlı ND filtresi fotoğrafçılığı .....	S. 158
㉟ Deklanör hızı .....	S. 43, 47
㉟ AE kilidi .....	S. 109
㉟ Özel mod .....	S. 56
㉟ Çekim modu .....	S. 43
㉟ Flaş .....	S. 118 (yanıp söñür: şarj işlemi devam ediyor, yanıyor: şarj işlemi tamamlandı)
㉟ Pro Yakalama etkin .....	S. 133
㉟ Toz azaltma .....	S. 305
㉟ AF onay işaret .....	S. 40
㉟  SH2 Diafram uyarısı .....	S. 126
㉟ SET fonksiyonu/CALL fonksiyonu .....	S. 293
㉟ Dokunmatik işlem .....	S. 41
㉟ Dahili sıcaklık uyarısı .....	S. 309
㉟ Dokunmatik işlemi devre dışı bırakma .....	S. 101
㉟ Dokunmatik işlem .....	S. 41
㉟ Yakınlaştırma işlemi yönü/Odak uzaklığı .....	
㉟ Tüm Pil Bilgileri .....	S. 30, 295
㉟ Histogram .....	S. 38
㉟ Çoklu pozlama .....	S. 163
㉟ Yüksek Çöz. Çekim .....	S. 156
㉟ Sıralı Odaklılama .....	S. 160
㉟ Balık gözü telfisi .....	S. 171
㉟ HDR .....	S. 162
㉟  Yamukluk telfisi .....	S. 170
㉟ Dij. Tele Dönüştürücü .....	S. 166
㉟ Tit. önlleyici çekim .....	S. 135
㉟ Titreşim taraması .....	S. 108
㉟  HDMI Çıkışı .....	S. 182
㉟ Kayıt süresi (kayıt sırasında görüntülenen) .....	S. 59
㉟  Görünüm yardımcı .....	S. 155
㉟ Video kaydı sırasında kırmızı çerçeve .....	S. 185
㉟ Merkez işaretçi .....	S. 183
㉟  Auto Kilidi .....	S. 153
㉟ Düzey göstergesi .....	S. 38

⑧ <sup>3</sup> modu (video pozlama modu).....	S. 60
⑨ <sup>4</sup> Kayıt seviyesi ölçer.....	S. 62
⑩ <sup>5</sup> Ses kayıt seviyesi .....	S. 62
⑪ <sup>6</sup> Kulaklık ses seviyesi .....	S. 62
⑫ <sup>7</sup> Elektr. Yakınlaş. .....	S. 62
⑬ <sup>8</sup> Zaman kodu.....	S. 181

\*1 Fotoğraf makinesi [RAW/Control] modunda OM Capture'a bağlıken ve bilgisayar, görüntülerin tek kayıt yeri olduğunda görüntülenir (S. 284).

## Ekranların değiştirilmesi

Fotoğraf makinesinde vizör ve monitör ekrانları arasında otomatik olarak geçiş yapmak için bir göz sensörü kullanılır. Ayrıca vizör ve monitör ekranı (süper kontrol paneli/canlı görünüm), fotoğraf makinesi ayarlarına ilişkin bilgileri gösterir. Ekran geçiş kontrollü ve gösterilen bilgilerin seçilmesi için seçenekler mevcuttur.

Fotoğraf makinesi monitörü varsayılan olarak süper kontrol panelini görüntüler (S. 69).


### Fotoğrafları vizörde kadrajlama



Vizör



### Fotoğrafları monitörde kadrajlama



IO (LV)  
düğmesi  
Monitör



Gözünüzü yaklaştırdığınızda vizör otomatik olarak açılır. Vizörün ışığı yanlığında monitör kapanır.




Monitör, süper kontrol panelini gösterir. IO (LV) düğmesine bastığınızda canlı görüntüme geçer.

 IO (LV) düğmesi



- Vizör odakta değilse, gözünüzü vizöre götürün ve dioptri ayarlama kadranını döndürerek ekranı odaklayın.

Dioptri ayar kadranı

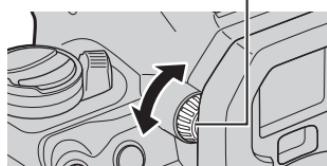

☞ Ekran geçiş ve vizör ekranı seçenekleri kullanılabilir.


☞ «Vizörün görüntü stilini seçme (EVF Stili)» (S. 228), «Göz sensörünü yapılandırma (Göz Sensörü Ayarları)» (S. 250)

## Bilgi ekranını değiştirme


**P A S M B** 

Çekim sırasında **INFO** düğmesini kullanarak ekranда görüntülenen bilgileri değiştirebilirsiniz.

2




**INFO** düğmesi

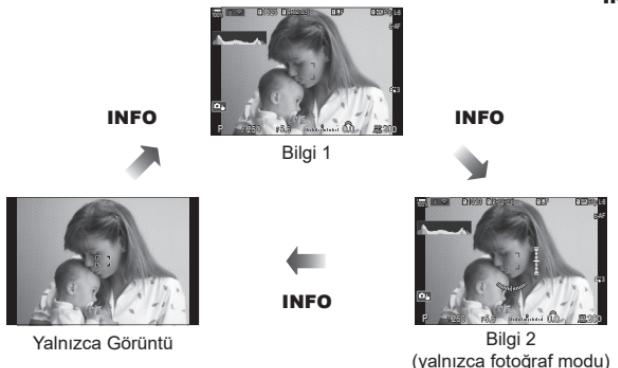

- Bilgi görüntüleme ekranları **INFO** düğmesine basarken kadranı döndürerek her iki doğrultuda değiştirebilir.
- Fotoğraf modunda gösterilen bilgiler ve video modunda gösterilen bilgiler ayrı ayrı ayarlanabilir. «Çekim Göstergeleri» ( Bilgi Ayarları / Bilgi Ayarları)» (S. 230)
- Deklansör düğmesine yarı basıldığında bilgileri görüntülemeyi veya görüntülememeyi tercih edebilirsiniz. «Deklansör düğmesine yarı basıldığında görüntülenen ekranı yapılandırma (= yarı basılarak bilgi)» (S. 231)

### Histogram ekranı

Fotoğraftaki parlaklık dağılımını gösteren bir histogram görüntülenir. Yatay eksen parlaklığı, dikey eksen ise fotoğrafın her parlaklık düzeyi için piksel sayısını gösterir. Üst sınırın üzerindeki alanlar kırmızı renkte, alt sınırın altındaki alanlar mavi renkte ve spot ölçüm aralıklarında yeşil renkte görüntülenir. Üst ve alt limitleri seçebilirsiniz. «Histogram Pozlama Uyarısı (Histogram Ayarları)» (S. 236)

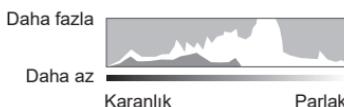

### Yüksek Işık ve Gölgeler

Histogram ekranının üst ve alt sınırlarına göre tanımlanan yüksek ışıklar ve gölgeler kırmızı ve mavi renkte gösterilir. Üst ve alt limitleri seçebilirsiniz. «Histogram Pozlama Uyarısı (Histogram Ayarları)» (S. 236)

### Düzey gösterge ekranı

Fotoğraf makinesinin yönü belirtilir. «Eğim» yönü dikey çubukta, «ufuk» yönü yatay çubukta gösterilir.


- Düzey göstergesi sadece kılavuz amaçlıdır.
- Tamamen dik veya düz olmadığını gördüğünüz durumlarda düzey göstergesini kalibre edin. «Düzey Göstergesini Kalibre Etme (Seviye Ayarlama)» (S. 258)

## Fotoğraf çekme

**P A S M B**



Çekim modunu seçmek için mod kadranını kullanın ve ardından görüntütüyü çekin.

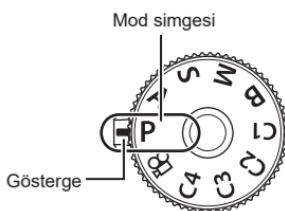

### Çekim modu tipleri


Çeşitli çekim modlarının nasıl kullanılacağını öğrenmek için aşağıdaki bilgilere bakın.

<b>P</b>	Program AE (S. 43)
<b>A</b>	Diyafram önceliği AE (S. 45)
<b>S</b>	Örtücü önceliği AE (S. 47)
<b>M</b>	Manuel pozlama (S. 49)
<b>B</b>	Bulb/time (S. 51)
<b>C1/C2/C3/C4</b>	Canlı kompozit (S. 54)
<b>C1/C2/C3/C4</b>	Özel (S. 57)

☞ Mod kadranında hakkında bilgi için bkz. S. 59.


- 1** Kiliti kaldırınca mod kadranı kilidine basın ve ardından döndürerek kullanmak istediğiniz modu ayarlayın.

- Mod kadranı kilidine basıldığında, mod kadranı kilitlenir. Mod kadranı kilidine her bastığınızda kilitli/açık arasında değişir.

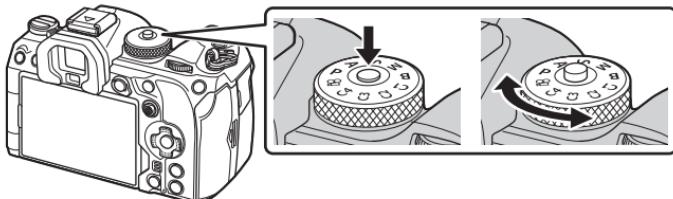

- 2** Kompozisyonu oluşturun.

- ⌚ Parmaklarınızı ve fotoğraf makinesi askısını objektiften veya AF ışıklandırıcılarından uzak tutun.



Manzara konumu



Portre konumu

### 3 Odağı ayarlayın.

- Deklanşöre ilk konuma kadar hafifçe basın (deklanşöre yarı basın). AF onay işaretü (●) görünecektir ve odak konumunda yeşil bir kare (AF hedefi) görünecektir.

☞ Ayrıca odaklıma yapmak için **AF-ON** düğmesine de basabilirsiniz. (S. 83)

Deklanşör düğmesine  
yarım basın



AF çerçevesi



AF hedefi  
AF onay işaretü

⌚ Fotoğraf makinesi odaklıma yapamıysa AF onay işaretü yanıp söner (S. 306).

⌚ AF çerçevesi, AF hedef modu için belirlenen seçeneklere göre farklılık gösterir.

    AF hedefinin alanını (S. 77) ve konumunu (S. 76) gerektiği gibi değiştirebilir.

⌚ AF hedef modu için [All] seçildiğinde AF çerçevesi görüntülenmez (S. 77).

### 4 Deklanşörü bırakın.

- Deklanşöre sonuna kadar (tam) basın.
- Fotoğraf makinesi deklanşörü bırakır ve fotoğraf çeker.

Sonuna kadar  
basın



⌚ Dokunmatik kontrolleri kullanarak odaklıma yapabilir ve fotoğraf çekebilirsiniz.

⌚ «Dokunmatik ekran işlemlerini kullanarak çekme» (S. 41)

## Dokunmatik ekran işlemlerini kullanarak çekme

PASMB

Oaklılama yapmak için nesnenize dokunabilir ve bir fotoğraf çekebilirsiniz.



2

Fotoğraf Çekme

	Oaklılanılacak bir nesneye dokunduğunuzda deklanşör otomatik olarak serbest bırakılır. Bu seçenek, <b>B</b> (bulb) modunda,  (video) modunda veya AF modu için [ <b>★AF</b> ] veya [ <b>★AF MF</b> ] seçildiğinde (S. 72) kullanılabilir.
	Dokunmatik ekran işlemlerini kullanarak çekim, devre dışıdır.
	Bir AF hedefi görüntülemek ve seçilen alandaki nesneye oaklılanmak için dokunun. Odak karesinin konumunu ve boyutunu seçmek için dokunmatik ekranı kullanabilirsiniz. Fotoğraflar, deklanşör düğmesine basarak çekilebilir.
	Birden çok portre nesnesi algılandığında odak için oaklılanacak nesneyi seçmek için dokunun. [Face & Eye Detection] için [Off] dışında bir seçenek belirlendiğinde  görüntülenir (S. 88).  (video) modunda [FHD 120/60p L-8] (yüksek hızlı video kaydı) kare hızı seçildiğinde nesne seçimi kullanılamaz (S. 141).

- Bir simgeye dokunulduğunda ayarlar değişir.
- ⓘ Ekrana tırnaklarınızla veya diğer sıvı nesnelerle dokunmayın.
- ⓘ Eldivenler veya monitör kapakları dokunmatik ekran işlemlerini olumsuz etkileyebilir.

### ■ Nesnenin önizlemesi (

#### 1 Ekrandaki nesneye dokunun.

- Bir AF hedefi görüntülenir.
- Karenin boyutunu seçmek için kayar düğmeyi kullanın.
- AF hedefi ekranını kapatmak için öğesine dokunun.



#### 2 Kaydırıcıyı kullanarak AF hedefinin boyutunu ayarlayın ve ardından kare konumunu yaklaştırınmak için düğmesine dokunun.

- Fotoğraf yaklaştırıldığında ekranı kaydirmak için parmağınızı kullanın.
- Yakınlaştırma ekranını iptal etmek için düğmesine dokunun.



- Dokunmatik ekran işlemlerinin kullanılamayacağı durumlara aşağıdakiler dahildir. Düğmeler ve kadranlar kullanımdayken
- Dokunmatik ekran işlemini devre dışı bırakabilirsiniz. «Dokunmatik Kontrolleri Devre Dışı Bırakma (Dokun. Ekran Ayarı)» (S. 249)




Görüntüler çekimin hemen ardından görüntülenir. Bu sayede çekimi hızla gözden geçirme imkanınız olur. Görüntülerin ne kadar süreyle görüntüleneceğini seçebilir veya fotoğraf gösterimini tamamen devre dışı bırakabilirsiniz.

Dilediğiniz zaman fotoğraf incelemeyi sonlandırmak ve çekime geri dönmek için deklanşör düğmesine yarı basın.

2


<b>0.3–20sec</b>	Fotoğrafların ne kadar süreyle görüntüleneceğini seçin.
<b>Off</b>	Fotoğraf gösterimi devre dışıdır. Fotoğraf makinesi çekimin ardından objektif görünümünü görüntülemeye devam eder.
<b>Auto ▶</b>	Çekimin ardından oynatmaya geçin. Görüntüler silebilir ve diğer oynatma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

- Menüleri görüntülemek için **MENU** düğmesine basın.
- Ön kadranı kullanarak **◀▶** sekmesini vurgulayın.



- [1. Basic Settings/Image Quality] öğesini **◀▶** düğmelerini veya arka kadranı kullanarak vurgulayın.

- △▽** düğmelerini kullanarak [Image Review] öğesini vurgulayın ve **OK** düğmesine basın.



- △▽** düğmelerini kullanarak ayarı değiştirin ve **OK** düğmesine basın.



- Menülerden çıkmak için **MENU** düğmesine basın.

## Çekim Modlarını Kullanarak Fotoğraf Çekme


### Diyafram ve deklanşör hızını fotoğraf makinesinin seçime bırakma (P: Program AE)

**P A S M B**



Fotoğraf makinesi, nesnenin parlaklığına göre optimum diyafram ve deklanşör hızını seçer.

**1** Mod kadranını **P** konumuna getirin.



**2** Odaklama yapın ve ekranı kontrol edin.

- Aşağıdaki ayarları yapmak için ön ve arka kadranları kullanın.
  - Ön kadran: Pozlama telfisi (S. 106)
  - Arka kadran: Program değişimi (S. 44)
- Fotoğraf makinesi tarafından seçilen deklanşör hızı ve diyafram görüntülenir.
- Pozlama telfisi  düğmesi kullanılarak da ayarlanabilir.  düğmesine basın, ardından ön veya arka kadranı döndürün.




**3** Fotoğraf çekin.

- ☞ Ön ve arka kadranlar tarafından gerçekleştirilen fonksiyonları seçebilirsiniz. «Ön ve Arka Kadranları Roller Atama ( Kadran Fonksiyonu / Kadran Fonksiyonu)» (S. 216)
- ☞ Ön ve arka kadranların rolünü tersine çevirmek için **Fn** kolunu kullanabilirsiniz. Kola ayrıca başka roller de atanabilir. «Fn Kolunu Özelleştirme (Fn Kolu Ayarları)» (S. 219)

## Nesne Çok Karanlık veya Çok Parlak

Fotoğraf makinesi en uygun pozlamaayı sağlayamazsa deklansör hızı ve diyafram ekranları aşağıda gösterildiği gibi yanıp söner.

Görüntüle	Sorun/çözüm
Büyük diyafram (düşük f/-sayısı)/ düşük deklansör hızı 	Nesne fazla karanlık. <ul style="list-style-type: none"> <li>Flaş kullanın.</li> </ul>
Küçük diyafram (yüksek f/-sayısı)/ hızlı deklansör hızı 	Nesne çok parlak. <ul style="list-style-type: none"> <li>Fotoğraf makinesinin ölçüm sistemi sınırları aşılmıştır. Fotoğraf makinesine giren ışık miktarını azaltmak için üçüncü taraf ND (Nötr Yoğunluk) filtresi kullanın.</li> <li>1/32000 sn kadar yüksek deklansör hızları, [♥] (sessiz) modunda kullanılabilir.  «Deklansör sesi olmadan çekim (Sessiz[♥] Ayarları)» (S. 132), «Ardışık/zamanlayıcı çekim yapma» (S. 126)</li> </ul>

- ☞  ISO ögesi [Auto] olarak ayarlanmazsa optimum pozlama, ayarı değiştirerek sağlanabilir.  «ISO hassasiyetini değiştirme (ISO)» (S. 113)
- ☞ Ekranlar yanıp sönerken gösterilen diyafram değeri objektif ve odak uzaklısına göre farklılık gösterir.

## ■ Program Değişimi

Pozlamayı değiştirmeden, fotoğraf makinesi tarafından otomatik olarak seçilen farklı diyafram ve deklansör hızı kombinasyonları arasından seçim yapabilirsiniz. Bu işlem program kaydırma olarak adlandırılır.

- 1** Fotoğraf makinesinde istediğiniz diyafram ve deklansör hızı kombinasyonu görüntülenene kadar arka kadranı döndürün.

- Program kaydırma işlemini sırasında, ekrandaki çekim modu göstergesi **P** konumundan **Ps** konumuna geçer. Kaydırma işlemini sonlandırmak için arka kadranı **Ps** artık görüntülenmeyeinceye kadar zit yönde döndürün.

- ☞ Ekranın, pozlama tafafisi efektlerini ekrana yansıtıp yansıtmayacağını veya kolay görüntüleme için sabit parlaklığa sağlayıp sağlamayacağını seçebilirsiniz.  «Ekranın görünümünü değiştirme (LV Modu)» (S. 225)



Program kaydırma

Bu modda, diyaframı ( $f$ -sayısı) siz seçersiniz ve fotoğraf makinesi, nesnenin parlaklısına göre optimum pozlamayı sağlamak için deklanşör hızını otomatik olarak ayarlar. Düşük diyafram değerleri (büyük diyaframlar), odakta beliren alanın derinliğini (alan derinliği) düşürerek arka planı bulanıklaştırır. Yüksek diyafram değerleri (küçük diyaframlar), nesnenin önde ve arkasında beliren alan derinliğini artırır.

## Düşük diyafram değerleri...




...alan derinliğini azaltır ve bulanıklığı artırır.

## Yüksek diyafram değerleri...




...alan derinliğini artırır.

1 Mod kadranını **A** konumuna getirin.

## 2 Bir diyafram seçin.

- Aşağıdaki ayarları yapmak için ön ve arka kadranları kullanın.
  - Ön kadran: Pozlama telfisi (S. 106)
  - Arka kadran: Diyafram
- Fotoğraf makinesi tarafından otomatik olarak seçilen deklanşör hızı ekranda belirir.
- Pozlama telfisi  düğmesi kullanılarak da ayarlanabilir.  düğmesine basın, ardından ön veya arka kadranı döndürün.



Diyafram değeri

## 3 Fotoğraf çekin.

- Ön ve arka kadranlar tarafından gerçekleştirilen fonksiyonları seçebilirsiniz. «Ön ve Arka Kadranlara Roller Atama (Kadran Fonksiyonu / Kadran Fonksiyonu)» (S. 216)
- Ön ve arka kadranların rolünü tersine çevirmek için **Fn** kolunu kullanabilirsiniz. Kola ayrıca başka roller de atanabilir. «Fn Kolunu Özelleştirme (Fn Kolu Ayarları)» (S. 219)
- Ekranın, pozlama telfisi efektlerini ekrana yansıtıp yansıtmayacağını veya kolay görüntüleme için sabit parlaklığa sağlayıp sağlamayacağını seçebilirsiniz. «Ekranın görünümünü değiştirme (LV Modu)» (S. 225)
- Diyaframı seçili değere düşürebilir ve alan derinliğinin önizlemesini yapabilirsiniz. «Düğmelerin rollerini değiştirme (Düğme Ayarları)» (S. 208)

**Nesne Çok Karanlık veya Çok Parlak**

Fotoğraf makinesi ideal pozlamayi elde edemiyorsa deklanşör hızı ekranı aşağıda gösterilen şekilde yanıp söner.

Görüntüle	Sorun/çözüm
Yavaş deklanşör hızı  <b>F5.6</b>	Düşük pozlama. <ul style="list-style-type: none"> <li>Düşük bir diyafram değeri seçin.</li> </ul>
Hızlı deklanşör hızı  <b>F5.6</b>	Yüksek pozlama. <ul style="list-style-type: none"> <li>Yüksek bir diyafram değeri seçin.</li> <li>Nesne yüksek değerde halen yüksek pozlanıyorsa fotoğraf makinesinin ölçüm sistemi sınırları aşılmıştır. Fotoğraf makinesine giren ışık miktarını azaltmak için üçüncü taraf ND (Nötr Yoğunluk) filtresi kullanın.</li> <li>1/32000 sn kadar yüksek deklanşör hızları, [♥] (sessiz) modunda kullanılabilir.  «Deklanşör sesi olmadan çekim (Sessiz[♥] Ayarları)» (S. 132), «Ardışık/zamanlayıcılı çekim yapma» (S. 126)</li> </ul>

  ISO öğesi [Auto] olarak ayarlanmazsa optimum pozlama, ayarı değiştirerek sağlanabilir.  «ISO hassasiyetini değiştirme (ISO)» (S. 113)

Bu modda, deklanşör hızını siz seçersiniz ve fotoğraf makinesi, nesnenin parlaklığına göre optimum pozlama için diyaframı otomatik olarak ayarlar. Daha hızlı deklanşör hızları, hızlı hareket eden nesneleri «dondurur». Yavaş deklanşör hızları hareketli nesnelere bulanıklık ekleyerek hareket hissi ve dinamik efekt kazandırır.

## Yavaş deklanşör hızları...



15



30



60



125




250



8000

...hareket hissiyle birlikte daha dinamik çekimler üretir.

...hızlı hareket eden nesnelerin hareketini «dondur».

1 Mod kadranını **S** konumuna getirin.

## 2 Bir deklanşör hızı seçin.

- Aşağıdaki ayarları yapmak için ön ve arka kadranları kullanın.
  - Ön kadran: Pozlama tefafisi (S. 106)
  - Arka kadran: Deklanşör hızı
- Deklanşör hızı 1/8000 ve 60 sn arasında değerlerle ayarlanabilir.
- 1/32000 sn kadar yüksek deklanşör hızları, [♥] (sessiz) modunda kullanılabilir. «Deklanşör sesi olmadan çekim (Sessiz[♥] Ayarları)» (S. 132), «Ardışık/zamanlayıcı çekim yapma» (S. 126)
- Ekranda, fotoğraf makinesi tarafından otomatik olarak seçilen diyafram görüntülenir.
- Pozlama tefafisi  düğmesi kullanılarak da ayarlanabilir.  düğmesine basın, ardından ön veya arka kadranı döndürün.



Enstantane hızı

## 3 Fotoğraf çekin.

- Ön ve arka kadranlar tarafından gerçekleştirilen fonksiyonları seçebilirsiniz. «Ön ve Arka Kadranlara Roller Atama ( Kadran Fonksiyonu / Kadran Fonksiyonu)» (S. 216)
- Ön ve arka kadranların rolünü tersine çevirmek için Fn kolunu kullanabilirsiniz. Kola ayrıca başka roller de atanabilir. «Fn Kolu Ozelleştirme (Fn Kolu Ayarları)» (S. 219)
- Ekranın, pozlama tefafisi efektlerini ekrana yansıtıp yansitmayaacağını veya kolay görüntüleme için sabit parlaklığa sahip olup olmadığını seçebilirsiniz. «Ekranın görünümünü değiştirme ( LV Modu)» (S. 225)
- Aksi halde düşük deklanşör hızlarının kullanılamayacağı parlak aydınlatmalı ortamlarda düşük enstantane efekti elde etmek için canlı ND filtresi kullanın. «Parlak Işılda Deklanşör Hızının Yavaşlatılması (Canlı ND Çekimi)» (S. 158)

- ⌚ Seçili deklaşör hızına bağlı olarak, floresan veya LED ışık kaynaklarının neden olduğu titremeye bağlı olarak ekranда bantlaşma fark edebilirsiniz. Fotoğraf makinesi, canlı görünüm veya fotoğraf çekimi sırasında titreşim efektlerini düşürecek şekilde yapılandırılabilir. ⚡ «Fotoğrflardaki Titreşimi Azaltma (Tit. Önleyici Çekim)» (S. 135), «LED Aydınlatma Altında Titreşimi Azaltma (📸 Titreşim Taraması / ⚡ Titreşim Taraması)» (S. 108)

### Nesne Çok Karanlık veya Çok Parlak


Fotoğraf makinesi ideal pozlamayı elde edemiyorsa diyafram ekranı aşağıda gösterildiği gibi yanıp söner.

Görüntüle	Sorun/çözüm
Düşük diyafram değeri 	Düşük pozlama. • Daha yavaş bir deklaşör hızı seçin.
Yüksek diyafram değeri 	Yüksek pozlama. • Daha hızlı bir deklaşör hızı seçin. Sessiz modunda 1/32000 sn'ye kadar hızlı deklaşör hızları kullanılabilir. • Nesne yüksek hızda halen yüksek pozlanıyorsa fotoğraf makinesi ölçüm sisteminin sınırları aşılmıştır. Fotoğraf makinesine giren ışık miktarını azaltmak için üçüncü taraf ND (Nötr Yoğunluk)filtresi kullanın.

- ⌚ [📸 ISO] ögesi [Auto] olarak ayarlanmazsa optimum pozlama, ayarı değiştirerek sağlanabilir. ⚡ «ISO hassasiyetini değiştirme (ISO)» (S. 113)
- ⌚ Ekran yanıp sönerken görüntülenen diyafram değeri, objektif ve odak uzaklısına bağlı olarak değişir.


Bu modda, diyafram ve deklanşör hızını siz seçersiniz. Ayarları hedefleriniz doğrultusunda düzenleyebilirsiniz; örneğin hızlı deklanşör hızlarını küçük diyaframlarla (yüksek f-sayıları) birleştirerek yüksek alan derinliği sağlayabilirsiniz.

**1** Mod kadranını **M** konumuna getirin.



**2** Diyafram ve deklansör hızını ayarlayın.

- Aşağıdaki ayarları yapmak için ön ve arka kadranları kullanın.
    - Ön kadran: Diyafram
    - Arka kadran: Deklanşör hızı
  - 1/8000–60 sn deklanşör hızları arasından seçim yapın.
  - Sessiz modda 1/32000 sn'ye kadar hızlı deklanşör hızları kullanılabilir. «Deklanşör sesi olmadan çekim (Sessiz [?] Ayarları)» (S. 132)
  - Ekranda, seçili diyafram ve deklanşör hızı tarafından üretilen pozlama ve fotoğraf makinesi tarafından ölçülen optimum pozlama arasındaki fark görüntülenir. Farkın ±3 EV'yi aşması durumunda ekran yanıp söner.
  - ISO için [Auto] seçili olduğunda, ISO hassasiyeti otomatik olarak seçili pozlama ayarlarındaki ideal pozlamaya göre ayarlanır. ISO, varsayılan olarak [Auto] öğesine ayarlanır. «ISO hassasiyetini değiştirme (ISO)» (S. 113)



Optimum pozlamayla fark

### 3 Fotoğraf çekin.

- ⌚ Ön ve arka kadranlar tarafından gerçekleştirilen fonksiyonları seçebilirsiniz. «Ön ve Arka Kadranlara Roller Atama ( Kadran Fonksiyonu / Kadran Fonksiyonu)» (S. 216)
  - ⌚ Ön ve arka kadranların rolünü tersine çevirmek için Fn kolunu kullanabilirsiniz. Kola ayrıca başka roller de atanabilir. «Fn Kolunu Özelleştirme (Fn Kolu Ayarları)» (S. 219)
  - ⌚ Seçili deklanşör hızına bağlı olarak, floresan veya LED ışık kaynaklarının neden olduğu titremeye bağlı olarak ekranда bantlaşma fark edebilirsiniz. Fotoğraf makinesi, canlı görünüm veya fotoğraf çekimi sırasında titreşim efektlerini düşürecek şekilde yapılandırılabilir. «Fotoğraflardaki Titreşimi Azaltma (Tit. Önleyici Çekim)» (S. 135), «LED Aydınlatma Altında Titreşimi Azaltma ( Titreşim Taraması / FTitreşim Taraması)» (S. 108)
  - ⌚ Ekranın, pozlama telsili efektlerini ekrana yansıtıp yansıtmayacağını veya kolay görüntüleme için sabit parlaklık sağlayıp sağlanmayıacağını seçebilirsiniz. «Ekranın görünümünü değiştirmeye ( LV Modu)» (S. 225)

**Nesne Çok Karanlık veya Çok Parlak**

Fotoğraf makinesi [CAMERA ISO] için [Auto] seçildiğinde ideal pozlamayı elde edemiyorsa ISO hassasiyeti ekranı gösterilen şekilde yanıp söner.

Görüntüle	Sorun/çözüm
	<p>Yüksek pozlama.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Daha yüksek bir diyafram değeri veya daha hızlı deklanşör hızı seçin.</li> </ul>
	<p>Düşük pozlama.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Daha düşük bir diyafram değeri veya daha yavaş bir deklanşör hızı seçin.</li> <li>Ekrandaki uyarı silinmezse ISO hassasiyeti için daha yüksek bir değer seçin.  «ISO hassasiyetini değiştirme (ISO)» (S. 113), «[Auto] modunda seçilen ISO hassasiyeti değerlerinin aralığını ayarlama (CAMERA ISO-A Üst/Varsayılan / ISO M ISO-A Üst/Varsayılan)» (S. 114)</li> </ul>

**M Modunda Pozlama Tелефisini Kullanma**

M modunda, [CAMERA ISO] için [Auto] seçili olduğunda pozlama telfafisi kullanılabilir. Pozlama telfafisinin, ISO hassasiyetini ayarlama suretiyle gerçekleştirilmesinden dolayı diyafram ve deklanşör hızı etkilenmez. «ISO hassasiyetini değiştirme (ISO)» (S. 113), «[Auto] modunda seçilen ISO hassasiyeti değerlerinin aralığını ayarlama (CAMERA ISO-A Üst/Varsayılan / ISO M ISO-A Üst/Varsayılan)» (S. 114)

- 1 düğmesini basılı tutun ve ön veya arka kadranı döndürün.

- Pozlama telfafisi, ekranda gösterilen pozlama farkına eklenir.



Dekanşörü uzun pozlama için açık bırakmak amacıyla bu modu seçin. Fotoğrafın önelemesini canlı görünümde yapabilir ve istenilen sonuçlar elde edildiğinde pozlamayı sonlandırmabilirsiniz. Örneğin gece çekimleri yaparken veya havai fişek fotoğrafları çekerken uzun pozlamalar gerektiğinde kullanın.

- Uzun pozlamalı çekimde fotoğraf makinesini bir tripodda sıkıca sabitlemeniz ve [Image Stabilizer] (S. 136) öğesini [S-IS Off] olarak ayarmanız önerilir.

#### **«Bulb» ve «Canlı Bulb» Çekimi**

Deklanşör düğmesi basılı tutulduğu sürece dekhanşör açık kalır. Düğme serbest bırakıldığından pozlama sonlanır.


- Dekhanşör ne kadar uzun süre açık kalırsa fotoğraf makinesine giren ışık miktarı da o kadar artar.
- Canlı bulb çekimi seçildiğinde sonuçları canlı görünüm ekranında kontrol edebilir ve istediğiniz zaman pozlamayı sonlandırmabilirsiniz.

#### **«Time» ve «Canlı Time» Çekimi**

Pozlama, dekhanşör düğmesine tam bastığınızda başlar. Pozlamayı sonlandırmak için dekhanşör düğmesine bir saniye boyunca tam basın.

- Dekhanşör ne kadar uzun süre açık kalırsa fotoğraf makinesine giren ışık miktarı da o kadar artar.
- Canlı time çekimi seçildiğinde sonuçları canlı görünüm ekranında kontrol edebilir ve istediğiniz zaman pozlamayı sonlandırmabilirsiniz.

#### **1 Mod kadranını **B** konumuna döndürün.**



#### **2 [Bulb] (bulb çekimi) veya [Time] (time çekimi) öğesini seçin.**


- Varsayılan ayarlarda seçim arka kadranla yapılır.



Bulb veya time çekimi

### 3 MENU düğmesine basın.

- Önizlemenin güncelleneceği aralığı seçmeniz istenir.



**4**  $\Delta \nabla$  düğmelerini kullanarak bir aralığı vurgulayın.

**5** Vurgulanan seçeneği belirlemek için  $\textcircled{OK}$  düğmesine basın.

- Menüler görüntülenir.

**6** Menülerden çıkmak için **MENU** düğmesine arka arkaya basın.

- [Off] dışında bir seçenek belirlenmişse ekranda [Live Bulb] veya [Live Time] görüntülenir.

**7** Diyaframı ayarlayın.

- Varsayılan ayarlarda diyafram, ön kadran kullanılarak ayarlanabilir.



Diyafram

**8** Fotoğraf çekin.

- Bulb ve canlı bulb modlarında deklanşör düğmesini basılı tutun. Düğme serbest bırakıldığında pozlama sona erer.
- Canlı time çekimi sırasında, deklanşör düğmesine yarı basmak suretiyle önizlemeyi yenileyebilirsiniz.
- Time ve canlı time modlarında, pozlamayı başlatmak için deklanşör düğmesine bir kez tam basın ve sonlandırmak için tekrar basın.
- [Bulb/Time Timer] için seçili süreye ulaşlığında pozlama otomatik olarak sonlanır. «BULB/TIME/COMP Ayarlarını Yapılandırma (BULB/TIME/COMP Ayarları)» (S. 173)
- [Noise Reduction] çekimin ardından uygulanır. Ekranda işlemin tamamlanması için kalan süre gösterilir. Gren azaltmanın hangi koşullar altında uygulanacağını seçebilirsiniz (S. 117).

⌚ Kullanılabilir ISO hassasiyeti ayarlarının seçimi için bazı kısıtlamalar mevcuttur.

⌚ Çoklu pozlama, yumukluk telfafısı veya balık gözü düzeltmesi etkin iken canlı bulb fotoğraf çekimi yerine bulb fotoğraf çekimi kullanılır.

⌚ Çoklu pozlama, yumukluk telfafısı veya balık gözü düzeltmesi etkin iken canlı time fotoğraf çekimi yerine time fotoğraf çekimi kullanılır.

⌚ Çekim sırasında aşağıdaki fonksiyonlarda ayar sınırlaması vardır.

- Sıralı çekim, zamanlayıcılı çekim, hızlandırılmış çekim, AE basamaklı çekim, flaşlı basamaklı, Odak Basamaklı vb.

⌚ Fotoğraf makinesi ayarlarına, sıcaklığı ve ortama bağlı olarak monitörde gren veya parlak noktalar fark edebilirsiniz. Bunlar, [Noise Reduction] (S. 117) etkin olduğunda dahi zaman zaman fotoğraflarda görülebilir.

- ❖ Yıldızlı gökyüzü AF, gece gökyüzü çekimleri için kullanılabilir. «Bir odak modu seçme (AF Modu / AF Modu)» (S. 72), «Yıldızlı Gökyüzü AF ayarlarını değiştirme (Yıldızlı Gökyüzü AF Ayarı)» (S. 85)
- ❖ Bulb/time çekimi sırasında ekran parlaklığı ayarlanabilir. «BULB/TIME/COMP Ayarlarını Yapılandırma (BULB/TIME/COMP Ayarları)» (S. 173)
- ❖ Pozlama devam ederken odağı **B** (bulb) modunda manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Bu sayede, pozlama sırasında odaklamayı kaldırabilir veya pozlamanın sonunda odaklama yapabilirsiniz. «BULB/TIME/COMP Ayarlarını Yapılandırma (BULB/TIME/COMP Ayarları)» (S. 173)




### Gren

Yavaş estantane hızlarında, ekranda gren görünebilir. Bu durum görüntü yakalama cihazında veya görüntü yakalama cihazı dahili tıhrik devresinde sıcaklığın yükselerek, görüntü yakalama cihazının normalde işe maruz kalmayan bölgelerinde akım meydana gelmesine neden olmasından kaynaklanır. Bu durum yüksek sıcaklığındaki ortamda yüksek ISO ayarıyla çekim yapıldığında da ortaya çıkabilir. Bu paraziti azaltmak için, fotoğraf makinesi parazit azaltma işlevini etkinleştirir. «Uzun Pozlama Gren Azaltma Seçenekleri (Gren Azaltma)» (S. 117)

Uzun pozlama için örtücüyü açık bırakın. Hava fişeklerin veya yıldızların bıraktığı ışık yollarını görüntüleyebilir ve arka planın pozlamasını değiştirmeden bunların fotoğrafını çekebilirsiniz. Fotoğraf makinesi birden çok çekimi birleştirir ve tek bir fotoğraf olarak kaydeder.

- ① Canlı kompozit çekimde fotoğraf makinesini bir tripodda sıkıca sabitlemeniz ve [CAM Image Stabilizer] (S. 136) ögesini [S-IS Off] olarak ayarlamamanız önerilir.

- 1 Mod kadranını **B** konumuna döndürün.



- 2 [Live Comp] ögesini seçin.

- Varsayılan ayarlarda seçim arka kadranla yapılır.



Canlı kompozit fotoğrafçılık

- 3 **MENU** düğmesine basın.

- [Composite Settings] menüsü görüntülenir.



- 4  $\Delta \nabla$  düğmelerini kullanarak bir pozlama süresini vurgulayın.

- 1/2 ile 60 sn arasından bir pozlama süresi seçin.

- 5 Vurgulanan seçeneği belirlemek için  $\textcircled{OK}$  düğmesine basın.

- Menüler görüntülenir.

- 6 Menülerden çıkmak için **MENU** düğmesine arka arkaya basın.

- 7 Diyaframı ayarlayın.

- Varsayılan ayarlarda diyafram, ön kadran kullanılarak ayarlanabilir.



**8** Fotoğraf makinesini hazırlamak için deklanşör düğmesine tam basın.

- [Ready for composite shooting] mesajı görüntülendiğinde fotoğraf makinesi çekim yapmaya hazırır.

**9** Çekimi başlatmak için deklanşör düğmesine basın.

- Canlı kompozit çekimi başlar. Her pozlamanın ardından ekran güncellenir.

**10** Çekimi sonlandırmak için deklanşör düğmesine tekrar basın.

- [Live Composite Timer] (S. 173) için seçilen sürenin ardından çekim otomatik olarak sona erer. Başka seçenekler tercih edilebilir.
- Kullanılabilir maksimum kayıt süresi, pil seviyesi ve çekim koşullarına göre farklılık gösterir.

⌚ Kullanılabilir ISO hassasiyeti ayarlarının seçimi için bazı kısıtlamalar mevcuttur.

⌚ Kısıtlamalar, aşağıdakiler dahil olmak üzere, çekim sırasında bazı özellikler için geçerlidir: sıralı çekim, zamanlayıcı, aralıklı zamanlayıcılı fotoğrafçılık, AE basamaklılama, flaş basamaklılama, odak basamaklılama, Yüksek Çöz. Çekim, HDR fotoğraf çekimi, Odak Basamaklılama, çoklu pozlama, yamukluk təlafisi, canlı ND filtresi ve balık gözü düzeltmesi.

⌚ Yıldızlı gökyüzü AF, gece gökyüzü çekimleri için kullanılabilir. «Bir odak modu seçme (xaf Modu / yaf Modu)» (S. 72), «Yıldızlı Gökyüzü AF ayarlarını değiştirme (Yıldızlı Gökyüzü AF Ayarı)» (S. 85)

⌚ Canlı kompozit çekimi sırasında ekran parlaklıği ayarlanabilir. «BULB/TIME/COMP Ayarlarını Yapılandırma (BULB/TIME/COMP Ayarları)» (S. 173)

⌚ Canlı kompozit çekimi sırasında yapılan her pozlama için pozlama süresi menüler kullanılarak önceden seçilebilir. «BULB/TIME/COMP Ayarlarını Yapılandırma (BULB/TIME/COMP Ayarları)» (S. 173)

## Özel Ayarları Mod Kadranına Kaydetme

(C1/C2/C3/C4 Özel Modları)



Sık kullanılan ayarlar ve çekim modları özel modlar olarak kaydedilebilir ve gerektiğinde mod kadranı çevrilerek geri çağrılabılır. Ayrıca kayıtlı ayarlar menülerden geri çağrılabılır.

- Ayarları **C1** ile **C4** konumlarına kaydedin.


### Ayarları Kaydetme

- dışında bir mod seçin ve ayarları istediğiniz şekilde yapın.
  - Kaydedilebilecek ayarlara ilişkin bilgiler için menü listesine bakın (S. 311).
- Menüleri görüntülemek için **MENU** düğmesine basın.
- Ön kadranı kullanarak sekmesini vurgulayın.


(Özel Moda Ata)  
**P A S M B**



- [1. Basic Settings/Image Quality] öğesini düğmelerini veya arka kadranı kullanarak vurgulayın.
- düğmelerini kullanarak [Custom Mode] öğesini vurgulayın ve düğmesine basın.
- düğmelerini kullanarak istenen özel modu ([C1]–[C4]) vurgulayın ve düğmesine basın.
  - Seçili özel modun menüsü görüntülenir.



- düğmelerini kullanarak [Assign] öğesini vurgulayın ve düğmesine basın.



- 8** △▽ düğmelerini kullanarak [Set] öğesini vurgulayın ve düğmesine basın.
- Mevcut ayarların üzerine yazılır.
  - Seçili özel mod için varsayılan ayarları geri yüklemek amacıyla [Reset] öğesini vurgulayın ve düğmesine basın.



- 9** Menülerden çıkmak için **MENU** düğmesine basın.

☞ Özel modlar, çekim sırasında ayarlarda (**C1**, **C2**, **C3** veya **C4**) yapılan değişiklikleri yansıtacak şekilde otomatik olarak güncellenebilir. «Özel Modlardayken Ayarlarda Yapılan Değişiklikleri Kaydetme» (S. 57)


## Özel Modları Kullanma

(**C1/C2/C3/C4**)

**P A S M B**

Cekim modu dahil olmak üzere tüm kayıtlı ayarları geri çağrırmak için:

- 1** Mod kadranını istediğiniz özel moda (**C1**, **C2**, **C3** veya **C4**) döndürün.
- Fotoğraf makinesi, seçili modun ayarlarına göre ayarlanır.



☞ Varsayılan olarak, geri çağrıma sonrasında yapılan değişiklikler, kayıtlı ayarlara uygulanmaz. Kayıtlı ayarlar, mod kadranını kullanarak özel modu tekrar seçtiğinizde geri yüklenir.

## ■ Özel Modlardayken Ayarlarda Yapılan Değişiklikleri Kaydetme


Özel modlardayken fotoğraf makinesindeki ayarlarda yapılan değişiklikleri kaydedebilirsiniz. Değiştirilen ayarlar, mod kadranını döndürseniz de kayıtlı kalır. **P/A/S/M/B** modları gibi özel modları kullanabilirsiniz.

- 1** Menüleri görüntülemek için **MENU** düğmesine basın.
- 2** Ön kadranı kullanarak sekmesini vurgulayın.
- 3** [1. Basic Settings/Image Quality] öğesini düğmelerini veya arka kadranı kullanarak vurgulayın.
- 4** △▽ düğmelerini kullanarak [Custom Mode] öğesini vurgulayın ve düğmesine basın.
- 5** △▽ düğmelerini kullanarak istenen özel modu ([C1]–[C4]) vurgulayın ve düğmesine basın.
- 6** △▽ düğmelerini kullanarak [Save Settings] öğesini vurgulayın ve düğmesine basın.
- 7** düğmelerini kullanarak [Hold] öğesini vurgulayın ve düğmesine basın.
- 8** Menülerden çıkmak için **MENU** düğmesine basın.




## ■ Kayıtlı Ayarları Geri Çağırma

dışındaki modlarda özel modlar [C1] - [C4] içinde kayıtlı ayarları geri çağırabilirsiniz.

- 1 Menülerini görüntülemek için **MENU** düğmesine basın.
- 2 Ön kadrani kullanarak sekmesini vurgulayın.



- 3 [1. Basic Settings/Image Quality] öğesini düğmelerini veya arka kadrani kullanarak vurgulayın.
- 4 düğmelerini kullanarak [Custom Mode] öğesini vurgulayın ve düğmesine basın.
- 5 düğmelerini kullanarak istenen özel modu ([C1]-[C4]) seçin ve düğmesine basın.
- 6 düğmelerini kullanarak [Recall] öğesini vurgulayın ve düğmesine basın.
- 7 düğmelerini kullanarak [Yes] öğesini vurgulayın ve düğmesine basın.



- 8 Menülerden çıkmak için **MENU** düğmesine basın.

- Mod kadrani **C1**, **C2**, **C3** veya **C4** olarak ayarlandığında bir ayarı geri çağırırsanız çekim modu da kaydedilmiş moda değiştir.
- [Button Function] içinde [C1] - [C4] (Özel Mod C1 - 4) öğesinin atıldığı bir düğmeye basarak geri çağırılan ayarlar (S. 208) aşağıdaki durumlarda uygulanmaz:
- Fotoğraf makinesini kapatmak
  - Mod kadrانını başka bir ayara döndürmek
  - Çekim sırasında **MENU** düğmesine basmak
  - Sıfırlama işlemi yapmak
  - Özel ayarları kaydetmek veya geri çağırmak

## Video Kaydetme


- ① Video kaydı yaparken, 10 veya daha üzeri bir SD hızı sınıfını destekleyen SD kart kullanın.
- ② Şu durumlarda UHS hız sınıfı 3 ya da daha yüksek olan bir UHS-II veya UHS-I kart gereklidir:
  - [ ] menüsünde [4K] veya [C4K] video çözünürlüğü seçilmiştir veya [ ] menüsünde [A-I] (All-Intra) Hareket Dengelemesi seçilmiştir

## Video modunda video kaydetme (

PASMB 88

**P, A, S ve M** modlarında kullanılabilir efektleri kullanarak video çekmek için mod kadrانını (video modu) yönüne döndürün (S. 60).

- 1 Mod kadrانını konumuna getirin.
- 2 Kaydı başlatmak için düğmesine basın.
  - Fotoğraf makinesi, video moduna odaklandığında bir bip sesi duyulmaz.
  - Kaydettiğiniz video monitörde görüntülenir.
  - Görünüzü vizöre götürdügünüzde, kaydetmekte olduğunuz video vizörde görüntülenir.
  - Video kaydı sırasında kırmızı bir çerçeve görüntülenir (S. 185).
  - Kayıt sırasında ekrana dokunmak suretiyle odak noktasını değiştirebilirsiniz.
  - Fotoğraf makinesi kayıt sayısını başlatır ve kayıt süresini görüntüler.
- 3 Kaydı sonlandırmak için düğmesine tekrar basın.



- ① Fotoğraf makinesi uzun süre boyunca sürekli olarak kullanılırsa görüntü sensörünün sıcaklığı artar ve ekranда gren ve renk benekleri görülebilir. Böyle bir durum görülürse fotoğraf makinesini kapatın ve soğumasını bekleyin. Gren ve renk benekleri özellikle yüksek ISO hassasiyetlerinde meydana gelebilir. Sensörün sıcaklığı daha fazla artarsa fotoğraf makinesi otomatik olarak kapanır.
- ② Bir Four Thirds sistem objektifi kullanılıyorsa, video kaydı yapıılırken AF çalışmaz.
- ③ [ ] için yüksek hızlı video seçildiğinde [i-Enhance] veya görüntü modu için seçili bir sanat filtresi ile çekilen videolar [Natural] modda kaydedilir.
- ④ Dokunma ve düğme işlemlerinin sesi kaydedilebilir.
- ⑤ Fotoğraf makinesinde kullanılan tıpte CMOS görüntü sensörleri, hareketli nesnelerin fotoğraflarında bozukluğa neden olabilecek sözdé «devrilen deklanşör» efekti oluşturur. Bu bozukluk, hızlı hareketli nesnelerin fotoğraflarında veya çekim sırasında fotoğraf makinesinin hareket ettirilmesi halinde ortaya çıkan bir durumdur. Özellikle uzun odak uzaklılarında çekilen fotoğraflarda belirgindir.
- ⑥ SDXC kart kullanıldığından boyutu 4 GB'ın üzerindeki videolar birden çok dosyaya kaydedilir (çekim koşullarına bağlı olarak, fotoğraf makinesi 4 GB sınırına ulaşmadan yeni bir dosyaya kayıt yapmaya başlayabilir).
- ⑦ SD/SDHC kart kullanıldığından boyutu 4 GB'ın üzerindeki videolar birden çok dosyaya kaydedilir (çekim koşullarına bağlı olarak, fotoğraf makinesi 4 GB sınırına ulaşmadan yeni bir dosyaya kayıt yapmaya başlayabilir).
- ⑧ Ayrıca deklanşör düğmesine basarak da video kaydetmeye başlayabilirsiniz.
  - ☞ «Deklanşör düğmesine basarak bir video kaydetme ( Deklanşör Fonks.)» (S. 216)
- ⑨ Bölünen video dosyaları tek bir video olarak oynatılabilir.
  - ☞ «Bölünmüş videoların oynatılması» (S. 189)

## ■ Pozlama Modu Seçme ( Modu (Video Pozlama Modları))

PASMB 

2

**P, A, S ve M** modlarında kullanılabilen efektlerden yararlanan videolar oluşturabilirsiniz.

- 1 Menüleri görüntülemek için **MENU** düğmesine basın.
- 2 Ön kadranı kullanarak  sekmesini vurgulayın.
- 3 [1. Basic Settings/Image Quality] öğesini  düğmelerini veya arka kadranı kullanarak vurgulayın.
- 4  düğmelerini kullanarak [Mode] öğesini vurgulayın ve  düğmesine basın.
- 5  düğmelerini kullanarak istenen modu vurgulayın ve  düğmesine basın.

<b>P</b>	Nesnenin parlaklığına göre en uygun diyafram otomatik olarak ayarlanır. Pozlama tefafisini ayarlamak için ön kadran veya arka kadranı kullanın.
<b>A</b>	Alan derinliği diyafram ayarlanarak değiştirilir. Pozlama tefafisini ayarlamak için ön kadranı ve diyaframı ayarlamak için arka kadranı kullanın.
<b>S</b>	Deklansör hızı nesnenin nasıl görüneceğini etkiler. Pozlama tefafisini ayarlamak için ön kadranı ve deklansör hızını ayarlamak için arka kadranı kullanın. Enstantane hızı 1/24 sn ile 1/32000 sn arasında değerlere ayarlanabilir.
<b>M</b>	Hem diyafram hem deklansör hızını dilediğiniz şekilde ayarlayın. Diyafram değerini seçmek için ön kadranı ve deklansör hızını seçmek için arka kadranı kullanın. <ul style="list-style-type: none"><li>• 1/24–1/32000 sn arasındaki deklansör hızları arasından seçim yapın. ISO 200–12800 değerleri, [ ISO] manuel hassasiyet kontrol seçenekleriyle kullanılabilir.</li><li>• Ekranда, seçili diyafram ve deklansör hızı tarafından üretilen pozlama ve fotoğraf makinesi tarafından ölçülen optimum pozlama arasındaki fark görüntülenir. Farkın ±3 EV'yi aşması durumunda ekran yanıp söner.</li><li>• [ M ISO-A Upper/Default] (S. 114) için belirlenen seçenek devreye girer.</li></ul>

 Enstantane hızının yavaş sınırı video görüntü modunun kare hızına göre değişir.

- 6 Menülerden çıkmak için **MENU** düğmesine basın.
-  [Mode] süper kontrol panelinden ayarlanabilir.  «Süper Kontrol Paneli/LV Süper Kontrol Paneli» (S. 69)

## Fotoğraf çekim modlarında video kaydetme

Mod kadranı konumunda olmasına bile videolar program AE modunda kaydedilebilir.

[ Button Function] kullanılarak [ REC] ögesi bir düğmeye atanmalıdır (S. 208).

AF hedefi, video modu için seçilen şekli yakalar (S. 59). Mod kadranını (video modu) ögesine döndürün ve AF hedef seçimi ekrانında hedef şekli seçin (S. 77).

### 1 Kaydı başlatmak için [ REC] ögesinin atandığı düğmeye basın.

- Kayıt sırasında monitörde « REC», kayıt süresi ve kırmızı bir çerçeve görüntülenir.
- Gözünüzü vizöre götürdüğünüzde, kaydetmekte olduğunuz video vizöre görüntülenir.
- Kayıt sırasında ekrana dokunmak suretiyle odak noktasını değiştirebilirsiniz.



### 2 Kaydı sonlandırmak için düğmeye tekrar basın.

- Kaydı durdurduğunuzda « REC», kayıt süresi ve kırmızı çerçeve (S. 185) kaybolur.

Aşağıdaki durumlarda [ REC] ögesinin atandığı bir düğmeye bassanız bile video kaydı yapamazsınız:

Çoklu pozlama esnasında (fotoğraf modu da durdurulur) deklanşör tuşuna yarımbasıldığından, sıralı çekim sırasında, hızlandırılmış çekim sırasında, yamukluk telfafısı veya balık gözü düzeltmesi sırasında ya da ND filtresi kullanılırken


## Dokunmatik Kontroller

2

Fotoğraf makinesinin, çekim sırasındaki fotoğraf makinesi işlemleri nedeniyle oluşan çalışma seslerini kaydetmesini önleyebilirsiniz. Bir simgeye dokunduktan sonra ayarları seçmek amacıyla görüntülenen oklara dokunun.

## (Sessiz Kontroller)

# PASMB

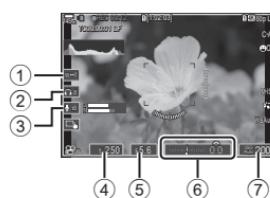

① güçlü yakınlaştırma	Güçlü yakınlaştırma objektiflerini yakınlaştırın veya uzaklaştırın.
② kulaklık ses seviyesi	Kulaklık kullanırken ses düzeyini ayarlayın.
③ kayıt seviyesi	Kaydetme düzeyini seçin.
④ enstantane hızı	[Mode] (video pozlama modu) için [S] (örtücü önceliği AE) veya [M] (manuel) seçildiğinde enstantane hızını ayarlayın (S. 60).
⑤ diyafram	[Mode] (video pozlama modu) için [A] (diyafram önceliği AE) veya [M] (manuel) seçili olduğunda diyaframı ayarlayın (S. 60).
⑥ pozlama telafisi	Pozlama telafisini ayarlayın. [Mode] (video pozlama modu) (S. 60) için [M] seçiliyse pozlama telafisi, [ ISO] için [Auto] seçili olduğunda kullanılabilir (S. 113).
⑦  ISO hassasiyeti	[ ISO] ayarını yapın (S. 113). Bu seçenek, [Mode] (video pozlama modu) için [M] seçildiğinde (S. 60) kullanılabilir.

⌚ Yüksek hızlı video kaydı sırasında sessiz kontroller kullanılamaz (S. 142).

⌚ Fotoğraf makinesini, dokunmatik panelin fotoğraf çekimi sırasında da kullanabileceğiniz şekilde yapılandırabilirsiniz. «nBilgi Ayarları Ögesini Yapılandırma» (S. 231)

# 3 Menüleri Kullanma

## Menülerle yapabilecekleriniz

Çekim ve oynatma seçeneklerine ek olarak, menülerde fotoğraf makinesinin çalışmasını ve ekranını özelleştirmenizi ve fotoğraf makinesinin kurulumunu yapmanızı sağlayan seçenekler mevcuttur.

Fonksiyon kategorilerini temsil eden çeşitli sekmler bulunur ve her sayfada ilgili fonksiyonlar mevcuttur.


Sekme kategorileri ve her sayfadaki fonksiyonlar hakkında bilgi için bkz. «Varsayılan Ayarlar» (S. 311).

## Menülerin çalıştırılması


- |                     |   |
|---------------------|---|
| Ön kadran           | : Bir sekme seçin.                            |
| < >/Arka kadran     | : Bir sayfa seçin.                            |
| △ ▽                 | : İmleci hareket ettirin.                     |
| OK düğmesi          | : Ayarı onaylayın/sonraki sayfaya ilerleyin.  |
| <b>MENU</b> düğmesi | : İşlemi iptal edin/önceki ekrana geri dönün. |

Aşağıdaki açıklamada [AE BKT] örnek olarak kullanılmıştır.


- 1 Menüleri görüntülemek için **MENU** düğmesine basın.



**MENU** düğmesi

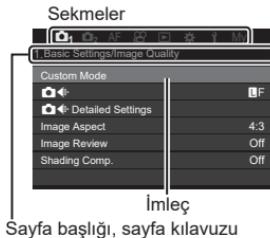

- 2 İstenen sekmeyi seçmek için ön kadranı kullanın.
  - [AE BKT], sekmesindedir. sekmesi vurgulanana kadar ön kadranı döndürün.



**3** İstenen sayfayı seçmek için  $\triangle\triangledown$  düğmelerini veya arka kadranı kullanın.

- [AE BKT] 3. sayfadadır:  
[3. Bracketing].  $\triangle\triangleright$  düğmelerini veya arka kadranı [3. Bracketing] sayfası vurgulanana kadar çalıştırın.




OK	AF	Exposure Compensation	WB	Focus Area	My
<b>I, Computational Modes</b>					
High Res Shot	Off				
Live ND Shooting	Off				
Focus Stacking	Off				
HDR	Off				
Multiple Exposure	Off				



OK	AF	Exposure Compensation	WB	Focus Area	My
<b>3. Bracketing</b>					
AE BKT	Off				
WB BKT	Off				
FL BKT	Off				
ISO BKT	Off				
ART BKT	Off				
Focus BKT	Off				



OK	AF	Exposure Compensation	WB	Focus Area	My
<b>3. Bracketing</b>					
AE BKT	Off				
WB BKT	Off				
FL BKT	Off				
ISO BKT	Off				
ART BKT	Off				
Focus BKT	Off				



OK	AF	Exposure Compensation	WB	Focus Area	My
<b>3. Bracketing</b>					
AE BKT	Off				
WB BKT	3f 0.3EV				
FL BKT	3f 0.7EV				
ISO BKT	3f 1.0EV				
ART BKT	5f 0.3EV				
Focus BKT	5f 0.7EV				
	5f 1.0EV				



Bu, o sırada belirlenmiş seçenekin yanında görünür.

**4**  $\Delta\triangledown$  düğmelerini kullanarak [AE BKT] öğesini seçin ve  $\circlearrowright$  düğmesine basın.

**5** Bir seçeneği vurgulamak için  $\triangle\triangledown$  düğmelerini kullanın ve seçmek için  $\circlearrowright$  düğmesine basın.

- Ayar, onaylanır.
- MENU** düğmesine basıldığında menü kapanır.
- Bir öğe seçildikten ve  $\circlearrowright$  düğmesine basıldıktan sonraki prosedür, menü öğesine göre değişiklik gösterir.
- Bazı menü öğeleri, adım 5'te bir seçenek belirledikten sonra daha ayrıntılı ayarlar yapılmasını gerektirir. Çalıştırma konusunda bilgi için her fonksiyonun açıklamasına bakın.

Bu kılavuzda, bir menü öğesini seçme prosedürü aşağıda gösterilmektedir.

Menü	<b>MENU</b> $\Rightarrow$ $\square_2$ $\Rightarrow$ 3. Bracketing $\Rightarrow$ AE BKT
------	--

☞ Menüleri çalıştırırken  $\triangle\triangledown$  yerine çoklu seçiciyi kullanabilirsiniz.

☞ Menü işlemini iptal etmek için **MENU** düğmesine basın.

☞ Her menü fonksiyonu ve varsayılan ayarlar hakkında bilgi için bkz. «Varsayılan Ayarlar» (S. 311).

## ■ Bir menü öğesinin açıklamasını görüntüleme

Bir menü öğesi seçilirken **INFO** düğmesine basarsanız, menünün açıklaması görüntülenir.





1.Corr		AF							
	High	High Res Shot	Off						
	High	Takes and combines multiple pictures to create a super high resolution image.	Off						
	Live		Off						
	Face		Off						
	HDR		Off						
	Mul		Off						

## ■ Gri renkte görüntülenen öğeler

Fotoğraf makinesinin durumundan veya diğer ayarlardan dolayı bir öğe o sırada kullanılamıyorsa, gri renkte gösterilir.

Gri bir öğe vurgulanırken düğmesine bastığınızda öğenin neden kullanılamadığının sebebi görüntülenir.



# 4 Çekim Ayarları


## Çekim ayarlarını değiştirme (Doğrudan düğmeler/Süper Kontrol Paneli)

Fotoğraf makinesi, fotoğrafçılıkla ilgili birçok fonksiyon sunmaktadır. Bu fonksiyonları ne sıklıkla kullandığınıza bağlı olarak, düğmeler veya ekrandaki simgelerle ayarlara erişebilirsiniz.

### Doğrudan Düğmeler

4

Sık kullanılan fotoğraf fonksiyonları düğmelere atanır. Bunlar «doğrudan düğmeler» olarak adlandırılır. Fonksiyonların atanabileceği düğmeler aşağıda listelenmiştir.

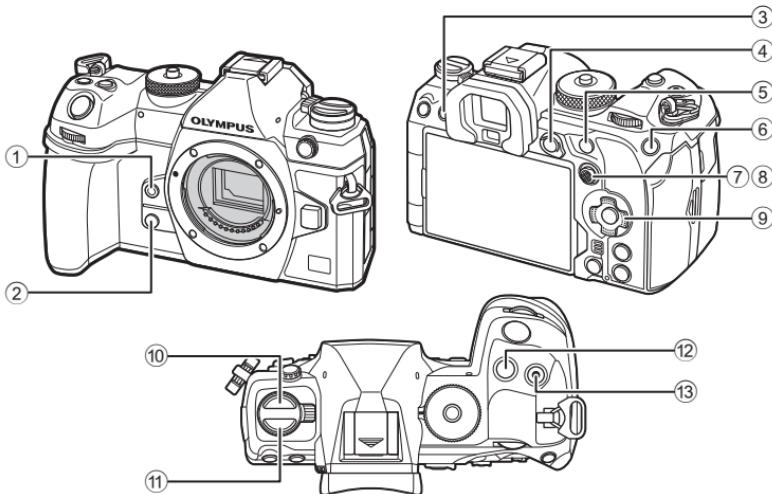

☞ ⑩ (LCD/Şekil düğmesi) ve ⑪ (AF-L düğmesi) haricindeki düğmeler, farklı rollere atanabilir. ☞ «Düğmelerin rollerini değiştirme (Düğme Ayarları)» (S. 208)

## ■ Fotoğraf çekimi sırasında doğrudan düğmeler

Doğrudan düğme	Atanan fonksiyon	
①  düğmesi	Tek dokunuşla beyaz ayarı	S. 152
②  düğmesi	Önizleme	S. 224
③  (LV) düğmesi	Ecran (monitör/vizör) seçimi	S. 37
④ <b>AEL</b> düğmesi	AEL	S. 109
⑤ <b>AF-ON</b> düğmesi	AF-ON	S. 83, 84
⑥ <b>ISO</b> düğmesi	ISO hassasiyeti	S. 113
⑦ Çoklu seçim düğmesi (  )	[:::] (AF hedefi konumu)	S. 76
⑧ Çoklu seçim düğmesi (  )	Kapalı*	-
⑨ Ok tuş takımı ( $\Delta \nabla \blacktriangleleft \blacktriangleright$ )	Kapalı*	-
⑩  düğmesi	Ardışık/zamanlayıcı ile çekim/flaş	S. 120, 126
⑪ <b>AF</b> (  ) düğmesi	AF/ölçüm modu	S. 72, 109
⑫  düğmesi	Pozlama tefafisi	S. 106
⑬  (  ) düğmesi	Yüksek Çöz. Çekim	S. 156

\* Varsayılan olarak hiçbir fonksiyon atanmaz.

## ■ Video kaydı sırasında doğrudan düğmeler

Doğrudan düğme	Atanan fonksiyon	
①  düğmesi	Peaking	S. 152
②  düğmesi	Magnify	S. 80
③  (LV) düğmesi	Ecran (monitör/vizör) seçimi	S. 37
④ <b>AEL</b> düğmesi	AEL	S. 109
⑤ <b>AF-ON</b> düğmesi	AF-ON	S. 83, 84
⑥ <b>ISO</b> düğmesi	ISO hassasiyeti	S. 113
⑦ Çoklu seçim düğmesi (  )	[:::] (AF hedefi konumu)	S. 76
⑧ Çoklu seçim düğmesi (  )	Kapalı*	-
⑨ Ok tuş takımı ( $\Delta \nabla \blacktriangleleft \blacktriangleright$ )	Kapalı*	-
⑪ <b>AF</b> (  ) düğmesi	AF/ölçüm modu	S. 72, 109
⑫  düğmesi	Pozlama tefafisi	S. 106
⑬  (  ) düğmesi	Video kaydı	S. 59

\* Varsayılan olarak hiçbir fonksiyon atanmaz.

Her doğrudan düğme fonksiyonunun çalışmasına ilişkin bilgiler için her fonksiyonun açıklama sayfasına bakın.

Bu kısımda bir seçim menüsü görüntülendiğinde nasıl çalıştırılacağı açıklanmaktadır ve örnek olarak [AF Mode] öğesini kullandık.

### 1 Kullanmak istediğiniz fonksiyonun düğmesine basın.


- **AF**  düğmesine basın
- Bir seçim menüsü görünür.



Seçim menüsü

### 2 Bir ayar seçmek için ön/arka kadranı döndürün.

- $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$  tuşlarını da kullanabilirsiniz.  
Adım 1'deki düğmeye bastığınızda ekranın üst ve alt kısmında değerler görünüyorsa aşağıdaki düğmeleri kullanın.  
 $\Delta \nabla$ : Üstte görüntülenen öğeleri seçer.  
 $\triangleleft \triangleright$ : Altta görüntülenen öğeleri seçer.
- Bu örnekte, [AF Mode] öğesini ayarlamak için arka kadranı döndürün.
- Çekim ekranından çıkmak için deklaşör düğmesine yarınl basın.
- Ayrıca adım 1'de bastığınız düğmeye basarak çekim ekranına geri dönebilirsiniz.
- Bazı fonksiyonlarda adım 2'deki ayarı seçtikten sonra daha ayrıntılı ayarlar bulunur. Nasıl çalıştırılacağına dair bilgiler için her fonksiyonun açıklamasına bakın.



Bu kılavuzda, doğrudan düğmeyi kullanarak bir ayarı değiştirme prosedürü aşağıdaki gibi gösterilir.

Düğme	<b>AF</b>  düğmesi	► 
-------	---	---


#### Düğmeyi basılı tutarken hızla ayarı değiştirme

Bazı ayarlar, fonksiyonun düğmesi basılı tutup ön/arka kadranı döndürerek değiştirilebilir. Düğmeyi bıraktığınızda ayar ekranı kapanır.

## Süper Kontrol Paneli/LV Süper Kontrol Paneli

Süper kontrol paneli/LV süper kontrol paneli, çekim ayarlarını ve geçerli değerlerini listeler. Fotoğrafları vizörde kadrajlarken LV süper kontrol panelini, fotoğrafları monitörde («canlı görünüm») kadrajlarken ise süper kontrol panelini kullanın.

- Fotoğraf çekim modunda (LV) düğmesine basıldığında vizör kullanarak çekim yapma ve canlı görüntü kullanarak çekim yapma arasında geçiş yapılır.

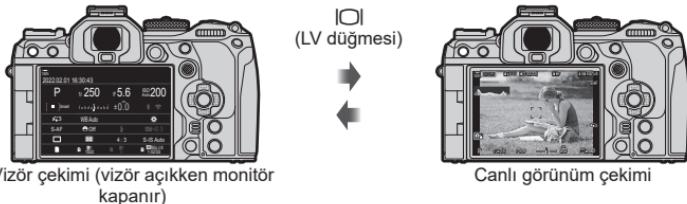

### Süper Kontrol Paneli (Vizör Çekimi)

Nesneleri vizörde kadrajlarken monitörde her zaman süper LV kontrol paneli görüntülenir. İmleci etkinleştirmek için düğmesine basın.



### LV Süper Kontrol Paneli (Canlı Görünüm Çekimi)

LV süper kontrol panelini monitörde görüntülemek için canlı görünüm sırasında düğmesine basın.



Bu kısımda, [Face & Eye Detection] ögesini bir örnek olarak kullanarak süper kontrol panelinin/LV süper kontrol panelinin nasıl çalıştırılacağı açıklanmaktadır.

#### 1 düğmesine basın.

- Canlı görünüm sırasında düğmeye basarsanız monitörde LV süper kontrol paneli görüntülenir.
- En son kullanılan ayar vurgulanır.

İmleç




**2** tuşlarını kullanarak bir ögeyi vurgulayın.

- Seçili ayar vurgulanır.
- Aynı zamanda öğeleri ekranda üzerlerine dokunarak da vurgulayabilirsiniz.



Seçilen fonksiyon adı  
görünür.

**3** Vurgulanan ayarı değiştirmek için ön/arka kadranı döndürün.



- Geçerli ayarı kaydetmek ve çekim ekranından çıkmak için deklaşör düğmesine yarım basın.


Bu kılavuzda, doğrudan düğmeyi kullanarak bir ayarı değiştirme prosedürü aşağıdaki gibi gösterilir.

Süper Kontrol Paneli → Face & Eye Detection

### Ek Seçenekler

Adım 2'de düğmesine basıldığında, vurgulanan ayar için seçenekler görüntülenir. Bazı durumlarda ek seçenekler yapılandırılabilir.

düğmesi



**INFO** düğmesi



LV Süper Kontrol Paneli/  
Süper Kontrol Paneli  
ekranı



Seçim menüsü ekranı



Ayrıntılı ayar ekranı

## ■ Süper Kontrol/LV Süper Kontrol Panelindeki Ayarlar

### Fotoğraf çekimi modu

#### LV süper kontrol paneli



- ① Geçerli durumda seçili tercih S. 43
- ② Deklansör hızı ..... S. 43, 47
- ③ Çekim modu ..... S. 43
- ④ Pozlama tefafisi ..... S. 106
- ⑤ AF hedefi ..... S. 77
- ⑥ Beyaz ayarı ..... S. 150
- ⑦ Görüntü modu ..... S. 145
- ⑧ AF modu ..... S. 72
- ⑨ Arka arkaya çekim modu (sıraklı çekim/zamanlayıcı) ..... S. 126
- ⑩ Diyafram değeri ..... S. 43, 45
- ⑪ ISO hassasiyeti ..... S. 113
- ⑫ Wi-Fi/Bluetooth ..... S. 261
- ⑬ Renk sıcaklığı ..... S. 150


### Video kaydı modu

#### LV Süper kontrol paneli



- ① Geçerli durumda seçili tercih S. 60
- ② Deklansör hızı ..... S. 60
- ③ modu (video pozlama modu) ..... S. 60
- ④ Pozlama tefafisi ..... S. 106
- ⑤ AF hedefi ..... S. 77
- ⑥ Beyaz ayarı ..... S. 150
- ⑦ Görüntü modu ..... S. 145
- ⑧ AF modu ..... S. 72
- ⑨ Ses Kaydetme Seviyesi ..... S. 62
- ⑩ Diyafram değeri ..... S. 60

### Süper kontrol paneli

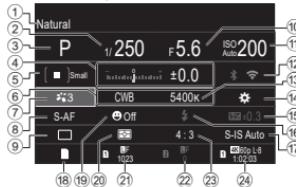

- ⑪ ISO hassasiyeti ..... S. 113
- ⑫ Wi-Fi/Bluetooth ..... S. 261
- ⑬ Renk sıcaklığı ..... S. 150
- ⑭ Düğme fonksiyonu atama ..... S. 208
- ⑮ Manuel flaş çıkıştı ..... S. 123
- ⑯ Flaş modu ..... S. 120
- ⑰ Görüntü sabitleyici ..... S. 136
- ⑱ Depolama seçenekleri ..... S. 243
- ⑲ Yüz ve Göz Algılama ..... S. 88
- ⑳ Ölçüm modu ..... S. 109
- ㉑ 1. Yuva: Görüntü kalitesi, kaydedilebilir fotoğraf sayısı ..... S. 140
- ㉒ 2. Yuva: Görüntü kalitesi, kaydedilebilir fotoğraf sayısı ..... S. 140
- ㉓ Açı oranı ..... S. 144
- ㉔ Görüntü kalitesi, Kullanılabilir kayıt süresi ..... S. 141

## Temel odaklıma fonksiyonları


### Bir odak modu seçme

( AF Modu / AF Modu  
P A S M B

Bir odaklıma yöntemi (odak modu) seçebilirsiniz.

Düğme	AF  button ➔
Süper Kontrol Paneli	➔  AF Mode /  AF Mode
Menü	<b>MENU ➔ AF ➔ 1. AF ➔  AF Mode</b> <b>MENU ➔ AF ➔ 4. Movie AF ➔  AF Mode</b>

<b>S-AF</b> (Tek AF)	Fotoğraf makinesi deklanşöre yarı basıldıgında veya <b>AF-ON</b> düğmesine basıldığında odaklıma yapar. Fotoğraf modunda odak kilitlendiği zaman bir bip sesi duyulur, AF onay işaretleri ve AF hedef işaretleri yanar. Video kaydı modunda odak kilitlendiği zaman bir bip sesi duyulur, AF onay işaretleri ve AF hedef işaretleri görüntülenir. Bu mod, hareket etmeyen veya az hareket eden nesnelerin fotoğraflarını çekmek için kullanışlıdır.
<b>C-AF</b> (Devamlı AF)	Fotoğraf çekimi modunda deklanşör düğmesi yarı basılı kaldığında veya <b>AF-ON</b> düğmesine basıldığında fotoğraf makinesi nesne ve fotoğraf makinesi arasındaki mesafe ölçümünü ve odaklımayı tekrarlar. Nesneye odaklıma yapıldığında, monitörde AF onay işaretleri yanar ve birinci kerede odak kilitlendiği zaman bir bip sesi duyulur. Video kaydı modunda fotoğraf makinesi hem çekim öncesinde hem de çekim sırasında odaklıma yapmayı tekrarlar. Nesne ile aradaki mesafe değişiyorsa bu mod uygundur.
<b>MF</b> (Manuel odak)	Bu fonksiyon, objektif üzerindeki odak halkasını kullanarak herhangi bir konuma manuel olarak odaklıma yapmanızı izin verir.
<b>S-AF MF</b>	Fotoğraf makinesi S-AF modunda odaklıma yapar. Objektif üzerindeki odak halkasını kullanarak odak konumunu ayarlayabilirsiniz.



Odak halkası

<b>C-AF+TR</b> (AF takibi)	<p>Odaklama yapmak için deklanşöre yarımla basın veya <b>AF-ON</b> düğmesine basın, ardından düğme bu konumda tutulduğu sürece fotoğraf makinesi geçerli nesne üzerindeki odağı korur.</p> <p>Video kaydı modunda fotoğraf makinesi, kaydetmeye başlamadan önce düğmeyi bırakısanız bile AF takibine devam eder. Durdurmak için  düğmesine basın.</p> <p>Fotoğraf makinesi nesneyi takip ederken video kaydetmeye başladığınızda takip etmeye devam edecektir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fotoğraf makinesi artık nesneyi takip etmeden önce AF hedefi kırmızı renkte görüntülenir. Düğmeyi bırakın, ardından nesneyi yeniden çerçeveyein ve deklanşöre yarımla basın veya <b>AF-ON</b> düğmesine basın.</li> <li>• AF hedefi kırmızı renkte görüntülenirken, fotoğraf makinesi nesneyi takip ediyorsa bile, otomatik odaklama çalışmaz.</li> <li>• Takip AF aşağıdakilerle kullanılamaz:           <ul style="list-style-type: none"> <li>yamukluk telsifisi, Yüksek Çöz. Çekim, odak basamaklama, sıralı odaklama, aralık zamanlayıcılık fotoğrafçılık, HDR fotoğrafçılık, canlı ND filtresi veya balıkgözü düzeltmesi.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Pre MF</b> (Ön ayarlı MF)	<p>Çekim yaparken fotoğraf makinesi otomatik olarak ön ayarlı odak noktasına odaklar.</p>
<b>X AF</b> (Yıldızlı Gökyüzü AF) (yalnızca fotoğraf çekimi sırاسında)	<p>Gece gökyüzündeki yıldızların fotoğrafını çekmek için bu modu seçin. Yıldızları odaklanmak için <b>AF-ON</b> düğmesine basın.  «Yıldızlı Gökyüzü AF'yi kullanmak» (S. 74)</p>

- [S-AF **MF**] yalnızca AF Mode içinde görünür. Fotoğraf çekerken otomatik odak sırasında manuel olarak odaklama yapmak için AF+MF seçeneğini kullanın.  
 «Otomatik ve Manuel Odaklamaların Birlikte Kullanılması» ( AF+MF)» (S. 82)
- Nesne az aydınlatılmışsa, sis veya dumanla kaplanmışsa veya kontrastı düşükse fotoğraf makinesi odaklama yapamayabilir.
- Bir Four Thirds sistem objektifi kullanıyorsanız, video kaydı sırasında AF kullanılamaz.
- Odak halkası MF konumundayken ve [MF Clutch] için [Operative] seçildiğinde (S. 104) [AF Mode] seçimi yapılamaz (S. 292).
- Fn** kolu, AF moduna hızla geçmek için kullanılabilir. «Fn Kolunu Özelleştirme (Fn Kolu Ayarları)» (S. 219)
- Deklanşör düğmesine yarımla basıldığında odaklamayı veya odaklamamayı tercih edebilirsiniz. «Deklanşör düğmesine basıldığında AF işleminin yapılandırılması (= yarımla basılarak AF)» (S. 83)

## Yıldızlı Gökyüzü AF'yi kullanmak

- 1** AF modu için [★AF] ögesini seçin.
- 2** Yıldızlı gökyüzü AF'yi başlatmak için **AF-ON** düğmesine basın.
  - Yıldızlı gökyüzü AF için **AF-ON** düğmesine tekrar basın.
  - Fotoğraf makinesini, yıldızlı gökyüzü AF'nin, deklanşör düğmesine yarı basıldığından başlayacağı şekilde yapılandırabilirsiniz.  «Yıldızlı Gökyüzü AF ayarlarını değiştirme (Yıldızlı Gökyüzü AF Ayarı)» (S. 85)
  - Yıldızlı gökyüzü AF sırasında fotoğraf makinesi [Starry Sky AF is Running] mesajını görüntüler. Fotoğraf makinesi odaklama yaptıktan yaklaşık iki saniye sonra odaklama göstergesi (●) görüntülenir; fotoğraf makinesi odaklanamıysa odaklama göstergesi bunun yerine yaklaşık iki saniye boyunca yanıp sönecektir.
- 3** Fotoğrafi çekmek için deklanşör düğmesine tam basın.
  - ⌚ Fotoğraf makinesi, parlak konumlarda odaklama yapamayacaktır.
  - ⌚ Yıldızlı gökyüzü AF, Pro Yakalama ile kullanılamaz.
  - ⌚ [ Orientation Linked [:·:]] (S. 97), [ Loop Settings] (S. 100), [ AF Limiter] (S. 92), [ AF Illuminator] (S. 96), [ Face & Eye Detection] (S. 88) ve [ AF Scanner] (S. 94), [Off] olarak sabitlenir ve [Frame Rate] (S. 225), [Normal] olarak sabitlenir.
  - ⌚ Four Thirds objektif takıldığından manuel odak seçilir.
  - ⌚ Yıldızlı gökyüzü AF, OM Digital Solutions veya OLYMPUS tarafından üretilen Micro Four Thirds objektiflerle kullanılabilir. Ancak maksimum açılığının f/5.6'nın üzerindeki objektiflerle kullanılabilir. Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin.
  - ⌚ [Starry Sky AF Setting] (S. 85) ögesi [Accuracy] ve [Speed] seçeneğini sunar. [Accuracy] seçeneği ile fotoğraf çekmeden önce fotoğraf makinesini bir üçayağa yerleştirin.
  - ⌚ AF hedef modları seçiminiz (S. 77) is restricted to [] Küçük, [] Orta ve [] Büyük ile sınırlıdır.
  - ⌚ Yıldızlı gökyüzü AF seçildiğinde fotoğraf makinesi otomatik olarak sonsuzluğa odaklanır.
  - ⌚ [Release Priority] için [On] seçildiğinde nesneye odaklanılmasa dahi deklanşör düğmesi bırakılabilir.

## Pre için bir odak konumu ayarlama

- 1** düğmesi ile [Pre ] ögesini seçin ve **INFO** düğmesine basın.
- 2** Odaklamak için deklanşör düğmesine yarım basın.
  - Odak, odak halkası döndürülerek ayarlanabilir.
- 3** düğmesine basın.

☞ Ön ayarlı odak noktası için mesafe [Preset MF distance] ile ayarlanabilir (S. 104).  
 ☞ Fotoğraf makinesi ayrıca şu durumlarda önceden ayarlanmış mesafede odaklama yapar:
 

- açıldığında ve
- menülerden çıkararak çekim ekranına döndüğünüzde.

## Otomatik Odak Sırasında Odağı Manuel Olarak Ayarlama

- Devam etmeden önce için [On] ögesini seçin (S. 82). [S-AF], [C-AF], [C-AF+TR] ve modlarında görüntülenecektir.
- 1** simgesiyle (S. 72) işaretli bir odak modu seçin.
  - Video kaydederken [S-AF ] ögesini seçin.
- 2** Otomatik odaklamayı kullanarak odaklama yapmak için deklanşör düğmesine yarım basın.
  - modunda yıldızlı gökyüzü AF'yi başlatmak için **AF-ON** düğmesine basın.
- 3** Deklanşör düğmesini yarım basılı tutarak odak halkasını, odağı manuel olarak ayarlayacak şekilde döndürün.
  - Otomatik odaklamayı kullanarak yeniden odaklama yapmak için deklanşör düğmesini bırakın ve düğmeye tekrar yarım basın.
  - Otomatik odaklama sırasında manuel odak ayarı modunda kullanılamaz.
  - Otomatik odaklama sırasında manuel odak ayarı, M.ZUIKO PRO (Micro Four Thirds PRO) objektifler üzerindeki odak halkası yoluya kullanılabilir. Diğer objektifler hakkında daha fazla bilgi almak için OLYMPUS web sitemizi ziyaret edin.
- 4** Fotoğrafi çekmek için deklanşör düğmesini kalan yarısında tam basın.

## Odak Hedefi Seçimi


## (AF Hedef Noktası)

**PASMB** 

Odak noktasının konumunu gösteren çerçeveye «AF hedefi» olarak adlandırılır. Hedefi nesnenizin üzerine yerlestirebilirsiniz. Varsayılan ayarlarla, AF hedefini konumlandırmak için çoklu seçim düğmesi kullanılır.

- 1 AF hedefini konumlandırmak için çoklu seçim düğmesini kullanın.

4



Çoklu seçim düğmesi

- AF hedefi, işlem başlarken gösterilir.
- Merkez AF hedefini seçmek için çoklu seçim düğmesine basın veya  düğmesini basılı tutun.
- AF hedefi seçiminin, ekranın kenarlarına «yayılıp yayılmamasını» seçebilirsiniz (S. 100).




AF hedefi

## 2 Fotoğraf çekin.


- Deklanşör düğmesine yarı basıldığında AF hedefi seçimi ekranı monitörden temizlenir.
  - Seçili AF hedefi yerine AF çerçevesi görüntülenir.
- ☞ Fotoğraf çekimi modunda [C-AF] veya [C-AF **MF**] seçilirse odaklılama sırasında AF hedefini yeniden konumlandırılabilirsiniz.
- ☞ Video kaydı sırasında ayrıca AF hedefini yeniden konumlandırılabilirsiniz.
- ☞ AF hedefinin boyutu ve sayısı, çekim ayarlarına bağlı olarak değişir.
- ☞ [AF Targeting Pad] için [On] seçildiğinde (S. 101) nesnenizi vizörde konumlandırdıırken monitörün dokunmatik kontrollerini kullanarak AF hedefini yeniden konumlandırılabilirsiniz.

Düğme	(basılı tutulur) ve
Süper Kontrol Paneli	➡ AF Target Mode

- 1 Çoklu seçim düğmesini basılı tutarak ön veya arka kadrani döndürün.

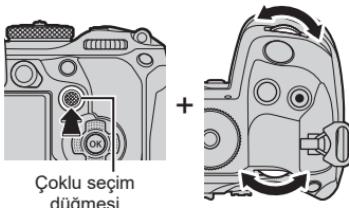

- Fotoğraf makinesi gösterildiği gibi, AF hedef modları arasında geçiş yapar.

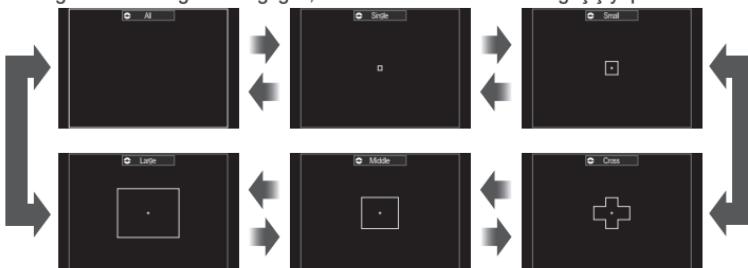

- [★] AF seçildiğinde kullanılabilir seçenekler yalnızca [ ] Küçük, [ ] Orta ve [ ] Büyük olacaktır.
- Video kaydı sırasında kullanılabilir seçenekler sadece [ ] Küçük, [ ] Orta, [ ] Büyük ve [ ] Hepsi olacaktır.
- Görüntülenenek AF hedef modları, [AF Target Mode Settings] içinde seçilebilir (S. 79).

### Hepsi

Fotoğraf makinesi, odak için kullanılan hedefi kullanılabilecek hedeflerin tümü arasından seçer.

- Fotoğraf makinesi fotoğraf çekimi sırasında 1053 (39×27) hedef arasından ve video modunda 741 (39×19) hedef arasından seçim yapar.



### Tek

Tek bir odak hedefi seçin.



**[ ] Küçük**

Küçük boyutlu bir hedefler grubu seçin. Fotoğraf makinesi, odak için kullanılan hedefi seçili grup içerisinde seçer.

**[ \* ] Cross**


Çapraz şekilde düzenlenmiş hedeflerden oluşan bir grup seçin. Fotoğraf makinesi, odak için kullanılan hedefi seçili grup içerisinde seçer.

**[ ■ ] Orta**

Orta boyutlu bir hedefler grubu seçin. Fotoğraf makinesi, odak için kullanılan hedefi seçili grup içerisinde seçer.

**[ ■■ ] Large**

Büyük boyutlu bir hedefler grubu seçin. Fotoğraf makinesi, odak için kullanılan hedefi seçili grup içerisinde seçer.

**[ ■■■ ] C1 - [ ■■■ ] C4 Özel Hedef**

AF hedefinin boyutunu ve adımını (tek seferde hareket edeceği mesafe) değiştirebilirsiniz. **[CAM AF Target Mode Settings]** içinde özel bir hedefin yanında bir onay işareteti (✓) olduğunda özel hedef modları seçilebilir (S. 79).

**2 İstenen mod görüntülendiğinde çoklu seçim düğmesini bırakın.**

- AF hedef modu seçenekleri artık görüntülenmez.
- ☞ Kullanılabilir AF hedeflerinin sayısı, çekim ayarlarına göre azaltılabilir.
- ☞ AF hedef ekranına çoklu seçim düğmesine basarak erişilebilir. Çoklu seçim, **[Center Button]** kullanılarak yapılandırılabilir (S. 218).
- ☞ Fotoğraf makinesinin yönüne göre ayrı AF hedef modları seçilebilir. ☞ «AF Hedef Seçimi»ni Fotoğraf Makinesinin Yönü ile Eşleştirme (**[Yön Bağlantılı [:]]**) (S. 97)
- ☞ Aşağıda belirtilen odak ayarları, **Fn** kolu kullanılarak aynı anda geri çağrılabılır. Konum 1 ve 2'ye ayrı ayarlar atanabilir. Çekim koşullarına göre ayarları hızlı bir şekilde yapmak için bu seçenekü kullanın.
  - [AF Mode] (S. 72), [AF Target Mode] (S. 77) ve [AF Target Point] (S. 76)
  - Fn** kolu, **[Fn Lever Function]** ögesi (S. 220) veya **[Fn Lever Function]** ögesi (S. 220) kullanılarak yapılandırılabilir.
  - ☞ [C-AF] için AF hedefi ayarlarını ayarlayabilirsiniz. ☞ **[C-AF Center Priority]** (S. 86)
  - ☞ Fotoğraf modu ve video modu için ayrı seçenekler belirlenebilir.

## AF hedef modları için seçenekleri belirleme


### ( AF Hedef Modu Ayarları) PASMB

AF Hedef Modunu ayarlarken hangi seçeneklerin görüntüleneceğini belirtin.

Menü	<b>MENU</b> ➡ <b>AF</b> ➡ 5. AF Target Settings & Operations ➡  AF Target Mode Settings
------	---

- 1** Seçenekler olarak görüntülemek istediğiniz AF hedef modlarını seçin ve her birinin yanına onay işaretini () koyn.

- $\Delta \nabla$  düğmelerini kullanarak bir seçenek belirleyin ve yanına onay işaretini () koymak için  $\text{OK}$  düğmesine basın. Onay işaretini kaldırın için  $\text{OK}$  düğmesine tekrar basın.



AF Hedef Modu Ayarları ekranı

All	Bir seçenekin yanına onay işaretini () koysanız, AF hedefi seçiliken seçenek olarak görüntülenecektir.		
Single			
Cross			
Mid			
Large	Bir seçenekin yanına onay işaretini () koysanız, AF hedef modu seçiliken seçenek olarak görüntülenecektir.  AF hedefinin boyutunu ve adımını (tek seferde hareket edecekği mesafe) yapılandırmak için $\triangleright$ düğmesine basın.		
C1 -  C4	Ebat	12 tip (1 / 3 / 5 / 7 / 9 / 11 / 15 / 19 / 23 / 27 / 33 / 39) $\triangle \nabla$ tuşlarını veya ön kadranı kullanarak değiştirebilir.	10 tip (1 / 3 / 5 / 7 / 9 / 11 / 15 / 19 / 23 / 27) $\triangle \nabla$ tuşlarını veya arka kadranı kullanarak değiştirebilir.
	Adım	8 tip (1 - 8) $\triangle \nabla$ tuşlarını veya ön kadranı kullanarak değiştirebilir.	5 tip (1 - 5) $\triangle \nabla$ tuşlarını veya arka kadranı kullanarak değiştirebilir.
Boyut ve Adım arasında geçiş yapmak için <b>INFO</b> düğmesine basın.			



Çekim sırasında ekranı yakınlaştırabilirsiniz. Odaklıma sırasında daha fazla hassasiyet için odak alanını yakınlaştırın. Yüksek yakınlaştırma oranlarında, standart odak hedefinden daha küçük alanlara odaklıma yapabilirsiniz. Yakınlaştırma sırasında odak alanını istediğiniz şekilde yeniden konumlandırılabilirsiniz.

Düğme

Q öğesinin atandığı bir düğme

- ① Süper Spot AF'yi kullanabilmeniz için önce [Button Settings] (S. 208) öğesini kullanarak [Q] (S. 210) öğesini bir fotoğraf makinesi kontrolüne atamalısınız.

4

Çekim Ayarları



Çekim ekranı



Zoom çerçevesi AF ekranı



Zoom AF ekranı



- 1 [Q] (büyüt) öğesinin atandığı düğmeye basın.
  - Yakınlaştırma çerçevesi görüntülenir.
- 2 Çoklu seçim düğmesini kullanarak çerçeveyi konumlandırın.
  - Çerçeveyi yeniden merkezlemek için çoklu seçim düğmesine basın veya OK düğmesini basılı tutun.
  - Ayrıca çerçeve, ok tuş takımı ( $\Delta \nabla \leftarrow \rightarrow$ ) kullanılarak da konumlandırılabilir.
- 3 Yakınlaştırma oranını seçmek için yakınlaştırma çerçevesinin boyutunu ayarlayın.
  - Yakınlaştırma çerçevesinin boyutunu ayarlamak için **INFO** düğmesine basın ve ardından  $\Delta \nabla$  düğmelerini veya ön ya da arka kadrani kullanın.
  - Kabul etmek ve çıkmak için OK düğmesine basın.



**4 [Q] öğesinin atandığı düğmeye bir kez daha basın.**

- Fotoğraf makinesi, ekranı dolduracak şekilde seçili alanı yaklaştırır.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ön ya da arka kadranı kullanın.
- Ekrani kaydırınmak için çoklu seçim düğmesini kullanın.
- Ekrani kaydırınmak için  $\Delta \nabla \leftarrow \rightarrow$  tuşlarını kullanın.
- Çekim modu **M** (manuel) veya **B** (bulb) ise ve [ISO Auto] seçilmemişse diyaframı veya deklanşör hızını seçmek için yakınlaştırma **INFO** düğmesine basabilirsiniz.
- Yakınlaştırma çerçevesine geri dönmek için **Q** düğmesine basın.
- Odak yakınlaştırmayı sonlandırmak için **OK** düğmesine basın.
- Odak yakınlaştırmayı **Q** düğmesini basılı tutarak da sonlandırabilirsiniz.



**M** ve **B** modları için pozlama ayarı ekranı

- ⌚ Odak yakınlaştırmaya sadece ekrana uygulanır. Fotoğraf makinesiyle çekilen fotoğraflar etkilenmez.
- ⌚ Yakınlaştırma ekranı sırasında ve Four Thirds sistem objektifi kullanılırken yakınlaştırma AF'si çalışmaz.
- ⌚ Video kaydı modunda [**[Q]**Digital Tele-converter], [On] ise fotoğraf makinesi yakınlaştırma yapamaz.
- ⌚ Yakınlaştırma çerçevesi AF ekranı ve yakınlaştırma AF ekranı sırasında da fotoğraf çekilebilir.
- ⌚ Odak yakınlaştırmaya için dokunmatik kontroller kullanılabilir. **[Q]** «Dokunmatik ekran işlemleri kullanarak çekme» (S. 41)
- ⌚ Fotoğraf makinesini, deklanşör düğmesine yarı basıldığında odak yakınlaştırmadan çıkacak şekilde yapılandırabilirsiniz. **[Q]** «Canlı Görünümde Yakınlaştırma Sırasında Deklanşör Düğmesine Yarım Basıldıgında Ne Olacağını Seçme (LV Yakın Mod)» (S. 223)

## Odaklanmayı yapılandırma fonksiyonları

### Otomatik ve Manuel Odaklamanın Birlikte Kullanılması AF+MF PASMB

Otomatik odaklamayı kullanarak odaklama yaptıktan sonra, deklanşör düğmesini yarı basılı tutarak ve odak halkasını döndürerek odaklama ayarını manuel olarak yapabilirsiniz. Dilerseniz otomatik odaktan manuel odağa geçin veya otomatik odakla odaklamanın ardından odak ince ayarını manuel olarak yapın.

 Prosedür, seçilen AF moduna göre değişkenlik gösterir.

4

Menü	MENU → AF → 1. AF →  AF+MF
------	---

On	<p>Otomatik odak modunda manuel odak ayarını etkinleştirin. [S-AF], [C-AF], [C-AF+TR] veya [AF] öğesinin yanında <b>MF</b> görünecektir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[S-AF <b>MF</b>] seçildiğinde tek AF'yi kullanarak odaklandıktan sonra deklanşör düğmesini yarı basılı tutabilir veya <b>AF-ON</b> düğmesini basılı tutabilirsiniz ve odağı manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Alternatif olarak, fotoğraf makinesi odaklama yaparken odak halkasını döndürmek suretiyle manuel odağa geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca odak, deklanşör açıkken seri çekim sırasında manuel olarak ayarlanabilir.</li> <li>[C-AF <b>MF</b>] veya [C-AF+TR <b>MF</b>] seçildiğinde fotoğraf makinesi devamlı AF ve devamlı takip AF modlarında odaklama yaparken odak halkasını döndürerek manuel odağa geçebilirsiniz. Otomatik odaklamayı kullanarak yeniden odaklama yapmak için ikinci kez deklanşör düğmesine yarı basın veya <b>AF-ON</b> düğmesine basın. Ayrıca odak, deklanşör açıkken seri çekim sırasında manuel olarak ayarlanabilir.</li> <li>[AF <b>MF</b>] seçildiğinde, odaklama sonrasında veya otomatik odağı kullanarak odaklamayı başlatmadan önce manuel olarak odaklama yapabilirsiniz.</li> </ul>
Off	Otomatik odak sırasında manuel odak ayarı devre dışıdır.

-  [SH1] veya [ProCap SH1] modunda seri çekim sırasında manuel odak kullanılamaz.
-  Manuel odakla otomatik odaklama, otomatik odaklama diğer fotoğraf makinesi kontrollerine atandığında da kullanılabilir.  «Düğmelerin rollerini değiştirme (Düğme Ayarları)» (S. 208)
-  Objektifin odak halkası sadece M.ZUIKO PRO (Micro Four Thirds PRO) objektifler kullanıldığında otomatik odaklamayı durdurmak için kullanılabilir. Diğer objektifler hakkında daha fazla bilgi almak için web sitemizi ziyaret edin.
-  **B** (bulb) modunda manuel odak [Bulb/Time Focusing] (S. 173) seçeneği ile kontrol edilir.

## Deklanşör düğmesine basıldığında AF işleminin yapılandırılması

(= yarım basılarak AF)

**PASMB**

Fotoğraf makinesinin dekhanşör düğmesine yarım basıldığında odaklıma yapıp yapmayacağını seçebilirsiniz.

Menü	MENU ➡ AF ➡ 1. AF ➡  AF by half-pressing =
S-AF	AF modu [S-AF] için AF işlemini ayarlayın. [No]: Dekhanşör düğmesine yarım basıldığında fotoğraf makinesi AF işlemini başlatmaz. [Yes]: Dekhanşör düğmesine yarım basıldığında fotoğraf makinesi AF işlemini başlatır. <b>AF-ON</b> düğmesine basarken dekhanşör düğmesine yarım basarsanız otomatik odak devam edecektir.
C-AF/C-AF+TR	AF modu [C-AF] veya [C-AF+TR] için AF işlemini ayarlayın. [No]: Dekhanşör düğmesine yarım basıldığında fotoğraf makinesi AF işlemini başlatmaz. [Yes]: Dekhanşör düğmesine yarım basıldığında fotoğraf makinesi AF işlemini başlatır. <b>AF-ON</b> düğmesine basarken dekhanşör düğmesine yarım basarsanız otomatik odak devam edecektir.

## AF-ON düğmesini kullanarak otomatik odaklıma

**PASMB**

**AF-ON** düğmesine bastığınızda fotoğraf makinesi AF işlemini başlatır. **AF-ON** düğmesini bıraktığınızda otomatik odaklıma sona erer. Fotoğraf makinesi, dekhanşör düğmesine yarım basıldıktan dolayı otomatik odaklıma yaparken **AF-ON** düğmesine bastığınızda otomatik odaklıma devam eder.

Düğme	<b>AF-ON</b> düğmesi
∅ [AF Mode] için [C-AF] seçilirse video kaydı sırasında <b>AF-ON</b> düğmesine basıldığında fotoğraf makinesi S-AF modunda çalışır. [C-AF+TR] seçilirse <b>AF-ON</b> düğmesine basıldığında fotoğraf makinesi AF takibine başlar.	

## Manuel Odak Modunda Otomatik Odağı Kullanma

(AF-ON MF modunda)  
**PASMB** 

Fotoğraf makinesini, AF modu [MF] veya [Pre MF] olsa bile **AF-ON** düğmesine bastığınızda otomatik odak ile odaklılama yapacak şekilde yapılandırabilirsiniz.

Menü	<b>MENU</b> ➔ <b>AF</b> ➔ 1. <b>AF</b> ➔ <b>AF-ON</b> in MF mode
No	AF modu [MF] veya [Pre MF] ise fotoğraf makinesi <b>AF-ON</b> düğmesine basıldığında bile otomatik odaklılama yapmaz.
Yes	AF modu [MF] veya [Pre MF] ise <b>AF-ON</b> düğmesine basıldığında, fotoğraf makinesi otomatik odaklılama [S-AF] modunda iken odaklılama yapar.

4

Çekim Ayarları

## Nesneye odaklılama yapılamadığında fotoğraf makinesinin nasıl çalışacağını yapılandırma

(Bırakma Önceliği)

**PASMB** 

Fotoğraf makinesinin, otomatik odaklılama ile nesneye odaklılama yapamadığında resim çekip çekmeyeceğini sebebilebilirsiniz.

Menü	<b>MENU</b> ➔ <b>AF</b> ➔ 1. <b>AF</b> ➔ Release Priority
S-AF	AF modu [S-AF] olduğunda ve otomatik odaklılama ile nesneye odaklılama yapamadığında fotoğraf makinesinin nasıl çalışacağını ayarlayın. <b>[Off]:</b> Fotoğraf makinesi nesneye otomatik odaklılama ile odaklanamıysa deklanşör düğmesine tam basıldığında bile deklanşör bırakılacak. Flaş açılacak şekilde yapılandırma yapılmışsa flaş şarj olana kadar deklanşör bırakılacak. <b>[On]:</b> Fotoğraf makinesi nesneye otomatik odaklılama ile odaklanamıysa deklanşör düğmesine tam basıldığında bile deklanşör bırakılacak.
C-AF/C-AF+TR	AF modu [C-AF] veya [C-AF+TR] olduğunda ve otomatik odaklılama ile nesneye odaklılama yapamadığında fotoğraf makinesinin nasıl çalışacağını ayarlayın. <b>[Off]:</b> Fotoğraf makinesi nesneye otomatik odaklılama ile odaklanamıysa deklanşör düğmesine tam basıldığında bile deklanşör bırakılacak. Flaş açılacak şekilde yapılandırma yapılmışsa flaş şarj olana kadar deklanşör bırakılacak. <b>[On]:</b> Fotoğraf makinesi nesneye otomatik odaklılama ile odaklanamıysa deklanşör düğmesine tam basıldığında bile deklanşör bırakılacak.

## Yıldızlı Gökyüzü AF ayarlarını değiştirme

(Yıldızlı Gökyüzü AF Ayarı)

PASMB



Yıldızlı Gökyüzü AF fonksiyonunun çalışmasını yapılandırabilirsiniz.

Menü	MENU ➔ AF ➔ 1. AF ➔ Starry Sky AF Setting
AF Priority	[Accuracy]: Odak doğruluğunu hızdan daha öncelikli yapın. Bir üçayak kullanın. [Speed]: Odak hızını, doğruluktan daha öncelikli yapın.
AF Operation	[—]: Deklanşör düğmesine yarı basıldığında otomatik odaklama ile odaklama yapar. [AF-ON]: <b>AF-ON</b> düğmesine basıldığında otomatik odaklama ile odaklama yapar. [AF-ON Start/Stop]: <b>AF-ON</b> düğmesine basıldığında odaklama başlar. Odaklamayı durdurmak için tekrar basın.
Release Priority	[Off]: [AF Operation] [—] olarak ayarlanırsa fotoğraf makinesi odaklama yapmadığı sürece dekhanşör düğmesine tam basılsa bile dekhanşör bırakılamaz. [AF Operation] [AF-ON] olarak ayarlanırsa ve <b>AF-ON</b> düğmesine basılırsa fotoğraf makinesi odaklama yapmadığı sürece dekhanşör düğmesine tam basılsa bile dekhanşör bırakılamaz. <b>AF-ON</b> düğmesine basılmazsa dekhanşör düğmesine tam basarak istediğiniz an çekime başlayabilirsiniz. [AF Operation] [AF-ON Start/Stop] olarak ayarlıysa ve Yıldızlı Gökyüzü AF uygulanırsa dekhanşör düğmesine tam basılsa bile çekim başlamaz. Yıldızlı Gökyüzü AF uygulanmazsa dekhanşör düğmesine tam basarak istediğiniz an çekime başlayabilirsiniz. [On]: Dekhanşör düğmesine tam basıldığında, [AF Operation] ayarı ne olursa olsun çekim başlar.

4

Çekim Ayarları

## Nesneye uygun AF işlemini özelleştirmek için fonksiyonlar

### C-AF Merkez Hedef Önceliği

( C-AF Merkez Önceliği)

**P A S M B**




[C-AF] ve [C-AF **MF**] modlarında AF hedef grubu kullanarak odaklama yapıyorsanız, tekrarlanan odaklama operasyonları için öncelik, fotoğraf makinesi tarafından her durumda seçili grubun merkezinde bulunan hedefe verilecektir. Fotoğraf makinesi, sadece merkez odaklama hedefini kullanarak odaklama gerçekleştiremediği durumlarda çevredeki hedefleri kullanarak odaklama yapacaktır. Bu durum, hızlı hareket eden ama hareketleri görece daha tahmin edilebilir olan nesneleri takip etmenize yardımcı olacaktır. Çoğu durumda merkez önceliği önerilir.

Menü

**MENU ➔ AF ➔ 3. AF ➔** C-AF Center Priority

- 1** Tekrarlanan odaklama işlemleri serisi için fotoğraf makinesinin her zaman öncelik atayacağı bir AF hedef modu seçin ve yanına bir onay işaretini () koynun.
- $\Delta \nabla$  düğmelerini kullanarak bir seçenek belirleyin ve yanına onay işaretini () koymak için düğmesine basın.
  - Onay işaretini kaldırınca düğmesine tekrar basın.



C-AF Merkez Önceliği  
ayar ekranı

<table border="1"> <tr> <td>[  ] Cross</td></tr> <tr> <td>[  ] Mid</td></tr> <tr> <td>[  ] Large</td></tr> <tr> <td>[  ] C1 - [  ] C4</td></tr> </table>	[  ] Cross	[  ] Mid	[  ] Large	[  ] C1 - [  ] C4	<p>Bir seçenekin yanına onay işaretini () koymasınız AF hedef modu kullanıldığında tekrarlanan odaklama işlemleri serisi için fotoğraf makinesi her zaman merkez hedefe öncelik atar.</p>
[  ] Cross					
[  ] Mid					
[  ] Large					
[  ] C1 - [  ] C4					

- ⓘ [ ] C1 - [ ] C4 yalnızca [ AF Target Mode Settings] (S. 79) içinde belirtilen yatay ve dikey [Size] 5 veya daha büyük olduğunda onay işaretini () ile işaretlenebilir.

[AF Mode] için [C-AF], [C-AF MF], [C-AF+TR] veya [C-AF+TR MF] seçildiğinde veya [AF Mode] için [C-AF] veya [C-AF+TR] seçildiğinde fotoğraf makinesinin nesneye olan mesafedeki değişikliklere ne kadar hızlı yanıt vereceğini seçin. Bu, hızlı hareket eden bir nesnenin takip edilmesine veya nesne ve fotoğraf makinesinin arasından bir obje geçtiğinde fotoğraf makinesinin yeniden odaklama yapmasını engellenmesine yardımcı olur.

Menü	<b>MENU ➔ AF ➔ 1. AF ➔ C-AF Sensitivity</b> <b>MENU ➔ AF ➔ 4. Movie AF ➔ C-AF Sensitivity</b>
------	--

- Beş seviye ([C-AF Sensitivity]) / üç seviye ([C-AF Sensitivity]) takip hassasiyeti arasından seçim yapın.
- Değer ne kadar yüksek olursa hassasiyet de o kadar yüksek olur. Kareye bir anda giren nesneler, fotoğraf makinesinden hızla uzağa hareket eden nesneler veya fotoğraf makinesine doğru ya da fotoğraf makinesinden uzağa doğru hareket ederken hız aniden değişen veya duran nesneler için pozitif değerleri kullanın.
- Değer ne kadar düşük olursa hassasiyet de o kadar düşük olur. Fotoğraf makinesinin, nesne diğer nesneler nedeniyle kısa süre engellendiğinde yeniden odaklama yapmasını engellemek veya nesneyi AF hedefinde tutamadığınız durumlarda fotoğraf makinesinin arka plana odaklama yapmasını önlemek için negatif değerler kullanın.

## C-AF Odak Hızı

## (C-AF Hızı)

## **PASMB**

Odak modu için [C-AF] veya [C-AF+TR] seçili olduğunda fotoğraf makinesinin nesneye olan mesafedeki değişikliklere ne kadar hızlı tepki vereceğini seçin. Bu özellik, örneğin nesneleri değiştirdiğinizde fotoğraf makinesinin yeniden odaklama yapması için gereken süreyi ayarlamak için kullanılabilir.

Menü	<b>MENU ➔ AF ➔ 4. Movie AF ➔ C-AF Speed</b>
------	---

- Üç odak hızı seviyesi arasından seçim yapın.
- Yeniden odaklama +1'de daha hızlı, -1'de daha yavaştır. Yeni bir nesneye geçerken yavaş bir şekilde yeniden odaklama yapmak için -1 öğesini seçin.

**Yüz önceliği AF/Göz önceliği AF****(Yüz ve Göz Algılama)**


Fotoğraf makinesi, portre çekimlerinde nesnelerin yüzleri ve gözlerini otomatik olarak algılar ve onlara odaklanır.

Süper Kontrol Paneli	Face & Eye Detection
Menü	<b>MENU</b> ➡ AF ➡ 2. AF ➡ Face & Eye Detection

Yüz Algılama Açık	Fotoğraf makinesi yüzleri algılar ve onlara odaklanır.
<b>Off</b>	Yüz önceliği AF kapalı.
i Yüz ve Göz Algılama Açık	Fotoğraf makinesi, fotoğraf makinesine en yakın gözü algılar ve ona odaklanır.
iL Yüz ve Sol Göz Algılama Açık	Fotoğraf makinesi sol gözü algılar ve ona odaklanır.
iR Yüz ve Sağ Göz Algılama Açık	Fotoğraf makinesi sağ gözü algılar ve ona odaklanır.

**■ Odaklanacak yüzün seçilmesi****1 Fotoğraf makinesini nesnenize doğrultun.**

- Fotoğraf makinesi yüzleri algılandığında, odaklama yapılan yüzün üzerinde beyaz bir çerçeve görüntülenir. Diğer yüzlerin üzerinde gri çerçeveler görünür. Odaklama yapılan yüzde, beyaz çerçevenin etrafında ek bir çerçeve görünür.
- Göz önceliği açık olduğunda odaklama yapılan gözlerin üzerinde de beyaz çerçeveler görünür. Gözlerdeki beyaz çerçeveler menüden gizlenebilir (S. 91).
- Birden fazla insanın yüz/gözü algılandığında [Button Settings] (S. 208) içinde [ Face Selection] (S. 212) ögesinin atıldığı düğmeye basarak odaklanacak yüzü seçin. Düğmeye bastığınızda AF hedefine en yakın yüz seçilir. Düğmeyi basılı tutarken ön veya arka kadrarı döndürerek yüzler arasında geçiş yapın. Seçiminizi belirlemek için düğmeyi bırakın.
- Odak için kullanılan yüz, dokunmatik kontroller ile de seçilebilir (S. 41).




Odak için seçilen yüz, beyaz çift parantezle belirtilir.

**2 Odaklamak için deklanşör düğmesine yarı basın.**

Ayrıca odaklama yapmak için **AF-ON** düğmesine de basabilirsiniz (S. 83).

- Nesnenin odaklama için kullanılan alanı yeşil kenarlıkla belirtilir.
- Fotoğraf makinesi nesnenin gözlerini algılsa göze odaklanır.
- Yüz ve göz önceliği ayrıca [MF] (S. 72) ile de kullanılabilir. Fotoğraf makinesi tarafından algılanan yüzler ve gözler, beyaz çerçevelerle belirtilir. Pozlama, yüzün orta kısmı için ölçülen değere göre ayarlanır.



### 3 Fotoğrafı çekmek için yarı basılı olan deklanşöre tam basın.

- [ ] (Dijital ESP ölçümü) (S. 109) konumuna ayarlanırsa, ölçüm yüzlere öncelik verilerek gerçekleştirilecektir.

① [Subject Detection] (S. 90) ayarına bağlı olarak [Face & Eye Detection] öğesini kullanamayabilirsiniz. [Subject Detection] öğesini [Off] olarak ayarlayın.

② Nesneye ve sanat filtresi ayarına bağlı olarak, fotoğraf makinesi yüzü doğru şekilde algılayamayabilir.

③ AF hedef modu (S. 77) [ ] Tek veya [ ] Küçük olduğunda, ölçüm modu (S. 109) olduğunda ve [ ] Spot Metering] (S. 112) kullanıldığında bu fonksiyon devre dışıdır.

④ [ ] AF Mode] (S. 72) [ AF veya [ AF MF] olarak ayarlandığında bu fonksiyon devre dışıdır.

⑤ Fotoğraf çekimi modunda [C-AF] veya [C-AF MF] kullanarak çekim yaparken [Off] öğesinin seçilmesini tavsiye ederiz.

### ■ Düğmelere odak önceliği atama ( Face & Eye AF Button)

**P A S M B**



Fotoğraf makinesini, [ Face & Eye AF Button] için [Off] dışında bir ayar belirlense bile deklanşör düğmesine yarı basıldığında veya **AF-ON** düğmesine basıldığında yüzlere ve gözlere odaklanmayacak şekilde yapılandırılabilirsiniz.

Menü	MENU ➔ AF ➔ 2. AF ➔  Face & Eye AF Button
=	Deklanşör düğmesine yarı basıldığında yapılacak AF işlemini seçin. [  Priority]: Fotoğraf makinesi yüzleri ve/veya gözleri algıladığında yüzlere ve/veya gözlere odaklanır. [  Priority]: Fotoğraf makinesi yüzleri ve/veya gözleri algılasa da fotoğraf makinesi seçilen AF hedefi konumlarına öncelik vererek odaklama yapar.
AF-ON	<b>AF-ON</b> düğmesine basıldığında yapılacak AF işlemini seçin. [  Priority]: Fotoğraf makinesi yüzleri ve/veya gözleri algıladığında yüzlere ve/veya gözlere odaklanır. [  Priority]: Fotoğraf makinesi yüzleri ve/veya gözleri algılasa da fotoğraf makinesi seçilen AF hedefi konumlarına öncelik vererek odaklama yapar.

## Seçilen Nesnelerde Odak Takibi

(Objelendirme)

**PASMB**


Fotoğraf makinesi, odaklılama yapıldığında belirli tipte nesneleri algılayabilir ve takip edebilir. Yarıç arabası veya uçak gibi hızlı hareket eden araçların sürücüsü veya kokpitine odaklılama yapmak zor olabilir. Bu özellik, söz konusu nesnelerin belirli öğelerini algılar ve onlara odaklıları.

Menü	<b>MENU ➔ AF ➔ 2. AF ➔ Subject Detection</b>
	Fotoğraf makinesi arabaları veya motosikletleri algılar. Şasi (özellikle motor sporlarında kullanılan tipler) ve sürücü gibi öğelerde odak takibi yapar.
	Fotoğraf makinesi uçakları ve helikopterleri algılar. Uçağın gövdesi veya kokpit gibi öğeler üzerinde odak takibi yapar.
	Fotoğraf makinesi trenleri algılar. Vagon veya sürücü kompartmanı gibi öğelerde odak takibi yapar.
	Fotoğraf makinesi kuşları algılar. Baş veya gözler gibi öğeler üzerinde odak takibi yapar.
	Fotoğraf makinesi kedileri, köpekleri ve benzer hayvanları algılar. Baş veya gözler gibi öğeler üzerinde odak takibi yapar.
Off	Obje takibi seçimi devre dışıdır.

- ⓘ Bunun için [Off] dışında bir ayar belirlediğinizde, [Face & Eye Detection], [Off] olarak ayarlanır.
- ⓘ [AF Mode], [AF] veya [AF MF] olarak ayarlandığında fotoğraf çekimi sırasında bu fonksiyon devre dışıdır.  
Video kaydı sırasında bu fonksiyon yalnızca [AF Mode], [C-AF+TR] olarak ayarlanırsa kullanılabilir.

## ■ [Subject Detection] Ögesini Kullanarak Fotoğraf Çekme

- [ AF Mode] veya [ AF Mode] ögesini seçin.
  - Fotoğraf çekimi için [ AF] veya [ AF MF] dışında bir ayar seçin.
  - Video kaydı için [C-AF+TR] ögesini seçin.



- Fotoğraf makinesini nesnenize doğrultun.

- Fotoğraf makinesi nesneleri algılandığında, odaklama yapılan nesnenin üzerinde beyaz bir çerçeve görüntülenir. Diğer nesnelerin üzerinde gri çerçeveler görünür. Odaklama yapılan nesneden, beyaz çerçevenin etrafında ek bir çerçeve görünür.
- Odaklama yapılacak nesneyi belirten beyaz çerçeve görünmezse AF hedefinin boyutu ve/veya konumunu, nesneyi kapsayacak şekilde değiştirin. AF hedef modu [] Hepsi olduğunda ekranın merkezine en yakın nesneye odaklama yapılır.
- Fotoğraf makinesi sürücü veya kokpit gibi diğer belirli öğeleri algılasa bunların üzerinde de daha küçük beyaz çerçeveler görünür. Bu çerçeveler menüden gizlenebilir (S. 91).

- Odaklamak için deklanşör düğmesine yarılm basın.

- Ayrıca odaklama yapmak için **AF-ON** düğmesine de basabilirsiniz (S. 83).
- Fotoğraf makinesi bir nesneye odaklandığında, nesnenin konumunda yeşil bir çerçeve görünür.
- Fotoğraf makinesi sürücü veya kokpit gibi diğer belirli öğeleri algılasa bunlara odaklanır.

- Fotoğrafi çekmek için deklanşör düğmesini kalan yarısında tam basın.

- Fotoğraf makinesi, nesneniz veya seçili sanat filtresine göre nesneyi algılamayabilir.  
 Fotoğraf makinesi, nesnenin türüne veya çekim koşullarına göre nesneyi algılamayabilir.

### Algılanan gözler için görüntülenen çerçeveyi yapılandırma (Göz Algılama Çerçeve)

**P A S M B**

Fotoğraf makinesi, gözler ve kokpitler gibi küçük parçaları algılandığında küçük çerçevelerin görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçebilirsiniz.

Menü	<b>MENU</b> ➔ <b>AF</b> ➔ <b>2. AF</b> ➔ Eye Detection Frame
Off	Gözler veya kokpitler gibi küçük parçalarda çerçeveler görüntülenmez.
On	Gözler veya kokpitler gibi küçük parçalarda çerçeveler görüntülenir.

- [Eye Detection Frame] [Off] olarak ayarlanıa bile fotoğraf makinesi, gözler veya kokpit gibi belirli öğeler algılandığında onlara odaklanır.

## Fotoğraf makinesinin odak işlemlerini değiştirme fonksiyonları

### Objektif Odaklanma Aralığı




Fotoğraf makinesinin otomatik odaklamayı kullanarak odaklama yapacağı aralığı seçin. Bu özellik, odaklama işlemi sırasında nesne ve fotoğraf makinesi arasında odaklamayı büyük ölçüde değiştirecek bir engel bulunan durumlarda etkilidir. Ayrıca, bir çit, pencere veya benzeri bir yerin arkasından çekim yaparken fotoğraf makinesinin ön plandaki nesneleri odaklamasını engellemek için kullanabilirsiniz.

#### ■ [AF Limiter] içinde kaydedilen ayarları kullanma

Menü	<b>MENU</b> ➔ AF ➔ 3. AF ➔  AF Limiter
------	--

- 1 tuşlarını kullanarak [AF Limiter] öğesini seçin ve düğmesine basın.
- 2 tuşlarını kullanarak [On1] / [On2] / [On3] öğesini seçin ve düğmesine basın.



AF Sınırlayıcı ayar ekranı

Off	Fotoğraf makinesi, kaydedilmiş odaklama mesafelerini kullanmaz.
On1	Fotoğraf makinesi, [Distance for On1] içinde kaydedilen aralığı kullanır.
On2	Fotoğraf makinesi, [Distance for On2] içinde kaydedilen aralığı kullanır.
On3	Fotoğraf makinesi, [Distance for On3] içinde kaydedilen aralığı kullanır.


#### 3 AF Sınırlayıcı ayar ekranına geri dönün.

- ⓘ AF Sınırlayıcı aşağıdaki durumlarda kullanılamaz.
- Odak sınırlayıcı objektifte etkinleştirildiğinde
  - Odak basamaklamayı kullanırken
  - Video modundayken veya bir video kaydederken
  - Odak modu için veya seçildiğinde

## ■ [AF Limiter] öğesini yapılandırma

### 1 Seçenekleri yapılandırın.

- $\Delta \nabla$  tuşlarını kullanarak bir seçenek belirleyin ve ayar menüsünü görüntülemek için **OK** düğmesine basın.
- AF Sınırlayıcı ayar ekranına geri dönmek için **OK** düğmesine tekrar basın.



<b>Distance for On1</b>	[On1] seçildiğinde kullanılacak odaklama mesafelerinin aralığını ayarlayın. $\Delta \nabla$ tuşlarıyla sayıyı değiştirin. Basamaklar arasında ilerlemek için $\triangleleft \triangleright$ tuşlarını kullanın. [000.0] – [999.9 m/ft]
<b>Distance for On2</b>	[On2] seçildiğinde kullanılacak odaklama mesafelerinin aralığını ayarlayın. $\Delta \nabla$ tuşlarıyla sayıyı değiştirin. Basamaklar arasında ilerlemek için $\triangleleft \triangleright$ tuşlarını kullanın. [000.0] – [999.9 m/ft]
<b>Distance for On3</b>	[On3] seçildiğinde kullanılacak odaklama mesafelerinin aralığını ayarlayın. $\Delta \nabla$ tuşlarıyla sayıyı değiştirin. Basamaklar arasında ilerlemek için $\triangleleft \triangleright$ tuşlarını kullanın. [000.0] – [999.9 m/ft]
<b>Release Priority</b>	[Off]: [Release Priority] (S. 84) ayarına uyar. [On]: [AF Limiter] için [Off] dışında bir ayar seçildiğinde fotoğraf makinesi odaklanamıyorsa dekolanşör yine de bırakılabilir.

⑦ [Distance for On1] - [Distance for On3] içinde görüntülenen rakamlar yalnızca kılavuz amaçlıdır.

**C-AF Objektif Tarama**
 **AF Tarayıcı**  
**PASMB** 

Fotoğraf makinesinin odaklılama taraması yapıp yapmayacağı seçin. Fotoğraf makinesi odaklılama yapamazsa objektif için minimum odak mesafesinden sonsuzluğa kadar odak konumu için tarama yapar. Dilerseniz tarama işlemini sınırlayabilirsiniz. [AF Mode] (S. 72) için [C-AF], [C-AF+TR], [C-AF MF] veya [C-AF+TR MF] seçildiğinde bu seçenek uygulanır.

Menü	<b>MENU ➔ AF ➔ 3. AF ➔</b>  AF Scanner
Off	Fotoğraf makinesi, odaklılama yapamaması halinde tarama yapmaz. Bu sayede, küçük cisimler ve benzeri nesneleri takip ederken odağın nesnenizin görüş açısından çıkışacak şekilde değişmesini engeller.
On	Fotoğraf makinesi, odaklılama yapmadığında sadece bir kez tarama yapar. Fotoğraf makinesi, odaklılama işlemi devam ettiği sürece tekrar tarama yapmaz.

- [AF Mode] için [S-AF] veya [S-AF MF] seçildiğinde fotoğraf makinesi odaklanamıyorsa belirilen seçenek ne olursa olsun sadece bir defa tarama yapacaktır.



Faz algılamalı otomatik odaklamanın ince ayarını yapın. Odak hassas ayarı  $\pm 20$  adıma kadar yapılabilir.

Menü

MENU ➔ AF ➔ 3. AF ➔ AF Focus Adjustment

- ⓘ Normalde bu öğeyi kullanarak otomatik odaklamada ince ayar yapmaya gerek yoktur. Odak hassas ayarı, fotoğraf makinesinin normal şekilde odaklama yapmasını engelleyebilir.
- ⓘ Odaklama ince ayarı, [S-AF] ve [S-AF MF] modlarında hiçbir etkiye sahip değildir.

### ■ Kaydedilmiş odak ayarı değerini kullanma

- 1  $\Delta \nabla$  tuşlarını kullanarak [AF Focus Adjustment] öğesini seçin ve **OK** düğmesine basın.
- 2  $\Delta \nabla$  tuşlarını kullanarak [On] öğesini seçin ve **OK** düğmesine basın.



AF Odak Ayarı ekranı

Off	Fotoğraf makinesi, kaydedilmiş odak ayarı değerini kullanmaz.
On	Fotoğraf makinesi, kaydedilmiş odak ayarı değerini kullanır.

- 3 AF Odak Ayarı ekranına geri dönün.

### ■ [AF Focus Adjustment] öğesini yapılandırma

- 1 Seçeneği yapılandırın.
  - $\Delta \nabla$  tuşlarını kullanarak bir seçenek belirleyin ve ayar menüsünü görüntülemek için **OK** düğmesine basın.
  - AF Odak Ayarı ekranına geri dönmek için **OK** düğmesine tekrar basın.



Fine-tuning Value	Tüm objektifler için odağı ayarları. Odak hassas ayarı $\pm 20$ adıma kadar yapılabilir. [-20] – [+0] – [+20]
-------------------	--

☞ Sonuçları kontrol etmek için ön kadranı veya **OK** düğmesini kullanarak ekranda yakınlaştırma yapabilirsiniz.

☞ **OK** düğmesine basmadan önce deklanşör düğmesine basarak sonuçları kontrol etmek için bir test fotoğrafı çekebilirisiniz.



AF aydınlatıcı, aydınlatmanın zayıf olduğu durumlarda odaklıma operasyonuna yardımcı olmak için yanar.

Menü	<b>MENU ➔ AF ➔ 2. AF ➔ AF Illuminator</b>
On	Nesne zayıf bir aydınlatmaya sahipse, aydınlatıcı, otomatik odaklıma boyunca yanar.
Off	Aydınlatıcı, nesene aydınlatması zayıf olduğunda dahi yanmaz.

- ⓘ Sessiz çekim sırasında AF Işıklandırıcıyı kullanmak için [Silent[♥] Settings] (S. 132) için seçili opsiyonu değiştirmelisiniz.

#### AF Hedefi Görüntüleme Modu



Otomatik odaklıma modunda, fotoğraf makinesinin odaklandığı nesnenin konumu yeşil odaklıma hedefi ile gösterilir. Bu öğe odaklıma hedefinin gösterilmesini kontrol eder.

Menü	<b>MENU ➔ AF ➔ 2. AF ➔ AF Area Pointer</b>
Off	Odaklıma hedefi görüntülenmiyor.
On1	Odaklıma hedefi, fotoğraf makinesi odaklıma işlemini yaptıktan sonra sadece kısa süreliye görüntüleniyor.
On2	Fotoğraf makinesi odaklıma yaptıktan sonra grup halinde AF hedeflerle etkinleştirilir ve fotoğraf makinesi, deklanşör düğmesine yarı basıldığında veya <b>AF-ON</b> düğmesine basıldığında odaklıma yapılmış tüm alanların AF hedeflerini görüntüleyecektir.

## Odaklama konumunu ayarlama fonksiyonları

### AF Hedef Seçimini Fotoğraf Makinesinin Yönü ile Eşleştirme


( Yön Bağlantılı [:])  
PASMB

Fotoğraf makinesi, manzara (geniş) veya portre (uzun) doğrultuları arasında geçiş yaptığındı tespit ettiğinde AF hedefi konumunu ve AF hedef modunu otomatik olarak değiştirebilir. Fotoğraf makinesinin döndürülmesi kompozisyon ve buna bağlı olarak çerçeve içindeki nesnenin konumunu değiştirir. Fotoğraf makinesi, AF hedef modunu ve AF hedef konumunu, fotoğraf makinesinin doğrultusuna bağlı olarak ayrı ayrı saklayabilir. Bu seçenek aktif olduğunda, ( [:] Set Home) (S. 98) özelliği manzara ve portre doğrultularını ayrı olarak kaydetmek için kullanılabilir.

Menü	<b>MENU</b> ➔ <b>AF</b> ➔ 5. AF Target Settings & Operations ➔ Orientation Linked [:]
------	--

- 1** Manzara ve portre doğrultuları için farklı ayarları kaydetmek istediğiniz bir fonksiyon seçin ve yanına onay işareteti (✓) koyn.

- düğmelerini kullanarak bir seçenek belirleyin ve yanına onay işareteti (✓) koymak için düğmesine basın.  
Onay işaretini kaldırın için düğmesine tekrar basın.



Yön Bağlantılı [:] ayar ekranı

<b>AF Hedef Modu</b>	Bunun yanına bir onay işareteti (✓) koymuşuzda fotoğraf makinesi manzara ve portre doğrultuları için ayrı AF hedef modları (örn., [■■■]Hepsi, [≡]Küçük) kaydeder.
<b>AF Target Point</b>	Bunun yanına bir onay işareteti koymuşuzda (✓) fotoğraf makinesi manzara ve portre doğrultuları için ayrı AF hedefi konumlarını kaydeder.

- 2** Ekran, Yön Bağlantılı [:] ayar ekranına geri döner.  
**3** Çekim ekranına geri dönmek için **MENU** düğmesine basın.  
**4** AF hedef modunu veya hedef konumunu, fotoğraf makinesini bir doğrultudan diğerine çevirerek seçin.
- Manzara yönü, fotoğraf makinesi sağa dönmüşken portre yönü ve fotoğraf makinesi sola dönmüşken portre yönü için ayrı ayarlar saklanır.




[:::Home] özelliği için ana konum pozisyonunu seçin. [:::Home] özelliği, düğmeye dokunarak AF hedefi için önceden kaydedilmiş bir «ana konumu»nu çağırmanızı sağlar. Bu öğe ana konum pozisyonunu seçmek için kullanılır.

Menü	<b>MENU ➔ AF ➔ 5. AF Target Settings &amp; Operations ➔</b> Set Home
------	--

- 1** Ana konumla saklamak istediğiniz bir ayar seçin ve yanına onay işaretini () koyn.

- $\Delta \nabla$  düğmelerini kullanarak bir seçenek belirleyin ve yanına onay işaretini () koymak için düğmesine basın. Onay işaretini kaldırmak için düğmesine tekrar basın.



<b>AF Hedef Modu</b>	AF hedef modu ana konumunu seçin. Yalnızca [CAMERA AF Target Mode Settings] (S. 79) için belirlediğiniz seçenekler kullanılabilir.
<b>AF Target Point</b>	Ana konum odaklanma hedefi pozisyonunu seçin.

- 2** Seçilen öğenin seçeneklerini yapılandırmak için tuşuna basın.

- Ana konum ayarlarını seçin
- [CAMERA Orientation Linked [:::]] aktif olduğunda seçenekleri görüntülemek için düğmesine basmadan önce manzara veya portre (fotoğraf makinesi sola döndürülür/fotoğraf makinesi sağa döndürülür) seçimi yapmanız istenecektir.

### ■ [:::Home] fonksiyonunu kullanma

[:::Home] fonksiyonu aşağıdaki şekillerde kullanılabilir.

- [CAMERA Button Function] (S. 208) içinde [:::Home] öğesini bir düğmeye atayın. Düğmeye bastığınızda AF hedefi, kaydedilmiş ana konuma hareket eder.
- [CAMERA Center Button] (S. 218) için [CAMERA HP] öğesini seçin. Çoklu seçim düğmesine bastığınızda AF hedefi, kaydedilmiş ana konuma hareket eder.



Ön ve arka kadraneler veya ok tuş takımının AF hedef seçimi sırasında oynayacağı rolleri seçin. Kullanılan kontroller kameranın kullanımına veya kişisel isteğe bağlı olarak seçilebilir.

Menü	<b>MENU</b> ➡ <b>AF</b> ➡ 5. AF Target Settings & Operations ➡ [::]Select Screen Settings
● dial	Ön ve arka kadranelere roller atayın. [Off]: Yok. [Pos]: AF hedefini konumlandırın (S. 76). [Mode]: AF hedef modunu seçin (örn., [All, [Small]) (S. 77).
↔ button	△ ▽   tuşlarına roller atayın. [Off]: Yok. [Pos]: AF hedefini konumlandırın (S. 76). [Mode]: AF hedef modunu seçin (örn., [All, [Small]) (S. 77).





AF hedefi seçiminin, ekranın kenarlarına «yayılıp yayılmamasını» seçebilirsiniz. Ayrıca AF hedefi seçimi, ekranın karşı kenarına «yayılmadan» önce [■]Hepsi (tüm hedefler) öğesini seçme imkanınız olup olmayacağı da seçebilirsiniz.

Menü	<b>MENU</b> ➡ AF ➡ 5. AF Target Settings & Operations ➡ [::] Loop Settings
------	--

4

Çekim Ayarları

[::] Loop Selection	<p>[Off]: Yayılma devre dışıdır. Hedef seçimi, ekranın kenarları dahilinde kalır.</p> <p>[Loop 1]: Ekran kenarına ulaştıktan sonra çoklu seçim düğmesine aynı yönde basmaya devam ederseniz karşı kenarda aynı satırındaki veya sütündeki hedef seçilecektir.</p> <p>[Loop 2]: Ekran kenarına ulaştıktan sonra çoklu seçim düğmesine aynı yönde basmaya devam ederseniz karşı kenarda sonraki satırındaki veya sütündeki hedef seçilecektir.</p>
	 <p>«Loop 1»</p>  <p>«Loop 2»</p>

Via [■]All	<p>[No]: Hedef seçimi, yayılmadan önce [■]All (tüm hedefler) üzerinden geçmez.</p> <p>[Yes]: [::] Loop Selection] için [Loop 1] veya [Loop 2] seçilirse hedef seçimi, karşı kenara yayılmadan önce [■]All (tüm hedefler) üzerinden geçer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [AF Target Mode Settings] içinde [■]All (tüm hedefler) gizlenirse [Via[■]All] öğesi [No] olarak sabitlenir.</li> </ul>
------------	---

- ⌚ Video kaydı sırasında ve odak modu için [★]AF veya [★]AF MF seçeneklerinde [::] Loop Settings] öğesi [Off] olarak sabitlenir.

## Vizör Çekimi İçin Dokunarak AF Hedefi Seçimi

(AF Hedefleme Tuşu)

**P A S M B** ☺

Vizör çekimi sırasında AF hedefini seçmek için monitördeki dokunmatik kontrolleri kullanın. Nesnenize vizörden bakarken, odaklama hedefini konumlandırmak için monitörün üzerinde parmağınızı gezdirin.

Menü	<b>MENU</b> ➔ AF ➔ 5. AF Target Settings & Operations ➔ AF Targeting Pad
Off	Vizör çekimi sırasında AF hedefi seçimi için monitörün dokunmatik kontrolleri kullanılamaz.
On	Vizör çekimi sırasında AF hedefi seçimi için monitörün dokunmatik kontrolleri kullanılabilir. Dokunmatik AF hedefi seçimi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için monitöre iki defa hafifçe dokunun. Hedef, ekranın kenarına ulaştığında ve parmağınızı kaldırıp tekrar kaydırıldığınızda AF hedefi diğer tarafa geçer veya [[:]] Loop Selection] ayarına göre (S. 100) [All (tüm hedefler) moduna dönüşür.

☞ [On] öğesi seçili olduğunda, dokunmatik kontroller aynı zamanda yakınılaştırma çerçevesini konumlandırmak için de kullanılabilir (S. 80).

4

Cekim Ayarları

## Odaklama sırasında kullanışlı olan diğer fonksiyonlar

### Manuel Odak Yardımı

(MF Yardım)

**PASMB**

Bu, MF için odaklamaya yardımcı olan bir işlevdir. Odak halkası döndüründüğünde, nesnenin kenarı geliştirilir veya ekranındaki görüntünün bir kısmı büyütülür. Odak halkasını kullanmayı bıraktığınızda, ekran orijinal görüntüye geri döner.

Menü	<b>MENU</b> ➔ <b>AF</b> ➔ 6. <b>MF</b> ➔ <b>MF Assist</b>
<b>Magnify</b>	Ekranın bir kısmını büyütür. <b>[Off]</b> : Normal ekran. <b>[On]</b> : Ekranın bir kısmını büyütür. Önceden AF hedefi kullanılarak büyütülecek kısım ayarlanabilir. «Odak Hedefi Seçimi (AF Hedef Noktası)» (S. 76)
<b>Peaking</b>	Kenar geliştirmeyle birlikte ana hatları net bir şekilde görüntüler. <b>[Off]</b> : Normal ekran. <b>[On]</b> : Kenar geliştirmeyle birlikte ana hatları net bir şekilde görüntüler. Geliştirme rengini ve yoğunluğu seçebilirsiniz. «Odak Vurgulama Seçenekleri (Vurgulama Ayarları)» (S. 103)
<b>Focus Indicator</b>	Manuel odak sırasında odak halkasını döndürdiğinizde, nesneyi odaklamak için gereken uygun yön ve dönüş miktarını gösteren bir gösterge görüntülenir. <b>[Off]</b> : Normal ekran. <b>[On]</b> : Manuel odak sırasında odak halkasını döndürdiğinizde, nesneyi odaklamak için gereken uygun yön ve dönüş miktarını gösteren bir gösterge görüntülenir.

- ⌚ Vurgulama kullanılırken, küçük nesnelerin kenarları daha güçlü bir şekilde geliştirilebilir. Bu, doğru odaklammanın garantisidir.
- ⌚ Aşağıdaki durumlarda odak yakınaştırma kullanılamaz:  
Video kaydı sırasında / odak modu için [**C-AF MF**] veya [**C-AF+TR MF**] seçildiğinde / çoklu pozlama sırasında / [ Digital Tele-converter] video kaydı modunda [On] olarak ayarlandığında
- ⌚ Odak kitleme mekanizması olan üçüncü taraf objektifleri kullanılırken odağın yönü ve Odak Göstergesinin ekranı çevrilebilir. Böyle bir durumda [Focus Ring] (S. 104) ayarını değiştirin.
- ⌚ Four Thirds sistemi objektif kullanırken Odak Göstergesi görüntülenemez.
- ⌚ Odak yakınaştırması sırasında yaklaşımak ve uzaklaşımak için ön veya arka kadranı döndürün.
- ⌚ Zorlama ögesi görüntülendiğinde rengi ve yoğunluğu değiştirmek için **INFO** düğmesine basın.

Renk hatlarını kullanarak nesneleri vurgulayın. Bu sayede manuel odak ve benzeri modlar sırasında odaktaki nesneler daha kolay görülebilir.

Düğme	[Peaking] ögesinin atıldığı bir düğme ➡ <b>INFO</b> düğmesi
Menü	<b>MENU</b> ➡ <b>AF</b> ➡ 6. MF ➡ Peaking Settings

Peaking Color	Odak vurgulama rengini seçin. [White] / [Black] / [Red] / [Yellow]
Highlight Intensity	Odak vurgulama seviyesini seçin. [Low] / [Normal] / [High]
Image Brightness Adj.	Odak vurgulamanın daha kolay görülmemesini sağlamak için arka plan parlaklığını ayarlayın. [Off]: Normal ekran. [On]: Arka plan parlaklığını ayarlanır.

- [Image Brightness Adj.] için [On] ögesi seçildiğinde, canlı görünüm ekranı nihai fotoğraftan daha parlak veya daha karanlık olabilir.

## ■ Odak Vurgulamayı Kullanma

Odak vurgulamanın kullanımı için aşağıdaki seçenekler mevcuttur.

- [Button Function] veya [Info Button Function] kullanarak [Peaking Settings] ögesini bir kontrole atama: [Button Function] (S. 208) veya [Info Button Function] (S. 208) için [Peaking] ögesini seçerek odak vurgulama bir kontrole atanabilir. Düğmeye basıldığında odak vurgulama etkinleşir. [Multi Function] (S. 215) için de [Peaking] seçilebilir.
- [MF Assist] için [Peaking] ögesinin kullanılması:  
[MF Assist] için [Peaking] seçilirse objektif odak halkası döndürüldüğünde odak vurgulama otomatik olarak etkinleşecektir.

☞ Vurgulama seçeneklerini görmek için **INFO** düğmesine basın.

**Ön Ayarlı MF için Odak Mesafesi Seçme**

(Ön ayarlı MF mesaf.)

**PASMB** 

Ön ayarlı MF için odaklıma konumunu ayarlayın.  
Sayısı ve birimi belirtin (m veya ft).

Menü	<b>MENU ➔ AF ➔ 6. MF ➔ Preset MF distance</b>
------	---

- ⌚ Objektif bir odak sınırlandırıcıyla donatılmışsa devam etmeden önce sınırlandırıcıyı devre dışı bırakın.
- ⌚ Gösterilen rakamlar sadece kılavuz amaçlıdır.

**MF Kilit Mekanizmasını Devre Dışı Bırakma (MF Kilit Mekanizması)****PASMB** 

Bazı objektiflerde bulunan manuel odak kilit mekanizmasını devre dışı bırakın. Bu işlem, odak halkasının kazaya döndürülmesi nedeniyle otomatik odaklımanın devre dışı bırakılmasını önerir.

Menü	<b>MENU ➔ AF ➔ 6. MF ➔ MF Clutch</b>
------	--------------------------------------

<b>Operative</b>	Fotoğraf makinesi, objektifin odak halkasının konumuna tepki verir.
<b>Inoperative</b>	Fotoğraf makinesi, objektifin odak halkasının konumundan bağımsız olarak [AF Mode] / [AF Mode] için belirlenen seçeneğe göre odaklıma yapar.

- ⌚ [MF Clutch] için [Inoperative] ögesi seçili olduğunda objektifin odak halkası manuel odak konumunda olsa da, objektifin odak halkasıyla manuel odak kullanılamaz.
- ⌚ MF kilit mekanizmasına sahip objektiflerle ilgili ayrıntılar için bkz. S. 292.

**Objektif Odak Yönü**

(Odak Halkası)

**PASMB** 

Odak halkasının odaklımayı ayarlamak için döndürüleceği yönü seçin.

Menü	<b>MENU ➔ AF ➔ 6. MF ➔ Focus Ring</b>
------	---------------------------------------

↻	Odak mesafesini artırmak için halkayı saat yönünde döndürün.
---	--

## Kapatırken Lens Konumunu Sıfırlama

(Lensı Sıfırla)

**P A S M B** 

Fotoğraf makinesi kapalı olduğunda odak konumunu sıfırlamak için lensi geri yüklememe seçeneğine sahipsiniz. Bu sayede, odak konumunu değiştirmeden fotoğraf makinesini kapatabilirsiniz.

Menü	<b>MENU ➔ AF ➔ 6. MF ➔ Reset Lens</b>
------	---------------------------------------

<b>Off</b>	Lens odak konumu fotoğraf makinesi kapatıldığında sıfırlanmaz. Ayrıca güçlü yakınlaştırma lensleri, fotoğraf makinesi kapatılmadan önceki yakınlaştırma konumuna döner.
<b>On</b>	Lens odak konumu, fotoğraf makinesi kapatıldığında sıfırlanır.

4

Çekim Ayarları

## Ölçüm ve Pozlama

### Pozlamaya müdahale etme

(Pozlama Telafisi)

**P A S M B**



Fotoğraf makinesi tarafından otomatik olarak seçilen pozlama, sanatsal amacınıza uygun şekilde değiştirilebilir. Görüntülerin daha parlak yapmak için pozitif değerleri; daha karanlık yapmak için ise negatif değerleri seçin.

Düğme*	<input checked="" type="checkbox"/> (Pozlama telafisi) düğmesi ➔ ▲▼◀▶
Süper Kontrol Paneli	© ➔ Exposure Comp.

- \* M modunda kullanıldığında  (Pozlama telafisi) düğmesine basarken öne veya arka kadranı döndürün.

- ☞ M modunda pozlama telafisini etkinleştirmek için [ISO] (S. 113) için [Auto] seçimini yapın.



- Fotoğraf çekimi sırasında pozlama telafisi ±5,0 EV'ye kadar ayarlanabilir. Vizör ve canlı görünüm, ±3,0 EV'yi aşmayan değerlerin etkilerini gösterir. Değer ±3,0 EV değerini aşarsa, pozlama çubuğu yanıp sönmeye başlar.
- Video kaydı esnasında pozlama telafisi ±3,0 EV'ye kadar ayarlanabilir.
- Canlı görüntüde pozlama telafisinin etkilerini görmek isterseniz [LV Mode] (S. 225) için [Standard] ve [Night Vision] (S. 225) için [Off] öğesini seçin.
- Kayıt sırasında pozlamayı ayarlamak için ön ve arka kadran veya dokunmatik kontroller kullanılabilir.



Pozlama çubuğu Pozlama telafisi

## ■ Pozlama Telaflisini Ayarlama

### P, A ve S modları

Video modunda, pozlama telaflisi [Modu] (video pozlama modu) (S. 60) için [P], [A] veya [S] seçili olduğunda kullanılabilir.

**1** Pozlama telaflisini ayarlamak için ön kadranı döndürün.

- Ayrıca  düğmesine basarak ve  $\triangleleft\triangleright$  tuşlarını kullanarak bir değer de seçebilirsiniz.

**2** Fotoğraf çekin.

### M modu

Video modunda, pozlama telaflisi [Mode] (video pozlama modu) için [M] seçili olduğunda kullanılabilir. Ancak önce [ $\text{ISO}$  ISO-Auto] için [On] (S. 115) ve [ $\text{ISO}$ ] ISO için [Auto] (S. 113) seçimini yapmalısınız.

**1**  düğmesine basın ve ardından pozlama telaflisini ayarlamak için ön veya arka kadranı döndürün.

**2** Fotoğraf çekin.

### ■ Pozlama Telaflisini Sıfırlama

Pozlama telaflisini sıfırlamak için  düğmesini basılı tutun.

### Pozlama Kontrolü için EV Adımları

(EV Adımı)

**P A S M B** 

Deklanşör hızı, diyafram, pozlama telaflisi ve pozlamaya ilgili diğer ayarları yaparken kullanılacak adım boyutunu seçin. 1/3, 1/2 ve 1 EV arasından seçim yapın.

Menü	<b>MENU</b> $\Rightarrow$ <b>4</b> Exposure $\Rightarrow$ EV Step
------	---

### Pozlama Hassas Ayarını Yapma

(Pozlama Değişimleri)

**P A S M B** 

Pozlama hassas ayarını yapın. Otomatik odaklılama sonuçlarının tutarlı bir şekilde daha parlak veya daha karanlık olmasını istediğiniz durumlarda bu seçeneği kullanın.

**①** Normalde hassas ayara gerek yoktur. Sadece gereklidirde kullanın. Normal şartlarda pozlama, pozlama telaflisi kullanılarak ayarlanabilir (S. 106).

**②** Pozlamada hassas ayar yapmak, pozlama hassas ayarının yapıldığı yönde (+ veya -) pozlama telaflisi miktarını azaltır.

Menü	<b>MENU</b> $\Rightarrow$ <b>4</b> Exposure $\Rightarrow$ Exposure Shift
------	--

<input checked="" type="checkbox"/> (dijital ESP)	Ölçüm yöntemi <input checked="" type="checkbox"/> olduğunda ince ayar miktarını ayarlayın. [-1] – [ $\pm 0$ ] – [+1]
<input checked="" type="checkbox"/> (merkez ağırlıklı ortalama)	Ölçüm yöntemi <input checked="" type="checkbox"/> olduğunda ince ayar miktarını ayarlayın. [-1] – [ $\pm 0$ ] – [+1]
<input checked="" type="checkbox"/> (spot)	Ölçüm yöntemi <input checked="" type="checkbox"/> olduğunda ince ayar miktarını ayarlayın. [-1] – [ $\pm 0$ ] – [+1]

## LED Aydınlatma Altında Titreşimi Azaltma

### ( Titreşim Taraması) / ( FTitreşim Taraması)

P A S M B

LED aydınlatma altında çekilen fotoğraflarda bantlaşma meydana gelebilir. Ekranda bantlaşmayı görüntülerken deklaşör hızını optimum düzeye getirmek için [ Flicker Scan] / [ Flicker Scan] öğesini kullanın.

Bu öğe **S**, **M** modları ve sessiz modda ve Pro Yakalamaya çekim sırasında kullanılabilir.

Bu öğe [ Mode] (video pozlama modu) [**S**] veya [**M**] olduğunda kullanılabilir.

Kullanılabilir deklaşör hızlarının aralığı düşürülür.

Menü	<b>MENU</b> →  → 4. Exposure →  Flicker Scan <b>MENU</b> →  → 1. Basic Settings/Image Quality →  Flicker Scan
------	--

- [On] olarak ayarlandığında «FlickerScan» görüntülenir.

FlickerScan



Odak vurgulama ve LV süper kontrol paneli, titreşim taraması ekranında kullanılamaz. Bu öğeleri görüntülemek amacıyla titreşim taraması ekranından çıkmak için **INFO** düğmesine basın.

#### ■ Deklaşör Hızının Seçilmesi


- Ön veya arka kadranı veya  $\Delta \nabla$  düğmelerini kullanarak bir deklaşör hızı seçin. İsterseniz  $\Delta \nabla$  düğmelerini basılı tutarak deklaşör hızını seçebilirsiniz.
- [EV Step] için seçilen pozlama artışıyla deklaşör hızını ayarlamak için ön kadranı da döndürebilirsiniz (S. 107).
- Ekrandaki bantlaşma artık görülmeye hale gelene kadar deklaşör hızını ayarlamaya devam edin. Ekranın büyütülmesi (S. 80), bantlaşma kontrolünü kolaylaştırır.
- INFO** düğmesine basın; ekran değiştir ve «FlickerScan» artık görüntülenmez. Diyafram ve pozlama tefafisini ayarlayabilirsiniz. Bu işlemi ön veya arka kadranı ya da ok tuş takımını kullanarak yapın.
- Titreşim taraması ekranına geri dönmek için **INFO** düğmesine arka arkaya basın.

## Fotoğraf makinesinin parlaklığını ölçme yöntemini seçme (Ölçüm)

**P A S M B** 

Fotoğraf makinesinin parlaklığını nasıl ölçtügünü seçebilirsiniz.

Düğme	AF  düğmesi ➔ 
Süper Kontrol Paneli	 ➔ Metering
Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 5. Metering ➔ Metering

 <b>Dijital ESP ölçüyü</b>	Arkadan aydınlatılan nesneler dahil olmak üzere çoğu sahne için uygundur. Fotoğraf makinesi, karenin 324 alanını ölçer ve sahnenin yapısını göz önünde bulundurarak optimum pozlamayı hesaplar.
 <b>Merkez ağırlıklı ortalama ölçüm</b>	Ana nesnenin karenin ortasında yer aldığı kompozisyonlar için uygundur. Fotoğraf makinesi pozlamayı, tüm karenin ortalama ışık seviyesine göre ayarlarken en fazla ağırlığı merkezdeki alana verir. 
 <b>Noktasal ölçüm</b>	Pozlamayı ölçmek için nesnenin belirli bir alanını kullanın. Fotoğraf makinesi karenin küçük bir kısmını (yaklaşık %2) ölçer. 
 <b>Noktasal ölçüm (yüksek ışık)</b>	Nokta ölçümlü pozlamayı artırır. Parlak nesnelerin parlak çıkışmasını sağlar.
 <b>Noktasal ölçüm (gölgé)</b>	Nokta ölçümlü pozlamayı azaltır. Karanlık nesnelerin karanlık çıkışmasını sağlar.

☞ Noktasal ölçüm konumu seçili AF hedefinde ayarlanabilir.  «Odak Hedefini Ölçme ([::]Noktasal Ölçüm)» (S. 112)

## Pozlamanın kilitlenmesi

(AE Kiliti)

**P A S M B** 

**AEL** düğmesine basmak suretiyle pozlamayı kilitleyebilirsiniz. Bunu, odağı ve pozlamayı ayrı ayrı ayarlamak istediğinizde veya aynı pozlamada birkaç fotoğraf çekmek istediğinizde kullanın.

Düğme	<b>AEL</b> düğmesi
-------	--------------------

☞ Fotoğraf makinesi, çekim sonrasında kilidi otomatik olarak serbest bırakacak şekilde yapılandırılabilir.  [AEL] Auto Reset] (S. 110)

- **AEL** düğmesi farklı bir role atandıysa [Button Function] (S. 208) öğesini kullanarak [AEL] öğesini (S. 213) atamanız gereklidir.
- **AEL** düğmesine bir defa basarsanız pozlama kilitlenir ve «AEL» görüntülenir.
- AE kilidini açmak için düğmeye bir kere daha basın.
- Mod kadranını, **MENU** düğmesini veya  düğmesini kullanırsanız kilit açılır.



Pozlama **AEL** düğmesi kullanılarak kilitlendiğinde pozlamayı ölçmek için kullanılacak ölçüm yöntemini seçin.

Menü	<b>MENU</b> ➔ <b>Q1</b> ➔ 5. Metering ➔ Metering during <b>[AEL]</b>
------	--

- AE kilidi hakkında daha fazla bilgi için bkz. S. 109.

<b>Auto</b>	Pozlama, [Metering] (S. 109) için seçili yöntem kullanılarak ölçülür.
<input checked="" type="checkbox"/> (merkez ağırlıklı ortalama)	Fotoğraf makinesi pozlamayı, tüm karenin ortalama ışık seviyesine göre ayarırken en fazla ağırlığı merkezdeki alan'a verir.
<input type="checkbox"/> (spot ölçümü)	Fotoğraf makinesi karenin küçük bir kısmını (yaklaşık %2) ölçer.
<input type="checkbox"/> Hi (spot yüksek ışık ölçümü)	Yüksek ışıkları daha parlak hale getirerek spot ölçüm alanını aydınlatır.
<input type="checkbox"/> Sh (spot gölgé ölçümü)	Spot ölçüm alanını karartarak yüksek ışıkları daha karanlık hale getirir.

### Çekim sırasında AE Kilidini serbest bırakma



Fotoğraf makinesini, pozlama **AEL** düğmesini kullanarak kilitlendiğinde çekimden sonra kilidi otomatik olarak serbest bırakacak şekilde yapılmalıdır.

Menü	<b>MENU</b> ➔ <b>Q1</b> ➔ 5. Metering ➔ <b>[AEL]</b> Auto Reset
------	---

<b>No</b>	Pozlama, çekimden sonra kilitli durumda kalır. Kilidi serbest bırakmak için <b>AEL</b> düğmesine basın.
<b>Yes</b>	Pozlama kilidi, çekimden sonra serbest bırakılır.

⌚ Sıralı çekim, özel zamanlayıcı veya aralıklı çekim gibi fonksiyonları kullanarak birden fazla fotoğraf çekildiğinde, bir fotoğraf serisi çekildikten sonra pozlama kilidi serbest bırakılacaktır.

## Deklanşör düğmesine yarı basıldığından pozlamayı kilitleme (= yarı basılarak AEL) **PASMB**

Fotoğraf makinesini, dekhanşör düğmesine yarı basıldığından pozlamayı kilitleyecek şekilde yapılandırın.

Menü	<b>MENU ➔  ➔ 5. Metering ➔ AEL by half-pressing =</b>
No	Dekhanşör düğmesine yarı basıldığından pozlama kilitlenmez. Pozlama, dekhanşör düğmesine tam basıldığından çekim koşullarına göre belirlenir.
Yes	Dekhanşör düğmesine yarı basıldığından pozlama kilitlenir.
S-AF Only	AF modu yalnızca [S-AF], [S-AF  ], [  AF] veya [  AF  ] iken dekhanşör düğmesine yarı basıldığından pozlama kilitlenir.

- ⓘ Pozlama **AEL** düğmesine basarak kilitlenirse bu ayar ne olursa olsun dekhanşör düğmesine yarı bastığınızda kilitli kalır.  
 ⚡ Fotoğraf makinesini, dekhanşör düğmesine yarı basıldığından pozlamayı kilitlemeyecek şekilde yapılandırırsanız, fotoğraf makinesinin sıralı çekim sırasında her kare için parlaklığını ölçüp ölçmeyeceğini seçebilirsiniz.  «Sıralı çekim için ölçüm seçenekleri ( sırasında ölçüm)» (S. 112)

Menü	<b>MENU</b> <b>D<sub>1</sub></b> 5. Metering  Metering during
No	Fotoğraf makinesi, ilk kareyi çekerken pozlamayı ölçer ve pozlama, sıralı çekim sırasında kilitlenir.
Yes	Fotoğraf makinesi parlaklığını ölçer ve her kare için pozlamayı belirler.

- ⌚ Pozlama, **AEL** düğmesine basarak (S. 109) veya deklanşör düğmesine yarım basarak (S. 111) kilitlenirse [Metering during ] ögesi [Yes] olarak ayarlanrsa bile pozlama, sıralı çekim sırasında kilitli kalır.
- ⌚ **[SH1]** veya [ProCap SH1] ayarlandığında, [Metering during ] ögesi [No] olarak sabitlenir.

## Odak Hedefini Ölçme

( Noktasal Ölçüm)

[Metering] için [] seçili olduğunda fotoğraf makinesinin geçerli AF hedefini ölçüp ölçmeyeceğini seçin. Ayarlar spot, spot yüksek ışık ve spot gölgelik ölçümü için ayrı ayrı yapılabılır.

Menü	<b>MENU</b> <b>D<sub>1</sub></b> 5. Metering  []Spot Metering
<p>1 Fotoğraf makinesinin geçerli AF hedefini ölçerken kullanmasını istediğiniz ölçüm yöntemini seçin ve yanına bir onay işaretini () koynun.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•   düğmelerini kullanarak bir seçenek belirleyin ve yanına onay işaretini () koymak için  düğmesine basın.</li> </ul> <p>Onay işaretini kaldırınmak için  düğmesine tekrar basın.</p>	
<b>Spot</b>	
[Metering] ögesi [] (noktasal ölçüm) olduğunda uygulanır.	
<b>Spot Hilight</b>	
[Metering] ögesi [Hi] (spot yüksek ışık ölçümü) olduğunda uygulanır.	
<b>Spot Shadow</b>	
[Metering] ögesi [Sh] (spot gölgelik ölçümü) olduğunda uygulanır.	

- ⌚ [Face & Eye Detection] otomatik olarak kapanır.
- ⌚ AF hedef modu olarak []Single veya []Small seçildiğinde belirlenen seçenek etkinleştirilir (S. 77).
- ⌚ Fotoğraf makinesi, odak yakınılaştırma sırasında seçilen AF hedefine yakınılaştırma yapar (S. 80).



Nesnenizin parlaklığuna göre bir değer seçin. Yüksek değerler daha karanlık sahneleri fotoğraflamanıza izin verir ama aynı zamanda görüntü «grenini» (beneklenme) artırır. Fotoğraf makinesinin aydınlatma koşullarına göre hassasiyeti ayarlaması için [Auto] ögesini seçin.

Düğme	ISO düğmesi ➡️
Süper Kontrol Paneli	➡️ ISO

- ⓘ [Mode] (video pozlama modu) için [P], [A] veya [S] seçildiğinde video kaydı sırasında ISO hassasiyeti [Auto] olarak sabitlenir. [Mode] ögesinin [M] olarak ayarlanması, diğer seçeneklerin de belirlenmesini sağlar. «Ön ve Arka Kadranlara Roller Atama (Kadran Fonksiyonu / Kadran Fonksiyonu)» (S. 216)

Auto	Hassasiyet, çekim koşullarına göre otomatik olarak ayarlanır. Fotoğraf çekimi sırasında ISO hassasiyeti için maksimum ve standart değerleri seçebilirsiniz. ([ISO-A Upper/Default] (S. 114)) <b>P</b> ve <b>A</b> modlarında, ISO hassasiyetinin yükselmeye başlayacağı deklanşör hızını değiştirebilirsiniz. ([ISO-A Lowest S/S] (S. 115)) ⓘ Video kaydı sırasında ISO hassasiyeti ISO 200 - 12800 arasındaki değerlere ayarlanacaktır. [Mode] (video pozlama modu) için [M] seçildiğinde otomatik ISO hassasiyeti kontrolü, [ISO-Auto] için [On] seçenekler etkinleştirilebilir. ISO hassasiyeti için maksimum ve standart değerleri de seçebilirsiniz.  «Fotoğraf makinesinin ISO hassasiyetini otomatik olarak artıracağı deklanşör hızını ayarlama (ISO-A En Düşük S/S)» (S. 115)
L80, L100, 200-102400 (fotoğraf çekimi)	ISO hassasiyeti için bir değer seçin. ISO 200, gren ve dinamik aralık arasında iyi bir denge sunar. Büyük diyafram değerleri (daha yüksek f numaraları) veya daha yavaş deklanşör hızları için [L100] veya [L80] seçimi yapın. [L80] ISO 80'e, [L100] ISO 100'e eşittir. ⓘ [L80] ve [L100] tüm pozlama adımı değerlerinde kullanılabilir. ⓘ [L80] ve [L100] dinamik aralığı düşürür.
200-12800 (video kaydı)	ISO hassasiyeti için bir değer seçin. ISO 200, gren ve dinamik aralık arasında iyi bir denge sunar.

- ⓘ ISO 1600'ün üzerindeki değerler elektronik deklanşör kullanan ayarlarla (örneğin sessiz mod veya odak basamaklama) birlikte kullanıldığından flaş senkronizasyon hızı 1/50 sn olarak ayarlanır.
- ⓘ ISO duyarlığını için seçilen değerden bağımsız olarak, sessiz modda ISO basamaklama kullanılarak çekilen fotoğraflar için flaş senkronizasyon hızı 1/50 sn'dir.
- ⓘ [Mode] (video pozlama modu) için [M] seçildiğinde ISO hassasiyeti kayıt sırasında dokunmatik kontroller (S. 62) veya ön ya da arka kadran kullanılarak ayarlanabilir.
- ⓘ Fotoğraf çekimi sırasında görüntü modu için [Dramatic Tone] veya [Watercolor] seçilirse [Auto] seçildiğinde hassasiyet ISO 1600'u aşmaz.

[REC Mode] (video pozlama modu) için [M] seçildiğinde görüntü moduna bağlı olarak aşağıdaki kısıtlamalar uygulanır:

- [ 2 OM-Log400] / [ 3 HLG]:
  - [ ] için seçilen kare hızı 23,98p, 24,00p, 25,00p veya 29,97p ise [Auto] ögesi, ISO 400-6400 hassasiyetleri ile sınırlanır.
  - [ ] için seçilen kare hızı 50,00p veya 59,94p ise [Auto] ögesi, ISO 400-12800 hassasiyetleri ile sınırlanır.
  - Manuel olarak seçilebilecek en düşük değer ISO 400'dür.
- [Dramatic Tone] / [Watercolor]:
  - [Auto] ögesi ISO 200-3200 hassasiyetleri ile sınırlanır.
- [Dramatic Tone] / [Watercolor] dışındaki sanat filtreleri:
  - [ ] için seçilen kare hızı 23,98p, 24,00p, 25,00p veya 29,97p ise [Auto] ögesi, ISO 200-3200 hassasiyetleri ile sınırlanır.
  - [ ] için seçilen kare hızı 50,00p veya 59,94p ise [Auto] ögesi, ISO 200-6400 hassasiyetleri ile sınırlanır.
- Diğer görüntü modları:
  - [ ] için seçilen kare hızı 23,98p, 24,00p, 25,00p veya 29,97p ise [Auto] ögesi, ISO 200-6400 hassasiyetleri ile sınırlanır.

## ISO Hassasiyet Kontrolü için EV Adımları

(ISO Adımı)

**P A S M B**

ISO hassasiyeti ayarlanırken kullanılacak adım boyutunu seçin. 1/3 ve 1 EV arasından seçim yapın.

Menü	<b>MENU</b> ➔  3. ISO/Noise Reduction ➔ ISO Step
------	--

[Auto] modunda seçilen ISO hassasiyeti değerlerinin aralığını ayarlama ISO-A Üst/Varsayılan / ISO-A Üst/Varsayılan

**P A S M B**

veya için [Auto] seçildiğinde fotoğraf makinesi tarafından seçilen ISO hassasiyeti değerlerinin aralığını seçin.

Menü	<b>MENU</b> ➔  3. ISO/Noise Reduction ➔  ISO-A Upper/Default <b>MENU</b> ➔  3. ISO/Noise Reduction ➔  ISO-A Upper/ Default
------	--

<b>Upper Limit</b>	Fotoğraf makinesi tarafından otomatik olarak seçilen maksimum hassasiyeti seçin. △ ▽ tuşlarını veya ön/arka kadranları kullanarak değeri ayarlayın.
<b>Default</b>	Varsayılan hassasiyeti seçin. △ ▽ tuşlarını veya ön/arka kadranları kullanarak değeri ayarlayın.

- < > tuşlarını kullanarak [Upper Limit] ve [Default] arasında geçiş yapın.
- Üst sınır ve varsayılan ayarlar, ISO ve arasında farklılık gösterir. Diyafram ve deklanör hızı koşullarında optimum pozlama sağlanamıyorsa daha düşük hassasiyet uygulanır.

## Fotoğraf makinesinin ISO hassasiyetini otomatik olarak artıracağı deklanşör hızını ayarlama

( ISO-A En Düşük S/S)

P A S M B

[ ISO] için [Auto] seçili olduğunda fotoğraf makinesinin ISO hassasiyetini yükseltmeye başlayacağı deklanşör hızını seçin.

Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 3. ISO/Noise Reduction ➔  ISO-A Lowest S/S
------	---

<b>Auto</b>	Fotoğraf makinesi bunu otomatik olarak ayarlar.
1/8000 – 60"	Fotoğraf makinesi, ISO hassasiyetini belirtilen deklanşör hızında artırmaya başlar. düğmesine basın ve $\Delta$ $\nabla$ tuşlarını kullanarak deklanşör hızını ayarlayın.

## ISO hassasiyeti için [Auto] öğesinin kullanılabileceği modları seçme

( ISO-Otomatik / ISO-Otomatik)

P A S M B

ISO hassasiyeti için [Auto] öğesinin kullanılabileceği modları seçin.

Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 3. ISO/Noise Reduction ➔  ISO-Auto <b>MENU</b> ➔  ➔ 3. ISO/Noise Reduction ➔  ISO-Auto
------	--

### ISO-Auto

<b>P/A/S</b>	Çekim modu <b>P</b> , <b>A</b> veya <b>S</b> olduğunda ISO hassasiyeti için [Auto] kullanılabilir.
<b>P/A/S/M</b>	Çekim modu <b>P</b> , <b>A</b> , <b>S</b> veya <b>M</b> olduğunda ISO hassasiyeti için [Auto] kullanılabilir.

### ISO-Auto

<b>Off</b>	[ Mode] (S. 60) [ <b>M</b> ] olduğunda ISO hassasiyeti için [Auto] kullanılamaz.
<b>On</b>	[ Mode] (S. 60) [ <b>M</b> ] olduğunda ISO hassasiyeti için [Auto] kullanılabilir.

## Yüksek ISO Gren Azaltma Seçenekleri

( Gren Filtresi / ( Gren Filtresi)  
**P A S M B**

Yüksek ISO hassasiyetinde çekilen görüntülerdeki artıfaktı («gren») azaltın. Bu özellik düşük ışık altında çekilen görüntülerin «grenellliğini» azaltmanıza yardımcı olur. Gerçekleştirilen gren azaltma miktarını seçebilirsiniz.

Menü	<b>MENU</b> →  3. ISO/Noise Reduction →  Noise Filter <b>MENU</b> →  3. ISO/Noise Reduction →  Noise Filter
------	--

Off	Gren azaltma devre dışı bırakılır.
Low / Standard / High	Gerçekleştirilen gren azaltma miktarını seçin.

## Görüntü İşleme Seçenekleri

(Düşük ISO İşleme)

**P A S M B**

Sıralı çekim kullanılarak düşük ISO hassasiyetinde çekilen fotoğraflara uygulanacak işleme tipini seçin.

Menü	<b>MENU</b> →  3. ISO/Noise Reduction → Low ISO Processing
------	--

Drive Priority	Görüntü işleme, tek bir seri çekimde çekilebilecek fotoğraf sayısını azaltmayacak şekilde uyarlanır.
Detail Priority	Görüntü işlemede görüntü kalitesine öncelik verilir.

Tek çekimle çekilen fotoğraflar [Drive Priority] seçilse bile [Detail Priority] modunda işlenir.



Görüntü artefaktlarını («gren») azaltmak için yavaş deklanşör hızlarında çekilen fotoğrafları işleyip işlemeyeceğinizi seçin. Yavaş deklanşör hızlarında, fotoğraf makinesinin oluşturduğu sıcaklık nedeniyle gren meydana gelir. Her fotoğraf çekildikten sonra, fotoğraf makinesi gren azaltması için ikinci bir görüntü yakalayarak bir sonraki fotoğraf çekilmeden önce seçili deklanşör hızına eşdeğer bir gecikmeye neden olur.

Menü	<b>MENU</b> ➔ <b>1</b> ➔ 3. ISO/Noise Reduction ➔ Noise Reduction
------	---

<b>Off</b>	Gren azaltma gerçekleştirilmmez.
<b>On</b>	Gren azaltma tüm deklanşör hızlarında gerçekleştirilir.
<b>Auto</b>	Gren azaltma, fotoğraf makinesinin iç sıcaklığı yükseldiğinde otomatik olarak gerçekleştirilir.

- ⓘ Gren azaltma sırasında fotoğraf makinesi işlemin tamamlanması için kalan süreyi görüntüler.
- ⓘ Sıralı çekim sırasında [Off] öğesi otomatik olarak seçilir ve gren azaltma gerçekleştirilmmez.
- ⓘ Gren azaltma, nesneye ve çekim koşullarına bağlı olarak istenen etkileri yaratmayabilir.
- ⚡ Bu fonksiyonu sessiz modda kullanmak için [Silent[?] Settings] ayarını (S. 132) yapmanız gereklidir.

## Flaş fotoğrafçılığı

### Flaş kullanımı

### (Flaş Fotoğrafçılığı)

Fotoğraf makinesiyle kullanılmak üzere tasarlanmış bir flaş birimi kullanırken, ihtiyaçlarınıza uygun çeşitli çekim modları arasından seçim yapabilirsiniz.

#### ■ Fotoğraf makinesiyle kullanılmak üzere tasarlanmış flaş birimleri

İstenen sonuç ve ünitenin makro fotoğrafçılığı destekleyip desteklemediği gibi faktörleri göz önünde bulundurarak ihtiyaçlarınıza uygun bir flaş birimi seçin. Fotoğraf makinesiyle iletişim sağlayacak şekilde tasarlanan flaş birimleri, TTL otomatik ve süper FP dahil olmak üzere birçok flaş modunu destekler. Flaş birimleri, fotoğraf makinesinin flaş ayağına takılabilir veya bir kablo (ayrı olarak temin edilebilir) ve flaş braketi kullanılarak bağlanabilir. Ayrıca fotoğraf makinesi aşağıdaki kablosuz flaş kontrol sistemlerini destekler:

#### Radyo Kontrollü Flaş Fotoğrafçılığı: CMD, ⚡CMD, RCV ve X-RCV Modları

Fotoğraf makinesi, radyo sinyallerini kullanarak bir veya birden fazla uzaktan flaş birimini kontrol eder. Flaş birimlerinin yerleştirilebileceği konum aralığı artar. Flaş birimleri diğer uyumlu birimleri kontrol edebilir veya aksi halde radyo flaş kontrolünü desteklemeyen birimlerin kullanımına imkan tanımak için radyo kumandası/açılıcısıyla donatılabilir.

#### Kablosuz Uzaktan Kumandalı Flaş Fotoğrafçılığı: RC Modu

Fotoğraf makinesi, optik sinyalleri kullanarak bir veya birden fazla uzaktan flaş birimini kontrol eder. Flaş modu, kamera kontrolleriyle seçilebilir (S. 124).

#### ■ Uyumlu Flaş Birimleriyle Kullanılabilen Özellikler

Flaş birimi	Desteklenen flaş kontrol modları	GN (Kılavuz Sayısı, ISO 100)	Desteklenen kablosuz sistemler
FL-700WR	TTL-AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL, MULTI, RC, SL MANUAL	GN 42 (75/150 mm <sup>*1</sup> ) GN 21 (12/24 mm <sup>*1</sup> )	CMD, ⚡CMD, RCV, X-RCV, RC
FL-900R	TTL-AUTO, AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL, MULTI, RC, SL AUTO, SL MANUAL	GN 58 (100/200 mm <sup>*1</sup> ) GN 27 (12/24 mm <sup>*1</sup> )	RC
STF-8	TTL-AUTO, MANUAL, RC <sup>*2</sup>	GN 8.5	RC <sup>*2</sup>
FL-LM3	Fotoğraf makinesinin ayarlarına göre farklılık gösterir.	GN 9.1 (12/24 mm <sup>*1</sup> )	RC <sup>*2</sup>

\*1 Ünitenin flaş kapsamı sağlayabileceği maksimum objektif odak uzaklığı (eğer çizgileri takip eden rakamlar 35 mm format eşdeğeri odak uzaklıklarıdır).

\*2 Sadece kumanda (verici) olarak işlev görür.


## ■ Uyumlu Flaş Birimleri Takma

Harici flaş birimlerini takmak ve çalıştırmak için kullanılan yöntemler birime göre farklılık gösterir. Ayrintılar için birimle birlikte verilen dokümantasyonu inceleyin. Buradaki talimatlar FL-ML3 için uygulanır.



① Hem fotoğraf makinesinin hem de flaş biriminin kapalı olduğundan emin olun. Fotoğraf makinesi veya flaş birimi açıkken flaş biriminin takılması veya çıkarılması ekipmana zarar verebilir.

### 1 Flaş ayağı kapağını çıkarın ve flaşı takın.

- Flaşı, ayak flaş ayağının arka kısmında yerine oturana kadar kaydırın.

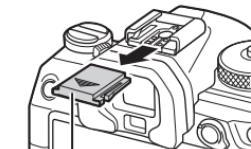


Flaş ayağı kapağı



### 2 Sıçramalı flaş fotoğrafçılığı veya doğrudan aydınlatma için flaşın baş kısmını konumlandırın.

- Flaşın baş kısmı yukarı ve sol-sağ yönünde döndürülebilir.
- Sıçramalı flaş aydınlatma kullanıldığında flaş çıkışının doğru pozlama için yetersiz olabileceğini unutmayın.

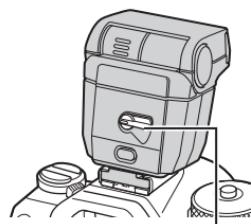

**ON/OFF** mandali

### 3 Flaşın **ON/OFF** kolunu **ON** konumuna çevirin.

- Flaş kullanılmadığında kolu **OFF** konumuna getirin.

## ■ Flaş Birimlerini Çıkarma

- 1 UNLOCK** düğmesini basılı tutarak flaş birimini flaşayağından kaydırın.



**UNLOCK** düğmesi

## Flaş Modu Seçme

(Flaş Modu)

Düğme	LCD ekran düğmesi ➔ △ ▽ ➜
Süper Kontrol Paneli	OK ➔ Flash Mode

## ■ Flaş Modları

Görsüntülenen flaş modları, [Flash Mode Settings] (S. 123) yapılandırmasına bağlı olarak değişiklik gösterir.

<b>Dolgu</b>	Flaşı etkinleştirin. ⌚ Deklanşör hızı, [ Slow Limit] (S. 124) ve [ X-Sync.] (S. 124) için seçilen değerler arasındaki değerlere ayarlanabilir.
<b>Flaş Kapalı</b>	Flaşı devre dışı bırakın. ⌚ Flaş, birim açılsa dahi çalışmaz.
<b>Yavaş Yavaş</b>	Yavaş deklanşör hızları, hem ana nesne hem de arka planı yakalamak için kullanılır. ⌚ Deklanşör hızı, fotoğraf makinesi tarafından ölçülen pozlama değerine göre ayarlanır ve [ Slow Limit] için seçili seçenekle göre kısıtlanmaz.
<b>Manuel Manuel</b>	Flaş seçili seviyede patlar. Yalnızca FL-LM3 eklendiğinde görünür.

## ■ Flaş Modu ve Deklanşör Hızı

Kullanılabilir dekhanşör hızı aralığı flaş moduna göre farklılık gösterir. Kullanılabilir hız aralığı menüdeki seçenekler kullanılarak da kısıtlanabilir.

[Flash Sync.] (S. 124), [ Slow Limit] (S. 124)

Pozlama modu	Flaş modu	[Reduce Red-eye] (S. 123)	[Synchro Settings] (S. 123)	Süper kontrol paneli	Kırmızı göz giderme	Flaş zamanlaması	Enstantane hızı
<b>P/A</b>	Dolgu flaş	[No]	[First Curtain]		Hayır	Ön perde senkronizasyonu	60 - 1/250 sn
			[Second Curtain]			Arka perde senkronizasyonu	
		[Yes]	[First Curtain]		Evet	Ön perde senkronizasyonu	
			[Second Curtain]			Arka perde senkronizasyonu	
	Yavaş	[No]	[First Curtain]	Yavaş	Hayır	Ön perde senkronizasyonu	
			[Second Curtain]	Yavaş2		Arka perde senkronizasyonu	
		[Yes]	[First Curtain]	Yavaş	Evet	Ön perde senkronizasyonu	
			[Second Curtain]	Yavaş2		Arka perde senkronizasyonu	
	Manuel değer <sup>*1</sup>	(ayarın ne olduğuna bakılmaksızın)	(ayarın ne olduğuna bakılmaksızın)	Manuel	Hayır	Ön perde senkronizasyonu	
	Flaş kapalı	(ayarın ne olduğuna bakılmaksızın)	(ayarın ne olduğuna bakılmaksızın)		—	—	—

Pozlama modu	Flaş modu	[Reduce Red-eye] (S. 123)	[Synchro Settings] (S. 123)	Süper kontrol paneli	Kırmızı göz giderme	Flaş zamanlaması	Enstantane hızı
<b>S/M</b>	Dolgu flaş	[No]	[First Curtain]	⚡	Hayır	Ön perde senkronizasyonu	60 - 1/250 sn
			[Second Curtain]	⚡2		Arka perde senkronizasyonu	
		[Yes]	[First Curtain]	⚡⊗	Evet	Ön perde senkronizasyonu	
			[Second Curtain]	⚡⊗2		Arka perde senkronizasyonu	
	Manuel değer*1	(ayarın ne olduğuna bakılmaksızın)	(ayarın ne olduğuna bakılmaksızın)	⚡ Manuel	Hayır	Ön perde senkronizasyonu	
	Flaş kapalı	(ayarın ne olduğuna bakılmaksızın)	(ayarın ne olduğuna bakılmaksızın)	⌚	—	—	
	Dolgu flaş	[No]	[First Curtain]	⚡	Hayır	Ön perde senkronizasyonu	
			[Second Curtain]	⚡2		Arka perde senkronizasyonu*2	
		[Yes]	[First Curtain]	⚡⊗	Evet	Ön perde senkronizasyonu	
			[Second Curtain]	⚡⊗2		Arka perde senkronizasyonu*2	
	Manuel değer*1	(ayarın ne olduğuna bakılmaksızın)	(ayarın ne olduğuna bakılmaksızın)	⚡ Manuel	Hayır	Ön perde senkronizasyonu	
	Flaş kapalı	(ayarın ne olduğuna bakılmaksızın)	(ayarın ne olduğuna bakılmaksızın)	⌚	—	—	

\*1 Yalnızca FL-LM3 eklendiğinde görüntülenir. Süper kontrol panelinden [Manual Value] öğesini seçerek değeri seçebilirsiniz.

\*2 [Live Comp] (S. 54) seçildiğinde flaş, [Second Curtain] öğesi seçildiğinde bile [First Curtain] modunda çalışır.

- Kırmızı göz azaltma modunda, deklanşör ilk kırmızı göz azaltma ön flaşından yaklaşık bir saniye sonra serbest bırakılır. Çekim tamamlanana kadar fotoğraf makinesini hareket ettirmeyin. Kırmızı göz azaltmanın bazı durumlarda istenen sonuçları vermeyeabileceğini unutmayın.

- Flaş patladığında kullanılabilen en hızlı deklanör hızı 1/250 sn'dir. Flaşla çekilen fotoğraflardaki parlak arka planlar fazla pozlanabilir.
- Sessiz modlar (S. 132), Yüksek Çöz. Çekim (S. 156) ve odak basamaklama (S. 178) için flaş senkronizasyon hızı 1/100 sn'dir. Elektronik deklanör gerektiren (örneğin sessiz mod veya odak basamaklama) bir seçenek kullanırken [ISO] öğesini ISO 16000 üzerinde bir değere ayarlamak flaş senkronizasyonunu 1/50 sn olarak ayarlar. Flaş senkronizasyon hızı ayrıca ISO basamaklama (S. 176) sırasında 1/50 sn olarak ayarlanır.
- Kısa aralıkta kullanılabilir minimum flaş çıkışı dahi çok parlak olabilir. Kısa aralıkta çekilen fotoğraflarda aşırı pozlamayı engellemek için **A** veya **M** modunu seçin ve daha küçük bir diyafram (yüksek f-sayısı) seçin ya da [ISO] için daha düşük bir ayar seçin.


## Flaş modlarını yapılandırma

(Flaş Modu Ayarları)

**P A S M B**



Flaş modu seçim ekranında hangi modların görüntülendiğini seçin.

Menü	<b>MENU</b> ➔ <b>D1</b> ➔ 6. Flash ➔ Flash Mode Settings
<b>Reduce Red-eye</b>	Portre fotoğraflardaki «kırmızı göz» etkisini azaltın. [No]: Fotoğraf makinesi, Kırmızı gözü azalt modlarını görüntülemez. [Yes]: Fotoğraf makinesi, Kırmızı gözü azalt modlarını görüntüler.
<b>Synchro Settings</b>	Flaşın ne zaman patlayacağını seçin. [First Curtain]: Perde tamamen açık olduğunda flaş patlar. [Second Curtain]: Perde kapanır kapanmaz flaş patlar. Hareketli nesneler geride ışık izleri bırakıyor gibi görünür. 

## Flaş çıkışını ayarlama

(Flaş Pozlama Komp.)

**P A S M B**



Karenin diğer kısımları doğru pozlanmış olmasına rağmen, nesnenin fazla veya az pozlandığını fark ederseniz flaş çıkışını ayarlayabilirsiniz.

Flaş telfafisi, manuel haricindeki modlar için kullanılabilir.

Süper Kontrol Paneli	<b>OK</b> ➔ Flash Exposure Comp.
----------------------	----------------------------------

- Harici flaş üzerinde yapılan flaş yoğunluğundaki değişiklikler fotoğraf makinesinde yapılanlara eklenir.

**Kablosuz Uzaktan Flaş Kumandası**

( RC Modu)  
**PASMB**

Kablosuz uzaktan flaşla kumanda için ayarları yapın. Uzaktan kumanda, kablosuz uzaktan kumandayı destekleyen isteğe bağlı flaş birimleriyle («kablosuz RC flaş») birlikte kullanılabilir. Kablosuz uzaktan flaşla kumanda hakkında bilgiler için bkz. S. 298.

Menü	<b>MENU</b> 6. Flash
Off	Kablosuz uzaktan flaşla kumanda devre dışı bırakılır.
On	Kablosuz uzaktan flaşla kumanda etkinleştirilir. Fotoğraf makinesi, kablosuz uzaktan flaşla kumanda için ayarları görüntüler.

- [On] öğesi seçildiğinde fotoğraf makinesinin monitöründe RC modu süper kontrol paneli görüntülenir. Normal süper kontrol panelini görüntülemek için **INFO** düğmesine basın.

**Flaş Senkronizasyon Hızı Seçme**

( X-Senk.)  
**PASMB**

Flaş fotoğrafçılığı için kullanılabilecek en hızlı deklanşör hızını seçin. Nesnenin parlaklığından bağımsız olarak, flaşla fotoğraf çekimi için kullanılabilecek en hızlı deklanşör hızını seçin.

Menü	<b>MENU</b> 6. Flash
------	----------------------

**Minimum Deklanşör Hızını Seçme**

( Yavaş Limit)  
**PASMB**

**P/A** modlarında flaş fotoğrafçılığı için kullanılabilecek en yavaş deklanşör hızını seçin. Bu öge, nesnenin ne kadar karanlık olduğundan bağımsız olarak, flaşla fotoğraf çekimi sırasında deklanşör hızını otomatik olarak seçerken fotoğraf makinesi tarafından kullanılabilenek en yavaş ayarı seçmek için kullanılır. Yavaş senkronizasyon modlarında devreye girmez ( Yavaş, Yavaş2, Yavaş ve Yavaş2).

- Kullanılabilir değerler: [ X-Sync.] için seçilen değere 60 sn.

Menü	<b>MENU</b> 6. Flash  Slow Limit
------	----------------------------------

**Flaş ve Pozlama Tелефisi**

( + )  
**PASMB**

Pozlama telfisinin flaş telfisi değerine eklenip eklenmeyeceğini seçin. Flaş telfisi hakkında bilgiler için bkz. S. 123.

Menü	<b>MENU</b> 6. Flash   +
Off	Flaş ve pozlama telfisi bağımsız olarak ayarlanır.
On	Pozlama telfisi değeri, flaş telfisi değerine eklenir.

## TTL ölçümü için pozlama dengesini ayarlama

(Dengeli Flaş Ölçümü)  
**PASMB** 

TTL ölçüm modunda harici flaş kullanılırken kullanılacak pozlama dengesini ayarlayın.

Menü	<b>MENU ➔  ➔ 6. Flash ➔ Balanced Flash Metering</b>
------	--

<b>Off</b>	Ölçüm sırasında nesneye öncelik verir.
<b>On</b>	Ölçüm sırasında nesne ve arka plan arasındaki dengeye öncelik verir.

 [On] seçilirken  ISO öğesini **[Auto]** olarak ayarlamınız önerilir.

4

## Ardışık Çekim/Zamanlayıcı

### Ardışık/zamanlayıcılı çekim yapma

**P A S M B** 

Seri veya zamanlayıcılı fotoğraf çekimi için ayarları yapın. Nesnenize göre bir seçenek belirleyin. Anti şok ve sessiz modlar dahil diğer seçenekler de kullanılabilir.

- ① Zamanlayıcılı çekim için fotoğraf makinesini güvenli bir şekilde bir tripod üzerine yerleştirin.

Düğme	  düğmesi ➔  
Süper Kontrol Paneli	 ➔ Drive  
Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 7. Drive Mode ➔ Drive  

 ▼ 	<b>Tek</b>	Tek kare iletirme. Fotoğraf makinesi, deklaşör düğmesine her tam basıldığında bir fotoğraf çeker.
 ▼ 	<b>Ardışık</b>	Fotoğraf makinesi, deklaşör düğmesi tam basıldı tutulduğunda yaklaşık 20 fps'de fotoğraf çeker. <b>[ AF Mode]</b> (S. 72) [ <b>C-AF</b> ], [ <b>C-AF+MF</b> ], [ <b>C-AF+TR</b> ] veya [ <b>C-AF+TR MF</b> ] olarak ayarlandığında fotoğraf makinesi her çekim öncesinde odaklama yapacaktır. <b>[Metering during ]</b> (S. 112) ögesi [ <b>Yes</b> ] olarak ayarlandığında fotoğraf makinesi her çekim öncesinde parlaklığını ölçer ve pozlamayı belirler.
▼ 	<b>Yüksek Hızlı Ardışık SH1</b>	Fotoğraf makinesi, deklaşör düğmesi tam basıldı tutulduğunda yaklaşık 120 fps'de fotoğraf çeker. Odak, pozlama ve beyaz ayarı, her seride çekilen ilk fotoğrafın değerlerinde kilitlenir.
▼ 	<b>Yüksek Hızlı Ardışık SH2</b>	Fotoğraf makinesi, deklaşör düğmesi tam basıldı tutulduğunda yaklaşık 50 fps'de fotoğraf çeker. <b>[ AF Mode]</b> (S. 72) [ <b>C-AF</b> ], [ <b>C-AF MF</b> ], [ <b>C-AF+TR</b> ] veya [ <b>C-AF+TR MF</b> ] olarak ayarlandığında fotoğraf makinesi her çekim öncesinde odaklama yapacaktır. <b>[Metering during ]</b> (S. 112) ögesi [ <b>Yes</b> ] olarak ayarlandığında fotoğraf makinesi her çekim öncesinde parlaklığını ölçer ve pozlamayı belirler.
ProCap ProCap SH1 ProCap SH2	<b>Pro Yakalama</b>	Yakalama, deklaşör düğmesine yarım basıldığında başlar. Düğmeye tam basıldığında fotoğraf makinesi, düğmeye yarım basılıken yakalanan görüntüler dahil olmak üzere kaydetmeye başlar (S. 133). Her ProCap modundaki odak ve pozlama ( <b>▼ </b> ) ( <b>▼ Ardışık</b> ), ( <b>▼ </b> SH1) ( <b>▼ Yüksek Hızlı Ardışık SH1</b> ) ve ( <b>▼ </b> SH2) ( <b>▼ Yüksek Hızlı Ardışık SH2</b> ) ile aynıdır.

12s /  12s ▼  12s	Deklanşör, deklanşör düğmesine tam basıldıktan 12 saniye sonra serbest bırakılır. Zamanlayıcı lambası yaklaşık 10 saniye yanar ve ardından deklanşör serbest bırakılmadan önce yaklaşık 2 saniye yanıp sönmeye başlar. Fotoğraf makinesi, deklanşör düğmesine yarılmış basıldıktan odaklama yapar.
2s /  2s ▼  2s	Deklanşör düğmesine tam basıldıktan zamanlayıcı lambası yanıp sönmeye başlar ve yaklaşık 2 saniye sonra bir fotoğraf çekilir. Fotoğraf makinesi, deklanşör düğmesine yarılmış basıldıktan odaklama yapar.
C /  C ▼  C	Zamanlayıcı gecikmesi ve zamanlayıcı sona erdiğinde yapılan çekim sayısı dahil olmak üzere zamanlayıcı ayarlarını yapın (S. 130).

- ❖ Kare ilerletme hızı ve her dizideki maksimum çekim sayısını seçebilirsiniz (S. 128).
- ❖ ♦ ile işaretlenen öğeler, deklanşör kullanımından kaynaklanan az miktardaki bulanıklıkta fotoğraf çekmenizi sağlar. Makro veya telefoto fotoğrafçılığı gibi hafif fotoğraf makinesi hareketinin bile bulanıklığa sebep olabileceği durumlarda bu seçenek kullanın. [Anti-Shock[♦] Settings] (S. 131) içinde [Anti-Shock[♦]] ögesi [On] olarak ayarlandığında bu seçenek kullanılabilir.
- ❖ ♥ ile işaretli öğeler elektronik deklanşörü kullanır. Bunları, 1/8000 sn'nin üzerindeki deklanşör hızları ile veya deklanşör sesinin istenmediği ortamlarda kullanın.
- ❖ ♥ SH2 ve ProCap SH2 yalnızca belirli objektiflerle kullanılabilir. Ayrıntılar için web sitemizi ziyaret edin.
- ❖ Etkinleştirilen zamanlayıcıyı iptal etmek için ▽ düğmesine basın.
- ❖ , , ve ProCap modlarında fotoğraf makinesi çekim sırasında objektiften görülen görünümü gösterir. SH1, SH2, ProCap SH1 ve ProCap SH2 modlarında geçerli kareden hemen önceki çekimi görüntüler.
- ⓘ [ AF Mode] (S. 72) için [C-AF], [C-AF **MF**], [C-AF+TR **MF**] seçili iken SH2 veya ProCap SH2 ve F8'den büyük bir diyafram değeri kullanılırsa odaklama hassasiyeti azalacaktır. ● F görüntülenen.
  - ⓘ SH1 ve ProCap SH1 modlarında deklanşör hızının alt limiti 1/15 sn'dır.
  - ⓘ SH2 ve ProCap SH2 modlarında deklanşör hızının alt limiti, [Sequential Shooting Settings] altında [Max fps] ögesi 50 olarak ayarlandığında 1/640 sn ve 25 olarak ayarlandığında 1/320 sn'dır.
  - ⓘ [ ISO] değeri 16000 veya daha yüksek olduğunda çekim hızı daha düşük olacaktır.
  - ⓘ [ ISO] değeri modunda 16000 veya daha yüksek ayarlandığında flaş senkronizasyon hızı 1/50 sn olacak ve çekim hızı maksimum 10 fps ile sınırlanacaktır.
  - ⓘ Zamanlayıcıyı kullanırken deklanşöre basmak üzere fotoğraf makinesinin önünde duruyorsanız, görüntü odak dışında olabilir.
  - ⓘ Sirali çekim hızı, kullandığınız objektife ve yakınaştırma objektifinin odağına göre değişir.
  - ⓘ Sirali çekim esnasında pil gücünün zayıf olması nedeniyle pil seviyesi simgesi yanıp sönرse, fotoğraf makinesi çekimi durdurur. Fotoğraf makinesi, kalan pil gücüne bağlı olarak tüm fotoğrafları karta kaydetmeye başaramayabilir.
  - ⓘ Nesnenin veya kamerasının çekim sırasında hızlı hareket etmesi durumunda sessiz ve pro yakalamaya modlarında çekilen fotoğraflar bozuk çökabilir.
  - ⓘ Flaşı sessiz çekim modlarında kullanmak için (S. 132) [Silent[♥] Settings] (S. 132) içinde [Flash Mode] için [Allow] ögesini seçin.
  - ⓘ Karanlık bir yerde çekim yaparken çekim hızı daha düşük olabilir. [ Night Vision] ögesini [Off] olarak ayarlayarak çekim hızını artırabilirsiniz. «Karanlık alanlarda ekranın görülmemesini kolaylaştırma ( Gece Görüşü)» (S. 225)

## ■ Çekilebilecek fotoğraf sayısı

Fotoğraf makinesi aşağıdaki durumlarda, kalan arabellekte saklanabilecek resim sayısını görüntüler:



Deklanşör düğmesine yarı basıldığında, deklanşör düğmesine tam basıldığında, SD karta yazdırırken

[00] (kırmızı) olduğunda fotoğraf makinesi sonraki resmi kaydedemeyecektir. Arabellekteki görüntüler karta yazılıncaya kadar sayı artar ve resimler kaydedilebilir.

Fotoğraf makinesinde kart olmadığında görüntülenmez.

Kullanılmakta olan fonksiyonlara bağlı olarak görüntülenmeyebilir.

Sayı yaklaştıktır ve tam değildir. Çekim koşullarına bağlı olarak değişebilir.

## Sıralı çekim fonksiyonlarını yapılandırma


## (Sıralı Çekim Ayarları)

P A S M B

düğmesine bastığınızda hangi sıralı çekim modu türlerinin görüntüleneceğini ve her sıralı çekim modunun maksimum kare hızını/sayısını seçebilirsiniz.

Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 7. Drive Mode ➔ Sequential Shooting Settings
------	---

- Görüntülemek istediğiniz bir sıralı çekim modu seçin ve yanına bir onay işaretini () koyn.
  - Δ▽ düğmelerini kullanarak bir seçenek belirleyin ve yanına onay işaretini () koymak için düğmesine basın. Onay işaretini kaldırın için düğmesine tekrar basın.
  - [Anti-Shock[♦] Settings] (S. 131) içinde [Anti-Shock[♦]] ögesi [On] olarak ayarlandığında [♦] görüntülenir.



- ▷ tuşuna basın.
- Seçenekleri yapılandırın.

Max fps	Sıralı çekim için çekim hızını ayarlayın. Sayılar, yaklaşık maksimum hızları belirtir. : 1 – 10 fps : 5, 10, 15, 20 fps SH1: 60, 100, 120 fps SH2: 25, 50 fps ProCap: 5, 10, 15, 20 fps ProCap SH1: 60, 100, 120 fps ProCap SH2: 25, 50 fps
Pre-shutter Frames (Yalnızca ProCap/ ProCap SH1/ ProCap SH2)	0 ve 70 arasından deklanşör düğmesine tam basıldımdan önce yakalanacak kare sayısını belirleyin.

**Frame Count Limiter**

2 ila 99 arasından yakalanacak toplam kare (dekl. öncesi kareler dahil) sayısını ayarlayın. Deklanşör düğmesine tam bastıktan sonra yakalanacak kare sayısını sınırlayabilirsiniz. Limite ulaşıldığında çekim otomatik olarak sona erer.

- Kare sayısına bir limit koymak istemiyorsanız [Off] öğesini seçin.
- Kare sayısına bir limit koymak için sayıyı seçin ve düğmesine basın. Ayar ekranı görünür. Sayıyı  $\Delta$   $\nabla$  tuşları ile değiştirebilirsiniz.
- Pro Yakalama çekimde kare sayısı, deklanşör öncesi kareleri de içerir. «Bir gecikme süresi olmadan çekim (Pro Yakalama çekimi)» (S. 133)

[HDR], [Focus Stacking] veya [Focus BKT] etkinleştirildiğinde [Frame Count Limiter] öğesi [Off] olacaktır.

SH2 veya ProCap SH2 kullanırken çekim hızı yalnızca belirli objektiflerle yapılandırılabilir. Uyumlu objektifler için web sitemizi ziyaret edin.

## Kendinden zamanlı fonksiyonları yapılandırma

### (Kendinden Zamanlı Ayarlar)


**P A S M B**



düğmesine bastığınızda hangi kendinden zamanlı modların görüntüleneceğini seçebilir ve fotoğraf çekmeden önce fotoğraf makinesinin beklediği süre ve yakaladığı kare sayıs gibi kendinden zamanlı ayarları değiştirebilirsiniz.

Menü	<b>MENU</b> →  → 7. Drive Mode → Self-timer Settings
------	--

- Görüntülemek istediğiniz bir kendinden zamanlı mod seçin ve yanına bir onay işareteti () koyn.
  - △▽ düğmelerini kullanarak bir seçenek belirleyin ve yanına onay işareteti () koymak için düğmesine basın. Onay işaretini kaldırmak için @@ düğmesine tekrar basın.
- [Anti-Shock[♦] Settings] (S. 131) içinde [Anti-Shock[♦]] ögesi [On] olarak ayarlandığında [♦12s] / [♦2s] / [♦C] görüntülenir.
- Özel Zamanlayıcı ayarını yaparken [C] / [♦C] / [♦C] ögesini seçin ve ▶ tuşuna basın.
- Seçenekleri yapılandırın.



Kendinden Zamanlı Ayarlar ekranı

<b>Number of Frames</b>	Zamanlayıcı sona erdiğinde çekilen çekim sayısını seçin.
<b>Timer</b>	Fotoğraf makinesinin dekansör düğmesine tam basıldıktan sonra çekime başlamak için ne kadar bekleyeceğini seçin.
<b>Interval Length</b>	Çekim sayısı 2 veya daha fazlaysa zamanlayıcı sona erdiğinde yapılan çekimler için bir aralık seçin.
<b>Every Frame AF</b>	[Off]: Çekim sayısı 2 veya daha fazla ise ilk çekim yapıldığında odak kilitlenir. [On]: Fotoğraf makinesi her çekimden önce odaklılama yapar.

## Deklanşör düğmesi işlemlerinin neden olduğu titreşim olmadan çekim (Anti-Şok[♦] Ayarları)

P A S M B



Anti-şok çekim modları, deklanşör hareketinin neden olduğu hafif bulanıklığı azaltmak için kullanılabilir.

Makro veya telefoto fotoğrafçılığı gibi hafif fotoğraf makinesi hareketinin bile bulanıklığa sebep olabileceği durumlarda bu seçenek kullanın.

Menü	<b>MENU</b> ➔ <b>♦1</b> ➔ 7. Drive Mode ➔ Anti-Shock[♦] Settings
<b>Anti-Shock[♦]</b>	[Off]: Anti-şok çekim modları ([♦], [♦] vs.) sürücü modu seçimi ekranında görüntülenmez. Normal çekim modları ([], [] vs.) görüntülenir. [On]: Anti-şok çekim modları ([♦], [♦] vs.) sürücü modu seçimi ekranında görüntülenir. Normal çekim modları ([], [] vs.) görüntülenmez.
<b>Waiting Time</b>	Anti-şok çekim modlarında çekim yaparken fotoğraf makinesinin, deklanşör düğmesine tam basıldıktan sonra çekime başlamak için ne kadar bekleyeceğini seçin. [0sec], [1/8sec], [1/4sec], [1/2sec], [1sec], [2sec], [4sec], [8sec], [15sec], [30sec]

- [Sequential Shooting Settings] (S. 128) içinde ♦ ile sıralı çekim modunun yanında bir onay işaretü () olduğundan emin olun.
- ♦ ile bir mod seçin (S. 126), düğmesine basın, ardından fotoğraf çekin. Belirtilen süre geçtikten sonra deklanşör bırakılır ve fotoğraflar çekilir.

4

Çekim Ayarları




Deklanşör sesinin sorun teşkil ettiği durumlarda, ses olmadan çekim yapmak için sessiz çekim modlarını kullanabilirsiniz. Tipki anti-şok fotoğrafçılıkta olduğu gibi, mekanik deklanşörün hareketinden kaynaklanan hafif fotoğraf makinesi sarsıntısının azaltılması için elektronik bir deklanşör kullanılır.

Menü	<b>MENU</b> ➔ <b>01</b> ➔ 7. Drive Mode ➔ Silent[♥] Settings
<b>Waiting Time</b>	Sessiz çekim modlarında çekim yaparken fotoğraf makinesinin, deklanşör düğmesine tam basıldıktan sonra çekime başlamak için ne kadar bekleyeceğini seçin. [0sec], [1/8sec], [1/4sec], [1/2sec], [1sec], [2sec], [4sec], [8sec], [15sec], [30sec]
<b>Noise Reduction</b>	[Off]: Normal çekim yapar. [Auto]: Sessiz fotoğraf çekimi sırasında uzun pozlamalardaki görüntü «grenini» azaltır. Gren azaltma etkinken deklanşör sesi duyulabilir.
■))	Bip sesinin belirtilen şekilde çıkışmasına izin verip vermemeyi seçin (S. 251).
<b>AF Illuminator</b>	AF ışıklarıının belirtilen şekilde çalışmasına izin verip vermemeyi seçin (S. 96).
<b>Flash Mode</b>	Flaşın, belirtilen şekilde çalışıp çalışmayacağını seçin.

- ⌚ Yüksek Çöz. Çekim sırasında (S. 156), [■))], [AF Illuminator] ve [Flash Mode] öğeleri [Not Allow] olarak ayarlanısa bile [Allow] modunda çalışır.  
[High Res Shot] ögesi [On] olarak ayarlandığında, [Flash Mode], [Flash Off] olarak sabitlenir.
  - [Sequential Shooting Settings] (S. 128) içinde ♥ ile sıralı çekim modunun yanında bir onay işaretü (✓) olduğundan emin olun.
  - ♥ ile bir mod seçin (S. 126), ☺ düğmesine basın, ardından fotoğraf çekin. Deklanşör bırakılsa bile monitör kısa bir süre boyunca kararır. Deklanşör sesi duyulmaz.
- ⌚ Floresan veya LED lambaları gibi yanıp sönen ışık kaynakları altında ya da nesnenin çekim sırasında ansızın hareket etmesi halinde istenilen sonuçlar elde edilemeyebilir.
- ⌚ Kullanılabilen en hızlı deklanşör hızı 1/32000 sn'dır.
- ⌚ [ISO] 16000 veya daha yüksek olduğunda flaş senkronizasyon hızı 1/50 sn olacaktır.



Yakalama, deklanşör düğmesine yarılm basıldığından başlar; düğmeye yarıml noktasından başlayarak tam basıldığından, fotoğraf makinesi son yakalanan  $n$  sayıda görüntüyü bellek kartına kaydetmeye başlar;  $n$  çekim başlamadan önce seçilen sayıyla temsil eder. Düğme tam basılı tutulursa seçili sayıda fotoğraf kaydedilene kadar çekim devam eder. Bu seçeneği, nesnenizin tepkisi veya deklanşör gecikmesi nedeniyle kaçıracabileceğiniz anları yakalamak için kullanın.

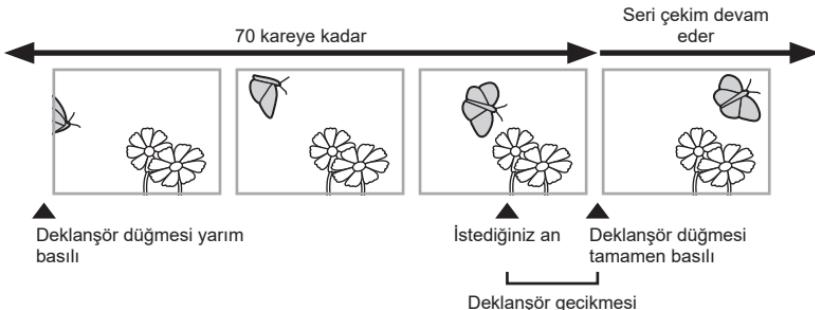

#### Pro Yakalama (ProCap)

Cekim sırasında nesneye olan mesafenin değişeceğini öngörüyorsanz bu seçeneği kullanın. Fotoğraf makinesi 20 fps'ye kadar hızda çekim yapar. Deklanşör düğmesine tam basılmadan önce en fazla 70 kare yakalanabilir. [AF Mode] (S. 72) için [C-AF], [C-AF MF], [C-AF+TR] veya [C-AF+TR MF] seçili ise fotoğraf makinesi her çekimden önce odaklılama yapar.

#### Pro Capture SH1 (ProCap SH1)

Cekim sırasında nesneye olan mesafenin çok değişimeyeceği durumlarda bu seçeneği kullanın. Fotoğraf makinesi 120 fps'ye kadar hızda çekim yapar. Deklanşör düğmesine tam basılmadan önce en fazla 70 kare yakalanabilir. Fotoğraf makinesi, [AF Mode] (S. 72) için [C-AF] veya [C-AF+TR] seçili olduğunda [S-AF] ögesini, [C-AF MF] veya [C-AF+TR MF] seçili olduğunda ise [S-AF MF] ögesini kullanır.

#### Pro Capture SH2 (ProCap SH2)

Fotoğraf makinesi 50 fps'ye kadar hızda çekim yapar. Deklanşör düğmesine tam basılmadan önce en fazla 70 kare yakalanabilir. [AF Mode] (S. 72) için [C-AF], [C-AF MF], [C-AF+TR] veya [C-AF+TR MF] seçili ise fotoğraf makinesi her çekimden önce odaklılama yapar.

- ⓘ Bu seçenek yalnızca belirli objektiflerle kullanılabilir. Ayırtılar için web sitemizi ziyaret edin
- ⓘ [AF Mode] (S. 72) için [C-AF], [C-AF MF], [C-AF+TR] veya [C-AF+TR MF] seçili iken ProCap SH2 ve F8'den büyük bir diyafram değeri kullanılırsa odaklılama hassaslığını azaltacaktır. ●F görüntülenir.
- ⓘ ProCap SH1 modunda deklanşör hızının alt limiti 1/15 sn'dir.
- ⓘ ProCap SH2 modunda deklanşör hızının alt limiti, [Sequential Shooting Settings] altında [Max fps] ögesi 50 olarak ayarlandığında 1/640 sn ve 25 olarak ayarlandığında 1/320 sn'dir.

Düğme	 düğmesi ➔ 
Süper Kontrol Paneli	 ➔ Drive 
Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 7. Drive Mode ➔ Drive 

**1** ProCap, ProCap SH1 veya ProCap SH2 ögesini seçin ve  düğmesine basın.

**2** Yakalamaya başlamak için deklaşör düğmesine yarı basın.

- Deklaşör düğmesine yarı basıldığında bir yakalama simgesi () görüntülenir. Düğme bir dakikadan fazla yarı basılı tutulursa yakalama sonlanır ve  simgesi ekrandan silinir. Çekime geri dönmek için deklaşör düğmesine tekrar yarı basın.
  - Çekim, deklaşör düğmesi tam basılı olduğu süre boyunca, [Frame Count Limiter] için seçili çekim sayısına kadar çekime devam eder.
-  [Max fps], [Pre-shutter Frames] ve [Frame Count Limiter], [Sequential Shooting Settings] içinde kullanılabilir (S. 128).



Yakalama simgesi

**3** Görüntüleri bellek kartına kaydetmeye başlamak için deklaşör düğmesine tam basın.

- Fotoğraf makinesi bir akıllı telefona bağlı olduğunda (Wi-Fi) Pro Yakalama özelliği kullanılamaz.
- Floresan ışıkları ve nesnenin büyük hareketi, vb. ile oluşan titreme görüntülerde bozulmalara yol açabilir.
- Yakalama sırasında monitör kararmaz ve deklaşör sesi duyulmaz.
- En yavaş enstantane hızı sınırlanır.
- Nesnenin parlaklığuna ve [ISO] ve pozlama tefafisi için belirlenen seçeneklere bağlı olarak, ekran kare hızı [Frame Rate] (S. 225) için belirlenen değerin altına düşebilir.



Titreşimli ışık altında çekilen fotoğraflarda pozlamanın düzensiz olduğunu fark edebilirsiniz. Bu seçenek etkinleştirildiğinde, fotoğraf makinesi titreşim frekansını algılar ve deklaşör bırakma zamanlamasını bu doğrultuda ayarlar.

Menü	<b>MENU ➔  ➔ 7. Drive Mode ➔ Anti-Flicker Shooting</b>
------	--

- [On] seçildiğinde ekranда «FLK» simgesi görünür.



- ⓘ Fotoğraf makinesi bazı ayarlarda titreşimi algılamayabilir. Titreşim algılanmazsa normal bırakma zamanlaması kullanılır.
- ⓘ Normal bırakma zamanlaması yavaş deklaşör hızlarında kullanılır.
- ⓘ Titreşim azaltıcının etkinleştirilmesi, serbest bırakmada gecikmeye neden olarak seri fotoğraf çekimi sırasında kare ilerletme hızını yavaşlatabilir.

## Görüntü Sabitleme

### Fotoğraf makinesinin sarsıntısını azaltma

( Görüntü Sabitleyici / ( Görüntü Sabitleyici) **P A S M B**

Loş ışık koşullarında çekim yaparken veya yüksek oranlı büyütme ile çekim yaparken oluşturabilecek fotoğraf makinesi titremesini azaltabilirsiniz.

Süper Kontrol Paneli	→  Image Stabilizer /  Image Stabilizer
Menü	<b>MENU</b> →  1 → 8. Image Stabilizer →  Image Stabilizer <b>MENU</b> →  4. Image Stabilizer →  Image Stabilizer

#### Image Stabilizer

<b>S-IS Off (Fotoğraf-i.S. Kapalı)</b>	Görüntü sabitleme devre dışıdır. Üçayak kullanırken bu seçeneği tercih edin.
<b>S-IS Auto (Otomatik İ.S.)</b>	Görüntü sabitleme tüm eksenlerdeki harekete uygulanır. Pan hareketi algılanırsa fotoğraf makinesi söz konusu eksende görüntü sabitlemeye otomatik olarak durdurur.
<b>S-IS1 (Tüm Yön Titreme İ.S.)</b>	Görüntü sabitleme tüm eksenlerdeki harekete uygulanır.
<b>S-IS2 (Dikey Titreme İ.S.)</b>	Görüntü sabitleme dikey harekete uygulanır. Fotoğraf makinesi yatay olarak kaydırılırken kullanın.
<b>S-IS3 (Yatay Titreme İ.S.)</b>	Görüntü sabitleme yatay harekete uygulanır. Fotoğraf makinesi dikey olarak kaydırılırken kullanın.

#### Görüntü Sabitleyici

<b>M-IS Off (Video-i.S. Kapalı)</b>	Görüntü sabitleyici kapalı.
<b>M-IS1 (Tüm Yön Titreme İ.S.)</b>	Elektronik görüntü sabitleme ve VCM kontrollü görüntü sensörü hareketleri kombinasyonu.
<b>M-IS2 (Tüm Yön Titreme İ.S.)</b>	Sadece VCM kontrollü görüntü sensörü hareketi.

## ■ Görüntü sabitleyicinin ayrıntılı seçeneklerini ayarlama

Micro Four Thirds veya Four Thirds sistemi objektifleri dışında objektifler kullanırken, objektifin odak uzaklığını girin.

- 1** [CAM Image Stabilizer] veya [IS Image Stabilizer] öğesini yapılandırrken **INFO** düğmesine basın.  $\Delta \nabla \leftarrow \rightarrow$  tuşlarını kullanarak odak uzaklığını girin ve ardından **OK** düğmesine basın.



<b>Focal Length</b>	Odak uzaklığını ayarlar. Objektif üzerinde basılı sayıyı girin. [0.1] – [1000.0] mm
---------------------	--

- (I) Görüntü sabitleme, fotoğraf makinesinin aşırı hareketini veya çok yavaş deklanşör hızlarını telsafi edemeyebilir. Bu durumlarda bir üçayak kullanın.
- (I) Görüntü sabitleme etkinken gürültü veya titreşim fark edebilirsiniz.
- (I) Varsa objektif görüntü sabitleme düğmesi ile seçilen ayar, fotoğraf makinesiyle seçilen ayara göre öncelikli olur. Bu değiştirilebilir. «IS Objektifler için Görüntü Sabitleme (Lens I.S. Önceliği)» (S. 139)
- (I) [Lens I.S. Priority] için [On] seçildiğinde [S-IS Auto], [S-IS1] olarak işlev görür (S. 139).
- (I) SH2/ProCap SH2 sürücü modu olarak seçilmişken (S. 126) [S-IS Auto] veya [S-IS1] öğesini seçerseniz görüntü sabitleme, fotoğraf makinesinin diğer sıralı çekim modlarından farklı olarak derinlik yönündeki hareketleri için uygun olacaktır.
- (I) Görüntü sabitlemenin, deklanşör düğmesine yarılmışlığından dolayı yapılmayacağını seçebilirsiniz. «Yarım basılı görüntü sabitleme (=Görüntü Sabitleyici)» (S. 138)
- (I) [Reset/Initialize Settings] içinde [Reset Shooting Settings] öğesini seçtiğinizde seçilen değer sıfırlanmaz («Varsayılan Ayarları Geri Yükleme (Ayarları Sıfırla/Başlat)» (S. 257)).

## Görüntü sabitleme seçenekleri

( IS Seviyesi)

P A S M B

Video kaydı sırasında uygulanan görüntü sabitleme değerini seçin.

Menü	<b>MENU</b> $\Rightarrow$ $\Rightarrow$ 4. Image Stabilizer $\Rightarrow$
------	---

<b>+1</b>	Sabit, elde taşıırken çekim için seçin.
<b>±0</b>	Çoğu durumda önerilir.
<b>-1</b>	Elle pan, eğme veya takip çekimleri için seçin.

**Yarım basış görüntü sabitleme**

(—Görüntü Sabitleyici)

**PASMB** 

Deklanşör düğmesine yarı basıldığında görüntü sabitlemenin uygulanıp uygulanmayacağını seçin. Örneğin, fotoğrafları kadrajlarken fotoğraf makinesinin seviyesini korumak için düzey göstergesini kullandığınızda görüntü sabitlemeye durdurmak isteyebilirsiniz.

Menü	<b>MENU ➔ □1 ➔ 8. Image Stabilizer ➔ —Image Stabilizer</b>
On	Görüntü sabitleme, dekhanşör düğmesine yarı basıldığında gerçekleştirilir.
Off	Görüntü sabitleme, dekhanşör düğmesine yarı basıldığında gerçekleştirilmmez.

**Seri mod görüntü sabitleme**

(—Görüntü Sabitleyici)

**PASMB** 

Seri çekim sırasında uygulanan görüntü sabitleme tipini seçin.

Seri çekim sırasında, görüntü sabitleme efektlerini maksimum düzeye çıkarmak için fotoğraf makinesi her çekimde görüntü sensörünü ortalı. Bu, kare ilerletme hızını biraz düşürür.

Menü	<b>MENU ➔ □1 ➔ 8. Image Stabilizer ➔ —Image Stabilizer</b>
<b>IS Priority</b>	Görüntü sabitlemeye öncelik verilir. Kare ilerletme hızı biraz düşer.
<b>Fps Priority</b>	Öncelik kare ilerletme hızına verilir. Görüntü sabitleme, bazı koşullar altında biraz daha az etkili olabilir.

## Fotoğraf makinesinin hareketini monitörde görüntüleme

(Elde Çekim Yardımı)

**PASMB**



Fotoğraf makinesini, deklaşör düğmesine yarı basıldığında ve pozlama sırasında fotoğraf makinesinin hareketini ve görüntü sabitleyici tarafından düzeltilebilir hareketlerin sınırlarını görüntüleyecek şekilde yapılandırıbilirsınız. Fotoğraf makinesini elde tutarken uzun pozlama sırasında fotoğraf makinesinin hareketini azaltmak istediğinizde bu seçenek kullanılabilir.



Menü	<b>MENU</b> ➔ <b>1</b> ➔ 8. Image Stabilizer ➔ Handheld Assist
------	--

<b>Off</b>	Fotoğraf makinesinin hareketi, monitörde görüntülenmez.
<b>On</b>	Deklaşör düğmesine yarı basıldığında ve pozlama sırasında fotoğraf makinesinin hareketi monitörde görüntülenir.

- ⓘ Fotoğraf makinesi hareket göstergesi, gri çerçeveyin içinde kalsa bile resimde bulanıklık olmayacağı garantisini yoktur.
- ⓘ Fotoğraf makinesi nesneye yakın olduğunda fotoğraf makinesinin hareketi doğru görüntülenmez.
- ⓘ [Image Stabilizer], [Off] olarak ayarlıysa veya yalnızca objektifin görüntü sabitleyicisinin çalıştığı üçüncü taraf objektifleri kullanıysanız fotoğraf makinesinin hareketi görüntülenmez.
- ⓘ [Image Stabilizer], [Off] olarak ayarlanırsa fotoğraf makinesinin hareketi yalnızca pozlama sırasında görüntülenir.

## IS Objektifler için Görüntü Sabitleme

(Lens İ.S. Önceliği)

**PASMB**



Üçüncü tarafa ait, yerleşik görüntü sabitleyici içeren bir objektif kullanırken, görüntü sabitleme önceliğinin fotoğraf makinesine mi yoksa objektife mi verileceğini seçin.


- ⓘ Objektif, görüntü sabitlemeye etkinleştirilmek veya devre dışı bırakmak için kullanılabilenek bir IS düğmesiyle donatılmış bu seçenek etkili olmaz.

Menü	<b>MENU</b> ➔ <b>1</b> ➔ 8. Image Stabilizer ➔ Lens I.S. Priority
------	---

<b>On</b>	Objektif görüntü sabitlemeye öncelik verilir.
<b>Off</b>	Fotoğraf makinesi görüntü sabitlemeye öncelik verilir.

## Renk ve Kalite

### Fotoğrafların ve Videoların Kalitesini Ayarlama



Fotograflar ve videolar için görüntü kalitesi modlarını ayarlayabilirsiniz. Uygulama (örneğin bilgisayarda işleme, web sitesinde kullanma vs.) için uygun bir kalite seçin.

Süper Kontrol Paneli	→   /
Menü	<b>MENU</b> →  1. Basic Settings/Image Quality → <b>MENU</b> →  1. Basic Settings/Image Quality →

4

#### Ayarlar

Seçenek	Görüntü boyutu	Sıkıştırma oranı	Dosya formatı
<b>L</b> <b>SF</b>	5184 × 3888	Süper İyi (1/2,7)	JPG
<b>L</b> <b>F</b>	5184 × 3888	İyi (1/4)	JPG
<b>L</b> <b>N</b>	5184 × 3888	Normal (1/8)	JPG
<b>M</b> <b>N</b>	3200 × 2400	Normal (1/8)	JPG
<b>RAW</b>	5184 × 3888	Kayıpsız sıkıştırma	ORF
<b>RAW+JPEG</b>	Yukarıda RAW artı JPEG seçeneği seçili		

- ☞ Kullanılabilir görüntü boyutu/sıkıştırma kombinasyonları menülerden seçilebilir.  
☞ «JPEG görüntü boyutu ve sıkıştırma oranı kombinasyonları ( Ayarlar)» (S. 143)
- ☞ Yüksek çözünürlülü seçim sırasında (S. 156) F, F, F, F+RAW, F+RAW ve F+RAW arasından seçim yapabilirsiniz.
- ⌚ [Save Settings] için [Standard], [Dual Same $\downarrow$ ] veya [Dual Same $\uparrow$ ] ya da [Auto Switch] seçilirse (S. 242) belirlenen seçenek hem yuva ① hem de yuva ② için uygulanır.
- ⌚ Yüksek Çöz. Çekim için [On $\blacksquare$ ] seçildiğinde (S. 156) F ve F+RAW kullanılamaz.
- ⌚ Yüksek Çöz. Çekim seçildiğinde (S. 156), seçili görüntü kalitesi seçeneği değişir; çekim yapmadan önce görüntü kalitesi ayarını kontrol etmeyi unutmayın.
- ⌚ RAW dosyalar, ham görüntü verisini işlenmemiş bir durumda saklar. Daha sonra işlenecek fotoğraflar için bu formatı (uzantısı «.ORF») seçin.
  - Diğer fotoğraf makinelerinde görüntülenemez
  - Bilgisayarda OM Workspace Dijital Fotoğraf Yönetme yazılımı kullanılarak görüntülenebilir
  - Fotoğraf makinesi menülerindeki [RAW Data Edit] (S. 200) rötuş seçeneği kullanılarak JPEG formatında kaydedilebilir

## ■ Ayarı

- Her görüntü kalitesi modunun ayarlarını değiştirmek için bir görüntü kalitesi modu seçilmişken tuşuna basın.

### Video Kalitesi Simgesi

Ayarlarda yapılan değişiklikler, aşağıda gösterildiği üzere simgesiyle belirtilir. Üç kombinasyona kadar seçim yapılabilir.


Video Çözünürlüğü									
4K	4K	4K	3840×2160						
FHD	FHD	Full HD	1920×1080						
C4K	C4K	4K Dijital Sinema	4096×2160						
Hareket Telafisi									
4K	60p	L-8	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>I-8</td> <td>A-I</td> <td>ALL-Intra*</td> </tr> <tr> <td>L-8</td> <td>L-GOP</td> <td>LongGOP</td> </tr> </tbody> </table>	I-8	A-I	ALL-Intra*	L-8	L-GOP	LongGOP
I-8	A-I	ALL-Intra*							
L-8	L-GOP	LongGOP							
[Video Codec] (S. 144) ögesi [H.264] olduğunda: «-8» [Video Codec] (S. 144) ögesi [H.265] olduğunda: «-10»									
* ALL-Intra kullanıldığından video, çerçeveler arası sıkıştırma olmadan kaydedilecektir. Düzenleme için kullanılmıştır ama veri, büyük olacaktır.									
Oynatma Kare Hızı									
60p	59,94p	59,94fps							
50p	50,00p	50,00fps							
30p	29,97p	29,97fps							
25p	25,00p	25,00fps							
24,00p	24,00p	24,00fps							
24p	23,98p	23,98fps							
Yavaş veya Hızlı Çekim									
-	Off								
-	Sayı (hız)								
<ul style="list-style-type: none"> <li>Büyük hız değeri, hızlı kayıt anlamına ve küçük hız değeri, yavaş kayıt anlamına gelir.</li> <li>Videolar belirlenen hızda oynatıldığından ağır çekim/hızlı çekim videolar gibi görünecektir.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li> Ses kaydedilmez.</li> <li> [Picture Mode] içinde seçilen sanat filtreleri devre dışıdır.</li> <li> Yavaş kayıt veya hızlı kayıt  ayarına bağlı olarak kullanılamayabilir.</li> <li> Yalnızca 1/24 veya daha yüksek hızlar kullanılabilir. Kullanılabilirlik, [Frame Rate] ayarına bağlıdır.</li> </ul>									

- ⌚ Kullanılan karta bağlı olarak, maksimum uzunluğa erişilmeden kayıt sonlandırılabilir.
- ⌚ Hareket Telafisi seçimi, bazı ayarlarla kullanılamayabilir.
- ⌚ Videolar 16:9 en-boy oranıyla kaydedilir. C4K videolar 17:9 en-boy oranıyla kaydedilir.

### **Yüksek Hızlı Video Çekimi**

Yüksek kare hızlarında video çekin. Videolar 100 - 240 fps'de kaydedilir ve 23,98 - 59,94 fps'de oynatılır. Oynatmayı kayıt süresinin 2 katına - 10 katına çıkarmak gerçek hayatı bir anda gerçekleşen hareketleri yavaş çekimde izlemenizi sağlar. Yüksek hızlı video seçeneği, video görüntü kalitesi menüsüne dahil edilebilir. Oynatma kare hızı seçiminiz oynatma hızı çarpanını belirler. Sensör Kare Hızı ve Oynatma Kare Hızı kombinasyonlarında sınırlamalar geçerlidir.

Ayarlarda yapılan değişiklikler, gösterildiği gibi video kalitesine yansıtılır.

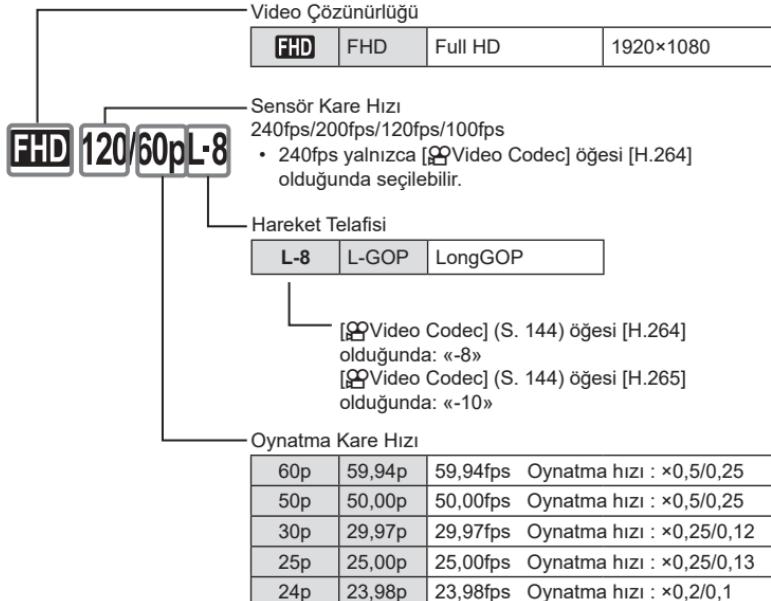

- Yüksek hızlı videoların ayarlarını değiştirmek için bir görüntü kalitesi modu seçilmişken ▶ tuşuna basın.

- ⓘ SD/SDHC kart kullanıldığından bir dosyanın boyutu 4 GB ile sınırlıdır.  
 SDXC kart kullanıldığından oynatma süresi 3 saatte varmadan önce kayıt durur.
- ⓘ Odak, pozlama ve beyaz ayarı kayıt sırasında kilitlenir.
- ⓘ Ses kaydedilmez.
- ⓘ Görüntü açısı biraz azalır.
- ⓘ Diyafram, deklanşör hızı, pozlama telafisi ve ISO hassasiyeti kayıt sırasında değiştirilemez.
- ⓘ Zaman kodları kaydedilemez veya görüntülenemez.
- ⓘ Kayıt sırasında yakınlaştırma ayarlanırsa parlaklık değişebilir.
- ⓘ Yüksek hızlı video kaydı, fotoğraf makinesi bir HDMI cihaza bağlı olduğunda kullanılamaz.
- ⓘ Yüksek hızlı videoları kaydederken AF hedef modu için [All] seçilemez.
- ⓘ [Image Stabilizer] (S. 136) için [M-IS1] seçilemez.
- ⓘ [i-Enhance] ve sanat filtresi görüntü modları (S. 145) kullanılamaz.
- ⓘ [Gradation] (S. 147), [Gradation Normal] ögesinde sabitlenir.
- ⓘ Yüksek hızlı video kaydı, fotoğraf makinesi bir akıllı telefona bağlı olduğunda uzaktan fotoğraf çekimi sırasında kullanılamaz.

## JPEG görüntü boyutu ve sıkıştırma oranı kombinasyonları

( Ayrıntılı Ayarlar)

**P A S M B**

Görüntü boyutu ve sıkıştırma oranını kombine ederek JPEG görüntü kalitesini ayarlayabilirsiniz.

Menü	<b>MENU</b> →  1. Basic Settings/Image Quality →   Detailed Settings
------	--

Görüntü boyutu		Sıkıştırma oranı			Uygulama
İsim	Piksel Sayımı	SF (Süper İyi)	F (İyi)	N (Normal)	
L (Büyük)	5184×3888	L SF	L F	L N	Baskı boyutu için seçin
M1 (Orta)	3200×2400	M1 SF	M1 F	M1 N	
M2 (Orta)	1920×1440	M2 SF	M2 F	M2 N	
S1 (Küçük)	1280×960	S1 SF	S1 F	S1 N	
S2 (Küçük)	1024×768	S2 SF	S2 F	S2 N	Küçük boyutlu baskılar ve web sitesinde kullanım için

**Video kaydı için kodek seçimi yapma**

(☞ Video Kodeki)

**PASMB** ☞

Video kaydederken kullanılacak kodeki seçin.

Menü	<b>MENU</b> ➔ ☰ ➔ 1. Basic Settings/Image Quality ➔ ☰ Video Codec
<b>H.264</b>	Cok yönlü bir kodek olan H.264 kullanarak 8 bit videolar kaydedin. Bu ayarı genel amaçlı kullanın.
<b>H.265</b>	H.265 kodeki kullanarak 10 bit videolar kaydedin. Bu ayar, öncelikle bir bilgisayarda düzenlenecek olan videolar içindir.

- ⓘ [H.265] seçildiğinde [☞ Picture Mode] için yalnızca [☞ 2 OM-Log400] ve [☞ 3 HLG] kullanılabilir (S. 146). Doğru renk ve parlaklıklı oynatma için 10 bit girişle uyumlu bir TV veya ekran kullanılmalıdır. 10 bit girişle uyumlu bir HDMI cihaza çıkış verildiğinde simgelerin renkleri, normalde göründüklerinden daha farklı görünebilir.

**Görüntü açısını ayarlama**

(☞ Görüntü Açısı)

**PASMB** ☞

Amacınız veya yazdırma hedefleriniz ve benzerleri doğrultusunda fotoğrafların en-boy oranını seçin. Fotoğraf makinesi, [4:3] değerindeki standart açı (en-boy) oranına ek olarak [16:9], [3:2], [1:1] ve [3:4] oranlarını sunmaktadır.

Super Control Panel	☞ ➔ Aspect
Menü	<b>MENU</b> ➔ ☰ ➔ 1. Basic Settings/Image Quality ➔ Image Aspect

- JPEG görüntüler seçili açı oranında kaydedilir. RAW görüntüler, görüntü sensörüyle aynı boyuttadır ve seçili açı oranını belirten bir etikette birlikte 4:3 açı oranında kaydedilir. Görüntüler oynatıldığında seçili açı oranını belirten bir kırpma işaretini gösteriler.

**Çevresel aydınlatma**

(☞ Gölge Telafisi)

**PASMB** ☞

Karenin kenar kısımlarında objektifin optik özelliklerinden kaynaklanan parlaklık düşüşünü telafi edin. Bazı objektiflerde karenin kenarlarındaki parlaklıktı düşüş görülebilir. Fotoğraf makinesi kenarları daha parlak hale getirmek suretiyle bu düşüşü telafi edebilir.

Menü	<b>MENU</b> ➔ ☰ ➔ 1. Basic Settings/Image Quality ➔ Shading Comp.
<b>Off</b>	Gölge telafisi devre dışı bırakılır.
<b>On</b>	Fotoğraf makinesi düşük çevresel aydınlatmayı algılar ve telafi eder.

- ⓘ [On] öğesi, bir tele dönüştürücü veya genişletme tüpü takılı olduğunda etkili olmaz. ⓘ Yüksek ISO hassasiyetlerinde karenin kenarlarında gren daha fazla fark edilebilir.



Renk, ton ve diğer özellikleri geliştirmek için çekim sırasında görüntülerin nasıl işlendiğini seçin. Nesnenize veya sanatsal amacınıza göre ön ayarlı görüntü modları arasından seçim yapın. Kontrast, keskinlik ve diğer ayarlar her mod için ayrı ayrı ayarlanabilir. Ayrıca sanat filtrelerini kullanarak sanatsal efektler ekleyebilirsiniz. Sanat filtreleri, çerçeve efektleri ve benzeri efektler ekleme seçeneği sunar. Parametrelerde yapılan ayrı ayarlar, her görüntü modu ve sanat滤resi için ayrı olarak kaydedilir.


Süper Kontrol Paneli	 Picture Mode
Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 2. Picture Mode/WB ➔  Picture Mode <b>MENU</b> ➔  ➔ 2. Picture Mode/WB ➔  Picture Mode

⑦ Fotoğraf makinesi aşağıdaki gibi yapılandırılmışken, video modunda süper kontrol panelinden [Picture Mode] öğesini seçerek [Picture Mode] (S. 146) ayarı ile aynı ayarı yapabilirsiniz.

- [Video Codec] öğesi [H.264] olarak ve [Picture Mode] öğesi [Same as ] olarak ayarlanır

## ■ Görüntü Modunu Ayarlama

- 1** Arka kadrını veya tuşlarını kullanarak bir görüntü modu seçin.

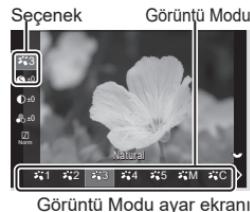


Görüntü Modu ayar ekranı

1 <b>i-Enhance</b>	Fotoğraf makinesi, nesnenin tipine göre ideal sonuçlar elde etmek için renkleri ve kontrasti ayarlar.
2 <b>Vivid</b>	Canlı renkler için seçin.
3 <b>Natural</b>	Doğal renkler için seçin.
4 <b>Muted</b>	Daha sonra rötuşlanacak fotoğraflar için seçin.
5 <b>Portrait</b>	Cilt tonlarını geliştirein.
M <b>Monochrome</b>	Fotoğrafları monoton olarak kaydedin. Renk filtresi efektleri uygulayabilir veya renk tonu seçebilirsiniz.
C <b>Custom</b>	Seçili görüntü modunun özel bir versiyonunu oluşturmak için görüntü modu parametrelerini ayarlayın.
<b>Underwater</b>	Görüntülerini, sualtılarında görülen canlı renkleri koruyacak şekilde işleyin. <ul style="list-style-type: none"> <li>Bu seçenek seçili olduğunda [Flash+BA] (S. 154) için [Off] ögesinin seçilmesini öneririz.</li> </ul>
<b>Color Creator</b>	Yaratıcı amacınıza uygun şekilde ton ve rengi ayarlayın.
ART 1 <b>Pop Art</b> ART 2 <b>Soft Focus</b> ART 3 <b>Pale&amp;Light Color</b> ART 4 <b>Light Tone</b> ART 5 <b>Grainy Film</b> ART 6 <b>Pin Hole</b> ART 7 <b>Diorama</b> ART 8 <b>Cross Process</b> ART 9 <b>Gentle Sepia</b> ART 10 <b>Dramatic Tone</b> ART 11 <b>Key Line</b> ART 12 <b>Watercolor</b> ART 13 <b>Vintage</b> ART 14 <b>Partial Color</b> ART 15 <b>Bleach Bypass</b> ART 16 <b>Instant Film</b>	Sanat Filtresi ayarları kullanılır. Sanatsal efektler de kullanılabilir. Kullanılabilir efektler, sanat filtresine göre farklılık gösterebilir.

## ■ Görüntü Modunun ayrıntılı seçeneklerini ayarlama

- 1** Ayarlamak istediğiniz seçeneği belirlemek için Görüntü Modu ayar ekranında  $\Delta$   $\nabla$  tuşlarına basın (S. 146).
- Kullanılabilir ayarlar, seçilen görüntü moduna göre farklılık gösterir.



<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Sharpness</b>	Görüntü keskinliğini ayarlayın. Keskin ve net bir fotoğraf için dış hatlar vurgulanabilir. [-2] – [±0] – [+2]
<input type="checkbox"/>	<b>Contrast</b>	Görüntü kontrastını ayarlayın. Kontrast yükseltildiğinde, daha sert ve sınırları daha belirgin bir fotoğraf elde etmek için parlak ve karanlık alanlar arasındaki fark artırılır. [-2] – [±0] – [+2]
<input type="checkbox"/>	<b>Saturation</b>	Renk doygunluğunu ayarlayın. Doygunluk artırıldığında fotoğraflar daha canlı görünür. [-2] – [±0] – [+2]
<input type="checkbox"/>	<b>Gradation</b>	Renk parlaklığını ve gölgeleri ayarlayın. Örneğin tüm görüntüyü aydınlatmak suretiyle fotoğrafı zihinizde canlandırdığınıza daha yakın hale getirin. <b>[Shadow Adj]:</b> Görüntüyü detaylı bölgelere ayırır ve her bölge için parlaklığı ayrı ayrı ayarlar. Bu, büyük kontrastlı alanlara sahip görüntülerde beyaz çok parlak veya siyah çok koyu belirliyorسا etkindir. <b>[Gradation Normal]:</b> Optimum gölge ayarıdır. Çoğu durumda önerilir. <b>[Gradation High Key]:</b> Parlak nesne için uygun bir ton kullanır. <b>[Gradation Low Key]:</b> Karanlık nesne için uygun bir ton kullanır.
<input type="checkbox"/>	<b>Effect Effect</b>	i-Enhance gücünü seçin. <b>[Effect: Low]:</b> Görüntülere düşük bir efekt ekler. <b>[Effect: Standard]:</b> Görüntülere «düşük» ve «yüksek» arasında bir efekt ekler. <b>[Effect: High]:</b> Görüntülere yüksek bir efekt ekler.
<input type="checkbox"/>	<b>Filter Color Filter</b>	Monoton görüntü modlarına renk filtresi efektleri eklenebilir. Nesnenin rengine bağlı olarak renk滤resi efektleri, nesneleri daha parlak yapabilen veya kontrasti geliştirebilir. Turuncu, sarıya göre daha fazla kontrast ve kırmızı, turuncuya göre daha fazla kontrast ekler. Portre ve benzeri fotoğraflar için yeşil iyi bir seçimdir. <b>[N:None]:</b> Filtre efekti yok. <b>[Ye:Yellow]:</b> Doğal mavi gökyüzü olan net bir beyaz bulut rengi üretir. <b>[Or:Orange]:</b> Mavi gökyüzünü veya batan güneş ışığını hafifçe öne çıkarır. <b>[R:Red]:</b> Mavi gökyüzünü veya sonbahar yapraklarını daha belirgin hale getirir. <b>[G:Green]:</b> Potrelerdeki cilt tonlarına sıcaklık katar. Ayrıca yeşil filtre, rujdaki kırmızıları vurgular.

<b>Color</b>	<b>Monochrome Color</b>	Monoton görüntü modlarını kullanırken fotoğraflara bir ton ekleyin. <b>[N:Normal]</b> : Normal bir siyah beyaz görüntü oluşturur. <b>[S:Sepia]</b> : Sepya tonlu monoton çekim yapın. <b>[B:Purple]</b> : Mavi tonlu monoton çekim yapın. <b>[P:Purple]</b> : Mor tonlu monoton çekim yapın. <b>[G:Green]</b> : Yeşil tonlu monoton çekim yapın.
 C	<b>Picture Mode</b>	<b>[Custom]</b> öğesini kullanırken ayarlamak istediğiniz bir görüntü modu seçin. <b>[i-Enhance], [Vivid], [Natural], [Muted], [Portrait], [Monochrome]</b>
	<b>Color Creator</b>	Tonu ayarlamak için ön kadranı döndürün. Doygunluğu ayarlamak için arka kadranı döndürün. Varsayılan değerleri geri yüklemek için  düğmesini basılı tutun.
	<b>Add Effects</b>	Bir sanatfiltresine efektler ekleyin. Eklenebilecek efektler, sanatfiltresine bağlı olarak farklılık gösterir. Bazı sanatfiltrelerinde Renk Filtresi ve Monokrom Rengi ayarlanabilir.
<b>Color</b>	<b>Partial Color</b>	Sanatfiltresini «kısmi renkler» olarak seçer.

- Sanatfiltreleri sadece JPEG kopyaya uygulanır. **[RAW+JPEG]** otomatik olarak görüntü kalitesi için **[RAW]** yerine seçilir.
- ⓘ Sahneye bağlı olarak, bazı ayarların efektleri görülmeyebilir, bazı durumlarda ise ton geçişleri dağınık olabilir veya görüntü daha «grenli» işlenebilir.
- ⚡  **[Picture Mode Settings]** menüsünü (S. 149) kullanarak her bir görüntü modunu göstermeyi veya gizlemeyi seçebilirsiniz.

## ■ Görüntü Modunu ayarlama

- 1 Menüden [ Picture Mode] öğesini seçin.
- 2  $\Delta \nabla \leftarrow \rightarrow$  tuşlarını kullanarak bir seçenek belirleyin.



Same as	Videolar, [ Picture Mode] içinde yapılandırılan aynı ayar kullanılarak kaydedilir.
1 Flat	Videolar, renk derecelendirmesine uyarlanmış bir ton eğrisi kullanılarak kaydedilir.
2 OM-Log400	Renk derecelendirmesi sırasında daha fazla özgürlük sunmak için, videolar bir ton eğrisi günlük kayıt verisi kullanarak kaydedilir.
3 HLG	Videolar yüksek dinamik aralıkları; uyumlu ekipman kullanılarak oynatıldığında çıplak gözle görülen görüntüler çoğaltılarak kaydedilir.

- ( Video Codec) (S. 144) ögesi [H.264] olarak ayarlandığında [ 3 HLG] seçilemez.  
 ( Video Codec) (S. 144) ögesi [H.265] olarak ayarlandığında [] ve [ 1 Flat] seçilemez.

## Bir görüntü modu seçilirken hangi seçeneklerin görüntüleneeceğini seçme

### Görüntü Modu Ayarları


**PASMB**

Bir görüntü modunu seçerken yalnızca ihtiyacınız olan seçenekleri görüntüleyebilirsiniz.

- Görüntü modları hakkındaki ayrıntılar için bkz. «İşleme seçenekleri ( Görüntü Modu / Görüntü Modu)» (S. 145).

Menü	<b>MENU</b> $\Rightarrow$ 1 $\Rightarrow$ 2. Picture Mode/WB $\Rightarrow$ Picture Mode Settings
------	--

- 1 Görüntülemek istediğiniz bir görüntü modunu seçin ve yanına bir onay işaretini () koyn.
- $\Delta \nabla$  düğmelerini kullanarak bir seçenek belirleyin ve yanına onay işaretini () koymak için düğmesine basın. Onay işaretini kaldırmak için düğmesine tekrar basın.



Görüntü Modu Ayarları ekranı




Beyaz ayarı (BA) fotoğraf makinesinin kaydettiği görüntülerde beyaz objelerin beyaz olarak gözükmemesini sağlar. Çoğu durum için [Auto] seçeneği uygundur, ancak [Auto] seçeneğinin istenen değeri sağlamakta başarısız olduğu durumlarda veya fotoğraflarınıza bilerek farklı renkler katmak istediğinizde, ışık kaynağına göre diğer değerler seçilebilir.

### ■ Beyaz ayarını yapma

4

Süper Kontrol Paneli	→ BA
Menü	<b>MENU</b> →  2. Picture Mode/WB →  WB <b>MENU</b> →  2. Picture Mode/WB →  WB

- Arka kadranı veya tuşlarını kullanarak bir BA modu seçin.
- Seçilen görüntü modunun ayrıntılı seçeneklerini ayarlamak için tuşlarını kullanarak bir seçenek belirleyin.

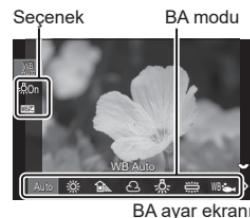

WB Auto    WB Auto	Çoğu normal sahne (beyaz veya beyaza yakın nesneler içeren sahneler) <ul style="list-style-type: none"> <li>Bu mod çoğu durumda önerilir.</li> <li>Akkor ışıklandırma altında kullanılan beyaz ayarını seçebilirsiniz (S. 154).</li> </ul>
Sunny 5300K	Güneşle aydınlatılan açık hava sahneleri, gün batımı, havai fişekler <ul style="list-style-type: none"> <li>Renk sıcaklığı 5300K olarak ayarlanır.</li> </ul>
Shadow 7500K	Gün ışığında gölgdedeki nesnelerin çekimi <ul style="list-style-type: none"> <li>Renk sıcaklığı 7500K olarak ayarlanır.</li> </ul>
Cloudy 6000K	Kapalı havada gün ışığında yapılan çekimler <ul style="list-style-type: none"> <li>Renk sıcaklığı 6000K olarak ayarlanır.</li> </ul>
Incandescent 3000K	Akkor ışıklandırma altındaki nesneler <ul style="list-style-type: none"> <li>Renk sıcaklığı 3000K olarak ayarlanır.</li> </ul>
Fluorescent 4000K	Floresan aydınlatma altındaki nesneler <ul style="list-style-type: none"> <li>Renk sıcaklığı 4000K olarak ayarlanır.</li> </ul>
WB  Underwater	Sualtı fotoğrafçılığı
WB  WB Flash 5500K	Flaş ışığıyla aynı renk sıcaklığına sahip ışık kaynakları <ul style="list-style-type: none"> <li>Renk sıcaklığı 5500K olarak ayarlanır.</li> </ul>
One-touch WB 1-4	Belirli bir nesne için beyaz ayarı yapmak istediğiniz durumlar <ul style="list-style-type: none"> <li>Renk sıcaklığı, nihai fotoğrafta kullanılacak ışık altındaki beyaz bir nesneden ölçülen değere ayarlanır (S. 152).</li> </ul>


<b>CWB</b>	<b>Özel BA</b>	Uygun renk sıcaklığını belirleyebildiğiniz durumlar • Bir renk sıcaklığı seçin.
------------	----------------	--

### ■ Her bir beyaz ayarı modunun ince beyaz ayarlarını yapma

Beyaz ayarı ayarlarını ayrıntılı şekilde yapabilirsiniz. Ayarlamalar ayrı olarak yapılabilir.

#### 1 Seçenekleri yapılandırın.

- Ayarlama yapacağınız seçeneği belirlemek için BA ayar ekranında  $\Delta \nabla$  tuşlarına basın (S. 150).



<b>WB AUTO</b> <b>Keep Warm Color</b> <b>(yalnızca BA Otomatik kullanıldığından)</b>	[Off]: Fotoğraf makinesi, BA Otomatik kullanıldığından akkor aydınlatmanın oluşturduğu sıcak tonları baskılar. [On]: Fotoğraf makinesi, BA Otomatik kullanıldığından akkor aydınlatmanın oluşturduğu sıcak tonları korur.
<b>WB</b> (BA Tefafisi)	Ekseni (kehribar-mavi) ayarlamak için ön kadranı veya $\triangle \nabla$ tuşlarını kullanın. (+) işaretçisi A'ya yaklaştığında kırmızı bir ton eklenir ve B'ye yaklaştığında mavi bir ton eklenir. Ekseni (yeşil-eflatun) ayarlamak için arka kadranı veya $\triangle \nabla$ tuşlarını kullanın. (+) işaretçisi G'ye yaklaştığında yeşil bir ton eklenir ve M'ye yaklaştığında eflatun bir ton eklenir. OK düğmesini basılı tuttuğunuzda yapılan ayarlamalar sıfırlanır. Tüm beyaz ayarı modlarını tek seferde ayarlayabilirsiniz. [OK] [All WB] (S. 153)
<b>Kelvin</b> <b>(yalnızca Özel BA için)</b>	Renk sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. [2000K] - [14000K]

**WB** (BA Dengeleme) yapıldığında BA modu simgesinin yanında bir işaret (\*) görünür.

## ■ Tek dokunuşla beyaz ayarı

Nihai fotoğrafta kullanılacak olan işığın altında bir parça beyaz kağıt veya başka bir beyaz objeyi çerçevelerek beyaz ayarını ölçün. Beyaz ayarı telfafisi veya ☀ (güneş ışığı) ya da ☁ (kapalı) gibi ön ayarlı beyaz ayarı seçenekleriyle istenen sonuçları elde etmek zor olduğunda beyaz ayarı ince ayarını yapmak için bu seçeneği kullanın. Fotoğraf makinesi, gerektiğinde hızlı bir şekilde geri çağrılmak için ölçülen değeri kaydeder.

Fotoğraf çekimi ve video kaydı ayarları ayrı ayrı saklanabilir.


- 1** BA ayar ekranında [1], [2], [3] veya [4] (tek dokunuşla beyaz ayarı 1, 2, 3 veya 4) seçimini yaptıktan sonra düğmesine, ardından **INFO** düğmesine basın.
- 2** [ Set] öğesini seçin.
- 3** Renksiz (beyaz veya gri) bir kağıt parçasının fotoğrafını çekin.
  - Kağıt parçasını ekranı tam dolduracak şekilde kdraja alın. Gölge olmadığından emin olun.
  - **INFO** düğmesine basın.
  - Tek dokunuşla beyaz ayarı ekranı görüntülenir.
- 4** [Yes] öğesini seçin ve düğmesine basın.
  - Yeni değer önceden ayarlanmış bir beyaz ayarı seçeneği olarak kaydedilir.
  - Yeni değer, tek dokunuşla beyaz ayarı yeniden ölçülmeye kadar bellekte tutulur. Güçün kapatılması bu verilerin silinmesine neden olmaz.

### Tek Dokunuşla Beyaz Ayarı Düğmesiyle Beyaz Ayarını Ölçme (

[] ögesi bir düğmeye atandığında kontrol, beyaz ayarını ölçmek için kullanılabilir.

Varsayılan olarak düğmesi fotoğraf çekimi sırasında beyaz ayarını ölçmek için kullanılabilir. Video kaydı sırasında beyaz ayarını ölçmek için önce [ Button Function] (S. 208) öğesini kullanarak tek dokunuşla beyaz ayarını bir kontrole atamalısınız.

- 1** Ekranın orta kısmında renksiz (beyaz veya gri) bir kağıdı kdrajlayın.
  - Kağıt parçasını ekranı tam dolduracak şekilde kdraja alın. Gölge olmadığından emin olun.
- 2** Tek Dokunuşla Beyaz Ayarının atıldığı düğmeyi basılı tutun ve deklanşör düğmesine sonuna kadar basın.
  - Video kaydederken Adım 3'e ilerlemek için tek dokunuşla beyaz ayarı düğmesine basın.
  - Yeni değeri kaydetmek için kullanılacak tek dokunuşla beyaz ayarı seçeneğini belirtmeniz istenir.
- 3** tuşlarını kullanarak herhangi bir tek dokunuşla beyaz ayarını vurgulayın ve düğmesine basın.
  - Yeni değer, seçili ayarın değeri olarak kaydedilir ve fotoğraf makinesi çıkış yaparak çekim ekranına döner.

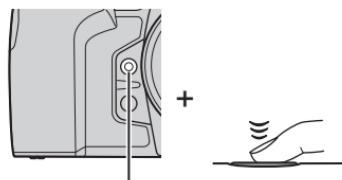

Tek dokunuşla beyaz ayarı düğmesi (



## Beyaz ayarını video modunda kilitleme

( Düğme Fonksiyonu: PASMB

Fotoğraf makinesi video modundayken ve beyaz ayarı [WB Auto] olarak ayarlandığında, beyaz ayarını kilitleyerek nesne veya aydınlatma değişse bile beyaz ayarının değişimini önleyebilirsiniz.

[Button Function] (S. 208) öğesini kullanarak [ Lock] öğesini bir düğmeye atamanız gereklidir.

Düğme	[ Lock] öğesinin atıldığı bir düğme
-------	-------------------------------------

Düğmeye bastığınızda beyaz ayarı, o sırada seçili ayarlarla kilitlenir ve «WB Auto»nun yanında «Lock» görünür. Düğmeye tekrar bastığınızda kilit serbest bırakılır.



## Beyaz ayarında ince ayarlar yapma

( Hepsi / Hepsi PASMB

Tüm beyaz ayarı modlarının ince beyaz ayarını tek seferde yapın.

Menü	<b>MENU</b> →  → 2. Picture Mode/WB →  All <b>MENU</b> →  → 2. Picture Mode/WB →  All
------	--

All  /  All	Ekseni (kehribar-mavi) ayarlamak için ön kadranı veya  tuşlarını kullanın. () işaretçisi A'ya yaklaştığında kırmızı bir ton eklenir ve B'ye yaklaştığında mavi bir ton eklenir. Ekseni (yeşil-eflatun) ayarlamak için arka kadranı veya  tuşlarını kullanın. () işaretçisi G'ye yaklaştığında yeşil bir ton eklenir ve M'ye yaklaştığında eflatun bir ton eklenir. düğmesini basılı tuttuğunuzda yapılan ayarlamalar sıfırlanır.
-------------	---

[ All ] / [ All ] tamamlandığında her BA modu simgesinin yanında bir işaret belirir (\*).

**BA Otomatik modundayken akkor aydınlatmanın sıcak tonlarını koruma**

( <sup>WB</sup><sub>AUTO</sub>) **Sıcak Rengi Tut** ( <sup>WB</sup><sub>AUTO</sub>) **Sıcak Rengi Tut**  
**PASMB**

Akkor ışıklandırma altında otomatik beyaz ayarı kullanılarak çekilmiş fotoğraflarda fotoğraf makinesinin beyaz ayarını nasıl ayarlayacağını seçin.

Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 2. Picture Mode/WB ➔ <sup>WB</sup> <sub>AUTO</sub> Keep Warm Color <b>MENU</b> ➔  ➔ 2. Picture Mode/WB ➔ <sup>WB</sup> <sub>AUTO</sub> Keep Warm Color
------	--

<b>Off</b>	Fotoğraf makinesi, akkor ışığın oluşturduğu sıcak tonları bastırır.
<b>On</b>	Fotoğraf makinesi, akkor ışığın oluşturduğu sıcak tonları korur.

☞ Bu ayar ayrıca BA ayar ekranından yapılabılır. ☞ «Her bir beyaz ayarı modunun ince beyaz ayarlarını yapma» (S. 151).

**Flaş Beyaz Ayarı**

( +BA)

**PASMB**

Flaşla çekilen fotoğraflar için kullanılacak beyaz ayarını seçin. Flaş ışığına göre uyarlanmış bir ayarı kullanmak yerine, flaşsız fotoğraf çekimi için seçilen değere öncelik vermemi tercih edebilirsiniz. Bu seçenekçi, flaşı sık sık etkinleştirip devre dışı bırakıldığınız durumlarda bir beyaz ayarından diğerine otomatik olarak geçiş yapmak için kullanın.

Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 2. Picture Mode/WB ➔  +WB
------	--

<b>Off</b>	Fotoğraf makinesi beyaz ayarı için geçerli durumda seçili değeri kullanır.
WBAuto	Fotoğraf makinesi otomatik beyaz ayarını ([WB Auto]) kullanır.
BA  5500K	Fotoğraf makinesi flaş beyaz ayarını ([WB  ]) kullanır.



Çekilen görüntüler bir ekranda veya yazıcı kullanılarak yeniden oluşturulduğunda renk reproduksiyonunun doğru olduğundan emin olmak için format seçebilirsiniz.

Menü

**MENU** ➔ ➔ 2. Picture Mode/WB ➔ Color Space

<b>sRGB</b>	Renk uzayı, uluslararası standartlar kuruluşu tarafından standartlaştırılmıştır. Ekranlar, yazıcılar, dijital fotoğraf makineleri ve bilgisayar uygulamaları arasında büyük oranda desteklenmektedir. Bu ayar çoğu durumda önerilir.
<b>AdobeRGB</b>	sRGB'den daha geniş bir renk skalası çoğaltabilir. Hassas renk reproduksiyonu sadece bu standartı destekleyen yazılım ve cihazlarla (ekranlar, yazıcılar ve benzeri) kullanılabilir. Dosya adının başında bir alt çizgi («_») olur (örn. «_xxx0000.jpg»).

- ⓘ HDR veya video () modunda veya görüntü modu için bir sanatfiltresi seçildiğinde [AdobeRGB] kullanılamaz.

## Video Görüntü Modları için Önizleme Seçenekleri

**( Görünüm Yardımı)****PASMB**

Yalnızca video görüntü modu seçeneği ([ 1 Flat] veya [ 2 OM-Log400]) seçildiğinde ekran, izleme kolaylığı için ayarlanabilir (S. 149).

Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 2. Picture Mode/WB ➔  View Assist
<b>On</b>	Kolay görüntüleme için fotoğrafı ayarlayın. Ekranda gösterilen göstergeler renk değiştirebilir.
<b>Off</b>	Kolay görüntüleme için fotoğrafı ayarlamayın.

- ⓘ Bu seçenekler sadece ekran için uygulanır, güncel video dosyaları için uygulanmaz.  
 ⓘ Bu seçenek, [ 1 Flat] veya [ 2 OM-Log400] kullanılarak kaydedilen videolar fotoğraf makinesi üzerinden oynatıldıkları kullanılamaz. Aynı zamanda videolar TV üzerinden izlenirken de uygulanamaz.

⚡ Histogram (S. 38) ve zebra deseni (S. 184), Görünüm Yardımı uygulanmadan önceki resme göre işlenir.

## Özel çekim modları (Hesaplama Modları)

Fotoğraf makinesi fotoğrafları dijital olarak birleştirerek veya işleyerek normal çekim modlarında elde edilemeyecek özel efektler oluşturabilir.

### Daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekme (Yüksek Çöz. Çekim)

P A S M B 


Görüntü sensöründen daha yüksek çözünürlüklerde çekim yapın. Fotoğraf makinesi, görüntü sensörü hareket ederken bir dizi çekim yapar ve yüksek çözünürlüklü tek bir fotoğraf oluşturmak için bunları birleştirir. Normalde yüksek yakınlıklandırma oranlarında görünmeyecek ayrıntıları yakalamak için bu seçeneği kullanın.

Yüksek Çöz. Çekim etkinleştirildiğinde Yüksek Çöz. Çekim [ ] kullanılarak seçilebilir (S. 140).

Düğme	 düğmesi
Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 1. Computational Modes ➔ High Res Shot

#### ■ Yüksek Çöz. Çekimi Etkinleştirme

- [High Res Shot] öğesini seçmek için   tuşlarını kullanın ve  düğmesine basın.
-   tuşlarını kullanarak [On ] (tripod) veya [On ] (elde çekim) öğesini seçin ve  düğmesine basın.



Yüksek Çöz. Çekim ayar ekranı

Off	Yüksek Çöz. Çekim devre dışıdır.
On 	Fotoğraf makinesini bir tripodda sabitleyerek çekim yapın. RAW fotoğraf 80M (10368 × 7776) değerinde kaydedilir.
On 	Fotoğraf makinesini elinizde tutarak çekim yapın. RAW fotoğraf 50M (8160 × 6120) değerinde kaydedilir.

- Ekrana Yüksek Çöz. Çekim ayar ekranına geri döner.

-  Düğmeden ayar yaparken bu fonksiyonu,  düğmesini kullanarak açabilir ve kapatabilirsiniz.  
Ayrıca  düğmesine basarken ön veya arka kadranı döndürerek [On ] (tripod) ve [On ] (elde çekim) arasında geçiş yapabilirsiniz.

## ■ Yüksek Çöz. Çekimi Yapılandırma

### 1 Seçenekleri yapılandırın.

- △▽ düğmelerini kullanarak bir öğe seçin ve ayar menüsünü görüntülemek için düğmesine basın.
- Seçenekleri yapılandırdıktan sonra Yüksek Çöz. Çekim ayar ekranına geri dönmek için düğmesine basın.



	Yüksek Çöz. Çekim görüntü kalitesini seçin (S. 140).
	Deklanşör düğmesine tam basıldıktan sonra fotoğraf makinesinin, deklaşörü bırakmadan önce ne kadar bekleyeceğini seçin. Deklanşör düğmesine basıldığında fotoğraf makinesinin titremesinden kaynaklanan etkiyi önlemek için bu seçeneği kullanın.
	Fotoğraf makinesinin, özel olarak fotoğraf makinesiyle kullanılmak üzere tasarlanmamış bir flaş birimi kullanıldığında flaşın şarj olması için çekimler arasında ne kadar süre bekleyeceğini seçin. [0.5 sec] / [0.2 sec] / [0.1 sec] / [0 sec]

## ■ Fotoğraf Çekme

### 1 Yüksek Çöz. Çekim ayar ekranını kapatmak ve çekim ekranına dönmek için **MENU** düğmesine basın.

- Bir simgesi görüntülenir. Fotoğraf makinesi sabit değilse simge yanıp sönecektir. Fotoğraf makinesi sabit ve çekime hazırlısa simgenin yanıp sönmesi durur.
- Yüksek Çöz. Çekim seçeneğini etkinleştirdikten sonra, görüntü kalitesi için belirlenen seçeneği kontrol edin. Görüntü kalitesi, süper kontrol panelinde ayarlanabilir.



Fotoğraf makinesi Yüksek Çöz. Çekim için hazır (yanıp söner)

### 2 Fotoğraf çekin.

- Ekrandaki yeşil simgesi silindidgesinde çekim tamamlanır.
- Fotoğraf makinesi, çekim tamamlandığında otomatik olarak kompozit görüntü oluşturur. Bu işlem sırasında bir mesaj görüntülenir.
- JPEG (, veya ) ve RAW+JPEG modları arasında seçim yapın. Görüntü kalitesi RAW+JPEG olarak ayarlandığında, fotoğraf makinesi tek bir RAW görüntütü («.ORF» uzantılı) yüksek çözünürlüklü çekimle bireleştirmeden önce kaydeder. Birleştirme öncesi RAW görüntüler OM Workspace'in son sürümüyle oynatılabilir.
- Çekim yöntemi olarak (elde çekim) seçildiğinde ve +RAW kullanılamaz.
- (S. 136) için (tripod) seçildiğinde [S-IS Off] ve (elde çekim) seçildiğinde [S-IS Auto] ögesi otomatik olarak seçilir.
- (elde çekim) için maksimum bekleme süresi 1 saniyedir.
- RC flaş çekimi sırasında maksimum flaş bekleme süresi 4 saniyedir ve flaş kontrol modu MANUEL konumunda sabittir.
- Aşağıdaki işlevler kullanılamaz:  
çoklu pozlama, yanıkluks telfisi, basamaklılama, sıralı odaklama, balık gözü düzeltmesi ve HDR.

- ⓘ [High Res Shot] ögesi [On] (tripod) olarak ayarlandığında, [Time Lapse Movie] ögesi [Off] olur.
- ⓘ Yüksek Çöz. Çekim etkinleştirildiğinde [Drive /] ögesi [ ] olarak ayarlanır. [12s] (Sessiz kendinden zamanlı 12sn), [2s] (Sessiz kendinden zamanlı 2sn) ve [C] (Sessiz özel kendinden zamanlı) ayarı yapılabilir.
- ⓘ Görüntü modu için seçili bir sanat filtresiyle çekilen fotoğraflar [Natural] modunda kaydedilir.
- ⓘ Floresan veya LED lambaları gibi yanıp sönen ışık kaynakları altında görüntü kalitesi düşebilir.
- ⓘ Fotoğraf makinesi, bulanıklık veya diğer faktörler nedeniyle bir kompozit görüntüyü kaydedemezse yalnızca ilk çekim kaydedilir. Görüntü kalitesi için [JPEG] seçilirse çekim, JPEG formatında kaydedilir, [RAW+JPEG] seçilirse fotoğraf makinesi iki kopya kaydeder; biri RAW (.ORF), diğeri ise JPEG formatında olacaktır.

## Parlak Işılda Deklanşör Hızının Yavaşlatılması (Canlı ND Çekimi)

**P A S M B**


Fotoğraf makinesi bir dizi pozlama yapar ve yavaş bir deklanşör hızında çekilmiş gibi görünen tek bir fotoğraf oluşturmak için bu pozları birleştirir.

- Pozlama telifisi veya deklanşör hızı değiştirildiğinde [LV Simulation] ekranı sıfırlanır.

### ■ Canlı ND Çekimini Etkinleştirme

Menü	<b>MENU ➔  ➔ 1. Computational Modes ➔ Live ND Shooting</b>
------	--

- 1 tuşlarını kullanarak [Live ND Shooting] ögesini seçin ve düğmesine basın.
- 2 tuşlarını kullanarak [On] ögesini seçin ve düğmesine basın.



Canlı ND Çekimi ayar ekranı


Off	Fotoğraflar bu fonksiyon kullanılmadan çekilir.
On	Fotoğraflar, yavaş deklanşör efekti etkin olarak çekilir.

- 3 Ekran, Canlı ND Çekimi ayar ekranına geri döner.

## ■ Canlı ND Çekimini Yapılandırma

### 1 Seçenekleri yapılandırın.

- $\Delta \nabla$  düğmelerini kullanarak bir öğe seçin ve ayar menüsünü görüntülemek için **OK** düğmesine basın.
- Seçenekleri yapılandırdıktan sonra Canlı ND Çekimi ayar ekranına geri dönmek için **OK** düğmesine basın.



<b>ND Number</b>	Bir ND filtresi tipi seçin; fotoğraf makinesi bu filtreyi bir pozlama değerine dönüştür ve pozlamayı bu oranda azaltır. 1 EV artışı seçenekler mevcuttur: [ND2 (1EV)], [ND4 (2EV)], [ND8 (3EV)], [ND16 (4EV)], [ND32 (5EV)], [ND64 (6EV)]
<b>LV Simulation</b>	Seçili filtrenin etkisinin geçerli deklanşör hızında önizlemesinin yapılp yapılmayacağını seçin. [Off]: Standart çekim ekranını kullanın. [On]: Deklanşör hızının efektleri ekranda gösterilir.

### ■ Fotoğraf Çekme

#### 1 Canlı ND Çekimi ayar ekranını kapatmak ve çekim ekranına geri dönmek için **MENU** düğmesine basın.

- [Live ND Shooting] ögesi için [On] ögesini seçtiyseniz canlı ND filtresiyle fotoğraf çekimi başlatılır.
- Canlı ND滤resi etkinleştirildiğinde ekranda bir simge belirir.
- Canlı ND filtresiyle fotoğraf çekimini sonlandırmak için Adım 2'te gösterilen [Live ND Shooting] ekranında [Off] ögesini seçin.



#### 2 Ekranda sonuçların önizlemesini yaparken deklanşör hızını ayarlayın.

- Arka kadranı kullanarak deklanşör hızını ayarlayın.
- Kullanılabilen en yüksek enstantane hızı, seçili ND filtresine göre değişir.

[ND2 (1EV)]: 1/60 s

[ND16 (4EV)]: 1/8 s

[ND4 (2EV)]: 1/30 s

[ND32 (5EV)]: 1/4 s

[ND8 (3EV)]: 1/15 s

[ND64 (6EV)]: 1/2 s



- [LV Simulation] için [On] ögesi seçiliyse deklanşör hızındaki değişikliklerin önizlemesi ekranda yapılabilir.
- Fotoğraf makinesi, son görüntüye benzer [LV Simulation] sonuçlarını elde etmek için seçilen deklanşör hızına denk uzunlukta bir süre gerektirir.
- Seçilen deklanşör hızına karşılık gelen süre geçtiğinde ekrandaki simgenin «LV» kısmı yeşile döner. Simge yeşil olduğunda ekran, nihai resme benzer.

### 3 Fotoğraf çekin.

- ⌚ Canlı ND çekimi sırasında [Frame Rate], [Normal] olacaktır.
- ⌚ Canlı ND fotoğraf çekimi sırasında [CAM ISO] için üst sınır ISO 800'dür. Ayrıca bu, [CAM ISO] için [Auto] seçildiğinde geçerlidir.
- ⌚ Aşağıdaki işlevler kullanılamaz:
  - HDR, Yüksek Çöz. Çekim, çoklu pozlama, yamukluk telfisi, sıralı odaklılama, aralık zamanlayıcılı fotoğraf çekimi, CAM titreşim taraması, titreşimsiz fotoğraf çekimi ve balık gözü düzeltmesi.
- ⌚ Canlı ND Çekimi etkinleştirildiğinde [Drive ▶/◀] ögesi [◀▶] olarak ayarlanır. [◀▶12s] (Sessiz kendinden zamanlı 12sn), [◀▶2s] (Sessiz kendinden zamanlı 2sn) ve [◀▶C] (Sessiz özel kendinden zamanlı) ayarı yapılabılır.
- ⌚ Fiziksel NDfiltrelerinin aksine, canlı NDfiltresi görüntü sensörüne ulaşan ışık miktarını azaltmaz ve bunun sonucunda çok parlak nesneler fazla pozlanabilir.

### Alan Derinliğini Artırma

(Sıralı Odaklılama)

**P A S M B**



Tek bir çekimle elde edilemeyecek alan derinliğinden daha yüksek bir derinlik için birden çok görüntüyü birleştirin. Fotoğraf makinesi, geçerli odak konumunun hem önünde hem de arkasındaki odak uzaklıklarında bir dizi çekim yapar ve her çekimde odakta bulunan alanlardan tek bir görüntü oluşturur.

Kısa aralıklar veya geniş diyaframlarla (düşük f-sayıları) çekilen fotoğraflarda nesnenin tüm alanlarını odakla istiyorsanız bu seçeneği tercih edin. Fotoğraflar, elektronik dekhanör kullanılarak sessiz modda çekilir.


- ⌚ Kompozit görüntü, görüntü kalitesi için belirlenen seçenekten bağımsız olarak JPEG formatında kaydedilir.
- ⌚ Kompozit görüntü, %7 oranında yatay ve dikey yönde büyütülür.
- ⌚ Odak veya yaklaştırılma, sıralı odaklılama fotoğraf çekimini başlatmak üzere dekhanör düşmesine tam basıldıktan sonra ayarlandığında çekim sona erer.
- ⌚ Sıralı odaklılama başarısız olursa fotoğraf makinesi, kompozit bir görüntü oluşturmadan seçili sayıda fotoğrafı kaydedeler.
- ⌚ Bu seçenek sadece sıralı odaklımayı destekleyen objektiflerle kullanılabilir. Uyumlu objektiflerle ilgili bilgiler için web sitemize bakın.
- ⌚ Görüntü modu için seçili bir sanat filtresiyle çekilen fotoğraflar [Natural] modunda kaydedilir.

Menü

**MENU ➔ □ ➔ 1. Computational Modes ➔ Focus Stacking**

#### ■ Sıralı Odaklılamayı Etkinleştirme

- 1 △▽ tuşlarını kullanarak [Focus Stacking] öğesini seçin ve OK düğmesine basın.
- 2 △▽ tuşlarını kullanarak [On] öğesini seçin ve OK düğmesine basın.



Sıralı Odaklılama ayar ekranı


Off	Fotoğraflar bu fonksiyon kullanılmadan çekilir.
On	Fotoğraflar artırılmış alan derinliği ile çekilir.

**3** Ekran, Sıralı Odaklılama ayar ekranına geri döner.

### ■ Sıralı Odaklılamayı Yapılandırma

**1** Seçenekleri yapılandırın.

- $\Delta \nabla$  düğmelerini kullanarak bir öğe seçin ve ayar menüsünü görüntülemek için  $\text{OK}$  düğmesine basın.
- Seçenekleri yapılandırdıktan sonra Sıralı Odaklılama ayar ekranına geri dönmek için  $\text{@OK}$  düğmesine basın.



<b>Set number of shots</b>	Farklı odak konumlarıyla yapılacak çekim sayısını seçin. [3] – [15]
<b>Set focus differential</b>	Fotoğraf makinesinin her bir çekimde odağı ne kadar değiştireceğini seçin. [1] – [10]
<b>Charge Time</b>	Fotoğraf makinesinin, özel olarak fotoğraf makinesiyle kullanılmak üzere tasarlanmamış bir flaş birimi kullanıldığında flaşın şarj olması için çekimler arasında ne kadar süre bekleyeceğini seçin. [0 sec] / [0.1 sec] / [0.2 sec] / [0.5 sec] / [1 sec] / [2 sec] / [4 sec] / [8 sec] / [15 sec] / [30 sec]

### ■ Fotoğraf Çekme

**1** Sıralı Odaklılama ayar ekranını kapatmak ve çekim ekranına geri dönmek için **MENU** düğmesine basın.

- Ekranda görünür.
- Görüntü modu [Natural] olarak ayarlanır.
- Ekranda son kırpmayı belirten bir çerçeve gösterilecektir. Nesneniz çerçeve içindeyken kadrajı ayarlayın.



**2** Fotoğraf çekin.

- Fotoğraf makinesi, deklanşör düğmesine tam basıldığında seçili sayıda çekimi otomatik olarak yapar.

[Focus Stacking] ögesi [On] olarak ayarlandığında, [Silent[?] Settings] içindeki [Flash Mode] (S. 132) ögesi [Allow] haline gelir.

Flaş senkronizasyon hızı 1/100 sn olarak ayarlıdır. ISO için ISO 16000 üzerinde bir değere ulaşmak, flaş senkronizasyon hızını 1/50 sn olarak ayarlar.

Fotoğraf makinesinin titremesinden kaynaklanan bulanıklığı azaltmak için bir uzaktan kumanda (S. 279) kullanmanızı öneririz. [Silent[?] Settings] içinde (S. 132), deklanşörü sonuna kadar basıldıktan sonra fotoğraf makinesinin deklanşörü serbest bırakmak için ne kadar bekleyeceğini seçebilirsiniz.

**HDR (Yüksek Dinamik Aralık) görüntüler çekme**

(HDR)

**PASMB** 

Fotoğraf makinesi bir dizi çekim üzerinde pozlamayı farklılaştırır, en yüksek ayrıntı seviyesine sahip her bir ton aralığından seçim yapar ve bunları birleştirek geniş dinamik aralığa sahip tek bir görüntü oluşturur. Fotoğrafta yüksek kontrastlı bir nesne bulunuyorsa aksi durumda gölge veya yüksek ışıklarda kaybolacak olan ayrıntılar korunabilir.

① Fotoğraf makinesini yerine sabitlemek için üçayak kullanın veya benzer bir önlem alın.

Menü	<b>MENU ➔  2 ➔ 1. Computational Modes ➔ HDR</b>
------	--

4

<b>Off</b>	HDR devre dışıdır.
<b>HDR1</b>	Her fotoğraf çektiğinizde fotoğraf makinesi pozlamayı farklılaştırarak bir dizi çekim yapar ve bu çekimleri birleştirerek tek bir görüntü oluşturur. Doğal görünümülü sonuçlar için [HDR1] öğesini, daha resimsel bir efekt için ise [HDR2] öğesini seçin.
<b>HDR2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[ ISO], ISO 200'de sabitlenir.</li> <li>Deklansör hızları 4 sn kadar yavaş olabilir. Çekim en fazla 15 sn sürer.</li> <li>Görüntü modu [Natural]liğinde, renk uzayı ise [sRGB]liğinde sabitlenir.</li> <li>Birleştirilen görüntü JPEG formatında kaydedilir. Görüntü kalitesi için [RAW] öğesi seçiliyse görüntü RAW + JPEG formatında kaydedilir.</li> </ul>
<b>3f 2.0EV</b>	Her fotoğraf çektiğinizde fotoğraf makinesi bir dizi çekimde pozlamayı farklılaştırır. Çekimler tek bir görüntü oluşturmak için birleştirilmez. Ancak çekimler bir bilgisayar veya başka bir cihazda HDR yazılımı kullanılarak birleştirilebilir.
<b>5f 2.0EV</b>	
<b>7f 2.0EV</b>	
<b>3f 3.0EV</b>	
<b>5f 3.0EV</b>	

- Ekranda «HDR» görünür.



## 1 Fotoğraf çekin.

- Deklanşör düğmesine her bastığınızda fotoğraf makinesi seçili sayıda çekim yapar.
- [HDR1] ve [HDR2] modlarında fotoğraf makinesi çekimleri otomatik olarak tek bir görüntü halinde birleştirir.
- Pozlama tefafisi **P**, **A** ve **S** modlarında kullanılabilir.

**(I)** Çekim sırasında monitörde veya vizörde görüntülenen görüntü son HDR görüntüsünden farklıdır.

**(I)** [HDR1] veya [HDR2] modunda daha yavaş bir deklanşör hızı seçildiğinde nihai görüntüde gren görülebilir.

**(I)** [HDR1] veya [HDR2] etkinleştirildiğinde [Drive /] ögesi [/] olarak ayarlanır. [12s] (Sessiz kendinden zamanlı 12sn), [2s] (Sessiz kendinden zamanlı 2sn) ve [C] (Sessiz özel kendinden zamanlı) ayarı yapılabılır.

**(I)** Aşağıdaki işlevler kullanılamaz:

flaşla fotoğraf çekimi, basamaklama, sıralı odaklılama, çoklu pozlama, aralık zamanlayıcılı fotoğraf çekimi, yamukluk tefafisi, canlı ND filtresi, balık gözü düzeltmesi ve Yüksek Çöz. Çekim.

## Tek bir görüntüde birden fazla pozlama kaydetme (Çoklu Pozlama)

### P A S M B



İki fotoğraf çekin ve bu fotoğrafları tek bir görüntüde birleştirin. Alternatif olarak bir fotoğraf çekebilir ve bu fotoğrafı bellek kartında kayıtlı mevcut bir fotoğrafla birleştirilebilirsınız.


Birleştirilen görüntü, geçerli görüntü kalitesi ayarlarına göre kaydedilir. Mevcut bir görüntü içeren çoklu pozlamalar için sadece RAW fotoğraflar seçilebilir.

[ ] için RAW seçiliyken çoklu bir pozlama kaydederseniz [Overlay] ögesini kullanarak bu seçenek sonraki çoklu pozlamalar için belirleyebilir ve üç veya daha fazla fotoğrafı birleştiren çoklu pozlamalar oluşturabilirsiniz.

Menü	<b>MENU</b> ➡  ➡ 1. Computational Modes ➡ Multiple Exposure
------	---

### ■ Çoklu Pozlamayı Etkinleştirme

**1** tuşlarını kullanarak [Multiple Exposure] ögesini seçin ve düğmesine basın.



Çoklu Pozlama ayar ekranı

**2** tuşlarını kullanarak [On] ögesini seçin ve düğmesine basın.


Off	Fotoğraflar bu fonksiyon kullanılmadan çekilir.
On	2 fotoğrafından bir çoklu pozlama oluşturun.

**3** Ekran, Çoklu Pozlama ayar ekranına geri döner.

## ■ Çoklu Pozlamayı Yapılandırma

### 1 Seçenekleri yapılandırın.

- $\Delta \nabla$  düğmelerini kullanarak bir öğe seçin ve ayar menüsünü görüntülemek için düğmesine basın.
- Seçenekleri yapılandırdıktan sonra Çoklu Pozlama ayar ekranına geri dönmek için düğmesine basın.



<b>Auto Gain</b>	[ <b>Off</b> ]: Çoklu pozlamadaki fotoğrafların parlaklığını ayarlamayın. [ <b>On</b> ]: Çoklu pozlamadaki her bir fotoğrafın parlaklığını yarıya indirin.
<b>Overlay</b>	[ <b>Off</b> ]: Daha sonra çekilen 2 fotoğrafдан bir çoklu pozlama oluşturun. [ <b>On</b> ]: Bellek kartında kayıtlı mevcut bir RAW görüntütü içeren bir çoklu pozlama çekin. <ul style="list-style-type: none"> <li>• [<b>Overlay</b>], sadece [<b>Multiple Exposure</b>] için [<b>On</b>] seçili olduğunda kullanılabilir.</li> </ul>

## ■ Fotoğraf Çekme

### 1 Çoklu Pozlama ayar ekranını kapatmak ve çekim ekranına geri dönmek için **MENU** düğmesine basın.

- Bir simgesi görüntülenir.



### 2 Fotoğraf çekin.

- İlk çekim, bir sonraki çekimin kompozisyonunu yaparken objektifteki görünümle birleştirilmiş olarak görünür.
- simgesi yeşile döner.
- Normalde, ikinci çekim yapıldıktan sonra çoklu pozlama oluşturulur.
- düğmesine bastığınızda ilk fotoğrafı tekrar çekebilirsiniz.
- Çoklu pozlamaya fotoğraf çekimini sonlandırmak için **MENU** düğmesine veya düğmesine basın.
- Çoklu pozlamayla fotoğraf çekimi sona erdiğinde ekrandaki simgesi silinir.

## ■ [Overlay] ayarlandığında

[Overlay] için [On] seçildiğinde fotoğrafların listesi görüntülenir.

- 1** tuşlarını kullanarak bir fotoğrafı vurgulayın ve düğmesine basın.
  - Sadece RAW görüntüler seçilebilir.
- 2** Menüyü kapatmak için **MENU** düğmesine basın.
  - Bir simgesi görüntülenir.
  - Seçilen resim, ekranda birleştirilir.
- 3** Fotoğraf çekin.
  - Önceden seçilen fotoğrafla birleştirilecek ek fotoğraflar çekebilirsiniz.

- Fotoğraf makinesi, çoklu pozlamaya fotoğraf çekimi sırasında uykuya girmez.
- Diğer fotoğraf makineleriyle çekilen fotoğraflar çoklu pozlamlar için kullanılamaz.
- Yüksek Çöz. Çekim kullanılarak çekilen RAW görüntüler çoklu pozlama için kullanılamaz.
- [Overlay] için [On] seçili olduğunda görüntü seçimi ekranında listelenen RAW fotoğraflar, fotoğraf çekildiğinde etkili olan ayarlar kullanılarak işlenen görüntülerdir.
- Çekim ayarlarını yapmadan önce çoklu pozlama modundan çıkış. Çoklu pozlama modu etkinken bazı ayarlar yapılamaz.
- İlk fotoğraf çekildikten sonra aşağıdaki işlemleri herhangi birinin gerçekleştirilmesi durumunda çoklu pozlamaya fotoğraf çekimi sonlandırılır:
  - fotoğraf makinesini kapatma veya **MENU** düğmesine basma, farklı bir çekim modu seçme veya herhangi tipte bir kablo bağlama. Ayrıca pil bittiğinde de çoklu pozlama iptal edilir.
- [Overlay] için görüntü seçimi ekranı, görüntü kalitesi için RAW + JPEG seçili olarak çekilen fotoğrafların JPEG kopyalarını gösterir.
- Canlı kompozit fotoğraf çekimi ([Live Comp]) **B** modunda kullanılamaz.
- Çoklu pozlama modunda aşağıdaki işlevler kullanılamaz:
  - HDR, basamaklama, sıralı odaklılama, aralık zamanlayıcılı fotoğraf çekimi, yamukluk telsisi, canlı ND filtresi, balık gözü düzeltmesi ve Yüksek Çöz. Çekim.
- için RAW seçili olarak çekilen fotoğraflar oynatma sırasında da birleştirilebilir.
- «Fotoğrafları Birleştirme (Resim Birleştirme)» (S. 203)

## Dijital Yakınlaştırma

( Dij. Tele dönüştürücü / Dij. Tele Dönüştürücü  
**PASMB**

Bu seçenek kırılan görüntüyü, görüntü kalitesi için geçerli durumda seçili boyut seçeneğiyle aynı boyutlarda çerçeveyin ortasına yerleştirir ve ekranı dolduracak şekilde yakınlaştırır. Bu sayede objektifin maksimum odak uzaklığını geçecek şekilde yakınlaştırma yapabilirsiniz ve objektifleri değiştiremediğiniz veya nesnenize daha fazla yaklaşmanızın zor olduğu durumlarda iyi bir seçenektır.

Menü	<b>MENU</b> →  2. Other Shooting Functions →  Digital Tele-converter <b>MENU</b> →  1. Basic Settings/Image Quality →  Digital Tele-converter
------	--

Off	Fotoğraflar bu fonksiyon kullanılmadan çekilir.
On	Görüntüler büyütülmüş olarak (Fotoğraflar x2, Videolar x1,4) kaydedilir.

- [On] seçildiğinde bir simge görüntülenir ve canlı görününü etkinleştirildiğinde büyütülür.
- AF hedeflerinin boyutu («AF Hedef Modu Seçimi (AF Hedef Modu)» (S. 77)) artar ve sayıları azalır.
- JPEG görüntüler seçili yakınlaştırma oranında kaydedilir. RAW görüntülerde ise kare, yakınlaştırma kırmasını gösterir. Oynatma sırasında görüntüde yakınlaştırma kırmasını gösteren bir kare görüntülenir.



- ⚠ Fotograf modunda şunlar kullanılamaz:  
çoklu pozlama, yamukluk telfisi ve balık gözü düzeltmesi.
- ⚠ Video modundayken yüksek hızlı video kaydı sırasında bu fonksiyon kullanılamaz.
- ⚠ RAW modunda HDMI sinyalleri çıkışı verilirken bu fonksiyon kullanılamaz. (S. 182).
- ⚠ [Digital Tele-converter] etkinleştirildiğinde ekranда yakınlaştırma yapamazsınız (S. 41, S. 80, S. 102).




Fotoğraf makinesini belirli bir zaman aralığıyla otomatik çekim yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Aynı zamanda, çekilen kareler tek bir video olarak kaydedilebilir.

Menü

MENU ➔ **D<sub>2</sub>** ➔ 2. Other Shooting Functions ➔ Interval Shooting

### ■ Aralıklı Çekimi Etkinleştirme

- 1 △▽ tuşlarını kullanarak [Interval Shooting] öğesini seçin ve **OK** düğmesine basın.
- 2 △▽ tuşlarını kullanarak [On] öğesini seçin ve **OK** düğmesine basın.




Aralıklı Çekim ayar ekranı

Off	Fotoğraflar bu fonksiyon kullanılmadan çekilir.
On	Fotoğraflar belirtilen aralıkla çekilir.

- 3 Ekran, Aralıklı Çekim ayar ekranına geri döner.

### ■ Aralıklı Çekimi Yapılandırma

- 1 Seçenekleri yapılandırın.
  - △▽ düğmelerini kullanarak bir öğe seçin ve ayar menüsünü görüntülemek için **OK** düğmesine basın.
  - Seçenekleri yapılandırdıktan sonra Aralıklı Çekim ayar ekranına geri dönmek için **OK** düğmesine basın.



Number of Frames	Çekilecek kare sayısını seçin. [002] – [9999]
Start Waiting Time	Fotoğraf makinesinin aralık zamanlayıcılı fotoğraf çekimine başlamadan ve ilk çekimi yapmadan önce ne kadar süreyle bekleyeceğini seçin. [00:00:00] – [24:00:00]
Interval Length	Fotoğraf makinesinin çekim başladıkten sonra çekimler arasında ne kadar süreyle bekleyeceğini seçin. [00:00:01] – [24:00:00]
Interval Mode	Aralık süresine mi yoksa kare sayısına mı öncelik verileceğini seçin. <b>[Time Priority] / [Frames Priority]</b> [Time Priority] seçilirse sonraki çekimi yapma zamanı gelse bile önceki çekim hala işleniyor olabilir. Seçilen [Interval Length] kısa olduğunda veya uzun pozlama kullanırken kaydedilen kare sayısı, [Number of Frames] için seçilen sayıdan küçük olabilir.
Exposure Smoothing	Tüm kareler için pozlama ayarlarını düzeltmeyi seçebilirsiniz. Pozlama değişikliği, hızlandırılmış çekimli videoda düzeltilmiş olacaktır. <b>[Off] / [On]</b>

Time Lapse Movie	Hızlandırılmış çekimli bir video kaydedip kaydetmeyeceğinizi seçin. <b>[Off]:</b> Fotoğraf makinesi çekimleri ayrı ayrı kaydeder ama hızandrılmış çekimli bir video oluşturmak için kullanmaz. <b>[On]:</b> Fotoğraf makinesi çekimleri ayrı ayrı kaydeder ve aynı zamanda bunları hızandrılmış çekimli bir video oluşturmak için kullanır.
Movie Settings	[Time Lapse Movie] kullanarak oluşturulan videolar için kare boyutu ([Movie Resolution]) ve kare hızı ([Frame Rate]) öğelerini seçin. Aşağıdaki kare boyutları arasından seçim yapın. <b>[4K] / [FullHD] / [HD]</b> Aşağıdaki kare hızları arasından seçim yapın. <b>[30fps] / [15fps] / [10fps] / [5fps]</b>

- ⌚ [Start Waiting Time], [Interval Length] ve [Estimated Time], çekim ayarlarına göre farklılık gösterebilir. Bunları yalnızca kılavuz amaçlı kullanın.

## ■ Fotoğraf Çekme

- 1 Aralıklı Çekim ayar ekranını kapatmak ve çekim ekranına geri dönmek için **MENU** düğmesine basın.

- Çekim ekranında simgesi ve seçilen sayıda kare görünür.

Aralık zamanlayıcılı fotoğrafçılık



- 2 Fotoğraf çekin.

- Belirlenilen sayıda kare, otomatik olarak çekilir.
  - simgesi yeşil renge döner ve kalan çekim sayısı görüntülenir.
  - Şunlardan herhangi biri kullanılırsa hızlandırılmış çekim iptal edilir: Mod kadranı, **MENU** düğmesi, düğmesi, objektif çıkartma düğmesi veya USB kablosunu kullanarak bir bilgisayara bağlama.
  - Fotoğraf makinesi kapatıldığında aralık zamanlayıcılı fotoğraf çekimi sona erer.
- ⌚ AF'den sonra görüntü odakta olmasa dahi kareler çekilir. Odaklı konumunu sabitlemek isterseniz, MF'de çekim yapın.
- ⌚ [Image Review] (S. 42) 0,5 saniye olarak sabitlenir.
- ⌚ Çekime kadar geçen süre veya çekim aralıkları 1 dakika 31 saniye veya daha uzunsa monitör kararacak ve 1 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa fotoğraf makinesi uykuya moduna girecektir. Fotoğraf makinesi ve monitör, fotoğraf çekilmeden 10 saniye önce otomatik olarak yeniden etkinleşecektir ve deklanşör düğmesine basarak manuel olarak da tekrar etkinleştirilebilir.
- ⌚ Fotoğraf makinesi AF modu için (S. 72) otomatik olarak [C-AF] ve [C-AF+TR] yerine [S-AF] öğesini, [C-AF ] ve [C-AF+TR ] yerine [S-AF ] öğesini seçer.
- ⌚ AF modu olarak seçildiğinde (S. 72) çekimi başlatmak için odaklılayın, ardından odağı kilitleyin ve kayda başlayın.
- ⌚ Hızlandırılmış çekim esnasında dokunmatik işlevler devre dışı bırakılır.
- ⌚ Hızlandırılmış çekim HDR, basamaklama, sıralı odaklılama, çoklu pozlama veya canlı ND filtresi ile birleştirilemez.
- ⌚ Flaş şarj süresi çekimler arasındaki aralıktan daha uzunsa flaş çalışmaz.

- ⓘ [Number of Frames] için 1000 veya daha büyük bir sayı seçildiğinde [Time Lapse Movie] ögesi [Off] olarak ayarlanır.
- ⓘ [High Res Shot] ögesi [On] (tripod) olarak ayarlandığında, [Time Lapse Movie] ögesi [Off] olur.
- ⓘ Fotoğraflardan herhangi biri doğru kaydedilmezse, hızlandırılmış çekimli video oluşturulmaz.
- ⓘ Kartta yeterli yer yoksa hızlandırılmış çekimli video kaydedilmez.
- ⓘ Pilde kalan şarj yeterli düzeyde değilse, çekim tamamlanmadan sonlandırılabilir. Yeterince şarj edilmiş bir pil kullanım veya çekim sırasında fotoğraf makinesine, verilen USB-AC adaptörü (S. 17) ya da USB-PD standartına uygun bir mobil pili bağlayın.



Objektif odak uzaklığı ve nesneye yakınılığın etkisine bağlı yamukluk telafisi düzeltilebilir veya perspektif efektlerini artırmak için geliştirilebilir. Yamukluk telafisinin önizlemesi çekim sırasında monitörde yapılabilir. Düzeltilen görüntü, etkili yakınaştırma oranı hafifçe artırılarak daha küçük kırpılmış bir görüntünden oluşturulur.

Menü	<b>MENU</b> ➔ <b>Q2</b> ➔ 2. Other Shooting Functions ➔ Keystone Comp.
Off	Fotoğraflar bu fonksiyon kullanılmadan çekilir.
On	Fotoğraflar, yamukluk telafisi uygulanmış şekilde çekilir.

4

- [On] öğesini seçtiğinizde bir simgesi görüntülenir ve Yamukluk telafisi monitörde kaydırıcılar görünür.



- 1 Fotoğrafı kadrajlayın ve nesnenizi ekranda görüntülerken yamukluk telafisini ayarlayın.
  - Yatay ayarlamaları yapmak için ön kadranı, dikey ayarlamalar için ise arka kadranı döndürün.
  - Kırpmayı konumlandırmak için  $\Delta \nabla \leftarrow \rightarrow$  tuşlarını kullanın. Kırpmamanın hareket ettirilebileceği yön bir ok ( $\triangle$ ) ile belirtilir.
  - Değişiklikleri iptal etmek için düğmesini basılı tutun.
- 2 Diyafram, deklanşör hızı ve diğer çekim ayarlarını yapmak için **INFO** düğmesine basın.
  - Standart çekim göstergeleri görüntülenir.
  - Yamukluk telafisi etkinleştirildiğinde bir simgesi görüntülenir. Yamukluk telafisi ayarlarında ayar işlemleri yapılması halinde simge yeşil renkte görüntülenir.
  - Adım 1'te gösterilen yamukluk telafisi ekranına geri dönmek için **INFO** düğmesine arka arkaya basın.
- 3 Fotoğraf çekin.
  - Uygulanan telafi miktarına bağlı olarak fotoğraflar «grenli» görünebilir. Telafi miktarı aynı zamanda fotoğrafın kırpıldığından ne kadar büyütüleceğini ve kırpmamanın taşıınabilirliğini belirler.
  - Telafi miktarına bağlı olarak kırpmayı konumlandıramayabilirsiniz.
  - Gerçekleştirilen telafi miktarına bağlı olarak, seçili AF hedefi ekranda görülmeyebilir. AF hedefi karenin dışındaysa ekranada bir , , veya simgesi görüntülenir.

ⓘ Görüntü kalitesi için [RAW] seçili olarak çekilen fotoğraflar RAW + JPEG formatında kaydedilir.

ⓘ Aşağıdaki işlevler kullanılamaz:

canlı kompozit fotoğraf çekimi, arka arkaya fotoğraf çekimi, basamaklama, sıralı odaklılama, HDR, çoklu pozlama, canlı ND filtresi, balık gözü düzeltmesi, dijital tele dönüştürücü, video kaydı, [C-AF], [C-AF MF], [C-AF+TR] ve [C-AF+TR MF] AF modları, sanatfiltresi görüntü modları, özel zamanlayıcı ve Yüksek Çöz. Çekim.

ⓘ Objektif dönüştürücüler istenen sonuçları vermeye bilir.

ⓘ Four Thirds veya Micro Four Thirds ailesine (S. 136) ait olmayan objektifler için [Image Stabilizer] verilerini temin etmeyi unutmayın.

Mümkün olduğunda, yumukluk telsafisi [Image Stabilizer] (S. 136) veya [Lens Info Settings] (S. 246) için sunulan odak uzaklığı kullanılarak gerçekleştirilecektir.

## Balık gözü bozukluğunu düzeltme

## (Balık gözü telsafisi)

**PASMB**



Fotoğraflara geniş açılı bir objektifle çekilmiş görünümü vermek için balık gözü objektiflerin neden olduğu bozukluğu düzeltin. Düzeltme miktarı üç farklı seviye arasından seçilebilir. Ayrıca sultanda çekilen fotoğraflardaki bozukluğu aynı anda düzeltmeyi tercih edebilirsiniz.

- Bu seçenek sadece uyumlu balık gözü objektiflerle kullanılabilir.

Şubat 2022'nin sonundan itibaren M.ZUIKO DIGITAL ED 8 mm F1.8 Fisheye PRO ile birlikte kullanılabilir.

### ■ Balık gözü telsafisini etkinleştirme

Menü	<b>MENU</b> ➔  2. Other Shooting Functions ➔ Fisheye Compensation
------	---

1 tuşlarını kullanarak [Fisheye Compensation] öğesini seçin ve düğmesine basın.



Balık gözü telsafisi ayar ekranı

2 tuşlarını kullanarak [On] öğesini seçin ve düğmesine basın.

Off	Fotoğraflar bu fonksiyon kullanılmadan çekilir.
On	Fotoğraflar, balık gözü telsafisi uygulanmış şekilde çekilir.

3 Ekran, Balık gözü telsafisi ayar ekranına geri döner.

## ■ Balık gözü Telafisini Yapılandırma

### 1 Seçenekleri yapılandırın.

- $\Delta \nabla$  düğmelerini kullanarak bir öğe seçin ve ayar menüsünü görüntülemek için **OK** düğmesine basın.
- Seçenekleri yapılandırdıktan sonra Canlı ND Çekimi ayar ekranına geri dönmek için **OK** düğmesine basın.



<b>Angle</b>	Balık gözü düzeltmesi gerçekleştirilirken fotoğraf, karartılan alanlar giderilecek şekilde kırılır. Üç farklı kırpma seçeneği arasından seçim yapın. [1] / [2] / [3]
<b>☒/☒ Correction</b>	[Angle] ögesi kullanılarak gerçekleştirilen düzeltmeye ek olarak, sualtında çekilen fotoğraflardaki bozukluğun düzeltildip düzeltilmeyeceğini seçin. [Off] / [On]

## ■ Fotoğraf Çekme

### 1 Balık gözü Telafisi ayar ekranını kapatmak ve çekim ekranına geri dönmek için **MENU** düğmesine basın.

- Balık gözü telafisi etkinleştirildiğinde, seçili kırpma seçeneğiyle birlikte bir **☒** simgesi görüntülenir.



### 2 Fotoğraf çekin.

- ⌚ Görüntü kalitesi için [RAW] seçili olarak çekilen fotoğraflar RAW + JPEG formatında kaydedilir. Balık gözü telafisi RAW görüntüye uygulanmaz.
- ⌚ Odak vurgulama, balık gözü telafisi ekranında kullanılamaz.
- ⌚ AF hedef seçimi [ $\blacksquare$ ]Single ve [ $\blacksquare$ ]Small hedef modlarıyla sınırlıdır.
- ⌚ Aşağıdaki işlevler kullanılamaz:
  - canlı kompozit fotoğraf çekimi, arka arkaya fotoğraf çekimi, basamaklama, sıralı odaklama, HDR, çoklu pozlama, canlı ND filtresi, yumukluk telafisi, dijital tele dönüştürücü, video kaydı, [C-AF], [C-AF **MF**], [C-AF+TR] ve [C-AF+TR **MF**] AF modları, sanat滤resi görüntü modları, özel zamanlayıcı ve Yüksek Çöz. Çekim.

## BULB/TIME/COMP Ayarlarını Yapılandırma

(BULB/TIME/COMP Ayarları)

PASMB

Bulb/time/kompozit fotoğrafçılıkla ilgili öğeleri ayarlayın.

Menü	MENU ➔  ➔ 2. Other Shooting Functions ➔ BULB/TIME/COMP Settings
------	---

### 1 Seçenekleri yapılandırın.

- △▽ düğmelerini kullanarak bir öğe seçin ve ayar menüsünü görüntülemek için düğmesine basın.

BULB/TIME/COMP Settings	
Bulb/Time Focusing	On
Bulb/Time Timer	8min
Live Composite Timer	3h
Bulb/Time Monitor	.7
Live Bulb	Off
Live Time	0.5sec
Composite Settings	1/2sec
	MENU
	OK

Bulb/Time Focusing	<b>B</b> (bulb) modunda manuel odaklama yapılmasını sağlar. Pozlama sırasında nesneye odaklamayı kaldırmak veya pozlamanın sonunda odaklama yapmak gibi teknikleri kullanarak çekim yapabilirsiniz. [Off]: Pozlama sırasında manuel odaklamayı devre dışı bırakır. [On]: Pozlama sırasında manuel odaklamayı etkinleştirir.
Bulb/Time Timer	Bulb/time fotoğrafçılığının maksimum uzunluğunu belirtin. [30min] / [25min] / [20min] / [15min] / [8min] / [4min] / [2min] / [1min]
Live Composite Timer	Canlı kompozit fotoğrafçılığının maksimum uzunluğunu belirtin. [6h] / [5h] / [4h] / [3h] / [2h] / [1h] / [30min] / [25min] / [20min] / [15min] / [8min] / [4min]
Bulb/Time Monitor	<b>B</b> (bulb) modunda ekran parlaklığını belirtin. [-7] – [ $\pm$ 0] – [+7]
Canlı Bulb	Bulb fotoğrafçılık sırasında görüntüleme aralığını seçin. Güncelleme zamanı sayısı sınırlıdır. Görüntülemeyi devre dışı bırakmak için [Off] seçimini yapın. [60sec] / [30sec] / [15sec] / [8sec] / [4sec] / [2sec] / [1sec] / [0.5sec] / [Off]
Live Time	Time fotoğrafçılık sırasında görüntüleme aralığını seçin. Güncelleme zamanı sayısı sınırlıdır. Görüntülemeyi devre dışı bırakmak için [Off] seçimini yapın. [60sec] / [30sec] / [15sec] / [8sec] / [4sec] / [2sec] / [1sec] / [0.5sec] / [Off]
Composite Settings	Kompozit çekimde referans olarak kullanılacak bir pozlama süresi ayarlayın. [60sec] / [50sec] / [40sec] / [30sec] / [25sec] / [20sec] / [15sec] / [13sec] / [10sec] / [8sec] / [6sec] / [5sec] / [4sec] / [3.2sec] / [2.5sec] / [2sec] / [1.6sec] / [1.3sec] / [1sec] / [1/1.3sec] / [1/1.6sec] / [1/2sec]

Bir dizi fotoğraf üzerinde pozlamayı değiştirin. Değiştirme miktarı ve çekim sayısını siz belirlersiniz. Fotoğraf makinesi, farklı pozlama ayarlarıyla bir dizi çekim yapar. Fotoğraf makinesi deklanşör düğmesine tam basıldığında fotoğraf çeker ve seçili sayıda çekim yapıldıktan sonra işlemi sonlandırır.

**Menü** **MENU** ➔ **D<sub>2</sub>** ➔ 3. Bracketing ➔ AE BKT

<b>Off</b>	Fotoğraflar bu fonksiyon kullanılmadan çekilir.
<b>3f 0.3EV</b>	0,3 EV basamaklama değeri ile 3 fotoğraf çekilir.
<b>3f 0.5EV</b>	0,5 EV basamaklama değeri ile 3 fotoğraf çekilir.
<b>3f 0.7EV</b>	0,7 EV basamaklama değeri ile 3 fotoğraf çekilir.
<b>3f 1.0EV</b>	1,0 EV basamaklama değeri ile 3 fotoğraf çekilir.
<b>5f 0.3EV</b>	0,3 EV basamaklama değeri ile 5 fotoğraf çekilir.
<b>5f 0.5EV</b>	0,5 EV basamaklama değeri ile 5 fotoğraf çekilir.
<b>5f 0.7EV</b>	0,7 EV basamaklama değeri ile 5 fotoğraf çekilir.
<b>5f 1.0EV</b>	1,0 EV basamaklama değeri ile 5 fotoğraf çekilir.
<b>7f 0.3EV</b>	0,3 EV basamaklama değeri ile 7 fotoğraf çekilir.
<b>7f 0.5EV</b>	0,5 EV basamaklama değeri ile 7 fotoğraf çekilir.
<b>7f 0.7EV</b>	0,7 EV basamaklama değeri ile 7 fotoğraf çekilir.

Basamaklama sırasında tüm fotoğraflar çekilene kadar yeşil renkte «BKT» görüntülenir. İlk çekim geçerli pozlama ayarlarında yapılır; ardından öncelikle düşük pozlamalı çekimler ve sonrasında yüksek pozlamalı çekimler gerçekleştirilir.

Pozlamayı değiştirmek için kullanılan ayarlar çekim moduna göre farklılık gösterir.

<b>P</b> (program AE)	Hem diyafram hem deklanşör hızı
<b>A</b> (diyafram önceliği AE)	Enstantane hızı
<b>S</b> (örtücü önceliği AE)	Diyafram
<b>M</b> (manuel)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enstantane hızı ([ ISO] ögesi [Auto] olarak ayarlanmadığında)</li> <li>ISO hassasiyeti ([ ISO] ögesi [Auto] olarak ayarlandığında)</li> </ul>

- Pozlama telafisi çekim başlamadan önce etkinleştirilirse, fotoğraf makinesi pozlamayı seçilen değer etrafında farklılaştırır.
- [EV Step] (S. 107) için belirlenen seçenekin değiştirilmesi durumunda, basamaklama miktarı için kullanılabilir seçenekler değiştirilir.
- ( Pozlama basamaklama; flaş basamaklama (S. 175) veya odak basamaklama (S. 178) ile birleştirilemez.

## Değişken beyaz ayarı ile fotoğrafları kaydetme

(BA BKT)

**PASMB** 

Fotoğraf makinesi, bir dizi fotoğrafı kaydederken beyaz ayarını değiştirir. Renk ekseni ve basamaklama miktarını siz belirlersiniz.

Çekim, tek bir fotoğrafın ardından sonlanır. Fotoğraf makinesi, deklanşör düğmesine tam basıldığında bir fotoğraf çeker ve kaydetmek için otomatik olarak fotoğrafı işler.

Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 3. Bracketing ➔ WB BKT
------	--

A-B	A-B (kehribar-mavi) ekseni için basamaklama miktarını seçin. [Off] / [3f 2Step] / [3f 4Step] / [3f 6Step]
G-M	G-M (yeşil-eflatun) ekseni için basamaklama miktarını seçin. [Off] / [3f 2Step] / [3f 4Step] / [3f 6Step]

Her renk ekseni için üç fotoğraf oluşturulur.

İlk kopya, geçerli beyaz ayarı ayarlarına göre, ikinci kopya telafi için negatif bir değer kullanılarak ve üçüncü kopya pozitif bir değer kullanılarak kaydedilir.

- Beyaz ayarı ince ayarı çekim başlamadan önce etkinleştirilmişse fotoğraf makinesi, beyaz dengesini seçili değer etrafında değiştirir.
- ⑦ Beyaz dengesi basamaklaması; sanat filtresi basamaklama (S. 177) veya odak basamaklama (S. 178) ile birleştirilemez.

## Değişken flaş seviyesi ile fotoğrafları kaydetme

(FL BKT)

**PASMB** 

Fotoğraf makinesi, bir dizi fotoğraf üzerinde flaş seviyesini (çıkış) değiştirir. Değiştirme miktarını siz belirlersiniz. Fotoğraf makinesi, deklanşör düğmesine her tam basıldığında yeni bir flaş seviyesinde fotoğraf çeker. Gereken sayıda çekim yapıldıktan sonra basamaklama sona erer. Arka arkaya çekim modlarında, fotoğraf makinesi deklanşör düğmesine tam basıldığında fotoğraf çeker ve gereken sayıda çekim yapıldıktan sonra işlemi sonlandırır.

Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 3. Bracketing ➔ FL BKT
------	--

Off	Fotoğraflar bu fonksiyon kullanılmadan çekilir.
3f 0.3EV	0,3 EV basamaklama değeri ile 3 fotoğraf çekilir.
3f 0.5EV	0,5 EV basamaklama değeri ile 3 fotoğraf çekilir.
3f 0.7EV	0,7 EV basamaklama değeri ile 3 fotoğraf çekilir.
3f 1.0EV	1,0 EV basamaklama değeri ile 3 fotoğraf çekilir.

Basamaklama sırasındaki tüm fotoğraflar çekilene kadar yeşil renkte «BKT» görüntülenir. İlk çekim, geçerli flaş ayarlarına göre, ardından ikinci çekim düşük flaş çıkışıyla ve sonrasında üçüncü çekim yüksek flaş çıkışıyla yapılır.

- ⑧ [EV Step] ayarını değiştirirseniz (S. 107) flaşın basamaklama miktarı da değişir.
- Flaş telafisi çekim başlamadan önce etkinleştirilmişse fotoğraf makinesi flaş çıkışını seçili değer etrafında değiştirir.
  - ⑦ Flaş basamaklama; pozlama basamaklama (S. 174) veya odak basamaklama (S. 178) ile birleştirilemez.

4

Cekim Ayarları

Fotoğraf makinesi, bir dizi fotoğraf kaydetmek için ISO hassasiyetini değiştirir. Basamaklama miktarını siz belirlersiniz. Çekim, tek bir fotoğrafın ardından sonlanır. Fotoğraf makinesi, deklanşör düğmesine tam basıldığında bir fotoğraf çeker ve gereklen çekim sayısını kaydetmek için otomatik olarak fotoğrafı işler.

Menü	<b>MENU</b> ➔ <b>D<sub>2</sub></b> ➔ 3. Bracketing ➔ ISO BKT
<b>Off</b>	Fotoğraflar bu fonksiyon kullanılmadan çekilir.
<b>3f 0.3EV</b>	0,3 EV basamaklama değeri ile 3 fotoğraf çekilir.
<b>3f 0.7EV</b>	0,7 EV basamaklama değeri ile 3 fotoğraf çekilir.
<b>3f 1.0EV</b>	1,0 EV basamaklama değeri ile 3 fotoğraf çekilir.

İlk kopya, geçerli ISO hassasiyeti ayarında, ikinci kopya seçili miktar düşürülerek ve üçüncü kopya seçili miktraya göre yüksek ISO hassasiyetinde kaydedilir.

- Deklanşör hızı veya diyafram, pozlamayı fotoğraf makinesi tarafından seçilen değerden farklı bir değere getirecek şekilde değiştirilirse fotoğraf makinesi, ISO hassasiyetini geçerli pozlama değeri etrafında değiştirir.
- ⓘ [CAM ISO-A Upper/Default] için seçilen maksimum hassasiyet uygulanmaz.
- ⓘ Sessiz fotoğraf çekimi sırasında, flaş senkronizasyon hızı 1/50 sn'dır.
- ⓘ [ISO Step] (S. 114) için belirlenen seçenekin değiştirilmesi durumunda, basamaklama miktarı için kullanılabilir seçenekler değiştirilmez.
- ⓘ ISO hassasiyeti basamaklaması; sanat filtresi basamaklama (S. 177) veya odak basamaklama (S. 178) ile birleştirilemez.

# Bir fotoğrafın, farklı sanat filtreleri uygulanmış kopyalarıyla kaydedilmesi

(ART BKT)

PASMB




Her fotoğrafın, her biri farklı bir sanatfiltresi uygulanmış birden fazla kopyasını oluşturur.

## ■ Sanatfiltresi basamaklamayı etkinleştirme

Menü	<b>MENU</b> ➡ <b>Q2</b> ➡ 3. Bracketing ➡ ART BKT
------	---

- 1 △▽ tuşlarını kullanarak [ART BKT] öğesini seçin ve **OK** düğmesine basın.
- 2 △▽ tuşlarını kullanarak [On] öğesini seçin ve **OK** düğmesine basın.

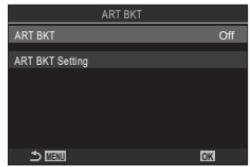


ART BKT ayar ekranı

Off	Fotoğraflar bu fonksiyon kullanılmadan çekilir.
On	Fotoğraflar, birden fazla sanatfiltresi uygulanmış şekilde çekilir.

- 3 Ekran, ART BKT ayar ekranına geri döner.

## ■ Sanatfiltresi basamaklamayı yapılandırma

- 1 ART BKT ayar ekranında [ART BKT Setting] öğesini seçin ve **OK** düğmesine basın.
- 2 Uygulamak istediğiniz bir sanatfiltresi seçin ve yanına bir onay işareteti (✓) koyn.
  - △▽ düğmelerini kullanarak bir seçenek belirleyin ve yanına onay işareteti (✓) koymak için **OK** düğmesine basın.  
Onay işaretini kaldırmak için **OK** düğmesine tekrar basın.

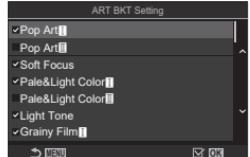

ART BKT Ayarı	Uygulamak istediğiniz sanatfiltrelerini seçin. [Vivid], [Natural] ve [Flat] gibi görüntü modları da seçilebilir.
---------------	--

- ① Çok sayıda sanatfiltre uygulanırsa çekimden sonra fotoğrafların kaydedilmesi uzun sürebilir.  
② Pozlama basamaklama (S. 174) ve flaş basamaklama (S. 175) hariç olmak üzere, sanatfiltresi basamaklama diğer basamaklama tipleriyle birlikte kullanılamaz.

## ■ Fotoğraf Çekme

- 1 ART BKT ayar ekranını kapatmak ve çekim ekranına geri dönmek için **MENU** düğmesine basın.
- 2 Fotoğraf makinesi, deklanşör düğmesine tam basıldığında bir fotoğraf çeker ve otomatik olarak her birine farklı bir filtre uygulanmış birden çok kopya oluşturur.

## Farklı odak konumlarıyla fotoğraflar kaydetme

(Odak BKT)

**PASMB**

Fotoğraf makinesi, bir dizi fotoğraf üzerinde odağı değiştirir. Miktarı ve çekim sayısını siz seçersiniz. Tüm dizi, deklanşör düğmesine bir kez basmak suretiyle çekilir.

Deklanşör düğmesine her tam basıldığında, fotoğraf makinesi her çekimde odağı değiştirerek seçili sayıda çekim gerçekleştirir. Fotoğraflar, elektronik deklanşör kullanılarak sessiz modda çekilir.

### ■ Sanat filtresi basamaklamayı etkinleştirme

Menü	<b>MENU</b> ➔ <b>Q2</b> ➔ 3. Bracketing ➔ Focus BKT
------	---

- 1  $\Delta \nabla$  tuşlarını kullanarak [Focus BKT] öğesini seçin ve  $\textcircled{OK}$  düğmesine basın.
- 2  $\Delta \nabla$  tuşlarını kullanarak [On] öğesini seçin ve  $\textcircled{OK}$  düğmesine basın.




Odak BKT ayar ekranı

Off	Fotoğraflar bu fonksiyon kullanılmadan çekilir.
On	Fotoğraflar farklı odak konumlarıyla çekilir.

- 3 Ekran, Odak BKT ayar ekranına geri döner.

### ■ Odak basamaklamayı yapılandırma

- 1 Seçenekleri yapılandırın.
  - $\Delta \nabla$  düğmelerini kullanarak bir öğe seçin ve ayar menüsünü görüntülemek için  $\textcircled{OK}$  düğmesine basın.
  - Seçenekleri yapılandırdıktan sonra Odak BKT ayar ekranına geri dönmek için  $\textcircled{OK}$  düğmesine basın.



<b>Set number of shots</b>	Farklı odak konumlarıyla yapılacak çekim sayısını seçin. <b>[003] – [999]</b>
<b>Set focus differential</b>	Fotoğraf makinesinin her bir çekimde odağı ne kadar değiştireceğini seçin. <b>[1] – [10]</b>
<b>Charge Time</b>	Fotoğraf makinesinin, özel olarak fotoğraf makinesiyle kullanılmak üzere tasarlanmamış bir flaş birimi kullanıldığında flaşın şarj olması için çekimler arasında ne kadar süre bekleyeceğini seçin. <b>[0 sec] / [0.1 sec] / [0.2 sec] / [0.5 sec] / [1 sec] / [2 sec] / [4 sec] / [8 sec] / [15 sec] / [30 sec]</b>

## ■ Fotoğraf Çekme

- 1** Odak BKT ayar ekranını kapatmak ve çekim ekranına geri dönmek için **MENU** düğmesine basın.
  - 2** Deklanşör düşmesine tam basın.
    - Seçili sayıda çekim yapılana kadar çekim işlemi devam eder.
    - Basamaklamayı durdurmak için deklanşör düşmesine ikinci kez tam basın.
    - Fotoğraf makinesi her çekimde odak mesafesini, Odak farklılığını ayarla öğesi için seçilen miktarda değiştirir. Odak mesafesi sonsuza ulaştığında çekim sona erer.
- (?) Çekim; odak veya yakınlaştırma, basamaklamayı başlatmak için deklanşör düşmesine tam basıldıktan sonra ayarlanırsa sona erer.
- (?) [Focus BKT] öğesi [On] olarak ayarlandığında, [Silent[♥] Settings] içindeki [Flash Mode] (S. 132) öğesi [Allow] haline gelir.
- (?) Odak basamaklama, Four Thirds sistemi objektifleriyle kullanılamaz.
- (?) Odak basamaklama, diğer basamaklama biçimleriyle birlikte kullanılamaz.
- (?) Flaş senkronizasyon hızı 1/100 sn olarak ayarlıdır. [ISO] için ISO 16000 üzerinde bir değere ulaşmak, flaş senkronizasyon hızını 1/50 sn olarak ayarlar.

## Yalnızca video modunda kullanılabilir fonksiyonlar

### Ses Kaydı Seçenekleri

### (Ses Kayıt Ayarları)

PASMB



Video kaydi sırasında kayıt ayarlarını yapın. Harici bir mikrofon veya kayıt cihazı bağlı olduğunda da kullanılacak ayarlara erişim sağlayabilirsiniz.

Menü	<b>MENU</b> ➔ ➔ 5. Sound Recording/Connection ➔ Sound Recording Settings
Recording Volume	Mikrofon hassasiyetini ayarlayın. Yerleşik stereo mikrofon ve harici mikrofonlar için ayrı değerler seçin. <b>[Built-In]</b> : Fotoğraf makinesinin dahili stereo mikrofonunun hassasiyetini ayarlayın. <b>[-10] - [0] - [+10]</b> <b>[MIC]</b> : Mikrofon jakına takılı harici mikrofonların hassasiyetini ayarlayın. <b>[-10] - [0] - [+10]</b>
Volume Limiter	Fotoğraf makinesi, mikrofon tarafından kaydedilen seslerin düzeyine bir sınır koyar. Bu seçeneği, belirli bir ses düzeyinin üzerindeki ses seviyesini otomatik olarak düşürmek için kullanın. <b>[Off]</b> : Fotoğraf makinesi, mikrofon tarafından kaydedilen seslerin düzeyine bir sınır koymaz. <b>[On]</b> : Fotoğraf makinesi, mikrofon tarafından kaydedilen seslerin düzeyine bir sınır koyar.
Wind Noise Reduction	Ses kaydi sırasında rüzgar gürültüsünü azaltın. <b>[Off]</b> : Ses kaydi sırasında rüzgar gürültüsünü azaltmaz. <b>[Low] / [Standard] / [High]</b> : Rüzgar gürültüsünü azaltma seviyesini ayarlar.
Recording Rate	Bir ses kaydi formatı seçin. <b>[96kHz/24bit]</b> : Yüksek kaliteli ses. <b>[48kHz/16bit]</b> : Standart kalitede ses.
Plug-in Power	Kondansatörlü mikrofonlar ve fotoğraf makinesinden güç alan diğer cihazlar için kullanmak üzere ayarları yapın. <b>[Off]</b> : Fotoğraf makinesinden güç kullanımı gerektirmeyen cihazlar için (genel amaca yönelik dinamik mikrofonlar). <b>[On]</b> : Fotoğraf makinesinden güç kullanımı gerektiren cihazlar için (kondansatörlü mikrofonlar).

Ses kaydedilmez:  
yüksek hızlı veya yavaş ya da hızlı çekim videolarla veya görüntü modu için ART 7 $\text{II}$ /ART 7 $\text{III}$  (diorama) seçildiğinde.

Ses sadece [Recording Rate] için seçilen seçeneği destekleyen cihazlarda oynatılabilir.  
 Objektif ve fotoğraf makinesinin çalışma sesleri bir videoda kaydedilebilir. Kaydi önlemek için, [AF Mode] öğesini [S-AF], [MF] veya [Pre MF] (S. 72) olarak ayarlayarak ya da fotoğraf makinesinin düğme işlemlerini minimuma indirerek çalışma seslerini azaltın.

Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 5. Sound Recording/Connection ➔ Headphone Volume
------	---

Headphone Volume	Kulaklıklar için ses çıkışının ses düzeyini ayarlayın.
------------------	--

**Zaman Kodları****(Zaman Kodu Ayarları)**

Zaman kodu ayarlarını yapın. Zaman kodları, düzenleme ve benzeri işlemler sırasında görüntü ve sesi senkronize etmek için kullanılır. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın.

Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 5. Sound Recording/Connection ➔ Time Code Settings
Time Code Mode	Bir zaman kodu kayıt seçeneği belirleyin. Hassas zamanlama gerektiğinde zaman kodlarını kullanın. <b>[Drop Frame]</b> : Düşen kare zaman kodları. Zaman kodu, kayıt süresindeki sapmaları telafi etmek için ayarlanır. <b>[Non-DF]</b> : Düşmeyecek kare zaman kodları. Zaman kodu, kayıt süresindeki sapmaları telafi etmek için ayarlanmaz.
Count Up	Zaman sayımının nasıl artırıldığını seçin. <b>[Rec Run]</b> : Sayım sadece kayıt sırasında artırılır. <b>[Free Run]</b> : Sayım, kaydın devam etmediği veya fotoğraf makinesinin kapalı olduğu durumlar dahil olmak üzere sürekli olarak artırılır.
Starting Time	Başlangıç zaman kodunu seçin. <b>[Reset]</b> : Zaman kodunu 00:00:00 olacak şekilde sıfırlayın <b>[Manual Input]</b> : Zaman kodunu manuel olarak girin. <b>[Current Time]</b> : Mevcut kare olan kare 00 için zaman kodunu ayarlayın.

- ① [Starting Time] ögesini [Current Time] olarak ayarladığınızda fotoğraf makinesinin doğru saat gösterdiğinde emin olun. «Fotoğraf Makinesinin Saatini Ayarlama (① Ayarları)» (S. 257)
- ② Zaman kodları, yüksek hızlı videolarda kaydedilmez. (S. 142).

HDMI cihazları için çıkış ayarlarını yapın. HDMI kaydedicileri fotoğraf makinesinden kontrol etmek veya video düzenleme sırasında kullanmak üzere zaman kodları eklemek için seçenekler mevcuttur.

Menü	<b>MENU</b> ➔ ➔ 5. Sound Recording/Connection ➔ ➔ HDMI Output
Output Mode	<p><b>[Monitor]</b>: HDMI cihazı, harici bir monitör işlevi görür. Fotoğraf makinesi ekran için hem görüntü hem gösterge çıkışı sağlar. Çıkış ayarları, [HDMI Settings] seçeneği kullanılarak yapılabilir (S. 251).</p> <p><b>[Record]</b>: HDMI cihazı, harici bir kaydedici olarak işlev görür. Cihaza sadece görüntü çıkışı sağlanır. Kare boyutu ve ses ayarları fotoğraf makineleri kontrolleri kullanılarak ayarlanır.</p> <p><b>[RAW]</b>: Görüntülerin HDMI cihaza çıkışı sağlanır. Görüntüler, fotoğraf makinesindeki karta kaydedilmez. Kare boyutu ve ses ayarları fotoğraf makineleri kontrolleri kullanılarak ayarlanır.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mod kadranı <b>P/A/S/M/B</b> olarak ayarlandığında veya menü görüntüleneninde ya da bir görüntü oynatılırken fotoğraf makinesi [Monitör] modunda çalışır.</li> </ul>
REC Bit	<p>Fotoğraf makinesi ve harici cihaz kaydı aynı anda başlatır ve durdurur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bu seçenek sadece uyumlu cihazlarla kullanılabilir.</li> </ul> <p><b>[Off]</b>: Bu fonksiyon kullanılmaz.</p> <p><b>[On]</b>: Harici cihazı kontrol eder.</p>
Time Code	<p>Harici cihaz için zaman kodu çıkışı sağlanır. Zaman kodu ayarları, [Time Code Settings] (S. 181) kullanılarak yapılabilir.</p> <p><b>[Off]</b>: Zaman kodlarının harici cihaza çıkışı yapılmaz.</p> <p><b>[On]</b>: Harici cihaza zaman kodu çıkışı sağlanır.</p>

### ■ [RAW] hakkında

[RAW] seçildiğinde pozlama tefafisi ve beyaz ayarı gibi çekim ayarlarının uygulanmadığı ham görüntüler kaydedilebilir.

[RAW] ile uyumlu HDMI cihazlarla ilgili bilgiler için web sitemizi ziyaret edin.

- [RAW] seçildiğinde, HDMI cihaza sinyal çıkışı yapılrken fotoğraf makinesinin monitöründe «HDMI» görünür.
- ⌚ [RAW] seçildiğinde fotoğraf makinesinden çıkıştı yapılan görüntüler, ProRes RAW formatında kaydedilir.
- ⌚ [RAW] seçildiğinde ve uyumlu bir HDMI cihaz bağlandığında, [Picture Mode] ögesi [2 OM-Log400] olarak ayarlanacaktır.
- ⌚ [RAW] seçildiğinde aşağıdaki sınırlamalar geçerlidir.
  - [C4K]: Yalnızca [C4K] ve [4K] seçilebilir. Yavaş veya hızlı çekim videolar kullanılamaz.
  - [Image Stabilizer]: Yalnızca [M-IS Off] ve [M-IS2] seçilebilir.
  - [Digital Tele-converter] ögesi [Off] olarak ayarlanır.
  - Four Thirds sistemi objektif kullanılırken [AF Mode]: Yalnızca [MF] ve [Pre MF] seçilebilir.

## Video kaydederken ekranın ortasında + işaretini görüntüleme (Merkez İşaretçi) PASMB

Video kaydı sırasında, ekranın merkezinin nerede olduğunu anlamanıza yardımcı olacak bir «+» işaretini görüntüleyebilirsiniz.



+ işaretti

Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 6. Shooting Assist ➔ Center Marker
Off	+ işaretti görüntülenmez.
On	Video kaydı sırasında ve video kaydı hazır modundayken ekranın ortasında + işaretti görüntülenir.

# Video kaydederken yüksek parlaklığa sahip alanlarda zebra desenlerinin görüntülenmesi (Zebra Deseni Ayarları)

PASMB

Video kaydı sırasında, parlaklık seviyelerinin önceden belirlenmiş eşikleri aştiği alanların üzerinde zebra desenleri (çizgiler) görüntüleyebilirsiniz. İki eşik belirleyebilirsiniz ve farklı açılara sahip zebra desenleri görüntülenir.




4

Çekim Ayarları

## ■ Zebra desenlerini görüntüleme

Menü **MENU** ➔ ➔ 6. Shooting Assist ➔ Zebra Pattern Settings

- 1  $\Delta \nabla$  tuşlarını kullanarak [Zebra Pattern Settings] ve düğmesine basın.
- 2  $\Delta \nabla$  tuşlarını kullanarak [On] öğesini seçin ve düğmesine basın.



Zebra Deseni Ayarları ayar ekranı


Off	Zebra desenleri görüntülenmez.
On	Video kaydı sırasında, parlaklık seviyelerinin önceden belirlenmiş eşikleri aştiği alanların üzerinde zebra desenleri (çizgiler) görüntülenir. Parlaklık seviyesinin [█ Level 1] değerini aştiği yerlerde bir █ deseni görüntülenir. Parlaklık seviyesinin [█ Level 2] değerini aştiği yerlerde bir █ deseni görüntülenir. Birbirile örtüşükleri yerde █ deseni görüntülenir.

- 3 Ekran, Zebra Deseni Ayarları ayar ekranına geri döner.

## ■ Zebra Deseni Ayarlarını Yapılandırma

### 1 Seçenekleri yapılandırın.

- $\Delta \nabla$  düğmelerini kullanarak bir öğe seçin ve ayar menüsünü görüntülemek için  $\textcircled{OK}$  düğmesine basın.
- Seçenekleri yapılandırdıktan sonra Aralıklı Çekim ayar ekranına geri dönmek için  $\textcircled{OK}$  düğmesine basın.



Level 1	Parlaklılık seviyesinin belirtilen değeri aştiği yerlerde  deseni görüntülenenir.
Level 2	Parlaklılık seviyesinin belirtilen değeri aştiği yerlerde  deseni görüntülenenir. Yalnızca tek tip bir zebra deseninin görüntülenmesini istiyorsanız bunu [Off] olarak ayarlayın.

## Video kaydı sırasında kırmızı bir çerçeve görüntüleme

( $\textcircled{REC}$  esn Krmz Çerç)

PASMB

Fotoğraf makinesinin video kaydedip kaydetmediğini görmeyi kolaylaştırmak için ekranda kırmızı renkte bir dış çerçeve görüntüleyebilirsiniz.



Menü	<b>MENU</b> $\Rightarrow$ $\Rightarrow$ 6. Shooting Assist $\Rightarrow$ Red Frame during $\textcircled{REC}$
Off	Fotoğraf makinesi kırmızı bir çerçeve görüntülenir.
On	Fotoğraf makinesi, video kaydı sırasında kırmızı bir çerçeve görüntüler.


## Oynatma sırasında görüntülenen bilgi ekranı

## Oynatma görüntüsü bilgisi

## Temel ekran



## Genel ekran

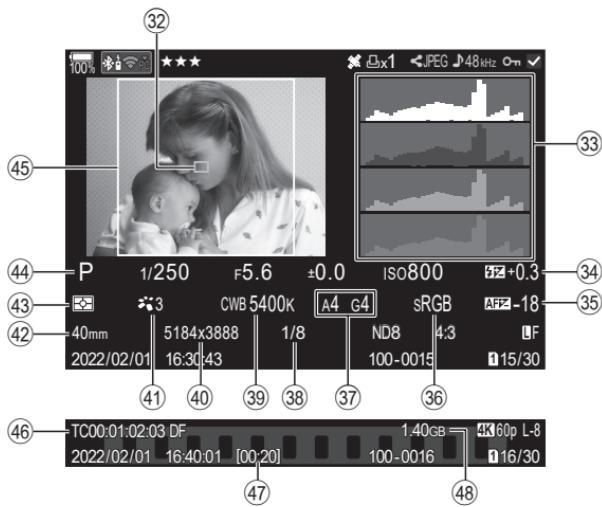


- ① Pil seviyesi ..... S. 30  
 ② Etkin Bluetooth® bağlantısı .. S. 260, 280  
 ③ Uzaktan kumanda ..... S. 280  
 ④ Kablosuz LAN bağlantısı .... S. 261, 267  
 ⑤ Etkin bilgisayar bağlantısı (Wi-Fi) ..... S. 267  
 ⑥ Değerlendirme ..... S. 196  
 ⑦ Test Pozu ..... S. 210  
 ⑧ GPS verisi göstergesi ..... S. 266  
 ⑨ Baskı sırası  
    Baskı sayısı ..... S. 198  
 ⑩ Paylaşım sırası ..... S. 195  
 ⑪ Ses kaydı ..... S. 199  
 ⑫ Koruma ..... S. 193  
 ⑬ Seçilen görüntü ..... S. 197  
 ⑭ Görüntü kalitesi ..... S. 140, 141  
 ⑮ Kare sayısı/toplam kare sayısı  
 ⑯ Oynatma yuvası ..... S. 242  
 ⑰ Açı oranı ..... S. 144  
 ⑱ Dosya numarası ..... S. 244  
 ⑲ Canlı ND filtresi ..... S. 158  
 ⑳ HDR görüntü ..... S. 162  
 ㉑ Sıralı odaklılama ..... S. 160  
 ㉒ Çoklu Pozlama ..... S. 163  
 ㉓ Balık gözü Telafisi ..... S. 171  
 ㉔ Yamukluk Telafisi ..... S. 170
- ㉕ Kompozit çekim  
Birleşirilmiş çekimlerin sayısı ..... S. 54  
 ㉖ Tarih ve saat ..... S. 257  
 ㉗ Deklanşör Hızı ..... S. 43, 47  
 ㉘ Diyafram değeri ..... S. 43, 45  
 ㉙ Pozlama telafisi ..... S. 106  
 ㉚ ISO hassasiyeti ..... S. 113  
 ㉛ Uçak Modu ..... S. 260  
 ㉜ AF hedef ekranı ..... S. 77  
 ㉝ Histogram ..... S. 38  
 ㉞ Flaş yoğunluğu kontrolü ..... S. 123  
 ㉟ Odak ayarı ..... S. 95  
 ㉞ Renk uzayı ..... S. 155  
 ㉟ Beyaz ayarı telafisi ..... S. 151, 153  
 ㉞ Sıkıştırma oranı ..... S. 140  
 ㉟ Beyaz ayarı ..... S. 150  
 ㉞ Piksel sayımı ..... S. 140  
 ㉟ Fotoğraf modu ..... S. 145  
 ㉟ Odak uzaklığı ..... S. 109  
 ㉟ Ölçüm modu ..... S. 43  
 ㉟ Çekim modu ..... S. 43  
 ㉟ Açı çerçevesi ..... S. 144  
 ㉟ Zaman Kodu ..... S. 181  
 ㉟ Video kaydı süresi ..... S. 331  
 ㉟ Video dosyası boyutu ..... S. 331
- \* ㉟ - ㉟ yalnızca videoları oynatırken görüntülenir.

## Bilgi ekranını değiştirme

Düğme

**INFO** düğmesi

Oynatma sırasında **INFO** düğmesine basarak görüntülenen bilgiyi değiştirebilirsiniz.

**INFO****INFO****INFO** düğmesi

Yalnızca görüntü

**INFO**

Genel ekran


♪ Üç ekran tipinin her birini görüntüleyip görüntülememeyi seçebilirsiniz. ♪ «Oynatma sırasında görüntülenen bilgileri seçme (➡ Bilgi Ayarları)» (S. 206)

## Fotoğraf ve videoların görüntülenmesi

### Fotoğrafları görüntüleme

**1** düğmesine basın.

- En son çektiğiniz fotoğraf veya video görüntülenir.
- Ön kadrani veya ok tuş takımını kullanarak istenilen fotoğrafı veya videoyu seçin.
- Çekim moduna geri dönmek için deklaşöre yarım basın.

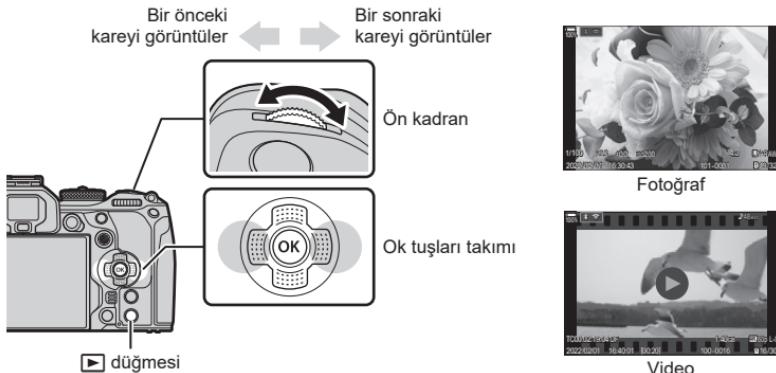

<b>Arka kadrان ()</b>	Yakınlaştırma () / Dizin ()
<b>Ön kadrان ()</b>	Önceki () / Sonraki () İşlem, büyütülmüş oynatma sırasında da gerçekleştirilebilir.
<b>Ok tuş takımı (<math>\Delta \nabla \triangleleft \triangleright</math>)/ çoklu seçici (/)</b>	Tek kare görüntüleme: Sonraki ( $\triangleright$ ) / önceli ( $\triangleleft$ ) / oynatma ses düzeyi ( $\Delta \nabla$ ) Oynatma yakınlaştırması: Bir yakınlaştırma çerçevesi görüntülemek için  öğesine basın. Çerçevede yakınlaşımak için tekrar basın. Oynatma yakınlaştırması sırasında $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ düğmelerine basarak görüntüyü kaydırabilirsiniz. Dizin/takvim görüntüleme: Görüntüyü vurgular • $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ düğmelerini kullanarak yapılan işlemler ayrıca çoklu seçim düğmesini yukarı, aşağı, sol veya sağa bastırarak da gerçekleştirilebilir.
<b>INFO düğmesi</b>	Görüntü bilgilerinin görüntülenmesi
<b><input checked="" type="checkbox"/> düğmesi</b>	Görüntü seçimi (S. 197)
<b>★ düğmesi</b>	Fotoğrafa değerlendirme yıldızları ekleme (S. 196)
<b>On düğmesi</b>	Görüntüyü koruma (S. 193)
<b> düğmesi</b>	Görüntü silme (S. 194)
<b> düğmesi</b>	Menüleri görüntüle (takvim oynatmadan çıkış tek kare oynatmaya geçiş yapmak için bu düğmeye basın)

## ■ Fotoğrafları görüntülerken kartları değiştirme

- düğmesi, oynatma sırasında kartlar arasında geçiş yapmak için kullanılabilir. Bir kart seçmek için düğmesini basılı tutun ve ön veya arka kadranı döndürün. Bu, [Card Slot Settings] > [ Slot] için belirlenen seçeneği değiştirmez (S. 242).

## Videoların izlenmesi

- düğmesine basın.
  - En son çekilen fotoğraf görüntülenir.
- Bir video seçin ve düğmesine basın.
  - Oynatma menüsü görüntülenir.
- [Play Movie] öğesini seçin ve düğmesine basın.
  - Video oynatma başlar.



/ düğmelerini kullanarak hızlı ileri ve geri saran. Oynatmayı duraklatmak için düğmesine tekrar basın. Oynatma duraklatıldığında ilk kareyi görüntülemek için düğmesine ve son kareyi görüntülemek için düğmesine basın. Önceki veya sonraki kareyi görüntülemek için / düğmelerini veya ön kadranı kullanın. Oynatmayı sonlandırmak için **MENU** düğmesine basın.

### Bölümüş videoların oynatılması

Dosya boyutu 4 GB'i aştığında veya kayıt süresi 3 saatin geçtiğinde uzun videolar otomatik olarak birden fazla dosya olarak kaydedilir (S. 59). Dosyalar tek bir video gibi oynatılabilir.

- düğmesine basın.
    - En son çekilen fotoğraf görüntülenir.
  - İzlemek istediğiniz uzun bir videoyu görüntüleyin ve düğmesine basın.
    - Aşağıdaki seçenekler görüntülenir.
      - [Play from Beginning]: Parçalı bir videoyu baştan sona oynatır
      - [Play Movie]: Dosyaları ayrı ayrı oynatır
      - [Delete entire ]: Parçalanmış videonun tüm parçalarını siler
      - [Erase]: Dosyaları ayrı ayrı siler
- (1) Videoları bilgisayarda oynatmak için OM Workspace'in en son sürümünü kullanmanızı tavsiye ederiz (S. 267). Programı ilk defa kullanmadan önce, fotoğraf makinesini bilgisayara bağlayın.
- (2) [ Video Codec] (S. 144), [H.265] olarak ayarlıyken çekilen videolar OM Workspace kullanılarak oynatılamaz.

## Fotoğrafları Hızlı Bir Şekilde Bulma (Dizin ve Takvim Oynatma)

- Tek kare oynatmadı, indeks oynatma için arka kadranı konumuna döndürün. Takvim oynatma için biraz daha döndürün.
- Tek kare oynatmaya geri dönmek için arka kadranı çevirerek konumuna getirin.



Tek kare oynatma



Dizin ekranı



Takvim ekranı



5

- Dizin ekranı için kare sayısını değiştirebilirsiniz. «Dizin ekranını yapılandırma ( Ayarları)» (S. 207)

## Yakınlaştırma

## (Oynatma Yakınlaştırması)



Oynatma ekranı



Yakınlaştırma çerçevesi



Oynatma yakınlaştırması kaydırma ekranı



veya (büyüt) öğesinin atandığı bir düğmeye bastığınızda (S. 208) fotoğrafın odaklılama yapılan kısmının veya nesnenin algılandığı kısmının üzerinde bir yakınlaştırma çerçevesi görüntülenir. Yakınlaştırma çerçevesine yakınlaştırma yapmak için düğmeye tekrar basın. Oynatma yakınlaştırması sırasında görüntüyü kaydirmak için ögesine veya düğmelerine basın.

- Yakınlaştırma çerçevesi ve görüntü kaydırma ayarlarını değiştirebilirsiniz.  
 «Büyütülmüş oynatma sırasında görüntülenen bilgileri seçme ( Bilgi Ayarları)» (S. 206)
- Arka kadranı kullanarak yakınlaştırma oranını değiştirebilirsiniz.
- düğmesine bastığınızda oynatma yakınlaştırması durur.
- [Face & Eye Detection] etkinleştirildiğinde, yakınlaştırma çerçevesi görüntülenirken **INFO** düğmesine basılırsa yakınlaştırma çerçevesi algılanan yüze hareket eder. Yakın çekim oynatma sırasında algılanan yüz, genişletilir.

## Dokunmatik Kontrolleri Kullanarak Oynatma


Fotoğrafları yaklaştırılmak ve uzaklaştırılmak, fotoğraflarda kaydırma yapmak veya görüntülenen fotoğrafı seçmek için dokunmatik kontrolleri kullanın.

- ① Ekrana tırnaklarınızla veya diğer sıvı nesnelerle dokunmayın.
- ② Eldivenler veya monitör kapakları dokunmatik ekran işlemlerini olumsuz etkileyebilir.

### Tam kare oynatma

#### ■ Önceki veya sonraki görüntüyü görüntüleme

- Sonraki görüntüyü görüntülemek için parmağınızı sola ve önceki görüntüyü görüntülemek için sağa kaydırın.



#### ■ Büyüt

- Kayar düğme ve öğesini görüntülemek için ekrana hafifçe dokunun.  
Görüntüyü, [Default Setting] içinde belirtilen oranda büyütmek için ekrana hafifçe iki defa dokunun (S. 205).
- Yaklaştırılmak veya uzaklaştırılmak için çubuğu yukarı veya aşağı kaydırın.
- Fotoğraf yaklaştırıldığında ekranı kaydırma için parmağınızı kaydırın.
- Dizin oynatmayı görüntülemek için düğmesine dokunun.  
Takvim oynatma için öğesine dokunun.



#### ■ Film oynatma


- Oynatmayı başlatmak için öğesine dokunun.
- Oynatmayı sonlandırmayı ve oynatma ses düzeyini değiştirmenizi sağlayan kontrol çubوغunu görüntülemek için ekranın alt kısmına dokunun.
- Oynatmayı duraklatmak için ekranın ortasına dokunun. Oynatmayı devam ettirmek için tekrar basın.
- Oynatma duraklatması sırasında ekranın alt kısmındaki çubuğu kaydırarak, oynatma tekrar başlatıldığında videonun oynatılmaya başlatılacağı konumu değiştirebilirsiniz.
- Oynatmayı sonlandırmak için öğesine dokunun.



## Dizin/Takvim oynatma

### ■ Önceki veya sonraki sayfayı görüntüleme

- Sonraki sayfayı görüntülemek için parmağınızı yukarı ve önceki sayfayı görüntülemek için aşağı kaydırın.
- Dizin oynatma sırasında ögesine dokunursanız dokunmatik kontrol menüsü görüntülenir. Görüntülenen fotoğraf sayısını değiştirmek için veya ögesine dokunun. «Dizin ekranını yapılandırma (Ayarları)» (S. 207)
- Tek kare oynatmaya geri dönmek için ögesine birkaç kez dokunur.



### ■ Fotoğrafların görüntülenmesi

- Bir görüntüyü tam kare görüntülemek için görüntüye dokunur.

## Diğer fonksiyonlar

Dokunmatik menüyü görüntülemek için tek kare oynatma sırasında ekrana hafifçe dokunun veya ögesine dokunun. Böylece dokunmatik menüdeki simgelere dokunarak istediğiniz işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

<input checked="" type="checkbox"/>	Bir görüntü seçin. Birden fazla görüntü seçebilir ve hepsini topluca silebilirsiniz.  «Birden Fazla Fotoğraf Seçme (Paylaşım Sırası Seçildi, Değerlendirme Seçildi, Ozn. Seçili Kopyala, Seçili Sil)» (S. 197)
	Bir akıllı telefon ile paylaşmak istediğiniz görüntüler ayarlanabilir.  «Paylaşım için Fotoğraf Seçme (Paylaşım Sırası)» (S. 195)
	Bir fotoğrafa değerlendirme yıldızları ekleyin.  «Görüntüleri Değerlendirme (Değerlendirme)» (S. 196)
	Bir fotoğrafı korur.  «Fotoğrafları Koruma (Ozn.)» (S. 193)

## Oynatma fonksiyonlarını ayarlama

### Fotoğrafları Döndürme

(Döndür)

Fotoğrafların döndürülmüş döndürülmeyeceğini seçin.

- 1** Fotoğrafı tekrar oynatın ve düğmesine basın.
- 2** [Rotate] öğesini seçin ve düğmesine basın.
- 3** Görüntüyü saat yönünün tersine döndürmek için Δ, saat yönünde döndürmek için düğmesine basın; düğmeye her basıldığında görüntü döner.
  - Ayarları kaydetmek ve çıkış yapmak için düğmesine basın.
  - Videolar ve korumalı görüntüler döndürülemez.

Fotoğraf makinesi, oynatma sırasında portre yönelimindeki fotoğrafları otomatik olarak döndürecek şekilde yapılandırılabilir. «Oynatma için portre yönündeki fotoğrafları otomatik olarak döndürme ()» (S. 205)

[] için [Off] seçildiğinde [Rotate] kullanılamaz.

### Fotoğrafları Koruma

(On)

Görüntüleri yanlışlıkla silinmeye karşı korumaya alın.

- 1** Korumak istediğiniz görüntüyü seçin ve düğmesine basın.
  - Görüntünün üzerinde (koruma simgesi) görünür. Korumayı iptal etmek için düğmesine tekrar basın.
  - Korusaz bir görüntü görüntülendiğinde, kadran döndürülürken görüntülenen tüm görüntüler korumak için düğmesine basın ve ön veya arka kadranı döndürün. Kadran döndürürükten görüntülenen önceden korumalı görüntüler etkilenmez.
  - Korusalı bir görüntü görüntülendiğinde, kadran döndürürükten görüntülenen tüm görüntülerin korusmasını kaldırın düğmesini basılı tutup ön veya kadranı döndürebilirsiniz. Kadran döndürürken görüntülenen önceden korumalı olmayan görüntüler etkilenmez.
  - Oynatma yakınaştırma sırasında veya dizin ekranında bir görüntü seçili olduğunda da aynı işlemler gerçekleştirilebilir.



Korumaya almak üzere birden fazla fotoğraf da seçebilirsiniz. «Birden Fazla Fotoğraf Seçme (Paylaşım Sırası Seçildi, Değerlendirme Seçildi, , Seçileni Kopyala, Seçileni Sil)» (S. 197.)

Kartın formatlanması korunmuş görüntüler dahil tüm verileri siler.

### Bir görüntüyü kopyalama

(Kopyala)

Yuva 1 ve 2'de kullanılabilir alana sahip kartlar olduğunda, bir görüntüyü diğer karta kopyalayabilirsiniz.

- 1** Kopyalamak istediğiniz bir görüntüyü açın ve düğmesine basın.
- 2** [Copy] öğesini vurgulayın ve düğmesine basın.
- 3** Hedef klasörü belirtip belirtmemeyi seçin.
  - [Assign] öğesini seçerseniz bir hedef klasör seçin.
  - Bir klasör zaten belirlendiye klasörün adı görüntülenir. Farklı bir klasör seçmek için ▶ düğmesine basın.

## 4 [Yes] öğesini vurgulayın ve düğmesine basın.

- Fotoğraf, diğer karta kopyalanır.

Ayrıca bir karttaki tüm görüntüleri tek seferde başka bir karta kopyalayabilirsiniz.

[Copy All] (S. 194)

## Tüm görüntüleri bir karta kopyalama

## (Hepsini Kopyala)

Fotoğraf makinesine yerleştirilen kartlar arasında tüm fotoğraflar kopyalanabilir (kart yuvası 1 ve 2).

Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 1. File ➔ Copy All
------	-------------------------------------

[1→2]	Tüm görüntüler kart yuvası 1'deki karttan kart yuvası 2'deki karta kopyalanır.
[2→1]	Tüm görüntüler kart yuvası 2'deki karttan kart yuvası 1'deki karta kopyalanır.

Hedef kart dolu olduğunda kopyalama durdurulur.

Hedef kart bir SD kart veya SDHC kart ise 4 GB'i aşan videolar kopyalanmaz.

## Fotoğrafları Silme

## (Sil)

**1** Silmek istediğiniz bir görüntüyü açın ve düğmesine basın.



**2** [Yes] öğesini seçin ve düğmesine basın.

- Görüntü silinir.

Düğme ayarlarını değiştirmek suretiyle onay adımı olmadan görüntüleri silebilirisiniz.

«Silme Onayını Devre Dışı Bırakma (Hızlı Sil)» (S. 195)

RAW+JPEG görüntü kalitesinde çekilmiş fotoğraflar silinirken her iki kopyanın mı yoksa yalnızca JPEG kopyanın veya yalnızca RAW kopyanın mı silineceğini seçebilirisiniz.

«RAW+JPEG Silme Seçenekleri (RAW+JPEG Sil)» (S. 195)

## Tüm Görüntüleri Silme

## (Hepsini Sil)

Tüm fotoğrafları silin. Korumalı fotoğraflar silinmez. Ayrıca değerlendirme yıldızı verilmiş fotoğrafları (S. 196) hariç tutabilir ve diğer tüm fotoğrafları silebilirisiniz.

Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 1. File ➔ Erase All
------	--------------------------------------

<b>Erase</b>	Değerlendirme yıldızları vermiş olanlar da dahil tüm fotoğrafları silin.
<b>Save</b>	Değerlendirme yıldızı vermiş fotoğrafları tutun ve diğer tüm fotoğrafları silin.

Her iki yuvada da bellek kartı takılısa bir yuva seçmeniz istenir. Bir yuva seçin ve düğmesine basın.

[Save] öğesini seçer ve [Erase All] öğesini uygularsanız, kartın hız sınıfına ve karttaki fotoğrafların sayısına bağlı olarak bu işlem biraz vakit alabilir.

**Silme Onayını Devre Dışı Bırakma****(Hızlı Sil)**

Fotoğrafları veya videoları silmek için düğmesine basıldığında bu seçenek etkinleştirilmişse fotoğraf makinesi onay iletişim penceresini görüntülemez; görüntüleri hemen siler.

Menü	<b>MENU</b> ➡  ➡ 2. Operations ➡ Quick Erase
Off	düğmesine basıldığında bir onay iletişim penceresi görüntülenir.
On	düğmesine basıldığında onay iletişim penceresi görüntülenmez.

**RAW+JPEG Silme Seçenekleri****(RAW+JPEG Sil)**

[RAW+JPEG] görüntüler tek seferde silinirken gerçekleştirilen işlemi seçin.

Menü	<b>MENU</b> ➡  ➡ 2. Operations ➡ RAW+JPEG Erase
JPEG	Sadece JPEG kopya silinir.
RAW	Sadece RAW kopya silinir.
RAW+JPEG	Hem RAW hem JPEG kopyalar silinir.

[RAW+JPEG] görüntüler, [Erase All] (S. 194) veya [Erase Selected] (S. 197) ögesi kullanılarak silindiğinde hem RAW hem de JPEG kopyalar silinir.

**Paylaşım İçin Fotoğraf Seçme****(Paylaşım Sırası)**

Akıllı telefona aktarmak istediğiniz görüntülerini önceden seçebilirsiniz.

- 1 Aktarmak istediğiniz bir fotoğrafı görüntüleyin ve düğmesine basın.  
• Oynatma menüsü görüntülenir.
- 2 [Share Order] ögesini seçin ve düğmesine basın. Ardından veya ögesine basın.
  - Görüntü, paylaşım için işaretlenir. simgesi ve dosya tipi görüntülenir.
  - Tek seferde paylaşım için her yuvada en fazla 200 görüntü işaretlenebilir.
  - Paylaşım sırasını iptal etmek için veya düğmesine basın.

① Boyutu 4 GB'ı aşan bir video dosyası, paylaşım için işaretlenemez.

Aktarmak istediğiniz görüntülerini önceden seçebilir ve tek seferde bir paylaşım sırası ayarlayabilirsiniz. «Birden Fazla Fotoğraf Seçme (Paylaşım Sırası Seçildi, Değerlendirme Seçildi, Seçili Kopyala, Seçili Sil)» (S. 197), «Görüntülerin akıllı telefona aktarılması» (S. 264)

[] ögesini [] içinde bir düğmeye atayarak (S. 205) da görüntüler paylaşım için işaretleyebilirsiniz.

Tek kare ekran/dizin ekranı/oynatma yakınlaştırması sırasında işaretlenmemiş bir görüntü görüntülediğinde [] düğmesine basın. [] düğmesini basılı tutar ve ön veya arka kadrani döndürürseniz kadrان döndürülrken görüntülenen tüm görüntüler, paylaşılmak üzere işaretlenir. Kadrان döndürülrken görüntülenen önceden işaretlenmiş görüntüler etkilenmez.

İşaretlenmiş bir görüntü görüntülediğinde [] düğmesini basılı tutup ön veya arka kadrani döndürdüğünzdе, kadrان döndürülrken görüntülenen tüm görüntülerin işaret kaldırılacaktır. Kadrان döndürülrken görüntülenen işaretlenmemiş görüntüler etkilenmez.

## Paylaşım İçin RAW+JPEG Görüntüleri Seçme

(RAW+JPEG 

Görüntü kalitesi [RAW+JPEG] olarak seçilen görüntülerde sadece JPEG kopyalarını, sadece RAW kopyalarını veya hem JPEG hem de RAW kopyalarını paylaşacak şekilde seçim yapabilirsiniz.

Menü	<b>MENU</b>   2. Operations  RAW+JPEG 
JPEG	Yalnızca JPEG kopyaları paylaşım için işaretlenir.
RAW	Yalnızca RAW kopyaları paylaşım için işaretlenir.
<b>RAW+JPEG</b>	Hem RAW hem de JPEG kopyaları paylaşım için işaretlenir.

-  [RAW+JPEG ] için belirlenen seçenekin değiştirilmesi, paylaşım için zaten işaretlenmiş fotoğrafları etkilemez.
-  Belirlenen seçenekten bağımsız olarak, paylaşım işaretini kaldırıldığında işaret her iki kopyadan da kaldırılır.

5

Oynamatma

## Görüntüleri Değerlendirme

(Değerlendirme)

Bir fotoğrafta bir ila beş değerlendirme yıldızı verin.

OM Workspace veya diğer yardımcı yazılımlar kullanılırken görüntüleri düzenleme ve arama sırasında bu işlem faydalı olabilir.

Düğme	 düğmesi
Seçilen görüntünün hiç değerlendirme yıldızı yoksa ve  düğmesine basarsanız görüntüye değerlendirme yıldızları atanır. Yıldız sayısı, önceden belirlenen sayı ile aynı olacaktır. Seçilen görüntüye yıldızlar verilmişse ve  düğmesine basarsanız, atanın yıldızlar silinir.  düğmesini basılı tutarken ön veya arka kadranı döndürerek yıldız sayısını değiştirebilirsiniz.	

-  Değerlendirme yıldızları yalnızca fotoğraflara verilebilir.
-  Fotoğraf [RAW+JPEG] ile kaydedildiyse aynı değerlendirme hem RAW hem de JPEG dosyalara uygulanacaktır.
-  Değerlendirme yıldızları, korumalı görüntülere verilemez.
-  Farklı bir fotoğraf makinesi ile çekilmiş fotoğraflara değerlendirme yıldızları verilemez.

## Değerlendirme için kullanılacak yıldızların sayısını seçme (Değerlendirme Ayarları)

Değerlendirme için seçenek olarak görüntülenecek yıldız sayısını seçebilirsiniz.

Menü **MENU** ➔ **▶** ➔ 3. Displays ➔ Rating Settings

- 1** Fotografları değerlendirdirken seçenek olarak görüntülemek istediğiniz yıldız sayısını seçin ve yanına bir onay işaretü () koyn.

- **Dügmeleri kullanarak bir seçenek belirleyin ve yanına onay işaretini () koymak için  düğmesine basın.**  
Onay işaretini kaldırmak için  düğmesine tekrar basın.

- ② Yanında onay işaretü ( ) olan hiç öğe yoksa fotoğraflara değerlendirme yıldızları veremezsiniz.
  - ③ [Rating Settings] içindeki ayarları değiştirmek, değerlendirmesi zaten yapılmış fotoğrafları etkilemez.

**Birden Fazla Fotoğraf Seçme (Paylaşım Sırası Seçildi, Değerlendirme Seçildi, Olu, Seçileni Kopyala, Seçileni Sil)**


[Share Order Selected], [Rating Selected], [**Orijinal**], [Copy Select] veya [Erase Selected] için birden fazla görüntü seçebilirsiniz.

- 1** Seçmek istediğiniz bir görüntütüyü açın ve  düğmesine basın.

- Görüntü seçilir ve ✓ görüntülenir.  
Seçimi iptal etmek için düğmeye tekrar basın.
  - Tek kare oynatma ve dizin oynatma sırasında bir görüntü secebilsiniz

- 2** **OK** düğmesine basarak menüyü görüntüleyin ve [Share Order Selected], [Rating Selected], [**Özn.**], [Copy Select] veya [Erase Selected] öğesini seçin.

- İşaretlenmemiş bir görüntü görüntülendiğinde, kadran döndürülürken görüntülenen tüm görüntülerini seçmek için  düğmesini basılı tutarak ön veya arka kadranı döndürebilirsiniz. Kadran döndürülürken görüntülenen önceden işaretlenmiş görüntüler etkilenmez.
  - İşaretlenmiş bir görüntü görüntülendiğinde, kadran döndürülürken görüntülenen tüm görüntülerin seçimini kaldırma için  düğmesini basılı tutarak ön veya arka kadranı döndürebilirsiniz. Kadran döndürülürken görüntülenen daha önceden işaretlenmemiş görüntüler etkilenmez.



**Baskı sırası****(DPOF)**

Bastırılacak fotoğrafları listeleyerek ve her baskıdan kaç kopya bastırılacağını belirterek dijital «baskı sıralarınızı» bellek kartına kaydedebilirsiniz. Ardından, fotoğraflarınızı DPOF özelliğini destekleyen bir fotoğraf mağazasında bastırabilirsiniz. Baskı sırası oluşturmak için bir bellek kartı gereklidir.

**■ Baskı sıralarını yapılandırma**

Menü	<b>MENU</b> ➔ ➔ 1. File ➔
	Baskı rezervasyonu için ayarlamak istediğiniz kareyi seçmek üzere   düğmelerini ve ardından baskı sayısını ayarlamak için   düğmelerini kullanın. Birden çok fotoğrafın baskı rezervasyonunu yapmak için, bu adımı yineleyin. İstenen tüm fotoğraflar seçildiğinde  düğmesine basın ve ardından tarih ve saat formatını seçin. <b>[No]:</b> Fotoğraflar, tarih ve saat bilgisi olmadan bastırılır. <b>[Date]:</b> Fotoğraflar, çekildikleri tarih bilgisi ile birlikte bastırılır. <b>[Time]:</b> Fotoğraflar, çekildikleri saat bilgisi ile birlikte bastırılır.
	Tüm fotoğraflar için baskı emirlerini ayarlamak istediğinizde bunu seçin. Tarih ve saat formatını seçin. <b>[No]:</b> Fotoğraflar, tarih ve saat bilgisi olmadan bastırılır. <b>[Date]:</b> Fotoğraflar, çekildikleri tarih bilgisi ile birlikte bastırılır. <b>[Time]:</b> Fotoğraflar, çekildikleri saat bilgisi ile birlikte bastırılır.

Fotoğrafları bastırırken, fotoğraflar arasında ayar değiştirilemez.

**■ Baskı sıralarını ayarlama**

<b>Set</b>	Baskı sıraları ayarlanır. Ayarlar, o sırada seçili karta kaydedilmiş fotoğraflara uygulanır.
<b>Cancel</b>	Baskı sıraları ayarlanmaz.

Fotoğraf makinesi diğer cihazlarda oluşturulmuş baskı sıralarını değiştirmek için kullanılmaz. Yeni bir baskı sırası oluşturulduğunda, diğer cihazlarda oluşturulmuş mevcut tüm baskı sıraları silinir.

Baskı sıraları RAW görüntüler veya videolar içeremez.

**Tüm korumaları/paylaşım sıralarını/baskı sıralarını/değerlendirmeleri sıfırlama** **(Tüm Görüntüleri Sıfırla)**

Bir yuvadaki kartta bulunan fotoğraflarda tek seferde tüm korumaları/paylaşım sıralarını/baskı sıralarını/değerlendirmeleri sıfırlayabilirsiniz.

Menü	<b>MENU</b> ➔ ➔ 1. File ➔ Reset All Images
<b>Reset Print Orders</b>	Tüm baskı sıralarını sıfırlar.
<b>Reset Protect</b>	Tüm korumaları sıfırlar.
<b>Reset share Order</b>	Tüm paylaşım sıralarını sıfırlar.
<b>Reset Ratings</b>	Tüm değerlendirmeleri sıfırlar.

- Her iki yuvada da bellek kartı takılıysa bir yuva seçmeniz istenir. Bir yuva seçin ve düğmesine basın. Ardından bir onay ekranı görüntülenir.

Çok sayıda değerlendirilmiş fotoğraf varsa [Reset Rating] işlemi uzun sürecek.

## Fotoğraflara Ses Ekleme



Dahili stereo mikrofonu veya istege bağlı bir harici mikrofonu kullanarak ses kaydedebilir ve bunu görüntülere ekleyebilirsiniz. Kayıtlı ses, fotoğraflarla ilgili yazılı notlar için basit bir alternatif sağlar. Ses kayıtları en fazla 30 sn olabilir.

- Ses eklemek istediğiniz görüntüyü seçin ve **OK** düğmesine basın.

- Korumalı görüntüler için ses kaydetme bulunmaz.

- []** öğesini seçin ve Q düğmesine basın.


- Ses eklemeden çıkmak için [No] seçeneğini seçin.



- Kayıdı başlatmak için [ Start] öğesini seçin ve **OK** düğmesine basın.

- Kayıdı sonlandırmak için **OK** düğmesine basın.

- Sesli fotoğraflar simgeleriyle ve kayıt hızını gösteren göstergelerle belirtilir.
- Kaydedilen sesi silmek için Adım 3'te [Erase] seçeneğini belirleyin.



☞ Ses, videolar için seçilen hızda kaydedilir. Hız, [Sound Recording Settings] (S. 180) kullanılarak seçilebilir.

### Ses Oynatma

Oynatma, sesli bir fotoğraf görüntülendiğinde otomatik olarak başlar. Ses düzeyini ayarlamak için:

- Sesini oynatmak istediğiniz fotoğrafı görüntüleyin.

- △** veya **▽** düğmesine basın.

- △** düğmesi: Ses düzeyini artırır.
- ▽** düğmesi: Ses düzeyini azaltır.



## Fotoğrafları Rötuşlama

(Düzenle)

Fotoğrafların rötuşlu kopyalarını oluşturun. RAW görüntülerde, beyaz ayarı ve görüntü modu (sanat filtreleri dahil) gibi fotoğrafın çekilmesi sırasında etkili olan ayarları yapabilirsiniz. JPEG fotoğraflarda kırpma ve yeniden boyutlandırma gibi basit düzenlemeler yapabilirsiniz.

<b>RAW Data Edit</b>	Fotoğraflarda rötuş yapın ve elde edilen kopyaları JPEG formatında kaydedin (S. 200). Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir: <b>[Current]</b> : Fotoğrafı, fotoğraf makinesinde seçili geçerli ayarlarla kaydedin. <b>[Custom1]/[Custom2]</b> : Sonuçların ekranda öznizlemesini yaparken ayarları yapın. Ayarlar [Custom1] veya [Custom2] olarak kaydedilir. <b>[ART BKT]</b> : Fotoğraf makinesi, seçili her sanat filtresi için bir tane olmak üzere her görüntünün birden çok JPEG kopyasını oluşturur. Bir veya birden fazla filtre seçin ve bu filtreleri bir veya daha fazla görüntüye uygulayın.
<b>JPEG Edit</b>	JPEG fotoğrafları rötuşlayın ve elde edilen kopyaları JPEG formatında kaydedin (S. 201).

### RAW Görüntüleri Rötuşlama (RAW Veri Düzenle)

[RAW Data Edit], aşağıdaki ayarları yapmak için kullanılabilir. Bu ayarlar aynı zamanda [Current] öğesini seçtiğinizde uygulanan ayarlardır.

Görüntü kalitesi

Orta tonlar

Görüntü modu

Yüksek Işıklar

Renk/doygunluk (Renk Oluşturucu)

Açı oranı

Renk (Kısmi Renkler)

Yüksek ISO gren azaltma

Beyaz ayarı

Renk uzayı

Renk sıcaklığı

Yamukluk tefafisi

Pozlama tefafisi

Gölgeler

ⓘ Görüntü modu için bir sanat滤resi seçili olduğunda [Color Space], [sRGB] ayarında sabittir.

ⓘ Aşağıdaki durumlarda RAW görüntülerde rötuş yapılamaz:  
 bellek kartında yeterli boş alan yoksa veya görüntü farklı bir fotoğraf makinesiyle oluşturulduysa

- 1 Düzenlemek istediğiniz bir fotoğrafı görüntüleyin ve düğmesine basın.



- 2 düğmelerini kullanarak [RAW Data Edit] öğesini seçin ve düğmesine basın.

- Düzenleme menüsü görüntülenir.



### 3 $\Delta \nabla$ düğmelerini kullanarak öğeleri vurgulayın.

- Geçerli fotoğraf makinesi ayarlarını uygulamak için [Current] öğesini vurgulayın ve  $\textcircled{OK}$  düğmesine basın. Geçerli ayarlar uygulanır.
- $\Delta \nabla$  düğmelerini kullanarak [Yes] seçimini yapın ve oluşturulan görüntüyü kaydetmek için  $\textcircled{OK}$  düğmesine basın.
- [Custom1] veya [Custom2] için istediğiniz seçeneği vurgulayın ve  $\triangleright$  düğmesine basın, ardından ayarları aşağıda belirtilen şekilde düzenleyin:
  - Rötuş seçenekleri görüntülenir.  $\Delta \nabla$  düğmelerini kullanarak öğeleri vurgulayın ve ayarları seçmek için  $\triangleleft \triangleright$  düğmelerini kullanın. İstediğiniz tüm ayarlar seçilene kadar işlemi tekrarlayın. Sonuçların önizlemesini yapmak için  $\textcircled{OK}$  düğmesine basın.
  - Ayarları onaylamak için  $\textcircled{OK}$  düğmesine basın. İşlem görüntüye uygulanır.
  - $\Delta \nabla$  düğmelerini kullanarak [Yes] seçimini yapın ve oluşturulan görüntüyü kaydetmek için  $\textcircled{OK}$  düğmesine basın.
- [ART BKT] öğesi vurgulandığında ve  $\triangleright$  düğmesine basıldığında bir sanat filtreleri listesi görüntülenir. Sanat filtrelerini vurgulayın ve seçmek veya seçimi kaldırma için  $\textcircled{OK}$  düğmesine basın; seçilen filtreler  $\checkmark$  ile işaretlenir. İstediğiniz tüm filtreler seçildikten sonra önceki ekrana dönmek için MENU düğmesine basın.
- Seçili sanat滤resi ile işlem sonrasında görüntüyü kaydetmek için  $\textcircled{OK}$  düğmesine basın.



### 4 Aynı orijinal görüntüden ek kopyalar oluşturmak için [Reset] öğesini vurgulayın ve $\textcircled{OK}$ düğmesine basın. Daha fazla kopya oluşturmadan çıkış yapmak için [No] öğesini vurgulayın ve $\textcircled{OK}$ düğmesine basın.

- [Reset] öğesi seçildiğinde düzenleme seçenekleri görüntülenir. Adım 3'ten itibaren işlemi tekrarlayın.

#### JPEG Fotoğrafları Rötuşlama (JPEG Düzenleme)

[JPEG Edit] menüsü aşağıdaki seçenekleri içerir.

<b>Shadow Adj</b>	Arkadan aydınlatılan nesneleri parlaklıştırın.
<b>Red-eye Fix</b>	Flaşla çekilen fotoğraflardaki «kirmizi göz» etkisini azaltın.
$\square$	Fotoğrafları kirpin. Kirpma boyutunu ön veya arka kadrانla ayarlayın ve $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ düğmelerini kullanarak konumlandırın.
<b>Aspect</b>	Standart olarak 4:3 değerindeki açı oranını [3:2], [16:9], [1:1] veya [3:4] olarak değiştirin. Açı oranını seçtiğten sonra, kırılan görüntüyü konumlandırmak için ok tuş takımını kullanın.
<b>Black &amp; White</b>	Geçerli fotoğrafın siyah-beyaz bir kopyasını oluşturun.
<b>Sepia</b>	Geçerli fotoğrafın sepia bir kopyasını oluşturun.
<b>Saturation</b>	Renklerin canlılığını ayarlayın. Ekranda sonuçların önizlemesi yapılabilir.
$\square$	1280 x 960, 640 x 480 veya 320 x 240 piksel boyutlarında yeniden boyutlandırılmış bir kopya oluşturun. Standart 4:3 dışında bir açı orانına sahip fotoğraflar, belirlenen seçeneğe en yakın boyutlara göre yeniden boyutlandırılır.

- ⓘ Kırmızı göz düzeltimi, ilgili görüntüye bağlı olarak kullanılamayabilir.
- ⓘ Aşağıdaki durumlarda JPEG görüntünün düzenlenmesi mümkün değildir.
  - Bir görüntü bilgisayarda işlenmişse, kart belleğinde yeterli boş alan kalmadığında ya da görüntü başka bir fotoğraf makinesine kaydedilmişse.
  - Görüntü orijinal boyuttan daha büyük bir boyuta yeniden boyutlandırılamaz (☒).
  - Bazı görüntüler yeniden boyutlandırılamaz.
  - [✂] (kirpma) ve [Aspect] sadece 4:3 (standart) açı oranına sahip görüntülerini düzenlemek için kullanılabilir.

- 1** Düzenlemek istediğiniz bir fotoğrafı görüntüleyin ve düğmesine basın.



- 2** düğmelerini kullanarak [JPEG Edit] öğesini seçin ve düğmesine basın.
- Düzenleme menüsü görüntülenir.



- 3** düğmelerini kullanarak öğeleri vurgulayın ve düğmesine basın.
- Efektin önizlemesi ekranda yapılabılır. Seçili öğe için birden fazla seçenek listelenirse istenen seçeneği seçmek için düğmelerini kullanın.
  - [✂] seçildiğinde kontrol kadranını kullanarak kirpma boyutunu ayarlayabilir ve düğmelerini kullanarak kirpmayı konumlandıabilirsiniz.
  - [Aspect] seçildiğinde düğmelerini kullanarak bir opsyon seçebilir ve ardından düğmelerini kullanarak konumu ayarlayabilirsiniz.
- 4** düğmelerini kullanarak [Yes] öğesini vurgulayın ve düğmesine basın.
- Yeni kopya seçili ayarlarla kaydedilir ve fotoğraf makinesi oynatma ekranına geri döner.



## Fotoğrafları Birleştirme


## (Resim Birleştirme)

Mevcut RAW fotoğrafları birleştirin ve yeni bir fotoğraf oluşturun. Birleştirme işlemine en fazla 3 fotoğraf dahil edilebilir.

Sonuçlar, her fotoğraf için parlaklıği (kazanç) ayrı şekilde ayarlamak suretiyle değiştirilebilir.

- Birleştirme, görüntü kalitesi için geçerli durumda seçili formatta kaydedilir. Görüntü kalitesi için [RAW] seçilerek yapılan birleştirmeler RAW formatında kaydedilir ve [◀:2] (S. 140) için seçilen görüntü kalitesi seçeneği kullanılanlar JPEG formatında kaydedilir.
- RAW formatında kaydedilen birleştirmeler, 4 veya daha fazla fotoğraf içeren birleştirmeler oluşturmak için diğer RAW görüntülerle bir araya getirelabilir.

- 1** Düzenlemek istediğiniz bir fotoğrafı görüntüleyin ve düğmesine basın.
- 2**  $\Delta \nabla$  düğmelerini kullanarak [Image Overlay] öğesini seçin ve düğmesine basın.
- 3** Birleştirilecek fotoğraf sayısını seçin ve düğmesine basın.
- 4** Birleştirilecek RAW fotoğrafları seçmek için  $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$  düğmesini kullanın.
  - Seçili resimler ile işaretlenir. Seçimi kaldırınak için düğmesine tekrar basın.
  - Adım 3'te belirtilen fotoğraf sayısı seçiliyse, birleştirilen fotoğraf görüntülenecektir.
- 5** Birleştirilecek her fotoğraf için kazancı ayarlayın.
  - Bir fotoğraf seçmek için  $\triangleleft \triangleright$  düğmesini ve kazancı ayarlamak için  $\Delta \nabla$  düğmesini kullanın.
  - Kazanç 0,1 – 2,0 aralığında ayarlanabilir. Sonuçları monitörde kontrol edin.
- 6** Onay iletişim penceresini görüntülemek için düğmesine basın.
  - [Yes] öğesini seçin ve düğmesine basın.



**Videoları kırpmaya****(Video Kırpmaya)**

Seçili görüntüleri videolardan kesin. Videolar, yalnızca tutmak istediğiniz görüntülerin içeren dosyaları oluşturmak için tekrar tekrar kırılabilir.

☞ Bu seçenek, sadece fotoğraf makinesiyle kaydedilen videolarda kullanılabilir.

- 1** Düzenlemek istediğiniz bir videoyu görüntüleyin ve düğmesine basın.
- 2** [Movie Edit] öğesini seçin ve düğmesine basın.
- 3** düğmelerini kullanarak [Movie Trimming] öğesini seçin ve düğmesine basın.
  - Düzenlenen videoyu nasıl kaydetmek istediğiniz seçmeniz istenir.
    - [New File]: Kesilen videoyu yeni bir dosyaya kaydedin.
    - [Overwrite]: Mevcut videonun üstüne yazın.
    - [No]: Videoyu kesmeden çıkışın.
    - Video korumalı ise [Overwrite] öğesini seçemezsiniz.
- 4** İstediğiniz seçeneği vurgulayın ve düğmesine basın.
  - Düzenleme ekranı açılır.
- 5** Videoyu kesin.
  - İlk kareye atlamak için düğmesini ve son kareye atlamak için düğmesini kullanın.
  - Ön veya arka kadranı ya da düğmesini kullanarak silmek istediğiniz çekimin ilk karesini vurgulayın ve düğmesine basın.
  - Ön veya arka kadranı ya da düğmesini kullanarak silmek istediğiniz çekimin son karesini vurgulayın ve düğmesine basın.
- 6** [Yes] öğesini vurgulayın ve düğmesine basın.
  - Düzenlenen video kaydedilir.
  - Farklı bir görüntü seçmek için [No] öğesini vurgulayın ve düğmesine basın.
  - [Overwrite] öğesini seçerseniz videodan başka bir görüntü kesip kesmeyeceğinizi seçmeniz istenir. Ek görüntüler kesmek için [Continue] öğesini vurgulayın ve düğmesine basın.

**Video Fotoğrafları Oluşturma****(Video İçi Gör. Yakalama)**

Seçili karenin fotoğraf olarak bir kopyasını kaydedin.

☞ Bu seçenek, sadece fotoğraf makinesiyle kaydedilen [4K] videolarda kullanılabilir.

- 1** Düzenlemek istediğiniz bir videoyu görüntüleyin ve düğmesine basın.
- 2** [Movie Edit] öğesini seçin ve düğmesine basın.
- 3** düğmelerini kullanarak [In-Movie Image Capture] öğesini seçin ve düğmesine basın.
- 4** Bir fotoğraf olarak kaydedilecek bir kare seçmek için düğmelerini kullanın ve düğmesine basın.
  - Fotoğraf makinesi seçili karenin fotoğraf olarak bir kopyasını kaydeder.
  - Geri gitmek için düğmesini ve ilerlemek için düğmesini kullanın.
    - Ne kadar geri gideceği veya ilerleyeceği, videonun uzunluğuna göre farklılık gösterir.

## Oynatma sırasında () düğmesinin rolünü değiştirme ( Fonksiyonu)

Oynatma sırasında () düğmesinin görevini seçin.

Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 2. Operations ➔   Function
Function	: Görüntüleri akıllı telefona yüklemek için işaretleyerek bir «paylaşım sırasında» oluşturun veya değiştirin. <input checked="" type="checkbox"/> : Birden fazla fotoğraf seçin.

## Oynatma sırasında ön ve arka kadranların rollerini değiştirme ( Kadran Fonksiyonu)

Oynatma sırasında ön ve arka kadranların rollerini seçin.

Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 2. Operations ➔  Dial Function
	Oynatma sırasında dizin ekranına geçmek için yaklaştırın veya uzaklaştırın.
Prev/Next	Oynatma sırasında sonraki veya önceki görüntüyü görüntüleyin.

## Oynatma Yakınlaştırması Oranını Seçme      ( Varsayılan Ayar)

Oynatma yakınlaştırması (yakın çekim oynatma) için başlangıç yakınlaştırma oranını seçin.

Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 2. Operations ➔   Default Setting
Recently	En son seçilen yakınlaştırma oranına yakınlaştırın.
Equally Value	Görüntüler 1:1 yakınlaştırma oranında görüntülenir. Monitörde bir  simgesi belirler.
$\times 2$ , $\times 3$ , $\times 5$ , $\times 7$ , $\times 10$ , $\times 14$	Başlangıç yakınlaştırma oranını seçin.

## Oynatma için portre yönündeki fotoğrafları otomatik olarak döndürme      ()

Portre yönünde çekilen fotoğrafların fotoğraf makinesinde görüntülenmek üzere otomatik olarak döndürülp döndürilmeyeceğini seçin.

Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 3. Displays ➔
On	Oynatma sırasında görüntülemek için fotoğraflar otomatik olarak döndürülür.
Off	Oynatma sırasında görüntülemek için fotoğraflar otomatik olarak döndürülmez.

## Oynatma sırasında görüntüülenen bilgileri seçme (► Bilgi Ayarları)

Oynatma sırasında görüntüülenen bilgileri seçin. Oynatma sırasında INFO düğmesine basılırsa ekran, seçili ekranlar arasında değişir.

Menü	<b>MENU</b> ➔ ➔ 3. Displays ➔ ➔ Info Settings
------	---

- 1 Ekran tipini seçin ve yanına bir onay işaretini (✓) koyun.

- △▽ düğmelerini kullanarak bir seçenek belirleyin ve yanına onay işaretini (✓) koymak için ☺ düğmesine basın.  
Onay işaretini kaldırın için ☺ düğmesine tekrar basın.

<b>Image Only</b>	Yalnızca görüntü gösterilir.
<b>Basic</b>	Minimum bilgi gösterilir.
<b>Overall</b>	Çekim koşulları ve histogram dahil tüm bilgiler gösterilir (S. 186).

## Büyütülmüş oynatma sırasında görüntüülenen bilgileri seçme

### (► Q Bilgi Ayarları)

- ögesine veya [Q] (büyüt) ögesinin atıldığı bir düğmeye basarak fotoğrafı büyütüğünüzde görüntülenecek ekranı seçin (S. 208).



- Tüm seçeneklerin onay işaretlerini kaldırırsanız görüntüyü, ● ögesini veya [Q] (büyüt) ögesinin atıldığı bir düğmeyi kullanarak büyütmezsiniz.

Menü	<b>MENU</b> ➔ ➔ 3. Displays ➔ ➔ Q Info Settings
------	---

- 1 Ekran tipini seçin ve yanına bir onay işaretini (✓) koyun.

- △▽ düğmelerini kullanarak bir seçenek belirleyin ve yanına onay işaretini (✓) koymak için ☺ düğmesine basın.  
Onay işaretini kaldırın için ☺ düğmesine tekrar basın.

<b>Magnify Frame</b>	Yakınlaştırma karesini görüntüler.
<b>Magnify Scroll</b>	Büyütülmüş oynatma sırasında ekranı kaydırmanızı sağlar.

Dizin ekranında görüntülenecek kare sayısını değiştirebilir ve takvim ekranını görüntüleyip görüntülememeyi seçebilirsiniz.

Menü	<b>MENU</b> ➔ ➔ 3. Displays ➔ ☒ Settings
------	--

**1** Ekran tipini seçin ve yanına bir onay işaretini (✓) koyn.

- △▽ düğmelerini kullanarak bir seçenek belirleyin ve yanına onay işaretini (✓) koymak için ☒ düğmesine basın.  
Onay işaretini kaldırmak için ☒ düğmesine tekrar basın.

[4] / [9] / [25] / [100]	Dizin ekranında görüntülenecek kare sayısını seçin.
Calendar	Fotoğraflar bir takvimde görüntülenir.

# 6 Fotoğraf Makinesini Özelleştirme

## Fotoğraf Makinesi Kontrollerini Yapılandırma Fonksiyonları

### Düğmelerin rollerini değiştirme

(Düğme Ayarları)  
**P A S M B**

Düğmelere mevcut fonksiyonları yerine başka roller atanabilir.

[Button Function] kullanılarak atanan fonksiyonlar yalnızca fotoğraf çekimi sırasında devreye girer. [Button Function] kullanılarak atanan fonksiyonlar yalnızca (video) modunda devreye girer.

#### ■ Özelleştirilebilir Kontroller

6

Simge	Düğme	Varsayılan rol		
	düğmesi	(pozlama təlafisi)		
	düğmesi	(Yüksek Çöz. Çekim)	REC (video kaydı)	
	ISO düğmesi	ISO hassasiyeti		
	AF-ON düğmesi	AF-ON		
	AEL düğmesi	AEL		
	OK düğmesi	(ekran seçimi)		
	Ok tuşları takımı	Kapalı*1		
	Ok tuş takımı ▶ (sağ)*2	MF (AF/MF düğmesi)		
	Ok tuş takımı ▽ (aşağı)*2	WB (beyaz ayarı)		
	Tek dokunuşla beyaz ayarı düğmesi	(tek dokunuşla beyaz ayarı)	Peaking	
	Önizleme düğmesi	Önizleme	Magnify	
	İsteğe bağlı pil tutucu  düğmesi	(pozlama təlafisi)		
	İsteğe bağlı pil tutucu  ISO düğmesi	ISO hassasiyeti		
	İsteğe bağlı pil tutucu  AF-ON düğmesi	AF-ON		
	Objektifteki  düğmesi	AF Stop		

\*1 Varsayılan olarak ok tuş takımına hiçbir fonksiyon atanmaz.

\*2 Ok tuş takımındaki ▶ ve ▽ düğmelerini atandıkları rollerde kullanmak için [] (ok tuş takımı) için [Direct Function] öğesini seçin.

Süper Kontrol Paneli	→  Button Function /  Button Function
Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 1. Operations ➔ Button Settings ➔  Button Function <b>MENU</b> ➔  ➔ 1. Operations ➔ Button Settings ➔  Button Function

- 1 düğmelerini kullanarak istenen kontrolü vurgulayın ve düğmesine basın.
- 2 düğmelerini kullanarak bir fonksiyonu vurgulayın ve bunu seçilen kontrole atamak için düğmesine basın.

### ■ Kullanılabilir Roller

«Yalnızca »: Bu rol yalnızca [ Button Function] menüsünde kullanılabilir.

«Yalnızca »: Bu rol yalnızca [ Düğme Fonksiyonu] menüsünde kullanılabilir.

Kullanılabilir seçenekler düğmeden düğmeye farklılık gösterir.

Rol	Fonksiyon
REC (video kaydı)	Kontrol, video kaydı düğmesi olarak işlev görür. Kaydı başlatmak veya durdurmak için basın.
Preview () (Yalnızca )	Diyaframı seçili değere getirin. Bu sayede alan derinliğinin önizlemesini yapabilirsiniz. Düğmeye basıldığında diyafram seçili değerde durur. Önizleme seçenekleri [ Lock] kullanılarak seçilebilir (S. 224).
(tek dokunuşla beyaz ayarı)	Tek dokunuşla beyaz ayarı (S. 152) için bir değer ölçün. Fotoğraf çekimi sırasında beyaz ayarını ölçmek için ekranda bir referans nesneyi (beyaz bir kağıt parçası veya benzeri) kadrajlayın, ardından kontrolü basılı tutun ve deklanşör düğmesine basın. Tek dokunuşla beyaz ayarı seçeneklerinden oluşan bir liste görüntülenir; bu listeden yeni değerin kaydedileceği konumu seçebilirsiniz. Video çekimi sırasında beyaz ayarını ölçmek için ekranda bir referans nesneyi (beyaz bir kağıt parçası veya benzeri) kadrajlayın ve düğmeye basın. Tek dokunuşla beyaz ayarı seçeneklerinden oluşan bir liste görüntülenir; bu listeden yeni değerin kaydedileceği konumu seçebilirsiniz.
AF Area Select ([-:]-)	AF hedef modunu seçebilir (S. 77) ve konumlandırılabilirsiniz (S. 76). AF hedef seçimi ekranını görüntülemek için kontrole basın. AF hedef modunu seçmek için ön veya arka kadranı kullanın ve AF hedefini konumlandırmak için çoklu seçiciyi veya ok tuş takımını kullanın. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bu işlem için kullanılan kontrolleri seçebilirsiniz.  «AF Hedef Seçimi ([-:]-Ekran Ayarlarını Seç)» (S. 99)</li> </ul>
[-:]-Home ([-:]-HP) (AF ana konumu) (Yalnızca )	Daha önceden kaydedilen [AF Target Mode] ve [AF Target Point] «ana konum» ayarlarını geri çağırın. Ana konum ayarları, [-:] Set Home] ögesi kullanılarak kaydedilir (S. 98). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manzara ve portre yönlendirmeleri için ayrı hedef konumlarını kaydedebilirsiniz.  «AF Hedef Seçimini Fotoğraf Makinesinin Yönü ile Eşleştirme ( Yön Bağlılı [-:])» (S. 97)</li> </ul>
MF (MF) (AF/MF düğmesi)	AF ve MF arasında geçiş yapın. MF'yi seçmek için bir kez ve önceki moda geri dönmek için tekrar basın. Ayrıca düğmeye basılı tutup kadranı döndürmek suretiyle de odak modu seçilebilir.

Rol	Fonksiyon
<b>RAW  (RAW quality)</b> (Yalnızca	[ ] ögesi JPEG olarak ayarlanmışken düğmeye bastığınızda, RAW+JPEG olarak deşir. [ ] ögesi RAW veya RAW+JPEG olarak ayarlandığında ayar değişmez. Ayrıca düğmeyi basılı tutup kadranı döndürmek suretiyle de bir görüntü kalitesi seçebilirsiniz.
<b>Test Picture ( Test)</b> (Yalnızca	Bir test çekimi yapın. Seçili ayarların etkilerini gerçek fotoğrafta görebilirsiniz. Deklanşör düğmesine basarken kontrolü basılı tutarsanız sonuçları görüntüleyebilirsiniz ancak görüntü bellek kartına kaydedilmez.
<b>Custom Mode C1-C4</b> (Yalnızca	Seçili özel mod için ayarları geri çağırın. Kayıtlı ayarları geri çağırmak için kontrole bir kez ve daha önce etkili olan ayarları geri yüklemek için ikinci kez basın (S. 58). Mod kadranı ile özel bir mod seçildiğinde kontrol bu fonksiyonu gerçekleştirmeye devam eder.
<b>Exposure Comp. (</b>	Pozlama ayarlarını yapın. Kontrolü basılı tutup ön veya arka kadranı döndürün. Alternatif olarak, ayarları etkinleştirmek için düğmeye basabilir ve ardından kadranları döndürebilirsiniz. Kullanılabilir ayarlar çekim moduna göre farklılık gösterir: [P]: Pozlama tefafisi için ön veya arka kadranı ya da   düğmelerini kullanın. Program kaydırma için   düğmelerini kullanın. [A]: Pozlama tefafisi için ön veya arka kadranı ya da   düğmelerini kullanın. Diyafram için   düğmelerini kullanın. [S]: Pozlama tefafisi için ön veya arka kadranı ya da   düğmelerini kullanın. Deklanşör hızı için   düğmelerini kullanın. [M]*: Deklanşör hızı için arka kadranı veya   düğmelerini kullanın. Diyafram için ise ön kadranı veya   düğmelerini kullanın. [B]: Bulb/time ve canlı kompozit fotoğrafçılık arasında geçiş yapmak için arka kadranı veya   düğmelerini kullanın. Diyaframı seçmek için ön kadranı veya   düğmelerini kullanın. * [ISO] için [Auto] seçildiğinde pozlama ayarlarını yapma konusunda bilgi için (S. 113) bkz. «Pozlama Telafisini Ayarlama» (S. 107).
<b>Digital Tele-converter (: Q.2x / : Q.1.4x)</b>	Dijital tele dönüştürücüyü (S. 166) açın veya kapatın. Yakınlaştırmak için bir kez ve uzaklaştırmak için bir kez daha basın. Bir video kaydederken bile bunu açabilir/kapatabilirsiniz. Video kaydı sırasında, dijital tele dönüştürücü tarafından büyütülecek alanı belirten bir çerçeve görüntülenir.
<b>Keystone Comp. (</b> (Yalnızca	Yamukluk telafisi ayarlarını görüntülemek için kontrole basın (S. 170). Ayarları yaptıktan sonra çıkmak için kontrole tekrar basın. Yamukluk telafisini iptal etmek için kontrolü basılı tutun.
<b>Fisheye Compensation (</b> (Yalnızca	Balıkgözü düzeltmesini etkinleştirin (S. 171). Balıkgözü düzeltmesini etkinleştirmek için bir defa basın. Devre dışı bırakmak için tekrar basın. Düğmeyi basılı tutun ve [Angle] seçenekleri 1, 2 ve 3 arasından seçim yapmak için ön veya arka kadranı döndürün.
<b>Magnify (Q)</b>	Yakınlaştırma çerçevesini görüntülemek için kontrole bir defa basın ve yakınlaştırmak için tekrar basın (S. 80). Yakınlaştırmadan çıkmak için kontrole üçüncü kez basın; yakınlaştırma çerçevesini gizlemek için kontrolü basılı tutun. Yakınlaştırma çerçevesini konumlandırmak için çoklu seçici, dokunmatik kontroller veya   düğmelerini kullanın.

Rol	Fonksiyon
<b>HDR</b> (Yalnızca 	HDR'yi etkinleştirin (S. 162). HDR'yi etkinleştirmek için bir kez basın. Devre dışı bırakmak için tekrar basın. HDR basamaklama dahil olmak üzere HDR ayarlarını yapmak için düğmeyi basılı tutup ön veya arka kadrani döndürün.
<b>ISO</b>	[ISO] ayarlarını yapın (S. 113). Kontrolü basılı tutup ön veya arka kadrani döndürün. Alternatif olarak, ayarları etkinleştirmek için düğmeye basabilir ve ardından kadrانı döndürebilirsiniz. Ayarları yapmak için ön veya arka kadrani ya da  düğmelerini kullanın.
<b>WB (beyaz ayarı)</b>	[ISO] ayarlarını yapın (S. 150). Kontrolü basılı tutup ön veya arka kadrani döndürün. Alternatif olarak, ayarları etkinleştirmek için düğmeye basabilir ve ardından kadrانı döndürebilirsiniz. Ayarları yapmak için ön veya arka kadrani ya da  düğmelerini kullanın.
<b>Multi Function (Multi Fn)</b>	Çoklu seçim düğmesi (S. 215) olarak kullanılacak kontrolü yapılandırın. Gerçekleştirilen fonksiyonu seçmek için kontrolü basılı tutup ön veya arka kadrani döndürün. Seçili fonksiyon kontrole basılarak gerçekleştirilebilir.
<b>Peaking (Peak)</b>	Odak vurgulamayı açın veya kapatın (S. 103). Vurgulamayı açmak için kontrole bir kez ve kapatmak için tekrar basın. Vurgulama açık olduğunda, <b>INFO</b> düğmesine basmak suretiyle vurgulama seçenekleri (renk, miktar) görüntülenebilir.
 <b>Level Disp</b> 	Dijital düzey göstergesini görüntüleyin. Vizördeki pozlama çubuğu göstergesi düzey göstergesi olarak işlev görür. Çıkmak için kontrole tekrar basın. [EVF Stili] için  Style 1 veya  Style 2 seçildiğinde bu fonksiyon devreye girer (S. 228).
 <b>View Selection</b> (  ) (ekran seçimi)	Vizörde fotoğraf çekimi ve canlı görünüm arasında geçiş yapın. [EVF Auto Switch] (S. 250) için [Off] seçilmişse ekran vizör ve monitör arasında geçiş yapar. [EVF Auto Switch] seçeneklerini görüntülemek için kontrolü basılı tutun.
<b>LV Mode (S-OVF)</b> (Yalnızca 	[LV Mode] ögesini (S. 225) [Standard] ve [S-OVF] arasında değiştirir.
<b>AF Limiter (AFLimit)</b> (Yalnızca 	AF sınırlayıcı (S. 92) etkinleştirin. [AF Limiter] ögesini etkinleştirmek için bir kez basın. Devre dışı bırakmak için tekrar basın. Kayıtlı üç ayar arasından seçim yapmak için düğmeyi basılı tutup ön veya arka kadrani döndürün.
<b>Preset MF (Pre MF)</b>	[AF Mode] ögesini [Pre MF] olarak ayarlayın (S. 72). Ön ayarlı MF ögesini etkinleştirmek için kontrole bir kez basın ve önceki odak modunu geri yüklemek için tekrar basın. Alternatif olarak kontrolü basılı tutarak ve bir kadrani döndürerek [AF Mode] ögesini seçebilirsiniz.
<b>Lens Info Settings (Exit Lens)</b>	Daha önce kaydedilen lens verilerini geri çağırın (S. 246). Objektifleri ve benzeri cihazları değiştirdikten sonra geçerli objektif için kayıtlı verileri geri çağırın.
<b>IS Mode (IS)</b>	[Image Stabilizer] ögesini açın veya kapatın (S. 136). [Off] ögesini seçmek için bir kez ve görüntü sabitlemeye açmak için tekrar basın. [Image Stabilizer] seçeneklerine erişmek için kontrolü basılı tutup ön veya arka kadrani döndürün.

Rol	Fonksiyon
<b>Flicker Scan</b> (Flicker Scan)	[Flicker Scan] (S. 108) için ayarları yapın. [On] öğesini seçmek için kontrole basın. Ekranda bantlaşmayı izlerken en iyi sonuçlar için deklanör hızını ayarlayabilirsiniz. Çekim bilgilerini görüntülemek ve diğer ayarlara erişmek için kontrole tekrar basın. [Flicker Scan] için [Off] öğesini seçmek amacıyla kontrolü basılı tutun.
<b>Live ND Shooting (ND)</b> (Yalnızca 	Canlı ND filtresini etkinleştirin (S. 158). [Live ND Shooting] öğesini etkinleştirmek için bir kez basın. Devre dışı bırakmak için tekrar basın. [Live ND Shooting] ayarlarını yapmak için düğmeyi basılı tutup ön veya arka kadranı döndürün.
<b>Off</b>	Kontrol kullanılmaz.
<b>Flash Mode (⚡)</b> (Yalnızca 	Flaş ayarlarını yapın (S. 120). Flaş seçeneklerini görüntülemek için bir kez basın ve vurgulanan seçeneği belirlemek ve çıkmak için tekrar basın. Ön veya arka kadranı ya da  düğmelerini kullanarak ayarları vurgulayın. <ul style="list-style-type: none"> <li>Bu fonksiyon yalnızca  ve  düğmelerine atanmalıdır. Öncelikle [] öğesini [Direct Function] olarak ayarlamalısınız.</li> </ul>
 /  (sequential shooting/self-timer) (Yalnızca 	Bir arka arkaya (ardışık çekim/zamanlayıcı) modu seçin (S. 126). Sürücü modu seçeneklerini görüntülemek için düğmeye basın ve ardından ön veya arka kadranı ya da  düğmelerini kullanarak bir mod seçin. <ul style="list-style-type: none"> <li>Bu fonksiyon yalnızca  ve  düğmelerine atanmalıdır. Öncelikle [] öğesini [Direct Function] olarak ayarlamalısınız.</li> </ul>
 Lock (dokunmatik kontrol kiliti)	Dokunmatik kontrolleri kilitleyin. Dokunmatik kontrolleri kilitlemek için düğmeye bir kez basılı tutun ve kilidi açmak için işlemi tekrarlayın. <ul style="list-style-type: none"> <li>Bu fonksiyon yalnızca  ve  düğmelerine atanmalıdır. Öncelikle [] öğesini [Direct Function] olarak ayarlamalısınız.</li> </ul>
<b>Electronic Zoom (W↔T)</b>	Güçlü yakınlaştırma objektiflerini yakınlaştırın veya uzaklaştırın. Kontrole bastıktan sonra, yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ok tuş takımını kullanın. Yakınlaştırmak için  veya  düğmesini ve uzaklaştırmak için  veya  düğmesini kullanın. <ul style="list-style-type: none"> <li>Bu fonksiyon yalnızca  ve  düğmelerine atanmalıdır. Öncelikle [] öğesini [Direct Function] olarak ayarlamalısınız.</li> </ul>
<b>AF Stop</b>	Otomatik odaklılamayı durdurun. Kontrole basıldığından odak kilitlenir ve durdurulur. Sadece objektif  düğmeleri için geçerlidir.
 Face Selection (  )	Fotoğraf makinesi birden fazla porte nesnesi algıladığında odak için kullanılacak yüzü seçin. Düğmeye basıldığından geçerli AF hedefine en yakın yüz seçilir. AF hedef modu için  Hepsi (tüm hedefler) seçilirse düğmeye basıldığından karenin ortasına en yakın yüz seçilir. Farklı bir yüze odaklanmak için düğmeyi basılı tutun ve ön veya arka kadranı döndürün. Bu seçenek ayrıca video kaydı sırasında kullanılabilir.
<b>Face &amp; Eye Detection (⌚)</b>	[Face & Eye Detection] için [Off] dışında bir seçenek belirlenirse düğmeye basıldığından (S. 88) [Off] seçilir; önceki ayarı geri yüklemek için düğmeye tekrar basın. [Face & Eye Detection] menüsünde görüntülenen seçeneği değiştirmek için düğmeyi basılı tutun ve ön veya arka kadranı döndürün.

Rol	Fonksiyon
<b>Focus Ring Lock</b> ( 	Objektifin odak halkasını devre dışı bırakmak için kontrole bir defa basın, etkinleştirmek için tekrar basın. Bu seçenek [AF Mode] için [S-AF MF], [C-AF MF], [MF], [C-AF+TR MF], [Pre MF] veya [  AF MF] seçildiğinde kullanılabilir. Halka devre dışı olduğunda AF modu göstergesinin <b>MF</b> kısmı gri renkte görüntülenir. MF (manuel odak) kilit mekanizması bulunan objektiflerde, odak halkası MF konumundayken (fotoğraf makinesi gövdesine yakın) düğmeye basmak hiçbir etki yaratmaz. Fotoğraf makinesini kapatmak veya farklı bir objektif takmak gibi bir işlem yaptığınızda odak halkası kilidi sona erer.
<b>Night Vision</b> (Night LV) (Yalnızca 	[  Night Vision] için [Off] seçildiğinde düğmeye basılırsa (S. 225) [On] seçilir. [On] seçilirse düğmeye basıldığında [Off] seçilir.
<b>AEL (AE lock)</b>	Pozlamayı kilitlemek için düğmeye basın. Serbest bırakmak için tekrar basın.
<b>AF-ON</b>	Fotoğraf makinesi, düğmeye basıldığında otomatik odaklıma ile odaklıma yapar (S. 83). Düğme bırakıldığında fotoğraf makinesi odaklılamayı durdurur.
<b>AE BKT</b> (Yalnızca 	[AE BKT] için [Off] seçildiğinde düğmeye basılırsa [AE BKT] altında seçilen ayar belirlenir. [Off] dışında bir seçenek belirlenirse düğmeye basıldığında [Off] seçilir. [AE BKT] için bir seçenek belirlemek isterseniz düğmeyi basılı tutun ve ön veya arka kadranı döndürün.
<b>WB BKT</b> (Yalnızca 	[WB BKT] için [Off] seçildiğinde düğmeye basılırsa [WB BKT] altında seçilen ayar belirlenir. [Off] dışında bir seçenek belirlenirse düğmeye basıldığında [Off] seçilir. [WB BKT] için bir seçenek belirlemek isterseniz düğmeyi basılı tutun ve ön veya arka kadranı döndürün.
<b>FL BKT</b> (Yalnızca 	[FL BKT] için [Off] seçildiğinde düğmeye basılırsa [FL BKT] altında seçilen ayar belirlenir. [Off] dışında bir seçenek belirlenirse düğmeye basıldığında [Off] seçilir. [FL BKT] için bir seçenek belirlemek isterseniz düğmeyi basılı tutun ve ön veya arka kadranı döndürün.
<b>ISO BKT</b> (Yalnızca 	[ISO BKT] için [Off] seçildiğinde düğmeye basılırsa [ISO BKT] altında seçilen ayar belirlenir. [Off] dışında bir seçenek belirlenirse düğmeye basıldığında [Off] seçilir. [ISO BKT] için bir seçenek belirlemek isterseniz düğmeyi basılı tutun ve ön veya arka kadranı döndürün.
<b>ART BKT</b> (Yalnızca 	[ART BKT] ögesini kapatın veya açın. [ART BKT] için bir seçenek belirlemek isterseniz düğmeyi basılı tutun.
<b>Focus BKT</b> (Yalnızca 	[Focus BKT] ögesini kapatın veya açın. [Focus BKT] için bir seçenek belirlemek isterseniz düğmeyi basılı tutun.
<b>Focus Stacking</b> (  ) (Yalnızca 	[Focus Stacking] ögesini kapatın veya açın. [Sıralı Odaklıma] için bir seçenek belirlemek isterseniz düğmeyi basılı tutun.
<b>High Res Shot</b> (  ) (Yalnızca 	[High Res Shot] için [Off] seçildiğinde düğmeye basılırsa [High Res Shot] altında seçilen ayar belirlenir. [Off] dışında bir seçenek belirlenirse düğmeye basıldığında [Off] seçilir. [High Res Shot] için bir seçenek belirlemek isterseniz düğmeyi basılı tutun ve ön veya arka kadranı döndürün.

Rol	Fonksiyon
<b>Subject Detection</b> ( 	[Subject Detection] için [Off] seçildiğinde düğmeye basılırsa [Subject Detection] altında seçilen ayar belirlenir. [Off] dışında bir seçenek belirlenirse düğmeye basıldığında [Off] seçilir. [Subject Detection] için bir seçenek belirlemek isterken [Off] seçili tutun ve ön veya arka kadranı döndürün.
<b>Direct Function</b> (  /  /  )	Ok tuş takımındaki düğmelere ( $\Delta$ $\nabla$ $\triangleleft$ $\triangleright$ ) roller atayın. Aşağıdaki rollerler atanabilir: △ düğmesi:  (AF hedef seçimi) △ düğmesi:  (pozlama telafisi) △ düğmesi:  (AF/MF düğmesi) ▽ düğmesi:  (beyaz alanı) • $\triangleright$ ve $\nabla$ düğmelerine başka fonksiyonlar atanabilir.
 <b>AUTO Lock</b> (  <b>(AUTO)</b> (Yalnızca  )	Beyaz ayarı [AUTO] olarak ayarlanmış şekilde bir video çekerken düğmeye basıldığında beyaz ayarı kilitlenir. Tekrar basıldığında kilit bırakılır.
 <b>View Assist</b> ( <b>BT.709</b> ) (Yalnızca  )	[  View Assist] öğesini açın veya kapatın. Bir video kaydederken bile ayarı değiştirebilirsiniz.
<b>Zebra Pattern Settings</b> (  <b>Zebra</b> ) (Yalnızca  )	[Zebra Pattern Settings] öğesini açın veya kapatın. Bir video kaydederken bile ayarı değiştirebilirsiniz.


## ■ Çoklu fonksiyon seçeneklerini kullanma (Çoklu Fonks.)

Tek bir düğmeye birden fazla rol atayın.

☞ Çoklu fonksiyon özelliğini kullanmak için önce [Button Settings] öğesini kullanarak bir fotoğraf makinesi kontrolüne [Multi Function] öğesini atamanız gereklidir (S. 208).

### Bir fonksiyon seçme

- 1 [Multi Function] öğesinin atandığı düğmeyi basılı tutun ve ön veya arka kadranı döndürün.
  - İstediğiniz özellik vurgulanana kadar kadranı döndürün.  
Vurgulanan özelliği seçmek için düğmeyi bırakın.
- 2 [Multi Function] öğesinin atandığı düğmeyi basılı tutun.
- 3 Ayarları yapın.



Çoklu fonksiyon düğmesi şunlar için kullanılabilir:

<b>Highlight&amp;Shadow Control</b>	Ön veya arka kadranı kullanarak parlaklığını ayarlayın. Ton aralığını (yüksek ışık, gölgeler veya orta tonlar) seçmek için <b>INFO</b> düğmesine basın.
<b>Color Creator</b>	Tonu ayarlamak için ön kadranı ve doygunluğu ayarlamak için arka kadranı kullanın.
ISO <del>ISO</del>	Ön veya arka kadranı kullanarak bir ayar seçin.
WB <del>WB</del>	Yakınlaştırma çerçevesi görüntülenir.
<b>Magnify</b>	Ön veya arka kadranı kullanarak bir ayar seçin.
<b>Image Aspect</b>	[Standard] ve [S-OVF] arasında değişiklik yapmak için düğmeye basın.
LV Mode	Özellik açmak veya kapatmak için düğmeye basın.
<b>Peaking</b>	Görüntülenen seçenekleri belirleyebilirsiniz. ☰ [Multi Function Settings] (S. 236)

- Görüntülenen seçenekleri belirleyebilirsiniz. ☰ [Multi Function Settings] (S. 236)
- ☞ Çekim sırasında [Highlight&Shadow Control] öğesi ayrıca ☒ (Pozlama tefafisi) öğesine ve ardından **INFO** düğmesine basarak da ayarlanabilir.

## ■ Deklanşör düğmesine basarak bir video kaydetme (◎ Deklanşör Fonks.)

PASMB ◎

Deklanşör düğmesini (◎) (video kaydı) düğmesi olarak yapılandırın. Böylece, mod kadranı (◎) (video) moduna döndürüldüğünde kaydı başlatmak veya durdurmak için istege bağlı uzaktan kumanda kullanılabilir.

Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 1. Operations ➔
Off	Deklanşör düğmesi, video kaydetmek için kullanılamaz.
◎REC	Video kaydını başlatmak veya durdurmak için deklaşöre tam basın.

(?) [◎ REC] seçili olduğunda (◎) düğmesi, video kaydı için kullanılamaz.

## Ön ve Arka Kadranlara Roller Atama

( Kadran Fonksiyonu / Kadran Fonksiyonu)

PASMB ◎

6

Ön ve arka kadranlarla gerçekleştirilen rolleri seçin.

Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 1. Operations ➔ Dial Settings ➔  Dial Function <b>MENU</b> ➔  ➔ 1. Operations ➔ Dial Settings ➔  Dial Function
------	--

### 1 Ayarlanacak bir öğe seçin ve (OK) düğmesine basın.

- < > düğmelerini kullanarak bir kadran seçin ve bir rol seçmek için Δ ∇ düğmelerini kullanın.
- Kol konumları arasında geçiş yapmak için **INFO** düğmesine basın.
- Ayarlar tamamlandıında (OK) düğmesine basın.

(?) [ Fn Lever Function] / [ Fn Lever Function] ögesi [mode1] haricinde bir ayar belirlenirse kol, konum 2'de olsa bile kol 1'e atanın fonksiyonlar etkinleştir.

[ Dial Function] içinde atanabilecek fonksiyonlar aşağıda listelenmiştir.

Rol	Fonksiyon	Çekim modu				
		P	A	S	M	B
Ps	Program kaydırma (S. 44).	✓	—	—	—	—
Shutter	Deklanşör hızını seçin.	—	—	✓	✓	✓ *
FNo.	Diyaframı ayarlayın.	—	✓	—	✓	✓
	Pozlama telfafisini ayarlayın.	✓	✓	✓	✓	✓
	Flaş telfafisini ayarlayın.	✓	✓	✓	✓	✓
ISO	ISO hassasiyetini ayarlar.	✓	✓	✓	✓	✓
WB	Beyaz ayarını yapar.	✓	✓	✓	✓	✓
CWB Kelvin	Beyaz ayarı için CWB (özel) seçili olduğunda bir renk sıcaklığı seçin.	✓	✓	✓	✓	✓
Off	Yok.	✓	✓	✓	✓	✓

\* Bulb, time ve canlı kompozit arasında geçiş yapın.

[ Dial Function] içinde atanabilecek fonksiyonlar aşağıda listelenmiştir.

Rol	Fonksiyon	modu (video pozlama modu)			
		P	A	S	M
Shutter	Deklanşör hızını seçin.	—	—	✓	✓
FNo.	Diyaframı ayarlayın.	—	✓	—	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	Pozlama telafisini ayarlayın.	✓	✓	✓	✓
ISO	ISO hassasiyetini ayarlar.	—	—	—	✓
WB	Beyaz ayarını yapar.	✓	✓	✓	✓
CWB Kelvin	Beyaz ayarı için CWB (özel) seçili olduğunda bir renk sıcaklığı seçin.	✓	✓	✓	✓
VOL	Kayıt seviyesini ayarlayın.	✓	✓	✓	✓
VOL	Kulaklık ses seviyesini ayarlayın.	✓	✓	✓	✓
Off	Yok.	✓	✓	✓	✓



Kadranların pozlamayı ayarlamak için döndürüleceği yönü seçin.

Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 1. Operations ➔ Dial Settings ➔ Dial Direction
Exposure	Kadranların <b>A</b> , <b>S</b> , <b>M</b> ve <b>B</b> modlarında diafram ve deklanşör hızını ayarlamak için döndürüleceği yönü seçin.
Ps	Kadranların program kaydırma (mod <b>P</b> ) için döndürüleceği yönü seçin.

## Çoklu Seçicinin Fonksiyonlarını Değiştirme



Kadranların pozlamayı ayarlamak için döndürüleceği yönü seçin.

Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 1. Operations ➔ Multi Selector Settings
Center Button	<p>Çoklu seçim düğmesi tarafından gerçekleştirilen işlemi seçin. Böylece çoklu seçim düğmesi bir düğme işlevi görebilir.</p> <p>[Off]: Hiçbir rol atanmaz. Çoklu seçim düğmesine basılması etkili değildir.</p> <p>[::AF]: AF hedef seçimi veya AF hedef modu için ayarları yapmak amacıyla çoklu seçiciye basın. [::Select Screen Settings] için seçilen ayara göre ok tuş takımı veya ön ve arka kadranlar kullanılabilir (S. 99).</p> <p>[::JHP]: Çoklu seçici, [Button Function] &gt; [::Home] için seçilmiş fonksiyonu gerçekleştirir (S. 98).</p> <p>☞ Bu seçenek yalnızca fotoğraf modlarında geçerlidir.</p>
Direction Key	<p>Çoklu seçim düğmesi eğildiğinde gerçekleştirilen işlemi seçin. Çoklu seçim düğmesi normalde AF hedefini konumlandırmak için kullanılır; ancak bu işlev, istenmeyen çalışmayı engellemek için devre dışı bırakılabilir.</p> <p>[Off]: Hiç fonksiyon atanmaz.</p> <p>[::AF]: AF hedefini konumlandırmak için kullanılabilir.</p>

Menü

**MENU ➔ ⚡ ➔ 1. Operations ➔ Fn Lever Settings**

### ■ Fn kolunun yapılandırılması

 Fn Lever Function	Fotoğraf modlarında Fn kolunun oynadığı rolü seçin. Fn kolu, ön ve arka kadranların rollerini seçmek veya odak ayarlarını geri çägirmek için kullanılabilir. Ayrıca video modunu seçmek için kullanılabilir. Bu ayar <b>P, A, S, M</b> ve <b>B</b> (fotoğraf modları) modlarında etkili olur. [  Fn Lever Function],  (video) modunda etkili olur.
 Fn Lever Function	 (video) modunda Fn kolunun oynayacağı rolü seçin. Fn kolu, ön ve arka kadranların rollerini seçmek veya odak ayarlarını geri çägirmek için kullanılabilir. Bu öge kullanılarak Fn koluna atanın rol  (video) modunda etkili olur. <b>P, A, S, M</b> ve <b>B</b> (fotoğraf) modlarında Fn kolu, [  Fn Lever Function] öğesi içinde seçilen rolü gerçekleştirir.
Fn Lever/Power Lever	Fn kolu, açma/kapatma kolu olarak kullanılabilir. Çekim sırasında fotoğraf makinesini açmak veya kapatmak için sağ elinizi kullanmak istiyorsanız bu özelliğe kullanın.

## ■ [Fn Lever Function] öğesini yapılandırma

- 1 [Fn Lever Settings] ekranında [Fn Lever Function] öğesini seçin ve düğmesine basın.



Fn Kolu Fonksiyonu ekranı

<b>Off</b>	<b>Fn</b> kolunun konumunun değiştirilmesi herhangi bir etkiye neden olmaz.
<b>mode1</b>	Ön ve arka kadranların fonksiyonlarını değiştirir. Konum 1 ve 2 fonksiyonları, [Dial Function] öğesi için seçilen ayara uyar (S. 216).
<b>mode2</b>	Daha önce [AF Mode], [AF Target Mode] ve [AF Target Point] için seçilen iki ayar grubu arasında geçiş yapın. INFO düğmesine basın ve <b>Fn</b> koluya çağrılacak ayarın yanına bir onay işaretini () koyn. Onay işaretini kaldırınak için  düğmesine tekrar basın. [AF Mode]: S-AF, C-AF vs. [AF Target Mode]: [ ]Single, [ ]All, vs. [AF Target Point]: AF hedefinin konumu.
<b>mode3</b>	Cekim modunu değiştirir. Mod kadranını değiştirmeden  (video) moduna geçiş yapabilirsiniz.

⌚ [mode3] seçildiğinde [Fn Lever Function] kullanılamaz (S. 221).

⌚ Bu fonksiyon, aşağıdaki durumlarda kullanılamaz.

- [Fn Lever/Power Lever] (S. 222) [ON/OFF] veya [OFF/ON] olarak ayarlandığında.

## ■ [Fn Lever Function] öğesini yapılandırma

- 1 [Fn Lever Settings] ekranında [Fn Lever Function] öğesini seçin ve düğmesine basın.



Fn Kolu Fonksiyonu ekranı

<b>Off</b>	<b>Fn</b> kolunun konumunun değiştirilmesi herhangi bir etkiye neden olmaz.
<b>mode1</b>	Ön ve arka kadranların fonksiyonlarını değiştirir. Konum 1 ve 2 fonksiyonları, [Dial Function] öğesi için seçilen ayara uyar (S. 216).
<b>mode2</b>	Daha önce [AF Mode], [AF Target Mode] ve [AF Target Point] için seçilen iki ayar grubu arasında geçiş yapın. INFO düğmesine basın ve <b>Fn</b> koluya çağrılacak ayarın yanına bir onay işaretini () koyn. Onay işaretini kaldırınak için  düğmesine tekrar basın. [AF Mode]: S-AF, C-AF vs. [AF Target Mode]: [ ]Small, [ ]All, vs. [AF Target Point]: AF hedefinin konumu.


ⓘ Bu fonksiyon, aşağıdaki durumlarda kullanılamaz.

- [Fn Lever Function] (S. 220) için [mode3] seçili olduğunda.
- [Fn Lever/Power Lever] (S. 222) [ON/OFF] veya [OFF/ON] olarak ayarlandığında.


## ■ [Fn Lever Function] / [Fn Lever Function] ögesinin [mode2] ögesini kullanma

[Fn Lever Function] / [Fn Lever Function] için [mode2] seçildiğinde fotoğraf makinesi, Konum 1 ve Konum 2 için ayrı odak ayarlarını kaydeder.


- 1 Fn kolunu Konum 1'e döndürün ve AF ayarlarını yapın.



- Fotoğraf makinesi, aşağıdaki modlarda (✓) ile işaretlenmiş ayarları kaydedebilir:
  - [AF Mode]: S-AF, C-AF vs.
  - [AF Target Mode]: [ · ]Small, [ ■ ]All, vs.
  - [AF Target Point]: AF hedef konumu



- 2 Konum 2 için işlemi tekrarlayın.



- 3 Kayıtlı ayarları geri çağırmak için kolu istediğiniz konuma döndürün.

## ■ [Fn Lever/Power Lever] öğesini yapılandırma

- 1** [Fn Lever Settings] ekranında [Fn Lever/Power Lever] öğesini seçin ve düğmesine basın.



<b>Fn</b>	Kol,  [Fn Lever Function] ve  [Fn Lever Function] (S. 221) için belirlenen seçeneklere göre İşlev görür.
<b>ON/OFF</b>	Kol, açma/kapatma kolu olarak işlev görür. Konum 1 açık ve Konum 2 kapalıdır.
<b>OFF/ON</b>	Kol, açma/kapatma kolu olarak işlev görür. Konum 1 kapalı ve Konum 2 açıktır.

ON/OFF kolu, [ON/OFF] veya [OFF/ON] seçildiğinde fotoğraf makinesini kapatmak için kullanılamaz. [Fn Lever Function] ve [Fn Lever Function] benzer şekilde kullanılamaz.

## Güçlü Yakınlaştırma Objektifleri

## (Elektr Yakınlaştırma Ayarları)

## P A S M B

Yakınlaştırma halkası döndürüldüğünde güçlü yakınlaştırma objektiflerinin yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapacağı hızı seçin. Yakınlaştırma hızı, nesnenizi kadrallamayı zorlaştıracak kadar hızlıysa yakınlaştırma hızını ayarlayın.

Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 1. Operations ➔ Electronic Zoom Settings
Elec. Zoom Speed	(fotoğrafçılık) modu için yakınlaştırma hızını ayarlar. [Low]: Yavaş yakınlaştırma. Hassas ayarlar gerektiğinde iyi bir seçenek. [Normal]: Normal yakınlaştırma hızı. [High]: Hızlı yakınlaştırma.
Elec. Zoom Speed	(video) modu için yakınlaştırma hızını ayarlar. [Low]: Yavaş yakınlaştırma. Hassas ayarlar gerektiğinde iyi bir seçenek. [Normal]: Normal yakınlaştırma hızı. [High]: Hızlı yakınlaştırma.

(fotoğrafçılık) modu ve (video) modu için aynı seçenekler görüntülense de gerçek yakınlaştırma hızları farklıdır.

## ( Düğmesini Kilitleme

( Kilidi)

**P A S M B**

düğmesini devre dışı bırakabilirsiniz.



Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 1. Operations ➔  Lock
Off	düğmesi kullanılabilir.
On	düğmesi kullanılamaz.

## Canlı Görünümde Yakınlaştırma Sırasında Deklanşör Düğmesine Yarım Basıldığından Ne Olacağını Seçme

(LV Yakın Mod)

**P A S M B**

Odak yakınlaşmaya birlikte kullanılacak ekran seçeneklerini seçin.

Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 2. Operations ➔ LV Close Up Mode
LV Close Up Mode	<p>Odak yakınlaşma sırasında dekhanşör düğmesine yarı basıldığında etkisinin ne olacağını seçin.</p> <p><b>[mode1]:</b> Odak yakınlaşma sonları. Odak yakınlaşmayı kullanarak odaklıma yaptıktan sonra kompozisyonu kontrol edebilirsiniz.</p> <p><b>[mode2]:</b> Fotoğraf makinesi odaklıma yaparken odak yakınlaşmaya etkili olmaya devam eder. Odaklıma yapmadan önce çekimin kompozisyonunu yapın, ardından hassas odaklıma için yakınlaştırın ve yakınlaşmayı sonlandırmadan fotoğraf çekin.</p>

## Alan Derinliği Önizlemesi İçin Kullanılan Kontrolün Seçilmesi

( Kilidi)

**PASMB**

Alan derinliği önizlemesi için kullanılan kontrolün davranışını seçin.

Menü	<b>MENU ➔ *<!--➔ 2. Operations ➔ <img alt="Padlock icon"/--> Lock</b>
Lock	Alan derinliği önizlemesi için kullanılan kontrolün davranışını seçin. [Off]: Kontrole basıldığında diyafram bir stop değeri küçülür. [On]: Kontrole basıldığında diyafram bir stop küçülür; alan derinliği önizlemesini sonlandırmak için kontrole ikinci kez basın.

## Düğme Basılı Tutma Seçenekleri

(Basılı Tutma Süresi)

**PASMB**

6

Düğmelerin çeşitli özellikler için sıfırlama ve benzeri işlevleri gerçekleştirmek için ne kadar süreyle basılı tutulması gerektiğini seçin. Kullanım kolaylığı için düğme basılı tutma süreleri farklı özellikler için ayrı olarak ayarlanabilir.

Menü	<b>MENU ➔ * ➔ 2. Operations ➔ Press-and-hold Time</b>
End LV	
Reset LV Frame	
Reset	
Reset	
Reset WB	
Reset	
Reset	
Reset	
Reset [:]	Her fonksiyon için düğmenin basılı tutulma süresini ayarlayın. [0.5sec] - [3.0sec]
Call EVF Auto Switch	
Reset	
End	
Switch  Lock	
End Flicker Scan	
Call WB BKT Setting	
Call ART BKT Setting	
Call Focus BKT Setting	
Call  Setting	

## Canlı görünüm ekranını ayarlama fonksiyonları

### Ekranın görünümünü değiştirme

( LV Modu)  
**PASMB**

Yüksek ışık ve gölgelerde görülebilir ayrıntı miktarını optik vizörlere benzer şekilde artırmak suretiyle vizör ekranının dinamik aralığını yükseltin. Bu ayar, vizörde, monitörde ve HDMI çıkışında etkinleştir.

Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 3. Live View ➔  LV Mode
------	--

<b>Standard</b>	Pozlama, renk efektleri ve diğer çekim ayarları vizör ekranında görülebilir.
<b>S-OVF</b>	Pozlama efektleri, beyaz ayarı, sanat filtreleri ve diğer çekim ayarları ekranda görülmmez.

- [S-OVF] seçildiğinde ekranda «S-OVF» simgesi görünür.

### Karanlık alanlarda ekranın görülmesini kolaylaştırma

( Gece Görüşü)  
**PASMB**

Karanlık alanlarda ekranın görülmek için ekranın parlaklığını artırın.

Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 3. Live View ➔  Night Vision
------	---

<b>Off</b>	Normal ekran.
<b>On</b>	Kolay izleme için parlaklık ayarlanır. Önizleme parlaklığı ve renkleri nihai fotoğraftan farklı olur.

- [On] seçildiğinde ekranda «Night LV» görünür.

[On] seçildiğinde [Frame Rate] ögesi [Normal] olarak ayarlanır.

### Vizör Ekranı Hızı

(Kare Hızı)  
**PASMB**

Vizör ekran yenileme hızını seçin.

Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 3. Live View ➔ Frame Rate
------	--

<b>Normal</b>	Standart kare hızı. Bu, çoğu durumda tercih edilen bir seçenekdir.
<b>High</b>	Hızlı hareket eden nesnelerin hareketini yumuşatın. Hızlı hareket eden nesnelerin takibi kolaylaşır. Bu ayar, çekim sırasında fotoğraf makinesinin iç sıcaklığının yükselmesi durumunda otomatik olarak [Normal] ayarına geçer.



Çekim sırasında sanat filtrelerinin efektlerinin önizlemesini monitörde veya vizörde yapabilirsiniz. Bazı filtreler nesnenin hareketinin düzensiz görünmesine neden olabilir; ancak bu etki fotoğraf çekimi etkilemeyecek şekilde minimum düzeye düşürülebilir.

Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 3. Live View ➔ Art LV Mode
<b>mode1</b>	Sanat filtrelerinin efektleri için çekim sırasında önizleme yapılabılır.
<b>mode2</b>	Deklanşör düğmesine yarı basıldığında, fotoğraf makinesi ekran hızını korumaya öncelik verir ve sanat filtrelerinin önizleme ekranındaki efektlerini azaltır. Hareket, düzeltildmiştir.

## Canlı Görünümde Titreşimi Azaltma

## (Titreşim Önleyici LV)



Floresan aydınlatma altında ve benzeri koşullarda titreşimi azaltın. Titreşim nedeniyle ekranı görmek zor olduğunda bu seçenek tercih edin.


Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 3. Live View ➔ Anti-Flicker LV
<b>Auto</b>	Fotoğraf makinesi titreşimi algılar ve azaltır.
<b>50Hz</b>	50 Hz frekansa sahip alternatif akımla güç sağlanan çalışma alanı veya açık hava aydınlatması altında titreşimi azaltın.
<b>60Hz</b>	60 Hz frekansa sahip alternatif akımla güç sağlanan çalışma alanı veya açık hava aydınlatması altında titreşimi azaltın.
<b>Off</b>	Titreşim azaltıcı kapalı. • Bu seçenek, [Anti-Flicker Shooting] (S. 135) için [On] seçili olduğunda kullanılamaz.

## Selfie Yardımcısı

(Selfie Yardımcısı)

**PASMB** 

Monitör kişisel portre çekimleri için çevrildiğinde kullanılan ekranı seçin.



Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 3. Live View ➔ Selfie Assist
<b>Off</b>	Monitör çevrildiğinde ekran değişmez.
<b>On</b>	Monitör kişisel portreler için çevrildiğinde, objektiften görülen görünümün ayna görüntüsünü gösterir.

## Bilgi Ekranını Yapılandırma Fonksiyonları

### Vizörün görüntü stilini seçme

(EVF Stili)

**P A S M B**




Menü

**MENU** ➔ ➔ 4. Information ➔ EVF Style

Style 1 / Style 2	Fotoğraf makinesinin vizör ekranlarıyla aynıdır.	
Style 3	Monitör ekranıyla aynıdır.	

## ■ Vizör kullanılarak yapılan çekim sırasında vizör görünümü (Stil 1/Stil 2)

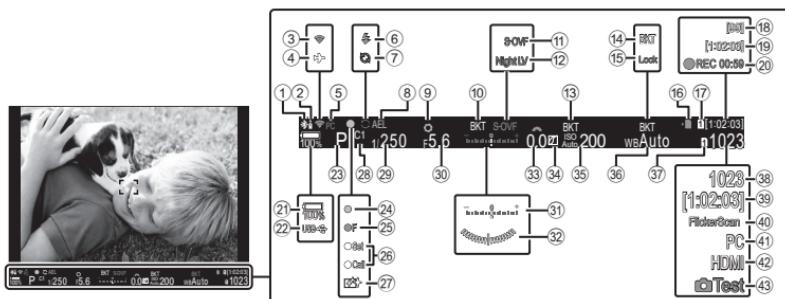

- |   |             |   |           |
|---|-------------|---|-----------|
| ① Etkin Bluetooth®<br>bağlantısı .....  | S. 260, 280 | ②1 Pil seviyesi.....                          | S. 30     |
| ② Uzaktan kumanda.....  | S. 280      | ②2 USB PD üzerinden çalışır.....              | S. 287    |
| ③ Kablosuz LAN bağlantı .....   | S. 261, 267 | ②3 Çekim modu.....                            | S. 43     |
| ④ Uçak Modu.....  | S. 260      | ②4 AF onay işaretİ.....                       | S. 40     |
| ⑤ Etkin bilgisayar bağlantı<br>(Wi-Fi).....                                     | S. 267      | ②5 ♥ SH2 Diyafram uyarısı.....                | S. 126    |
| ⑥ Flaş .....  | S. 118      | ②6 SET ve CALL fonksiyonları.....             | S. 293    |
| (yanıp söneniyor: şarj işlemi devam<br>ediyor, yanıyor: şarj işlemi tamamlandı) |             | ②7 Toz azaltma.....                           | S. 305    |
| ⑦ Pro Yakalama etkin.....   | S. 133      | ②8 Özel mod .....                             | S. 56     |
| ⑧ AE kilidi .....   | S. 109      | ②9 Deklanşör hızı.....                        | S. 43, 47 |
| ⑨ Önizleme.....   | S. 224      | ②10 Diyafram değeri .....                     | S. 43, 45 |
| ⑩ AE BKT .....  | S. 174      | ②11 Pozlama tefafisi.....                     | S. 106    |
| ⑪ LV Modu .....   | S. 225      | ②12 Düzey göstergesi*1 .....                  | S. 233    |
| ⑫ Gece Görüşü .....   | S. 225      | ②13 Pozlama tefafisi değeri.....              | S. 106    |
| ⑬ ISO BKT.....  | S. 176      | ②14 Işık ve gölgé kontrolü.....               | S. 215    |
| ⑭ BA BKT .....  | S. 175      | ②15 ISO hassasiyeti.....                      | S. 113    |
| ⑮ WB<br>Auto Kiliti .....   | S. 153      | ②16 Beyaz ayarı.....                          | S. 150    |
| ⑯ Kart yazma göstergesi .....   | S. 21, 25   | ②17 Ayarları kaydet.....                      | S. 243    |
| ⑰ Yuvalı kaydet.....  | S. 243      | ②18 Kaydedilebilir fotoğraf sayısı .....      | S. 330    |
| ⑱ Maksimum sürekli çekim sayısı .....   | S. 128      | ②19 Kullanılabilir kayıt süresi .....         | S. 330    |
| ⑲ Kullanılabilir kayıt süresi .....   | S. 330      | ②20 Titreşim taraması .....                   | S. 108    |
| ⑳ Kayıt süresi (kayıt sırasında<br>görüntülenir).....                           | S. 59       | ②1 Etkin bilgisayar bağlantı<br>(USB)*2 ..... | S. 284    |
|   |             | ②2 HDMI Çıkışı .....                          | S. 182    |
|   |             | ②3 Test Pozu .....                            | S. 210    |

\*1 Deklanşöre yarı basıldığından görüntülenir. [LCD] [Level Gauge] (S. 233)

\*2 Yalnızca OM Capture'a bağlılığında ve bilgisayar, [RAW/Control] menüsünde o sıradaki yeni fotoğrafların tek hedefi olarak belirlendiğinde (S. 276) görüntülenir.

Canlı görünüm ekranında listelenen göstergeleri seçin.

Çekim ayarı göstergelerini görüntüleyebilir veya gizleyebilirsiniz. Ekranda beliren simgeleri seçmek için bu seçenekleri kullanın.


Fotoğraf modu için üç ekran ayarı grubu ve video kaydı modu için iki ekran ayarı grubu yapılandırılabilirsiniz.

Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 4. Information ➔  Info Settings
	<b>MENU</b> ➔  ➔ 4. Information ➔  Info Settings

## ■ Bilgi Ayarlarını Yapılandırma

- 1 **INFO** düğmesine basıldığında görüntülemek istediğiniz bir gösterge seçin ve yanına bir onay işaretini () koynun.

-   düğmelerini kullanarak bir seçenek belirleyin ve yanına onay işaretini () koymak için  düğmesine basın. Onay işaretini kaldırmak için  düğmesine tekrar basın.



 Bilgi Ayarları ayar ekranı


<b>Image Only</b>	Hiç bilgi görüntülenmez.
<b>Information 1</b>	  düğmelerini kullanarak bir seçenek belirleyin ve yanına onay işaretini (  ) koymak için  düğmesine basın. Onay işaretini kaldırma için  düğmesine tekrar basın.
<b>Information 2</b>	Görüntülenecek bir ögenin ayrıntılarını belirlemek için  düğmesine basın. Aşağıdaki öğeler ayarlanabilir. [  ] / [Highlight&Shadow] / [Level Gauge] / [All Battery Information] / [Silent  Operation]
<b>Information 3</b>	[  ] / [Highlight&Shadow] / [Level Gauge] / [All Battery Information] / [Silent  Operation]

 O sırada kullanılmakta olan ayar devre dışı bırakılamaz ama görüntülenecek öğeler yapılandırılabilir.

## ■ Bilgi Ayarları Ögesini Yapılandırma

- 1 INFO** düğmesine basıldığında görüntülemek istediğiniz bir gösterge seçin ve yanına bir onay işaretini () koyn.

- △▽ düğmelerini kullanarak bir seçenek belirleyin ve yanına onay işaretini () koymak için düğmesine basın. Onay işaretini kaldırmak için düğmesine tekrar basın.



Bilgi Ayarları ayar ekranı

<b>Image Only</b>	Hiç bilgi görüntülenmez.
<b>Information 1</b>	△▽ düğmelerini kullanarak bir seçenek belirleyin ve yanına onay işaretini () koymak için  düğmesine basın. Onay işaretini kaldırmak için  düğmesine tekrar basın. Görüntülenecek bir ögenin ayrıntılarını belirlemek için ▷ düğmesine basın. Aşağıdaki öğeler ayarlanabilir. <b>[LCD] / [Level Gauge] / [All Battery Information] / [Image Stabilizer] / [Picture Mode] / [WB] / [AF Mode] / [Face &amp; Eye Detection] / [Sound Recording Level Meter] / [Headphone Volume] / [Time Code] / [Silent  Operation] / [Grid]</b>
<b>Information 2</b>	

O sırada kullanılmakta olan ayar devre dışı bırakılamaz ama görüntülenecek öğeler yapılandırılabilir.

## ■ Ekran Seçimi

Seçili ekranlar arasında geçiş yapmak için çekim sırasında **INFO** düğmesine basın.  
 «Bilgi ekranını değiştirme» (S. 38)

## Deklanşör düğmesine yarı basıldığından görüntülenen ekranı yapılandırma (= yarı basılarak bilgi) **PASMB**

Deklanşör düğmesine yarı basıldığından görüntülenecek ekranı yapılandırılabilirsiniz.

Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 4. Information ➔ Info by half-pressing =
------	---


<b>Off</b>	Deklanşör düğmesine yarı basıldığından hiç bilgi görüntülenmez.
<b>On1</b>	Deklanşör düğmesine yarı basıldığından yalnızca aşağıdaki pozlamayla ilgili öğeler görüntülenir. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estantane hızı</li> <li>• Diyafram değeri</li> <li>• Pozlama telafisi değeri</li> <li>• Optimum pozlamaya fark</li> <li>• ISO hassasiyeti</li> </ul>
<b>On2</b>	Deklanşör düğmesine yarı basıldığından bile ekran değişmez.

Vizör ekranında **INFO** düğmesine basmak suretiyle görüntülenebilecek bilgileri seçin. Tipki monitörde olduğu gibi, **INFO** düğmesine basarak bir histogram veya düzey göstergesini vizörde de görüntüleyebilirsiniz. Bu öge, kullanabilir ekran tiplerini seçmek için kullanılır. Fotoğraf makinesi fotoğraf modundayken ve [EVF Style] için [**Style 1**] veya [**Style 2**] seçildiğinde etkili olur (S. 228). [**Info Settings**] için belirlenen seçenek  modunda etkili olur (S. 231).

Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 4. Information ➔  Info Settings
------	--

### 1 **INFO** düğmesine basıldığında görüntülemek istediğiniz bir gösterge seçin ve yanına bir onay işaretini () koyn.

-   düğmelerini kullanarak bir seçenek belirleyin ve yanına onay işaretini () koymak için  düğmesine basın. Onay işaretini kaldırmak için  düğmesine tekrar basın.



 **Bilgi Ayarları** ayar ekranı

<b>Image Only</b>	Hiç bilgi görüntülenmez.
<b>Information 1</b>	  düğmelerini kullanarak bir seçenek belirleyin ve yanına onay işaretini (  ) koymak için  düğmesine basın. Onay işaretini kaldırmak için  düğmesine tekrar basın.
<b>Information 2</b>	Görüntülenecek bir ögenin ayrıntılarını belirlemek için  düğmesine basın. Aşağıdaki öğeler ayarlanabilir. <b>[Histogram]</b> : Vizörde ekranaya eklenmiş bir histogram. <b>[Highlight&amp;Shadow]</b> : Fazla ve yetersiz pozlanan alanlara uygulanan tonlar. <b>[Level Gauge]</b> : Düzey göstergesi. <b>[All Battery Information]</b> : Tüm pillerle ilgili bilgiler.
<b>Information 3</b>	

 O sırada kullanılmakta olan ayar devre dışı bırakılamaz ama görüntülenecek öğeler yapılandırılabilir.

## Deklanşör düğmesine yarı basıldığında Düzey Göstergesini görüntüleme ( = Düzey Göstergesi)

**P A S M B**



[EVF Style] için [Style 1] veya [Style 2] seçili olduğunda (S. 228), düzey göstergesinin dekhanşör düğmesine yarı basmak suretiyle vizörde görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin.



■ P 1/250 f/2.8 0 m=200 mAuto 1023

Dekhanşör düğmesine  
yarım basıldığında  
gösterim

Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 4. Information ➔  = Level Gauge
On	Düzey göstergesi, dekhanşör düğmesine yarı basıldığında vizörde görüntülenir. Düzey göstergesi pozlama çubuğu yerine gösterilir.
Off	Düzey göstergesi görüntülenmez.

## Kadrajlama Kılavuz Seçenekleri

( Izgara Ayarları / Izgara Ayarları)  
**P A S M B**

Menü	<b>MENU</b> →  → 5. Grid/Other Displays →  Grid Settings <b>MENU</b> →  → 5. Grid/Other Displays →  Grid Settings
------	--

Display Color	Görüntülenen rengi seçin. [Preset 1]: [Color of Preset 1] ayarları kullanılır. [Preset 2]: [Color of Preset 2] ayarları kullanılır.
Exclusive for (Yalnızca  Izgara Ayarları)	(video) modunda izgaraları görüntülerken videoya özel bir ayar kullanıp kullanmamayı seçin. [Off]: Fotoğraf modunda kullanılan aynı ayarı kullanın. [On]: Video kaydı moduna özel ayarları kullanın.
Displayed Grid	Görüntülenen kılavuzların tipini seçin. Sunlar arasından seçin yapın: [Off] /  /  /  /  /  /  / (Yalnızca  Izgara Ayarları) •  seçildiğinde, fotoğraf modunda video çekimi yapıldıktan sonra kılavuzlar 16:9 video kare açısına ayarlanır. [ ] için belirlenen seçeneğe bağlı olarak kılavuzlar 17:9 açı oranıyla görüntülenebilir.
Color of Preset 1	[R]: Kırmızı tonu vurgulamak için sayıyı artırın. [G]: Yeşil tonu vurgulamak için sayıyı artırın. [B]: Mavi tonu vurgulamak için sayıyı artırın.
Color of Preset 2	[a]: Kılavuzların rengini koymak için sayıyı artırın.

Burada yapılandırılan kılavuzlar, Sıralı Odaklıma sırasında görüntülenmez (S. 160).

Burada yapılan ayarlar, [EVF Style] için Style 3] seçildiğinde de kullanılabilir.



Vizörde kadrajlama izgarasını görüntüleyip görüntülemeyeceğinizi seçin. Ayrıca kılavuz rengi ve türünü de seçebilirsiniz. Fotoğraf makinesi fotoğraf modundayken ve [EVF Style] için [LCD Style 1] veya [LCD Style 2] seçildiğinde etkili olur (S. 228). [LCD Info Settings] için belirlenen seçenek modunda etkili olur (S. 231).

Menü

**MENU** ➔ ➔ 5. Grid/Other Displays ➔ Grid Settings

<b>Exclusive for LCD</b>	Vizörde izgaraları görüntülerken vizöre özel bir ayar kullanıp kullanmamayı seçin. [Off]: Monitör kullanılırken geçerli olan aynı ayarı kullanın. [On]: Vizöre özel ayarı kullanın.
<b>Display Color</b>	Görüntülenen rengi seçin. [Preset 1]: [Color of Preset 1] ayarları kullanılır. [Preset 2]: [Color of Preset 2] ayarları kullanılır.
<b>Displayed Grid</b>	Görüntülenen kılavuzların tipini seçin. Sunlar arasından seçin yapın: [Off] /  /  /  /  /  / •  seçildiğinde, fotoğraf modunda video çekimi yapılrken kılavuzlar 16:9 video kare açısına ayarlanır. için belirlenen seçeneğe bağlı olarak kılavuzlar 17:9 açı oranıyla görüntülenebilir.
<b>Color of Preset 1</b>	[R]: Kırmızı tonu vurgulamak için sayıyı artırın. [G]: Yeşil tonu vurgulamak için sayıyı artırın. [B]: Mavi tonu vurgulamak için sayıyı artırın. [α]: Kılavuzların rengini koyulaştırmak için sayıyı artırın.
<b>Color of Preset 2</b>	

## Çoklu Fn Üzerinden Kullanılabilir Ayarları Seçme

(Çoklu Fonksiyon Ayarları)

PASMB



Çoklu fonksiyon düğmeleriyle erişilebilecek ayarları seçin.

Menü

**MENU** ➔ ➔ 5. Grid/Other Displays ➔ Multi Function Settings

**1 INFO** düğmesine basıldığında görüntülemek istediğiniz bir gösterge seçin ve yanına bir onay işaretini () koyn.

- düğmelerini kullanarak bir seçenek belirleyin ve yanına onay işaretini () koymak için düğmesine basın. Onay işaretini kaldırınmak için düğmesine tekrar basın.

Highlight&Shadow Control	Ön ve arka kadranları kullanarak ayarları değiştirin. Yapılandırılabilecek alanları (yüksek ışık, orta ton, gölgeler) değiştirmek için <b>INFO</b> düğmesine basın.
Color Creator	Tonu ayarlamak için ön kadranı ve doygunluğu ayarlamak için arka kadranı kullanın.
ISO ISO	Ön ve arka kadranları kullanarak ayarları değiştirin.
WB WB	Bir yakınlaştırma çerçevesi görüntülenir.
Magnify	Ön ve arka kadranları kullanarak ayarları değiştirin.
Image Aspect	Düğmeye her basıldığında ayar, [Standard] ve [S-OVF] arasında geçiş yapar.
LV Mode	Düğmeye her basıldığında açılır ve kapanır.
Peaking	

## Histogram Pozlama Uyarısı

(Histogram Ayarları)

PASMB



Histogramın fazla pozlanmış (yüksek ışıklar) veya yetersiz pozlanmış (gölgeler) olarak gösterdiği parlaklık seviyelerini seçin. Bu seviyeler, çekim ve fotoğraf oynatma sırasında histogram ekranlarında pozlama uyarıları için kullanılabilir.

- Ayrıca monitör ve vizörün [Işık ve Gölgeler] ekranlarında kırmızı veya mavi renkte gösterilen alanlar, bu seçenek için belirlenen değerlere göre seçilebilir.

Menü

**MENU** ➔ ➔ 5. Grid/Other Displays ➔ Histogram Settings

Highlight	Yüksek ışık uyarısı için minimum parlaklığını seçin. [245] – [255]
Shadow	Gölge uyarısı için maksimum parlaklığını seçin. [0] – [10]

## Menülerin işlemleri ve ekranları ile ilgili ayarlar

### Menü ekranında imleci yapılandırma

(Menü İmleci Ayarları)

P A S M B ☰

Menüyü açığınızda veya farklı bir sayfaya gittiğinizde imlecin görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin.

Menü **MENU** ➔ **\*** ➔ 2. Operations ➔ Menu Cursor Settings

Page Cursor Position	<b>[Save]</b> : Farklı bir sayfaya geçtiğinizde imleç, sayfa son açıldığındaki yerde görünür. <b>[Reset]</b> : Farklı bir sayfaya her geçtiğinizde imleç, sayfanın üst kısmında görünür.
Menu Start Position	<b>[Recently]</b> : Menüyü açığınızda son kullanılan sekme, sayfa ve imleç konumu çağrırlar. <b>[Wi]</b> : Menüyü açığınızda <b>[Wi]</b> sekmesinin ilk sayfası görüntülenir. <b>[My]</b> : Menüyü açığınızda <b>[My]</b> sekmesi görüntülenir.
Shortcut to B Mode Settings	Fotoğraf makinesi, <b>B</b> modunda <b>MENU</b> düğmesine bastığınızda moda özel menüyü açacak şekilde yapılandırılabilir. <b>[Off]</b> : Menü, [Menu Start Position] ayarına göre açılır. <b>[On]</b> : Seçilen moda bağlı olarak [Live Bulb] (S. 173), [Live Time] (S. 173) veya [Composite Settings] (S. 173) açılır.

## Arka kadranla sayfalar arasında nasıl geçiş yapılacağını seçme



( Menü Sek.de Dön.)

**PASMB**

Arka kadran döndürüğünde yalnızca aynı menü sekmesindeki sayfaların değiştirilip değiştirilmeyeceğini seçin.

Menü

**MENU** ➔ ➔ 1. Operations ➔ Dial Settings ➔ Loop in Menu Tab

No	<p>Arka kadranı döndürerek son sayfaya geldiğinizde ve kadranı daha fazla döndürdiğinizde sonraki sekmenin ilk sayfası görüntülenir. Arka Kadranı döndürerek ilk sayfaya geldiğinizde ve kadranı daha fazla döndürdiğinizde önceki sekmenin son sayfası görüntülenir.</p>  
Yes	<p>Arka kadranı döndürerek son sayfaya geldiğinizde ve kadranı daha fazla döndürdiğinizde geçerli sekmenin ilk sayfası görüntülenir. Arka Kadranı döndürerek ilk sayfaya geldiğinizde ve kadranı daha fazla döndürdiğinizde geçerli sekmenin son sayfası görüntülenir.</p>  

Bu ayar, yalnızca arka kadran çalıştırıldığında etkindir. Sayfaları değiştirmek için düğmelerini kullandığınızda her zaman [No] seçildiğinde olduğu gibi çalışır.

[Yes]/[No] Varsayılan

(Öncelik Ayarı)

**PASMB**

[Yes]/[No] onay penceresi görüntülendiğinde varsayılan olarak vurgulanın seçenekleri belirleyin.

Menü

**MENU** ➔ ➔ 2. Operations ➔ Priority Set

No	[No] varsayılan olarak vurgulanır.
Yes	[Yes] varsayılan olarak uygulanır.

## «My Menu» Ayarları

### «My Menu»'yu Kullanma

Yalnızca seçtiğiniz öğeleri içeren kişiselleştirilmiş bir menü sekmesi oluşturmak için «My Menu» sekmesini kullanabilirsiniz. «My Menu» her biri 7 ögeden oluşan 5 sayfayı içerebilir. Öğeleri seçebilir veya sayfa ya da öğe sıralamasını değiştirebilirsiniz.

Satın alma sırasında «My Menu» sekmesinde hiçbir öğe bulunmaz.


**1** Menülerini görüntülemek için **MENU** düğmesine basın.

**2** «My Menu» içine dahil etmek istediğiniz bir öğeyi vurgulayın.

- - menülerindeki her öğe, sekmlerle birlikte ekranda görüntüleniyorsa «My Menu» içine eklenebilir.
- «My Menu» içine başka menü öğeleri de eklenebilir. Menü öğesi ekleniyorrsa ekranın sağ üst köşesinde «My Menu» görüntülenir.

Öge, «My Menu» içine eklenebilir

BULB/TIME/COMP Settings	
Bulb/Time Focusing	Off
Bulb/Time Timer	8min
Live Composite Timer	3h
Bulb/Time Monitor	.7
Live Bulb	Off
Live Time	0.5sec
Composite Settings	1/2sec



◎ düğmesi


**3** ◎ düğmesine basın.

- Bir sayfa seçmeniz istenir. Ögenin ekleneceği «My Menu» sayfasını seçmek için ok tuş takımındaki düğmelerini kullanın.


Select My Menu to add.	
Bulb/Time Focusing	My
Bulb/Time Timer	My1
Live Composite Timer	My2
Bulb/Time Monitor	My3
Live Bulb	My4
Live Time	My5
Composite Settings	1/2sec

## 4 Öğeyi seçili sayfaya eklemek için düğmesine basın.

- Fotoğraf makinesinde, ögenin «My Menu»ye eklendiğini belirten bir mesaj görüntülenir.
- «Menüm» içine eklenen öğeler, «My Menu» sayfasındaki sayı ile belirtilir.
- düğmesine basarak öğeleri «My Menu»den kaldırabilirsiniz. Bir onay iletişim penceresi görüntülenir; devam etmek için [Yes] öğesini vurgulayın ve düğmesine basın.
- «My Menu»ye kaydedilen öğeler My («My Menu») sekmesine eklenir.



My («My Menu») sekmesi



## 5 «My Menu»ye erişmek için «My» sekmesini seçin.


- MENU** düğmesine bastığınızda fotoğraf makinesinin önce «My Menu» öğesini görüntülemesini sağlayabilirsiniz. «Menü ekranında imleci yapılandırma (Menü İmleci Ayarları)» (S. 237)

### ■ «My Menu»yü Yönetme

«My Menu» içindeki öğeleri yeniden sıralayabilir, sayfalar arasında yerlerini değiştirebilir veya topluca «My Menu»den silebilirisiniz.

1 Menülerini görüntülemek için **MENU** düğmesine basın.

2 Düzenlemek istediğiniz «My Menu» sayfasını görüntüleyin ve düğmesine basın.




düğmesi

- Aşağıdaki seçenekler görüntülenir.

[Rearrange Order]: Öğelerin veya sayfaların sırasını değiştirin. Yeni konumu seçmek için ok tuş takımını ( $\Delta \nabla \leftarrow \rightarrow$ ) kullanın.

[Remove this item]: Vurgulanan öğeyi «My Menu»den çıkarın. [Yes] öğesini vurgulayın ve düğmesine basın.

[Remove this page]: Geçerli sayfadaki tüm öğeleri «My Menu»den kaldırır. [Yes] öğesini vurgulayın ve düğmesine basın.



## Kart/Klasör/Dosya Ayarları

## Kartın formatlanması

## (Kart Biçimlendirme)

**P A S M B**

İlk kullanımdan önce veya başka fotoğraf makineleri veya bilgisayarlarla kullanıldıktan sonra, bellek kartları bu fotoğraf makinesiyle formatlanmalıdır.

Kartta kayıtlı olan tüm veriler, korunmuş fotoğraflar dahil, formatlama sırasında silinir.

Kullanılmış bir kartı formatlarken, kartta saklamak istediğiniz fotoğraflar olmadığından emin olun. «Kullanılabilen kartlar» (Sf. 25)

Menü	<b>MENU</b> ➔ ⚡ ➔ 1. Card/Folder/File ➔ Card Formatting
------	---

<b>Format Card</b>	[Yes]: Kart, biçimlendirilir. [No]: Biçimlendirme iptal edilir.
<b>No</b>	Biçimlendirme iptal edilir.

- Hem yuva 1 hem de yuva 2'de kart bulunduğuanda kart yuvası seçimi belirir. Bir kart yuvası seçin ve düğmesine basın.

## Kaydedilecek kartı ayarlama

### ( Kart Yuvası Ayarları / Kart Yuvası Ayarları) **P A S M B**

Hem yuva 1 hem yuva 2'de kart bulunduğuanda, hareketsiz görüntülerini hangi karta ve videoları hangi karta kaydedeceğinizi seçebilirsiniz.

Süper Kontrol Paneli	→  Save Settings
Menü	<b>MENU</b> →  → 1. Card/Folder/File →  Card Slot Settings <b>MENU</b> →  → 1. Card/Folder/File →  Card Slot Settings

#### ■ Kart Yuvası Ayarları

Save Settings	Fotoğraflar için kaydetme yöntemini seçin (S. 243). [] / [] / [/] / [=] / [=]
Save Slot	Fotoğrafların kaydedileceği kartı seçin. Bu seçenek,  Save Settings için [] veya [] seçildiğinde devreye girer. []: Fotoğraflar, yuva 1'deki karta kaydedilir. []: Fotoğraflar, yuva 2'deki karta kaydedilir.
Slot	[ Save Settings] öğesi [/], [/], [=] veya [=] olarak ayarlandığında fotoğraf oynatma için kullanılacak kartı seçin. []: Yuva 1'deki kartta bulunan fotoğraflar oynatılır. []: Yuva 2'deki kartta bulunan fotoğraflar oynatılır.

☞ Ayrıca düğmesini kullanarak oynatma için bir kart seçebilirsiniz. düğmesini basılı tutun ve oynatma devam ederken kartlar arasında geçiş yapmak için ön veya arka kadranı döndürün. Bu, [ Slot] için belirlenen seçeneği değiştirmez.

## ■ Ayarları Kaydet öğesini yapılandırma

Standard	Fotoğraflar, [ Save Slot] için seçili yuvadaki bellek kartına kaydedilir (S. 242). Çekim, kart dolduğunda sona erer.
Auto Switch	Fotoğraflar, [ Save Slot] için seçili yuvadaki bellek kartına kaydedilir (S. 242). Seçili yuvadaki kart dolduğunda fotoğraflar diğer karta kaydedilir. Bu seçenek, sadece bir bellek kartı takılı olduğunda otomatik olarak [Standard] durumuna geri döner.
Dual Independent↓	İki farklı görüntü kalitesi formatında birer kez olmak üzere her fotoğraf iki kez kaydedilir. Her bir yuva için bir görüntü kalitesi seçin (S. 140). Kartlardan biri dolduğunda çekim sonlanır. Görüntü kalitesi her yuva için ayrı olarak ayarlanır; belirlenen seçeneği değiştirdikten sonra geçerli görüntü kalitesi ayarını kontrol edin.
Dual Independent↑	İki farklı görüntü kalitesi formatında birer kez olmak üzere her fotoğraf iki kez kaydedilir. Her bir yuva için bir görüntü kalitesi seçin (S. 140). Kartlardan biri dolduğunda kayıt diğer yuvadaki kartla devam eder. Görüntü kalitesi her yuva için ayrı olarak ayarlanır; belirlenen seçeneği değiştirdikten sonra geçerli görüntü kalitesi ayarını kontrol edin.
Dual Same↓	Her fotoğraf, görüntü kalitesi için belirlenen geçerli seçenek kullanılarak her bir karta bir kez olmak üzere iki kez kaydedilir. Kartlardan biri dolduğunda çekim sonlanır. Bu seçenek, sadece bir bellek kartı takılı olduğunda otomatik olarak [Standard] durumuna geri döner.
Dual Same↑	Her fotoğraf, görüntü kalitesi için belirlenen geçerli seçenek kullanılarak her bir karta bir kez olmak üzere iki kez kaydedilir. Kartlardan biri dolduğunda kayıt diğer yuvadaki kartla devam eder. Bu seçenek, sadece bir bellek kartı takılı olduğunda otomatik olarak [Standard] durumuna geri döner.

ⓘ [ Save Settings] için belirlenen seçeneği değiştirmeniz veya bellek kartının yerine farklı miktarda ek fotoğraf içerebilecek bir bellek kartı takmanız halinde görüntü kalitesi modu değişebilir. Fotoğraf çekmeden önce görüntü kalitesi modunu kontrol edin.

⚡ [ Save Settings] için [] (Otomatik Geçiş) seçildiğinde, fotoğraf makinesi otomatik olarak ilk karttaki son görüntü ile ikinci karttaki ilk görüntü arasında geçiş yapacaktır.

## ■ Kart Yuvası Ayarlarını yapılandırma

①	Videolar yuva 1'deki karta kaydedilir.
②	Videolar yuva 2'deki karta kaydedilir.

## Fotoğrafların kaydedileceği klasörü belirleme

(Kayıt Klasörünü Ata)  
**PASMB** 

Kartta görüntülerin kaydedileceği klasörü belirleyin.

Menü	<b>MENU</b> ➡  ➡ 1. Card/Folder/File ➡ Assign Save Folder
<b>Assign *</b>	<p><b>[New Folder]:</b> 3 basamaklı bir klasör adı belirtin. 1. basamak: [0] - [9] 2. basamak: [0] - [9] 3. basamak: [0] - [9]</p> <p><b>[Existing Folder]:</b>   düğmelerini kullanarak mevcut bir klasör seçin. Klasördeki ilk iki kare ve son kare görüntülenir.</p>
<b>Do not assign</b>	Görüntülerin kaydedileceği klasör, belirtilmez. Zaten bir klasör belirtildiyse seçim iptal edilir.

\* Bir klasör zaten belirlendiye klasörün adı görüntülenir. Farklı bir klasör seçmek için  düğmesine basın.

7

## Dosya Adlandırma Seçenekleri

(Dosya Adı)

**PASMB** 

Fotoğraf makinesinin fotoğrafları veya videoları bellek kartlarına kaydederken dosyaları nasıl adlandırdığını seçin. Dosya adları dört karakterli bir önek ve dört haneli bir sayıdan oluşur. Dosya numaralarının nasıl atanacağını seçmek için bu seçeneği kullanın.

Menü	<b>MENU</b> ➡  ➡ 1. Card/Folder/File ➡ File Name
 İki kart takılı olduğunda, her kartta geçerli durumda kullanımda olan dosya ve klasör sayısına bağlı olarak fotoğraf makinesi yeni klasörler oluşturabilir ya da dosyaları ardışık şekilde numaralandıramayabilir.	
<b>Auto</b>	Yeni bir bellek kartı takıldığından, dosya numaralandırması kullanılan son rakamdan devam eder. Kart aynı veya daha yüksek rakama sahip bir dosya içeriyorsa numaralandırma en yüksek sayıdan devam eder.
<b>Reset</b>	Yeni bir kart takıldığından klasör numaralandırma 100'e ve dosya numaralandırma 0001'e sıfırlanır. Kartta zaten görüntü bulunuyorsa numaralandırma en yüksek sayıdan devam eder.

Fotoğraf makinesinin, fotoğrafları veya videoları bellek kartlarına kaydederken kullanacağı dosya adlarını değiştirebilirsiniz.

Menü	<b>MENU ➔ Y ➔ 1. Card/Folder/File ➔ Edit Filename</b>
sRGB	<p><b>[Date (mdd)]</b>: 2. - 4. basamaklar, kayıt tarihinin ay ve gününe karşılık gelen sayılarından oluşur (Ekim - Aralık için A - C kullanılacaktır). 1. basamağı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.</p> <p><b>[Directory Number]</b>: 2. - 4. basamaklar, hedef klasörün sayısından oluşacaktır («100» - «999»). 1. basamağı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.</p> <p><b>[Manual]</b>: Alfasayısal karakterleri kullanarak ilk dört basamağı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.</p>
AdobeRGB	<p><b>[Date (mdd)]</b>: 2. - 4. basamaklar, kayıt tarihinin ay ve gününe karşılık gelen sayılarından oluşur (Ekim - Aralık için A - C kullanılacaktır). 1. basamak olan «_» değiştirilemez.</p> <p><b>[Directory Number]</b>: 2. - 4. basamaklar, hedef klasörün sayısından oluşacaktır («100» - «999»). 1. basamak olan «_» değiştirilemez.</p> <p><b>[Manual]</b>: Alfasayısal karakterleri kullanarak 2. - 4. basamağı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. 1. basamak olan «_» değiştirilemez.</p>

## Kullanıcı bilgileri

### Lens bilgisini kaydetme

### (Lens Bilgisi Ayarları)

**P A S M B**

Fotoğraf makinesi Micro Four Thirds veya Four Thirds sistemi standartlarına uymayan 10 adede kadar lens için bilgi saklayabilir. Ayrıca bu veriler görüntü sabitleme ve yamukluk telfisi özellikleri için kullanılan odak uzaklığını sağlar. Veriler Exif etiketleri olarak kaydedilir.

Menü	<b>MENU</b> ➡ <b>Y</b> ➡ 2. Information Record ➡ Lens Info Settings
Create Lens Information	<p>Lens bilgilerini kaydedin. [Lens Name]: Lensin adını girin. [Focal Length]: Odak uzaklığını girin. [0.1] – [1000.0] mm [Aperture Value]: Diyafram değerini girin. [00.00] – [99.99] [Set]: Girdığınız lens bilgilerini kaydedin.</p>
Lens01 (registered name) – Lens10 (registered name)	<p>Kaydedilmiş lens bilgisini düzenleyin. [Edit]: Kaydedilmiş lens bilgisini düzenleyin. [Lens Name], [Focal Length] ve [Aperture Value] öğelerini düzenleyin. [Delete]: Kayıtlı lens bilgilerini silin.</p>

7

#### Karakterleri girme

- 1) Büyük harf, küçük harf ve semboller arasında geçiş yapmak için **INFO** düğmesine basın.
  - 2)  $\Delta$   $\nabla$   $\leftarrow$   $\rightarrow$  düğmelerini kullanarak bir karakter seçin ve **OK** düğmesine basın.
    - Seçilen karakter, karakter girişi alanında görünür.
    - Bir karakteri silmek için **W** düğmesine basın.
  - 3) Karakter girişi alanında bir karakteri silmek için ön ve arka kadranları kullanarak imleci hareket ettirin.
    - Bir karakteri seçin ve silmek için **W** düğmesine basın.
  - 4) Girişin tamamlanından sonra **[End]** öğesini seçin ve **OK** düğmesine basın.
- Lens, lens bilgisi menüsüne eklenir.
  - Bilgiyi otomatik olarak aktarmayan bir lens takıldığından kullanılan bilgi, onay işaretleriyle ( $\checkmark$ ) belirtilir. Onay işaretleri ( $\checkmark$ ) eklemek istediğiniz lensleri vurgulayın ve **OK** düğmesine basın.





Fotoğraf görüntü dosyalarıyla birlikte kaydedilen çıkış çözünürlüğü bilgilerini (inç başına nokta veya dpi) seçin. Görüntüler basılırken seçili çözünürlük kullanılır. Dpi ayarı, Exif etiketi olarak saklanır.

Menü

**MENU** ➔ **Y** ➔ 2. Information Record ➔ dpi Settings**Telif Hakkı Bilgisi Ekleme****(Telif Hakkı Bilgisi)****PASMB**

Fotoğraflarla birlikte kaydedilen telif hakkı bilgilerini seçin.

Telif hakkı bilgileri Exif etiketleri olarak kaydedilir.

Menü

**MENU** ➔ **Y** ➔ 2. Information Record ➔ Copyright Info.

[Copyright Info.] özelliğinin kullanımından doğan herhangi bir anlaşmazlık veya zarardan dolayı sorumlu tutulamayız. Riskin size ait olduğunu bilerek kullanın.

Girdiğiniz telif hakkı bilgisini silmek için her bir ögenin giriş ekranındaki karakterleri silin (S. 248).

**■ Telif Hakkı Bilgisini etkinleştirme**

- 1 düğmelerini kullanarak [Copyright Info.] öğesini seçin ve düğmesine basın.
- 2 tuşlarını kullanarak [On] öğesini seçin ve düğmesine basın.



Telif Hakkı Bilgisi ayar ekranı

Off	Fotoğrafçı ve/veya telif hakkı sahibinin adını belirten Exif etiketleri eklemeyin.
On	Fotoğrafçı ve/veya telif hakkı sahibinin adını belirten Exif etiketleri kullanın.

- 3 Ekran, Telif Hakkı Bilgisi ayar ekranına geri döner.

## ■ Telif Hakkı Bilgisini yapılandırma

### 1 Seçenekleri yapılandırın.

- $\Delta \nabla$  düğmelerini kullanarak bir öğe seçin ve ayar menüsünü görüntülemek için  $\text{OK}$  düğmesine basın.
- Seçenekleri yapılandırdıktan sonra Telif Hakkı Bilgisi ayar ekranına geri dönmek için  $\text{OK}$  düğmesine basın.



<b>Artist Name</b>	Fotoğrafçının ismini girin.
<b>Copyright Name</b>	Telif hakkı sahibinin ismini girin.

#### Karakterleri girme

- 1) Büyük harf, küçük harf ve semboller arasında geçiş yapmak için **INFO** düğmesine basın.
- 2)  $\Delta \nabla \leftarrow \rightarrow$  düğmelerini kullanarak bir karakter seçin ve  $\text{OK}$  düğmesine basın.
  - Seçilen karakter, karakter girişi alanında görünür.
  - Bir karakteri silmek için  $\text{CLEAR}$  düğmesine basın.
- 3) Karakter girişi alanında bir karakteri silmek için ön ve arka kadraneleri kullanarak imleci hareket ettirin.
  - Bir karakter seçin ve silmek için  $\text{CLEAR}$  düğmesine basın.
- 4) Girişi tamamlandıktan sonra [End] öğesini seçin ve  $\text{OK}$  düğmesine basın.



## Monitör/Ses/Bağlantı Ayarları

### Dokunmatik Kontrolleri Devre Dışı Bırakma (Dokun. Ekran Ayarı)

**P A S M B** ☺

Dokunmatik kontrolleri etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Menü	<b>MENU</b> ➔ ↴ ➔ 3. Monitor/Sound/Connection ➔ Touchscreen Settings
Off	Dokunmatik kontrolleri devre dışı bırakın.
On	Dokunmatik kontrolleri etkinleştirin.

### Monitör Parlaklığı ve Ton

(Monitör Ayarı)

**P A S M B** ☺

Monitör renk sıcaklığını ve parlaklığını ayarlayın. Bu seçenek hem fotoğraf hem de video modları için geçerlidir.

Menü	<b>MENU</b> ➔ ↴ ➔ 3. Monitor/Sound/Connection ➔ Monitor Adjust
⌚ (Renk sıcaklığı)	Renk sıcaklığını ayarlayın. «Kehribar-mavi» eksenini ayarlamak için ön kadranı veya ▲▼ düğmelerini kullanın. (→) işaretçisi A'ya yaklaştırıldığında kırmızı bir ton eklenir ve B'ye yaklaştırıldığında mavi bir ton eklenir. «Yeşil-eflatun» eksenini ayarlamak için arka kadranı veya △▽ düğmelerini kullanın. (→) işaretçisi G'ye yaklaştırıldığında yeşil bir ton eklenir ve M'ye yaklaştırıldığında eflatun bir ton eklenir.
☀ (Parlaklık)	Parlaklığı ayarlayın. △▽ düğmelerini kullanarak bir ayar seçin. [-7] – [±0] – [+7]

- Renk sıcaklığı ve parlaklık arasında geçiş yapmak için **INFO** düğmesine basın ve her birini ayarlayın.
- OK** düğmesini basılı tutarak ayarı sıfırlayabilirsiniz.
- B** modunda monitör [Bulb/Time Monitor] içinde seçilen parlaklıği kullanır.  
☞ «BULB/TIME/COMP Ayarlarını Yapılandırma (BULB/TIME/COMP Ayarları)»  
(Sf. 173)



Vizör parlaklışı ve tonu ayarlanır. Ekran, bu ayarlar yapılrken vizöre geçiş yapar.

Menü

**MENU** ➔ **γ** ➔ 3. Monitor/Sound/Connection ➔ EVF Adjust

<b>⌘ (Color temperature)</b>	Renk sıcaklığını ayarlayın. «Kehribar-mavi» eksenini ayarlamak için ön kadranı veya <b>◀▶</b> düğmelerini kullanın. (+-) işaretçisi A'ya yaklaştırıldığında kırmızı bir ton eklenir ve B'ye yaklaştırıldığında mavi bir ton eklenir. «Yeşil-eflatun» eksenini ayarlamak için arka kadranı veya <b>△▽</b> düğmelerini kullanın. (+-) işaretçisi G'ye yaklaştırıldığında yeşil bir ton eklenir ve M'ye yaklaştırıldığında eflatun bir ton eklenir.
<b>☀ (Brightness)</b>	<b>[EVF Auto Luminance Off] / [EVF Auto Luminance On]:</b> Vizör parlaklışı ve göstergede kontrastı ortam aydınlatma koşullarına göre otomatik olarak uyarlanır. <b>◀▶</b> düğmelerini kullanarak ayarı değiştirin. [☀]: Parlaklışı ayarlayın. <b>△▽</b> düğmelerini kullanarak bir ayar seçin. [-7] – [-6] – [-5] ⌚ <b>[EVF Auto Luminance On]</b> seçildiğinde parlaklık değiştirilemez.

- Renk sıcaklığı ve parlaklık arasında geçiş yapmak için **INFO** düğmesine basın ve her birini ayarlayın.
- ☀ düğmesini basılı tutarak ayarı sıfırlayabilirsiniz.

**Göz sensörünü yapılandırma****(Göz Sensörü Ayarları)**

Gözünüzü vizöre yaklaştırıldığınızda fotoğraf makinesinin nasıl çalışacağını belirleyebilirsiniz.

Menü

**MENU** ➔ **γ** ➔ 3. Monitor/Sound/Connection ➔ Eye Sensor Settings

<b>EVF Auto Switch</b>	<b>[Off]:</b> Gözünüzü vizöre dayadığınızda ekran değişmez. Ekranı değiştirmek için <b>▢</b> düğmesine basın. <b>[On]:</b> Gözünüzü vizöre dayadığınızda otomatik olarak vizör açılır.
<b>Behavior when switched</b>	Ekran, otomatik olarak vizöre geçtiğinde neyin görüntüleneceğini seçin. <b>[Maintain Screen]:</b> Monitörde gösterilen ekran, vizörde gösterilir. <b>[Shooting Screen]:</b> Monitörde oynatma ekranı veya bir menü gösterilse bile vizör, canlı görünümü gösterir.

**When Monitor is Opened**

**[Operative]:** [EVF Auto Switch] ögesi [On] olduğunda ve gözünüzü vizöre getirdiğinizde ekran, monitör açık olsa bile vizöre geçer.  
**[Inoperative]:** [EVF Auto Switch] ögesi [On] olduğunda ve gözünüzü vizöre getirdiğinizde monitör açık ise ekran, vizöre geçmez.

♪  düğmesini basılı tuttuğunuzda [EVF Auto Switch] ayar ekranı görünür.

**Odak Bip Sesini Devre Dışı Bırakma**

(■))

**P A S M B** ☺

Fotoğraf makinesi odaklama yapıılırken duyulan bip sesini devre dışı bırakın.

Menü	<b>MENU</b> ➔ ♀ ➔ 3. Monitor/Sound/Connection ➔ ■))
------	---

<b>On</b>	Başarılı otomatik odaklama işlemlerinden sonra bir bip sesi verilir. Bip sesi, sadece fotoğraf makinesi [C-AF] ögesini kullanarak ilk odaklama yaptığından duyulur.
<b>Off</b>	Başarılı otomatik odaklama işlemlerinden sonra bip sesi verilmez.

♪ Sessiz çekim sırasında odak bip sesini etkinleştirmek için [Silents Settings] menüsündeki ayarları değiştirmeniz gerekebilir (S. 132).

**Harici Monitör Ekran Seçenekleri****(HDMI Ayarları)****P A S M B** ☺

HDMI ile bağlanan harici monitörler için sinyal çıkışını seçin. Monitörün özelliklerine göre kare hızı, video kare boyutu ve diğer ayarları yapın.

Menü	<b>MENU</b> ➔ ♀ ➔ 3. Monitor/Sound/Connection ➔ HDMI Settings
------	---

<b>Output Size</b>	HDMI konektörü için sinyal çıkışı tipini seçin. <b>[C4K]:</b> Sinyal çıkışı 4K dijital sinema (4096 × 2160) formatında sağlanır. <b>[4K]:</b> Sinyal çıkışı mümkün olduğunda 4K (3840 × 2160) olarak sağlanır. <b>[1080p]:</b> Sinyal çıkışı mümkün olduğunda Full HD (1080p) olarak sağlanır. <b>[720p]:</b> Sinyal çıkışı mümkün olduğunda HD (720p) olarak sağlanır.
<b>Output Frame Rate</b>	Cihazın NTSC veya PAL'yi desteklemesine göre sinyal kare hızını seçin. <b>[60p Priority]:</b> NTSC'yi destekleyen bölgelerde kare hızı. <b>[50p Priority]:</b> PAL'ı destekleyen bölgelerde kare hızı.

① [Output Frame Rate], fotoğraf makinesi HDMI ile başka bir cihaza bağlı olduğunda değiştirilemez.

② Bağlı cihaz, ses formatıyla uyumlu değilse ses oynatılmayacaktır.

♪ Video modunda sinyallerin HDMI cihazına çıkışını sağlarken ayrıntılı seçenekleri yapılandırabilirsiniz. «HDMI Çıkışı (HDMI Çıkışı)» (Sf. 182)

Fotoğraf makinesinin USB ile harici cihazlara bağlıken nasıl işlev göreceğini seçin.

Menü

**MENU** ➔ ➔ 3. Monitor/Sound/Connection ➔ USB Settings

<b>USB Mode</b>	<p><b>[Select]:</b> Bir USB kablosu her bağlandığında bağlantı modunu seçme menüsü görünür.</p> <p><b>[Storage]:</b> Fotoğraf makinesi harici bir depolama cihazı işlevi görür. Fotoğraf makinesinin bellek kartındaki veriler bilgisayara kopyalanabilir.</p> <p><b>[MTP]:</b> Bellek kartındaki görüntüler, bilgisayar yazılımı kullanılarak bilgisayarda görüntülenebilir veya bilgisayara kopyalanabilir (S. 286).</p> <p><b>[ RAW/Control]:</b> OM Workspace üzerinden edinebileceğiniz bilgisayar kontrollerini uygulayarak, fotoğraf makinesinin yüksek hızlı görüntü işleme motorunu kullanın ve fotoğrafları işleyin. Ayrıca OM Capture'ı kullanarak fotoğraf çekebilir ve görüntüleri bir bilgisayara aktarır fotoğraf makinesini bilgisayardan kumanda edebilirsiniz.</p> <p>Ayrıntılar için, bkz. «USB ile Bilgisayara Bağlantı» (Sf. 283).</p> <p><b>[USB PD]:</b> USB PD uyumlu bir cihaza bağlandığında fotoğraf makinesine otomatik olarak güç verilmesini istemediğinizde bu öğeyi seçin.</p>
<b>Power Supply from USB</b>	<p>USB üzerinden bir bilgisayara bağlanırken fotoğraf makinesine güç verilip verilmeyeğini seçin.</p> <p><b>[Yes]:</b> Fotoğraf makinesi ve bilgisayar, USB üzerinden bağlanırsa fotoğraf makinesine güç verilir.</p> <p><b>[No]:</b> Fotoğraf makinesi ve bilgisayar, USB üzerinden bağlanırsa fotoğraf makinesine güç vermez.</p>

[Storage], [MTP] veya [ RAW/Control] seçildiğinde fotoğraf makinesini USB üzerinden bilgisayara bağladığınızda, fotoğraf makinesine güç vererek onu kullanabilirsiniz.

## Pil/Uyku Ayarları

### Pil Durumunu Görüntüleme

( Pil Durumu)  
**PASMB**

Fotoğraf makinesine takılı pillerin durumunu görüntüleyin. Fotoğraf makinesindeki pilin durumu ve pil tutucudaki pilin durumu ayrı ayrı görüntülenir.

Menü	<b>MENU</b> ➔ ⚡ ➔ 5. Battery/Sleep ➔  Battery Status
------	--

- ⓘ Fotoğraf makinesine, ürünle birlikte verilen USB-AC adaptöründen veya USB PD uyumlu bir USB cihazından güç verildiğinde bazı öğeler görüntülenmez.

### Önce Hangi Pilin Kullanılacağını Ayarlama

( Pil Önceliği)  
**PASMB**

Hem fotoğraf makinesinde hem de isteğe bağlı pil tutucuda pil olduğunda önce hangi pilin kullanılacağını seçin (S. 295).

Menü	<b>MENU</b> ➔ ⚡ ➔ 5. Battery/Sleep ➔  Battery Priority
------	--

**Body Battery** Önce fotoğraf makinesindeki pil kullanılır.

**PBH Battery** Önce isteğe bağlı pil tutucudaki pil kullanılır.

### Video kaydı sırasında pil seviyesi göstergesini değiştirme

( Görüntü Şablonu)  
**PASMB**

Pil seviyesi gösterimi için bir format seçin. Pil seviyesi yüzde cinsinden veya kalan çekim süresi miktarı olarak görüntülenebilir.

- Çekim süresi gösterimi sadece kılavuz amaçlıdır.

Menü	<b>MENU</b> ➔ ⚡ ➔ 5. Battery/Sleep ➔   Display Pattern
------	--

**%** Pil seviyesi yüzde olarak gösterilir.

**min** Pil seviyesi kalan çekim süresi olarak gösterilir. Fotoğraf modlarında pil seviyesi sadece video kaydedilirken görüntülenir.

## Aydınlatmayı Karartma

(Aydınlatmalı LCD)

**PASMB** 

Hiçbir işlem yapılmadığında monitörün aydınlatmayı karartmasından önce geçen sürenin uzunluğunu seçin. Aydınlatmanın karartılması pilerin tüketimini azaltır.

Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 5. Battery/Sleep ➔ Backlit LCD
8sec / 30sec / 1min	Belirtilen sürenin ardından monitörün aydınlatması kararır.
Hold	Monitörün aydınlatması karamaz.

## Uyku (Güç Tasarrufu) Seçeneklerini Ayarlama

(Uyku)

**PASMB** 

Hiçbir işlem gerçekleştirilmemişinde fotoğraf makinesi uyku moduna girmeden önceki gecikmeyi seçin. Uyku modunda fotoğraf makinesinin işlemleri durdurulur ve monitör kapanır.

7

Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 5. Battery/Sleep ➔ Sleep
Off	Fotoğraf makinesi uyku moduna girmez.
1min / 3min / 5min	Belirtilen sürenin ardından fotoğraf makinesi uyku moduna girer.

- Deklanşör düğmesine yarı basmak suretiyle normal işleme geri dönülebilir.

⌚ Aşağıdaki durumlarda fotoğraf makinesi uyku moduna girmez.

çoklu pozlama devam ederken, bir HDMI cihaza bağlıken, Wi-Fi üzerinden bir akıllı telefona bağlıken, Wi-Fi veya USB üzerinden bir bilgisayara bağlıken, kablosuz olarak bir uzaktan kumandaya bağlıken veya USB ile güç beslenirken.

## Otomatik Kapama Seçeneklerini Ayarlama

(Otomatik Kapama)

**PASMB** 

Fotoğraf makinesi uyku moduna girdikten sonra ayarlanan süre boyunca hiçbir işlem yapılmazsa fotoğraf makinesi otomatik olarak kapanır. Bu seçenek, fotoğraf makinesinin otomatik olarak kapanmasından önceki gecikmeyi seçmek için kullanılır.

Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 5. Battery/Sleep ➔ Auto Power Off
Off	Fotoğraf makinesi otomatik olarak kapanmaz.
5min / 30min / 1h / 4h	Belirtilen sürenin ardından fotoğraf makinesi kapanır.

⌚ Fotoğraf makinesini otomatik olarak kapandıktan sonra yeniden etkinleştirmek için **ON/OFF** kolunu kullanarak fotoğraf makinesini açın.



Vizörle fotoğraf çekimi sırasında güç tüketimini daha fazla düşürün. Aydınlatma kapanmadan veya fotoğraf makinesi uykuya girmeden önceki gecikme kısıtlılabılır.


**(?)** Güç tasarrufu şu durumlarda kullanılamaz:

canlı görünüm fotoğraf çekimi sırasında, vizör açıkken, çöktü pozlama veya aralık zamanlayıcılı fotoğraf çekimi devam ederken, HDMI cihaza bağlıken, Wi-Fi üzerinden bir akıllı telefona bağlanırken, Wi-Fi veya USB üzerinden bir bilgisayara bağlanırken veya Bluetooth etkinken

Menü	<b>MENU</b> ➔ <b>Y</b> ➔ 5. Battery/Sleep ➔ Quick Sleep Mode
------	--

### ■ Hızlı Uyku Modunu Etkinleştirme

- 1 △▽ düğmelerini kullanarak [Quick Sleep Mode] öğesini seçin ve **OK** düğmesine basın.
- 2 △▽ tuşlarını kullanarak [On] öğesini seçin ve **OK** düğmesine basın.




Hızlı Uyku Modu ayar ekranı

Off	Fotoğraf makinesi güç tasarrufu moduna girmez.
On	Fotoğraf makinesi hızla güç tasarrufu moduna girer. Güç tasarrufu etkinken ve süper kontrol paneli görüntülenirken (S. 37) monitörde «ECO» görüntülenir.

- 3 Ekran, Hızlı Uyku Modu ayar ekranına geri döner.

### ■ Hızlı Uyku Modunu yapılandırma

- 1 Seçenekleri yapılandırın.
  - △▽ düğmelerini kullanarak bir öğe seçin ve ayar menüsünü görüntülemek için **OK** düğmesine basın.
  - Seçenekleri yapılandırdıktan sonra Hızlı Uyku Modu ayar ekranına geri dönmek için **OK** düğmesine basın.



Backlit LCD	Hiçbir işlem yapılmadığında monitörün aydınlatmayı karartmasından önce geçen sürenin uzunluğunu seçin. <b>3sec / 5sec / 8sec</b>
Sleep	Hiçbir işlem gerçekleştirilmediginde fotoğraf makinesi uykuya girmeden önceki gecikmeyi seçin. <b>3sec / 5sec / 8sec / 10sec / 15sec / 30sec / 1min</b>

- Güç tasarrufu etkinken ve süper kontrol paneli görüntülenirken (S. 37) monitörde «ECO» görüntülenir.



## Sıfırlama/Saat/Dil/Diğer Ayarları

### Varsayılan Ayarları Geri Yükleme

(Ayarları Sıfırla/Başlat)

**P A S M B** 

Fotoğraf makinesini fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlayın. Neredeyse tüm ayarları veya sadece doğrudan fotoğraf çekimiyle ilgili olanları sıfırlamayı tercih edebilirsiniz.

Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 6. Reset/Clock/Language/Others ➔ Reset/Initialize Settings
------	--

<b>Reset Shooting Settings</b>	Sadece fotoğraf çekimiyle ilgili ayarları sıfırlayın.
<b>Initialize All Settings</b>	Saat ve dil gibi birkaç öğe hariç olmak üzere tüm ayarları sıfırlayın.

☞ Sıfırlanan ayarlarla ilgili bilgiler için bkz. «Varsayılan Ayarlar» (Sf. 311).

☞ Ayarlar, OM Workspace veya OM Image Share kullanılarak kaydedilebilir. Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin.

### Fotoğraf Makinesinin Saatini Ayarlama

(④ Ayarları)

**P A S M B** 

Fotoğraf makinesinin saatini ayarlayın.

Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 6. Reset/Clock/Language/Others ➔ ④ Settings
④	Tarih, saat ve tarih formatını ayarlayın. Öğeleri vurgulamak için   düğmelerini ve vurgulanan öğeyi değiştirmek için   düğmelerini kullanın.
Time Zone	Zaman dilimini ve yaz saatini ayarlayın. Zaman dilimini değiştirmek için   düğmelerini kullanın. <b>INFO</b> düğmesine basarak yaz saatini ayarlayabilirsiniz. <b>INFO</b> düğmesine her basıldığında açılır ve kapanır.

### Dil Seçimi

  
**P A S M B** 

Fotoğraf makinesinin menüleri ve araç ipuçları için bir dil seçin.

Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 6. Reset/Clock/Language/Others ➔ 
------	--

Düzen göstergesindeki sapmayı düzeltin. Tamamen dik veya düz olmadığını gördüğünüz durumlarda düzen göstergesini kalibre edin.

Menü	<b>MENU ➔ ⚡ ➔ 6. Reset/Clock/Language/Others ➔ Level Adjust</b>
<b>Reset</b>	Göstergeyi fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlayın.
<b>Adjust</b>	Referans (sıfır) noktayı seçin. Düzey göstergesini, fotoğraf makinesini düzgün şekilde yerleştirdikten sonra kalibre edin.

## Görüntü İşleme Kontrolü

(Piksel Eşleme)

Görüntü sensörü ve görüntü işleme fonksiyonlarını aynı anda kontrol edin. En iyi sonuçlar için çekim ve oynatmayı sonlandırın ve devam etmeden önce en az bir dakika bekleyin.

7

- ⓘ Kontrol devam ederken kazaya fotoğraf makinesini kapatmanız halinde tekrar kontrol etmeyi unutmayın.

Menü	<b>MENU ➔ ⚡ ➔ 6. Reset/Clock/Language/Others ➔ Pixel Mapping</b>
------	--

## Üretici Yazılımı Sürümünü Görüntüleme

(Üretici Yazılımı Sürümü)

Fotoğraf makinesi ve geçerli durumda takılı tüm objektifler veya diğer çevresel aygıtların bellenim sürümlerini görüntüleyin. Müşteri destek bölümüyle iletişime geçtiğinizde veya bellenim güncellemeleri yaparken bu bilgilere ihtiyacınız olabilir.

Menü	<b>MENU ➔ ⚡ ➔ 6. Reset/Clock/Language/Others ➔ Firmware Version</b>
------	---

## Belgeleri Görüntüleme

(Belgelendirme)

Fotoğraf makinesinin uygunluk gösterdiği bazı standartlar için uyumluluk belgelerini görüntüleyin. Diğer belgeler fotoğraf makinesinin içinde veya fotoğraf makinesinin kılavuzunda bulunabilir.

Menü	<b>MENU ➔ ⚡ ➔ 6. Reset/Clock/Language/Others ➔ Certification</b>
------	--

Fotoğraf makinesini bilgisayar veya akıllı telefon gibi harici bir cihaza bağlamak suretiyle çeşitli işlemler gerçekleştirilebilir. Hedefleriniz doğrultusunda bir bağlantı tipi ve yazılım seçin.

## Wi-Fi ve Bluetooth® Kullanımına İlişkin Tedbirler

Kablosuz LAN ve **Bluetooth®** özelliklerini, kullanımlarının yasak olduğu ülkelerde, bölgelerde veya konumlarda devre dışı bırakın.

Fotoğraf makinesi kablosuz LAN ve **Bluetooth®** ile donatılmıştır. Bu özelliklerin ürünün satın alındığı bölgenin dışındaki ülkelerde kullanımı kablosuz yönetmeliklerini ihlal edebilir.

Bazı ülkeler ve bölgeler, önceden devleti izni olmaksızın konum verilerinin alınmasını yasaklayabilir. Bu nedenle bazı satış bölgelerinde fotoğraf makinesi konum verisi ekranları devre dışı bırakılmış olarak gönderilebilir.

Her ülke ve bölgenin kendine özgü yasa ve yönetmelikleri mevcuttur. Seyahat etmeden önce bunları kontrol edin ve yurt dışında bulunduğu sürede zarfında göz önünde bulundurun. Şirketimiz, kullanıcının yerel yasa ve yönetmeliklere uyum sağlamamasından dolayı sorumluluk kabul etmez.

Wi-Fi'yi uçaklarda ve kullanımının yasak olduğu diğer yerlerde devre dışı bırakın.

 «Fotoğraf makinesinin kablosuz iletişimini devre dışı bırakma (Uçak Modu)» (S. 260)

- ⓘ Kablosuz iletişimler, üçüncü tarafların eline geçebilir. Kablosuz özellikleri kullanırken buna dikkat edin.
- ⓘ Kablosuz alıcı-verici fotoğraf makinesinin tutacağında bulunur. Metal cisimlerden mümkün olduğunca uzak tutun.
- ⓘ Fotoğraf makinesini bir çanta veya başka bir kutu içinde taşıırken, kutu içeriklerinin veya yapıldığı malzemelerin kablosuz iletişimlerle karışmaya neden olarak fotoğraf makinesinin akıllı telefona bağlanmasıını engelleyebileceğini unutmayın.
- ⓘ Wi-Fi bağlantıları, pillerin tükenmesini hızlandırır. Kullanım sırasında pil seviyesinin düşük olması durumunda bağlantı kesilebilir.
- ⓘ Radyo frekansı yayan, manyetik alan oluşturan veya statik elektrik taşıyan mikrodalga firmlar ve telsiz telefonlar gibi cihazlar, kablosuz veri iletişimini yavaşlatabilir veya iletişim karışmaya neden olabilir.
- ⓘ Bazı kablosuz LAN özellikleri, bellek kartı yazma koruması düğmesi «LOCK» konumundayken kullanılamaz.

## Fotoğraf makinesinin kablosuz iletişimini devre dışı bırakma

(Uçak Modu)

**P A S M B** ☎

Fotoğraf makinesinin kablosuz iletişimini (Wi-Fi/Bluetooth®) devre dışı bırakabilirsiniz.

Menü	<b>MENU</b> ➔ ↴ ➔ 4. Wi-Fi/Bluetooth ➔ Airplane Mode
Off	Kablosuz iletişim etkindir.
On	Kablosuz iletişim devre dışıdır. Ayarı [Off] olarak ayarlamadığınız sürece kullanamazsınız. [On] öğesini seçtiğinizde ➔ görünür.

☞ [On] öğesini seçseniz bile Wireless Radiowave Commander FC-WR ile iletişim mümkündür.

## Fotoğraf makinesinin akıllı telefonlara bağlanması

Cekim öncesi ve sonrasında fotoğraf makinesi kullanımını daha keyifli hale getirmek için bu özel uygulamadan yararlanın ve akıllı telefona bağlanmak için fotoğraf makinesinin kablosuz LAN (Wi-Fi) ve Bluetooth® özelliklerini kullanın. Bağlantı kurulduktan sonra, fotoğrafları uzaktan indirebilir ve çekebilirsiniz, ayrıca görüntülere konum bilgisini ekleyebilirsiniz.

- Tüm akıllı telefonlarda çalışmayıabilir.

### Belirtilen uygulama OM Image Share ile yapabileceğiniz işlemler

- Fotoğraf makinesinden akıllı telefona görüntü indirin  
Fotoğraf makinesindeki paylaşım için işaretlenmiş görüntüleri (S. 195) bir akıllı telefona yükleyebilirsiniz.  
Akıllı telefon aynı zamanda fotoğraf makinesinden indirilecek görüntüleri seçmek için de kullanabilirsiniz.
- Bir akıllı telefonda uzaktan çekim  
Akıllı telefon kullanarak fotoğraf makinesini uzaktan çalıştıırıp çekim yapabilirsiniz.
- Mükemmel görüntü işleme  
Akıllı telefonunuza indirilen görüntülere etkileyici efektler uygulamak için sezgisel kontrolleri kullanın.
- Fotoğraf makinesindeki görüntülere GPS etiketleri ekleme  
Akıllı telefonun GPS fonksiyonunu kullanarak, fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekerken konum bilgisini ekleyebilirsiniz.

Ayrıntılar için web sitemizi ziyaret edin.

## Fotoğraf Makinesi ve Akıllı Telefonu Eşleme (Wi-Fi Bağlantısı)

Cihazları ilk kez bağlarken aşağıdaki adımları izleyin.

- Akıllı telefonun işletim sisteminin bir parçası olan ayar uygulaması yerine OM Image Share'i kullanarak eşleme ayarlarını yapın.

Süper Kontrol Paneli	
Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 4. Wi-Fi/Bluetooth ➔ Wi-Fi Connection

- Ayrıca canlı görünüm ekranında öğesine dokunarak da bağlantı kurabilirsiniz.

- Daha önceden akıllı telefonunuza yüklenen özel OM Image Share uygulamasının kopyasını başlatın.
- [Device Connection] öğesini seçin ve düğmesine basın.
- Wi-Fi/Bluetooth® ayarlarını yapmak için ekrandaki yönlendirmeyi takip edin.
  - Bluetooth yerel adı ve şifresi, Wi-Fi SSID ve parolası ve bir QR kodu monitörde görüntülenir.



- OM Image Share ekranının alt kısmındaki fotoğraf makinesi simgesine dokunun.
  - [Easy Setup] sekmesi görüntülenir.
- QR kodunu taramak ve bağlantı ayarlarını yapmak için OM Image Share uygulamasındaki ekran talimatlarını izleyin.
  - QR kodunu tarayamıyorsanız, OM Image Share uygulamasındaki ekran talimatlarını izleyerek ayarları manuel olarak yapın.
  - Bluetooth®:** Bağlanmak için yerel adı seçin ve fotoğraf makinesinde görüntülenen şifreyi **Bluetooth** ayarları iletişim kutusuna girin.
  - Wi-Fi:** Bağlanmak için fotoğraf makinesi monitöründe görüntülenen SSID ve parolayı OM Image Share'deki Wi-Fi ayarları iletişim kutusuna girin.
  - Eşleme tamamlandıında ekranındaki ögesi yeşile dönüşür.
  - Bluetooth®** simgesi aşağıdaki gibi durumu belirtir:  
\*: Fotoğraf makinesi kablosuz sinyali veriyor.  
\*: Kablosuz bağlantı kuruldu.
- Wi-Fi bağlantısını sonlandırmak için fotoğraf makinesi üzerindeki **MENU** düğmesine basın veya monitör ekranındaki **MENU** öğesine dokunun.
  - Ayrıca fotoğraf makinesini kapatılabilir ve bağlantıyi OM Image Share uygulamasından sonlandırabilirsiniz.
  - Varsayılan ayarlarla **Bluetooth®** bağlantısı Wi-Fi bağlantısı kesildikten sonra bile aktif kalarak akıllı telefonla uzaktan çekim yapmanızı sağlar. Fotoğraf makinesini, Wi-Fi bağlantısını sonlandırdıktan sonra **Bluetooth®** bağlantısını da sonlandıracak şekilde ayarlamak için [Bluetooth] öğesini [Off] olarak ayarlayın.

## Fotoğraf Makinesi Açıkkken Kablosuz Bağlantı Beklemede Ayarı (Bluetooth)

Güç açıldığında fotoğraf makinesinin akıllı telefon veya isteğe bağlı uzaktan kumanla ile kablosuz bağlantı için beklemede kalıp kalmayacağını seçebilirsiniz.

☞ Önceden fotoğraf makinesinin ve akıllı telefon veya isteğe bağlı uzaktan kumandanın eşleştirilmesini tamamlayın. Eşleştirme tamamlanana kadar [Bluetooth] seçilemez.

Menü	<b>MENU</b> ➔ <b>Y</b> ➔ 4. Wi-Fi/Bluetooth ➔ Bluetooth
Off	Fotoğraf makinesi kablosuz bağlantı için beklemede olmayacağı ve güç açıldığında kablosuz sinyali verilmeyecektir.
On*	Fotoğraf makinesi açıldığında kablosuz sinyali verecektir ve kablosuz bağlantı için beklemede olacaktır. Fotoğraf makinesini ve akıllı telefonu OM Image Share'ı çalıştırarak bağlayabilir ve uzaktan çekim yapabilir veya görüntülerini aktarabilirsiniz.
On**	Fotoğraf makinesi açıldığında kablosuz sinyali verecektir ve fotoğraf makinesiyle eşleştirilmişse isteğe bağlı uzaktan kumanda (S. 279) ile kablosuz bağlantı için beklemede olacaktır.

☞ [On\*] seçildiğinde ve OM Image Share uygulaması GPS günlüklerini kaydederken fotoğraf makinesi konum bilgilerini alır ve çekilen fotoğrafa ekler.

## Fotoğraf Makinesi Kapalıyen Kablosuz Ağ Ayarları (Kapatma Beklemesi)

Fotoğraf makinesinin kapalıyen akıllı telefona kablosuz bir bağlantı sağlayıp sağlanamayacağını seçebilirsiniz.


Menü	<b>MENU</b> ➔ <b>Y</b> ➔ 4. Wi-Fi/Bluetooth ➔ <b>■ Settings</b> ➔ Power-off Standby
------	---

Select	Fotoğraf makinesini kaptığınızda sizden akıllı telefona kablosuz bir bağlantı sürdürülüp sürdürülmeyeceğini seçmeniz istenir.
Off	Kamerayı kapatmak, akıllı telefonun olan kablosuz bağlantısını sonlandırır.
On	Fotoğraf makinesi kapatıldığında, akıllı telefon bağlantısı etkin kalır ve akıllı telefon, fotoğraf makinesindeki fotoğrafları indirmek veya görüntülemek için kullanılabilir.

### ■ «Select»

[Power-off Standby] için [Select] ögesi seçildiğinde, aşağıdaki koşulların hepsi karşılanması durumunda fotoğraf makinesi kapanmadan önce bir onay penceresi görüntülenir:

- [Airplane Mode] için [Off] seçili
- Fotoğraf makinesi, şu anda bir akıllı telefona bağlı (S. 261)
- Bellek kartı doğru şekilde takıldı



Yes	Fotoğraf makinesini kapatın fakat kablosuz akıllı telefon bağlantısını açık bırakın.
No	Fotoğraf makinesini kapatın ve kablosuz akıllı telefon bağlantısını sonlandırın.

ⓘ Onay iletişim penceresi görüntüledikten sonra yaklaşık bir dakika boyunca hiçbir işlem yapılmazsa fotoğraf makinesi akıllı telefonun kablosuz bağlantısını sonlandırır ve otomatik olarak kapanır.

ⓘ Açık bırakıldığı takdirde, kablosuz bağlantı şu durumlarda otomatik olarak sonlandırılır:

- 12 saat boyunca bağlantı kullanılmazsa
- bellek kartı çıkarılırsa
- pil değiştirilirse
- yerlesik pil şarjı esnasında bir şarj hatası oluşursa

Fotoğraf makinesi açılarak tekrar bağlantı sağlanabilir.

Ⓜ [Power-off Standby] için [On] seçiliyken **ON/OFF** kolu **ON** konumuna döndürüldüğünde fotoğraf makinesinin hemen açılılmayabileceğini unutmayın.

## Görüntülerin akıllı telefona aktarılması

Fotoğraf makinesindeki görüntüleri secebilebilir ve bir akıllı telefona yükleyebilirsiniz. Ayrıca fotoğraf makinesini paylaşmak istediğiniz görüntüleri önceden seçmek için de kullanabilirsiniz. g «Paylaşım için Fotoğraf Seçme (Paylaşım Sırası)» (S. 195)

- [Bluetooth] (S. 262) ögesi [Off] veya [On $\frac{1}{2}$ ] olarak ayarlıysa [On $\frac{1}{2}$ ] olarak ayarlayın.
- [Bluetooth] (S. 262) ögesi [On $\frac{1}{2}$ ] olarak ayarlanırsa fotoğraf makinesi kablosuz bağlantı için beklemeye olacaktır.

### 1 Akıllı telefonda OM Image Share'deki [Import Photos] öğesine dokunun.

- ⌚ Akıllı telefona bağlı olarak Wi-Fi bağlantısı için bir onay ekranı görünebilir. Akıllı telefonu ve fotoğraf makinesini bağlamak için ekrandaki yönlendirmeleri takip edin.
- Fotoğraf makinesindeki fotoğraflar bir liste halinde görüntülenir.

### 2 Aktarmak istediğiniz görüntüleri seçin ve Save düğmesine dokunun.

- Kaydetme işlemi tamamlandığında, fotoğraf makinesini akıllı telefonda kapatabilirsiniz.
- [Bluetooth] (S. 262) ögesi [Off] veya [On $\frac{1}{2}$ ] olarak ayarlanısa bile fotoğraf makinesinde [Wi-Fi Connection] ➔ [Device Connection] başlatılarak [Import Photos] kullanılabilir.

## Fotoğraf makinesi kapalıken görüntüleri otomatik olarak yükleme

8

Fotoğraf makinesini, kapalıken akıllı telefona otomatik olarak görüntüyü yükleyecek şekilde yapılandırmak için:

- Paylaşım için görüntüleri işaretleyin (S. 195)
- Kapatma beklemesini etkinleştirin (S. 263)
- Bir iOS cihazı kullanıyorsanız, OM Image Share'i çalıştırın
- Fotoğraf makinesinde paylaşım için bir görüntüyü işaretlediğinizde ve fotoğraf makinesini kapattığınızda OM Image Share'de bir bildirim görünür. Bildirime dokunduğunuzda görüntüler otomatik olarak akıllı telefona aktarılır.

## Akıllı telefonla uzaktan çekim yapma (Canlı Görünüm)

Fotoğraf makinesini akıllı telefon ile çalıştırarak, canlı görünümü akıllı telefon ekranında incelerken uzaktan çekim yapabilirsiniz.

- Fotoğraf makinesi bağlantı ekranını gösterir ve tüm işlemler akıllı telefondan yapılır.
- [Bluetooth] (S. 262) ögesi [Off] veya [On $\frac{1}{2}$ ] olarak ayarlıysa [On $\frac{1}{2}$ ] olarak ayarlayın.
- [Bluetooth] (S. 262) ögesi [On $\frac{1}{2}$ ] olarak ayarlanırsa fotoğraf makinesi kablosuz bağlantı için beklemede olacaktır.

**1** OM Image Share'i başlatın ve [Remote Control] ögesine dokunun.

**2** [Live View] ögesine dokunun.

**3** Çekim yapmak için deklansör düğmesine dokunun.

- Çekilen görüntü fotoğraf makinesinin bellek kartına kaydedilir.

- [Bluetooth] (S. 262) ögesi [Off] veya [On $\frac{1}{2}$ ] olarak ayarlanısa bile fotoğraf makinesinde [Wi-Fi Connection] ➡ [Device Connection] başlatılarak [Live View] kullanılabilir.

- Mevcut çekim seçenekleri kısmen sınırlanmıştır.

## Akıllı telefonla uzaktan çekim yapma (Uzak Deklansör)

Fotoğraf makinesini akıllı telefon ile çalıştırarak uzaktan çekim yapabilirsiniz (Uzak Deklansör).

- Fotoğraf makinesinde tüm işlemler yapılabilir. Ek olarak akıllı telefon ekranında görüntülenen deklansör düğmesini kullanarak fotoğraf çekebilir ve video kaydedebilirsiniz.
- [Bluetooth] (S. 262) ögesi [Off] veya [On $\frac{1}{2}$ ] olarak ayarlıysa [On $\frac{1}{2}$ ] olarak ayarlayın.
- [Bluetooth] (S. 262) ögesi [On $\frac{1}{2}$ ] olarak ayarlanırsa fotoğraf makinesi kablosuz bağlantı için beklemede olacaktır.

**1** OM Image Share uygulamasını başlatın ve [Uzaktan Kumanda] ögesine dokunun.

**2** [Remote Shutter] ögesine dokunun.

**3** Çekim yapmak için deklansör düğmesine dokunun.

- Çekilen görüntü fotoğraf makinesinin bellek kartına kaydedilir.

- [Bluetooth] (S. 262) ögesi [Off] veya [On $\frac{1}{2}$ ] olarak ayarlanısa bile fotoğraf makinesinde [Wi-Fi Connection] ➡ [Device Connection] başlatılarak [Remote Shutter] kullanılabilir.

## Görüntülere konum bilgilerini ekleme

Akıllı telefonun GPS fonksiyonunu kullanarak, fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekerken konum bilgisini ekleyebilirsiniz.

- [Bluetooth] (S. 262) ögesi [Off] veya [On ] olarak ayarlısa [On ] olarak ayarlayın.
  - [Bluetooth] (S. 262) ögesi [On ] olarak ayarlanırsa fotoğraf makinesi kablosuz bağlantı için beklemede olacaktır.
- 1** Fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekmeden önce OM Image Share'i başlatın ve konum bilgisi ekleme fonksiyonunu açın.
- Akıllı telefonun ve fotoğraf makinesinin saatlerini senkronize etmeniz istendiğinde OM Image Share'de gösterilen yönlendirmeleri izleyin.
- 2** Fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekin.
- Konum bilgisini eklemek mümkün olduğunda çekim ekranında yanacaktır. Fotoğraf makinesi konumu alamazsa yanıp söner.
  - Açıldığında veya uykuya modundan çıkarıldığında fotoğraf makinesinin, konum bilgisini eklemesi biraz zaman alabilir.
  - Ekranda görüntülenirken çekilen fotoğraflara konum bilgisi eklenecektir.
  - Konum bilgisi olan bir fotoğrafı görüntülerken ekranda görünür.
  - Konum bilgileri videolara eklenmez.
- 3** Çekimi tamamladığınızda OM Image Share'de konum bilgisi ekleme fonksiyonunu kapatın.

## Akıllı telefon bağlantısını sıfırlama

## ( Ayarlarını Sıfırla)

Akıllı telefon bağlantı ayarlarını varsayılan değerlere geri yükleyebilirsiniz.

Menü	<b>MENU ➔ ⌂ ➔ 4. Wi-Fi/Bluetooth ➔  Settings ➔ Reset  Settings</b>
------	--

Aşağıdaki menü öğeleri sıfırlanır.

[ Connection Password] (S. 267) / [ Power-off Standby] (S. 263)

Akıllı telefonu bağlamak için [Device Connection] ögesini tekrar başlatın (S. 261).

## Şifreyi değiştirme

## ( Bağlantı Şifresi)

Wi-Fi/**Bluetooth®** şifrelerini değiştirmek için:

Menü	<b>MENU</b> ➔  ➔ 4. Wi-Fi/Bluetooth ➔  Settings ➔  Connection Password
------	--

- 1 Çalıştırma kılavuzunu takip edin ve düğmesine basın.

- Yeni şifre ayarlanır.

Hem Wi-Fi bağlantı şifresi hem de **Bluetooth®** bağlantı şifresi değiştirilebilir.

Şifreleri değiştirdikten sonra akıllı telefona tekrar bağlanın. «Fotoğraf Makinesi ve Akıllı Telefonu Eşleme (Wi-Fi Bağlantısı)» (S. 261)

## Wi-Fi ile Bilgisayara Bağlantı

Wi-Fi kullanarak fotoğraf makinesi ve bilgisayarı bağlayın. Fotoğraf makinesi, Wi-Fi kullanarak bir yönlendirici üzerinden ev ağı veya benzeri ağlardaki bir bilgisayara bağlanabilir.

### Yazılımı Kurma

Fotoğraf makinesi ve bilgisayarı Wi-Fi üzerinden bağlamak için «OM Capture»ı kullanın.

#### OM Capture


Wi-Fi üzerinden bilgisayarla aynı ağa bağlı bir fotoğraf makinesiyle çekilen fotoğrafları otomatik olarak indirmek ve görüntülemek için «OM Capture»ı kullanın. Daha fazla bilgi almak veya yazılımı indirmek için web sitemizi ziyaret edin. Yazılımı indirirken fotoğraf makinesinin seri numarasını girmek üzere hazır bulundurun.

Yazılımı yüklemek için ekranındaki talimatları izleyin. Sistem gereksinimleri ve kurulum talimatları web sitemizde mevcuttur.

## Bilgisayarı Hazırlama (Windows)

Windows bir yönlendirici veya erişim noktası üzerinden bağlanmış bir fotoğraf makinesini algılayamıyorsa cihazı manuel olarak kaydetmek için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Başlat menüsünü görüntülemek için bilgisayar masaüstünde [Start] düğmesine tıklayın.
- 2 [Windows Settings] seçeneklerini görüntülemek için  (Settings) öğesine tıklayın.



- 3 [Bluetooth & other devices] için seçenekleri görüntülemek amacıyla [Devices] öğesine tıklayın.




- 4 [Add Bluetooth or other devices] öğesine tıklayın.
- 5 [+ Everything else] öğesine tıklayın.
  - [Add a device] penceresi açılır ve kısa bir duraklamadan sonra [OM-1] görüntülenir.
- 6 [OM-1] öğesine tıklayın.
  - Hazırlığın tamamlandığını belirtilen bir mesaj görüntülendiğinde [Done] öğesine tıklayın.



Fotoğraf makinesi ve bilgisayarın bağlanması için eşlenmeleri gerekir. Fotoğraf makinesi tek seferde en fazla dört bilgisayar eşlenebilir. Bir bilgisayarı fotoğraf makinesiyle eşlemek için USB ile bağlayın. Eşlemenin her bilgisayar için sadece bir kez gerçekleştirilemesi gereklidir.

## 1 Fotoğraf makinesinin kapalı olduğunu onayladıktan sonra, USB kablosu kullanarak makineyi bilgisayara bağlayın.

- USB kablosunu takarken konektörlerde hasar gelmesini önlemek için verilen kablo koruyucusu ve kablo klipsini kullanın.  «Kablo Koruyucuları Takma» (S. 19)

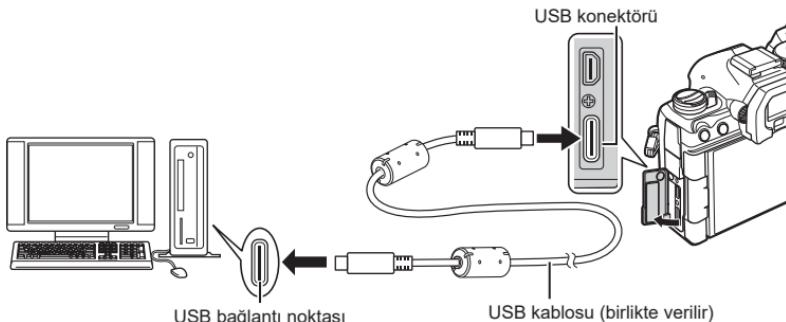

- USB bağlantı noktalarının konumları bilgisayardan bilgisayara farklılık gösterir. USB bağlantı noktalarına ilişkin bilgiler için bilgisayara birlikte verilen dokümantasyonu inceleyin.
- Bilgisayardaki USB bağlantı noktası Tip A bağlantı noktası ise isteğe bağlı CB-USB11 kablosunu kullanın.

## 2 Fotoğraf makinesini açın.

- Fotoğraf makinesi, USB kablosunun bağlı olduğu cihazı tanımlamanızı isteyen bir mesaj görüntüler.

 Mesaj görüntülenmezse, [USB Mode] için [Select] (S. 252) ögesini seçin.

 Piller çok düşükse fotoğraf makinesi bilgisayara bağlanırken mesaj görüntülemez. Pillerin şarj edilmiş olduğundan emin olun.

## 3 Ok tuş takımındaki $\Delta$ $\nabla$ düğmelerini kullanarak ögesini vurgulayın ve düğmesine basın.



## 4 Bilgisayarda yüklü «OM Capture» kopyasını başlatın.

- Başlatıldıkten sonra, «OM Capture» bağlantı tipini seçmenizi ister.



**5** [Create new link] öğesinin sağındaki [+] simgesine tıklayın.

- Hiçbir işlem yapılmazsa fotoğraf makinesini tekrar bağlayın.



- Fotoğraf makinesinde bilgisayarı tanımlamak için kullanılacak adı girin. Varsayılan olarak bilgisayarin «Bilgisayar Adı» kayıtlıdır.
- Fotoğraf makinesinde kullanılan ad en fazla 15 karakter uzunluğunda olabilir.



**6** «OM Capture»da [Settings] öğesine tıklayın.

- Eşlemenin tamamlandığını belirten bir mesaj görüntülendiğinde talimatlarda belirtilen şekilde fotoğraf makinesinin bağlantısını kesin.



[Settings]

- Fotoğraf makinesi tüm ek bilgisayarlara eşlemek için yukarıdaki adımları tekrarlayın.
- Fotoğraf makinesinde kayıtlı eşleme bilgileri «OM Capture» ile görüntülenebilir ve silinebilir.

Eşleştirilen bilgisayarın ait olduğu ağa için bağlantı ayarlarını yapın.

Fotoğraf makinesinin Wi-Fi üzerinden bilgisayara bağlanabilmesi için Wi-Fi yönlendiricisi veya erişim noktası üzerinden ağa bağlanacak şekilde yapılandırılması gereklidir. Fotoğraf makinesinde birden çok ağı profili saklanır ve bu profiller dilediğinizde geri çağrılabılır. [Wi-Fi Connection] ayarları aşağıdaki yöntemler kullanılarak ayarlanabilir:

<b>Connect by WPS</b>	Fotoğraf makinesini otomatik bağlantı için yapılandırmın (S. 272). Bir WPS yönlendirici veya erişim noktası kullanarak bağlanmak için cihazın WPS düğmesine basmanız yeterlidir. [PBC Method]: Sadece yönlendirici WPS düğmesini kullanarak bağlanın. Fotoğraf makinesi, düğmeye basıldığından otomatik olarak bağlanır. [PIN Method]: Fotoğraf makinesi PIN modunda bağlanır. Bağlanmak için yönlendirici üzerindeki fotoğraf makinesi PIN'ini girin.
<b>Connect from (リスト) List</b>	Listeden ağı seçin (S. 274). Fotoğraf makinesi kullanılabilir ağlar arasında arama yapar; bağlanmak için listeden bir ağı seçin ve ağı şifresini girin.
<b>Connect manually</b>	Bağlantı ayarlarını manuel olarak yapın (S. 273). Bağlanmak için ağı adını (SSID) ve diğer ayarları girin.

- WPS bağlantıları için WPS uyumlu bir yönlendirici veya erişim noktası gereklidir.
- PIN modunda WPS üzerinden bağlanmak için yönlendiricinin, PIN'in girileceği bir yönetici bilgisayarına doğrudan bağlı olması gereklidir.
- Manuel bağlantı, bağlandığınız ağa ilişkin bilgi sahibi olmanızı gerektirir.
- Fotoğraf makinesi, aşağıda belirtilen tiplere yönlendiricilere veya erişim noktalarına bağlanabilir:
  - Standart: IEEE802.11a/b/g/n/ac
  - Bant: 2.4 GHz veya 5 GHz
  - Güvenlik: WPA2, WPA3
- Fotoğraf makinesi, en fazla sekiz ağıın ayarlarını saklayabilir. Fotoğraf makinesi, daha önceden bağlandığı ağlara otomatik olarak bağlanır.
- Sekinci ağdan sonraki her yeni ağı, uzun süre boyunca kullanılmayan bağlantının ayarlarının üzerine yazılır.
- Mevcut profille aynı MAC adresine sahip bir erişim noktası için ağı profili eklendiğinde mevcut profiline ayarlarının üzerine yazılır.
- Yönlendiriciler veya erişim noktalarını kullanmaya ilişkin bilgiler için cihazla birlikte verilen dokümantasyonu inceleyin.
- [Reset/Initialize Settings] için [Initialize All Settings] öğesini seçtiğinizde (S. 257) ağı profilleri sıfırlanmaz. Ağ ayarlarını sıfırlamak için [Wi-Fi PC Settings] (S. 276) > [Reset Wi-Fi PC Settings] seçeneğini kullanın.

## ■ Fotoğraf Makinesinde Wi-Fi'ı Etkinleştirme

Wi-Fi üzerinden bir ağa bağlanmadan önce, fotoğraf makinesinde Wi-Fi özelliğini etkinleştirmeniz gereklidir.



[Airplane Mode] (S. 260), [On] ise [Off] olarak ayarlayın.

## ■ WPS ile Bağlanma (WPS ile bağlayın)

Yönlendirici veya erişim noktasındaki WPS özelliğini kullanarak bağlanın.

Menü	<b>MENU</b> ➔ ↴ ➔ 4. Wi-Fi/Bluetooth ➔ Wi-Fi Connection
------	---

- 1 △▽ düğmelerini kullanarak [PC Connection] öğesini vurgulayın ve **OK** düğmesine basın.
  - [PC Connection] seçenekleri görüntülenir.
- 2 △▽ düğmelerini kullanarak [Connect by WPS] öğesini vurgulayın ve **OK** düğmesine basın.
- 3 △▽ düğmelerini kullanarak bir seçeneği vurgulayın ve **OK** düğmesine basın.
  - [PBC Method] öğesini seçtiyiseniz yönlendirici veya erişim noktası üzerindeki WPS düğmesine basın.
  - Bağlantıyı başlatmak için fotoğraf makinesinde **OK** düğmesine basın.
  - Düğmeye basıldıktan sonra bağlantı için biraz zaman gerekebilir.
  - [PIN Method] öğesini seçtiyiseniz fotoğraf makinesi bir PIN görüntüler; bu bilgiyi yönlendirici veya erişim noktasına girin. Yönlendirici bağlanmaya hazır olduğunda **OK** düğmesine basın.
- 4 Ağ, fotoğraf makinesi bağlanabilirse ağ adının yanında bir onay işaretini (**✓**) ile birlikte görüntülenir.
  - Fotoğraf makinesi birden fazla bilgisayarla eşlenmişse ağ görüntülenmeden önce bir bilgisayar seçmeniz istenir. △▽ düğmelerini kullanarak istenen bilgisayarı vurgulayın ve **OK** düğmesine basın.
  - Fotoğraf makinesi sadece seçili bilgisayarla kullanılabilir. Farklı bir bilgisayar seçmek için öncelikle geçerli bağlantıyı sonlandırmanız gereklidir.
  - Bağlantı başarısız olursa fotoğraf makinesi bununla ilgili bir mesaj ve ardından Adım 3'te gösterilen seçenekleri görüntüler. Adım 3-4'ü tekrar edin.



- 5 Çekim ekranından çıkmak için **OK** düğmesine basın.

- Fotoğraf makinesi standart çekim ekranına geri döner. Ekrandaki **Wi-Fi** ögesi yeşile dönüşür.



## ■ Manuel Olarak Bağlanma (Manuel olarak bağlan)

Ağ ayarlarını manuel olarak yapın. Şu bilgileri temin etmeniz gereklidir:

Menü	<b>MENU ➔ ↴ ➔ 4. Wi-Fi/Bluetooth ➔ Wi-Fi Connection</b>
------	---

<b>SSID</b>	Ağ adı (SSID).
<b>Authentication</b>	Ağda kullanılan güvenlik tipi.
<b>Password</b>	Güvenli bir ağa bağlantı için şifre.
<b>IP Address Assign</b>	Fotoğraf makinesi IP adresinin ağ DHCP sunucusu tarafından otomatik olarak atanıp atanmayacağı seçin.
<b>IP Address</b>	
<b>Subnet Mask</b>	
<b>Default Gateway</b>	IP adresi manuel olarak atandığında bu alanlar zorunludur. Kullanılan ayarlar ağa göre farklılık gösterir.
<b>DNS</b>	


- 1 △▽ düğmelerini kullanarak [PC Connection] öğesini vurgulayın ve **OK** düğmesine basın.
  - [PC Connection] seçenekleri görüntülenir.
- 2 △▽ düğmelerini kullanarak [Connect manually] öğesini vurgulayın ve **OK** düğmesine basın.
- 3 △▽ düğmelerini kullanarak öğeleri vurgulayın ve **OK** düğmesine basın.
  - Seçili öğe için seçenekler görüntülenir.

<b>SSID</b>	Ağ SSID'sini girin.
<b>Authentication</b>	Ağda kullanılan güvenlik tipini seçin. [None], [WPA2/WPA3] ve [WPA3] arasından seçim yapın.
<b>Password</b>	[Authentication] için [WPA2/WPA3] veya [WPA3] öğesini seçtiyiseniz ağa şifresini girin.
<b>IP Address Assign</b>	[Auto(DHCP)] ve [Manual] arasından seçim yapın. Otomatik IP adresi ataması, IP adreslerinin otomatik olarak sağlamak üzere yapılandırılmış bir DHCP sunucusuna sahip ağ gereklidir.
<b>IP Address</b>	
<b>Subnet Mask</b>	
<b>Default Gateway</b>	[IP Address Assign] için [Manual] seçili olduğunda bu alanlar zorunludur.
<b>DNS</b>	

- 4 △▽ düğmelerini kullanarak [Start Connection] öğesini vurgulayın ve **OK** düğmesine basın.

**5** Ağ, fotoğraf makinesi bağlanabilirse ağ adının yanında bir onay işaretini ( ) ile birlikte görüntülenen.

- Fotoğraf makinesi birden fazla bilgisayarla eşlenmişse ağ görüntülenmeden önce bir bilgisayar seçmeniz istenir.  $\Delta \nabla$  düğmelerini kullanarak istenen bilgisayarı vurgulayın ve düğmesine basın.
- Fotoğraf makinesi sadece seçili bilgisayarla kullanılabilir. Farklı bir bilgisayar seçmek için öncelikle gecerli bağlantınızı sonlandırmanız gereklidir.
- Bağlantı başarısız olursa fotoğraf makinesi bununla ilgili bir mesaj ve ardından Adım 4'te gösterilen seçenekleri görüntüler. Adım 4–5'i tekrar edin.



**6** Çekim ekranından çıkmak için düğmesine basın.

- Standart çekim göstergeleri görüntülenir. Ekrandaki öğesi yeşile dönüşür.




### ■ Listededen Bir Ağ Seçme (Erişim Noktası Listesinden Bağlan)

Fotoğraf makinesi, kullanılabilir ağları arar ve bu ağları bağlanmak istediğiniz ağı seçmek için bir liste olarak görüntüler.

- |      |   |
|------|---|
| Menü | <b>MENU</b> $\Rightarrow$ $\Rightarrow$ 4. Wi-Fi/Bluetooth $\Rightarrow$ Wi-Fi Connection |
|------|---|
- $\Delta \nabla$  düğmelerini kullanarak [PC Connection] öğesini vurgulayın ve düğmesine basın.
    - [PC Connection] seçenekleri görüntülenir.
  - $\Delta \nabla$  düğmelerini kullanarak [Connect from List] öğesini vurgulayın ve düğmesine basın.
    - Kullanılabilir ağların yer aldığı bir liste görüntülenir.
  - $\Delta \nabla$  düğmelerini kullanarak istenen ağı vurgulayın ve düğmesine basın.
    - Ağ şifre korumalıysa şifreyi girmeniz istenir. Şifreyi girin ve düğmesine basın.
    - Seçili ağ için [Detail Settings] seçeneğini görüntülemek amacıyla  $\triangleright$  düğmesine basın. Bir IP adresi girebilir ve diğer ayarları manuel olarak yapabilirsiniz.
    - Aramayı tekrarlamak ve ağ listesini güncellemek için R düğmesine basın.

**4 Ağ, fotoğraf makinesi bağlanabilirse ağ adının yanında bir onay işareteti (✓) ile birlikte görüntülenir.**

- Şifre korumalı ağlar bir  simgesiyle belirtilir.
- Fotoğraf makinesi birden fazla bilgisayarla eşlenmişse ağ görüntülenmeden önce bir bilgisayar seçmeniz istenir.  $\Delta \nabla$  düğmelerini kullanarak istenen bilgisayarı vurgulayın ve  düğmesine basın.
- Fotoğraf makinesi sadece seçili bilgisayarla kullanılabilir. Farklı bir bilgisayar seçmek için öncelikle geçerli bağlantıyı sonlandırmanız gereklidir.
- Bağlantı başarısız olursa fotoğraf makinesi bununla ilgili bir mesaj ve ardından Adım 3'te gösterilen seçenekleri görüntüler. Adım 3-4'ü tekrar edin.



**5 Çekim ekranından çıkmak için  düğmesine basın.**

- Standart çekim göstergeleri görüntülenir. Ekrandaki  ögesi yeşile dönüşür.



 **Önceden Seçilen Ağlara Bağlanma**

- Fotoğraf makinesi,  simgesinden [PC Connection] ögesini seçtiğinizde önceden seçilen ağlara otomatik olarak yeniden bağlanır. Şifre girmeniz gerekmeyez.
- Kullanılabilir birden çok ağ mevcutsa fotoğraf makinesi en sık kullanılan birinci ağa bağlanır.
- Fotoğraf makinesi bağlandıktan sonra, geçerli ağ  onay işaretiley gösterilmek üzere, kullanılabilir ağlardan oluşan bir liste görüntülenir.
- Farklı bir ağa bağlanmak için ağı listede vurgulayın ve  düğmesine basın.
- Fotoğraf makinesi ağ üzerindeki birden fazla bilgisayarla eşlenmişse ağ listesi görüntülenmeden önce bir bilgisayar seçmeniz istenir.  $\Delta \nabla$  düğmelerini kullanarak istenen bilgisayarı vurgulayın ve  düğmesine basın.

## ■ MAC adresini görüntüleme / PC bağlantısı için Wi-Fi ayarlarını sıfırlama (Wi-Fi PC Ayarları)

Wi-Fi bağlantısı için fotoğraf makinesinin MAC adresini görüntüleyebilir ve bilgisayara bağlantı için kullanılan Wi-Fi ayarlarını sıfırlayabilirsiniz.

Menü	<b>MENU ➔ ⌂ ➔ 4. Wi-Fi/Bluetooth ➔ Wi-Fi PC Settings</b>
Wi-Fi MAC Address	Wi-Fi bağlantısı için fotoğraf makinesinin MAC adresini görüntüleyin.
Reset Wi-Fi PC Settings	Fotoğraf makinesinin, eşleştirildiği bilgisayarlar ve bağlandığı erişim noktaları ile ilgili bilgileri silin.

## Fotoğrafları Çekildikleri Anda Yükleme

Fotoğraf çekin ve fotoğrafları, fotoğraf makinesiyle aynı ağıdaki bir bilgisayara yükleyin. Devam etmeden önce, «Bilgisayarı Fotoğraf Makinesiyle Eşleme (Yeni Bağlantı)» (S. 269) bölümünde açıkladığı üzere fotoğraf makinesi ve bilgisayarı bağlayın.


### 1 Hedef bilgisayarda «OM Capture»ı başlatın.

- Bir bağlantı tipi seçmeniz istenirse [Wi-Fi Connection] öğesine tıklayın.
- Fotoğraf makinesi algılandığında bilgisayar [Camera connected] mesajını görüntüler.



[Wi-Fi Connection]

- Fotoğraf makinesi, bağlantı oluşturulduğunda sağda gösterilen mesajı görüntüler.



[Wi-Fi Connection]

### 2 «OM Capture»ı, fotoğrafları çekildikleri anda otomatik olarak indirecek şekilde yapılandırın.

- Kaynak kart yuvasını (1 veya 2) ve indirilecek görüntülerin tipini (JPEG fotoğraflar, RAW fotoğraflar veya videolar) seçin.
- İndirilen görüntüler için bir hedef seçin.



«OM Capture» kontrol penceresi

### 3 Fotoğraf makinesi kontrollerini kullanarak fotoğraf çekin.

- Görüntüler, fotoğraf makinesinin bellek kartına kaydedildikten sonra bilgisayara yüklenir.
- Yükleme işlemi devam ederken bir **PC** («görüntü yükle») simgesi görüntülenir.
- Fotoğraf makinesi, sadece fotoğraf makinesi ve bilgisayar bağlayken kaydedilen fotoğrafları ve videoları yükler. Fotoğraf makinesi üzerinde Wi-Fi etkinleştirilmeden önce çekilen fotoğraflar yüklenmez.
- Her kartın yükleme sırasında 3000 pozlamadan fazlasını içeremez.



☞ Fotoğraf makinesi bir ağa bağlıken:

- Uyku modu devre dışıdır
- Aralık zamanlayıcılı fotoğrafçılık kullanılamaz
- Oynatma sırasında kullanılabilen seçenekler için bazı kısıtlamalar uygulanır

☞ Fotoğraf makinesinin ağa bağlantı sona erdiğinde [PC connection ended] seçenekleri görüntülenir. Bağlılığı yeniden kurulduğunda, varsa kalan verilerin yüklemesi devam eder. Ancak kalan verilerin şu durumlarda yüklenmeyeceğini unutmayın:

- Wi-Fi bağlantısı fotoğraf makinesi kontrolleri kullanılarak sonlandırıldıysa
- Fotoğraf makinesi kapalıysa
- Kaynak bellek kartı çıkarılmışsa

☞ «OM Capture»: [This application is unable to find a camera in the camera control mode] mesajını görüntülerse aşağıdakileri kontrol edin:

- fotoğraf makinesinin bilgisayarla eşleştiğini,
- ağa bağlanırken doğru bilgisayarı seçtiğinizi ve
- fotoğraf makinesinin bilgisayarla birlikte kaydedildiğini (yalnızca Windows).


«Bilgisayarı Hazırlama (Windows)» (S. 268)

## Bağlantıyı Sonlandırma

Wi-Fi bağlantısını sonlandırın. Wi-Fi kullanımı bazı ülkelerde veya yasak olabilir ve bu durumda Wi-Fi'yi devre dışı bırakmanız gereklidir.

### ■ Geçerli Bağlantıyı Sonlandırma

- 1 Fotoğraf makinesi monitöründe  öğesine dokunun.

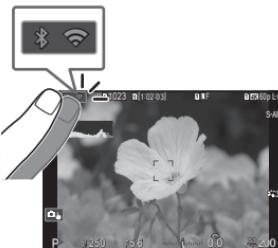

- Bağlantıyı kesmeyi istemedeniz sorulur.
- Ekranda ağ SSID'si görüntülenir.



- 2  düğmelerini kullanarak [Disconnect] öğesini kullanın ve  düğmesine basın.

- Fotoğraf makinesi bağlantıyı sonlandırır ve çıkış yaparak çekim ekranına döner.
- Yüklenecek veri kalması halinde bir onay iletişim penceresi görüntülenir. Bağlantıyı sonlandırmak için [Yes] öğesini vurgulayın ve  düğmesine basın.

- 3 Yeniden bağlanmak için  öğesine dokunun veya [Wi-Fi Connection] > [PC Connection] ve  düğmesine basın.
- Fotoğraf makinesi daha önceden seçilen ağlara otomatik olarak yeniden bağlanır.
  - Yeni bir ağa bağlanmak için Adım 2'de [Maintain] öğesini vurgulayın ve  düğmesine basın. Kullanılabilir ağlar listesinden seçim yapın ve «Listeden Bir Ağ Seçme (Erişim Noktası Listesinden Bağlan)» (S. 274) bölümünde açıklanan şekilde ayarları yapın.
  - Yükleme devam ederken fotoğraf makinesini kapatırsanız, fotoğraf makinesini kapatıp Wi-Fi bağlantısını hemen kesmeyi mi yoksa fotoğraf makinesini yükleme tamamlandıktan sonra kapatmayı mı istedığınızı seçmeniz istenecektir.


### ■ Wi-Fi/Bluetooth® Özelliğini Devre Dışı Bırakma

[Airplane Mode] (S. 260) öğesini [On] olarak ayarlayın. Kablosuz iletişim devre dışı kalır.

## Uzaktan Kumandayı Kullanma

Fotoğraf makinesini, isteğe bağlı uzaktan kumandanın (RM-WR1) kontrol edebilir ve fotoğraf çekebilirsiniz.

### Parçaların adları

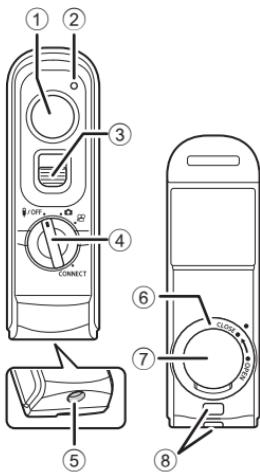

- ① Deklanşör Düğmesi
- ② Veri aktarımı göstergesi
- ③ Deklanşör düğmesi kilidi
- ④ Mod kadranı (OFF / CONNECT)
- ⑤ Kablo konektörü
- ⑥ Pil bölmesi kapağı
- ⑦ Pil bölmesi kapağı gövdesi
- ⑧ Kayış kopçası

### Bağlantı

#### ■ Kablolu bağlantı



Uzaktan kumandanın mod kadranını **OFF** konumuna döndürün ve uzaktan kumandayı verilen kabloyu kullanarak fotoğraf makinesine bağlayın. Fotoğraflar, deklanşör düşmesine basarak çekilebilir. Video kaydetmek için [Shutter Function] (S. 216) öğesini önceden [**REC**] olarak ayarlayın.

**①** Kablo bağlı olduğunda kablosuz uzaktan kumanda kullanılamaz.

**②** Bulb fotoğrafçılık veya benzer modlar, deklanşör düşmesi kilidini yukarıya kaydırarak ve deklanşör düşmesine basarak (**1**, **2**) kullanılabilir.


## ■ Kablosuz bağlantı

Kablosuz bağlantı için önce fotoğraf makinesi ve uzaktan kumandayı eşleştirmelisiniz.

Menü	<b>MENU</b> ➔ <b>Y</b> ➔ 4. Wi-Fi/Bluetooth ➔ Wireless Shutter Setting
<b>Start Pairing</b>	Ekrandaki talimatları izleyin. Eşleştirme tamamlandığında [Bluetooth], [On/  ] olarak ayarlanır.
<b>Delete Pairing</b>	[Yes] öğesini seçer ve  düğmesine basarsanız eşleştirilen cihaz silinir.

**1** [Start Pairing] öğesini seçin ve  düğmesine basın.

- 2** Eşleştirmenin devam ettiğini belirten bir mesaj görüntülendiğinde uzaktan kumandanın mod kadranını **CONNECT** konumuna döndürün.
- 3 saniye bekletildiğinde eşleştirme başlar. Eşleştirme tamamlanana kadar **CONNECT** konumunda tutun. Tamamlanmadan önce mod kadranını döndürürseniz veri aktarımı göstergesi hızla yanıp sönmeye başlar.
  - Eşleştirme başladığında veri aktarımı göstergesi yanar.

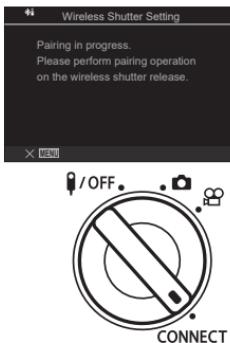

- 3** Eşleştirmenin tamamlandığını belirten bir mesaj görüntülendiğinde  düğmesine basın.
- Eşleştirme tamamlandığında veri aktarımı göstergesi kapanır.
  - Eşleştirme tamamlandığında [Bluetooth] (S. 262), [On/] olarak ayarlanır.
- (1)** Eşleştirme tamamlandı mesajı görüntülenmeden önce uzaktan kumandanın mod kadranını döndürürseniz veya fotoğraf makinesinin **MENU** düğmesine basarsanız eşleştirme işlemi sonlanır. Eşleştirilen cihazın bilgileri sıfırlanır. Eşleştirmeyi yeniden yapın.
- (2)** Henüz eşleştirilmemiş bir uzaktan kumandanın mod kadranını **CONNECT** konumuna döndürür ve 3 saniye tutarsanız veya eşleştirme başarısız olduğunda, önceki bağlantılının eşleştirme bilgileri sıfırlanır. Eşleştirmeyi yeniden yapın.



## ■ Eşleştirmeyi silme

- 1 [Delete Pairing] öğesini seçin ve düğmesine basın.
- 2 [Yes] öğesini seçin ve düğmesine basın.

Fotoğraf makinesini bir uzaktan kumanda ile eşleştirdiyseniz, fotoğraf makinesini yeni bir uzaktan kumanda ile eşleştirmeden önce eşleştirme bilgilerini sıfırlamak için [Delete Pairing] eylemini gerçekleştirmelisiniz.

## Uzaktan kumandayı çekim yapma

**P A S M B**

Fotoğraf makinesini ve uzaktan kumandayı kablosuz olarak bağlamak için [Bluetooth] (S. 262) öğesinin [] olarak ayarlandığından emin olun. [] olarak ayarlandığında görüntülenir ve fotoğraf makinesi açılır açılmaz uzaktan kumanda ile kablosuz iletişim için beklemeye olacaktır.

- 1 Uzaktan kumandanın mod kadranını veya konumuna döndürün.



- 2 Fotoğraf çekmek için uzaktan kumandadaki deklaşör düğmesine basın.

- Uzaktan kumandanın mod kadranı (fotoğraf modu) olarak ayarlandığında: Uzaktan kumandanın deklaşör düğmesine illü konuma kadar hafifçe bastığınızda (deklaşör düğmesine yarılm basmak) AF onay işaretini () görüntülenir ve odak konumunda yeşil bir çerçeve (AF hedefi) görüntülenir.
- Uzaktan kumandanın mod kadranı (video kaydı modu) olarak ayarlandığında: Uzaktan kumandanın deklaşör düğmesine bastığınızda video kaydı başlar. Video kaydını durdurmak için uzaktan kumandanın deklaşör düğmesine tekrar basın.



Deklaşör

## ■ Uzaktan kumandanın veri aktarımı göstergesi

Bir defa yanar	Uzaktan kumanda işlemi, fotoğraf makinesine doğru şekilde gönderilmiştir.
Hızla yanıp söner (1 saniye)	Uzaktan kumanda işlemi, fotoğraf makinesine doğru şekilde gönderilmemiştir. Fotoğraf makinesi ve uzaktan kumanda arasındaki mesafeyi kısaltın. Sorun çözülmmezse fotoğraf makinesinin ayarını kontrol edin.
Hızla yanıp söner (3 saniye)	Fotoğraf makinesi ve uzaktan kumandanın eşleştirmesiyle ilgili bir sorun vardır. Cihazları tekrar eşleştirin.
Yanmıyor	Bu, aşağıdaki durumlarda gerçekleşebilir. <ul style="list-style-type: none"><li>• Uzaktan kumandanın pil bitmiştir.</li><li>• Uzaktan kumandanın mod kadranı <b>OFF</b> konumundadır.</li><li>• Fotoğraf makinesi ve uzaktan kumanda, bir kabloyla bağlanmıştır</li></ul>

- ⓘ [Bluetooth] (S. 262), [On~~off~~] olarak ayarlanسا bile fotoğraf makinesinde [Device Connection] öğesini başlatarak fotoğraf makinesini bir akıllı telefona bağlayabilirsiniz. Ancak akıllı telefona bağlı olduğunda fotoğraf makinesini, uzaktan kumandanın kontrol edemezsiniz.
- ⓘ [Airplane Mode] (S. 260), [On] olarak ayarlandığında eşleştirme cihazları ve uzaktan çekim kullanılamaz.
- ⓘ Uzaktan kumanda kablosuz olarak bağlandığında fotoğraf makinesi uykuya girmez.
- ⓘ Uzaktan kumandanın mod kadranını **OFF** konumuna döndürürseniz fotoğraf makinesi **Sleep** (S. 254) ayarına göre uykuya girer. [Bluetooth] (S. 262), [On~~off~~] olarak ayarlandığında, uzaktan kumandanın mod kadranını **OFF** konumuna döndürmediğiniz sürece fotoğraf makinesi uykuya girmez.
- ⓘ Uzaktan kumandayı fotoğraf makinesi uykuya modundan sonra çalıştırırsanız fotoğraf makinesinin çalışmaya başlaması daha uzun sürebilir.
- ⓘ Fotoğraf makinesi uykuya modundan çıkarken uzaktan kumandanın kontrol edilemez. Uzaktan kumandayı, fotoğraf makinesi çalışmaya başladıkten sonra çalıştırın.
- ⓘ Uzaktan kumandayı kullanmayı bitirdiğinizde uzaktan kumandanın mod kadranını **OFF** konumuna döndürün.

## Uzaktan kumandanın MAC adresi

Uzaktan kumandanın MAC adresi, uzaktan kumandayla verilen garanti kartında basılıdır.

## Uzaktan kumanda kullanılırken alınacak önlemler

- Pil bölmesi kapağı gövdesini zorlayarak çekmeyin veya onu pil bölmesi kapağını döndürmek için kullanmayın.
- Pilleri keskin cisimlerle delmeyin.
- Kabloyu tutarken uzaktan kumandayı düşürmeyin veya sallamayın.
- Kablo veya uzaktan kumanda konektörlerindeki nem, kablosuz kumandayı etkileyebilir ve kablolu bağlantıları güvenilmez hale getirebilir.
- Pil bölmesi kapağını kapatmadan önce üzerinde yabancı cisim olmadığından emin olun.
- Kabloloların bağlantısını yapmadan veya kesmeden önce mod kadranını **OFF** konumuna döndürün.

## USB ile Bilgisayara Bağlantı

USB kablosu kullanarak fotoğraf makinesini bir bilgisayara bağlayın.

### Yazılımı Kurma

Fotoğraf makinesine USB kablosuyla doğrudan bilgisayara bağlıken erişmek için aşağıdaki yazılımı yükleyin.

#### OM Capture

Görüntüleri çekildikleri anda otomatik olarak indirmek ve görüntülemek veya fotoğraf makinesini uzaktan kumanda etmek için «OM Capture» yazılımını kullanın. Daha fazla bilgi almak veya yazılımı indirmek için web sitemizi ziyaret edin. Yazılımı indirirken fotoğraf makinesinin seri numarasını girmek üzere hazır bulundurun.

Yazılımı yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin. Sistem gereksinimleri ve kurulum talimatları web sitemizde mevcuttur.

#### OM Workspace


Bu bilgisayar uygulaması, fotoğraf makinesiyle kaydedilen fotoğrafları ve videoları indirmek, görüntülemek ve yönetmek için kullanılabilir. OM Workspace'teki RAW verilerin düzenlenmesi esnasında, fotoğraf makinesi kullanılarak yüksek hızlı işleme etkinleştirilmiştir. Ayrıca fotoğraf makinesinin bellenim güncellemesini yapmak için kullanılabilir. Yazılım web siteminden indirilebilir. Yazılımı indirirken fotoğraf makinesinin seri numarasını girmek üzere hazır bulundurun.

Yazılımı yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin. Sistem gereksinimleri ve kurulum talimatları web sitemizde mevcuttur.



Görüntüleri çekildikleri anda yüklemek için fotoğraf makinesi USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın. Fotoğraf makinesinin gövdesinde yer alan kontrolleri kullanarak veya fotoğraf makinesini bilgisayar üzerinden uzaktan kumanda ederek fotoğraf çekebilirsiniz.

- Fotoğraf makinesinin kapalı olduğunu onayladıkten sonra, USB kablosu kullanarak makineyi bilgisayara bağlayın.
  - USB kablosunu takarken konektörlerle hasar gelmesini önlemek için verilen kablo koruyucuya ve kablo klipsini kullanın.  «Kablo Koruyucuları Takma» (S. 19)

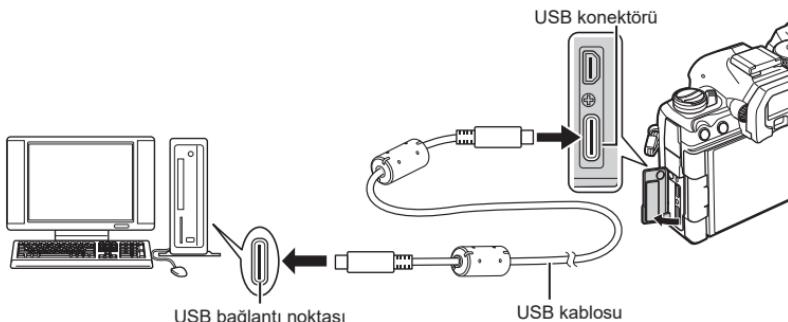

- USB bağlantı noktalarının konumları bilgisayardan bilgisayara farklılık gösterir. USB bağlantı noktalarına ilişkin bilgiler için bilgisayarda birlikte verilen dokümantasyonu inceleyin.
- Bilgisayardaki USB bağlantı noktası Tip A bağlantı noktası ise isteğe bağlı CB-USB11 kablosunu kullanın.

## 2 Fotoğraf makinesini açın.

- Fotoğraf makinesi, USB kablosunun bağlı olduğu cihazı tanımlamanızı isteyen bir mesaj görüntüler.
  -  Mesaj görüntülenmezse, [USB Mode] için [Select] (S. 252) öğesini seçin.
  -  Piller çok düşükse fotoğraf makinesi bilgisayara bağlanırken mesaj görüntülemez. Pillerin şarj edilmiş olduğundan emin olun.

## 3 düğmelerini kullanarak [RAW/Control] öğesini vurgulayın ve düğmesine basın.



## 4 Bilgisayarda yüklü «OM Capture» kopyasını başlatın.

- Bir bağlantı tipi seçmeniz istenirse [USB Connection] öğesine tıklayın.



- 5** «OM Capture»ı indirmek için yapılandırın.
  - İndirilen görüntüler için bir hedef seçin.
- 6** Fotoğraf makinesi veya bilgisayar kontrollerini kullanarak fotoğraf çekin.
  - Görüntüler, belirlenen seçeneklere göre bilgisayara indirilir.
  - Yazılımın kullanılmasıyla ilgili daha fazla bilgi için çevrimiçi yardıma başvurun.
  - Fotoğraf makinesinin çekim modunu değiştirmek için bilgisayar kullanılamaz.
  - Bilgisayar, fotoğraf makinesine takılı bellek kartlarındaki görüntüleri silmek için kullanılamaz.
  - Fotoğraf makinesinin objektifinden görülen görünüm aynı anda hem bilgisayarda hem de fotoğraf makinesinin monitöründe görüntülenirse fotoğraf makinesinin ekran kare hızı düşebilir.
  - Bilgisayar bağlantısı şu durumlarda sonlandırılır:
    - «OM Capture»dan çıkışsanız,
    - bellek kartlarını takar veya çıkarırsanız ya da
    - fotoğraf makinesini kapatırsanız.

## Fotoğraf Makinesinin Yüksek Hızlı RAW İşleme Bağlantısı (RAW/Kontrol)

RAW veriyi fotoğraf makinesi ve bilgisayar bağılıken düzenlediğinizde, işleme süreci yalnızca bilgisayar ile olduğundan daha hızlı gerçekleştir.

- 1** Fotoğraf makinesinin kapalı olduğunu onayladıktan sonra, USB kablosu kullanarak makineyi bilgisayara bağlayın.
- 2** Fotoğraf makinesini açın.
  - Fotoğraf makinesi, USB kablosunun bağlı olduğu cihazı tanımlamanızı isteyen bir mesaj görüntüler.
  - Mesaj görüntülenmezse, [USB Mode] için [Select] (S. 252) ögesini seçin.
  - Piller çok düşükse fotoğraf makinesi bilgisayara bağlanırken mesaj görüntülemez. Pillerin şarj edilmiş olduğundan emin olun.
- 3** düğmelerini kullanarak [RAW/Control] ögesini vurgulayın ve düğmesine basın.



- 4** Bilgisayarda yüklü «OM Workspace» kopyasını başlatın.
- 5** İşlenecek fotoğrafı seçin.
  - Yalnızca bağlı fotoğraf makinesi ile çekilmiş fotoğraflar seçilebilir.
  - Bağlı fotoğraf makinesindeki SD kartta bulunan fotoğrafları seçemezsiniz.

## 6 RAW görüntülerini işleyin.

- Fotoğraf makinesinde kullanılabilecek çekim ayarlarında ve dolayısıyla işlenen RAW fotoğraflarda ayarlamalar yapılabilir.
- İşlenen kopyalar, JPEG formatında kaydedilecektir.
- USB RAW veri düzenlemesini etkinleştirmek, düzenleme penceresinde daha önce yapılan değişiklikleri iptal eder.
- İki veya daha fazla fotoğraf makinesi bağlı olduğunda USB RAW veri düzenlemesi kullanılamaz.
- Yazılımın kullanılmasıyla ilgili daha fazla bilgi için çevrimiçi yardıma başvurun.

## Görüntülerin Bilgisayara Kopyalama

(Depolama/MTP)

Fotoğraf makinesi, bir bilgisayara bağlandığında bir sabit sürücü veya başka bir harici depolama cihazı gibi harici depolama işlevi görebilir. Veriler fotoğraf makinesinden bilgisayara kopyalanabilir.

**1** Fotoğraf makinesinin kapalı olduğunu onayladıkten sonra, USB kablosu kullanarak makineyi bilgisayara bağlayın.

**2** Fotoğraf makinesini açın.

- Fotoğraf makinesi, USB kablosunun bağlı olduğu cihazı tanımlamanızı isteyen bir mesaj görüntüler.
- Mesaj görüntülenmezse, [USB Mode] için [Select] (S. 252) öğesini seçin.
- Piller çok düşükse fotoğraf makinesi bilgisayara bağlanırken mesaj görüntülemez. Pillerin şarj edilmiş olduğundan emin olun.

**3**  $\Delta \nabla$  düğmelerini kullanarak [Storage] veya [MTP] öğesini vurgulayın ve **OK** düğmesine basın.

[Storage]: Fotoğraf makinesi bir kart okuyucu işlevi görür.

[MTP]: Fotoğraf makinesi, bir taşınabilir cihaz işlevi görür.



**4** Fotoğraf makinesi yeni depolama cihazı olarak bilgisayara bağlanır.

**ⓘ** Aşağıdaki ortamlarda, bilgisayarınızda USB bağlantı noktası olsa bile veri aktarımı garanti altında değildir.

Genişleme kartı vs. vasıtıyla USB bağlantı noktası eklenmiş bilgisayarlar, fabrikada yüklenmiş OS içermeyen bilgisayarlar veya ev kurulumu yapılmış bilgisayarlar

**ⓘ** Fotoğraf makinesi bilgisayara bağlıken fotoğraf makinesi fonksyonları kullanılamaz.

**ⓘ** Bilgisayar fotoğraf makinesini algılamazsa USB kablosunu bilgisayardan çıkarıp tekrar takın.

**ⓘ** [MTP] seçildiğinde 4 GB'i aşan videolar bilgisayara kopyalanamaz.


## Fotoğraf Makinesine USB ile Güç Sağlama (USB Güç Dağıtıımı)

Fotoğraf makinesine güç sağlamak için USB Güç Dağıtımı (USB PD) standartına uygun mobil piller veya USB AC adaptörleri kullanılabilir. Cihazlar şu koşulları sağlamalıdır:

Standart: USB Güç Dağıtımı (USB PD) standartına uygun olmalıdır

Çıkış: 27 W (9 V 3 A, 15 V 2 A veya 15 V 3 A) veya daha yüksek çıkış değerindedir

- Fotoğraf makinesinin kapalı olduğunu onayladıkten sonra, makineyi cihaza bağlamak için USB kablosunu kullanın.

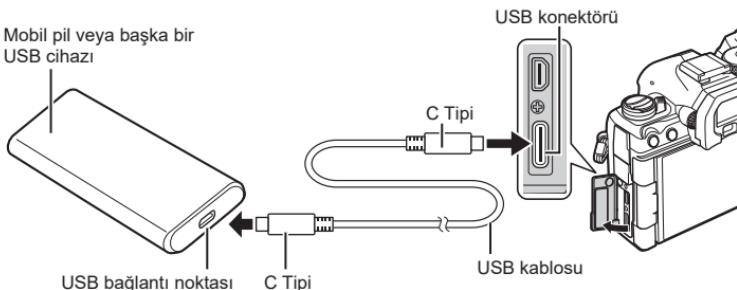

- Bağlantı için kullanılan yöntem cihazdan cihaza farklılık gösterir. Ayrintılar için cihazla birlikte verilen dokümantasyonu inceleyin.
- Bazı USB cihazlarıyla USB Güç Dağıtımını (USB PD) kullanamayabilirsiniz. USB cihazıyla verilen kullanım kılavuzuna bakın.

- Fotoğraf makinesini açın.

- Fotoğraf makinesi bağlı USB cihazından güç alır.
- Fotoğraf makinesi, USB kablosunun bağlı olduğu cihazı tanımlamanızı isteyen bir mesaj görüntülerse [USB PD] öğesini seçin.
- Pil seviyesi çok düşükse fotoğraf makinesi USB cihazına bağlandığında ekran boş kalır. Pillerin şarj edilmiş olduğundan emin olun.
- Fotoğraf makinesi USB cihazından güç alırken «USB» göründüren.

## HDMI ile TV veya Harici Ekranlara Bağlantı

Görüntüler, HDMI kablosuyla fotoğraf makinesine bağlanan televizyonlarda görüntülenebilir. Görüntüleri izleyici kitlesine göstermek için televizyonu kullanın.



Ayrıca fotoğraf makinesi HDMI ile harici bir monitöre veya video kayıt cihazına bağılıken video çekebilirsiniz.

- HDMI kabloları Üçüncü taraf tedarikçilerden temin edilebilir. HDMI sertifikalı bir kablo kullanın.
- [ ] içinde video çözünürlüğü [4K] ve oynatma kare hızı [60p] olduğunda HDMI 2.0 veya üstü ile uyumlu bir HDMI kablo kullanın.

### Görüntüleri TV'de Görüntüleme

(HDMI)

8

Fotoğraflar ve videolar, bir HDMI kablosu kullanılarak doğrudan fotoğraf makinesine bağlanan yüksek çözünürlülüklü bir televizyonda görüntülenebilir.


Çıkış sinyali ayarı hakkında daha fazla bilgi için bkz. «Harici Monitör Ekran Seçenekleri (HDMI Ayarları)» (S. 251).

#### ■ Fotoğraf Makinesini Televizyona Bağlama

Fotoğraf makinesini bir HDMI kablosu kullanarak bağlayın.

- 1 Fotoğraf makinesinin kapalı olduğunu onayladıktan sonra, makineyi bir HDMI kablosu kullanarak televizyona bağlayın.

- USB kablosunu takarken konektörlerle hasar gelmesini önlemek için verilen kablo koruyucuya ve kablo klipsini kullanın. «Kablo Koruyucuları Takma» (S. 19)

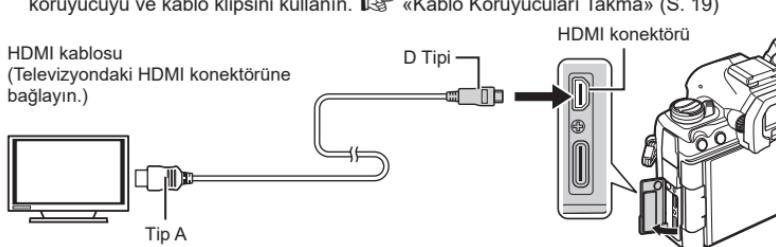

- 2 Televizyonu HDMI girişine takın ve fotoğraf makinesini açın.

- Televizyon, fotoğraf makinesi monitöründeki içerikleri gösterir. Fotoğrafları görüntülemek için düğmesine basın.

- HDMI girişine geçmeye ilişkin bilgiler için televizyonla birlikte verilen kılavuzu inceleyin.
- Televizyon ayarlarına bağlı olarak, görüntü kırılabilebilir ve bazı göstergeler görülmeyebilir.
- HDMI, fotoğraf makinesi USB ile bir bilgisayara bağlayıken kullanılamaz.
- [ ] (S. 182) > [Output Mode] için [Record] seçiliirse sinyal çıkışı, geçerli video karesi boyutunda yapılacaktır. Televizyon veya kablo, seçili kare boyutunu desteklemiyorsa hiçbir görüntü görüntülenmez.
- [4K] ve [C4K] seçiliyse fotoğraf çekimi sırasında 1080p öncelik formatı kullanılır.

## Toz ve Suya Dayanıklılık Özellikleriyle İlgili Bilgiler

- Bu fotoğraf makinesinde IPX3 suya dayanıklılık (şirketimiz tarafından sunulan IPX3 veya üstü bir suya dayanıklı objektifle birlikte kullanıldığında) sınıflandırması mevcuttur.
- Bu fotoğraf makinesinde IPX5 toza dayanıklılık (şirketimizin test koşulları kapsamında) sınıflandırması mevcuttur.

### ■ Önlemler

- Fotoğraf makinesi darbeye maruz kaldığında toza ve suya dayanıklılık özellikleri kaybolabilir.
- Şu parçalarda kir, toz veya kum dahil yabancı cisim olup olmadığını kontrol edin: pil bölmesi kapağıının, kart bölmesi kapağıının, konektör kapaklarının kapaklısımları, bunlarla temas eden kısımlar, objektifi ve pil tutucu takarken temas eden kısımlar. Yabancı cisimleri, kumaş artıkları bırakmamak temiz bir bezle silin.
- Toz ve suya dayanıklılık özelliklerinin devrede olduğundan emi olmak için kullanmadan önce kapakları sıkıca kapatın ve objektifi takın.
- Islakken fotoğraf makinesini çalıştırmayın, kapakları açmayın/kapatmayın veya objektifi takmayın/cıkarmayın.
- Suya dayanıklılık özelliği, yalnızca uyumlu objektifler/aksesuarlar takılı olduğunda sağlanır. Uyumluluğu kontrol edin. Uyumluluğu kontrol edin. Uyumlu aksesuarlar için web sitemizi ziyaret edin.

### ■ Bakım

- Suyu kuru bir bezle iyice silin.
- Kir, toz veya kum gibi yabancı cisimleri iyice temizleyin.

## Pil ve şarj cihazı

- Bu fotoğraf makinesinde lityum iyon pillerimizden biri kullanılmaktadır. Belirtilen orijinal pil kullanın.
- Fotoğraf makinesinin güç tüketimi, kullanım şekline ve diğer koşullara bağlı olarak çok farklılık gösterebilir.
- Aşağıdaki işlemler, çekim yapılmadığında da çok güç tükettiği için, pil hızla tükenecektir.
  - Çekim modunda deklanşöre yarımsarak sürekli otomatik odaklama yapma.
  - Monitörde uzun süreyle fotoğraf görüntülenmesi.
  - Bir bilgisayara bağlandığında (fotoğraf makinesine USB üzerinden güç verildiğinde).
  - Kablosuz LAN/**Bluetooth®** özelliklerini etkin olarak bırakma.
- Tükenmiş bir pil kullanıldığında, fotoğraf makinesi, pil uyarı göstergesi görüntülenmeden kapanabilir.
- Piller, satın aldığında tam olarak şarlı değildir. Kullanmadan önce pilin şarj edin.
- Fotoğraf makinesini bir ay veya daha uzun bir süre boyunca saklamadan önce pilleri çıkarın. Pillerin uzun süre fotoğraf makinesinde bırakılması kullanım ömrünü kısaltarak pilleri kullanılmaz hale getirebilir.
- Tedarik edilen USB-AC adaptörüyle normal şarj süresi yaklaşık 2 saat 30 dakikadır (tahmini).
- Ürünle verilen pilin şarj etmeye yönelik özel USB-AC adaptörleri veya şarj cihazları haricindeki adaptör ve ürünler ve ürünle verilen USB-AC adaptörüyle kullanımına özel olan piller haricindeki pilleri kullanmayı denemeyin.
- Pil yanlış türde bir pille değiştirilirse patlama tehlikesi oluşur.
- Kullanılan pilin kılavuzundaki «DİKKAT» (S. 338) talimatlarına göre imhası.

## Şarj cihazını yurt dışında kullanma

- USB-AC adaptörü, dünyanın her yerinde 100 V - 240 V AC (50/60 Hz) arasındaki çoğu ev tipi prizde kullanılabilir. Bununla birlikte bulunduğu ülkeye veya bölgeye bağlı olarak duvardaki prizin şekli olabilir ve şarj cihazını prize takmak için bir adaptöre ihtiyaç olabilir.
- USB-AC adaptörü bozulabileceği için piyasada satılan seyahat adaptörlerini kullanmayın.

## Değiştirilebilir objektifler

Sahneye ve yaratıcı içeriğinize uygun bir objektif seçin. Micro Four Thirds Sistemi için özel tasarlanmış ve sağda gösterilen M.ZUIKO DIGITAL etiketini taşıyan objektifler kullanın.

Bir adaptörle, Four Thirds Sistemi objektiflerini de kullanabilirsiniz. İşteğe bağlı adaptör gereklidir.

- Gövde kapağını ve objektifi fotoğraf makinesinden çıkardığınızda ya da fotoğraf makinesine taktığınızda fotoğraf makinesindeki objektif yuvasının aşağı bakmasını sağlayın. Bu şekilde, fotoğraf makinesi için toz ve yabancı maddelerin girmesi önlenir.
- Tozlu ortamlarda gövde kapağını çkartmayın ya da objektifi takmayın.
- Fotoğraf makinesinde objektif takılı durumdayken fotoğraf makinesini güneşe doğru tutmayın. Bu durumda, fotoğraf makinesinin bozulabilir ya da güneş ışığının objektif içerisinde geçmesi nedeniyle fotoğraf makinesinin alev almasına neden olabilir.
- Gövde kapağını ve arka kapağı kaybetmemeye özen gösterin.
- Objektif takılı olmadığından fotoğraf makinesi içine toz girmesini önlemek için, fotoğraf makinesi gövdesi kapağını takın.



### ■ Objektif ve fotoğraf makinesi kombinasyonları


Objektif	Fotoğraf makinesi	Takma	AF	Metering
Micro Four Thirds sistemi objektifi	Micro Four Thirds Sistemi fotoğraf makinesi	Yes	Yes	Yes
Four Thirds sistemi objektifi		Bir yuva adaptörüyle takmak mümkündür	Evet*1	Yes

\*1 Genişletilmiş ekran, video kaydı veya yıldızlı gökyüzü AF sırasında kullanılamaz.

## MF Kilit Mekanizmalı Objektifler

MF kilit mekanizmali objektiflerdeki «MF kilit mekanizması» (manuel odak kilit mekanizması), sadece odak halkasını yeniden konumlandırmak suretiyle otomatik ve manuel odak arasında geçiş yapmak için kullanılabilir.

- Çekim yapmadan önce MF kilit mekanizmasının konumunu kontrol edin.
- Odak halkasının objektifin üç kısmındaki AF/MF konumuna kaydırılması durumunda otomatik odaklılama seçilir; fotoğraf makinesinin gövdESİNE daha yakın olan MF konumuna kaydırılması durumunda ise fotoğraf makinesiyle seçilen odak modundan bağımsız olarak manuel odak seçilir.

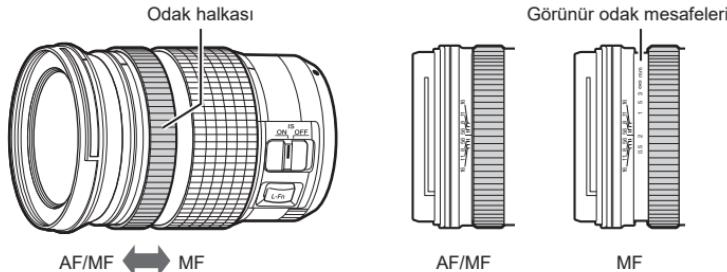

- [MF Clutch] için [Inoperative] (S. 104) öğesinin seçilmesi, MF kilit mekanizması MF konumunda olsa bile manuel odağı devre dışı bırakır.

## Objektifin SET ve CALL Fonksiyonlarının Ekranları

Fotoğraf makinesi, odak konumu SET seçeneği ile kaydedildiğinde «●Set» öğesini ve kaydedilmiş bir odak konumu CALL seçeneği ile geri yüklediğinde «●Call» öğesini görüntüler. SET ve CALL hakkında daha fazla bilgi için objektifin kullanım kılavuzuna bakın.



10


Bilgi

## İsteğe Bağlı Aksesuarlar

### Şarj cihazının (BCX-1) kullanılması

İki pil takılabilir. Ayrıca tek bir pil takarak da kullanılabilir.

- 1 Pili şarj edin.

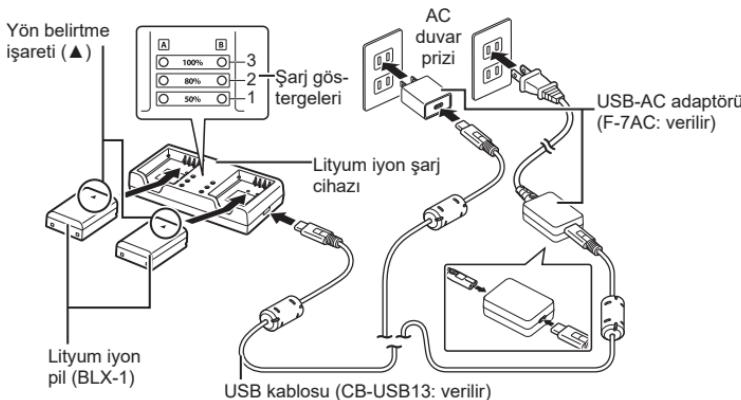

- 10 Bilgi
- Şarj süresi yaklaşık 2 saat 30 dakikadır. Şarj göstergelerinin ve pil şarj durumu için aşağıdaki tabloya bakın.  
\* Aynı anda iki pili şarj etseniz bile şarj süresi değişmez.


Şarj göstergesi	Pil şarjı	
Gösterge 1: Yanıp sönüyor	Şarj işlemi devam ediyor	%50'den az
Gösterge 1: Yanıyor, Gösterge 2: Yanıp sönüyor		%50 veya üzeri %80'den az
Gösterge 1 ve 2: Yanıyor, Gösterge 3: Yanıp sönüyor		%80 veya üzeri %100'den az
Tüm göstergeler: Yanmıyor	Şarj etme tamamlandı	
Tüm göstergeler: Yanıp sönüyor	Şarj etme hatası	

## HLD-10 Pil Tutucu

Fotoğraf makinesini daha uzun süre çalıştırılmak için isteğe bağlı bir HLD-10 pil tutucu kullanılabilir.


ⓘ Tutucuyu takarken ve çıkarırken fotoğraf makinesini kapattığınızdan emin olun.

### ■ Parça adları

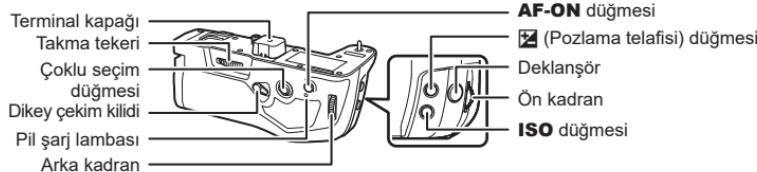

### ■ Tutucuyu takma


HLD-10'u takmadan önce fotoğraf makinesinin altındaki pil tutucu (PBH) kapağını ve HLD-10 terminal kapağını çıkarın. Takıldıktan sonra, HLD-10 sökme topuzunun sıkı bir şekilde sabitlendiğinden emin olun. HLD-10'u kullanmadığınızda pil tutucu (PBH) kapağını fotoğraf makinesine ve terminal kapağını HLD-10'a takıldığınızdan emin olun.

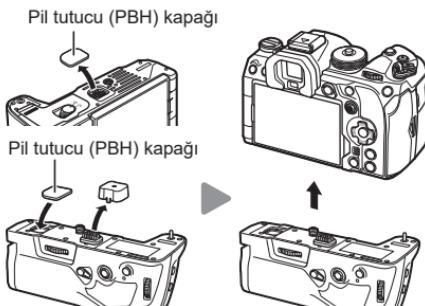

Pil tutucu (PBH) kapağını HLD-10'a yerleştirin.

### ■ Pilin takılması

BLX-1 pilini kullanın. Pili taktiktan sonra, pil kapağını kilitlediğinizden emin olun.

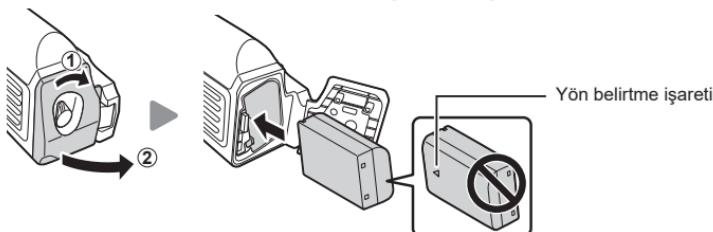

ⓘ Fotoğraf makinesi HLD-10'daki pil ile çalıştırıldığından monitördeki pil seviyesi göstergesi (S. 30) «PBH» ögesini gösterir.



## ■ Pili, pil tutucuda şarj etme

Pili, pil tutucuda şarj etmek için tutucuya bir pil takın ve tutucuya, fotoğraf makinesine bağlayın. Pili, S. 22 içinde açıkladığı şekilde şarj edin. Tutucunun şarj lambası şarj sırasında yanar.

## ■ Düğmelerin kullanımı

HLD-10'un dikey çekim kilidini, ok yönünde kaydırın.

HLD-10 üzerindeki (Pozlama tafafisi) düğmesi, **ISO** düğmesi ve **AF-ON** düğmesinin üstleneceği roller [Button Settings] ögesi kullanılarak seçilebilir.

 «Düğmelerin rollerini değiştirme (Düğme Ayarları)» (S. 208)

- ① Dikey çekim kilidi **LOCK** konumundayken HLD-10'daki düğmeler kullanılamaz.



## Bu ürünün kullanımına ilişkin notlar

- Yalnızca belirtilen pili kullanın. Aksi takdirde yaralanma, ürün hasarı ve yangın meydana gelebilir.
- Takma tekerini döndürmek için tırnağınıza kullanmayın. Bu, yaralanmaya yol açabilir.
- Fotoğraf makinesini yalnızca garanti edilen çalışma sıcaklığı aralığında kullanın.
- Ürünü tozlu veya nemli alanlarda kullanmayın ya da saklamayın.
- Elektrik kontaklarına dokunmayın.
- Terminalleri temizlemek için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Ürünü nemli bez, tiner, benzin veya başka bir organik çözücülerle temizlemeyin.
- Fotoğraf makinesini bir ay veya daha uzun bir süre boyunca saklamadan önce pilleri fotoğraf makinesinden ve pil tutucudan çıkarın. Pillerin uzun süre fotoğraf makinesinde bırakılması kullanım ömrünü kısaltarak pilleri kullanılmaz hale getirebilir.

## Özel Harici Flaş Üniteleri

Fotoğraf makinesiyle kullanılmak üzere tasarlanmış isteğe bağlı bir flaş birimi kullanırken, fotoğraf makinesinin kontrollerini kullanarak flaş modunu seçebilir ve flaşla fotoğraflar çekebilirsiniz. Flaş özellikleri ve bu özelliklerin kullanımına ilişkin bilgiler için flaş birimiyle birlikte verilen dokümantasyonu inceleyin.

İstenen sonuç ve ünitenin makro fotoğrafçılığı destekleyip desteklemediği gibi faktörleri göz önünde bulundurarak ihtiyaçlarınıza uygun bir flaş birimi seçin. Fotoğraf makinesiyle iletişim sağlayacak şekilde tasarlanan flaş birimleri, TTL otomatik ve süper FP dahil olmak üzere birçok flaş modunu destekler. Flaş birimleri, fotoğraf makinesinin flaş ayağına takılabilir veya bir kablo (ayrı olarak temin edilebilir) ve flaş braketi kullanılarak bağlanabilir. Ayrıca fotoğraf makinesi aşağıdaki kablosuz flaş kontrol sistemlerini destekler:

### **Radyo Kontrollü Flaş Fotoğrafçılığı: CMD, ⚡CMD, RCV ve X-RCV Modları**

Fotoğraf makinesi, radyo sinyallerini kullanarak bir veya birden fazla uzaktan flaş birimini kontrol eder. Flaş birimlerinin yerleştirilebileceği konum aralığı artar. Flaş birimleri diğer uyumlu birimleri kontrol edebilir veya aksi halde radyo flaş kontrolünü desteklemeyecék birimlerin kullanımına imkan tanımak için radyo kumandası/ alıcılarıyla donatılabilir.

### **Kablosuz Uzaktan Kumandalı Flaş Fotoğrafçılığı: RC Modu**

Fotoğraf makinesi, optik sinyalleri kullanarak bir veya birden fazla uzaktan flaş birimini kontrol eder. Flaş modu, kamera kontrolleriyle seçilebilir (S. 298).

### **■ Uyumlu Flaş Birimleriyle Kullanılabilen Özellikler**

Flaş birimi	Desteklenen flaş kontrol modları	GN (Kılavuz Sayısı, ISO 100)	Desteklenen kablosuz sistemler
FL-700WR	TTL-AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL, MULTI, RC, SL MANUAL	GN 42 (75/150 mm <sup>*1</sup> ) GN 21 (12/24 mm <sup>*1</sup> )	CMD, ⚡CMD, RCV, X-RCV, RC
FL-900R	TTL-AUTO, AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL, MULTI, RC, SL AUTO, SL MANUAL	GN 58 (100/200 mm <sup>*1</sup> ) GN 27 (12/24 mm <sup>*1</sup> )	RC
STF-8	TTL-AUTO, MANUAL, RC <sup>*2</sup>	GN 8.5	RC <sup>*2</sup>
FL-LM3	Fotoğraf makinesinin ayarlarına göre farklılık gösterir.	GN 9.1 (12/24 mm <sup>*1</sup> )	RC <sup>*2</sup>

\*1 Ünitenin flaş kapsamı sağlayabileceği maksimum objektif odak uzaklışı (eğer çizgileri takip eden rakamlar 35 mm format eşdeğeri odak uzaklıklarıdır).

\*2 Sadece kumanda (verici) olarak işlev görür.



Kablosuz flaş fotoğrafçılığı, kablosuz uzaktan kumandalı (RC) destekleyen uyumlu flaş birimleriyle kullanılabilir. Uzaktan flaş birimleri, fotoğraf makinesinin flaş ayağına takılan bir birimle kontrol edilir. Ayarlar, en fazla üç diğer grupta yer alan birimler için ayrı olarak yapılabilir.

RC modu, hem ana birimde hem de uzaktan flaş birimlerinde etkinleştirilmelidir (S. 297).

- 1** Uzaktan flaş birimlerini RC moduna ayarlayın ve bunları gerektiği gibi yerleştirin.
  - Harici flaş birimlerini açmak için **MODE** düğmesine basın ve RC modunu seçin.
  - Her bir harici flaş birimi için bir kanal ve bir grup seçin.
- 2** [RC Mode] için [On] öğesini seçin (S. 124).
  - Fotoğraf makinesi çekim ekranına çıkış yapar.
  - «RC» görüntülenir.



- 3** düğmesine basın.
  - RC modu süper kontrol paneli görüntülenir.
  - Standart LV süper kontrol paneli, **INFO** düğmesine basmak suretiyle görüntülenebilir. Ekran, **INFO** düğmesine her basıldığında değişir.



RC modu süper kontrol paneli

#### 4 Flaş ayarlarını yapın.

- △ ▽ <> düğmelerini kullanarak öğeleri vurgulayın ve ayarları seçmek için ön kadranı döndürün.



<b>Grup</b>	Bir grup seçin. Ayarlarda yapılan değişiklikler, seçili gruptaki tüm birimlere uygulanır. Fotoğraf makinesine takılı birim, Grup A'nın bir üyesi olarak çalışır.
<b>Flaş kontrol modu</b>	Bir flaş modu seçin.
<b>Flash compensation</b>	Flaş çıkışını ayarlayın. Flaş modu için [Manual] seçili olduğunda, manuel flaş çıkışı için bir değer seçebilirsiniz.
<b>Optik sinyal gücü</b>	Flaş birimlerinden yayılan optik kontrol sinyallerinin parlaklığını seçin. Flaş birimlerini fotoğraf makinesi için maksimum uzaklığın yakınına yerleştirdiyseniz [High] tuşunu seçin. Bu ayar tüm grulplara uygulanır.
<b>Flaş modu</b>	⚡ (standart) veya FP (süper FP) ögesini seçin. Flaş senkronizasyon hızından daha hızlı deklanşör hızları için süper FP'yi seçin. Bu ayar tüm grulplara uygulanır.
<b>Kanal</b>	Flaş kontrolü için kullanılan kanalı seçin. Alanda diğer ışık kaynaklarının uzaktan flaş kontrolüyle çakıştığını fark ederseniz kanalı değiştirin.

#### 5 Fotoğraf makinesine takılı birimi [TTL AUTO] ayarına getirin.

- FL-LM3 için flaş kontrol ayarları sadece fotoğraf makinesi kullanılarak yapılabilir.


① Kablosuz birimleri, uzaktan kumanda sensörleri fotoğraf makinesine bakacak şekilde konumlandırın.

② Flaş birimlerinin şarj edilmiş olduğunu onayladıkten sonra fotoğraf çekin.

## ■ Kablosuz Flaş Kontrol Aralığı

Resim sadece kılavuz amaçlıdır. Flaş kontrol aralığı, fotoğraf makinesine takılı flaşın tipine ve çevredeki alanın koşullarına göre farklılık gösterir.

### Fotoğraf Makinesine Takılı FL-LM3 Flaş Birimleri için Flaş Kontrol Aralığı

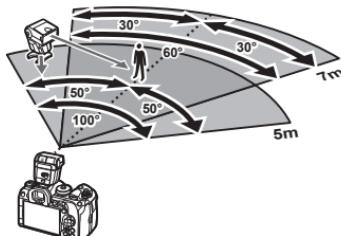

- Her grubun en fazla 3 flaş birimi içermesini öneririz.
- Kablosuz flaş fotoğrafçılığı, anti-şok modunda veya 4 sn'den daha yavaş bir dekansör hızı seçildiğinde arka perde yavaş senkronizasyon modunda kullanılamaz.
- Anti-şok ve sessiz modlarında 4 sn'den daha uzun başlama bekleme süreleri seçilemez.
- Flaş kontrol sinyalleri, nesnenin fotoğraf makinesine çok yakın olması halinde pozlama ile çakışabilir. Bu, fotoğraf makinesi flaşının parlaklığını örneğin bir difüzör kullanarak azaltmak suretiyle giderilebilir.

## Dünger harici flaş birimleri

Üçüncü taraf flaş birimleri, flaş ayağına monte edilebilir veya bir senkronizasyon kablosuyla bağlanabilir. Harici flaş konnektörü kullanılmadığı zamanlarda kapağını takmayı unutmayın. Bir üçüncü şahıs flaş birimi fotoğraf makinesi flaş ayağına takıldığından aşağıdakileri dikkat edin:

- 10
- Bilgi
- X kontağına 250V veya daha fazla akım uygulayan eski flaş ünitelerinin kullanılması fotoğraf makinesine zarar verir.
  - Flaş birimlerinin, teknik özelliklerimize uygun olmayan sinyal kontaktlarıyla bağlanması fotoğraf makinesine zarar verebilir.
  - **M** modunu seçin, flaş senkronizasyon hızını aşmayan bir dekansör hızı seçin ve [ISO] öğesini, [Auto] dışında bir ayara ayarlayın.
  - Flaş kontrolü yalnızca flaşın, fotoğraf makinesi tarafından seçilen ISO hassasiyeti ve diyafram değerlerine manuel olarak ayarlanmasıyla gerçekleştirilebilir. Flaş parlaklıği ya ISO hassasiyetini ya da diyaframı değiştirerek ayarlanabilir.
  - Flaşları objektife uygun bir aydınlatma açısında kullanın. Aydınlatma açısı genellikle 35 mm formatındaki eşdeğer odak uzaklıklarını cinsinden ifade edilir.


## Temel Aksesuarlar

### ■ Dönüştürücü objektifler

Hızlı ve kolay balık gözü ve makro fotoğrafçılığı için fotoğraf makinesi objektiflerine dönüştürücü objektifler takılır. Kullanılabilir objektiflerle ilgili bilgi almak için web sitemize bakın.

### ■ Vizör lastiği (EP-18)

Sökme

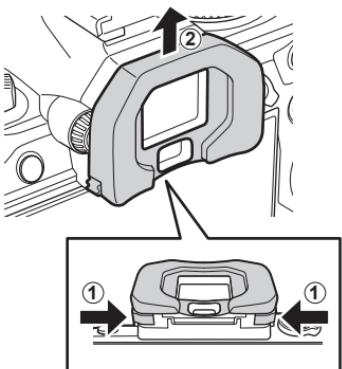


Her iki mandalı da içe bastırın ve göz yuvasını kaldırın.

10

Bilgi

## Sistem şeması

10  
Bilgi

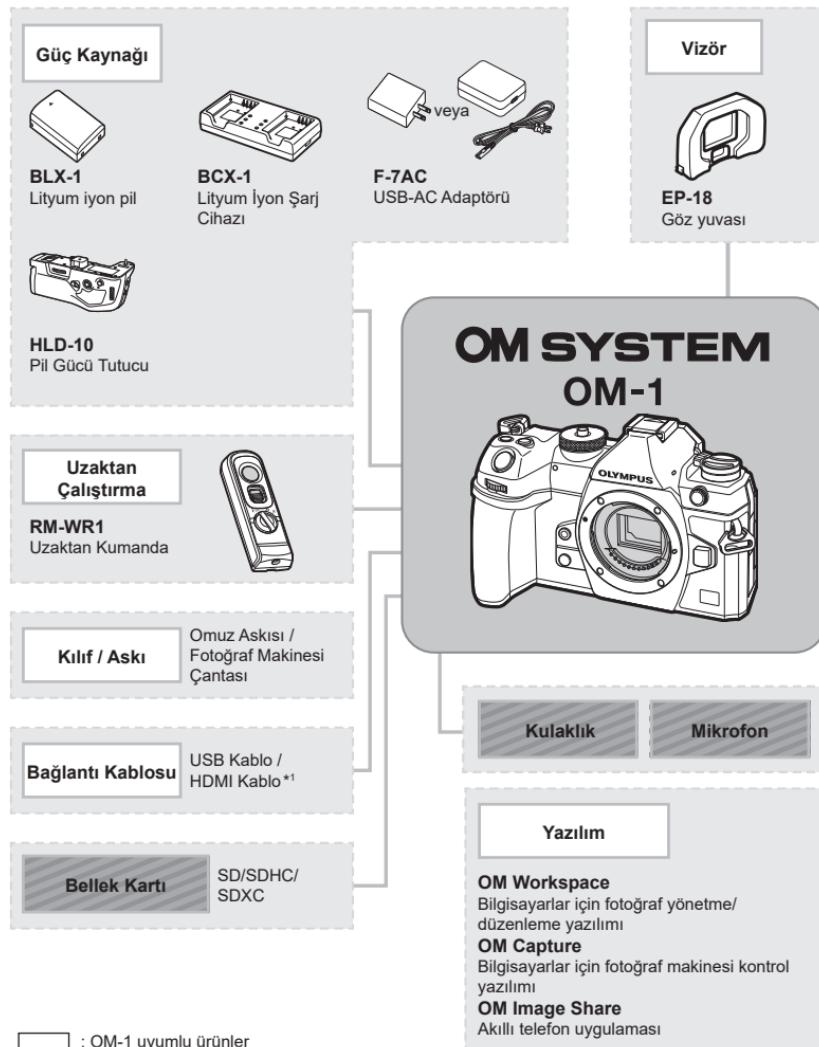

En güncel bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin.

\*1 HDMI kabloları üçüncü taraf sağlayıcılarından temin edilebilir.

\*2 Adaptör ile birlikte kullanılabilen objektifler konusunda kısıtlamalar mevcuttur. Ayrintılar için web sitemizi ziyaret edin.

\*3 Uyumu objektiflerle ilgili bilgiler için web sitemizi ziyaret edin.

**Objektif****Micro Four Thirds sistem objektifleri****MMF-2/MMF-3<sup>2</sup>**  
Four Thirds Adaptörü**Four Thirds sistem  
objektifleri****Dönüştürücü  
Objektif<sup>\*3</sup>****MC-20**  
Tele  
Dönüştürücü**MC-14**  
Tele  
Dönüştürücü**FCON-P01**  
Balık gözü**MCON-P02**  
Makro**Flaş****FL-LM3**  
Elektronik Flaş**FL-900R**  
Elektronik Flaş**FL-700WR**  
Elektronik Flaş**STF-8**  
Makro Flaş**FC-WR**  
Kablosuz Radyo Dalgası  
Kumanda Cihazı**FR-WR**  
Kablosuz Radyo Dalgası  
Alicisi

## Fotoğraf makinesinin temizlenmesi ve saklanması

### Fotoğraf makinesinin temizlenmesi

Fotoğraf makinesini temizlemeden önce fotoğraf makinesini kapatın ve pilini çıkartın.

- Benzin veya alkol gibi güçlü çözücüler veya kimyasal olarak işlenmiş bir bez kullanmayın.

#### Dış Kısım:

- Yumuşak bezle hafifçe silin. Fotoğraf makinesi çok kirliyse, bezi hafif sabunlu su ile nemlendirip iyice sıkın. Fotoğraf makinesini nemli bezle silin ve daha sonra kuru bir bezle kurutun. Fotoğraf makinesini plajda kullandığınız, temiz suda ıslatılmış ve iyice sıkılmış bir bez kullanın.

#### Monitör:

- Yumuşak bezle hafifçe silin.

#### Objektif:

- Objektifi piyasada satılan bir üfleyici ile tozdan arındırın. Objektif için, objektif temizleme kağıdıyla yumuşakça temizleyin.

### Depolama

- Fotoğraf makinesini uzun süreliğine saklamadan önce, pili ve kartı çıkartın. Fotoğraf makinesini serin, kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın.
- Düzenli aralıklarla pilleri takın ve fotoğraf makinesi fonksiyonlarını kontrol edin.
- Arka kapakları takmadan önce, gövde ve arka kapaklardaki toz ve diğer yabancı maddeleri temizleyin.
- Objektif takılı olmadığından fotoğraf makinesi içine toz girmesini önlemek için, fotoğraf makinesi gövdesi kapağını takın. Objektifi kaldırmadan önce ön ve arka objektif kapaklarını takmayı unutmayın.
- Kullandıktan sonra fotoğraf makinesini temizleyin.
- Böcek ilaçıyla saklamayın.
- Paslanmaya neden olabileceğinden, kimyasal maddelerle iş görülen yerlerde fotoğraf makinesini saklamaktan kaçının.
- Objektif kirli bırakılırsa, leke oluşabilir.
- Fotoğraf makinesi uzun süre kullanılmadıysa, kullanmadan önce her parçasını kontrol edin. Önemli fotoğraflar çekmeden önce, bir test resmi çekerek fotoğraf makinesinin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

## Fotoğraf yakalama aygıtlarının temizlenmesi ve kontrol edilmesi

Bu fotoğraf makinesinde, fotoğraf yakalama aygıtlarının üzerine toz gelmesini engellemek ve fotoğraf yakalama aygıtları yüzeyindeki toz ve kırıcı temizlemek için, ultrasonik titreşimler kullanan bir toz azaltma özelliği kullanılır. Toz azaltma fonksiyonu, fotoğraf makinesi açıldığında çalışır.

Toz azaltma fonksiyonu, görüntü yakalama aygıtlarını ve görüntü işleme devrelerini kontrol eden piksel eşleme fonksiyonu ile aynı anda çalışır. Toz azaltma özelliği fotoğraf makinesinin gücü her açıldığında etkinleştirildiği için, toz azaltma fonksiyonunun verimli olabilmesi için fotoğraf makinesi dik tutulmalıdır.

## Piksel Eşleme - Görüntü işleme fonksiyonlarının kontrol edilmesi

Piksel eşleme özelliği, fotoğraf makinesinin, fotoğraf yakalama aygıtlarını ve fotoğraf işleme fonksiyonlarını kontrol etmesini ve ayarlamasını sağlar. En iyi sonuçlar için piksel eşlemeye başlamadan önce çekim ve oynatma bittiğinden sonra en az bir dakika bekleyin.

- 1** [Pixel Mapping] öğesini seçin (S. 258).
- 2** [Yes] öğesini seçin, ardından  düğmesine basın.
  - Piksel eşleme işlemi devam ederken, [Busy] grubu görüntülenir. Piksel eşleme işlemi sona erdiğinde menü yeniden görüntülenir.
  - Piksel eşleme sırasında kaza ile fotoğraf makinesini kapatırsanız, Adım 1'den tekrar başlayın.

## Çekim ipuçları ve bilgi

### Pil takılı olsa da fotoğraf makinesi açılmıyor

#### Pil, tam olarak şarj edilmemiştir

- Pili USB-AC adaptörüyle şarj edin.

#### Pil, soğuk nedeniyle geçici olarak işlevsiz durumda

- Düşük sıcaklıklarda pil performansı azalır. Pilin çıkartıp, bir süre cebinize koymak ıstıtin.

### Bir dil seçmenizi isteyen bir iletişim kutusu görüntülenir

İletişim kutusu, aşağıdaki durumlarda görüntülenir.

- Fotoğraf makinesi ilk kez açıldığında.
- Bir dil seçmediğinizde.  
«İlk kurulum» (S. 31) başlığına bakın ve bir dil seçin.

Please select your language.  OK  
Veuillez choisir votre langue.  OK  
Bitte wählen Sie Ihre Sprache.  OK  
Por favor, seleccione su idioma.  OK  
请选择您的语言。  OK  
言語を選択してください。  OK

### Deklanşör düğmesine basıldığında fotoğraf çekilmiyor

#### Fotoğraf makinesi otomatik olarak kapanmıştır

- [Quick Sleep Mode] için [On] seçilirse (S. 255) belirlenen bir süre boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa fotoğraf makinesi uykuya moduna geçecektir. Uykuya modundan çıkmak için deklanşöre yarım basın.
- Ayarlanmış süre boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, pilin daha yavaş tükenmesini sağlamak için fotoğraf makinesi otomatik olarak uykuya moduna girer.  [Sleep] (S. 254) Fotoğraf makinesi uykuya moduna geçtikten sonra ayarlanmış olan süre boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa fotoğraf makinesi otomatik olarak kapanacaktır.  
 [Auto Power Off] (S. 254)

#### Flaş şarj olmaktadır

- Monitörde, şarj etme işlemi sırasında  işaretini yanıp söner. Resmi çekmeden önce yanıp sönenin kesilmesini bekleyin.

#### Odaklama yapılmıyor

- Fotoğraf makinesi, kendisine çok yakın olan veya otomatik odaklamaya uygun olmayan nesnelere odaklama yapamaz (monitörde AF onay işaretini yanıp söner). Nesnelerin mesafeyi artırın veya fotoğraf makinesiyle ana nesneniz arasındaki mesafeyle aynı mesafedeki başka bir yüksek kontrastlı objeye odaklama yapın, kadrı ayarlayın ve çekin.

#### Odaklanması zor olan nesneler

Aşağıdaki durumlarda, otomatik odaklama fonksiyonu ile odaklama yapmak zorlaşabilir.

AF onay işaretini yanıp söüyor.  
Bu nesneler odak içerişinde değil.



Düşük kontrastlı nesne




Karenin ortasında aşırı parlaklık var

AF onay işaretini  
yanıyor fakat odak  
nesne üzerinde  
değil.



Farklı mesafelerdeki  
nesneler



Hızlı hareket eden  
nesne



Nesne AF alanı  
incende değil

### Gren azaltma etkin

- Gece çekimleri yaparken deklanşör hızları daha yavaştır ve fotoğraflarda gren görüntülenme eğilimi belirir. Düşük deklanşör hızlarında çekim yaptıktan sonra fotoğraf makinesi, gren azaltma sürecini etkinleştirir. Bu süreçte başka fotoğraf çekilemez. [Noise Reduction] öğesini [Off] olarak ayarlayabilirsiniz.
- [Noise Reduction] (S. 117)

### AF hedefi sayısı azalmış

AF hedefinin boyutu ve sayısı, [Digital Tele-converter] (S. 166), [Aspect] (S. 144), grup hedefi (S. 77), [Drive ] ve [] Image Stabilizer ayarlarına bağlı olarak değişir.

### Tarih/saat ayarı yapılmamış

Fotoğraf makinesi, satın alındığı zamandaki ayarlarla kullanılıyor

- Fotoğraf makinesinin yeni satın alındığında, tarih ve saat ayarlanmamış. Fotoğraf makinesini kullanmadan önce tarih ve saat ayarını yeniden yapın. «İlk kurulum» (S. 31)

### Pil, fotoğraf makinesinden çıkartılmış

- Fotoğraf makinesi yaklaşık 1 gün boyunca pilsiz bırakılırsa, tarih ve saat ayarı, varsayılan fabrika ayarlarına geri döner (kurum içi ölçümler). Pil fotoğraf makinesinden çıkartılmadan önce yalnızca kısa bir süre için takılı bırakılmışsa, tarih ve saat ayarları daha çabuk iptal olur. Önemli fotoğraflar çekmeden önce, tarih ve saat ayarlarının doğru olup olmadığını kontrol edin.

### Belirlenen fonksiyonlar fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlanır

Başa bir çekim modu seçildiğinde veya fotoğraf makinesi kapatıldığında özel modlarda (**C1–C4** modları) yapılan ayarlar, kaydedilen değerlere sıfırlanır. Bir özel mod seçildiğinde [Save Settings] için [Hold] seçildiğinde ayarlardaki değişiklikler otomatik olarak seçilen moda kaydedilir. «Özel Modlardayken Ayarlarla Yapılan Değişiklikleri Kaydetme» (S. 57)

### Çekilen fotoğraflar beyazımısi görüntüleniyor

Bu durum, nesnenin arka planından tümünden veya kısmen ışık geldiğinde ortaya çıkar. Buna parlama veya hayalet de denir. Mümkün olduğunda, fotoğrafta kuvvetli bir ışık kaynağının olmadığı kompozisyonlar oluşturmaya çalışın. Parlama, fotoğrafta bir ışık kaynağı olmasa da ortaya çıkabilir. Objektifi, ışık kaynağından korumak için bir objektif başlığı kullanın. Parasoleyin faydası olmuyorsa objektifi ışıktan korumak için elinizi kullanın. «Değiştirilebilir objektifler» (S. 291)

### Çekilen fotoğraftaki nesnede bilinmeyen parlak nokta(lar) görünebiliyorsa

Bu, görüntü yakalama aygıtı üzerinde sabit nokta(lar) oluşmasından kaynaklanıyor olabilir. [Pixel Mapping] işlemini yapın.

Sorun devam ederse, piksel eşlemeyi birkaç kez yineleyin. «Piksel Eşleme - Görüntü işleme fonksiyonlarının kontrol edilmesi» (S. 305)

## **Menülerden seçilemeyen fonksiyonlar**

Menüyü açığınızda ayarlanamayacak öğeler gri renkte görüntülenir.

Gri bir öğeyi secerken düğmesine basarsanız neden seçilemediği görüntülenecektir.

Ekrandaki yönlendirmelere bakın ve ayarları kontrol edin (S. 65).

## **Süper kontrol panelinden ayarlanamayan fonksiyonlar**

Geçerli çekim ayarlarına bağlı olarak bazı fonksiyonlar kullanılamayabilir. Menülerde aynı fonksiyonun gri renkte görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin (S. 65).

### **Nesne bozuk çıkıyor**

Aşağıdaki fonksiyonlarda bir elektronik dekansör kullanılır:

video kaydı (S. 59), sessiz mod (S. 132), Pro Yakalama çekim (S. 133), Yüksek Çöz.  
Çekim (S. 156), odak basamaklılama (S. 178), sıralı odaklılama (S. 160), canlı ND filtresi  
(S. 158), HDR (S. 162)

Nesne hızlı hareket ediyorsa ya da fotoğraf makinesi aniden hareket ederse görüntüde bozukluk meydana gelebilir. Çekim sırasında fotoğraf makinesini aniden hareket ettirmekten kaçının ya da standart ardışık çekim kullanın.

### **Fotoğraflarda çizgiler görünüyor**

Aşağıdaki fonksiyonlarda elektronik dekansör kullanılır ve bu da floresan ve LED aydınlatmasıyla ilgili yanıp sönme veya diğer olaylardan kaynaklanan ve bazen daha yavaş estantane hızının seçilmesiyle azaltılabilen bir efekt olan çizgi oluşması durumuna neden olabilir:

video kaydı (S. 59), sessiz mod (S. 132), Pro Yakalama çekim (S. 133), Yüksek Çöz.  
Çekim (S. 156), odak basamaklılama (S. 178), sıralı odaklılama (S. 160), canlı ND filtresi  
(S. 158), HDR (S. 162)

Daha düşük dekansör hızları seçmek suretiyle titreme azaltılabilir. Ayrıca titreşim taramasını kullanarak titremeyi azaltabilirsiniz. [Image Only], [Flicker Scan] (S. 108)

### **Yalnızca nesne görüntüleniyor ve hiç bilgi görüntülenmiyor**

Ecran [Image Only] olarak ayarlanmıştır. **INFO** düğmesine basın ve başka bir ekran moduna geçin.

### **Odak modu, MF'den (manuel odak) başka moda değiştirilemiyor**

Kullandığınız objektifte MF kilit mekanizması olabilir. Bu durumda odak halkası, fotoğraf makinesinin gövde tarafına kaydırıldığında manuel odak seçilir. Objektifi kontrol edin.

«MF Kilit Mekanizmalı Objektifler» (S. 292)

### **Monitörde hiçbir şey görüntülenmiyor**

Örn. yüzünüz, eliniz veya askı gibi bir şey vizöre yaklaştığında monitör kapanır ve vizör açılır.

«Ekranların değiştirilmesi» (S. 37)

## Hata kodları

Monitör gösterimi	Muhtemel sebep	Düzeltilen eylem
	Kart takılı değil ya da tanınamıyor.	Bir kart takın. Veya kartı yeniden düzgün bir biçimde takın.
 ①Card Error	Yuva 1'deki bellek kartıyla ilgili bir sorun var.	Bellek kartını çıkarın ve yeniden takın. Bu işlem sorunu çözmezse kartı formatlayın. Formatlama işlemi başarısız olursa kart kullanılamaz.
 ②Card Error	Yuva 2'eki bellek kartıyla ilgili bir sorun var.	
 ①Write Protect	Yuva 1'deki bellek kartı yazma korumasına sahiptir («kilitli»).	Bellek kartı yazma koruması düğmesi «LOCK» konumundadır. Düğmeye kilit açık konumuna getirin (S. 25).
 ②Write Protect	Yuva 2'deki bellek kartı yazma korumasına sahiptir («kilitli»).	
 ①Card Full	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fotoğraf çekimi devre dışı; Yuva 1'deki bellek kartında daha fazla fotoğraf için alan yok.</li> <li>Fotoğraf çekimi devre dışı; Yuva 1'deki bellek kartı dolu.</li> </ul>	Başka bir bellek kartı takın veya fotoğrafları silin. Fotoğrafları silmeden önce, saklamak istediğiniz fotoğrafların bilgisayara kopyalandığından emin olun. [Save Settings] için [ $\square/\square$ ], [ $\square/\square$ ], [ $\square=\square$ ] veya [ $\square=\square$ ] seçiliyse (S. 242) farklı bir ayar seçin.
 ②Card Full	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fotoğraf çekimi devre dışı; Yuva 2'deki bellek kartında daha fazla fotoğraf için alan yok.</li> <li>Fotoğraf çekimi devre dışı; Yuva 2'deki bellek kartı dolu.</li> </ul>	
 ①No Picture	Oynatma kullanılmıyor; Yuva 1'deki bellek kartında fotoğraf yok.	Seçili bellek kartında hiçbir fotoğraf bulunmamaktadır. Oynatma modunu seçmeden önce fotoğraf çekin.
 ②No Picture	Oynatma devre dışı; Yuva 2'deki bellek kartında fotoğraf yok.	

Monitör gösterimi	Muhtemel sebep	Düzelteci eylem
 ①Picture Error	Seçili dosya hasarlıdır ve oynatılamaz. Alternatif olarak fotoğraf, fotoğraf makinesi tarafından desteklenmeyen bir formata sahiptir.	Bilgisayarın görüntüleme yazılımını veya benzer bir programı kullanarak fotoğrafı görüntüleyin. Fotoğraf bilgisayarda görüntülenemiyorsa dosya bozuk olabilir.
 ②Picture Error		
 ①The Image Cannot Be Edited	Fotoğraf makinesinin rötuş özellikleri, başka cihazlarla kaydedilen fotoğraflara uygulanamaz.	Fotoğrafı bilgisayar veya başka bir cihaz üzerinde rötuşlayın.
 ②The Image Cannot Be Edited		
Y/M/D	Saat ayarlanmamış.	Saatı ayarlayın (S. 257).
Heat		Fotoğraf makinesini kapatın ve içisinin düşmesini bekleyin.
Internal camera temperature is too high. Please wait for cooling before camera use.	Sıralı çekim sebebiyle fotoğraf makinesinin iç sıcaklığı artmıştır.	Fotoğraf makinesinin otomatik olarak kapanması için biraz bekleyin. İşlemelere devam etmeden önce, fotoğraf makinesinin dahili ısısının düşmesine izin verin.
Battery Empty	Pil tükenmiş.	Pili şarj edin.
No Connection	Fotoğraf makinesi bir bilgisayara, HDMI ekrana veya diğer bir cihaza doğru bağlanmamıştır.	Fotoğraf makinesini tekrar bağlayın.
The lens is locked. Please extend the lens.	İçeri sokulabilir objektifin objektifi içeri sokulmuş olarak kalır.	Objektifi uzatın.
Please check the status of a lens.	Fotoğraf makinesiyle objektif arasında bir anomalilik oldu.	Fotoğraf makinesini kapatın, objektifle bağlantıyı kontrol edin ve gücü tekrar açın.

## Varsayılan Ayarlar

\*1: [Assign] öğesine eklenebilir.

\*2: [Reset/Initialize Settings] öğesi için [Initialize All Settings] öğesi seçilerek varsayılan ayara geri döndürülür.

\*3: [Reset/Initialize Settings] öğesi için [Reset Shooting Settings] öğesi seçilerek varsayılan ayara geri döndürülür.

## Süper Kontrol Paneli

Çekim modu	Fonksiyon	Varsayılan	*1	*2	*3	
P/A/S/M/B	Shooting Mode	<b>P</b>	—	—	—	43
	Shutter Speed	1/250 ( <b>S/M</b> olarak ayarlandığında), Bulb ( <b>B</b> olarak ayarlandığında)	✓	✓	✓	47
	Aperture Value	F5.6	✓	✓	✓	45
	 ISO	ISO Auto	✓	✓	✓	113
	 AF Target Mode	[ ≡ ]Small	✓	✓	✓	77
	Exposure Comp.	±0.0	✓	✓	✓	106
	Wi-Fi/Bluetooth	—	—	—	—	261
	 Picture Mode	<b>N</b> 3 Natural	✓	✓	✓	145
	 WB	WB Auto	✓	✓	✓	150
	 Kelvin	5400K ([  WB] öğesi [CWB] olarak ayarlandığında)	✓	✓	—	150
	 Button Function	—	✓	✓	—	208
	 AF Mode	S-AF	✓	✓	✓	72
	Face & Eye Detection	 Off	✓	✓	—	88
	Flash Mode	 Full	✓	✓	✓	120
	Flash Exposure Comp.	±0.0	✓	✓	✓	123
	Manual Value	 Full ([Flaş Mode] öğesi [  Manual] olarak ayarlandığında)	✓	✓	✓	121
	Drive  / 		✓	✓	✓	126
	Metering		✓	✓	✓	109
	Aspect	4:3	✓	✓	✓	144
	 Image Stabilizer	S-IS Auto	✓	✓	✓	136
	 Card Slot Settings	Standard	✓	✓	—	242
	 	 <b>L</b> F (High Res Shot,  F+RAW olarak ayarlandığında)	✓	✓	✓	140
	 	 <b>L</b> F (High Res Shot,  F+RAW olarak ayarlandığında)	✓	✓	✓	140
	 	 <b>4K</b> 60p L-8	✓	✓	✓	141

Çekim modu	Fonksiyon	Varsayılan	*1	*2	*3	
 (video)	 Mode	<b>P</b>	—	✓	—	59
	Shutter Speed	1/250	—	✓	✓	47
	Aperture Value	F5.6	—	✓	✓	45
	 ISO	ISO Auto	—	✓	✓	113
	 AF Target Mode	[  ]Orta	—	✓	✓	77
	Exposure Comp.	±0.0	✓	✓	✓	106
	Wi-Fi/Bluetooth	—	—	—	—	261
	 Picture Mode	 Natural	✓	✓	✓	149
	 WB	WB Auto	—	✓	✓	150
	 Kelvin	5400K (  WB) ögesi [CWB] olarak ayarlandığında)	—	✓	—	150
	 Button Function	—	—	✓	—	208
	 AF Mode	C-AF	✓	✓	✓	72
	Face & Eye Detection	 Off	✓	✓	—	88
	 Image Stabilizer	M-IS1	—	✓	✓	136
	 Sound Recording Level	 60p L-8	✓	✓	✓	141
	Headphone Volume	8	—	✓	—	62

Çekim modu	Fonksiyon	Varsayılan	*1	*2	*3	
RC mode	Shooting Mode	<b>P</b>	—	—	—	43
	Shutter Speed	1/250 ( <b>S/M</b> olarak ayarlandığında), Bulb ( <b>B</b> olarak ayarlandığında)	✓	✓	✓	47
	Aperture Value	F5.6	✓	✓	✓	45
	 ISO	ISO Auto	✓	✓	✓	113
	 AF Target Mode	[ ≡ ]Small	✓	✓	✓	77
	Exposure Comp.	±0.0	✓	✓	✓	106
	Wi-Fi/Bluetooth	—	—	—	—	261
	 Picture Mode	 Natural	✓	✓	✓	145
	 WB	WB Auto	✓	✓	✓	150
	 Kelvin	5400K ([  BA] ögesi [CWB] olarak ayarlandığında)	✓	✓	—	150
	 Button Function	—	✓	✓	—	208
	A mode	TTL	✓	✓	✓	298
	B mode	Off	✓	✓	✓	
	C mode	Off	✓	✓	✓	
	Flash compensation	Off	✓	✓	✓	
	Flash output	±0.0 (TTL/Otomatik olarak ayarlandığında)	✓	✓	✓	
	Flash Mode	1/1 (Manual moddayken)	✓	✓	✓	
	 /FP	 (Normal)	✓	✓	✓	
	 optical signal strength	Low	✓	✓	✓	
	Kanal	Ch1	✓	✓	✓	

Sayfa	Fonksiyon	Varsayılan	*1	*2	*3	
1. Basic Settings/Image Quality						
Custom Mode	C1	Recall	—	—	—	56
		Assign	Shooting Mode: <b>P</b> Image quality: <b>L</b> F+RAW	—	—	—
		Save Settings	Reset	—	✓	—
	C2	Recall	—	—	—	—
		Assign	Shooting Mode: <b>P</b> Image quality: <b>L</b> F+RAW	—	—	—
		Save Settings	Reset	—	✓	—
	C3	Recall	—	—	—	—
		Assign	Shooting Mode: <b>P</b> Image quality: <b>L</b> F+RAW	—	—	—
		Save Settings	Reset	—	✓	—
	C4	Recall	—	—	—	—
		Assign	Shooting Mode: <b>P</b> Image quality: <b>L</b> F+RAW	—	—	—
		Save Settings	Reset	—	✓	—
 			<b>L</b> F	✓	✓	✓
  -Detailed Settings	◀-1	Pixel Count: <b>L</b> Compression: SF	✓	✓	—	140
	◀-2	Pixel Count: <b>L</b> Compression: F	✓	✓	—	—
	◀-3	Pixel Count: <b>L</b> Compression: N	✓	✓	—	—
	◀-4	Pixel Count: <b>M1</b> Compression: N	✓	✓	—	—
Image Aspect		4:3	✓	✓	✓	144
Image Review		Off	✓	✓	—	42
Shading Comp.		Off	✓	✓	✓	144

Sayfa	Fonksiyon	Varsayılan	*1	*2	*3	
2. Picture Mode/WB						
	 Picture Mode	 3 Natural	✓	✓	✓	145
	 Picture Mode Settings	Tüm Öğeler:	✓	✓	—	149
	 WB	WB Auto	✓	✓	✓	150
	 All WB	A-B	0	✓	✓	153
		G-M	0	✓	✓	—
	  Keep Warm Color	On	✓	✓	✓	154
	 +WB	Off	✓	✓	—	154
	Color Space	sRGB	✓	✓	✓	155
3. ISO/Noise Reduction						
	 ISO-A	Upper Limit	25600	✓	✓	✓
	Upper/ Default	Default	200	✓	✓	✓
	 ISO-A Lowest S/S	Auto	✓	✓	✓	115
	 ISO-Auto	P/A/S/M	✓	✓	—	115
	ISO Step	1/3EV	✓	✓	✓	114
	 Noise Filter	Standard	✓	✓	✓	116
	Low ISO Processing	Drive Priority	✓	✓	✓	116
	Noise Reduction	Auto	✓	✓	✓	117
4. Exposure						
	 Flicker Scan	Off	✓	✓	✓	108
	EV Step	1/3EV	✓	✓	✓	107
	 Exposure Shift		±0	✓	✓	—
			±0	✓	✓	—
			±0	✓	✓	—
5. Metering						
	Metering		✓	✓	✓	109
	Metering during 	Auto	✓	✓	✓	110
	 AEL Auto Reset	No	✓	✓	✓	110
	AEL by half-pressing 	S-AF Only	✓	✓	✓	111
	Metering during 	Yes	✓	✓	✓	112
	 Spot Metering	Tüm Öğeler:	✓	✓	✓	112
6. Flash						
	 RC Mode	Off	✓	✓	✓	124
	 X-Sync.	1/250sec	✓	✓	✓	124
	 Slow Limit	1/60sec	✓	✓	✓	124
	 	Off	✓	✓	✓	124
	Balanced Flash Metering	Off	✓	✓	✓	125
	 Flash Mode	Reduce Red-eye	No	✓	✓	✓
	 Settings	Synchro Settings	First Curtain	✓	✓	✓

Sayfa	Fonksiyon	Varsayılan	*1	*2	*3	
7. Drive Mode						
	Drive 	<input type="checkbox"/>	✓	✓	✓	126
	Anti-Flicker Shooting	Off	✓	✓	✓	135
Sequential Shooting Settings		✓	✓	✓	—	128
	Max fps	10fps	✓	✓	✓	
	Frame Count Limiter	Off	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	—	
	Max fps	20fps	✓	✓	✓	
	Frame Count Limiter	Off	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	—	
	Max fps	120fps	✓	✓	✓	
	Frame Count Limiter	Off	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	—	
	Max fps	50fps	✓	✓	✓	
	Frame Count Limiter	Off	✓	✓	✓	
ProCap		✓	✓	✓	—	
	Max fps	20fps	✓	✓	✓	
	Pre-shutter Frames	10	✓	✓	✓	
	Frame Count Limiter	50	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	—	
	Max fps	128fps	✓	✓	✓	
	Pre-shutter Frames	28	✓	✓	✓	
	Frame Count Limiter	50	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	—	
	Max fps	50fps	✓	✓	✓	
Self-timer Settings		✓	✓	✓	—	130
		<input type="checkbox"/> (✓ olmadan)	✓	✓	—	
		✓	✓	✓	—	
		✓	✓	✓	—	
		✓	✓	✓	—	
	Number of Frames	3f	✓	✓	✓	
		1sec	✓	✓	✓	
	Interval Length	0.5sec	✓	✓	✓	
	Every Frame AF	Off	✓	✓	✓	
		<input type="checkbox"/> (✓ olmadan)	✓	✓	—	
	Number of Frames	3f	✓	✓	✓	
		1sec	✓	✓	✓	
	Interval Length	0.5sec	✓	✓	✓	
	Every Frame AF	Off	✓	✓	✓	

Sayfa	Fonksiyon	Varsayılan	*1	*2	*3	
Anti-Shock[♦] Settings	Anti-Shock[♦]	Off	✓	✓	—	131
	Waiting Time	0sec	✓	✓	—	
Silent[♥] Settings	Waiting Time	0sec	✓	✓	—	132
	Noise Reduction	Off	✓	✓	—	
		Not Allow	✓	✓	—	
	AF Illuminator	Not Allow	✓	✓	—	
	Flash Mode	Not Allow	✓	✓	—	

#### 8. Image Stabilizer

 Image Stabilizer	S-IS Auto	✓	✓	✓	136
 Image Stabilizer	Fps Priority	✓	✓	✓	138
 Image Stabilizer	On	—	✓	✓	138
Handheld Assist	Off	✓	✓	✓	139
Lens I.S. Priority	Off	✓	✓	✓	139

## Sekmesi

Sayfa	Fonksiyon	Varsayılan	*1	*2	*3	
1. Computational Modes						
High Res Shot	High Res Shot	Off	✓	✓	✓	156
	 F+RAW	✓	✓	✓		
	Waiting Time	0sec	✓	✓	—	
	 Charge Time	0sec	✓	✓	—	
Live ND Shooting	Live ND Shooting	Off	✓	✓	✓	158
	ND Number	ND8(3EV)	✓	✓	—	
	LV Simulation	On	✓	✓	—	
Focus Stacking	Focus Stacking	Off	✓	✓	✓	160
	Set number of shots	8	✓	✓	—	
	Set focus differential	5	✓	✓	—	
	 Charge Time	0sec	✓	✓	—	
HDR		Off	✓	✓	✓	162
Multiple Exposure	Multiple Exposure	Off	—	✓	✓	163
	Auto Gain	Off	—	✓	✓	
	Overlay	Off	—	✓	✓	

Sayfa	Fonksiyon	Varsayılan	*1	*2	*3	
2. Other Shooting Functions						
	Digital Tele-converter	Off	✓	✓	✓	166
Interval Shooting	Interval Shooting	Off	—	✓	✓	167
	Number of Frames	100	—	✓	✓	
	Start Waiting Time	00:00:01	—	✓	✓	
	Interval Length	00:00:01	—	✓	✓	
	Interval Mode	Time Priority	—	✓	✓	
	Exposure Smoothing	On	—	✓	✓	
	Time Lapse Movie	Off	—	✓	✓	
	Movie Settings	Movie Resolution	FullHD	—	✓	
		Frame Rate	10fps	—	✓	
	Keystone Comp.		Off	✓	✓	170
Fisheye Compensation	Fisheye Compensation	Off	✓	✓	✓	171
	Angle	1	✓	✓	—	
	Correction	Off	✓	✓	—	
BULB/TIME/COMP Settings	Bulb/Time Focusing	On	✓	✓	✓	173
	Bulb/Time Timer	8min	✓	✓	✓	
	Live Composite Timer	3h	✓	✓	✓	
	Bulb/Time Monitor	-7	✓	✓	—	
	Live Bulb	Off	✓	✓	—	
	Live Time	0.5sec	✓	✓	—	
	Composite Settings	1/2sec	✓	✓	—	
3. Bracketing						
	AE BKT		Off	✓	✓	174
WB BKT	A-B	Off	✓	✓	✓	175
	G-M	Off	✓	✓	✓	
	FL BKT		Off	✓	✓	175
	ISO BKT		Off	✓	✓	176
ART BKT	ART BKT	Off	✓	✓	✓	177
	ART BKT Setting	Yalnızca ART: ✓ (birden fazla tipde ART: yalnızca  tipi onay işaretlidir ✓.)				
Focus BKT	Focus BKT	Off	✓	✓	✓	178
	Set number of shots	99	✓	✓	✓	
	Set focus differential	5	✓	✓	✓	
	Charge Time	0sec	✓	✓	✓	

## AF Sekmesi

Sayfa	Fonksiyon	Varsayılan	*1	*2	*3	
1. AF						
	AF Mode	S-AF	✓	✓	✓	72
	AF+MF	Off	✓	✓	✓	82
Setting	Starry Sky AF	Speed	✓	✓	✓	85
	AF Operation	AF-ON Start/Stop	✓	✓	✓	
	Release Priority	Off	✓	✓	✓	
AF by half-pressing	S-AF	Yes	✓	✓	✓	83
	C-AF/C-AF+TR	Yes	✓	✓	✓	
	AF-ON in MF mode	No	✓	✓	✓	84
Release Priority	S-AF	Off	✓	✓	✓	84
	C-AF/C-AF+TR	On	✓	✓	✓	
2. AF						
	AF Illuminator	On	✓	✓	✓	96
	AF Area Pointer	On1	✓	✓	✓	96
	Face & Eye Detection	Off	✓	✓	—	88
Face & Eye AF Button	=	⌚ Priority	✓	✓	✓	89
	AF-ON	⌚ Priority	✓	✓	✓	
	Subject Detection	Off	✓	✓	—	90
	Eye Detection Frame	On	✓	✓	—	91
3. AF						
	C-AF Sensitivity	±0	✓	✓	✓	87
C-AF Center Priority	[ * ] Cross	✓	✓	✓	✓	86
	[ # ] Mid	✓	✓	✓	✓	
	[ ## ] Large	✓	✓	✓	✓	
	[ ### ] C1	□ (✓ olmadan)	✓	✓	✓	
	[ ### ] C2	□ (✓ olmadan)	✓	✓	✓	
	[ ### ] C3	□ (✓ olmadan)	✓	✓	✓	
	[ ### ] C4	□ (✓ olmadan)	✓	✓	✓	
AF Limiter	AF Limiter	Off	✓	✓	✓	92
	Distance for On1	5.0 - 999.9m	✓	✓	✓	
	Distance for On2	10.0 - 999.9m	✓	✓	✓	
	Distance for On3	50.0 - 999.9m	✓	✓	✓	
	Release Priority	On	✓	✓	✓	
	AF Scanner	On	✓	✓	✓	94
AF Focus Adjustment	AF Focus Adjustment	Off	✓	✓	—	95
	Fine-tuning Value	±0	—	—	—	

Sayfa	Fonksiyon	Varsayılan	*1	*2	*3	
4. Video AF						
	 AF Mode	C-AF	✓	✓	✓	72
	 C-AF Speed	±0	✓	✓	✓	87
	 C-AF Sensitivity	±0	✓	✓	✓	87
5. AF Target Settings & Operations						
 AF Target Mode Settings	[■]All	✓	✓	✓	—	79
	[•]Single	✓	✓	✓	—	
	[*]Cross	✓	✓	✓	—	
	[■]Mid	✓	✓	✓	—	
	[■]Large	✓	✓	✓	—	
	[■]C1	□ (✓ olmadan)	✓	✓	—	
	[■]C2	□ (✓ olmadan)	✓	✓	—	
	[■]C3	□ (✓ olmadan)	✓	✓	—	
	[■]C4	□ (✓ olmadan)	✓	✓	—	
 Orientation Linked [::]	AF Target Mode	□ (✓ olmadan)	✓	✓	—	97
	AF Target Point	□ (✓ olmadan)	✓	✓	—	
 Set Home	AF Target Mode	✓ ([■]All)	✓	✓	✓	98
	AF Target Point	✓	✓	✓	✓	
 Select Screen Settings	● dial	[::] Mode	✓	✓	✓	99
	↔ button	↔ Pos	✓	✓	✓	
 Loop Settings	[::] Loop Selection	Off	✓	✓	✓	100
	Via [■]All	No	✓	✓	✓	
	AF Targeting Pad	Off	✓	✓	✓	101
6. MF						
 MF Assist	Magnify	Off	✓	✓	—	102
	Peaking	Off	✓	✓	—	
	Focus Indicator	Off	✓	✓	—	
Peaking Settings	Peaking Color	Red	✓	✓	—	103
	Highlight Intensity	Normal	✓	✓	—	
	Image Brightness Adj.	Off	✓	✓	—	
Preset MF distance	999.9m	✓	✓	✓	104	
MF Clutch	Operative	✓	✓	✓	104	
Focus Ring	Q	✓	✓	—	104	
Reset Lens	Off	✓	✓	—	105	

## Sekmesi

Sayfa	Fonksiyon	Varsayılan	*1	*2	*3	
1. Basic Settings/Image Quality						
	Video Codec	H.264	✓	✓	✓	144
	4K 60p L-8	60p L-8	✓	✓	✓	141
	Mode	P	—	✓	—	59
	Flicker Scan	Off	—	✓	✓	108
	Digital Tele-converter	Off	—	✓	✓	166
2. Picture Mode/WB						
	Picture Mode	Same as	✓	✓	✓	145
	View Assist	Off	—	✓	—	155
	WA	WB Auto	—	✓	✓	150
	All WB	A-B	0	—	✓	—
		G-M	0	—	✓	—
	Keep Warm Color	On	—	✓	✓	154
3. ISO/Noise Reduction						
	MISO-A	Upper Limit	12800	—	✓	✓
		Default	200	—	✓	✓
	MISO-Auto	On	—	✓	—	115
	Noise Filter	Standard	—	✓	✓	116
4. Image Stabilizer						
	Image Stabilizer	M-IS1	—	✓	✓	136
	IS Level	±0	—	✓	✓	137
5. Sound Recording/Connection						
Sound Recording Settings	Recording Volume	Built-In	±0	—	✓	—
		MIC	±0	—	✓	—
	Volume Limiter	On	—	✓	—	
	Wind Noise Reduction	Off	—	✓	—	
	Recording Rate	48kHz/16bit	—	✓	—	
	Plug-in Power	Off	—	✓	—	
Headphone Volume		8	—	✓	—	181
Time Code Settings	Time Code Mode	Drop Frame	—	✓	—	181
	Count Up	Rec Run	—	✓	—	
	Starting Time	—	—	✓	—	
HDMI Output	Output Mode	Monitor	—	✓	—	182
	REC Bit	Off	—	✓	—	
	Time Code	On	—	✓	—	

Sayfa	Fonksiyon	Varsayılan	*1	*2	*3	
6. Shooting Assist						
	Center Marker	Off	—	✓	—	183
Settings	Zebra Pattern Settings	Off	—	✓	—	184
	Level 1	80	—	✓	—	
	Level 2	Off	—	✓	—	
	Red Frame during  REC	On	—	✓	—	185

## Sekmesi

Sayfa	Fonksiyon	Varsayılan	*1	*2	*3	
1. File						
	 Reset All Images	—	—	—	—	198
	Copy All	—	—	—	—	194
	Erase All	—	—	✓	—	194
2. Operations						
	 Function	<input checked="" type="checkbox"/>	—	✓	—	205
	 Dial Function		—	✓	—	205
	 Default Setting	Recently	—	✓	—	205
	Quick Erase	Off	—	✓	✓	195
	RAW+JPEG Erase	RAW+JPEG	—	✓	—	195
	RAW+JPEG 	JPEG	—	✓	—	196
3. Displays						
	 Info Settings	On	—	✓	✓	205
	 Info Settings	Tüm Öğeler: ✓	—	✓	✓	206
	 Settings	Tüm Öğeler: ✓	—	✓	—	206
	Rating Settings	[  25] ve [Calendar]: ✓	—	✓	—	207
		Tüm Öğeler: ✓	—	✓	—	196

Sayfa	Fonksiyon	Varsayılan	*1	*2	*3	
1. Operations						
Button Settings	 Button Function		Exposure Comp.	✓	✓	—
			High Res Shot	✓	✓	—
			ISO	✓	✓	—
			AF-ON	✓	✓	—
			AEL	✓	✓	—
			View Selection	✓	✓	—
			Off	✓	✓	—
			Off	✓	✓	—
			Off	✓	✓	—
				✓	✓	—
			Preview	✓	✓	—
		PBH	Exposure Comp.	✓	✓	—
			ISO	✓	✓	—
		PBH	AF-ON	✓	✓	—
			AF Stop	✓	✓	—
 Button Function	 Shutter Function		Exposure Comp.	—	✓	—
			 REC	—	✓	—
			ISO	—	✓	—
			AF-ON	—	✓	—
			AEL	—	✓	—
			View Selection	—	✓	—
			Off	—	✓	—
			Off	—	✓	—
			Off	—	✓	—
			Peaking	—	✓	—
			Magnify	—	✓	—
		PBH	Exposure Comp.	—	✓	—
			ISO	—	✓	—
		PBH	AF-ON	—	✓	—
			AF Stop	—	✓	—
			Off	—	✓	—

Sayfa	Fonksiyon			Varsayılan	*1	*2	*3	
	Dial Settings	Dial Function	<b>P</b>	Lever 1	: Exposure Comp. : Ps	✓	✓	—
				Lever 2	: ISO : BA			
			<b>A</b>	Lever 1	: Exposure Comp. : Aperture Value			
				Lever 2	: ISO : BA			
			<b>S</b>	Lever 1	: Exposure Comp. : Shutter Speed			
				Lever 2	: ISO : BA			
			<b>M/B</b>	Lever 1	: Aperture Value : Shutter Speednnn			
				Lever 2	: Exposure Comp. : ISO			

Sayfa	Fonksiyon			Varsayılan	*1	*2	*3	
 Dial Function	 P	Lever 1	 : Exposure Comp.  : Exposure Comp.	                                               				
----------------------	--	------------	----	----	----	--		
2. Operations								
	LV Close Up Mode	mode2	✓	✓	—	223		
	 Lock	Off	✓	✓	—	224		
	Priority Set	No	—	✓	—	238		
Menu Cursor Settings	Sayfa İmleci Konumu	Reset	—	✓	—	237		
	Menu Start Position	Recently	—	✓	—			
	Shortcut to B Mode Settings	On	✓	✓	—			
Press-and-hold Time	End LV 	0.7sec	✓	✓	—	224		
	Reset LV  Frame	0.7sec	✓	✓	—			
	Reset 	0.7sec	✓	✓	—			
	Reset 	0.7sec	✓	✓	—			
	Reset 	0.7sec	✓	✓	—			
	Reset 	0.7sec	✓	✓	—			
	Reset 	0.7sec	✓	✓	—			
	Reset 	0.7sec	✓	✓	—			
	Reset 	0.7sec	✓	✓	—			
	Reset 	0.7sec	✓	✓	—			
	Call EVF Auto Switch	0.7sec	✓	✓	—			
	Reset 	0.7sec	✓	✓	—			
	End 	0.7sec	✓	✓	—			
	Switch  Lock	0.7sec	✓	✓	—			
	End Flicker Scan	0.7sec	✓	✓	—			
3. Live View	Call WB BKT Setting	0.7sec	✓	✓	—	225		
	Call ART BKT Setting	0.7sec	✓	✓	—			
	Call Focus BKT Setting	0.7sec	✓	✓	—			
	Call  Setting	0.7sec	✓	✓	—			
	 LV Mode	Standard	✓	✓	—			
	 Night Vision	Off	✓	✓	—			
	Frame Rate	Normal	✓	✓	—	225		
	Art LV Mode	mode1	✓	✓	—	226		
	Anti-Flicker LV	Off	✓	✓	—	226		
	Selfie Assist	On	—	✓	—	227		

Sayfa	Fonksiyon	Varsayılan	*1	*2	*3	
4. Information						
	EVF Style	Style 2	—	✓	—	228
	Info Settings	[Image Only], [Information 1] ve [Information 2]: ✓	✓	✓	—	230
	Info by half-pressing	On2	✓	✓	—	231
	Info Settings	[Image Only], [Information 1] ve [Information 2]: ✓	✓	✓	—	232
	Level Gauge	On	✓	✓	—	233
	Info Settings	[Image Only] ve [Information 1]: ✓	—	✓	—	231
5. Grid/Other Displays						
	Grid Settings	Display Color	Preset 1	✓	✓	—
		Displayed Grid	Off	✓	✓	—
		Color of Preset 1	R/G/B: 38 α: %75	✓	✓	—
		Color of Preset 2	R: 180 G/B: 0 α: %75	✓	✓	—
	Grid Settings	Exclusive for	Off	✓	✓	—
		Display Color	Preset 1	✓	✓	—
		Displayed Grid	Off	✓	✓	—
		Color of Preset 1	R/G/B: 38 α: %75	✓	✓	—
		Color of Preset 2	R: 180 G/B: 0 α: %75	✓	✓	—
	Grid Settings	Exclusive for	Off	—	✓	—
		Display Color	Preset 1	—	✓	—
		Displayed Grid	Off	—	✓	—
		Color of Preset 1	R/G/B: 38 α: %75	—	✓	—
		Color of Preset 2	R: 180 G/B: 0 α: %75	—	✓	—
	Multi Function Settings		ISO hariç tüm öğeler: ✓	✓	✓	—
	Histogram Settings	Highlight	255	✓	✓	—
		Shadow	0	✓	✓	—

## Y Sekmesi

Sayfa	Fonksiyon	Varsayılan	*1	*2	*3	
1. Card/Folder/File						
	Card Formatting	—	—	—	—	241
Card Slot Settings	Save Settings	Standard	✓	✓	—	242
	Save Slot	①	✓	✓	—	
	Slot	①	✓	✓	—	
	Card Slot Settings	①	✓	✓	—	243
	Assign Save Folder	Do not assign	—	✓	—	244
	File Name	Reset	—	✓	—	244
Edit Filename	sRGB	M D D	—	✓	—	245
	Adobe RGB	M D D	—	✓	—	
2. Information Record						
	Lens Info Settings	Off	—	✓	—	246
	dpi Settings	350dpi	✓	✓	—	247
Copyright Info.	Copyright Info.	Off	✓	✓	—	247
	Artist Name	—	—	—	—	
	Copyright Name	—	—	—	—	
3. Monitor/Sound/Connection						
	Touchscreen Settings	On	—	✓	—	249
Monitor Adjust	(Brightness)	±0	✓	✓	—	249
	(Color temperature)	A0, G0	✓	✓	—	
EVF Adjust	(Brightness)	Auto	✓	✓	—	250
	(Color temperature)	A0, G0	✓	✓	—	
Eye Sensor Settings	EVF Auto Switch	On	—	✓	—	250
	Behavior when switched	Maintain Screen	—	✓	—	
	When Monitor is Opened	Inoperative	—	✓	—	
	HDMI	On	✓	✓	—	251
HDMI Settings	Output Size	4K	—	✓	—	251
	Output Frame Rate	60p Priority	—	—	—	
USB Settings	USB Mode	Select	—	✓	—	252
	Power Supply from USB	Yes	—	✓	—	
4. Wi-Fi/Bluetooth						
	Airplane Mode	Off	—	✓	—	260
	Bluetooth	Off	—	✓	—	262
	Wireless Shutter Setting	—	—	—	—	279
	Wi-Fi Connection	—	—	✓	—	271
Wi-Fi PC Settings	Power-off Standby	Off	—	✓	—	263
	Connection Password	—	—	—	—	267
	Reset  Settings	—	—	—	—	266
Wi-Fi PC Settings	Wi-Fi MAC Address	—	—	—	—	276
	Reset Wi-Fi PC Settings	—	—	—	—	

Sayfa	Fonksiyon	Varsayılan	*1	*2	*3	
5. Battery/Sleep						
	Battery Status	—	—	—	—	253
	Battery Priority	PBH Battery	—	✓	—	253
	Display Pattern	min	—	✓	—	253
	Backlit LCD	Hold	✓	✓	—	254
	Sleep	1min	✓	✓	—	254
	Auto Power Off	4h	✓	✓	—	254
Quick Sleep Mode	Quick Sleep Mode	Off	✓	✓	—	255
	Backlit LCD	8sec	✓	✓	—	
	Sleep	10sec	✓	✓	—	
6. Reset/Clock/Language/Others						
Reset/ Initialize Settings	Reset Shooting Settings	—	—	—	—	257
	Initialize All Settings	—	—	—	—	
Settings	 ①	—	—	—	—	257
	Time Zone	—	—	—	—	
	Level Adjust	—	—	✓	—	258
	Pixel Mapping	—	—	—	—	258
	Firmware Version	—	—	—	—	258
	Certification	—	—	—	—	258

## Bellek Kartı Kapasitesi

### Bellek Kartı Kapasitesi: Fotoğraflar

Rakamlar, 4:3 en-boy oranına sahip fotoğrafları kaydetmek için kullanılan 64 GB'lık bir SDXC kart içindir.

Kayıt modu	Görüntü boyutu (Piksel Sayımı)	Sıkıştırma oranı	Dosya formatı	Dosya boyutu (MB) (yaklaşık)	Kaydedile- bilir fotoğraf sayısı
8M F+RAW	(Üçayak) 10368×7776	Kayıpsız sıkıştırma	ORF	(Üçayak) 183,6	(Üçayak) 323
	10368×7776	1/4	JPEG		
	5184×3888	Kayıpsız sıkıştırma	ORI		
50M F+RAW	(Üçayak) 10368×7776	Kayıpsız sıkıştırma	ORF	(Üçayak) 170,4	(Üçayak) 350
	(Elde taşıınır) 8160×6120				
	8160×6120	1/4	JPEG	(Elde taşıınır) 122,9	(Elde taşıınır) 483
	5184×3888	Kayıpsız sıkıştırma	ORI		
25M F+RAW	(Üçayak) 10368×7776	Kayıpsız sıkıştırma	ORF	(Üçayak) 159,7	(Üçayak) 376
	(Elde taşıınır) 8160×6120				
	5760×4320	1/4	JPEG	(Elde taşıınır) 112,2	(Elde taşıınır) 534
	5184×3888	Kayıpsız sıkıştırma	ORI		
8M F	10368×7776	1/4	JPEG	35,2	1564
50M F	8160×6120	1/4	JPEG	22	2503
25M F	5760×4320	1/4	JPEG	11,2	4882
RAW	5184×3888	Kayıpsız sıkıştırma	ORF	22,4	2727
LSF		1/2,7	JPEG	13,4	4103
LF		1/4		9,2	5954
LN		1/8		4,9	11355
M1SF	3200×2400	1/2,7	JPEG	5,4	10172
M1F		1/4		3,8	14360
M1N		1/8		2,2	24413
M2SF	1920×1440	1/2,7	JPEG	2,3	24413
M2F		1/4		1,7	32551
M2N		1/8		1,1	48827
S1SF	1280×960	1/2,7	JPEG	1,3	40689
S1F		1/4		1,1	48827
S1N		1/8		0,4	122067

Kayıt modu	Görüntü boyutu (Pikselt Sayımı)	Sıkıştırma oranı	Dosya formatı	Dosya boyutu (MB) (yaklaşık)	Kaydedile- bilir fotoğraf sayısı
S2SF	1024×768	1/2,7	JPEG	1,1	54252
S2F		1/4		0,5	122067
S2N		1/8		0,3	162756

- Saklanabilecek fotoğraf sayısı, nesneye veya baskı için fotoğraf ayrıılıp ayrılmadığı gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Belirli durumlarda, monitörde görüntülenen saklanabilecek fotoğraf sayısı, fotoğrafları çekseniz veya depolanan görüntüler silseniz bile değişmez.
- Gerçek dosya boyutu nesneye bağlı olarak değişir.
- Monitörde görüntülenen saklanabilir fotoğraflar için maksimum sayı 9999'dur.

### Bellek Kartı Kapasitesi: Videolar

Rakamlar, 64 GB boyutunda bir SDXC bellek kartı içindir.

### Yüksek Hızlı Video Kaydı Haricindeki Ayarlar

Kare boyutu	Hareket telafisi	Oynatma kare hızı	Kapasite (yak.)			
			[ Video Codec]: [H.264] olarak ayarlayın	[ Video Codec]: [H.265] olarak ayarlayın	[Recording Rate]: [48kHz/16bit] olarak ayarlayın	[Recording Rate]: [96kHz/24bit] olarak ayarlayın
C4K	L-GOP	59,94p	41 dakika	41 dakika	54 dakika	54 dakika
		50,00p	41 dakika	41 dakika	54 dakika	54 dakika
		29,97p	81 dakika	80 dakika	108 dakika	105 dakika
		25,00p	81 dakika	80 dakika	108 dakika	105 dakika
		24,00p	81 dakika	80 dakika	108 dakika	105 dakika
		23,98p	81 dakika	80 dakika	108 dakika	105 dakika
4K	L-GOP	59,94p	41 dakika	41 dakika	54 dakika	54 dakika
		50,00p	41 dakika	41 dakika	54 dakika	54 dakika
		29,97p	81 dakika	80 dakika	108 dakika	105 dakika
		25,00p	81 dakika	80 dakika	108 dakika	105 dakika
		23,98p	81 dakika	80 dakika	108 dakika	105 dakika
		59,94p	—	—	51 dakika	51 dakika
FHD	A-I	50,00p	—	—	51 dakika	51 dakika
		29,97p	41 dakika	41 dakika	101 dakika	98 dakika
		25,00p	41 dakika	41 dakika	101 dakika	98 dakika
		23,98p	41 dakika	41 dakika	101 dakika	98 dakika
		59,94p	160 dakika	152 dakika	199 dakika	187 dakika
	L-GOP	50,00p	160 dakika	152 dakika	199 dakika	187 dakika
		29,97p	312 dakika	281 dakika	384 dakika	338 dakika
		25,00p	312 dakika	281 dakika	384 dakika	338 dakika
		23,98p	312 dakika	281 dakika	384 dakika	338 dakika

## Yüksek Hızlı Video Kaydı

Kare boyutu	Hareket telfafisi	Oynatma kare hızı	Sensör Kare Hızı	Kapasite (yakl.)	
				[ Video Codec]: [H.264] olarak ayarlayın	[ Video Codec]: [H.265] olarak ayarlayın
FHD	L-GOP	59,94p	240fps / 200fps / 120fps / 100fps	149 dakika	178 dakika
		50,00p		149 dakika	178 dakika
		29,97p		290 dakika	324 dakika
		25,00p		290 dakika	324 dakika
		23,98p		367 dakika	324 dakika

- Rakamlar, maksimum kare hızında kaydedilen bir görüntü içindir. Gerçek bit hızı, kare hızı ve kaydedilen sahneye göre farklılık gösterir.
- Yüksek hızlı video kaydında **[Recording Rate]** ayarı maksimum kayıt süresini etkilemez.
- SDXC kart kullanıldığından 3 saatten uzun videolar birden çok dosyaya kaydedilir (çekim koşullarına bağlı olarak, fotoğraf makinesi 3 saat sınırına ulaşmadan yeni bir dosyaya kayıt yapmaya başlayabilir).
- SD/SDHC kart kullanıldığından boyutu 4 GB'in üzerindeki videolar birden çok dosyaya kaydedilir (çekim koşullarına bağlı olarak, fotoğraf makinesi 4 GB sınırına ulaşmadan yeni bir dosyaya kayıt yapmaya başlayabilir).

10

Bilgi

# Özellikler

## ■ Fotoğraf makinesi

Ürün tipi	
Ürün tipi	Değiştirilebilir Micro Four Thirds Standardı objektif sisteme sahip dijital fotoğraf makinesi
Objektif	M.ZUIKO DIGITAL, Micro Four Thirds Sistemi Objektif
Objektif yuvası	Micro Four Thirds yuvası
35 mm filmli fotoğraf makinesindeki eşdeğer odak uzaklığı	Objektif odak uzaklığının yaklaşık iki katı
Fotoğraf alma cihazı	
Ürün tipi	4/3" Live MOS sensörü
Toplam piksel sayısı	Yak. 22,93 milyon piksel
Efektif piksel sayısı	Yak. 20,37 milyon piksel
Ekrان boyutu	17,4 mm (H) x 13,0 mm (V)
Açı oranı	1,33 (4:3)
Vizör	
Tip	Göz sensörlü elektronik vizör
Piksel sayısı	Yakl. 5,76 milyon nokta
Büyütme	100%
Göz noktası	Yakl. 21 mm ( $-1\text{ m}^{-1}$ )
Canlı görünüm	
Sensör	Live MOS sensörünü kullanır
Büyütme	100%
Monitor	
Ürün tipi	3,0 inch TFT renkli LCD, değişken açılı, dokunmatik ekran
Toplam piksel sayısı	Yakl. 1,62 milyon nokta (açı oranı 3:2)
Deklanşör	
Ürün tipi	Bilgisayarlı odak-düzleme deklanşörü
Enstantane hızı	1/8000 – 60 san., bulb çekimi, time çekimi
Flaş senkronizasyon hızı	1/250 sn'ye kadar.
Otomatik odak	
Ürün tipi	Yüksek Hızlı Imager AF
Odaklama noktaları	1053 nokta
Odaklama noktasının seçimi	Otomatik, Opsiyonel
Pozlama denetimi	
Ölçüm sistemi	TTL ölçüm sistemi (Imager ölçümü) Dijital ESP ölçümü/Merkez ağırlıklı ortalama ölçüm/Nokta ölçümü
Ölçüm aralığı	-2 ila 20 EV (f/2.8, ISO 100 eşdeğeri)
Çekim modları	<b>P:</b> Program AE (program geçisi mümkün); <b>A:</b> Diyafram önceliği AE; <b>S:</b> Örtücü önceliği AE; <b>M:</b> Manuel; <b>B:</b> Bulb (bulb, time ve kompozit); <b>C1/C2/C3/C4:</b> Özel Modlar; <b>Video</b>
ISO hassasiyeti	L80; L100; 1/3 veya 1 EV adımlarla 200 – 25600

Pozlama telfisi	±5,0 EV (1/3, 1/2, 1 EV adımı)
<b>Beyaz ayarı</b>	
Mod ayarı	Otomatik/Önceden ayarlı BA (7 ayar)/Özelleştirilmiş BA/Tek Dokunuşla BA (fotoğraf makinesi en fazla 4 ayar saklayabilir)
<b>Kayıt</b>	
Bellek	SD, SDHC ve SDXC UHS-II uyumlu
Kayıt sistemi	Dijital kayıt, JPEG (DCF2.0), RAW Veri
Uygulanan standartlar	Exif 2.31, Dijital Baskı Sırası Formatı (DPOF)
Sesli fotoğraflar	Wave formatı
Video	MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC)
Ses	Stereo doğrusal PCM, 16 bit; örnekleme frekansı 48 kHz (dalga formatı) Stereo doğrusal PCM, 24 bit; örnekleme frekansı 96 kHz (dalga formatı)
<b>Oynatma</b>	
Ekran formatı	Tek kare oynatma/Yakın plan oynatma/İndeks görüntüleme/Takvim gösterimi
<b>Arka arkaya çekim</b>	
Sürücü modu	Tek kare; sıralı; anti-şok; sessiz; Pro Yakalama; zamanlayıcı
Sıralı çekim	10 fps'ye kadar (LCD) 20 fps'ye kadar (LCD/ProCap) 50 fps'ye kadar (LCD/ProCap SH2) 120 fps'ye kadar (LCD/ProCap SH1)
Zamanlayıcı	Çalışma süresi: 12 san./2 san./Özelleştirilmiş
Enerji tasarrufu fonksiyonu	Uyku moduna geçme: 1 dakika, Güç Kapalı: 4 saat (Bu fonksiyon özelleştirilebilir.)
<b>Flaş</b>	
Flaş kontrol modu	TTL-Otomatik (TTL flaş-öncesi modu)/MANUEL
X-Sync.	1/250 san. veya daha yavaş
<b>Kablosuz LAN</b>	
Uyumlu standart	IEEE 802.11a/b/g/n/ac*
<b>Bluetooth®</b>	
Uyumlu standart	Bluetooth Sürüm 4.2 BLE
<b>Harici konektör</b>	
USB (Tip C); HDMI mikro konektör (tip D); harici flaş; uzaktan kumanda kablosu (ø2,5 mm mini jak); mikrofon jaki (ø3,5 mm stereo mini jak); kulaklık jaki (ø3,5 mm stereo mini jak)	
<b>Güç kaynağı</b>	
Pil	Lityum İyon Pil x 1
<b>Boyutlar / ağırlık</b>	
Boyutlar	Yakl. 134,8 mm (G)×91,6 mm (Y)×72,7 mm (D) (5,4 inç×3,7 inç×2,9 inç) (çıkıntıları hariç)
Ağırlık	Yakl. 599 g (1,3 lb.) (pil ve bellek kartı dahil)
<b>İşletim ortamı</b>	
Sıcaklık	-10 °C - 40 °C (14 °F - 104 °F) (çalışma) / -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F) (saklama)
Nem	%30 - %90 (çalışma) / %10 - %90 (saklama)
Suya dayanıklılık	Tip: IEC Standart yayımı 60529 IPX3 (fotoğraf makinesi IPX3 veya üstü suya dayanıklı objektiflerinizle birlikte kullanıldığında geçerlidir)

\* Fotoğraf makinelerinin, ülkelere özgü farklı standartlara uygun olarak geliştirildiğini unutmayanız.

## ■ Flaş

MODEL NO.	FL-LM3
Kılavuz sayısı	9.1 (ISO100•m) 12.7 (ISO200•m)
Aydınlatma açısı	Bir 12 mm objektifin resim açısını kapsar (35 mm formatında 24 mm'ye eşdeğere)
Boyutlar	Yak. 43,6 mm(G)×49,4 mm(Y)×39 mm(D) (1,7 inç×1,9 inç×1,5 inç)
Ağırlık	Yak. 51 g (1,8 oz.)
Su sıçramasına karşı dayanımı	Tip IEC Standardı, 60529 IPX1 sayılı yayına uygundur

## ■ Lityum iyon pil

MODEL NO.	BLX-1
Tip	Şarjlı Lityum iyon pil
Nominal gerilim	DC 7,2 V
Nominal kapasite	2280 mAh
Şarj olma ve boşalma sayısı	Yaklaşık 500 defa (kullanım koşullarına göre değişir)
Ortam sıcaklığı	0 °C ila 40 °C (şarj etme)
Boyutlar	Yak. 40 mm(G)×22 mm(Y)×55 mm(D) (1,6 inç×0,9 inç×2,2 inç)
Ağırlık	Yak. 86 g (3,1 oz.)

## ■ USB-AC adaptörü

MODEL NO.	F-7AC-1/F-7AC-2
Nominal giriş	AC 100 V - 240 V (50/60 Hz)
Nominal çıkış	DC 5 V, 3 A DC 9 V, 3 A
Ortam sıcaklığı	0 °C - 40 °C (çalışma)/ -20 °C - 60 °C (depolama)

- BU ÜRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ VE ÖZELLİKLERİ BİLDİRİM VEYA ÜRETİCİ TARAFINDA YÜKÜMLÜLÜK OLmadAN DEĞİŞİKLİĞE TABİDİR.
- En yeni özellikler için web sitemizi ziyaret edin.

HDMI, HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface, HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



## GÜVENLİK ÖNLEMLERİ



## DİKKAT

ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ  
AÇMAYIN

DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN KAPAĞI (VEYA ARKA YÜZ KAPASINI) AÇMAYIN. İÇİNDE KULLANICININ BAKIM YAPABILECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS İÇİN KALİFİYE SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Ürün ile birlikte verilen dokümantasyonda, bir üçgen içine alınmış ünlem işaretini, önemli çalışma ve bakım talimatları ile ilgili olarak sizi uyarır.



Ürün, bu simbol altında verilen bilgiler göz önüne alınmadan kullanılırsa, ciddi yaralanma veya ölüm meydana gelebilir.



Ürün, bu simbol altında verilen bilgiler göz önüne alınmadan kullanılırsa, yaralanma meydana gelebilir.



Ürün, bu simbol altında verilen bilgiler göz önüne alınmadan kullanılırsa, ekipman hasarı meydana gelebilir.

## UYARI!

YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ ÖNLEMEK İÇİN, KESİNLİKLE BU ÜRÜNÜ SÖKMENİZ, SUYA MARUZ BIRAKMAYIN VEYA YÜKSEK RUTUBETLİ ORTAMDA ÇALIŞTIRMAYIN.

## Genel Önlemler

**Talimatların Tümünü Okuyun** — Ürünü kullanmadan önce, kullanım talimatlarının tümünü okuyun. Tüm kılavuzları ve belgeleri gelecekte başvurmak için saklayın.

**Güç Kaynağı** — Bu ürünü yalnızca ürün etiketi üzerinde belirtilen güç kaynağına takın.

**Yabancı Objeler** — Kişisel yaralanmayı önlemek için, ürün içerisine asla metal bir obje sokmayın.

**Temizleme** — Bu ürünü temizleden önce daima fışını prizden çekin. Temizlik için yalnızca nemli bir bez kullanın. Bu ürünü temizlemek için, asla sıvı veya püskürtmeli temizlik maddesi veya organik çözücü madde kullanmayın.

**İşİ** — Bu ürünü asla radyatör, ısıtıcı, soba veya stereo amplifikatörler dahil herhangi bir tür isi ureten cihazın yanında kullanmayın veya saklamayın.

**Yıldırım** — USB-AC adaptörünü kullanırken yıldırımlı fırtına oluşursa, adaptörü derhal duvar prizinden çekin.

**Ek parçalar** — Güvenliğiniz açısından ve ürünün hasar görmesini önlemek için yalnızca şirketimiz tarafından tavaşı edilen aksesuarları kullanın.

**Yerleştirme** — Ürünün hasar görmesini önlemek için, ürünü sabit bir tripod, sehpası veya destek üzerine güvenli bir şekilde monte edin.

## △ UYARI

- Fotoğraf makinesini yanıcı veya patlayıcı gazların yakınında kullanmayın.
- Vizör kullanırken gözlerinizi periyodik olarak dinlendirin.

Bu önleme uygulamaması göz yorgunuğu, mide bulantısı veya hareket hastalığına benzer duyarlılıklarla neden olabilir. Gerekli dinlenme süresinin uzunluğu ve sıklığı kişilere göre değişmekte dir; kendiniz karar verin. Yorgun hissediyorsanız veya iyi hissetmiyorsanız, vizörü kullanmaktan kaçının ve gerekirse bir doktora danışın.

- Flaşı ve LED'i (AF aydınlatıcısı dahil) insanlarına (bebekler, küçük çocuklar, vb.) yakın mesafede kullanmayın.**

Fotoğrafını çektiğiniz kişilerin yüzünden en az 1 m uzaklıkta olmanız gereklidir. Flaş, fotoğrafını çektiğiniz kişilerin gözlerine çok yakından patlatılırsa, kısa süreli görme kaybına neden olabilir.

- Fotoğraf makinesi ile güneşe veya güçlü ışığa bakmayın.**

- **Küçük çocukları ve bebekleri fotoğraf makinesinden uzak tutun.**
  - Ciddi yaralanmalara neden olabilecek aşağıdaki tehlikeli durumları önlemek için fotoğraf makinesini daima küçük çocukların veya bebeklerin erişemeyeceği yerlerde kullanın ve saklayın:
    - Fotoğraf makinesinin kayışına dolanma sonucu boğulma tehlikesi var.
    - Kazaya pil, kart veya diğer küçük parçaların yutulması tehlikesi var.
    - Kazaya flaşın kendi gözlerine veya başka bir çocuğun gözlerine patlaması tehlikesi var.
    - Fotoğraf makinesinin hareketli parçaları tarafından kazara yaralanma tehlikesi vardır.
- **USB-AC adaptörünün veya şarj cihazının çok ısındığını fark eder veya adaptör etrafında normal olsamayan kokular, gürültü veya duman duyarsanız, adaptörün fişini derhal prizden çekin ve adaptörü kullanmayı bırakın. Ardından, yetkili bir dağıtıcıya veya servis merkezine danışın.**
- **Fotoğraf makinesi çevresinde olduğunda bir koku, ses veya duman görürseniz derhal fotoğraf makinesini kullanmayı bırakın.**
  - Kesinlikle pilleri çıplak elle çıkarmayın; yanına ya da ellerinizin yanmasına neden olabilir.
- **Fotoğraf makinesini kesinlikle ıslak elle tutmayın veya çalıştırmayın. Aksi takdirde; aşırı ısınabilir, patlayabilir, yanabilir, elektrik çarparıbilir veya arızalar ortaya çıkabilir.**
- **Fotoğraf makinesini çok yüksek sıcaklık oluşabilecek yerlerde bırakmayın.**
  - Bu tür yerlerde fotoğraf makinesini bırakmak parçaların bozulmasına ve bazı durumlarda fotoğraf makinesinin alev almasına neden olabilir. Şarj cihazını veya USB-AC adaptörünü üzeri herhangi bir şeyle örtülü ise (örneğin bir battaniye ile) kullanmayın. Bu durum aşırı ısınmaya ve yanına neden olabilir.
- **Düşük dereceli yanıkları önlemek için fotoğraf makinesini dikkatle kullanın.**
  - Fotoğraf makinesi metal parçalar içerdiginden, aşırı ısınma, düşük dereceli yanıklara neden olabilir. Aşağıdakilere noktalara dikkat edin:
    - Uzun süre kullanıldığında fotoğraf makinesi ısınacaktır. Fotoğraf makinesini bu duruma tutmaya devam edersiniz, düşük dereceli yanığa neden olabilir.
    - Çok soğuk olan yerlerde, fotoğraf makinesi gövdesinin sıcaklığı ortamın sıcaklığından daha düşük olabilir. Mümkinse soğuk yerlerde fotoğraf makinesini tutarken eldiven takın.
- **Bu fotoğraf makinesinde kullanılan yüksek teknolojiden dolayı, fotoğraf makinesini ister kullanımda ister saklarken aşağıda listelenen yerlerde bırakmayın:**
  - Sicaklık veya nem oranının yüksek olduğu veya ani değişiklikler gösterdiği yerlerde. Doğrudan güneş ışığı, plajlar, kilitli arabalar veya diğer ısı kaynakları (soba, radyatör vs) veya nemlendiricilerin yakınında.
  - Kumlu veya tozlu ortamlarda.
  - Yanıcı maddelerin veya patlayıcıların yakınında.
  - Banyo gibi ıslak yerlerde veya yağmur altında.
  - Çok titreşimli yerlerde.
- **Fotoğraf makinesi, özellikleri şirketimiz tarafından belirlenen bir litium iyon pil kullanılır. Pilin belitlen şarj cihazı veya USB-AC adaptörü ile şarj edin. Herhangi başka USB-AC adaptörleri veya şarj cihazları kullanmayın.**
- **Piller kesinlikle yakmayın veya mikrodalga fırınlarda, sıcak kaplarda veya basıncı kapılarında vb. ısıtmayın.**
- **Fotoğraf makinesini kesinlikle elektromanyetik aygıtların üzerine veya yakınına bırakmayın.**
  - Aksi takdirde; aşırı ısınabilir, yanabilir veya patlayabilir.
- **Terminallere metalik nesnelerin temas etmesine izin vermeyin.**
- **Pilleri taşırken veya saklarken mücadelever, iğne, raptiye, anahtar vb. gibi metal nesnelerin temas etmelerini engellemek için gerekli önlemleri alın.**
  - Kısa devre aşırı ısınmaya, patlamaya veya yanıklara yol açabilir ve neticesinde yanabilir veya yaranabilirsiniz.
- **Pillerin akmasını veya terminallerinin hasar görmesini engellemek için, pillerin kullanım ile ilgili tüm talimatları dikkatle izleyin.**
  - Kesinlikle pilleri sökmeye veya lehimleme vs. gibi herhangi bir şekilde değiştirmeye çalışmayın.
- **Pil sıvısı gözlerinize kaçarsa derhal temiz, soğuk su ile yıkayıp ve hemen tıbbi yardımına başvurun.**
- **Pili fotoğraf makinesinden çıkartamıysanız, yetkilii bir satıcıya veya servis merkezine başvurun. Pili zorla çıkartmaya çalışmayın. Pilin dış kısmında hasar (çizik vb.) bulunması ısı oluşmasına veya patlamaya neden olabilir.**
- **Pilleri daima küçük çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Kazaya pili yutarlarsa, derhal tıbbi yardımına başvurun.**
- **Pillerin akmasını, aşırı ısınmasını, yanına veya patlamaya neden olmalarını önlemek için, yalnızca bu ürün ile kullanılması tavsiye edilen pilleri kullanın.**

- Yeniden şarj edilebilir piller, belirtlen sürede şarj olmazlarsa, şarj etmemi durdurun ve bu pilleri kullanmayın.
- Dış tarafında çizik ya da hasar olan pilleri kullanmayın ve pili çzmeyin.
- Pilleri kesinlikle düşürecek veya bir yere çarparak güçlü darbelere veya sürekli titreşime maruz bırakmayın.  
Bu durum patlama, aşırı isınma veya yanmaya neden olabilir.
- Bir pil kullanın sırasında akarsa, normal olmayan bir koku çıkartırsa, rengi solarsa veya deform olursa veya başka herhangi bir şekilde anomal duruma gelirse, fotoğraf makinesini derhal kullanmayı durdurun ve ateşten uzak tutun.
- Bir pil elbiseniz veya cildin üzerine sivi akırsa, derhal elbisenizi çıkarın ve etkilenen bölgeyi temiz, soğuk, akan su ile temizleyin. Sivi cildinizin yakarsa, derhal tıbbi yardımına başvurun.
- Asla düşük sıcaklıklı bir ortamda litium iyon piller kullanmayın. Bunu yapmak ısı, alevlenme veya patlama oluşmasına yol açabilir.
- Litium iyon pil yalnızca dijital fotoğraf makinesinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Pili başka cihazlarda kullanmayın.
- Çocukların veya hayvanların/evcil hayvanların pillerle oynamalarına ya da onları taşımalarına izin vermeyin (yalama, ağıza alma ya da çığneme gibi tehlikeli davranışları engelleyin).

## Yalnızca Belirltilmiş Olan Şarj Edilebilir Pil, Şarj Cihazı ve USB-AC Adaptörü Kullanın

Bu fotoğraf makinesi ile yalnızca şirketimiz tarafından belirtlen orijinal şarj edilebilir pil, şarj cihazı ve USB-AC adaptörünü kullanmanız öneririz. Orijinal marka olmayan şarj edilebilir pil veya şarj cihazı ve/veya USB-AC adaptörünün kullanılması, sızcı, isınma, alevlenme nedeniyle yanına veya kişisel yaralannılara veya pilin zarar görmesine neden olabilir. Şirketimiz, belirltilmiş orijinal aksesuar olmayan pillerin, pil şarj cihazlarının ve/veya USB-AC adaptörlerinin kullanımından dolayı ortaya çıkacak kaza veya hasarlar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

## ⚠ DİKKAT

- Flaş patlarken flaşı elle kapatmayın.
- Ürünle birlikte verilen USB-AC adaptörü F-7AC yalnızca bu fotoğraf makinesiyle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Diğer fotoğraf makineleri bu USB-AC adaptörü kullanarak şarj edilemez.
- Birlikte verilen USB-AC adaptörü F-7AC'yi bu fotoğraf makinesi haricinde bir cihaza bağlamayın.

- Pilleri asla doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın; sıcak bir araçta veya bir ısı kaynağının yakınındaki yüksek sıcaklıklı yerlerde saklamayın.
- Pilleri daima kuru tutun.
- Pil uzun süreyle kullanıldığında aşırı isınabilir. Küçük yanıklardan kaçınmak için fotoğraf makinesini kullandıkten hemen sonra pilleri çıkarmayın.
- Bu fotoğraf makinesinde litium iyon pillerimizden biri kullanılmaktadır. Belirtlen orijinal pilin kullanımı. Pil yanlış türde bir pille değiştirilirse patlama tehlikesi olur.
- Gezegenimizin kaynaklarını korumak için lütfen pilleri geri dönüşümne kazandırın. Kullanılamaz durumda pilleri atarken daima kutuplarını örtmeye ve yerel kanun ve yönetmeliklere uyymaya dikkat edin.

## ⚠ BİLDİRİM

- Fotoğraf makinesini tozlu veya nemli yerlerde kullanmayın veya saklamayın.
- Sadece SD/SDHC/SDXC bellek kartları kullanın. Asla başka tipte kartları kullanmayın. Fotoğraf makinesine yanlışlıkla başka tip bir kart takarsanız yetkilii bir distribütör veya servis merkeziyle görüşün. Kartı zorlayarak çıkarmaya çalışmamın.
- Önemli bilgileri bir bilgisayara ya da başka bir depolama cihazına düzenli olarak yedekleyerek kazara bilgi kaybını önleyebilirsiniz.
- Şirketimiz bu cihaza ilişkin herhangi bir veri kaybı durumunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Fotoğraf makinesini taşıırken kayışa dikkat edin. Kolaylıkla nesnelere takılabilir ve ciddi hasarlarla neden olabilir.
- Fotoğraf makinesini bir yere taşımadan önce, üçayağı ve diğer şirketler tarafından üretilen tüm aksesuarları çıkartın.
- Fotoğraf makinesini asla düşürmeyin veya darbe ve titreşime maruz bırakmayın.
- Fotoğraf makinesini tripodda takarken veya tripoddan çıkartırken, fotoğraf makinesini dönüdmeyin; tripod vidasını döndürün.
- Fotoğraf makinesinin elektrik kontaklarına dokunmayın.
- Fotoğraf makinesini doğrudan güneşe çevrilmiş şekilde bırakmayın. Bu durum, objektif ve çekim perdesinin zedelenmesine, renk bozulmasına, görüntü yakalamaya aygıtı üzerinde lekelenemeye veya yanmaya neden olabilir.
- Vizörü güçlü ışık kaynağı veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. İşı vizör zarar verebilir.
- Objektif çok sert itmeyin veya çekmeyin.
- Pili değiştirmeden veya kapaklıları açıp kapamadan önce üzerindeki su damllarını veya diğer nemlenmeleri giderdiğinizden emin olun.

- Fotoğraf makinesini uzun bir süre kullanmayacaksanız, pillerini çıkartın. Fotoğraf makinesinin içinde buğulanma veya lekelenmeyi önlemek için, fotoğraf makinesini serin ve kuru bir ortamda saklayın. Uzun süre kullanmadığınızda fotoğraf makinenizi ilk defa çalıştırmadan önce, normal şekilde çalıştığından emin olmak için fotoğraf makinenizi açık konuma getirin ve deklanşöre basın.
- Bir televizyon, mikrodalga fırın, video oyunu, hoparlörler, büyük monitör, televizyon/radyo kulesi veya verici kulelerinin yakını gibi manyetik/elektromanyetik alanlar, radyo dalgaları veya yüksek gerilime maruz kaldığında, fotoğraf makinesi doğru çalışmaz. Böyle bir durumda, başka bir işlem yapmadan önce fotoğraf makinenizi kapatıp açın.
- Bu fotoğraf makinesi kilavuzunda açıklanan işletim ortamı kısıtlamalarını daima dikkat edin.
- Pilleri, kullanma kılavuzunda açıklandığı şekilde dikkatlice yerleştirin.
- Şarj etmeden önce daima pilde kaçak, renklenme, eğrileme ya da benzer bozukluklar olup olmadığını kontrol edin.
- Fotoğraf makinesini uzun süreliğine saklamadan önce daima pillerini çıkarın.
- Pili uzun bir süre kullanmayacaksanız, saklamak için serin bir yer seçin.
- Fış tipi USB-AC adaptörü için:  
Fış tipi USB-AC adaptörü F-7AC'yi duvar prizine dikey olarak takarak doğru şekilde bağlayın.
- AC adaptörünün ana fisi, AC adaptörünü şebeke elektriğinden ayırmak için kullanıldığından, onu kolay erişilebilir bir AC prizine takın.
- Fotoğraf makinesinin güç tüketimi, kullanılan fonksiyonlara bağlı olarak değişir.
- Aşağıda açıklanan koşullarda, güç sürekli olarak tüketilir ve pil çabuk biter.
  - Sık sık zoom kullanılıyorsa.
  - Çekim modunda, otomatik odaklammanın etkinleştirilmesi için sık sık deklanşör düğmesine yarınlı basılıyorsa.
  - Ekranda uzun bir süre bir görüntü açık bırakılırsa.
- Bitmiş bir pil kullanıldığında, fotoğraf makinesi, pil seviyesi uyarısını görüntülenmeden kapanabilir.
- Pil kutuları ıslanmış veya yağlanmışsa, fotoğraf makinesiyle temasında problem olabilir. Kullanmadan önce pil kuru bir bezle ikiye kurulayan.
- Pili ilk kez kullanmadan önce veya uzun süredir kullanılmıyorlarsa daima şarj edin.
- Düşük ısılarda fotoğraf makinesini pil ile çalıştırırken, fotoğraf makinesi ve yedek pilin mümkün olduğunda sıcak tutmaya çalışın. Düşük sıcaklıklarda tükenen bir pil, oda sıcaklığına isındığından yeniden şarjlı olabilir.
- Uzun bir yolculuğa çıkmadan önce, özellikle de yurtdışına seyahate çıkmadan önce, yanınızda yedek piller alın. Tavsiye edilen pili seyahat esnasında bulmak zor olabilir.

## Kablosuz LAN/Bluetooth® fonksiyonlarını kullanma

- Fotoğraf makinesini hastanelerde ve tıbbi cihazların bulunduğu diğer yerlerde kapatın.**  
Fotoğraf makinesinden gelen radyo dalgaları, tıbbi cihazı kötü yönde etkileyerek, kazaya sonuçlanan anızlara neden olabilir. Tıbbi cihazların yakınlarındayken kablosuz LAN/Bluetooth® fonksiyonlarını devre dışı bırakığınızdan emin olun (S. 260).
- Uçağa bindiğinizde fotoğraf makinesini kapatın.**  
Uçakla seyahat esnasında kablosuz cihazların kullanılması, uçağın güvenli çalışmasını engelleyebilir. Uçağa bindiğinizde kablosuz LAN/Bluetooth® fonksiyonlarını devre dışı bırakığınızdan emin olun (S. 260).
- Bu ürünü, yakınlardaki radar sistemleriyle karşılaşma olabilecek yerlerde kullanmayın.**

## Monitör

- Monitöre kuvvetli şekilde bastırmayıñ. Aksi duruma fotoğraf bulanıklaşabilir, oynatma modu bozulabilir veya monitör hasar görebilir.
- Monitörün üst/alt kısmında bir işık şeridi görüntülenebilir; fakat bu bir ariza değildir.
- Nesne, fotoğraf makinesinde diagonal olarak izlenliğinde, kenarlar zıpkılı görüntülenebilir. Bu durum, bir aksaklılık değildir; oynatma modunda daha az dikkat çekici olacaktır.
- Düşük ısılarda maruz kalan yerlerde, monitörün açılması uzun sürebilir veya renkleri geçici olarak değişimdir. Fotoğraf makinesini aşırı soğuk yerlerde kullanırken, ara sıra sıcak bir yere koymak akıllıca olur. Düşük ısından dolayı zayıf performans gösteren ekran, normal sıcaklıklarda normale dönecektir.
- Bu ürünün ekranı yüksek kaliteli ve hassas şekilde üretilmiştir, ancak ekranında çizgiler veya ölü pikseller olabilir. Bu pikseller, kaydedilecek görüntüsünü hiçbir şekilde etkilemez. Teknik özellikleri nedeniyle, açıya bağlı olarak ekranда renk veya parlaklık eşitsizliği görülebilir, ancak bu durum, ekranın yapısından kaynaklanır. Bu bir ariza değildir.

## Yasal ve Diğer Beyanlar

- Şirketimiz, bu ürünün yasal olarak kullanılması sonucu zarar veya kara ilişkin hiçbir vaatte bulunmaz ve garanti vermez veya üçüncü kişilerin, bu ürünün uygunsuz kullanılmasından kaynaklanacak hiçbir talebinin kabul etmez.
- Şirketimiz bu ürünün yasal olarak kullanılması sonucu fotoğraf verilerinin silinmesine dayanan zararlara ya da karlara ilişkin hiçbir vaatte bulunmaz ve garanti vermez.

## Garanti Tekzibi

- Şirketimiz, bu yazılı materyalin veya yazılımın içeriği aracılığıyla ve içeriği ile ilgili olarak hiçbir doğrulanma ya da dolayı vaatte bulunmaz veya garanti vermez; hiçbir durumda ticari kullanılabilirlik ya da belirli bir amaç için kullanılabilirlik ya da bu yazılı belgelerin, yazılımın ya da cihazın kullanılmasından ya da kullanılamamasından kaynaklanan (kar kaybı, işin aksaması ya da iş bilgilerinin yitirilmesi dahil fakat bununla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bağıntılı, arızı veya dolaylı hasara ilişkin sorumluluk kabul etmez. Bazı ülkeler, dolayı veya arızı zararlardan kaynaklanan sorumluluğun veya dolayı garanti vaadinin sınırlandırılmasına izin vermez; bu nedenle yukarıdaki sınırlamalar sizin için geçerli olmayıabilir.
- Şirketimiz, bu kılavuzun tüm haklarını saklı tutar.

## Uyarı

İzinsiz fotoğraf çekme veya telif hakkı olan materyallerin kullanımı, telif hakları kanunuńı ihlal edebilir. Şirketimiz, izinsiz fotoğraflama, telif hakkı sahiplerinin haklarını ihlal eden kullanım ya da diğer eylemler için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

## Telif Hakkı Bildirimi

Tüm hakları saklıdır. Şirketimizin yazılı izni olmadan, burada yazılı materyallerin veya bu yazılımın hiçbir bölümü, hiçbir biçimde, fotokopi ve herhangi tip bilgi saklama ve sorgulama sistemi dahil, hiçbir elektronik veya mekanik araçla çoğaltılamaz. Bu yazılı materyalde verilen bilgi veya yazılımla ilgili, burada bulunan bilgilerin kullanılmasından dolayı oluşabilecek hiç bir hasardan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Şirketimiz, önceden bilgi vermeksizin bu dokümnda yer alan bilgi ve özellikleri değiştirmeye hakkını saklı tutar.

## Ticari Markalar

- Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır.
- SDHC Logosu SD-3C, LLC.'nın bir ticari markasıdır.

- Apical logosu, Apical Limited'in tescilli bir ticari markasıdır.



- Micro Four Thirds, Four Thirds ve Micro Four Thirds ve Four Thirds logoları Japonya'da, ABD'de, Avrupa Birliği ülkelerinde ve diğer ülkelerde OM Digital Solutions Corporation şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
- Wi-Fi, Wi-Fi Alliance'in tescilli markasıdır.
- Bluetooth®** marka adı ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin sahip olduğu tescilli ticari markalarıdır ve bu tür markaların OM Digital Solutions Corporation tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır.
- Bu kılavuzda bahsedilen fotoğraf makinesi dosya sistemleri standartları, Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) (Japonya Elektronik ve Bilişim Teknoloji Endüstrileri Kurulu) tarafından belirlenmiş «Design Rule for Camera File System / DCF (Fotoğraf Makinesi Dosya Sistemi için Tasarım Kuralı/DCF)» standartlarıdır.
- QR Code, Denso Wave Inc.'in ticari markasıdır.
- Tüm diğer şirket ve ürün isimleri, tescilli ticari markalar ve/veya ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD («AVC VIDEO») AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Bu fotoğraf makinesindeki yazılım üçüncü taraf yazılımları içerir. Bu fotoğraf makinesiyle birlikte verilen üçüncü taraf yazılımları, ilgili yazılımların sahipleri veya lisansörleri tarafından konulan hükmü ve koşullara tabidir. Bu hükümler ve diğer üçüncü taraf yazılım bildirimleri (varsı, PDF dosyasında veya <https://support.jp.omsystem.com/en/support/img/digicamera/download/notice/notice.html> adresinde bulunabilir)

Aşağıdaki fonksiyonlar bellenim güncellemesi ile eklenir/değiştirilir.

### Bellenim sürüm 1.6 ile yapılan eklemeler/ değişiklikler



Akıllı Telefon Bağlantısı Güvenlik Ayarları

341

Varsayılan Ayarlar

342

### Bellenim sürüm 1.7 ile yapılan eklemeler/ değişiklikler



Video Kaydı için Uyumlu Bellek Kartları

342

düğmesiyle menüyü kullanma (Menu operation by )

342

Varsayılan Ayarlar

342

## Bellenim sürüm 1.6 ile yapılan eklemeler/değişiklikler

### Akıllı Telefon Bağlantı Güvenliğini Ayarlama

( Connection Security)

Wi-Fi üzerinden bir akıllı telefona bağlanırken güvenliği ayarlayın.

Menü	<b>MENU</b> →  → 4. Wi-Fi/Bluetooth →  Settings →  Connection Security
------	--

- ⓘ [WPA2/WPA3] ayarlanırsa bir akıllı telefon Wi-Fi üzerinden bağlanamayabilir. Böyle bir durumda [WPA2] olarak ayarlayın.
- ⓘ Ayarların değiştirilmesi hem Wi-Fi bağlantı şifresini hem de **Bluetooth®** bağlantı şifresini değiştirecektir.
- ⓘ Şifreleri değiştirdikten sonra fotoğraf makinesini ve akıllı telefonu tekrar eşleştirin.  
 «Fotoğraf Makinesi ve Akıllı Telefonu Eşleme (Wi-Fi Bağlantısı)» (S. 261)
- ⓘ [Reset ] (S. 266) İşlemi Yürütmeye [ Connection Security] işlemini başlatabilir.

## Varsayılan Ayarlar

- \*1: [Assign] öğesine eklenebilir.
- \*2: [Reset/Initialize Settings] öğesi için [Initialize All Settings] öğesi seçilerek varsayılan ayara geri dönülebilir.
- \*3: [Reset/Initialize Settings] öğesi için [Reset Shooting Settings] öğesi seçilerek varsayılan ayara geri dönülebilir.

### † Sekmesi

Sayfa	Fonksiyon	Varsayılan	*1	*2	*3
4. Wi-Fi/Bluetooth					
	Settings Connection Security	WPA2/WPA3	—	—	—

## Bellenim sürüm 1.7 ile yapılan eklemeler/değişiklikler

### Video Kaydı için Uyumlu Bellek Kartları

UHS-II veya UHS-I kartını 3 veya daha iyi bir UHS hız sınıfıyla tavsiye ederken video çekim koşullarına yüksek hızlı video kaydı eklendi.

### † düğmesiyle menüyü kullanma

### (Menu operation by †)

Bir ayar etkinleştirerek, menülerde işlem yapmak için **MENU** düğmesi yerine **†** düğmesini kullanabilirsiniz. Bazı durumlarda çekim sırasında **MENU** düğmesini sağ elinizle kullanmak istiyorsanız bu özelliği kullanın.

Menü	<b>MENU</b> ➔ <b>*</b> ➔ 1. Operations ➔ Button Settings ➔ Menu operation by <b>†</b>
Yes	<b>†</b> düğmesi çekim bekleme ve menü ekranlarında <b>MENU</b> düğmesi, oynatma ekranında da <b>†</b> düğmesi işlevi görür.
No	<b>†</b> düğmesi yalnızca <b>MENU</b> düğmesi işlevi görür.

## Varsayılan Ayarlar

- \*1: [Assign] öğesine eklenebilir.
- \*2: [Reset/Initialize Settings] öğesi için [Initialize All Settings] öğesi seçilerek varsayılan ayara geri dönülebilir.
- \*3: [Reset/Initialize Settings] öğesi için [Reset Shooting Settings] öğesi seçilerek varsayılan ayara geri dönülebilir.

### ‡ Sekmesi

Sayfa	Fonksiyon	Varsayılan	*1	*2	*3
1. Operations					
	Button Settings	Menu operation by <b>†</b>	No	—	✓

## Simgeler

⚡ +BA	154
⚡ RC Modu	298
⚡ Yavaş Limit	124
⚡ X-Senk.	124
🕒 (Koruma)	193
🕒 (Görüntülerini Yükleme)	284
☰	251
= Görüntü sabitleyici	138
[AEL] Otomatik Sıfırla	110
▢ Bağlantı Şifresi	267
AF-ON MF modunda	84
☛ Menü Sek.de Dön	238
☒ Ayarları	207
🕒 Görüntü sabitleyici	138
[AEL] sırasında ölçüm	110
⌚ Ayrıntılı Ayarlar	143
⌚ [::]Modu Ayarları	78
⌚ [::] Hedef Ayarla	98
⌚ AF+MF	82
⌚ AF yarı basarak =	83
⌚ AF Odak Ayarı	95
⌚ AF Sınırlayıcı	92
⌚ AF Tarayıcı	94
⌚ AF Hedef Modu Ayarları	79
⌚ C-AF Merkez Önceliği	86
⌚ Yüz ve Göz AF Düğmesi	89
⌚ ISO-A En Düşük S/S	115
⌚ LV Modu	225
⌚ Gece Görüşü	225
⌚ Görüntü Modu Ayarları	149
⌚ Yön Bağlantılı [::]	97
⌚ Ayarları Kaydet	243
⌚ Görüntü Şablonu	253
⌚ C-AF Hızı	87
⌚ HDMI Çıkışı	182
⌚ Modu (Video pozlama modları)	60
⌚ (Video kaydı)	59
⌚ Deklanşör Fonksiyonu	216
[::]Döngü Ayarları	100
[::]Ekran Ayarlarını Seç	99

[::]Noktasal Ölçüm	112
▢ PİL Durumu	253
▢ PİL Önceliği	253
▢ (Fonksiyon	205
▢ Varsayılan Ayar	205
▢ Bilgi Ayarları	206
▢ Kadran Fonksiyonu	205
▢ (otomatik döndürme)	205
▢ Kilit	223
▢ Izgara Ayarları	235
▢ Bilgi Ayarları	232
▢ Düzey Göstergesi	233
▢ WB AUTO Sicak Rengi Tut	257

Fotoğraf	154
Video	154
▢ WB AUTO Kilidi	153
▢ +▢	124
⌚ Ayarları	257
⌚ Kilidi	224

## A

A (Diyafram önceliği AE)	45
AdobeRGB	155
AEF yarı basarak =	111
AE kilidi	109
AF Alan İşaretçisi	96
AF Hedefleme Tuşu	101
AF Hedef Modu	77
AF Işıklandırıcı	96
AF Modu	
Fotoğraf	72
Video	72
AF-ON düğmesi	83
AF takibi (C-AF+TR)	73
AF Target Point	76
Aksesuarlar	301
Anti şok[♦] ayarları	131
Aralıklı Çekim	167
Ayarları Kaydet	246
Ayarları Sıfırla/Başlat	257
Aydınlatmalı LCD	254

**B**

<b>B</b> (Uzun Pozlamlar) .....	51
Bağlantı	
Akıllı telefon .....	260
Bilgisayar .....	267, 283
Balık gözü Tелефisi.....	171
Basamaklama (BKT)	
AE BKT .....	174
ART BKT .....	177
BA BKT .....	175
FL BKT .....	175
ISO BKT.....	176
Odak Basamaklama .....	178
Basılı Tutma Süresi .....	224
Baskı sırası.....	198
Belgelendirme.....	258
Beyaz ayarı.....	150
Bilgi Ayarları	
Fotoğraf .....	230
Video.....	230
Bilgi görüntüleme	
Oynatma .....	186
Bilgi yarı basılarak = .....	231
Bluetooth .....	262
Bluetooth® .....	260
Bulb .....	51
BULB/TIME/COMP Ayarları.....	173

**C**

C-AF+TR (AF takibi).....	73
C-AF (Devamlı AF) .....	72
C-AF Hassasiyeti	
Fotoğraf .....	87
Video.....	87
ÇAĞIR fonksiyonu .....	293
Canlı Bulb .....	51
Canlı ND çekimi.....	158
Canlı Time .....	51
Çekim Menüsü.....	314
Çekim modları .....	39
Çoklu Fonksiyon .....	215
Çoklu Fonksiyon Ayarları .....	236
Çoklu Pozlama .....	163
Çoklu Seçici Ayarları.....	218

**D**

Değerlendirme .....	196
Değerlendirme Ayarları .....	197
Değerlendirme Seçildi .....	197
Değiştirilebilir objektifler .....	291
Dengeli flaş ölçümü .....	125
Depolama .....	286
Devamlı AF .....	72
Dij. Tele Dönüştürücü	
Fotoğraf .....	166
Video.....	166
Dil .....	33, 257
Dioptri ayarı .....	37
Diyafram Önceliği AE .....	45
Dizin ekranı.....	192
Dizin oynatma .....	190
Doğrudan düğme .....	66
Dokun. Ekran Ayarı .....	249
Dokunmatik ekran	
Fotoğraf Çekme .....	41
Oynatma .....	191
Döndür .....	193
Dosya Adı .....	244
Dosya büyülüğu .....	330
Dosya formatı .....	140, 330
Dosya İsmi Düzenle .....	245
dpi Ayarları .....	247
DPOF .....	198
Düğme Fonksiyonu	
Fotoğraf .....	208
Video.....	208
Düşük ISO İşleme .....	116
Düzenle	
JPEG .....	201
RAW.....	200
Düzey gösterge ekranı .....	38
Düzey Göstergesi .....	211
E	
Elde çekim yardımcı .....	139
Elektr Yakınlaştırma Ayarları .....	222
Elektr. Yakınlaş.	
Erase .....	212
EV Adımı.....	194
EV Adımı.....	107

EVF Ayarla.....	250	HDMI .....	288
EVF Stili.....	228	HDMI Ayarları .....	251
<b>F</b>			
Film oynatma.....	189	HDR (Yüksek Dinamik Aralık).....	162
Flaş.....	118, 297	Hepsi  .....	
Flaş fotoğrafçılığı.....	118	Fotoğraf .....	153
Flaş modu ayarları.....	123	Video.....	153
Flaş Pozlama Komp.	123	Hepsini Sil.....	194
Fn Kolu		Histogram Ayarları .....	236
Fotoğraf .....	219	Histogram ekranı .....	38
Video.....	219	Hızlı Sil .....	195
Fotoğraf Modu		Hızlı Uyku Modu .....	255
Fotoğraf .....	145		
Frame Rate		<b>I</b>	
Video.....	331	<b>INFO</b> düğmesi .....	38, 65, 187
<b>G</b>			
Gölge Telafisi.....	144	ISO adımı .....	114
Görüntü açısı .....	144	ISO-A Üst/Varsayılan	
Görüntü boyutu.....	140, 330	Fotoğraf .....	114
Görüntü İnceleme .....	42	Video.....	114
Görüntü kalitesi		ISO hassasiyeti.....	113
Fotoğraf .....	140	ISO Otomatik	
Video.....	141	Fotoğraf .....	115
Görüntü modu		Video.....	115
Video.....	145	ISO-Otomatik Ayar	
Görüntü sabitleyici		Fotoğraf .....	113
Fotoğraf .....	136	Izgara Ayarları	
Video.....	136	Fotoğraf .....	234
Görünüm Yardımı		Video.....	234
 Görünüm Yardımı) .....	155		
Göz algılama çerçevesi .....	90	<b>K</b>	
Göz Sensörü Ayarları .....	250	Kablo koruyucu.....	19
Göz yuvası.....	301	Kablosuz Uzaktan Flaş Kumandası	
Gren azaltma .....	117	 RC Modu) .....	124
Gren filtresi		Kablosuz uzaktan flaşla kumanda	
Fotoğraf .....	116	 RC Modu) .....	298
Video.....	116	Kablo tutucu.....	19
<b>H</b>			
Hareket telfafisi.....	141, 142, 331	Kadran Fonksiyonu	
Harmanlama Aydınlatma		Fotoğraf .....	216
(B: Canlı kompozit fotoğrafçılık) .....	54	Video.....	216
Kart.....	24	Kadran Yönü.....	218
Kart Biçimlendirme .....	241	Kapatma Beklemesi.....	263
Kart Yuvası Ayarları		Kare boyutu .....	331

Fotoğraf .....	242
Video.....	242
Kayıt Klasörünü Ata .....	244, 246
Kayıt Yuvası.....	246
Kendinden zamanlı ayarlar .....	130
Kompozit Çekim Ayarları .....	54
Konum bilgileri .....	266
Konum verisi.....	259
Kopyala .....	
Hepsini Kopyala.....	194
Kopyala.....	193
Koruma .....	193
Kullanıcı kaydı .....	2
<b>L</b>	
Lens Bilgisi Ayarları .....	246
Lensi Sıfırla.....	105
Lens İ.S. Önceliği .....	139
LV Close Up Mode.....	223
LV süper kontrol paneli .....	69, 311
LV Süper kontrol paneli .....	311
<b>M</b>	
<b>M</b> (Manuel Pozlama).....	49
Manuel odak (MF) .....	72
Manuel Pozlama.....	49
Menü.....	63, 241, 311
Menü İmleci Ayarları .....	237
Menüm.....	239
Ekle .....	239
Yönet .....	240
Merkez işaretçi .....	183
MF (AF/MF düğmesi).....	209
MF Clutch .....	292
MF Kilit Mekanizması .....	104
MF (Manuel odak) .....	72
MF Yardım .....	102
Monitör Ayarı .....	249
<b>O</b>	
Obje algılama .....	90
Odak Halkası .....	104
Odaklama Halkası Kilidi .....	213
Ölçüm .....	109
Ön ayarlı MF mesaf.....	104
Ön ayarlı MF (PreMF).....	73
Öncelik Ayarı .....	238
Örtücü Önceliği AE .....	47
Otomatik Kapama .....	254
Oynatma .....	
Fotoğraf .....	188
Video.....	189
Oynatma kare hızı .....	141, 142
Oynatma yakınlaştırması ( <b>Q</b> ) .....	190
Özel Moda Ata .....	56
Özel Mod ( <b>C1/C2/C3/C4</b> ) .....	56
Özel Moddan Geri Çağır.....	58
<b>P</b>	
<b>P</b> (Program AE).....	43
Paylaşım Sırası .....	195
Paylaşım Sırası Seçildi.....	197
Piksəl Eşleme .....	258
Pil Gücü Tutucu .....	295
Pil şarjı .....	22, 23
Pil seviyesi .....	30
Pil seviyesi göstergesi .....	253
Pixel Mapping .....	305
Pozlama değişimi .....	107
Pozlama telafisi .....	106
Program AE .....	43
Program kaydırma ( <b>Ps</b> ) .....	44
Pro Yakalama çekimi .....	133
<b>Ps</b> (Program kaydırma) .....	44
<b>R</b>	
RAW+JPEG  .....	196
RAW+JPEG Sil .....	194, 195
RAW görüntü .....	140
RC mode .....	298
Release Priority .....	84
Renk Uzayı .....	155
Resim Birleştirme .....	203
<b>S</b>	
<b>S</b> (Örtücü önceliği AE).....	47
Saat .....	51
S-AF (Tek AF) .....	72

Sanat LV Modu .....	226	USB ile Şarj Etme .....	22, 23
Şarj cihazı .....	294	Uyku .....	30
Seçileni Kopyala .....	197	Uyumlu flaş birimleri .....	118
Seçileni koruma .....	197	Uzaktan çekim .....	
Seçileni Sil .....	197	Canlı Görünüm .....	265
Selfie Yardımcısı .....	227	Uzak Deklanşör .....	265
Sensör kare hızı .....	330	Uzaktan Kumanda .....	279
Ses kaydetme .....	199	Uzun pozlamalar (B: Bulb/Time) .....	51
Ses Kayıt Ayarları .....	180		
Ses Oynatma .....	199		
Sessiz [?] Ayarları .....	132		
Sessiz kontroller .....	62		
SET fonksiyonu .....	293		
Seviye Ayarlama .....	258		
Sıkıştırma oranı .....	140, 330		
Sıralı çekim .....	126		
Sıralı çekim ayarları .....	128		
Sıralı Odaklılama .....	160		
Sırasında Kırmızı Çerçeve REC .....	185		
Sırasında ölçüm  .....	112		
Sleep .....	254		
sRGB .....	155		
Süper kontrol paneli .....	69		
Süper Spot AF .....	80		
Sürekli AF (C-AF) .....	72		
<b>T</b>			
Takvim ekranı .....	192		
Takvim oynatma .....	190		
Tek AF (S-AF) .....	72		
Tek dokunuşla beyaz ayarı .....	152		
Telif Hakkı Bilgisi .....	247		
Test Pozu .....	210		
Tit. Önleyici Çekim .....	135		
Titreşim Önleyici LV .....	226		
Titreşim taraması .....			
Fotoğraf .....	108		
Video .....	108		
Tüm Görüntüler Sıfırla .....	198		
<b>U</b>			
Uçak Modu .....	260		
Üretici Yazılımı Sürümü .....	258		
USB Ayarları .....	252		
USB Güç Dağıtımı .....	287		
<b>V</b>			
Video çözünürlüğü .....	141, 142		
Video İçi Gör. Yakalama .....	204		
Video kaydı .....	59, 61		
Video Kırpmacı .....	204		
Video pozlama modu .....	60		
Vurgulama Ayarları .....	103		
<b>W</b>			
Wi-Fi Bağlantısı .....	271		
Akıllı telefon .....	261		
Bilgisayar .....	267		
Wi-Fi PC Ayarları .....	276		
<b>Y</b>			
Yakınlaştırma çerçevesi .....	206		
Yakınlaştırma çerçevesi .....			
AF/Yakınlaştırma AF .....	80		
Yamukluk Telafisi .....	170		
Yıldızlı Gökyüzü AF (AF) .....	74		
Yıldızlı Gökyüzü AF Ayarı .....	85		
Yüksek Çöz. Çekim (Yüksek çözünürlüklü çekim) .....	156		
Yüksek hızlı video .....	142		
Yüz Önceliği .....	212		
Yüz ve Göz Algılama .....	88		
<b>Z</b>			
Zamanlayıcı .....	126		
Zebra Deseni Ayarları .....	184		

yayın tarihi 2020.02.



<https://www.om-ditalsolutions.com/>