




DIGITALKAMERA

OM SYSTEM

OM-5 Mark II

Bruksanvisning

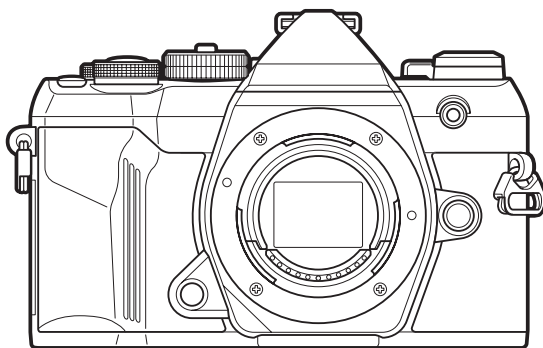

NO

Modellnr. : IM037

- Takk for at du valgte et av våre digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet.
- **Sørg for at du har lest og forstått innholdet i «SIKKERHETSANVISNINGER» før du bruker dette produktet. Ta vare på disse instruksjonene slik at du kan slå opp i dem senere.**
- Før du går i gang med å ta viktige bilder, anbefaler vi deg å ta noen testbilder for å bli vant med bruken av kameraet.
- Skjermen og kameraillustrasjonene som vises i denne bruksanvisningen ble produsert i løpet av utviklingstrinnene og kan variere fra det faktiske produktet.
- Hvis det er tillegg og/eller modifikasjoner av funksjoner på grunn av fastvareoppdateringer for kameraet, vil innholdet variere. Du finner aktuell informasjon på hjemmesidene til våre.

Innholdsfortegnelse

Innledning	18
Før du starter	18
Brukerregistrering	18
Installere PC-programvare/apper	19
Om denne håndboken	20
Slik finner du det du leter etter	20
Slik tolker du manualen	21
Navn på deler	23
Forberedelser	25
Utpakking av innholdet i esken	25
Feste stroppen	26
Sette inn og ta ut batteriet	27
Sette inn batteriet	27
Ta ut batteriet	28
Lade batteriet	29
Lade batteriet med en valgfri USB-AC-adapter	29
Lade batteriet ved hjelp av en USB-enhet	30
Sette inn og ta ut kortet	32
Sette inn kortet	32
Fjerne minnekortet	33
Minnekort som kan brukes	33
Sette på og ta av objektiv	34
Sette objektiv på kameraet	34
Fjerne objektiver	35
Bruke skjermen	36
Slå på kameraet	37
Dvalemodus	38
Første gangs oppsett	39
Hva du skal gjøre hvis du ikke kan lese skjermen	41
Opptak	43

Informasjonsvisning under opptak.	43
Veksle mellom visninger.	46
Veksle informasjonsvisningen.	48
Bruke opptaksmoduser.	50
Typer opptaksmodi.	50
Velge opptaksmodus.	51
Ta stillbilder.	51
Opptak ved bruk av berøringsskjermen.	53
Gjennomgang av bilder (Bildegjennomgang).	55
La kameraet velge blenderåpning og lukkerhastighet (P : Program AE).	57
Programbytte.	59
Velge blenderåpning (A : Prioritert blenderåpning AE).	60
Velge lukkerhastighet (S : Prioritert lukker AE).	62
Velge blenderåpning og lukkerhastighet (M : Manuell eksponering).	64
Bruke eksponeringskompensasjon i modus M	66
Lange eksponeringer (B : Bulb/Time).	67
Lysere blanding (B : Live Composite-fotografering).	70
La kameraet velge innstillingene (AUTO modus).	72
Fotografering i scenemodus (SCN modus).	75
Typer scenemodus.	76
Ta et panorama.	79
Bruk av kunstfiltre (ART modus).	81
Typer kunstfiltre.	82
Bruke [Delvis farge].	84
Lagre egendefinerte innstillinger i funksjonshjulet (C Egendefinert modus).	85
Lagre innstillinger (Tildel).	85
Bruke egendefinerte moduser (C egendefinerte moduser).	87
Angi egendefinerte modusnavn (Egendefinert modusnavn).	89
Ta opp filmer.	91
Ta opp filmer i filmmodus ().	92
Gjøre filmpptak i bildeopptaksmoduser.	94
Berøringskontroller (Lydløse kontroller).	95

Bildetakingsinnstillinger.	96
Slik endrer du opptaksinnstillingene.	96
Direkteknapper.	97
Funksjoner og direkteknapper.	97
Innstilling med direkteknapper.	99
LV superkontrollpanel / superkontrollpanel.	100
På LV superkontrollpanel / superkontrollpanel.	100
Innstilling med LV Super Control Panel/Superkontrollpanel.	102
Funksjoner som er tilgjengelige med LV Super Control/Super Control Panel.	104
Bruke menyen.	106
Dette bruker du menyene til.	106
Slik bruker du menyene.	107
Visning av beskrivelse til menyelementene.	109
Elementer vist i grått.	109
Grunnleggende fokuseringsfunksjoner.	110
Velge en fokusmodus ( AF-modus /  AF-modus).	110
Bruke stjernehimmel-AF.	112
Velg fokusposisjon for Forh.innstilt MF.	113
Justere fokus manuelt i autofokus.	113
Velge fokussøkepunkt (AF-søkepunkt).	115
Velge AF-søkemodus (AF-søkemodus).	116
Typer AF-søkemoduser.	116
Angi alternativer for  AF-søkemodus (Innst.  AF-søkemodus).	119
Zoomramme AF/Zoom AF (Super Spot AF).	121
Funksjoner for konfigurering av fokusering.	123
Kombinert auto- og manuell fokus ( AF+MF).	123
Konfigurere AF-operasjon når utløseren er trykt halvveis ned ( AF med halvveis trykk ). ...	125
Autofokus med AF-ON -knappen.	126
Bruke autofokus i modus for manuell fokus ( i MF-modus).	127
Konfigurere hvordan kameraet skal fungere når det ikke kan fokusere på motivet (Utløs. pri.). ...	128
Endre innstilling på stjernehimmel-AF (Innst Stjernehimmel-AF).	129
Funksjoner for å tilpasse hvordan AF-operasjon skal oppføre seg i forhold til motivet.	130

Sporing av fokus på ansikt eller øyne (Ansikts- og øyedet.).	130
Ta bilder ved hjelp av [Ansikts- og øyedet.].	130
Konfigurere C-AF-funksjonen når et ansikt ikke oppdages ( C-AF når ).	132
Tilordne fokusprioritet til knapper ( AF-knapp ansikt og øyne).	133
Konfigurere rammevisning på øyne som blir detektert (Øyedeteksjonsramme).	134
C-AF senter søkepunkt prioritet ( C-AF senterprioritet).	135
Følsomhet ved C-AF-sporing ( C-AF-følsomhet /  C-AF-følsomhet).	136
C-AF-fokushastighet ( C-AF-hastighet).	137
Funksjoner for å endre hvordan kameraet skal oppføre seg med hensyn til fokusering.	138
Objektiv-fokusområde ( AF-begrenser).	138
Bruk av innstillinger lagret i [AF-begrenser].	138
Konfigurere [AF-begrenser].	139
C-AF Objektivskanning ( AF-skanner).	140
Finjustere autofokus ( AF-fokusjustering).	141
Bruke valgt verdi som fokusjustering.	141
Konfigurere [AF-fokusjustering].	141
AF Illuminator Autofocus Assist (AF-lampe).	143
AF-søkepunktvisningsmodus (AF-områdemark.).	144
Funksjoner for å angi fokusposisjon.	145
Avpasse AF-søkepunktvalg etter kameraorientering ( Orientering koblet []).	145
Velge AF-hjemposisjon ( [] Still hjem).	147
Bruke funksjonen [] Hjem].	148
AF-søkepunktvalg ( [] Velg skjerminnstillinger).	149
Aktivere valg av AF-søkepunkt med sløyfe ( Sløyfeinnstillinger).	150
Berørings-AF-søkepunktvalg for søker-fotografering (AF måltastatur).	152
Andre nyttige funksjoner under fokusering.	153
Manuell MF støtte (MF Støtte).	153
Alternativer for fokus-peaking (Peaking-innstillinger).	155
Bruke fokus-peaking.	156
Velg en fokusavstand for Forh. innstilt MF (Forh.innstilt MF-avst.).	157
Deaktivere MF-kløtsj (MF-kløtsj).	158
Objektivfokusretning (Fokusering).	159

Nullstill objektivposisjon ved nedstenging (Nullstill Obj.).	160
Måling og eksponering.	161
Kontrollere eksponeringen (eksponeringskompensasjon).	161
Justere eksponeringskompensasjon.	162
Nullstille eksponeringskompensasjon.	163
EV-trinn for eksponeringskontroll (EV-trinn).	164
Finjustere eksponeringen (Eksponeringsbytte).	165
Redusere flimmer under LED-lys ( Flimmerskann /  Flimmerskann).	166
Velge lukkerhastighet.	167
Velger hvordan kameraet måler lysstyrke (Måling).	168
Låse eksponering (AE-lås).	169
Eksponeringsmåling med AE-lås (Måling under AEL).	170
Frigjøre AE-lås etter opptak (AEL Auto tilbakestilling).	171
Låse eksponering når utløseren er trykt halvveis ned (AEL halvveis trykk ).	172
Angi måling-alternativer for sekvensbilder (Måling under ).	173
Måle fokussøkepunkt ( Punktmåling).	174
Endre ISO-følsomhet (ISO).	175
EV-trinn for ISO-følsomhetskontroll (ISO-trinn).	177
Innstilling av område på ISO-følsomhetsverdier valgt i modus [Auto] ( ISO-A øvre/standard /  ISO-A øvre/standard).	178
Angi lukkerhastigheten der kameraet automatisk skal øke ISO-følsomheten ( ISO-A lavest S/S).	179
Velge hvilke moduser som kan bruke [Auto] som ISO-følsomhet ( ISO-Auto /  ISO-Auto).	180
Alternativ for støyreduksjon ved høy ISO ( Støyfilter /  Støyfilter).	181
Alternativer for bildebehandling (Lav ISO-prosess).	182
Alternativ for bruk av støyreduksjon ved lang eksponering (Støyreduksjon).	183
Fotografering med blits.	184
Bruke blits (Fotografering med blits).	184
Blitsenheter som er beregnet til å brukes sammen med kameraet.	184
Tilgjengelige funksjoner med compatible blitsenheter.	185
Koble til compatible blitsenheter.	185
Fjerne blitsenheter.	188

Velge en blitsmodus.	189
Blitsmodi.	189
Blitsmodusinnstillings-kombinasjoner.	190
Konfigurere blitsmoduser (Blitsmodusinnstillinger).	193
Justere blitseffekt (Blitseksponeringskomp.).	194
Trådløs fjernutløser til blits (⚡ RC-innst.).	195
Velge hastighet for blitssynkronisering (⚡ X-sync.).	196
Velge minste lukkerhastighet (⚡ Langsom begr).	197
Blits- og eksponeringskompensasjon (⚡ + ☐).	198
Sekvensbilder/selvtløser.	199
Utføre sekvensbilder/selvtløserfotografering.	199
Konfigurere funksjoner til serieopptak (Innst. seriefotografering).	202
Konfigurere selvtløserfunksjoner (Innst. selvtløser).	204
Opptak uten vibrasjon forårsaket av utløseren (Innst. anti-støt [♦]).	206
Opptak uten lukkerlyd (Lydløs [♥] innstillinger).	207
Opptak uten en utløsingsstidsforsinkelse (Pro-foto-opptak).	209
Redusere flimmer i fotografier (Opptak m antiflimmer).	212
Bildestabilisering.	213
Redusere effektene fra ustødig kamera (📷 Bildestabilisator / 📷 Bildestabilisator).	213
Angi detaljerte alternativ for bildestabilisator.	214
Bildestabilisering ved halvveis trykk (📷 Bildestabilisator).	215
Bildestabilisering i seriemodus (📷 Bildestabilisator).	216
Viser kamerabevegelse på skjermen (Håndholdt assistent).	217
Stabilisering med IS-objektiv (Linse I.S. prioritert).	218
Farge og kvalitet.	219
Stille inn kvaliteten på bilder og filmer (📷 📺 / 📷 📺).	219
Konfigurere 📷 📺.	219
Konfigurere 📷 📺.	220
Kombinasjoner av JPEG-størrelse og kompresjonsforhold (📷 📺 Detaljerte innstillinger).	224
Stille inn bildets bildeforhold (Bildeforhold).	225
Kompensasjon av vignettering (Skyggekomp.).	226
Behandlingsalternativer (📷 Bildemodus / 📷 Bildemodus).	227

Stille inn  Bildemodus.	228
Still inn detaljerte alternativer for en bildemodus.	230
Stille inn detaljerte alternativer for en bildemodus eksklusivt for filmer.	233
Velge hvilke alternativ som skal vises når du velger bildemodus ( Innstillinger bildemodus). ..	234
Justering av farge (WB (Hvitbalanse)).	235
Innstilling av hvitbalanse.	235
Finjustering av hvitbalanse i de ulike hvitbalansemodusene.	237
Hvitbalanse med ett trykk.	238
Finjustering av hvitbalansen ( Alle  /  Alle ).	240
Bevare varme farger under glødelampelys ved bruk av modus for automatisk hvitbalanse (  AUTO	
Behold varm farge /   AUTO Behold varm farge).	241
Hvitbalanse ved bruk av blits ( +Hvitb.).	242
Stille inn fargegjengivelsesformat (Fargeområde).	243
Forhåndsvisningsalternativer for [ Bildemodus] (  Visningshjelp).	244
Spesielle opptaksmoduser (beregningsmoduser).	245
Ta stillbilder med høyere oppløsning (Høyoppløst bilde).	245
Aktivere høyoppløst bilde.	245
Konfigurere høyoppløst bilde.	246
Opptak.	246
Still inn med CP	248
Forsinke lukkeren i sterkt lys (Live ND-fotografering).	249
Aktivere Live ND-fotografering.	249
Konfigurere Live ND-fotografering.	249
Opptak.	250
Still inn med CP	251
Øke dybdeskarpheten (Fokusstabling).	253
Aktivere fokusstabling.	253
Konfigurere fokusstabling.	254
Opptak.	254
Still inn med CP	255
Ta HDR-bilder (Høy dynamisk rekkevidde) (HDR).	256
Still inn med CP	257

Lagre flere eksponeringer i ett enkelt bilde (Multieksponering).....	258
Aktivere multieksponering.....	258
Konfigurere multieksponering.....	259
Opptak.....	259
Still inn med CP	260
Når [Overlegg] er i bruk.....	260
Digital zoom ( Digital telekonverter /  Digital telekonverter).....	262
Ta bilder automatisk i faste intervaller (Intervalloptak).....	263
Aktivere intervalloptak.....	263
Konfigurere intervalloptak.....	263
Opptak.....	265
Trapeskorreksjon og perspektivkontroll (Trapeskorreksjon).....	267
Korrigere fiskeøyeforvrengning (Fiskeøyekomp.).....	269
Aktivere fiskeøyekompensasjon.....	269
Konfigurere fiskeøyekompensasjon.....	270
Opptak.....	270
Konfigurere BULB/TIME/COMP-innstillinger (Innst. BULB/TIME/COMP).....	272
Serie med bilder med ulik eksponering (AE BKT).....	274
«Gjøre opptak av bilder med ulik hvitbalanse (WB BKT)».....	276
Gjøre opptak av bilder med ulikt blitsnivå (FL BKT).....	277
Gjøre opptak av bilder med ulik ISO-følsomhet (ISO BKT).....	278
Gjøre opptak av flere eksemplarer av samme bilde med ulikt kunstfilter (ART BKT).....	279
Aktivere kunstfilter-bracketing.....	279
Konfigurere kunstfilter-bracketing.....	280
Opptak.....	280
Gjøre opptak av flere bilder med ulikt fokus (Focus BKT).....	281
Aktivere fokus-bracketing.....	281
Konfigurere fokus-bracketing.....	281
Opptak.....	282
Funksjoner som bare er tilgjengelige i filmmodus.....	284
Lydopptaksnivåalternativer (Lydopptaksinstillinger).....	284
Tidskoder (Tidskodeinnstillinger).....	286

HDMI-utgang ( HDMI-utgang).....	287
Vise rød ramme under filmopptak (Rød ramme under  REC).....	288
Lampe under filmopptak (Opptakslampe).....	289
Avspilling	290
Informasjonsvisning under avspilling.....	290
Informasjon om avspillingsbildet.....	290
Veksle informasjonsvisningen.....	292
Vise bilder og filmer.....	293
Visning av fotografier.....	293
Se på filmer.....	294
Finne bilder hurtig (Indeks- og kalenderavspilling).....	296
Zoome inn (Avspillingszoom).....	297
Avspilling med berøringskontroller.....	298
Avspilling i full ramme.....	298
Indeks-/kalenderavspilling.....	299
Andre funksjoner.....	300
Funksjoner ved avspilling	301
Rotere bilder (Roter).....	301
Beskytte bilder ().....	302
Slette bilder (Slett).....	303
Slette alle bilder (Slett alle).....	304
Deaktivere bekreftelse for sletting (Slett raskt).....	305
Alternativ for sletting av RAW+JPEG (Slett RAW+JPEG).....	306
Velge bilder for deling (Delingsordre).....	307
Velge RAW+JPEG-bilder for sletting (RAW+JPEG ).....	308
Vurdere bilder (Vurdering).....	309
Velge antall stjerner ved vurdering (Vurderingsinnstillinger).....	310
Velge flere bilder (Delingsordre valgt, Vurdering valgt,  , Slett valgt).....	311
Utskriftrekkefølge.....	312
Konfigurere utskriftsrekkefølge.....	312
Angi utskriftrekkefølge.....	312
Nullstille beskyttelse/delingsordre/utskriftsrekkefølge/vurdering (Tilbakestill alle bilder).....	314

Legge lyd på bilder (🔊).....	315
Lydavspilling.....	316
Retusjere bilder (Rediger).....	317
Retusjere RAW-bilder (Red. RAW-data).....	317
Retusjere JPEG-bilder (JPEG-red.).....	319
Kombinere bilder (Bildeoverlapping).....	321
Trimme filmer (Filmtrimming).....	322
Lage stillbilder (In-Movie bildeopptak).....	323
Endre hvilken rolle  (☑)-knappen skal ha under avspilling ( Funksjon).....	324
Endre hvilken rolle det fremre og bakre hjulet skal ha under avspilling ( Ringfunksjon).....	325
Velge zoomforhold ved avspilling ( 🔍 Standardinnst.).....	326
Automatisk rotering av bilder i stående format for avspilling ().	327
Velge hvilken informasjon om skal vises ved avspilling ( -infoinnstillinger).....	328
Velge hvilken informasjon som skal vises ved forstørret avspilling ( 🔍-infoinnstillinger)....	329
Konfigurere indeksvisning ( -innstillinger).....	330
Konfigurere betjening av kameraet.....	331
Endre rollene til knappene (Knappeinnstillinger).....	331
Kontroller som kan tilpasses.....	331
Tilgjengelige roller.....	333
Bruk av multifunksjonsalternativene (Multifunksjon).....	341
Bruke CP -knappen (Beregningsmoduser).....	342
Ta opp film ved å trykke på utløseren ( Lukkerfunksjon).....	344
Innstilling av displayet når du trykker på OK -knappen (Innst.skjermen åpnet av OK).....	345
Tildele rolle til det fremre og bakre hjulet ( Ringfunksjon /  Ringfunksjon).....	346
Endre ringretningen (Ringretning).....	348
Tilpasse Fn -spaken (Innst. Fn-spak).....	349
Slik konfigurerer du Fn -spaken.....	349
Konfigurere [ Fn Spakfunksjon].....	349
Konfigurere [ Fn Spakfunksjon].....	350
Konfigurere [Fn-spak/strømnivå].....	352
Elektriske zoom-objektiver (Innst. elektronisk zoom).....	353
Velge hva som skjer når utløseren blir trykt inn ved zooming i Live View (LV-nærbilde-modus).....	354

Velge hvordan betjeningselementet som brukes ved forhåndsvisning av dybdeskarpheit, skal oppføre seg ( Lås).	355
Alternativer for å holde inne knapper (Trykk-og-hold-tid).	356
Funksjoner til å justere sanntidsvisning.	357
Stille inn skjermen slik at den blir lettere å se i mørket ( Nattsyn).	357
Forhåndsvisning av kunstfilter (Kunst LV--modus).	358
Redusere flimmer i Live View (Antiflimmer LV).	359
Selvportretthjelp (Selvportretthjelp).	360
Funksjoner til å konfigurere informasjon som vises på skjermen.	361
Velge visningsstil for søkeren (EVF-stil).	361
Søkervisning under fotografering med søkeren ( Stil 1/  Stil 2).	361
Opptaksindikatorer( -infoinnstillinger /  -infoinnstillinger).	363
Konfigurere  -infoinnstillinger.	363
Konfigurere  -infoinnstillinger.	364
Velge visning.	364
Konfigurere displayet når utløseren er trykt halvveis ned (Info ved halvt trykk ).	365
Visningsalternativer for søkerinfo (  -infoinnstillinger).	366
Viser nivåmåleren når utløseren er trykt halvveis ned (  Nivåmåler).	367
Alternativer for komponeringsguide ( Rutenettinnstillinger /  Rutenettinnstillinger).	368
Alternativ for rutenett i søkeren (  Rutenettinnstillinger).	370
Velg hvilke innstillingene som skal være tilgjengelige via CP -knappen ( Knappeinnstillinger).	371
Velge innstillinger som skal være tilgjengelige via multi-Fn (Multifunksjonsinnstillinger).	372
Eksponeringsadvarsel (Histogram-innstillinger).	373
Innstillinger knyttet til bruk og visning av menyer.	374
Konfigurere markøren på meny skjermen (Innst. menymarkør).	374
Velge hvordan du skifter side med det bakre hjulet ( Sløyfe i menyfane).	375
[Ja]/[Nei] Standard (Pri.innst.).	376
«Min meny»-innstillinger.	377
Min meny.	377
Legge til elementer i «Min meny».	377
Administrere «Min meny».	379
Innstillinger for kort/mappe/fil.	380

Formatering av kort (Kortformatering).....	380
Alternativ for filnavn (Filnavn).....	381
Navngi filer (Redig. filnavn).....	382
Brukerinformasjon.....	383
Lagre informasjon om objektiver (Linseinfoinnstillinger).....	383
Utgangssoppløsning (dpi-innst.).....	385
Legge til informasjon om opphavsrett (Copyright-info.).....	386
Aktivere informasjon om opphavsrett.....	386
Konfigurere «Copyright-info.».....	387
Innstillinger for monitor/lyd/tilkobling.....	388
Deaktivere berøringsstyring (Berøringsskjerm-innst.).....	388
Lysstyrke og fargetone på skjerm (Monitorjustering).....	389
Lysstyrke og fargetone i søker (EVF-justering).....	390
Konfigurere øyesensor (Øyesensorinnstillinger).....	391
Deaktivere fokuspipetone (■).....	392
Alternativ for ekstern skjermvisning (HDMI-innstillinger).....	393
Velge USB-tilkoblingsmodus (USB-innstillinger).....	394
Innstillinger for batteri/hvilemodus.....	395
Dimming av bagrunnsbelysning (Bakgr.bel. LCD).....	395
Innstillingen Dvalemodus (strømsparing) Alternativer (Dvalemodus).....	396
Alternativer for automatisk avstengning (Auto. avstengning).....	397
Redusere strømforbruket (Hurtig dvalemodus).....	398
Aktivere hurtig dvalemodus.....	398
Konfigurere hurtig dvalemodus.....	399
Innstillinger under «Nullstill/klokke/språk/annet».....	400
Gjenopprette standardinnstillingene (Tilb./initialiser innstillinger).....	400
Stille kameraklokken (🕒 Innstillinger).....	401
Velge språk (🗣️).....	402
Kalibrering av nivåmåleren (Nivåjustering).....	403
Bildebehandlingskontroll (Pikselkartlegging).....	404
Vise fastvareversjon (Fastvareversjon).....	405
Vise sertifikat (Sertifisering).....	406

Koble kameraet til eksterne enheter.	407
Tilkobling til eksterne enheter.	407
Forholdsregler for bruk av Wi-Fi og Bluetooth®	408
Deaktivere kameraets trådløse kommunikasjon (Flymodus).	409
Koble kameraet til en smarttelefon.	410
Koble til smarttelefoner.	410
Pare kameraet til smarttelefonen (Enhetsilkobling).	411
Stille inn sikkerheten til tilkoblinger til smarttelefon (🔒 Tilkoblingssikkerhet).	413
Innstillinger for trådløs forbindelse i hvilemodus når kameraet er slått på(Bluetooth).	414
Innstillinger for trådløs forbindelse når kameraet er slått av (Slå av standby).	415
«Velg».	415
Overføre bilder til en smarttelefon.	417
Automatisk opplasting av bilder når kameraet er slått av.	418
Fjernopptak med smarttelefon (Live View).	419
Fjernopptak med smarttelefon (Fjernkontroll).	420
Lagge til posisjonsinformasjon til bilder.	421
Nullstilling av innstillinger for tilkobling til smarttelefon (Tilbakestill 🔄 innstillinger).	422
Endre passord (🔒 Tilkoblingspassord).	423
Tilkobling til datamaskiner via USB.	424
Installere programvaren.	424
Kopiere bilder til datamaskinen (lagring/MTP).	425
Bruke kameraet som webkamera (Webkamera).	427
Forsyne kameraet med strøm via USB (Strømforsyning).	429
Bruke fjernkontroll.	430
Navn på deler.	430
Tilkobling.	431
Forbindelse via kabel.	431
Trådløs forbindelse.	431
Slette paring.	432
Gjøre opptak med fjernkontroll.	434
Dataoverføringsindikator på fjernkontroll.	435
MAC-adresse til fjernkontroll.	436

Forholdsregler ved bruk av fjernkontroll.	437
Koble til TV-er eller eksterne skjermer via HDMI.	438
Koble kameraet til TV-er eller eksterne skjermer(HDMI).	438
Vise bilder på en TV (HDMI).	439
Koble kameraet til en TV.	439
Forholdsregler.	440
Informasjon om støv- og vanntetting.	440
Forholdsregler.	440
Vedlikehold.	440
Batterier.	441
Bruke USB-AC-adapteren utenlands.	442
Informasjon.	443
Utskiftbare objektiver.	443
Kombinasjoner for objektiver og kamera.	443
MF-kløtsobjektiver.	444
Skjermvisning ved bruk av et objektiv utstyrt med BRUK/HENT-funksjonen.	445
Valgfritt tilbehør.	446
Bruk av lader (BCS-5).	446
Bestemte eksterne blitsenheter.	447
Blitsfotografering med trådløs fjernkontroll.	448
Andre eksterne blitsenheter.	451
Hovedtilbehør.	452
Tilbehør.	453
Rengjøre og lagre kameraet.	457
Rengjøre kameraet.	457
Lagring.	457
Inspisere og rengjøre bildesensoren.	458
Pikselkartlegging - Kontrollere bildebehandlingsfunksjonen.	458
Informasjon og tips om fotografering.	459
Kameraet kan ikke slå på selv om et batteri er satt i.	459
Det dukker opp en dialogboks der du blir bedt om å velge språk.	459
Det blir ikke tatt bilde selv om du trykker ned utløseren.	460

Antall AF-søkepunkter er redusert.	461
Dato og klokkeslett er ikke stilt inn.	461
Innstilte funksjoner tilbakestilles til standardinnstillingene.	461
Bildene ser «utvasket» ut.	462
Ukjente lyse punkter vises på motivet i det ferdige bildet.	462
Å trykke en knapp aktiverer ikke den ønskede funksjonen, men en annen funksjon blir aktivert.. .	462
Funksjoner som ikke kan velges fra menyene.	462
Funksjoner du ikke kan stille inn fra superkontrollpanelet.	462
Motivet er forvrengt.	463
Det er linjer i bildene.	463
Det eneste som vises, er motivet, og det er ikke vist noen informasjon.	463
Det er ikke mulig å endre fokuseringsmodus fra MF (manuelt fokus).	463
Ingenting vises på skjermen.	463
Feilkoder.	464
Tekniske data.	466
Kamera.	466
Litium-ion-batteri.	470
Standardinnstillinger.	471
Standardinnstillinger.	471
Super-kontroll/LV super-kontrollpanel.	472
📷 ₁ -fane.	477
📷 ₂ -fane.	485
AF-fane.	489
🔊-fane.	495
▶-fane.	498
⚙️-fane.	500
ℹ️-fane.	508
Kapasitet på minnekort.	512
Kapasitet på minnekort: Bilder.	512
Kapasitet på minnekort: Filmer.	514
SIKKERHETSANVISNINGER.	518

SIKKERHETSANVISNINGER	518
Generelle forsiktighetsregler.....	518
⚠ADVARSEL	519
⚠FORSIKTIG.....	521
⚠MERK.....	521
Varemerker.....	524

Innledning

Før du starter

Les og følg sikkerhetsanvisningene

For å unngå uriktig bruk som kan føre til brann eller andre materielle skader eller personskader på deg selv eller andre, må du lese «[SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)» (P.518) i sin helhet før du bruker kameraet.

Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar bruksanvisningen på et trygt sted etter at du har lest den.

Vi tar ikke ansvar for brudd på lokale regler når dette produktet blir tatt i bruk utenfor landet eller regionen det ble solgt i.

Trådløs LAN og Bluetooth®

Kameraet har integrert trådløs LAN og **Bluetooth®**. Bruk av disse funksjonene utenfor landet eller regionen kameraet ble solgt i, kan medføre brudd på lokalt regelverk for trådløse nettverk; kontakt lokale myndigheter før bruk. Selskapet vårt tar ikke ansvar på brukerens vegne hvis vedkommende ikke følger lokale lover og regler.

Deaktiver trådløs LAN og **Bluetooth®** i områder hvor dette er forbudt å bruke.  «[Deaktivere kameraets trådløse kommunikasjon \(Flymodus\)](#)» (P.409)

Brukerregistrering

Husk å registrere kjøpet ditt. På nettstedet vårt finner du informasjon om hvordan du registrerer produktene dine.

Installere PC-programvare/apper

OM Workspace

Dette dataprogrammet brukes for å laste ned og vise bilder og filmer som er tatt opp med kameraet. Det kan også brukes for å oppdatere kameraets fastvare. Du kan laste ned programmet fra nettstedet vårt. Når du laster ned programvaren, må du oppgi kameraets serienummer.

OM Image Share

Last ned bilder merket for deling til smarttelefonen. Du kan også fjernstyre kameraet og ta bilder med smarttelefonen. Du finner mer informasjon om programmet på nettsidene våre.



Om denne håndboken

Slik finner du det du leter etter

Du kan bruke følgende framgangsmåter for å finne det du ønsker å vite, i denne manualen.

Framgangsmåte	Let her
Søke basert på hva du ønsker å gjøre	 «Innholdsfortegnelse»
Søke basert på navn på knapper og deler på kameraet	 «Navn på deler» (P.23)
Søke basert på menyer og begrep på skjermen	 «Standardinnstillinger» (P.471)

Slik tolker du manualen

Opptaksmoduser som støttes for hver funksjon

I denne håndboken er opptaksmodusene som hver enkelt funksjon kan brukes i, oppført øverst i funksjonsbeskrivelsen. Svart indikerer støttede opptaksmoduser, mens grått indikerer opptaksmoduser som ikke støttes.




① Opptaksmoduser som støttes

❗ For **ART**, **SCN** og **AUTO** er optimale innstillinger og effekter forhåndsregistrert for motivet og opptaksscenen. Tilgjengelige fotograferingsfunksjoner varierer avhengig av opptaksmodus.

Konfigurere funksjoner

I denne håndboken er konfigurasjonsmetoden for hver funksjon beskrevet i begynnelsen av funksjonsbeskrivelsen. For mer informasjon, se «[Slik bruker du menyene](#)» (P.107) og «[Slik endrer du opptaksinnstillinger](#)» (P.96).

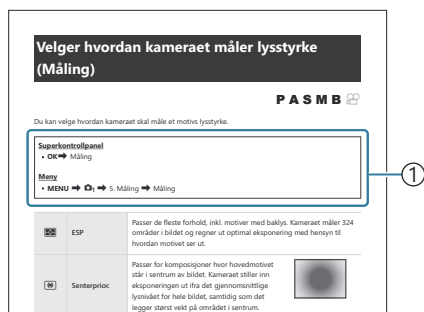


① Metode


Symbol i denne manualen

Følgende symboler brukes i denne bruksanvisningen.


	Indikerer en operasjon utført ved å trykke knappene (henholdsvis opp, ned, venstre og høyre piltast) på pilfeltet (c).
	Indikerer en operasjon utført med det fremre hjulet (a).
	Indikerer en operasjon utført med det bakre hjulet (b).
	Forholdsregler og begrensninger
	Tips og annen nyttig informasjon for bruk av kameraet.
	Referanser til andre sider i denne manualen

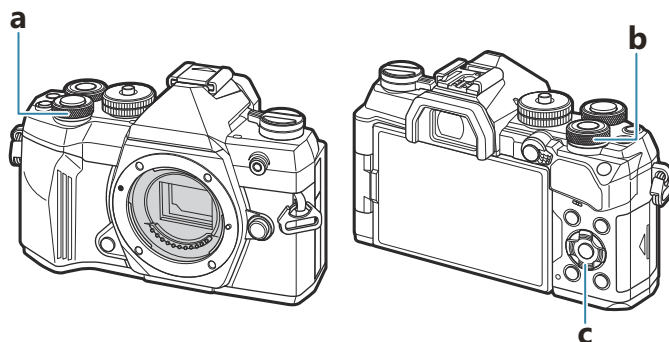

Navn på deler

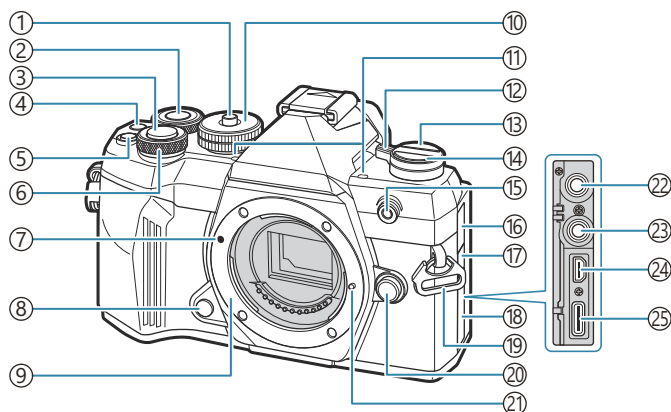

- | | |
|--|---|
| ① Funksjonshjullås (P.50) | ⑭  (Sekvensiell/selvutløseropptak) knappen (P.199) |
| ② Hjul foran (P.57, P.60, P.62, P.64, P.107, P.293, P.325, P.346, P.348) | ⑮ Selvutløserlampe (P.199) |
| ③ Utløser (P.51) | AF-lampe (P.143) |
| ④  -knappen (Film) (P.91) | Filmopptakslampe (P.289) |
| ☒ -knappen (Velg) (P.311) | ⑯ Deksel til mikrofonkontakt |
| ⑤ CP -knapp (P.342) | ⑰ Deksel for ekstern kabelterminal |
| ⑥ Hjul foran (P.57, P.60, P.62, P.64, P.107, P.293, P.325, P.346, P.348) | ⑱ Kontaktdeksel |
| ⑦ Merke for objektivfeste (P.34) | ⑲ Stroppfeste (P.26) |
| ⑧ Forhåndsvisningsknapp (P.331) | ⑳ Objektivutløserknapp (P.35) |
| ⑨ Fatning (Ta av kamerahusdekslet før objektivet festes.) | ㉑ Låsepinne for linse |
| ⑩ Funksjonshjul (P.50) | ㉒ Mikrofonkontakt (En kommersielt tilgjengelig mikrofon kan kobles til. Ø3,5 stereo minikontakt) (P.284) |
| ⑪ Stereomikrofon (P.284, P.315) | ㉓ Terminal for ekstern kabel |
| ⑫ ON/OFF -spak (P.37) | ㉔ HDMI-kontakt (type D) (P.287, P.439) |
| ⑬  (LV)-knappen (P.46) | ㉕ USB-kontakt (type C) (P.29, P.30, P.425, P.427, P.429) |

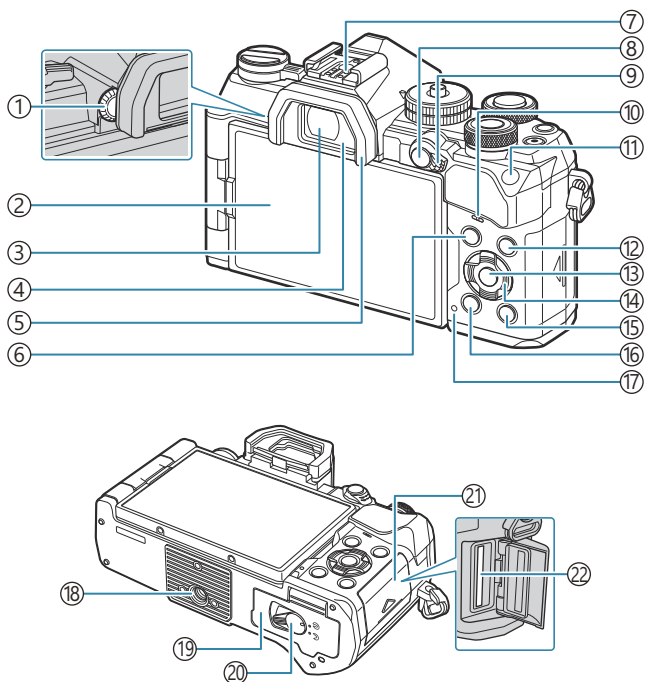

- | | |
|---|---|
| ① Justeringshjul for diopter (P.46) | ⑫ INFO -knapp (P.48 , P.109 , P.292) |
| ② Skjerm (berøringsskjerm) (P.43 , P.46 , P.53 , P.152 , P.298) | ⑬ OK -knapp (P.107 , P.100 , P.293) |
| ③ Søker (P.46 , P.361) | ⑭ Piltaster (P.293) |
| ④ Øyesensor (P.46) | ⑮ -knapp (avspilling) (P.293) |
| ⑤ Øyemusling (P.452) | ⑯ -knapp (slette) (P.303) |
| ⑥ MENU -knapp (P.107) | ⑰ Batteriladelampe (P.29) |
| ⑦ Blitssko (P.185 , P.451) | ⑱ Stativfeste |
| ⑧ AF-ON -knappen (P.126 , P.127) | ⑲ Deksel til batterirom (P.27) |
| -knappen (Beskytte) (P.302) | ⑳ Batteriromlås (P.27) |
| ⑨ Fn -spak (P.57 , P.60 , P.62 , P.64 , P.349) | ㉑ Deksel til kortrom (P.32) |
| ⑩ Høyttaler | ㉒ Kortspor (P.32) |
| ⑪ ISO knappen (P.175) | |
| ★ -knappen (Vurdering) (P.309) | |

Forberedelser

Utpakking av innholdet i esken

Ved innkjøp inneholder pakken kameraet og følgende tilbehør.

Kontakt forhandleren hvor du kjøpte kameraet hvis noen av disse mangler eller er skadet.




Kamera



Kamerahusdeksel ¹




EP-15 øyemusling ¹




Blitsskodeksel ¹



Stropp



CB-USB14 USB-kabel



BLS-50 oppladbart
litiumionbatteri



Grunnleggende bruksanvisning


Garantikort

¹ Kamerahusdeksel, øyemusling og blitsskodeksel er festet eller satt inn i kameraet.


⚠ Batteriet er ikke fullstendig oppladet når kameraet kjøpes. Lad batteriet før bruk ([P.29](#)).

Feste stroppen


1. Før du fester stroppen, må du fjerne enden fra festeøyet og løsne stroppen som vist.



2. Før enden på stroppen gjennom stoppfestet og tilbake gjennom festeøyet.



3. Før enden på stroppen gjennom spennen og stram den som vist.

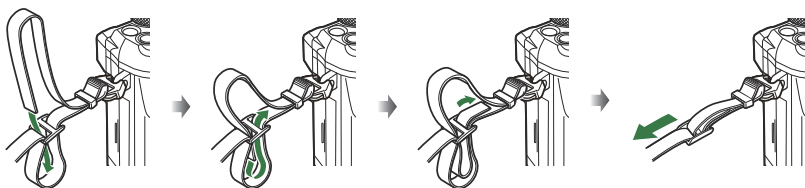


- Fest den andre enden av stroppen til det andre festet.
- Etter at du har festet stroppen, må du trekke hardt i den for å forsikre deg om at den ikke løsner.

Sette inn og ta ut batteriet


Sette inn batteriet

- 1.** Kontroller at **ON/OFF**-spaken står i stilling **OFF**.

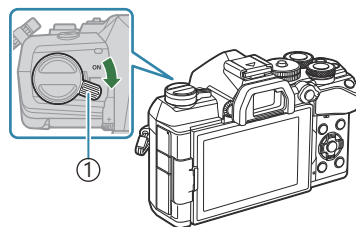

① ON/OFF-spak


- 2.** Åpne dekslet til batterirommet.



① Batteriromlås

② Deksel til batterirom

- 3.** Sette inn batteriet.
- Bruk kun BLS-50-batterier ([P25](#), [P453](#)).

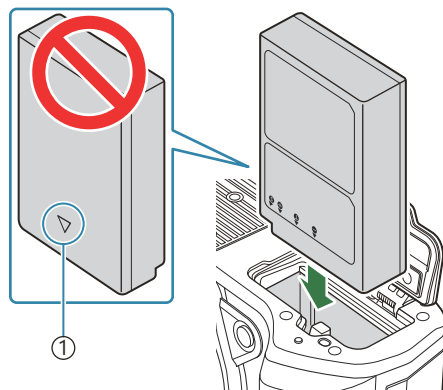

① Merke for indikering av retning


- 4.** Lukk dekslet til batterirommet.

⚠ Det anbefales å ha et annet batteri i reserve for å fortsette opptakene hvis batteriet i kameraet går tomt.

⚠ Se også «[Batterier](#)» (P.441).

Ta ut batteriet

Slå av kameraet før du åpner eller lukker dekslet til batterirommet. For å ta ut batteriet, skyver du først batterilåsetappen i retning med pilen og deretter tar du ut batteriet.



① Batterilåsetapp

- ⚠ Kontakt en autorisert forhandler eller et servicesenter hvis du ikke kan ta ut batteriene. Bruk ikke kraft.
- ⚠ Ta aldri ut batterier eller minnekort mens indikatoren for kortskriving ([P.43](#)) vises.

Lade batteriet


⚠ Batteriet er ikke fullstendig oppladet når kameraet kjøpes. Lad opp batteriet før bruk.

⚠ Kameraet kan lades på følgende måter.

- Bruke USB-AC-adapteren F-5AC (solgt separat) (P.29)
- Bruke en vanlig USB-enhet (P.30)
- Koble kameraet til en datamaskin (P.425)
- Bruke en valgfri lader (BCS-5) (P.446)


Lade batteriet med en valgfri USB-AC-adapter

1. Kontroller at **ON/OFF**-spaken står i stilling **OFF**.



2. Koble til USB-kabelen, USB-AC-adapteren og strømuttaket.


⚠ Ikke bruk noe annet enn USB-kabelen (CB-USB14) som følger med kameraet, eller USB-kabelen (CB-USB11) som selges separat.

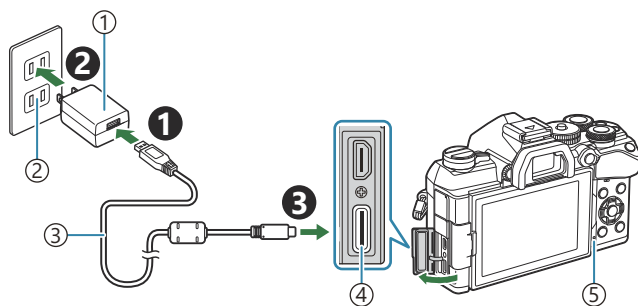

- ① USB-AC-adaptar F-5AC (selges separat)
- ② Stikkontakt
- ③ USB-kabel (medfølger)

- ④ USB-kobling
- ⑤ Ladeindikator

- Batteriindikatoren lyser under lading. Når kameraet er slått av, tar det omtrent 4 timer å lade det. Lampen slukkes når batteriene er fullt ladete. Ta USB-kabelen ut av kameraet.



- ❗ Hvis det oppstår en feil, vil batteriindikatoren blinke. Koble fra USB-kabelen, og koble den til på nytt.

- ⚡ Det kan hende at ladingen ikke starter, avhengig av omgivelsestemperaturen. Hvis dette skjer, vil batteriladelampen blinke.
- ⚡ Hvis temperaturen på batteriet blir for høy, stanser ladeprosessen. Når temperaturen på batteriet har falt, blir den gjenopptatt.
- ⚡ Av sikkerhetsårsaker kan det hende at ladingen tar lengre tid, eller at batteriet ikke blir ladet helt opp, hvis batteriet lades i omgivelser der temperaturen er høy.


❗ USB-AC-adapter

Kontroller at du har trukket USB-strømadapteren ut av stikkontakten før du rengjør noe. Hvis du lar USB-strømadapteren være plugget inn, kan det føre til personskaader eller elektrisk støt.


Lade batteriet ved hjelp av en USB-enhet

Batteriet i kameraet lades når du kobler kameraet til USB PD-kompatible enheter via USB-kabel.


1. Kontroller at **ON/OFF**-spaken står i stilling **OFF**.



2. Koble kameraet til USB-enheten med USB-kabel.



- Batteriindikatoren lyser under lading. Ladetider varierer med effekten fra USB-enheten. Lampen slukkes når batteriene er fullt ladete.



- ⓘ Hvis det oppstår en feil, vil batteriindikatoren blinke. Koble fra USB-kabelen, og koble den til på nytt.
- ⚡ Strømforsyningen avsluttes når batteriet er ladet. Koble fra USB-kabelen, og koble den til på nytt for å gjenoppta ladingen.
- ⚡ Du kan forsyne kameraet med strøm ved å bruke mobile batterier eller lignende enheter tilkoblet via USB. For mer informasjon, se «[Strømforsyning til kameraet via USB \(strømforsyning\)](#)» (P.429).


Sette inn og ta ut kortet

Sette inn kortet


I denne håndboken kalles alle lagringsenheter «kort». Følgende typer SD-minnekort (fås i handelen) kan brukes med dette kameraet: SD, SDHC, og SDXC.

Kort må være formatert med dette kameraet før første gangs bruk eller etter å ha blitt brukt med andre kamera eller datamaskiner. 📖 «[Formatering av kort \(Kortformatering\)](#)» (P.380)

1. Kontroller at **ON/OFF**-spaken står i stilling **OFF**.




2. Åpne dekslet til kortrommet.



3. Sette inn kortet.

- Skyv inn kortet til det går i inngrep.


⚠ Ikke tving inn et skadet eller deformert kort. Dette kan skade kortsporet.



- ① Kortplass
② Terminalområde

4. Lukk dekslet til kortrommet.


- Lukk det godt til du hører det klikker på plass.



Fjerne minnekortet

Trykk på kortet for å løse det ut. Trekk ut kortet.

- ⚠ Ta aldri ut batterier eller minnekort mens indikatoren for kortskriving (P.43) vises.



Minnekort som kan brukes

I denne veiledningen kalles alle lagringsenheter «kort». Følgende typer SD-minnekort (fås i handelen) kan brukes med dette kameraet: SD, SDHC, og SDXC. Du finner aktuell informasjon på hjemmesidene våre.



SD-kort med skrivebeskyttelsesbryter

SD-kortet har en skrivebeskyttelsesbryter. Settes bryteren til «LOCK», hindrer det at data skrives til kortet. Sett bryteren tilbake til ulåst posisjon for å tillate skriving.




- ⚠ Når du spiller inn filmer, bruker du et SD-kort som støtter en SD-hastighetsklasse på 10 eller høyere.
- ⚠ Bruk et UHS-II- eller UHS-I-kort med en UHS-hastighetsklasse på 3 eller mer når:
- **[4K]** eller **[C4K]** er valgt for filmoppløsning i [📹 ⚙️].
 - **[A-I]** (ALL-Intra) er valgt for bithastighet i [📹 ⚙️].
 - **[120fps]** er valgt for sensorens bildehastighet i [📹 ⚙️].
- ⚠ Data på kortet vil ikke bli fullstendig slettet selv etter formatering av kortet eller sletting av data. Når kortet skal kasseres, må det ødelegges for at man skal være sikker på at personlig informasjon ikke kan lekke ut.
- ⚠ Tilgang til avspillingsfunksjoner og lignende kan være begrenset når skrivebeskyttelsesbryteren på SD-minnekortet er satt i stilling «LOCK».

Sette på og ta av objektiv



Sette objektiv på kameraet

Se «Utskiftbare objektiver» (P.443) for informasjon om utskiftbare objektiver.


1. Kontroller at **ON/OFF**-spaken står i stilling **OFF**.



2. Fjern bakdekselet fra objektivet og kamerahusdekselet av kameraet.




3. Rett inn merket for objektivfatningen (rødt) på kameraet så det flukter med innrettingsmerket (rødt) på objektivet. Før deretter objektivet inn i kamerahuset.




① Merke for linsefatning

4. Roter objektivet med klokken til du hører et klikk.

- ⚠ Ikke trykk på utløserknappen for objektivet.
- ⚠ Ikke berør kameraets indre deler.




5. Fjern frontdekselet fra objektivet.

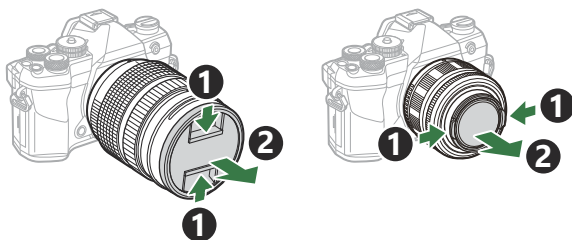


Fjerne objektiver

1. Kontroller at **ON/OFF**-spaken står i stilling **OFF**.




2. Hold inne objektivutløserknappen og roter objektivet som vist.




Bruke skjermen

Roter skjermen for å gjøre det lettere å se. Du kan justere skjermvinkelen i henhold til forholdene under opptak.

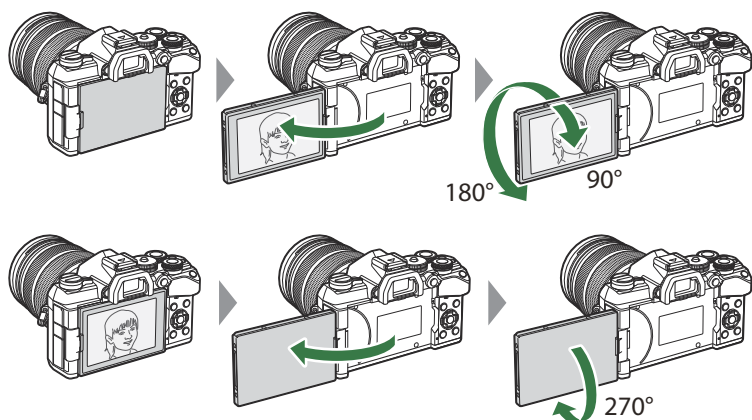


- Roter skjermen forsiktig innenfor bevegelsesområdet. Forsøk på å rotere skjermen forbi begrensningene vist under kan skade kontaktene.

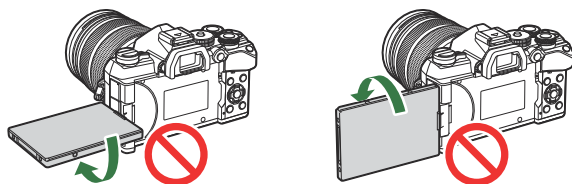

- Du kan konfigurere kameraet slik at det viser et speilbilde av bildet gjennom objektivet, eller automatisk zoomer de strømdrevne zoom-objektivene helt ut når skjermen blir rotert for selvportrett.  [«Selvportretthjelp \(Selvportretthjelp\)» \(P.360\)](#)

Slå på kameraet

1. Stille **ON/OFF**-spaken til **ON**-posisjonen.
 - Når kameraet slås på, slås skjermen på.



- ① **ON/OFF**-spak
- ② Søker
- ③ Skjerm

Batterinivå

En batterinivåindikator vises i displayet.

- ▬ (hvit): Kameraet er klart til å ta bilder.
- ▬ (hvit): Batteriet er ikke fullt.
- ▬ (hvit): Batterinivået er svakt.
- ▬ (blinker rødt): Lad opp batteriet.



- Flytt spaken tilbake til **OFF** for å slå av kameraet.

☞ Du kan konfigurere **Fn**-spaken slik at du kan slå kameraet på og av med alternativet **[Fn-spak/strømnivå]**.  «Konfigurere [Fn-spak/strømnivå]» (P.352)

Dvalemodus

Hvis ingen kontroller blir brukt i en gitt periode, avbryter kameraet automatisk funksjonene for å spare batteristrøm. Dette kalles «dvalemodus» eller «sovemodus».

- Når kameraet er i sovemodus, slår skjermen seg av og funksjonene blir avbrutt. Trykk utløser- eller -knappen for å aktivere kameraet igjen.
- Hvis ingen funksjoner utføres i en gitt periode etter at kameraet har gått i dvalemodus, slår kameraet seg av automatisk. Du kan aktivere kameraet igjen ved å slå det på.

ⓘ Kameraet kan trenge lengre tid for å våkne fra dvalemodus når **[På]** (aktivert) er valgt under **[ Innstillinger] > [Slå av standby]**.  «[Innstillinger for trådløs forbindelse når kameraet er slått av \(Slå av standby\)](#)» (P.415)


⚙ Forsinkelsen før kameraet går i dvalemodus eller slår seg av automatisk, kan du stille inn i menyen.  «[Stille inn alternativer for dvalemodus \(strømsparing\) \(Dvalemodus\)](#)» (P.396), «[Stille inn alternativer for automatisk avstengning \(Auto. avstengning\)](#)» (P.397)

Første gangs oppsett

Når du slår på kameraet første gang, skal du utføre første gangs oppsett ved å velge et språk og stille inn klokken i kameraet.

🕒 Filnavnet inneholder også informasjon om dato og klokkeslett. Pass på å stille inn korrekt dato og tid før du bruker kameraet. Enkelte funksjoner kan ikke brukes hvis ikke dato og tid er stilt inn.

1. Trykk **OK** når dialogen for første gangs oppsett ber deg om å velge et språk.



2. Uthev ønsket språk ved hjelp av det fremre eller bakre hjulet eller $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$.



3. Trykk **OK** når ønsket språk er uthevet.




- Hvis du trykker på utløserknappen før du trykker på **OK**, går kameraet til opptaksmodus og det blir ikke valgt noe språk. Du kan utføre første gangs oppsett ved å slå kameraet av og på igjen for å vise dialogen for første gangs oppsett og gjenta prosessen fra trinn 1.

🔊 Du kan når som helst endre språk fra menyen. 🗨️ «Hva du skal gjøre hvis du ikke kan lese skjermen» (P.41)

4. Still inn dato, klokkeslett og datoformat.

- Uthev elementene med ◀▶.
- Bruk △▽ til å endre det uthevede elementet.
- Tiden vises med en 24-timers klokke.



🔧 Du kan når som helst stille klokka fra menyen. 🖱️ «Stille kameraklokken (🕒 Innstillinger)» (P.401)

5. Trykk på **OK**.

6. Uthev en tidssone med △▽ og trykk **OK**.

- Trykk **INFO** for å aktivere eller deaktivere sommertid.

7. Trykk **OK** for å lagre endringene og avslutte.



🔧 Informasjonen om dato og tid registreres på kortet sammen med bildene.

🔧 Hvis batteriet fjernes fra kameraet og kameraet forlates for en stund, kan det hende at dato- og tidsinnstilling blir nullstilt. Hvis dette skjer, må du stille dato og tid med menyen. 🖱️ «Stille kameraklokken (🕒 Innstillinger)» (P.401)



Hva du skal gjøre hvis du ikke kan lese skjermen

Hvis du ser ukjente tegn eller ord på andre språk, kan det være at du har valgt feil språk. Følg trinnene nedenfor for å velge et annet språk.



1. Trykk **MENU** for å vise menyene.




2. Uthev fane **I** (oppsett) med det fremre hjulet.



3. Velg skjermbildet der **[OK]** skal dukke opp, med **<D>** eller det bakre hjulet.



4. Uthev **[OK]** med **Δ** **▽** og trykk på **OK**.




5. Uthev ønsket språk med $\triangle$ ∇ $\triangleleft$ $\triangleright$ og trykk **OK**.




Informasjonsvisning under opptak

Skjermvisning under fotografering av stilleben

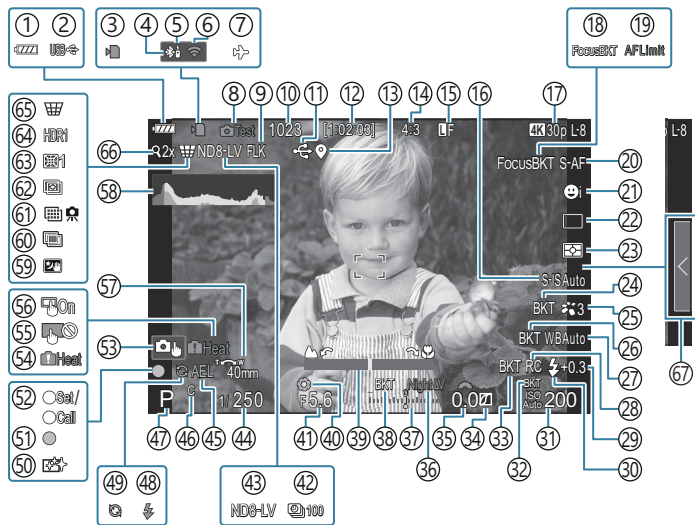

Skjermvisning i film-modus

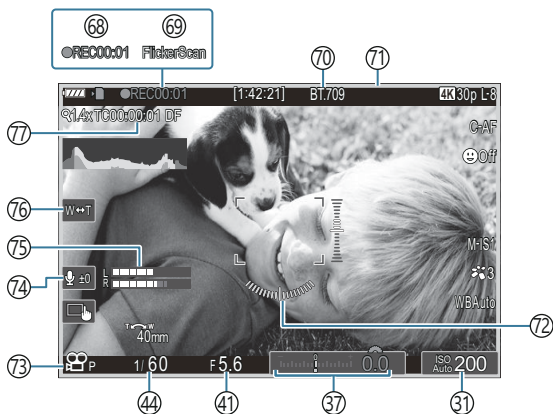

- ① Batterinivå (P.37)
- ② Strømforsyning (P.429)
- ③ Kortskriveindikator (P.28, P.33)
- ④ Aktiv **Bluetooth**®-forbindelse (P.414, P.431)
- ⑤ Fjernkontroll (P.431)
- ⑥ Trådløs LAN-forbindelse (P.411)
- ⑦ Flymodus (P.409)
- ⑧ Testbilde (P.333)
- ⑨ Opptak med antiflimmer (P.212)
- ⑩ Antall fotografier som kan lagres (P.512)
- ⑪ Aktiv USB-tilkobling (P.427)
- ⑫ Tilgjengelig opptakstid (P.514)
- ⑬ **Bluetooth**®-posisjonsinformasjon (P.421)
- ⑭ Bildeforhold (P.225)
- ⑮  Bildekvalitet (P.219)
- ⑯ Bildestabilisator (P.213)
- ⑰  Filmkvalitet (P.220)
- ⑱ Focus BKT)(P.281)
- ⑲ AF-begrenser (P.138)
- ⑳ AF-modus (P.110)
- ㉑ Ansikts- og øyedeteksjon (P.130)
- ㉒ Drev (Enkelt bilde, Sekvensbilder, Selvutløserfotografering, Anti-Shock, Lydløs modus, Pro-fotografering) (P.199 / P.206 / P.207 / P.209)
- ㉓ Målemodus (P.168)
- ㉔ ART BKT (P.279)
- ㉕ Bildemodus (P.227)
- ㉖ WB BKT P.276
- ㉗ Hvitbalanse (P.235)
- ㉘ RC-innst. (P.195)
- ㉙ Blitsintensitetskontroll (P.194)
- ㉚ Blitsmodus (P.189)
- ㉛ ISO-følsomhet (P.175)
- ㉜ ISO BKT (P.278)
- ㉝ FL BKT (P.277)
- ㉞ Uthev og skygge-styring (P.341)
- ㉟ Eksponeringskompensasjonsverdi (P.161)
- ㊱  Nattsyn (P.357)
- ㊲ Eksponeringskompensasjon (P.161)
- ㊳ AE BKT (P.274)
- ㊴ Fokusindikator (P.153)
- ㊵ Forh.vis (P.355)
- ㊶ Blenderverdi (P.57, P.60)
- ㊷ Intervallopptak (P.263)
- ㊸ Live ND-fotografering (P.249)
- ㊹ Lukkerhastighet (P.57, P.62)
- ㊺ AE-lås (P.169)
- ㊻ Egendefinert modus (P.85)
- ㊼ Stillbildefotograferingsmodus (P.57)
- ㊽ Blits (blinker: lading pågår, lyser opp: lading fullført) (P.184)
- ㊾ Pro-foto aktiv (P.209)
- ㊿ Støvreduksjon (P.458)
- 1 AF bekreftelsesmerke (P.51)
- 2 SET/CALL-funksjon (P.445)
- 3 Berøringskontroller (P.53)
- 4 Advarsel innvendig temperatur (P.464)
- 5 Berøringskontrollås (P.333)
- 6 AF måltastatur (P.152)
- 7 Zoomens virkeretning / brennvidde

- ⑤8 Histogram ([P.49](#))
- ⑤9 Håndholdt stjernelys ([P.76](#))
- ⑥0 Multieksposering ([P.258](#))
- ⑥1 Høyoppløst bilde ([P.245](#))
- ⑥2 Fokusstabling ([P.253](#))
- ⑥3 Fiskeøyekomp. ([P.269](#)).
- ⑥4 HDR ([P.256](#))
- ⑥5 Trapeskorreksjon ([P.267](#))
- ⑥6 Digital telekonverter ([P.262](#))
- ⑥7 Tilbakekalling av live-guide ([P.72](#))
- ⑥8 Opptakstid (vises i løpet av opptaket) ([P.91](#))
- ⑥9 Flimmerskann ([P.166](#))
- ⑦0  Visningshjelp ([P.244](#))
- ⑦1 Rød ramme under filmopptak ([P.288](#))
- ⑦2 Nivåmåler ([P.49](#))
- ⑦3 Eksposeringsmodus for film ([P.92](#))
- ⑦4 Lydopptaksnivå ([P.95](#))
- ⑦5 Nivåmåler lydopptak ([P.95](#))
- ⑦6 Elektron. zoom ([P.95](#))
- ⑦7 Tidskode ([P.286](#))


Veksle mellom visninger

Kameraet bruker en øyesensor for å bytte automatisk mellom søker- og skjermvisning. Søkeren og skjermen (live view/superkontrollpanel) viser også informasjon om kamerainnstillinger. Det finnes alternativer for å kontrollere visningsbyttet og velge informasjonen som vises.

Komponere bilder i skjermen


Opptaksskjermen på monitoren vises i Live View.

Ved å trykke på **|O| (LV)** mens monitoren er i Live View, skifter skjermen til superkontrollpanelet.

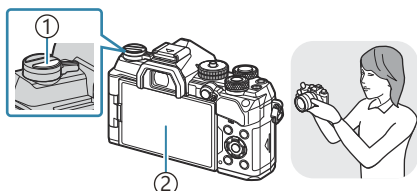


① **|O| (LV)**-knapp

② Skjerm



Komponere bilder i søkeren


Søkeren slår seg på automatisk når du setter øyet mot søkeren. Når søkeren lyser, slås skjermen av.



① Søker



- Hvis søkeren ikke er i fokus, kan du sette et øye mot den og fokusere visningen ved å vri på justeringshjulet for dioptret.





① Justeringshjul for diopter

🔗 Alternativer for visningsbytte og søkervisning er tilgjengelige. 🖱️ «Velg visningsstil for søkeren (EVF-stil)» (P.361), «Konfigurere øyesensor (Øyesensorinnstillinger)» (P.391)

Veksle informasjonsvisningen

P A S M B 

Du kan veksle informasjonen som vises på skjermen i løpet av opptaket ved bruk av **INFO**.

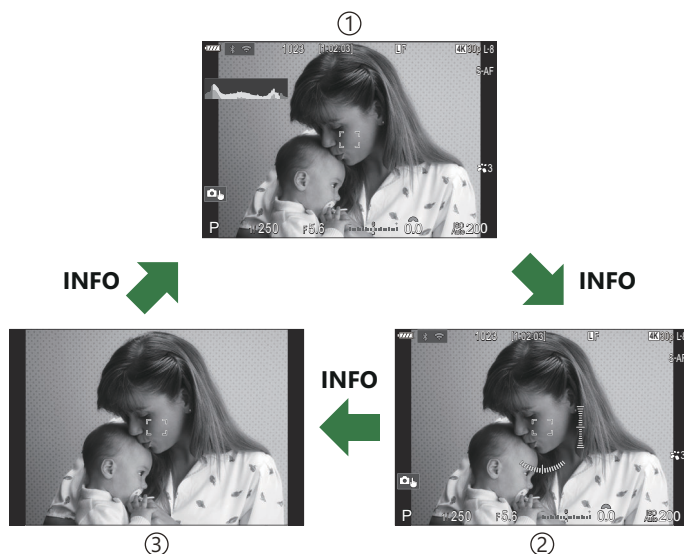

- ① Informasjon 1
- ② Informasjon 2 (bare stillbildefotografi)
- ③ Kun bilde

⚙ Informasjonsskjermene kan veksles i begge retninger ved å rotere hjulet samtidig som du trykker **INFO**.


⚙ Informasjonen som vises kan stilles inn individuelt i stillbilde- og filmmodus.

👉 «Opptaksindikatorer(-infoinnstillinger / -infoinnstillinger)» (P.363)

⚙ Du kan velge om du vil vise informasjon når du trykker utløseren halvveis ned. 👉 «Konfigurere displayet når utløseren er trykt halvveis ned (Info ved halvt trykk )» (P.365)

Histogramvisning

Et histogram viser fordelingen av lysstyrken i bildet. Den horisontale aksen viser lysstyrke, og den vertikale aksen viser antallet piksler med en bestemt lysstyrke i bildet. Områder over den øvre grensen ved opptak vises i rødt, de som er under den nedre grensen vises i blått, og de i punktmålingsområdet vises i grønt. Du kan velge øvre og nedre grense. 🖱️ [«Eksponeringsadvarsel \(Histogram-innstillinger\)» \(P.373\)](#)



Uthevede områder og skygger

Høylys og skygger, definert ut fra de øvre og nedre grensene for histogramvisningen, blir vist i rødt og blått. Du kan velge øvre og nedre grense. 🖱️ [«Eksponeringsadvarsel \(Histogram-innstillinger\)» \(P.373\)](#)


Nivåmålerdisplay

Kameraets retning er indikert. «Vippe»-retningen er indikert på den vertikale linjen og den «horisontale» retningen på den horisontale linjen.

- Nivåmåleren er kun veiledende.
- Kalibrer måleren hvis du opplever at den ikke lenger er helt nøyaktig eller nivellert. 🖱️ [«Kalibrering av nivåmåleren \(Nivåjustering\)» \(P.403\)](#)

Bruke opptaksmoduser

Bruk funksjonshjulet til å velge opptaksmodus, deretter tar du bildet.



① Indikator

② Modusikon

Typer opptaksmodi


Se følgende for hvordan du skal bruke forskjellige opptaksmodi.

P	Program AE (P.57)
A	AE med blenderprioritet (P.60)
S	Lukkerprioritert AE (P.62)
M	Manuell eksponering (P.64)
B	Pære/tid (P.67)
	Live-kompositt (P.70)
	Auto (P.72)
SCN	Scene (P.75)
ART	Kunstfilter (P.81)
C	Egendefinert (P.87)

📷 For informasjon om 📷 -posisjonen på funksjonshjulet, se «[Ta opp filmer i filmmodus \(📷\)» \(P.92\)](#).

Velge opptaksmodus

Trykk på funksjonshjullåsen for å låse opp funksjonshjulet, og roter det deretter til den modusen du vil bruke.

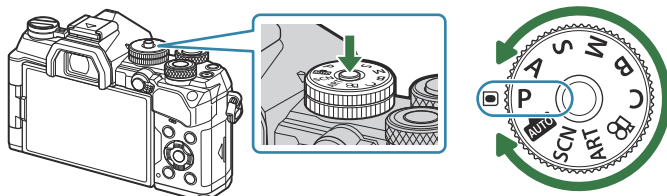


- Når funksjonshjullåsen har blitt trykket ned, er funksjonshjulet låst. Hver gang du trykker på funksjonshjullåsen skifter det mellom låst/utløst.

Ta stillbilder


1. Roter det funksjonshjulet til modusen du vil bruke.

2. Komponer bildet.

⚠ Vær forsiktig så fingrene eller kamerastroppen ikke hindrer objektivet eller AF-lampen.




Landskapsposisjon



Portrettposisjon


3. Juster fokuset.

- Plasser AF-rammen over motivet.



① AF-ramme

- Trykk utløserknappen ned til første posisjon (trykk utløserknappen halvveis ned).
- AF-bekreftelsesmerket (●) vises, og en grønn ramme (AF-søker) vises i fokusplasseringen.



① AF-bekreftelsesmerke
② AF-søker

☞ Du kan også fokusere ved å trykke på **AF-ON**-knappen (P.126).

⚠ Hvis kameraet ikke kan fokusere, blinker AF-bekreftelsesmerket (P.460).

⚠ AF-rammen varierer med alternativet valgt for AF-søkemodus. Endre området (P.116) og plasser (P.115) på ønsket AF-mål.

⚠ AF-rammen vises ikke når **[All]** (alle søkepunkter) er valgt for AF-søkemodus (P.116).

4. Slipp utløseren.

- Trykk utløserknappen helt inn.
- Kameraet frigjør lukkeren og tar et bilde.




☞ Du kan fokusere og ta bilder ved bruk av berøringskontroller.  «Opptak ved bruk av berøringsskjermen» (P.53)

Opptak ved bruk av berøringsskjermen

P A S M B 

Du kan trykke på motivet for å fokusere og ta bilde.



	Bank lett på et motiv for å fokusere og frigjøre lukkeren. ⓘ Dette alternativet er ikke tilgjengelig når - funksjonshjulet er stilt inn på B (bulb) eller  (film), eller - [] AF eller [] AF MF er valgt for AF-modus (P.110).
	Fotografering ved hjelp av berøringsskjerm er deaktivert.
	Bank lett for å vise et AF-mål, og fokuser på motivet i det valgte området. Du kan bruke berøringsskjermen til å velge plassering av og størrelse på fokusrammen. Bilder kan tas ved å trykke på utløserknappen.
	Trykk for å velge et ansikt som skal fokuseres når kameraet registrerer flere ansikter.  vises når [Ansikts- og øyedeteksjon] er satt til en annen innstilling enn [Av] (P.130). ⓘ Dette alternativet er ikke tilgjengelig når [Sensorens bildehastighet] i [ ◀] er satt til [120fps] i filmmodus (P.220).

- Trykk på et ikon for å endre innstillinger.


ⓘ Ikke berør skjermen med neglene eller andre skarpe gjenstander.

ⓘ Hansker eller skjermdeksler kan hindre berøringsskjermbetjening.

Forhåndsvisning av motivet ()

1. Bank lett på motivet på skjermen.


- Et AF-mål vises.
- Bruk glidebryteren til å velge størrelsen på rammen.



- Trykk på  for å slå av visningen av AF-søkeren.

2. Bruk glidebryteren til å velge størrelsen på AF-søkepunktet, og trykk deretter på for å zoome inn på bildeposisjonen.

- Bruk fingeren din til å rulle på skjermen når bildet er zoomet inn.



- Trykk på  for å avbryte zoomvisningen.

⚠ Situasjoner hvor berøringsskjermbetjening ikke er tilgjengelig omfatter følgende.

- Når knapper eller hjul er i bruk

🔊 Du kan deaktivere betjening av berøringsskjermen.  «Deaktivere berøringsstyring (Berøringsskjerm-innst.)» (P.388)

Gjennomgang av bilder (Bildegjennomgang)

P A S M B


Bilder blir vist rett etter at de er tatt. Dette gir deg mulighet til å bedømme bildet med en gang. Du kan velge hvor lenge bilder blir vist, eller deaktivere bildeforhåndsvisningen.

For å avslutte bildeforhåndsvisningen og gjenoppta fotograferingen kan du når som helst trykke utløserknappen halvveis ned.

Auto 	Bytt til avspilling etter fotografering. Du kan slette bilder og utføre andre avspillingsfunksjoner.
Av	Bildeforhåndsvisning deaktivert. Kameraet fortsetter å vise det som blir sett gjennom objektivet etter fotografering.
0.3 – 20sek	Velg hvor lenge bildene blir vist.


1. Trykk **MENU** for å vise menyene.

2. Uthev fanen  med det fremre hjulet.




3. Uthev [**1. Grunn-innstillinger/bildekvalitet**] ved å bruke -knappene eller det bakre hjulet.

4. Uthev [**Bildegjennomgang**] med   og trykk på **OK**.



5. Endre innstillingene med Δ ∇ $\triangleleft$ $\triangleright$ og trykk på **OK**.




6. Trykk **MENU** for å gå ut av menyene.

La kameraet velge blenderåpning og lukkerhastighet (P: Program AE)

Kameraet velger best mulig blenderåpning og lukkerhastighet i henhold til motivets lysstyrke.

1. Roter funksjonshjulet til P.



2. Fokuser og kontroller visningen.

- Bruk det fremre og bakre hjulet for å justere følgende innstillinger.
Fremre hjul: Eksponeringskompensasjon (P.161)
Bakre hjul: Programbytte (P.59)
- Lukkerhastigheten og blenderåpningen som er valgt av kameraet, blir vist.



- ① Opptaksmodus
- ② Lukkerhastighet
- ③ Blender

3. Slipp utløseren.

☞ Du kan velge hvilke funksjoner det fremre og bakre hjulet skal utføre. ☞ «Tildele rolle til det fremre og bakre hjulet (Ringfunksjon / Ringfunksjon)» (P.346)

☞ Du kan bruke **Fn**-spaken til å bytte om på rollene til det fremre og bakre hjulet. **Fn**-spaken kan også tilordnes andre roller. ☞ «Tilpasse **Fn**-spaken (Innst. Fn-spak)» (P.349)

Motivet er for mørkt eller for lyst

Hvis kameraet ikke kan oppnå optimal eksponering, blinker lukkerhastighet- og blenderåpningsvisningen som vist.

Skjerm	Problem/løsning
Stor blenderåpning (lavt F-nummer)/langsom lukkerhastighet 	Motivet er for mørkt. • Bruk blits.
Liten blenderåpning (høyt F-nummer)/høy lukkerhastighet 	Motivet er for lyst. • Begrensningene til kameraets målesystem er overskredet. Bruk et tredjeparts ND-filter (neutral density) for å minske lysmengden som kommer inn i kameraet. • Lukkerhastighet så høy som 1/32000 s er tilgjengelig i [♥] (lydløs) modus. ➡ «Opptak uten lukkerlyd (Lydløs [♥] innstillinger)» (P.207), «Utføre sekvensbilder/selvutløserfotografering» (P.199)

🔊 Når [📷 ISO] er ikke innstilt på [Auto], kan du oppnå optimal eksponering ved å endre innstilling.

➡ «Endre ISO-følsomhet (ISO)» (P.175)

🔊 Blenderverdien som blir vist når visningen blinker, varierer avhengig av objektiv og brennvidde.

Programbytte

Uten å endre eksponering kan du velge mellom ulike kombinasjoner av blenderåpning og lukkerhastighet som blir automatisk valgt av kameraet. Dette er kjent som «programbytte».

1. Roter det bakre hjulet til kameraet viser ønsket kombinasjon av blenderåpning og lukkerhastighet.
 - Opptaksmodusindikatoren på skjermen skifter fra **P** til **Ps** når programbytte er i bruk. For å avslutte programbytte roterer du det bakre hjulet i motsatt retning til bare **P** vises.



① Programbytte

⚠ Programbytte er ikke tilgjengelig under blitsfotografering.

Velge blenderåpning (A: Prioritert blenderåpning AE)

I denne modusen kan du velge blenderåpning (F-nummer), og kameraet stiller automatisk inn lukkerhastigheten for å gi optimal eksponering i henhold til motivets lysstyrke. Lavere blenderverdier (større blenderåpninger) minsker dybden på området som er i fokus (dybdeskarphet), og gjør bakgrunnen uskarp. Høyere blenderverdier (mindre blenderåpninger) øker dybden på området som er i fokus foran og bak motivet.




① Lavere blenderverdier...

...minsker dybdeskarpheten og øker uskarpheten.

② Høyere blenderverdier...

...øker dybdeskarpheten.

1. Roter funksjonshjulet til A.



2. Justere blenderåpning.

- Bruk det fremre og bakre hjulet for å justere følgende innstillinger.

Fremre hjul: Eksponeringskompensasjon (P.161)

Bakre hjul: Blender



① Blender

- Lukkerhastigheten som kameraet velger automatisk, blir synlig i visningen.

3. Slipp utløseren.

- ☞ Du kan velge hvilke funksjoner det fremre og bakre hjulet skal utføre. ☞ «Tildele rolle til det fremre og bakre hjulet (Ringfunksjon / Ringfunksjon)» (P.346)
- ☞ Du kan bruke **Fn**-spaken til å bytte om på rollene til det fremre og bakre hjulet. **Fn**-spaken kan også tilordnes andre roller. ☞ «Tilpasse **Fn**-spaken (Innst. **Fn**-spak)» (P.349)
- ☞ Du kan trappe blenderåpningen ned til den valgte verdien og forhåndsviser dybdeskarphet. ☞ «Endre rollene til knappene (Knappeinnstillinger)» (P.331)

Motivet er for mørkt eller for lyst


Hvis kameraet ikke kan oppnå optimal eksponering, blinker lukkerhastighetsvisningen som vist.

Skjerm	Problem/løsning
Langsom lukkerhastighet 	Undereksposering. • Velg en lavere blenderverdi.
Hurtig lukkerhastighet 	Overeksponering. • Velg en høyere blenderverdi. • Hvis motivet fortsatt er overeksponert med den høyere verdien, er begrensningene til kameraets målesystem overskredet. Bruk et tredjeparts ND-filter (neutral density) for å minske lysmengden som kommer inn i kameraet. • Lukkerhastighet så høy som 1/32000 s er tilgjengelig i [♥] (lydløs) modus. ☞ «Opptak uten lukkerlyd (Lydløs [♥] innstillinger)» (P.207), «Utføre sekvensbilder/selvutløserfotografering» (P.199)

- ☞ Når [ISO] er ikke innstilt på [Auto], kan du oppnå optimal eksponering ved å endre innstilling. ☞ «Endre ISO-følsomhet (ISO)» (P.175)

Velge lukkerhastighet (S: Prioritert lukker AE)

I denne modusen kan du velge lukkerhastighet, og kameraet stiller automatisk inn blenderåpningen for å gi optimal eksponering i henhold til motivets lysstyrke. Høyere lukkerhastigheter «fryser» bevegelsene til objekter som beveger seg raskt. Lavere lukkerhastigheter gjør at objekter som beveger seg, blir litt diffuse, noe som gir en dynamisk bevegelseeffekt.




① Lavere lukkerhastigheter...

...lager dynamiske bilder med bevegelseeffekter.

② Høyere lukkerhastigheter...

...«fryser» bevegelsene til raske motiver.

1. Roter funksjonshjulet til S.



2. Velg lukkerhastigheten.

- Bruk det fremre og bakre hjulet for å justere følgende innstillinger.
Fremre hjul: Eksponeringskompensasjon (P.161)
Bakre hjul: Lukkerhastighet
- Velg blant lukkerhastigheter fra 1/8000–60 s.
- Lukkerhastighet så høy som 1/32000 s er tilgjengelig i lydløs modus. «Opptak uten lukkerlyd (Lydløs [♥] innstillinger)» (P.207), «Utføre sekvensbilder/ selvutløserfotografering» (P.199)
- Blenderåpningen som kameraet velger automatisk, blir synlig i visningen.



① Lukkerhastighet



3. Slipp utløseren.

Du kan velge hvilke funksjoner det fremre og bakre hjulet skal utføre. «Tildele rolle til det fremre og bakre hjulet (Ringfunksjon / Ringfunksjon)» (P.346)

- ☞ Du kan bruke **Fn**-spaken til å bytte om på rollene til det fremre og bakre hjulet. **Fn**-spaken kan også tilordnes andre roller. 📖 «[Tilpasse Fn-spaken \(Innst. Fn-spak\)](#)» (P.349)
- ☞ For å oppnå effekten av en langsom lukker i sterkt opplyste settinger hvor lave lukkerhastigheter ellers ikke er tilgjengelige, kan du bruke Live ND-filteret. 📖 «[Forsinke lukkeren i sterkt lys \(Live ND-fotografering\)](#)» (P.249)
- ☞ Avhengig av lukkerhastigheten du har valgt, kan du oppdage striper i visningen forårsaket av flimrer fra lysrør eller LED-lyskilder. Du kan konfigurere kameraet for å minske effektene av flimrer under Live View eller når du tar bilder. 📖 «[Redusere flimrer i fotografier \(Opptak m antiflimmer\)](#)» (P.212), «[Redusere flimrer under LED-lys](#) (📷 [Flimmerskann](#) / 📺 [Flimmerskann](#))» (P.166)

Motivet er for mørkt eller for lyst

Hvis kameraet ikke kan oppnå optimal eksponering, blinker blenderåpningsvisningen som vist.


Skjerm	Problem/løsning
Lav blenderverdi 	Undereksponering. • Velg en lavere lukkerhastighet.
Høy blenderverdi 	Overeksponering. • Velg en høyere lukkerhastighet. Lukkerhastighet så høy som 1/32000 s er tilgjengelig i lydløs modus. • Hvis motivet fortsatt er overeksponert med den høyere hastigheten, er begrensningene til kameraets målesystem overskredet. Bruk et tredjeparts ND-filter (neutral density) for å minske lysmengden som kommer inn i kameraet.

- ☞ Når [📷 **ISO**] er ikke innstilt på [**Auto**], kan du oppnå optimal eksponering ved å endre innstilling. 📖 «[Endre ISO-følsomhet \(ISO\)](#)» (P.175)
- ☞ Blenderverdien som blir vist når visningen blinker, varierer avhengig av objektiv og brennvidde.

Velge blenderåpning og lukkerhastighet (M: Manuell eksponering)

I denne modusen kan du velge blenderåpning og lukkerhastighet. Du kan justere innstillingene med hensyn til det du ønsker å oppnå, for eksempel ved å kombinere høye lukkerhastigheter med små blenderåpninger (store f/-numre) for å øke dybdeskarpheten.

1. Roter funksjonshjulet til **M**.



2. Juster blenderåpning og lukkerhastighet.

- Bruk det fremre og bakre hjulet for å justere følgende innstillinger.
Fremre hjul: Blender
Bakre hjul: Lukkerhastighet
- Velg blant lukkerhastigheter fra 1/8000–60 s.
- Lukkerhastighet så høy som 1/32000 s er tilgjengelig i lydløs modus. «Opptak uten lukkerlyd (Lydløs [♥] innstillinger)» (P.207)
- Visningen viser differansen mellom eksponeringen som blir laget av valgt blenderåpning og lukkerhastighet, og den optimale eksponeringen målt av kameraet. Visningen blinker hvis forskjellen er større enn ± 3 EV.



① Differanse fra optimal eksponering

- Når **[Auto]** er valgt for **[ISO]**, blir ISO-følsomhet justert automatisk for optimal eksponering ved de valgte eksponeringsinnstillingene. **[ISO]** går som standard til **[Auto]**.
 «Endre ISO-følsomhet (ISO)» (P.175)

3. Slipp utløseren.

- ☞ Du kan velge hvilke funksjoner det fremre og bakre hjulet skal utføre. ☞ «Tildele rolle til det fremre og bakre hjulet (📷 Ringfunksjon / 📷 Ringfunksjon)» (P.346)
- ☞ Du kan bruke **Fn**-spaken til å bytte om på rollene til det fremre og bakre hjulet. **Fn**-spaken kan også tilordnes andre roller. ☞ «Tilpasse **Fn**-spaken (Innst. Fn-spak)» (P.349)
- ☞ Avhengig av lukkerhastigheten du har valgt, kan du oppdage striper i visningen forårsaket av flimmer fra lysrør eller LED-lyskilder. Du kan konfigurere kameraet for å minske effektene av flimmer under Live View eller når du tar bilder. ☞ «Redusere flimmer i fotografier (Opptak m antiflimmer)» (P.212), «Redusere flimmer under LED-lys (📷 Flimmerskann / 📷 Flimmerskann)» (P.166)

Motivet er for mørkt eller for lyst

Hvis kameraet ikke kan oppnå optimal eksponering med **[Auto]** valgt for **[ISO]**, blinker ISO-følsomhetsvisningen som vist.

Skjerm	Problem/løsning
	Overeksponering. • Velg høyere blenderverdi eller lukkerhastighet.
	Undereksponering. • Velg lavere blenderverdi eller lukkerhastighet. • Velg høyere ISO-følsomhet dersom advarselen ikke forsvinner fra skjermen. ☞ «Endre ISO-følsomhet (ISO)» (P.175), «Innstilling av området for ISO-følsomhetsverdier valgt i [Auto]-modus (📷 ISO-A øvre/standard / 📷 ISO-A øvre/standard)» (P.178)


Bruke eksponeringskompensasjon i modus M

I modus **M**, er eksponeringskompensasjon tilgjengelig når **[Auto]** er valgt for **[ISO]**. Ettersom eksponeringskompensasjon blir gjort ved å justere ISO-følsomheten, blir ikke blenderverdi eller lukkerhastighet påvirket.  «Endre ISO-følsomhet (ISO)» (P.175), «Innstilling av området for ISO-følsomhetsverdier valgt i [Auto]-modus ( ISO-A øvre/standard /  ISO-A øvre/standard)» (P.178)

🕒 Når du stiller inn eksponeringskompensasjonen i **M** modus, er det nødvendig at du tilordner ] til en knapp.  «Endre rollene til knappene (Knappeinnstillinger)» (P.331)

1. Hold inne knappen som ] er tilordnet, og roter på den fremre eller bakre innstillingshjulet.

- Eksponeringskompensasjonen legges til eksponeringsdifferansen i visningen.



- ① Forskjell fra eksponeringsinnstillingsverdien med kompensasjonsverdi lagt til
- ② Eksponeringskompensasjonsverdi

Lange eksponeringer (B: Bulb/Time)

Velg denne modusen for å holde lukkeren åpen for lang eksponering. Du kan forhåndsvisne bildet i Live View og avslutte eksponeringen når du har oppnådd ønsket resultat. Bruk når det er nødvendig med lang eksponering, f.eks. til nattfotografering eller fyrverkeri.

ⓘ For lange eksponeringer anbefaler vi at du setter kameraet stabilt på stativ.

«Bulb» og «Live Bulb»-fotografi

Lukkeren forblir åpen når utløserknappen er trykket inn. Eksponeringen avsluttes når du slipper utløseren.


- Lysmengden som kommer inn i kameraet, øker jo lenger lukkeren er åpen.
- Når du har valgt Live Bulb-fotografering, kan kontrollere resultatene i sanntid og avslutte eksponering når du selv ønsker det.

«Time» og «Live Time»-fotografi

Eksponeringen starter når utløserknappen trykkes helt inn. Avslutt eksponeringen ved å trykke utløseren helt inn en gang til.



- Lysmengden som kommer inn i kameraet, øker jo lenger lukkeren er åpen.
- Når du har valgt Live Time-fotografering, kan kontrollere resultatene i sanntid og avslutte eksponering når du selv ønsker det.

1. Roter funksjonshjulet til **B**.



2. Velg **[Bulb]** (for bulb-fotografering) eller **[Time]** (Tid-fotografering).


- Som standard velger du dette med det bakre hjulet.



① Bulb- eller Time-fotografering

3. Trykk på **MENU**.

- Du blir bedt om å velge intervallet for når forhåndsvisningen skal oppdateres.



4. Uthev et intervall ved å bruke Δ ∇ .

5. Trykk på **OK** for å lagre endringene.

- Menyene blir vist.

6. Trykk på **MENU** flere ganger for å forlate menyen.

- Hvis du velger et annet alternativ enn **[Av]**, blir **[Live Bulb]** eller **[Live Time]** synlig på skjermen.

7. Justere blenderåpning.

- Som standard kan du justere blenderåpningen med det fremre hjulet.



① Blender

8. Slipp utløseren.

- Hold utløserknappen inne i Bulb- og Live Bulb-modusene. Eksponeringen avsluttes når du slipper knappen.
- I Time- og Live Time-modusene trykker du utløseren helt ned én gang for å starte eksponeringen, og enda en gang for å avslutte den.
- Under Live Time-fotografering kan du oppdatere forhåndsvisningen ved å trykke utløseren halvveis ned.
- Eksponeringen blir avsluttet automatisk når tiden som er valgt for **[Bulb/Time-timer]**, er nådd. «Konfigurere BULB/TIME/COMP-innstillinger (Innst. BULB/TIME/COMP)» (P.272)
- **[Støyreduksjon]** blir brukt etter fotografering. Visningen inneholder tiden som gjenstår før prosessen er fullført. Du kan velge under hvilke forhold **[Støyreduksjon]** skal utføres. «Alternativ for bruk av støyreduksjon ved lang eksponering (Støyreduksjon)» (P.183)

- ⚠ Det finnes noen begrensninger for hvilke ISO-følsomhetsinnstillinger som er tilgjengelige.
- ⚠ Bulb-fotografering brukes i stedet for Live Bulb-fotografering når multieksponering, trapeskorreksjon eller fiskeøyekorreksjon er i bruk.
- ⚠ Time-fotografering brukes i stedet for Live Time-fotografering når multieksponering, trapeskorreksjon eller fiskeøyekorreksjon er i bruk.
- ⚠ Under opptak er det begrensninger på innstillingene for følgende funksjoner.
 - Seriefotografering, fotografering med selvutløser, intervalloptak, fotografering med AE-bracketing, blits-bracketing, fokus-bracketing, fokusstabling osv.
- ⚠  **Bildestabilisator** (P.213) slås automatisk av.
- ⚠ Avhengig av kamerainnstillingene, temperaturen og situasjonen kan du oppdage støy eller lyse prikker på skjermen. Disse dukker noen ganger opp på bilder selv om **[Støyreduksjon]** er aktivert.
 - 👉 «Alternativ for bruk av støyreduksjon ved lang eksponering (Støyreduksjon)» (P.183)
- 🌌 Stjernehimmel-AF kan brukes til å ta bilde av nattehimmelen. 👉 «Velge en fokusmodus ( AF-modus /  AF-modus)» (P.110), «Endre innstillinger for stjernehimmel-AF (Innst Stjernehimmel-AF)» (P.129)
- 🌌 Skjermens lysstyrke kan justeres under bulb/time-fotografering. 👉 «Konfigurere BULB/TIME/COMP-innstillinger (Innst. BULB/TIME/COMP)» (P.272)
- 🌌 I modus **B** (bulb) kan du justere fokus manuelt når eksponeringen pågår. Du kan ta bilder ved å bruke teknikker som for eksempel å la motivet være utenfor fokus under eksponering eller ved å fokusere ved slutten av eksponeringen. 👉 «Konfigurere BULB/TIME/COMP-innstillinger (Innst. BULB/TIME/COMP)» (P.272)

Støy

Når du fotograferer med lang lukkerhastighet, kan det oppstå støy på skjermbildet. Disse fenomenene oppstår når temperaturen økes i bildesensoren eller bildesensorens interne drivkrets, hvilket fører til at det genereres strøm i disse delene av bildesensoren som normalt sett ikke utsettes for lys. Dette kan også skje under fotografering med høy ISO-innstilling i omgivelser med høy temperatur. Kameraet aktiverer støyreduksjonsfunksjonen for å redusere denne støyen.


👉 «Alternativ for bruk av støyreduksjon ved lang eksponering (Støyreduksjon)» (P.183)

Lysere blanding (B: Live Composite-fotografering)

Velg denne modusen for å holde lukkeren åpen for lang eksponering. Du kan se lyssporene fra fyrverkeri eller stjerner og fotografere dem uten å endre bakgrunnseksponeringen. Kameraet kombinerer flere bilder og lagrer dem som ett enkelt bilde.



① Når du tar bilder med Live Composite-fotografering, anbefaler vi at du setter kameraet stabilt på stativ.

1. Roter funksjonshjulet til **B**.



2. Velg **[Live Comp.]**.


- Som standard velger du dette med det bakre hjulet.



① Live Composite-fotografering

3. Trykk på **MENU**.

- Menyene **[Innst. for Composite]** blir vist.



4. Uthev en eksponeringstid med Δ ∇ .

- Velg en eksponeringstid fra 1/2 til 60 s.

5. Trykk på **OK** for å lagre endringene.

- Menyene blir vist.

6. Trykk på **MENU** flere ganger for å forlate menyen.

7. Justere blenderåpning.

- Som standard kan du justere blenderåpningen med det fremre hjulet.

8. Trykk utløserknappen helt ned for å klargjøre kameraet.

- Kameraet er klart for fotografering når **[Klar for Composite-opptak]** blir vist.



9. Trykk på utløserknappen for å begynne å ta bilder.

- Live Composite-fotografering starter. Visningen blir oppdatert etter hver eksponering.

10. Trykk på utløserknappen igjen for å stanse fotograferingen.

- Opptaket stopper automatisk når tiden som er valgt for **[Live Composite-timer]**, er nådd. Dette kan endres. «Konfigurere BULB/TIME/COMP-innstillinger (Innst. BULB/TIME/COMP)» (P.272)
- Den maksimale opptakstiden som er tilgjengelig, er avhengig av batterinivå og fotograferingsforhold.

Det finnes noen begrensninger for hvilke ISO-følsomhetsinnstillinger som er tilgjengelige.

Følgende kan ikke brukes:

- Sekvensiell fotografering, selvutløser, intervalltimerfotografering, AE-bracketing, blitsbracketing, fokusbracketing, HDR-fotografering, Høyoppløst bilde, Focus Stacking, multieksponering, trapeskompensasjon, live ND-fotografering og fiskeøyekompensasjon.

[Bildestabilisator] (P.213) slås automatisk av.

Stjernehimmel-AF kan brukes til å ta bilde av nattehimmelen. «Velge en fokusmodus (AF-modus / AF-modus» (P.110), «Endre innstillinger for stjernehimmel-AF (Innst Stjernehimmel-AF)» (P.129)


Skjermens lysstyrke kan justeres under live composite-fotografering. «Konfigurere BULB/TIME/COMP-innstillinger (Innst. BULB/TIME/COMP)» (P.272)

Eksponeringstiden for hver enkelt eksponering under Live Composite-fotografering kan du velge på forhånd ved hjelp av menyene. «Konfigurere BULB/TIME/COMP-innstillinger (Innst. BULB/TIME/COMP)» (P.272)

La kameraet velge innstillingene (AUTO modus)


Kameraet tilpasser innstillingene etter motivet, og alt du trenger å gjøre er å trykke på utløserknappen. Bruk live-guider for å enkelt justere parametere som farge, lysstyrke og bakgrunnsuskarphet.

1. Roter funksjonshjulet til .



- I automodus velger kameraet automatisk den motivmodusen som passer til motivet ditt når du trykker utløserknappen halvveis ned. Når valget er gjort, erstattes ikonet  nederst i venstre hjørne av displayet med ikonet for den valgte scenen.


2. For å justere fotograferingsinnstillingene, viser du live-guiden ved å trykke på **OK** knappen.



① Guide-element

- Bruk   til å utheve et element i live-guiden, og trykk på **OK** for å vise en glidebryter.

3. Bruk $\Delta \nabla$ til å plassere glidebryteren og velge et nivå.



① Skyvekontroll

- Trykk på **OK** for å lagre endringene.
- For å avslutte, trykk på **MENU** knappen.
- Når **[Fototips]** er valgt, bruker du $\Delta \nabla$ til å utheve elementet og trykker på **OK** knappen for å vise detaljene.
- Effekten av det valgte nivået vises i displayet.
Hvis **[Uskarp bakgrunn]** eller **[Motiv i bevegelse]** er valgt, vil displayet gå tilbake til normal visning, men den valgte effekten vil være synlig i det endelige bildet.

4. Gjenta trinn 2 og 3 for å stille inn flere live-guider.



- Det vises en hake på guideelementet for live-guider som allerede er innstilt.
- For å slette live-guidene fra displayet, trykker du på **MENU** knappen.

ⓘ **[Uskarp bakgrunn]** og **[Motiv i bevegelse]** kan ikke stilles inn samtidig.

5. Slipp utløseren.


- ⚙ Live guide-innstillingene kan også justeres ved hjelp av berøringskontroller.
- ⚙ Hvis **[RAW]** er valgt for bildekvalitet, vil bildekvaliteten automatisk bli satt til RAW+JPEG.
- ⓘ Live guide-innstillingene brukes ikke på RAW-kopien.
- ⓘ Bilder kan virke kornete ved enkelte innstillingsnivåer for live guide.
- ⓘ Det er ikke sikkert at endringer i live guide-innstillingsnivåene er synlige på skjermen.
- ⓘ Blitsen kan ikke brukes når en live guide er stilt inn.
- ⓘ Hvis du velger live guide-innstillingen som overskrider grensene for kameraets eksponeringsmålere, kan det resultere i over- eller undereksponerte bilder.
- ⓘ Bildefrekvensen synker jo nærmere **[Motiv i bevegelse]**-glidebryteren er **[Bevegelse]**.

ⓘ Innstillingene for **[Uskarp bakgrunn]** og **[Motiv i bevegelse]** gjelder ikke for filmer.

Fotografering i scenemodus (SCN modus)

Kameraet optimaliserer automatisk innstillingene for motivet eller scenen.

1. Roter funksjonshjulet til **SCN**.



2. Bruk Δ ∇ $\triangleleft$ $\triangleright$ til å utheve en scene, og trykk på **OK** knappen.



3. Bruk $\triangleleft$ $\triangleright$ til å utheve en scenemodus, og trykk på **OK** knappen.



4. Slipp utløseren.

- Hvis du vil velge en annen scene, trykker du på **OK** knappen. Trykk deretter på **MENU** knappen for å gå tilbake til scenevalg-displayet.

Typer scenemodus

Landskap

	Landskap	Egnet for landskapsfotografering.
	Landskap+Portrett	Passer godt til portretter med landskap i bakgrunnen. Blå, grønne og hudfarger er vakkert fanget inn.
	Solnedgang	Egnet for fotografering av solnedgangen.
	Strand / snø	Egnet for fotografering av snødekte fjell, havlandskap i solen og andre hvitaktige scener.
	Panorama	Ta bilder som etterpå kan settes sammen på en datamaskin for å lage et panorama.  For informasjon om hvordan du tar bilder ved hjelp av denne funksjonen, se «Ta et panorama ». (P.79)
	Baklys HDR	Egnet for scener med høy kontrast. Hver gang du trykker på utløserknappen, tar kameraet fire bilder som automatisk settes sammen til ett enkelt, korrekt eksponert bilde når fotograferingen er ferdig.

Nærbilder

	Natur-makro	Egnet for levende nærbilder av blomster eller insekter.
	Makro	Egnet for nærbilder.
	Multifokusoptak	Kameraet tar åtte bilder og varierer fokusavstanden for hvert bilde.
	Dokumenter	Egnet for bilder av rutetabeller eller andre dokumenter. Kameraet forsterker kontrasten mellom tekst og bakgrunn.

Personer

	Landskap+Portrett	Passer godt til portretter med landskap i bakgrunnen. Blå, grønne og hudfarger er vakkert fanget inn.
	Portrett	Egnet for portrettfotografering. Fremhever hudens struktur.
	e-portrett	Jevner ut hudtoner og tekstur. Kameraet tar to bilder: ett med og ett uten effekten.
	Natt+Portrett	Egnet for portrettfotografering mot en bakgrunn av nattutsikt. Koble til en ekstern blits som er beregnet for bruk med kameraet (P.185). Vi anbefaler at du bruker et stativ og enten OM Image Share eller en fjernkontroll (ekstrauststyr) (P.419, P.434).
	Barn	Egnet for fotografering av barn og andre aktive motiver.

Nattscener Lysspor

	Lysspor	Kameraet tar automatisk flere bilder, tar kun de nye, lyse områdene og setter dem sammen til ett enkelt bilde. Ved normal lang eksponering har et bilde av lysspor, for eksempel stjernespor med lyse bygninger, en tendens til å bli for lyst. Du kan fange dem uten overeksponering mens du kontrollerer fremdriften. Trykk på utløserknappen for å starte fotograferingen, se deretter det skiftende resultatet på skjermen, og trykk på utløserknappen igjen for å avslutte fotograferingen når ønsket resultat er oppnådd (maksimalt 3 timer). Vi anbefaler at du bruker et stativ og enten OM Image Share eller en fjernkontroll (ekstrauststyr) (P.419, P.434). 🔊 Avanserte innstillinger kan nås via live komposittfotografering (kompositt av mørkt og lyst felt) i modus B (P.70)
	Nattfoto	Egnet for fotografering av nattscener med stativ. Vi anbefaler at du bruker et stativ og enten OM Image Share eller en fjernkontroll (ekstrauststyr) (P.419, P.434).
	Natt+Portrett	Egnet for portrettfotografering mot en bakgrunn av nattutsikt. Koble til en ekstern blits som er beregnet for bruk med kameraet (P.185). Vi anbefaler at du bruker et stativ og enten OM Image Share eller en fjernkontroll (ekstrauststyr) (P.419, P.434).

	Starlight	Egnet for fotografering av nattscener uten stativ. Reduserer uskarphet ved fotografering i svakt lys/belyste scener. Kameraet tar åtte eksponeringer og setter dem sammen til ett bilde.
	Fyrverkeri	Egnet for avfyring av fyrverkeri om natten. Vi anbefaler at du bruker et stativ og enten OM Image Share eller en fjernkontroll (ekstraustyr) (P.419 , P.434).

Bevegelse

	Sport	Egnet for rask actionfotografering. Kameraet tar bilder mens utløserknappen holdes inne.
	Barn	Egnet for fotografering av barn og andre aktive motiver.
	Panorering	Velg å gjøre bakgrunnen bak objekter i bevegelse uskarp. Kameraet velger den optimale lukkerhastigheten for panoreringsbilder basert på kamerabevegelser.

Innendørs

	Levende lys	Egnet for bilder av scener med levende lys. Varme farger er bevart.
	Lydløs [♥]	Deaktiver kameralyder og -lys i situasjoner der de kan være uvelkomne.
	Portrett	Egnet for portrettfotografering. Fremhever hudens struktur.
	e-portrett	Jevner ut hudtoner og tekstur. Kameraet tar to bilder: ett med og ett uten effekten.
	Barn	Egnet for fotografering av barn og andre aktive motiver.
	Baklys HDR	Egnet for scener med høy kontrast. Hver gang du trykker på utløserknappen, tar kameraet fire bilder som automatisk settes sammen til ett enkelt, korrekt eksponert bilde når fotograferingen er ferdig.

 I **[Panorering]** vises  under panoreringsdeteksjon, og  vises når ingenting detekteres.

- ⑦ For å maksimere fordelene med scenemodusene er noen av innstillingene for fotograferingsfunksjonene deaktivert.
- ⑦ Det kan ta litt tid å ta opp bilder som er tatt med **[e-portrett]**. I tillegg, når bildekvalitetsmodusen er **[RAW]**, blir bildet tatt opp i RAW + JPEG.
- ⑦ Filmer kan ikke tas opp med **[e-portrett]**, **[Starlight]**, **[Panorama]**, **[Baklys HDR]** eller **[Lysspor]**.
- ⑦ **[Starlight]**- bilder tatt med **[RAW]** valgt for bildekvalitet vil bli tatt opp i RAW + JPEG -format, med det første bildet tatt opp som et RAW -bilde og det endelige sammensatte bildet som et JPEG -bilde.
- ⑦ **[Baklys HDR]** tar opp HDR-behandlede bilder i JPEG -format. Når bildekvalitetsmodus er satt til **[RAW]**, blir bildet tatt opp i RAW+JPEG.
- ⑦ Når du bruker et objektiv med en bildestabilisatorbryter i **[Panorering]**, må du slå av bildestabilisatorbryteren.
Det er ikke sikkert at man oppnår tilstrekkelige panoreringseffekter under lyse forhold. Bruk et kommersielt tilgjengelig ND-filter for å oppnå effekter på en enklere måte.
- ⑦ Opptaket avsluttes hvis zoomen justeres mens det tas bilder i **[Multifokusopptak]** -modus.
- ⑦ Ingen bilder kan tas i **[Multifokusopptak]** -modus når et Four Thirds -objektiv er montert.

Ta et panorama

Bilder som er tatt med dette alternativet, kan settes sammen til et panorama. Du må installere den nyeste versjonen av OM Workspace på datamaskinen for å kunne sette sammen bilder til et panorama.


 [«Installere programvaren» \(P.424\)](#)

1. Uthev **[Panorama]** i menyen for scenemodus ([P.75](#)) og trykk på **OK** knappen.

2. Bruk Δ ∇ $\triangleleft$ $\triangleright$ til å velge en panoreringsretning.

3. Ta et bilde, og bruk hjelpelinjene til å ramme inn bildet.

- Fokus, eksponering og andre innstillinger er låst til verdiene for det første bildet.



4. Ta de resterende bildene, og innram hvert bilde slik at føringene overlapper med det forrige bildet.



- Et panorama kan inneholde opptil 10 bilder. En advarselsindikator (🚨) vises etter det tiende skuddet.


⚠ Under panoramaopptak vises ikke bildet som tidligere er tatt for å justere posisjonen.

Med rammene eller andre markører som skal vises i bildene som rettesnor, setter du opp komposisjonen slik at kantene på de overlappende bildene overlapper hverandre innenfor rammene.


5. Når du har tatt det siste skuddet, trykker du på **OK** for å avslutte serien.

Bruk av kunstfiltre (ART modus)

1. Roter funksjonshjulet til **ART**.



2. Bruk $\triangleleft \triangleright$ til å utheve et filter.



3. Trykk på ∇ , uthev en effekt ved hjelp av $\triangleleft \triangleright$, og trykk på **OK** knappen.

4. Slipp utløseren.

- Trykk på **OK** knappen for å velge et annet kunstfilter. Hvis effekter vises, trykker du på $\triangle$.
- Hvilke effekter som er tilgjengelige, avhenger av hvilket filter som er valgt (Mykt fokus-effekt, Nøkkelhull-effekt, Rammeeffekt, Hvitkant-effekt, Stjernelyseffekt, Fargefilter, Monokrom farge, Blur Effect eller Skyggeeffekt).

Typar kunstfiltre

ART 1	Popkunst I/II	Skaper et bilde som fremhever skjønnheten i farger.
ART 2	Mykt fokus	Skaper et bilde som uttrykker en atmosfære med myke toner.
ART 3	Blek og lys farge I/II	Skaper et bilde som uttrykker varmt lys ved å spre det generelle lyset og overeksponere bildet en anelse.
ART 4	Lys Tone	Skaper et bilde av høy kvalitet ved å dempe både skygger og høylys.
ART 5	Kornete film I/II	Skaper et bilde som uttrykker ujevnheten i svart-hvitt-bilder.
ART 6	Nøkkelhull I/II/III	Skaper et bilde som ser ut som om det er tatt med et gammelt kamera eller et lekekamera ved å dempe bildeomkretsen.
ART 7	Diorama I/II	Skaper et miniatyrlignende bilde ved å fremheve metning og kontrast og gjøre ufokuserte områder uskarpe.
ART 8	Kryssprosess I/II	Skaper et bilde som uttrykker en surrealistisk atmosfære. Cross Process II skaper et bilde som fremhever magenta.
ART 9	Fin Sepia	Skaper et bilde av høy kvalitet ved å trekke ut skygger og myke opp det generelle bildet.
ART 10	Dramatisk uttrykk I/II	Skaper et bilde som fremhever forskjellen mellom lys og mørke ved å øke kontrasten delvis.
ART 11	Key Line I/II	Skaper et bilde som fremhever kanter og tilfører en illustrativ stil.
ART 12	Akvarell I/II	Skaper et mykt, lyst bilde ved å fjerne mørke områder, blande lyse farger på et hvitt lerret og myke opp konturene ytterligere.
ART 13	Vintage I/II/III	Uttrykker et hverdagsbilde i en nostalgisk vintagetone ved hjelp av misfarging og falming av trykt film.
ART 14	Delvis farge I/II/III	Uttrykker et motiv på en imponerende måte ved å trekke ut farger du ønsker å fremheve, og holde alt annet monotont.

ART 15	Bleach Bypass I/II	Effekten «bleach bypass», som du kanskje kjenner igjen fra filmer og lignende, kan brukes med stor effekt i bilder av gatelandskap eller metallgjenstander.
ART 16	Instant Film	En moderne tolkning av skyggene og hudtonene som er typiske for film.
ART BKT	ART BKT (ART-bracketing)	Tar bilder med alle kunstfilteralternativer med ett enkelt bilde. Trykk på ▽ -knappen, velg [Innst. ART BTK], og trykk på OK knappen for å velge filteret som skal spilles inn.

II og III er endrede versjoner av originalen (I).

- ① For å maksimere fordelene med kunstfiltrene er noen av innstillingene for fotograferingsfunksjonene deaktivert.
- ① Hvis [**RAW**] er valgt for bildekvalitet (P.219), vil bildekvaliteten automatisk bli satt til RAW+JPEG. Kunstfiltre brukes bare på JPEG-eksemplaret.
- ① Avhengig av motivet vil effektene av noen innstillinger ikke være synlige, mens i andre tilfeller kan toneoverganger være hakkete, eller bildet kan blir mer «kornete».
- ① Noen effekter er kanskje ikke synlige under filmopptak.
- ① Avspillingen kan variere avhengig av hvilke filtre, effekter eller innstillinger for filmkvalitet som er brukt.

Bruke [Delvis farge]

Ta bare opp utvalgte fargetoner i farger.

1. Roter funksjonshjulet til **ART**.
2. Velg **[Delvis farge I/II/III]** i menyen for kunstfilter.
3. Trykk på ∇ -knappen for å velge **[Color]**.

- En fargering vises i displayet.



4. Roter den fremre eller bakre skiven for å velge en farge.
 - Effekten er synlig i displayet.
 - Du kan også velge farger med knappene $\triangleleft \triangleright$.
5. Trykk på **OK**.
 - Lagre gjeldende innstilling, og gå tilbake til fotograferingsdisplayet.
6. Slipp utløseren.

☞ Trykk på **OK** knappen for å endre fargen etter opptak. Hvis fargeringen ikke vises, trykker du på knappene $\triangle \nabla$ for å velge **[Color]**.

Lagre egendefinerte innstillinger i funksjonshjulet (C Egendefinert modus)


Lagre ofte brukte opptaksinstillinger i par med opptaksmoduser som egendefinerte moduser, og hent dem frem etter behov ved å vri på funksjonshjulet. Lagrete innstillinger kan også hentes inn fra menyene. Du kan registrere egendefinerte modusnavn for å skille mellom hvert sett med lagrede innstillinger ([P.89](#)).

- Lagre innstillinger til posisjoner **C** gjennom **C4**.
- Innstillingene for **P** modusinnstillingene er registrert som standard.

Lagre innstillinger (Tildel)


P A S M B 

1. Velg en annen opptaksmodus enn , **SCN**, **ART**, eller  og juster kamerainnstillingene etter ønske.
 - For informasjon om innstillingene som kan lagres, se «Standard innstillinger» ([P.471](#)).



2. Trykk **MENU** for å vise menyene.

3. Uthev fanen 1 med det fremre hjulet.




4. Uthev [**1. Grunn-innstillinger/bildekvalitet**] ved å bruke   -knappene eller det bakre hjulet.
5. Uthev [ **Egendefinert modus**] ved hjelp av knappene   og trykk på **OK** knappen.

6. Uthev ønsket egendefinert modus ([C] – [C4]) med Δ ∇ og trykk **OK**.




- Menyen for valgt egendefinert modus blir vist.

7. Uthev [**Tildel**] med Δ ∇ og trykk på **OK**.



8. Uthev [**Bruk**] med Δ ∇ og trykk på **OK**.

- Alle eksisterende innstillinger blir overskrevet.
- For å gjenopprette standardinnstillingene for valgt egendefinert modus må du utheve [**Nullstill**] og trykke **OK**.



9. Trykk **MENU** for å gå ut av menyene.

⚙ Egendefinerte moduser kan oppdateres automatisk for å gjenspeile eventuelle endringer i innstillingene (**C**, **C2**, **C3**, **C4**) under fotografering. 📖 «Lagre endringer i innstillingene i egendefinert modus» (P.89)


Bruke egendefinerte moduser (C egendefinerte moduser)

For å hente alle lagrede innstillinger, inklusive opptaksmodusen:

Hente fram innstillinger med funksjonshjulet

1. Roter funksjonshjulet til **C**.

- Innstillingene som er lagret for **[C]** ved hjelp av **[Tildel]** (P.85) blir tilbakekalt.



- Hvis et egendefinert navn har blitt angitt (P.89), vises det på skjermen.



① Egendefinert modusnavn

⚙ Som standard vil ikke endringer gjort etter tilbakekall tas i bruk på lagrete innstillinger. De lagrete innstillingene blir gjenopprettet neste gang du velger den egendefinerte modusen med funksjonshjulet.


Hente frem lagrede innstillinger

I andre moduser enn **Auto**, **SCN**, **ART**, eller **SR** kan du hente frem innstillingene som er lagret for de egendefinerte modusene **[C]** til **[C4]**.

1. Trykk **MENU** for å vise menyene.


2. Uthev fanen **1** med det fremre hjulet.

3. Uthev [1. Grunn-innstillinger/bildekvalitet] ved å bruke $\triangleleft \triangleright$ -knappene eller det bakre hjulet.




4. Uthev [Egendefinert modus] ved hjelp av knappene $\triangle \nabla$ og trykk på **OK** knappen.


5. Uthev ønsket egendefinert modus ([C] – [C4]) med $\triangle \nabla$ og trykk **OK**.



6. Uthev [**Tilbakekall**] med $\triangle \nabla$ og trykk på **OK**.



7. Uthev [**Ja**] med $\triangle \nabla$ og trykk på **OK**.



8. Trykk **MENU** for å gå ut av menyene.

☞ Når funksjonshjulet er satt til **C** endres også opptaksmodusen til den lagrede modusen når du henter frem innstillinger. Det registrerte navnet på den egendefinerte modusen vil ikke bli tilbakekalt.

☞ Innstillinger som hentes frem ved å trykke på en knapp som er tilordnet [**C**] - [**C4**] (Egendefinert modus C-C4) i [**Knappefunksjon**] (P.331) slutter å gjelde når du:

- Slår av kameraet
- Roterer funksjonshjulet til en annen innstilling
- Trykker på **MENU** under opptak
- Nullstiller
- Lagrer eller henter inn egendefinerte innstillinger

Lagre endringer i innstillingene i egendefinert modus

Du kan lagre endringer du har gjort i innstillingene, i egendefinert modus i kameraet. Endringene i innstillingene blir beholdt selv om du roterer på funksjonshjulet. Egendefinerte moduser kan brukes på omtrent samme måte som moduser **P**, **A**, **S**, **M** og **B**.

1. Trykk **MENU** for å vise menyene.
2. Uthev fanen 1 med det fremre hjulet.
3. Uthev [**1. Grunn-innstillinger/bildekvalitet**] ved å bruke -knappene eller det bakre hjulet.
4. Uthev [ **Egendefinert modus**] ved hjelp av knappene   og trykk på **OK** knappen.
5. Uthev ønsket egendefinert modus ([**C**] – [**C4**]) med   og trykk **OK**.
6. Uthev [**Lagre innstillinger**] med   og trykk på **OK**.
7. Uthev [**Vent**] med  og trykk på **OK**.
8. Trykk **MENU** for å gå ut av menyene.

Angi egendefinerte modusnavn (Egendefinert modusnavn)


Du kan angi egendefinerte modusnavn.

1. Velg en annen opptaksmodus enn , **SCN**, **ART** eller .
2. Trykk **MENU** for å vise menyene.
3. Uthev fanen 1 med det fremre hjulet.

4. Uthev **[1. Grunn-innstillinger/bildekvalitet]** ved å bruke **<|>**-knappene eller det bakre hjulet.
5. Uthev **[Egendefinert modus]** ved hjelp av knappene **△ ▽** og trykk på **OK** knappen.
6. Uthev ønsket egendefinert modus (**[C] – [C4]**) med **△ ▽** og trykk **OK**.
7. Uthev **[Egendefinert modusnavn]** ved å buke **△ ▽**, og trykk **OK**.
8. Skriv inn ønsket navn.

Legge inn tegn

1. Trykk på **INFO** for å veksle mellom storbokstaver, småbokstaver og andre tegn.
2. Uthev et tegn med **△ ▽ <|>** og trykk på **OK** for å legge det inn.
 - Tegnet du har valgt, dukker opp i inntastingsfeltet.
 - (a).
 - Trykk på for å slette tegn.
3. For å slette tegn i inntastingsfeltet (a) bruker du det fremre og bakre hjulet til å flytte på markøren.
 - Velg et tegn, og trykk på for å slette det.
4. Når du er ferdig med å legge inn informasjon, velger du **[End]** og trykker på **OK**.



- a Inntastingsfelt
 - b Markørens bevegelsestaster
 - c Tastatur
 - d Betjeningsveiledning
- Berøringsbetjening kan også brukes til å skrive inn tegn og betjene a til d.

- ① Når et egendefinert modusnavn er endret fra standardinnstillingen, uthev **[Tildel] → [Nullstill]** og trykk **[OK]** for å vise et skjermbilde som spør om du vil slette det egendefinerte modusnavnet.
- Uthev **[Slett]** for å slette det egendefinerte modusnavnet og gå tilbake til standardinnstillingen for det.
- Uthev **[Behold]** for å lagre det egendefinerte modusnavnet.


Ta opp filmer

- ⓘ Når du spiller inn filmer, bruker du et SD-kort som støtter en SD-hastighetsklasse på 10 eller høyere.
- ⓘ Bruk et UHS-II- eller UHS-I-kort med en UHS-hastighetsklasse på 3 eller mer når:
 - **[4K]** eller **[C4K]** er valgt for bildestørrelsen i , **[A-I]** (ALL-Intra) er valgt for bevegelseskompensasjonen i , eller **[120fps]** er valgt for sensorens bildehastighet i .
- ⓘ Når kameraet brukes sammenhengende over lengre tid, stiger temperaturen i bildesensoren, og støy og fargeflekker kan bli synlige i visningen. Hvis dette skjer, må du slå av kameraet og vente til det kjøler seg ned. Støy og fargeflekker oppstår særlig ved høy ISO-følsomhet. Hvis temperaturen i sensoren stiger ytterligere, slår kameraet seg av automatisk.
- ⓘ Når du bruker et objektiv med Four Thirds-systemet, er ikke AF tilgjengelig under filmopptak.
- ⓘ Driftslyder kan tas opp når du bruker kameraet under filmopptak.
- ⓘ CMOS-bildesensorer av typen som brukes i kameraet, genererer en såkalt «rullende lukker»-effekt som forårsaker forvrengning på bilder av motiver i bevegelse. Denne forvrengningen er et fenomen som oppstår på bilder av motiver i rask bevegelse, eller hvis kameraet beveger seg under opptaket. Det er særlig merkbart på bilder tatt med store brennvidder.
- ⓘ Når du bruker SDXC-kort, kan du lagre filmer som er inntil 2 timer lange. Filmer som er lengre enn 2 timer, blir lagret på flere filer (avhengig av opptaksforholdene kan kameraet starte å lagre en ny fil før 2-timersgrensen blir nådd).
- ⓘ Når du bruker SD-/SDHC-kort, blir filmer med en størrelse på over 4 GB lagret på flere filer (avhengig av opptaksforholdene kan kameraet starte å lagre en ny fil før 4 GB-grensen blir nådd).
- 🔊 Filmer som er fordelt på flere filer, kan spilles av som én sammenhengende film.  «Avspilling av oppdelte filmer» (P.295)
- 🔊 Når du tar opp en film med kameraet i stående posisjon, registreres informasjonen i stående posisjon. Når filmen spilles av på en datamaskin eller smarttelefon, spilles den av i samme retning som den ble filmet.

Ta opp filmer i filmmodus (🎥)

Roter funksjonshjulet til 🎥 (filmmodus) for å spille inn filmer med de tilgjengelige effektene i **P**, **A**, **S**, og **M** modusene (P.92).

1. Roter funksjonshjulet til 🎥.



2. Trykk ⏻-knappen for å begynne opptaket.

- Det avgis ikke noe lydsignal når kameraet fokuserer i filmmodus.
- Filmen du tar opp vil bli vist på skjermen.
- Hvis du setter et øye mot søkeren, vil filmen som du tar opp vises i søkeren.
- En rød ramme vises under filmopptak (P.288).
- Lampen for filmopptak lyser under opptak (P.289).
- Du kan endre fokusplasseringen ved å trykke på skjermen under opptak.
- Eksponering og lydopptaksnivå kan stilles inn under opptak.
- Kameraet starter opptakstillingen og viser opptakstiden.

👁 Du kan også starte opptak av film ved å trykke på utløseren. 🖱 «Gjøre opptak av film ved å trykke på utløseren (🔒 Lukkerfunksjon)» (P.344)

3. Trykk på ⏻ igjen for å avslutte opptaket.

Velge eksponeringsmodus for opptak (🎥 Modus (Movie exposure mode))

P A S M B 🎥

Du kan lage filmer som utnytter effektene som er tilgjengelige i **P**, **A**, **S** og **M** modusene.

1. Trykk **MENU** for å vise menyene.

2. Uthev fanen  (film) ved hjelp av den fremre dreiebryteren.
3. Uthev **[1. Grunn-innstillinger/bildekvalitet]** ved å bruke   -knappene eller det bakre hjulet.
4. Uthev **[ Modus]** ved å buke   -knappene, og trykk **OK**.
5. Uthev ønsket modus ved hjelp av knappene   og trykk på **OK** knappen.

P	Optimal blenderåpning stilles automatisk i henhold til motivets lysstyrke. Bruk det fremre hjulet eller bakre hjulet for å justere eksponeringskompensasjonen.
A	Bakgrunnen endres ved innstilling av blenderverdien. Bruk det fremre hjulet for å justere eksponeringskompensasjonen og det bakre hjulet for å justere blenderåpningen.
S	Lukkerhastighet påvirker hvordan motivet vises. Bruk det fremre hjulet for å justere eksponeringskompensasjonen og det bakre hjulet for å justere lukkerhastigheten. Lukkerhastigheten kan settes til verdier på mellom 1/24 sek og 1/32000 sek.
M	Juster både blenderåpning og lukkerhastighet som du vil. Bruk det fremre hjulet til å velge blenderverdi og det bare hjulet til å velge lukkerhastighet. • Velg mellom lukkerhastigheter på 1/24–32000 s. Verdier på ISO 200–6400 er tilgjengelige ved hjelp av den manuelle følsomhetskontrollen [ ISO]. • Visningen viser differansen mellom eksponeringen som blir laget av valgt blenderåpning og lukkerhastighet, og den optimale eksponeringen målt av kameraet. Visningen blinker hvis forskjellen er større enn ± 3 EV. • Alternativet som er valgt som [ MISO-A øvre/standard] (P.178), blir tatt i bruk.

 Den lave enden på lukkerhastigheten endres i henhold til rammehastigheten på filmopptaksmodusen.

6. Trykk **MENU** for å gå ut av menyene.

 Når **[M]** er valgt for [ **Modus**] (filmeksponeringsmodus) og **[MF]** eller **[PreMF]** er valgt for [ **AF-modus**], kan du stille inn en lukkerhastighet som er lengre enn 1/24 s ved å senke bildefrekvensen, men responsen på kameraknappene kan bli langsommere.

☞ [Modus] (filmeksponeeringsmodus) kan også stilles inn fra superkontrollpanelet. ☞ «Innstilling med LV Super Control Panel/Superkontrollpanel» (P.102)

Gjøre filmopptak i bildeopptaksmoduser

Du kan ta opp film i programmert AE-modus selv om funksjonshjulet ikke er i posisjon

① AF-målet får den formen som er valgt for filmmodus (P.92). Roter funksjonshjulet til (filmmodus), og velg type søkepunkt i skjermbildet for valg av AF-søkepunkt (P.116).

1. Trykk -knappen for å begynne opptaket.

- «●REC», opptakstid og en rød ramme vises under filmopptak (P.288).



① Opptakstid

- Hvis du setter et øye mot søkeren, vil filmen som du tar opp vises i søkeren.
- Du kan endre fokusplasseringen ved å trykke på skjermen under opptak.

2. Trykk på knappen igjen for å avslutte opptaket.


- Når opptaket avsluttes, slettes «●REC», opptakstiden og den røde rammen fra displayet (P.288).

① Hvis du trykker på -knappen, starter ikke filmopptaket i følgende tilfeller:

- Under multieksponeering, mens utløserknappen er trykket halvveis ned, under sekvensiell fotografering, time-lapse-fotografering, trapeskompensasjon eller fiskeøyekorreksjon, eller mens Live ND-fotografering eller scenemodus ([e-Portrett], [Starlight], [Panorama], [Baklys HDR] eller [Lysspor] er i bruk

Berøringskontroller (Lydløse kontroller)

Du kan hindre at kameraet tar opp funksjonslyder som oppstår på grunn av kameraets funksjoner i løpet av opptak. Etter at du har trykt på et element, trykker du de viste pilene for å velge innstillingene.

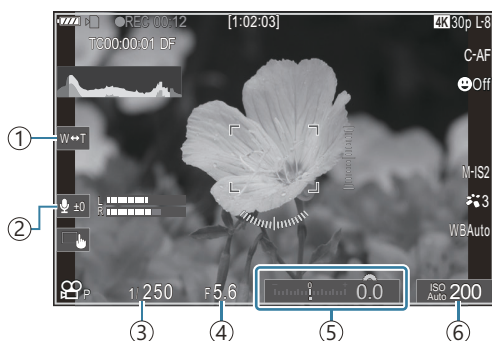

- ① **Elektron. zoom** Zoom elektrisk zoom-objektiver inn eller ut.
 - ② **Lydopptaksnivå:** Velg opptaksnivå.
 - ③ **Lukkerhastighet** Juster lukkerhastigheten når **[S]** (lukkerprioritert AE) eller **[M]** (manuell) er valgt for **[Modus]** (filmeksponeringsmodus) (P.92).
 - ④ **Blenderverdi:** Juster blenderverdien når **[A]** (blenderprioritert AE) eller **[M]** (manuell) er valgt for **[Modus]** (filmeksponeringsmodus) (P.92).
 - ⑤ **Eksponeringskomp.:** Juster eksponeringskompensasjon. Hvis **[M]** er valgt for **[Modus]** (filmeksponeringsmodus) (P.92), er eksponeringskompensasjon tilgjengelig når **[Auto]** er valgt for **[ISO]** (P.175).
 - ⑥ **ISO:** Juster **[ISO]** (P.175). Dette alternativet er tilgjengelig når **[M]** er valgt for **[Modus]** (filmeksponeringsmodus) (P.92).
- ⚠ Lydløs kontroll er ikke tilgjengelig når du spiller inn film med sensorens bildehastighet på **[120fps]**.
- 👉 Du kan konfigurere kameraet slik at du også kan bruke lydløs betjening av berøringsskjermen når du tar stillbilder. 🖐 **[Lydløs bruk]** (P.363)

Bildetakingsinnstillinger

Slik endrer du opptaksinnstillingene

Kameraet har mange fotografirelaterte funksjoner. Avhengig av hvor ofte du bruker dem, har du tilgang til innstillinger via knapper, ikoner på skjermen eller menyer som kan brukes for detaljerte justeringer.


Metode	Beskrivelse
Direkteknapper	Justere innstillinger direkte ved å bruke knapper, inklusive de som er listet opp nedenfor. Ofte brukte funksjoner blir tildelt knapper for hurtig tilgang under søker-fotografering (P97). •   knapp, ISO knapp, og så videre
LV superkontrollpanel/ superkontrollpanel	Velg i en liste med innstillinger som viser gjeldende kamerastatus. Du kan også se gjeldende kamerainnstillinger (P100).
Meny	I tillegg til funksjonene som gjelder det å ta og spille av bilder, inneholder menyene diverse alternativ som lar deg tilpasse betjeningselementene og skjermen. (P106).

Direkteknapper

Funksjoner og direkteknapper

Ofte brukte fotografifunksjoner er tilordnet knapper. Disse kalles «direkteknapper». De kan være nyttige hvis du endrer innstillingene ofte, avhengig av motivet.

Knappene du kan tildele funksjoner, er oppført under.

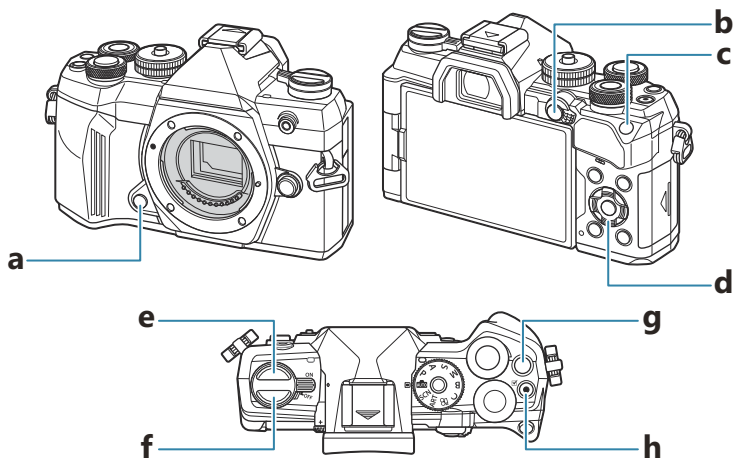

Direkte knapper for stillbildefotografering

Direkteknapp		Tildelt funksjon
a	Forhåndsvisningsknapp	Forhåndsvisning (P331)
b	AF-ON-knapp	AF-ON (P126, P127)
c	ISO-knapp	ISO-følsomhet (P175)
d	Piltaster (Δ ▽ ◀ ▶)	Valg av AF-område (AF-område) (P115)
e	📷 ⏻-knapp	Sekvensiell fotografering/selvutløser (P199)

Direkteknapp		Tildelt funksjon
f	O (LV)-knapp	Visningsvalg (skjerm/søker) (P.46)
g	CP-knapp	Beregningsmoduser (P.342)
h	⦿-knapp	Filmopptak (P.91)

🔧 Hver knapp kan tildeles andre roller. 🖱️ «Endre rollene til knappene (Knappeinnstillinger)» (P.331)

Direkte knapper for filmopptak

Direkteknapp		Tildelt funksjon
a	Forhåndsvisningsknapp	Zoom (P.121)
b	AF-ON-knapp	AF-ON (P.126, P.127)
c	ISO-knapp	ISO-følsomhet (P.175)
d	Piltaster (△ ▽ ◀ ▶)	Valg av AF-område (AF-område) (P.115)
e	🖨️🕒-knapp	Av ¹
f	O (LV)-knapp	[EVF-autobryter] (P.391) ved å holde knappen inne
g	CP-knapp	Eksponeringskompensasjon (P.161)
h	⦿-knapp	Filmopptak (P.91)

1 Ikke tildelt noen standardfunksjon.

🔧 Hver knapp kan tildeles andre roller. 🖱️ «Endre rollene til knappene (Knappeinnstillinger)» (P.331)

Informasjon om hvordan direkteknappene fungerer, finner du på forklaringssida til de enkelte funksjonene.

Innstilling med direkteknapper

Dette avsnittet forklarer hvordan du bruker **[Driv]** som eksempel når en valgmeny vises.


1. Trykk på knappen med funksjonen du ønsker å bruke.

- Trykk på .
- En valgmeny dukker opp.



① Valgmeny

2. Roter det fremre/bakre hjulet for å velge innstilling.



- Du kan også velge innstillingsverdier ved å trykke på skjermen.
- Du kan også bruke knappene på .
- Trykk utløseren halvveis ned for å lagre gjeldende innstilling gå ut til opptaksvisning.

- Du kan også gå tilbake til opptaksvisning ved å trykke på knappen du trykte på i trinn 1.
- For noen funksjoner er ytterligere detaljerte innstillinger tilgjengelige etter at du har valgt innstillingen i trinn 2. Informasjon om bruk, finner du på forklaringssida til de enkelte funksjonene.

I denne manualen kommer framgangsmåten for å velge innstilling ved bruk av direkteknapper til å være vist som følger.

Knapp

- -knapp →  

Endre innstilling raskt ved å holde knappen inne


Enkelte innstillinger kan du endre ved å dreie på det fremre/bakre hjulet samtidig som du holder knappen som hører til den aktuelle funksjonen, inne. Innstillingsskjermen lukker når du slipper knappen.

LV superkontrollpanel / superkontrollpanel

På LV superkontrollpanel / superkontrollpanel

LV superkontrollpanelet / superkontrollpanelet lister opp opptaksinstillingene med gjeldende verdier. Bruk LV-superkontrollpanelet når du tar bilder på skjermen («live view»), og superkontrollpanelet når du tar bilder i søkeren.


- I foto-opptaksmodus kan du trykke på **|O|** for å bytte mellom fotografering med søker og fotografering med Live View.

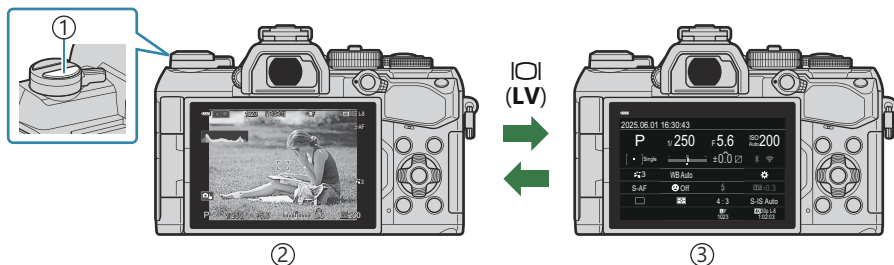

- ① **|O| (LV)**-knapp
- ② Live View-fotografering
- ③ Søker-fotografering (skjermen slår seg av mens søkeren er på)


LV-superkontrollpanel (live View-fotografering)

Trykk på **OK** under Live View for å vise LV-superkontrollpanelet på skjermen.

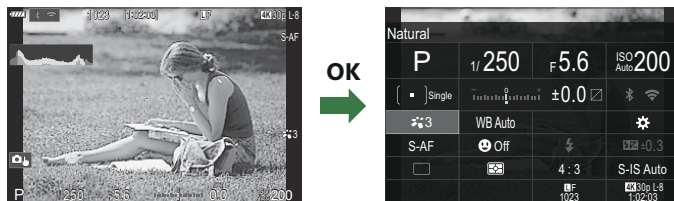

Superkontrollpanel (søker-fotografering)

Når du ser på motiver i søkeren, vises LV-kontrollpanelet på skjermen kontinuerlig. Trykk på **OK** for å aktivere markøren.

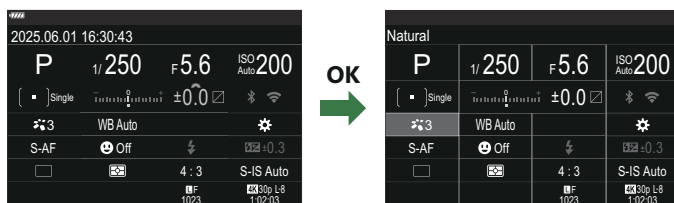


Innstilling med LV Super Control Panel/ Superkontrollpanel

Dette avsnittet forklarer hvordan du bruker superkontrollpanelet/LV-superkontrollpanelet ved å bruke **[Ansikts- og øyedet.]** som et eksempel.

1. Trykk på **OK**.

- Den siste innstillingen blir uthevet.




① Markør

2. Uthev et element med $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$.

- Den valgte innstillingen blir uthevet.
- Navnet på funksjonen du har valgt, dukker opp.
- Du kan også utheve elementer ved å klikke på dem på skjermen.



3. Roter det fremre/bakre hjulet for å endre innstillingen som er uthevet.



- Trykk utløseren halvveis ned for å lagre gjeldende innstilling gå ut til opptaksvisning.

I denne håndboken vises fremgangsmåten for å endre en innstilling ved hjelp av LV-superkontrollpanelet og superkontrollpanelet på følgende måte.

Superkontrollpanel


- **OK** ➔ Ansikts- og øyedet.

Flere alternativer

Trykk på **OK** eller trykk på elementet i trinn 2 for å vise alternativer for innstillingen som er uthevet.

Du kan også konfigurere elementer ved å innstillsverdiene deres direkte på skjermen.

I noen tilfeller kan du konfigurere flere alternativer.



① **INFO**-knapp


② **OK**-knapp



①



②



③

① Visning av LV superkontrollpanel / superkontrollpanel


② Visning av valgmeny

③ Visning av detaljinnstilling


Funksjoner som er tilgjengelige med LV Super Control/Super Control Panel

Fotoopptaksmodus

LV superkontrollpanel

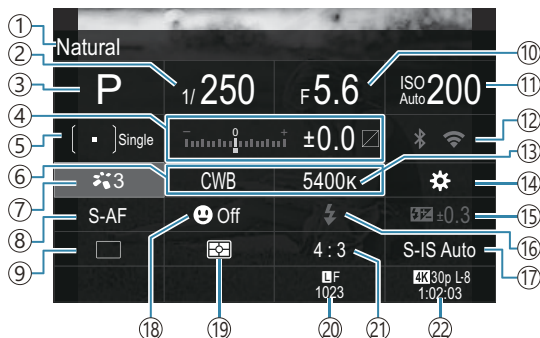


Superkontrollpanel

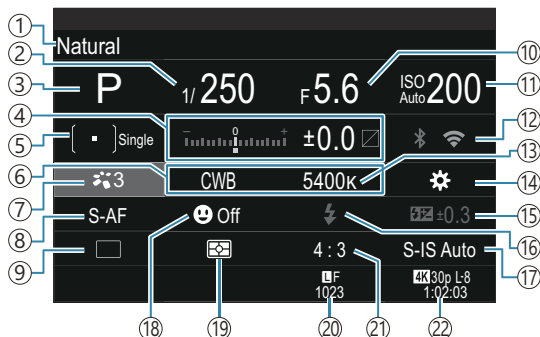

- ① Navnet på alternativet som er valgt
- ② Lukkerhastighet (P.57, P.62)
- ③ Opptaksmodus (P.50)
- ④ Eksponeringskompensasjon / Uthev- og skyggekontroll (P.161 / P.341)
- ⑤  AF-søkemodus (P.116)
- ⑥  Hvitbalanse (P.235)
- ⑦  Bildemodus (P.227)
- ⑧  AF-modus (P.110)
- ⑨ Drev (sekvensfotografering/selvutløser) (P.199)
- ⑩ Blenderverdi (P.57, P.60)
- ⑪  ISO-følsomhet (P.175)
- ⑫ Wi-Fi/Bluetooth (P.411)
- ⑬  Fargetemperatur (P.235)
- ⑭  Knappeinnstillinger (P.331)
- ⑮ Blitsintensitetskontroll (P.194)
Manuell verdi (P.189)
- ⑯ Blits (P.189)
- ⑰  Bildestabilisator (P.213)
- ⑱ Ansikts- og øyedeteksjon (P.130)
- ⑲ Måling (P.168)
- ⑳  Bildekvalitet, antall lagrede stillbilder (P.219P.512)
- ㉑ Bildeforhold (P.225)
- ㉒  Filmkvalitet, tilgjengelig opptakstid (P.220, P.514)

Filmopptaksmodus

LV superkontrollpanel

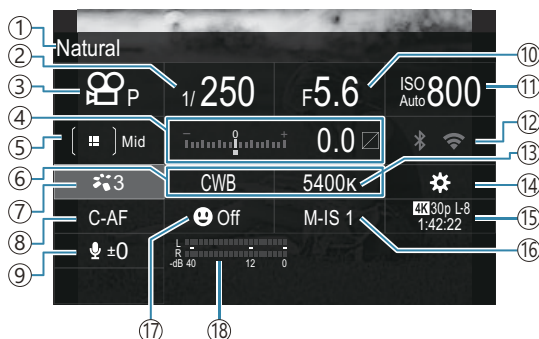

- ① Navnet på alternativet som er valgt
- ② Lukkerhastighet (P.92)
- ③  Modus (filmeksponeringsmodus) (P.92)
- ④ Eksponeringskompensasjon / Uthev- og skyggekontroll (P.161 / P.341)
- ⑤  AF-søkemodus (P.116)
- ⑥  Hvitbalanse (P.235)
- ⑦  Bildemodus (P.227)
- ⑧  AF-modus (P.110)
- ⑨ Lyddopptaksnivåmåler (P.95)
- ⑩ Blenderverdi (P.92)
- ⑪  ISO-følsomhet (P.175)
- ⑫ Wi-Fi/Bluetooth (P.411)
- ⑬  Fargetemperatur (P.235)
- ⑭  Knappeinnstillinger (P.331)
- ⑮  Filmkvalitet, tilgjengelig opptakstid (P.220, P.514)
- ⑯  Bildestabilisator (P.213)
- ⑰ Ansikts- og øyedeteksjon (P.130)
- ⑱ Nivåmåler lyddopptak (P.95)

Bruke menyen

Dette bruker du menyene til

I tillegg til funksjonene som gjelder det å ta og spille av bilder, inneholder menyene diverse alternativ som lar deg tilpasse betjeningselementene og skjermen. Innstilling og konfigurering av kameraet skjer også i menyene.


De ulike fanene representerer kategorier med funksjoner. Funksjonene finner du på de enkelte sidene.

Slik bruker du menyene

Fremre hjul (🌀)	Velg en fane.
◀▶/Bakre hjul (🌀)	Velg en side.
△ ▽	Flytt markøren.
OK-knapp	Bekreft innstilling / gå videre til neste skjermbilde
MENU-knapp	Avbryt / gå tilbake til forrige skjermbilde



Følgende forklaring bruker [📷 AF-modus] som eksempel.

1. Trykk **MENU** for å vise menyene.

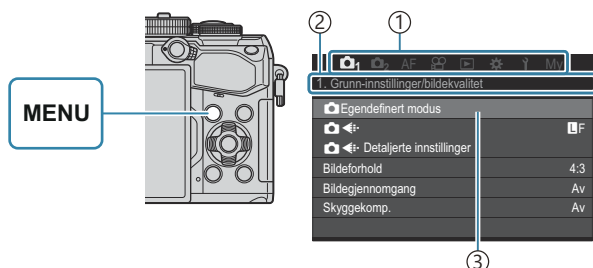


- ① Fane
- ② Sidens tittel
- ③ Markør


2. Bruk det fremre hjulet til å velge ønsket fane.
 - [📷 AF-modus] finner du i [AF]-fane. Roter det fremre hjulet til fanen [AF] er uthevet.
 - Du kan også trykke på faneikonet for å bytte til fanen.



3. Bruk ◀▶ eller det bakre hjulet til å velge side.





- [AF-modus] finner du på 5. side [5. Film-AF]. Trykk på ◀▶ eller roter det bakre hjulet til [5. Film-AF] er uthevet.

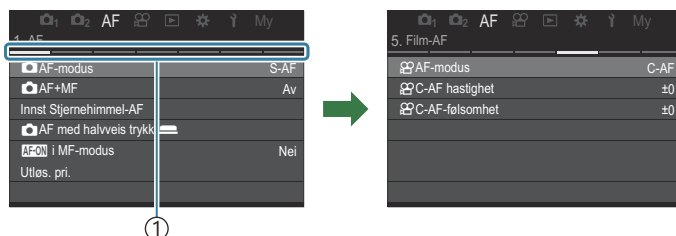

① Sideveiledning

- Du kan trykke på sideveiledningen for å bytte side.

4. Uthev [AF-modus] ved å buke △▽-knappene, og trykk OK.

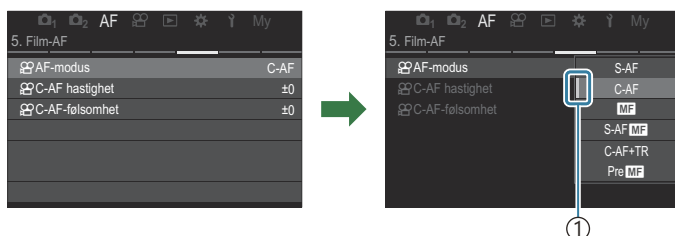

① Det konfigurerte elementet blir vist.

5. Bruk Δ ∇ til å utheve et alternativ og trykk **OK**.

- Innstillinga er bekreftet.
- Trykk **MENU** for å lukke menyen.
- Framgangsmåten etter at du har valgt element og trykt på **OK**, avhenger av hvilket menyelement det er snakk om.
- Noen menyelementer krever ytterligere innstillinger etter at du har valgt et alternativ i trinn 5.

I denne håndboken vises framgangsmåten for å velge menyelementer slik.

Meny

- **MENU** $\rightarrow$ **AF** $\rightarrow$ 5. Film-AF $\rightarrow$ AF-modus

Trykk på **MENU** for å avbryte handlinger i menyene.

For standardinnstillinger for hvert alternativ henvises til «[Standardinnstillinger](#)» (P471).

Visning av beskrivelse til menyelementene


Når du trykker på **INFO** samtidig som et menyelement er valgt, dukker beskrivelsen som hører til menyen opp.



Elementer vist i grått

Hvis noen av elementene midlertidig skulle være utilgjengelige på grunn av tilstanden i kameraet eller på grunn av andre innstillinger, vil disse være vist i grått.

Når du trykker på **OK** samtidig som et element som er grått er uthevet, vises grunnen til at det ikke er tilgjengelig.

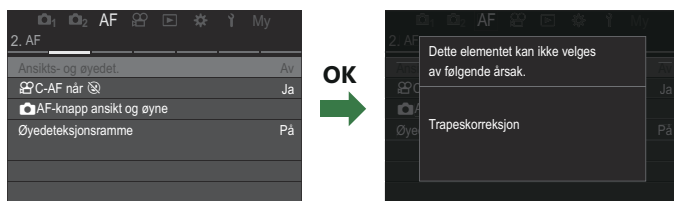

Grunnleggende fokuseringsfunksjoner

Velge en fokusmodus (📷 AF-modus / 👤 AF-modus)

P A S M B 👤

Du kan velge fokuseringsmetode (fokusmodus).


Superkontrollpanel

- OK ➡ 📷 AF-modus / 👤 AF-modus

Meny

- MENU ➡ AF ➡ 1. AF ➡ 📷 AF-modus
- MENU ➡ AF ➡ 5. Film-AF ➡ 👤 AF-modus

S-AF (Singel AF)	Kameraet fokuserer én gang når utløseren er trykt halvveis ned, og når AF-ON er trykt ned. En pipetone høres når fokus låses i modus for stillbildefotografering, og AF-bekreftelsesmerket og AF-søkefeltet lyser opp. En pipetone høres når fokus låses i filmmodus, og AF-bekreftelsesmerket og AF-søkefeltet vises. Denne modusen er egnet til å ta bildet av stillestående motiver eller motiver med begrenset bevegelse.
C-AF (Kontinuerlig AF)	I stillbildemodus gjentar kameraet måling av avstanden mellom motivet og kameraet og fokuserer så lenge utløseren blir holdt halvveis inne, eller så lenge AF-ON blir holdt inne. Når motivet er i fokus, tennes AF-bekreftelsesmerket på skjermen. I tillegg høres et pip når fokus låses for første gang. I filmmodus gjentar kameraet fokusering både før og under opptak. Denne modusen egner seg når avstanden til motivet stadig endrer seg.

MF (Manuelt fokus)	Denne funksjonen lar deg fokusere manuelt på alle posisjoner ved hjelp av fokusringen på objektivet.  ① Nær ② ∞ ③ Fokusring
S-AF MF	Kameraet fokuserer i S-AF-modus. Du kan justere fokusposisjon ved hjelp av fokusringen på objektivet.
C-AF+TR (AF-sporing)	Trykk utløseren halvveis ned, eller trykk på AF-ON, for å fokusere. Kameraet følger og opprettholder fokus på det gjeldende motivet så lenge du holder utløseren i denne posisjonen. I filmmodus fortsetter AF-sporing selv om du slipper knappen før du starter opptaket. Trykk på OK for å stoppe dette. Når du starter opptak av film mens kameraet følger motivet, vil følgefokus fortsette. AF-sporing er alltid på under opptak. • Under AF-sporing vises en hvit ramme rundt motivet som spores. • Hvis motivet som følges går tapt, vises rammen i grå. Slipp knappen, fokuser på motivet på nytt, og trykk utløseren halvveis ned, eller trykk på AF-ON. 👉 Hvis [På2] velges for [AF-områdemark.], vises AF-mål i området som er i fokus, i stedet for en hvit ramme. 🕒 Når du bruker AF-sporing (P.116), kan [AI] ikke velges for AF-søkemodus. 🕒 AF-sporing kan ikke brukes med: - trapeskompensasjon, Høyoppløst bilde, fokusbracketing, fokusstabling, intervalltimerfotografering, HDR-fotografering, live ND-fotografering, fiskeøyekompensasjon
Pre MF (Forh.innstilt MF)	Kameraet fokuserer automatisk på det forhåndsinnstilte fokuspunktet ved opptak.
☼ AF (Stjernehimmel-AF) (bare under bildeopptak)	Velg denne modusen for bilder av stjerner på nattehimmelen. Trykk på AF-ON for å fokusere på stjernene. 🖱️ «Bruk stjernehimmel-AF» (P.112)

ⓘ [S-AF MF] vises bare i [AF-modus].

Bruk [AF+MF] til å fokusere manuelt når du tar bilder med autofokus. 📖 «Kombinert auto- og manuell fokus (AF+MF)» (P.123)

ⓘ [C-AF+TR] vises ikke hvis en annen innstilling enn [Av] er valgt for [Ansikts- og øyedet.] (P.130).

ⓘ Kameraet kan ikke fokusere hvis motivet er dårlig opplyst, formørket av tåke eller røyk, eller mangler kontrast.

ⓘ Kameraet kan mislykkes i å spore motivet avhengig av typen eller fotograferingsforholdene.

ⓘ Når du bruker et objektiv med Four Thirds-systemet, er ikke AF tilgjengelig under filmopptak.

ⓘ [AF-modus] / [AF-modus] er ikke tilgjengelig hvis [I drift] er valgt for [MF-kløtsj] (P.158) og objektivets fokusering (P.444) er i MF-posisjon eller hvis fokusbryteren er satt til MF.

🔧 Du kan bruke Fn-spaken til å bytte AF-modus raskt. 📖 «Tilpasse Fn-spaken (Innst. Fn-spak)» (P.349)

🔧 Du kan velge om kameraet skal fokusere når du trykker utløseren halvveis ned. 📖 «Konfigurere AF-operasjon når utløseren er trykt halvveis ned (AF med halvveis trykk)» (P.125)

Bruke stjernehimmel-AF

1. Velg [AF] for AF-modus.

2. Trykk på **AF-ON** for å aktivere stjernehimmel-AF.

- Trykk på **AF-ON** en gang til for å avbryte stjernehimmel-AF.
- Du kan konfigurere kameraet slik at stjernehimmel-AF starter når du trykker utløseren halvveis ned. 📖 «Endre innstilling på stjernehimmel-AF (Innst Stjernehimmel-AF)» (P.129)
- Kameraet viser [**Stjernehimmel-AF kjører**] i stjernehimmel-AF. Fokusindikatoren (●) vises i to sekunder etter at kameraet har fokusert; hvis kameraet ikke klarer å fokusere, blinker fokusindikatoren i stedet i omtrent to sekunder.

3. Trykk utløserknappen helt ned for å ta bildet.

ⓘ Kameraet vil ikke være i stand til å fokusere under forhold med mye lys.

ⓘ Stjernehimmel-AF kan ikke brukes med Pro-foto.

ⓘ Stjernehimmel-AF kan ikke brukes hvis en annen innstilling enn [Av] er valgt for [Ansikts- og øyedet.] (P.130).

ⓘ [AF-orientering koblet] (P.145), [Sløyfeinnstillinger] (P.150), [AF-begrenser] (P.138), [AF-lampe] (P.143), og [AF-skanner] (P.140) er fast innstilt på [Av].

ⓘ Når et Four Thirds-objektiv er satt på, blir manuell fokus valgt.

⑦ Stjernehimel-AF tilgjengelig med Micro Four Thirds-objektiv produsert av OM Digital Solutions eller OLYMPUS. Det kan imidlertid ikke brukes med objektiver med en maksimal blenderåpning på over F5,6. Du finner mer informasjon på hjemmesidene våre.

🔧 **[AF-prioritet]** (P.129) i **[Innst Stjernehimel-AF]** lar deg velge **[Nøyaktighet]** og **[Hastighet]**. Sett kameraet på et stativ før du tar bilder med valget **[Nøyaktighet]**.

🔧 Ditt valg for AF-søkemodus er begrenset til **[▪]** Single, **[▢]** Middle, og **[▣]** Large (P.116).

🔧 Kameraet fokuserer automatisk på uendelig når stjernehimel-AF er valgt.

🔧 Når **[På]** er valgt for **[Utløs. pri.]** i **[Innst Stjernehimel-AF]**, kan lukkeren slippes selv om motivet ikke er i fokus.

Velg fokusposisjon for Forh.innstilt MF

1. Velg **[PreMF]** i AF-modus og trykk **INFO**.
2. Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere.
 - Fokus kan justeres ved å rotere fokusringen.
3. Trykk på **OK**.

🔧 Avstanden på det forhåndsinnstilte fokuspunktet kan stilles inn med **[Forh.innstilt MF-avst.]** (P.157).

🔧 Kameraet fokuserer også på den forhåndsinnstilte avstanden:

- når det er slått på, og
- når du går ut av menyene til opptaksvisningen.

Justere fokus manuelt i autofokus

- Velg **[På]** for **[AF+MF]** (P.123) på forhånd. **MF** vises ved siden av **[S-AF]**, **[C-AF]**, **[C-AF+TR]**, eller **[AF]**.

1. Velg en fokusmodus som er merket med et **MF**-ikon (P.110).
 - Når du gjør opptak av film, velger du **[S-AF MF]**.
2. Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere med autofokus.
 - Når du bruker **[AF MF]**, trykker du på **AF-ON** for å aktivere stjernehimel-AF.

- 3.** Mens du holder utløseren halvveis inne, roterer du på fokusringen for å justere fokus manuelt.
- For å refokusere ved hjelp av autofokus slipper du opp utløseren og trykker den halvveis inn igjen.

ⓘ Manuell fokusering under autofokus er ikke tilgjengelig i [**AF/MF**]-modus.

🔍 Manuell fokusering under autofokus er tilgjengelig via fokusringen på M.ZUIKO PRO-objektiver. Informasjon om andre objektiver finner du på nettsidene våre.


- 4.** Trykk utløserknappen helt ned for å ta bildet.

Velge fokussøkepunkt (AF-søkepunkt)

P A S M B 

Rammen som viser hvor fokuspunktet er plassert, kalles «AF-søkepunkt». Du kan plassere søkepunktet over motivet.

1. Trykk på $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$ -knappen for å velge AF-området.
2. Bruk $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$ for å velge AF-posisjonen mens du velger AF-søkepunktet.
 - Trykk på **OK** for å velge det midtre AF-søkepunktet.
 - Du kan velge om AF-målvalget skal «omslutte» kantene på displayet (P.150).



3. Slipp utløseren.
 - Visning av valg for AF-søkemodus forsvinner fra skjermen når du trykker utløseren halvveis ned.
 - AF-rammen vises istedenfor det valgte AF-søkepunktet.

🔧 Du kan flytte AF-målet under fokusering når **[C-AF]** eller **[C-AFMF]** er valgt i stillbildemodus.

🔧 Du kan også flytte på AF-søkepunktet under opptak av film.

🔧 Antall AF-søkepunkt og størrelsen på dem avhenger av opptaksinnstillingene.

🔧 Når **[På]** er valgt for **[AF måltastatur]** (P.152), kan du flytte AF-søkepunktet ved hjelp av skjermens berøringskontroller mens du ser på motivet i søkeren.

Velge AF-søkemodus (AF-søkemodus)

P A S M B 


Knapp

- Enten Δ , ∇ , $\triangleleft$, eller $\triangleright$

Superkontrollpanel

- OK $\rightarrow$  AF-søkemodus/ AF-målmodus

1. Trykk på Δ ∇ $\triangleleft$ $\triangleright$ -knappen for å velge AF-området.
2. Roter fremre hjul for å velge størrelsen og formen mens du velger AF-søkepunkt.

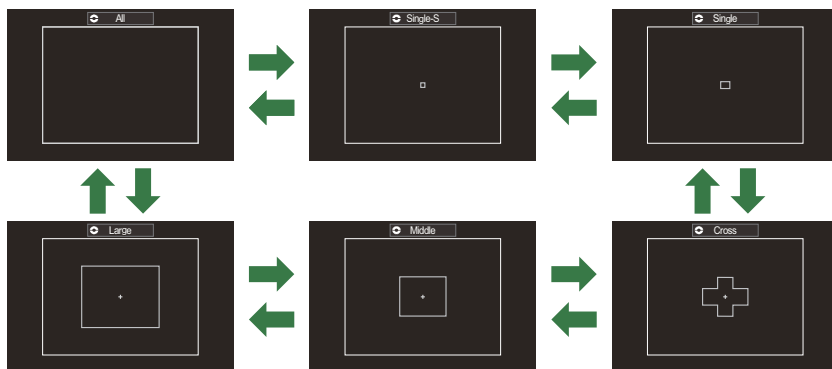

Typer AF-søkemoduser

- ① Når du bruker en  AF (P.110), kan kun $\blacksquare$ Single, $\blacksquare$ Middle, and $\blacksquare$ Large velges.
- ① De eneste alternativene som er tilgjengelige under filopptak er $\blacksquare$ Single, $\blacksquare$ Middle, $\blacksquare$ Large, og $\blacksquare$ All.
- ⚙ AF-AF-søkemodusene som skal vises under stillbildefotografering kan velges i [\[Innst. !\[\]\(7e3d1ad67bf2d7a17700a66d1a313f91_img.jpg\) AF-søkemodus\]](#) (P.119).

All


Kameraet velger søkepunktet som brukes til fokusering, fra alle de tilgjengelige søkepunktene.

- Under stillbildefotografering velger kameraet mellom 121 (11 × 11) søkepunkter, og i filmmodus velger det mellom 99 (11 × 9) søkepunkter.




Single-S

Et AF-mål som er mindre enn det som brukes i  Single, er tilgjengelig. Bruk dette når motivet er lite eller når du vil fokusere på et mindre område.




Single

Velg ett Singel AF-mål.




Cross

Velg en gruppe med søkepunkt arrangert som et kryss. Kameraet velger søkepunktet som brukes for fokus, fra den valgte gruppen.




[]Middle

Velg en middels stor gruppe med søkepunkt. Kameraet velger søkepunktet som brukes for fokus, fra den valgte gruppen.



[]Large

Velg en stor gruppe med søkepunkt. Kameraet velger søkepunktet som brukes for fokus, fra den valgte gruppen.



[]C1-[]C4 Egendefinert søkepunkt

Du kan endre størrelse og trinn (avstanden det beveger seg per trinn) på AF-søkepunktet. Når det er hake (✓) ved siden av egendefinerte søkepunkt i [\[Innst. !\[\]\(de95854c7ee024cfadc48187bbb781b2_img.jpg\) AF-søkepunkt\] \(P.119\)](#), kan du velge egendefinert søkemodus.

⚙️ Antall tilgjengelige AF-søkepunkt avhenger av opptaksinnstillingene.

⚙️ Du kan velge separate AF-søkemoduser i henhold til kameraorientering.  «[Avpasse AF-søkepunktvalg etter kameraorientering \(!\[\]\(d293b9aef7d8767760396289fbc64e8a_img.jpg\) Orientering koblet \[!\[\]\(17b8ec23ac3db44f57c5269d03d8ed28_img.jpg\) :1\]](#))» (P.145)

⚙️ Følgende fokusinnstillinger kan tilbakekalles samtidig ved å bruke **Fn**-spaken. Separate innstillinger kan tilordnes posisjon 1 og 2 for **Fn**-spaken. Bruk dette alternativet for å justere innstillinger etter opptaksvilkårene.

- [\[AF-modus\] \(P.110\)](#), [\[AF-søkemodus\] \(P.116\)](#), og [\[AF-søkepunkt\] \(P.115\)](#)

Du kan konfigurere **Fn**-spaken med elementet [\[!\[\]\(9c2e8d1b5bd77cb5c9f83b7a9cff79fd_img.jpg\) Fn Spakfunksjon\] \(P.350\)](#) eller [\[!\[\]\(f822cba4d3f2ea10b4ad95c475f0f631_img.jpg\) Fn Spakfunksjon\] \(P.351\)](#).

⚙️ Du kan justere AF-søkerinnstillinger for **[C-AF]**.  [\[!\[\]\(9ab0e0ed3a1c2d865b438a931465ce60_img.jpg\) C-AF senterprioritet\] \(P.135\)](#)

⚙️ Du kan velge separate alternativer for stillbildemodus og filmmodus.

Angi alternativer for AF-søkemodus (Innst. AF-søkemodus)

P A S M B 


Angi hvilke alternativ som skal være tilgjengelige ved innstilling av  AF-søkemodus.

Meny

- **MENU** ➔ **AF** ➔ 6. AF-søkeinnst. og -operasjoner ➔ Innst.  AF-søkemodus

1. Velg hvilke AF-søkemoduser du ønsker å ha som tilgjengelige alternativ, og sett hake (✓) ved siden av dem.

- Velg alternativ med $\Delta \nabla$, og trykk på **OK** for å sette avmerkingshake (✓) ved siden av det.
Trykk på **OK** en gang til for å fjerne haken.



Innstillingsskjermbildet  AF-søkemodus


 All, [$\cdot$] Single-S, [$\div$] Cross, [$\equiv$] Mid, [$\boxtimes$] Large

Hvis du setter hake (✓) ved siden av et alternativ, blir det vist som alternativ når du velger AF-søkepunkt.

[$\equiv$] C1–[$\equiv$] C4

Hvis du setter hake (✓) ved siden av et alternativ, blir det vist som alternativ når du velger AF-søkepunkt.

Trykk på $\triangleright$ for å endre størrelsen på AF-søkepunktet og trinn (avstanden det beveger seg per trinn).



Element	Horisontalt	Vertikalt
Størrelse	6 typer (1 / 3 / 5 / 7 / 9 / 11) Bruk ◀▶ eller det fremre hjulet til å bytte.	6 typer (1 / 3 / 5 / 7 / 9 / 11) Bruk △▽ eller det bakre hjulet til å bytte.
Step	3 typer (1 til 3) Bruk ◀▶ eller det fremre hjulet til å bytte.	3 typer (1 til 3) Bruk △▽ eller det bakre hjulet til å bytte.

Trykk på **INFO** for å bytte mellom størrelse og trinn.

Zoomramme AF/Zoom AF (Super Spot AF)


P A S M B 

Du kan zoome inn på visningen under fotografering. Zoom inn på fokusområdet for å fokusere med større presisjon. Ved større zoomforhold kan du fokusere på områder som er mindre enn det standard fokussøkepunktet. Du kan flytte på fokusområdet etter ønske når du zoomer.

Knapp

- En knapp som er tildelt 

⚠ For å bruke Zoomramme AF / Zoom AF, må du tildele  (P.333) til en kamerakontroll.  «Endre rollene til knappene (Knappeinnstillinger)» (P.331)

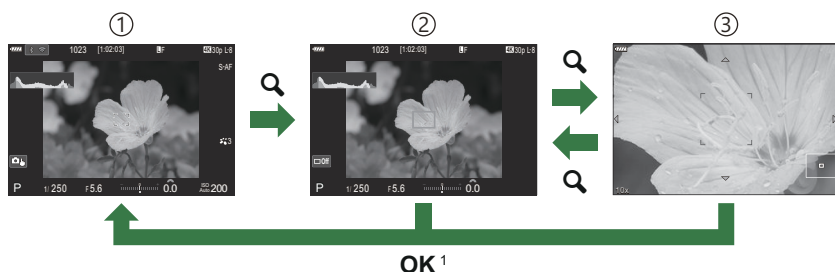


- ① Opptaksvisning
- ② Visning av zoomramme AF
- ③ Visning av zoom AF

¹ Du kan også gå tilbake til opptaksvisningen ved å trykke og holde knappen du tildelte  (forstørr) i stedet for **OK**-knappen.

1. Trykk på knappen som  (forstørr) er tildelt til.

- Zoomrammen vises.




2. Trykk på $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ for å plassere zoomrammen.

- Trykk og hold **OK** for å midtstille rammen.



3. Juster størrelsen på zoomrammen for å velge zoomforhold.

- Trykk på **INFO**-knappen og bruk deretter $\Delta \nabla$ -knappene eller fremre eller bakre hjul for å justere størrelsen på zoomrammen.
- Trykk på **OK** for å godta og avslutte.




4. Trykk på knappen som [**Q**] er tildelt til enda en gang.

- Kameraet zoomer inn det valgte området for å fylle ut visningen.
- Bruk det fremre eller bakre hjulet for å zoome inn eller ut.
- Bruk $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ til å bla i skjermbildet.



- Hvis opptaksmodusen er **M** (manuell) eller **B** (bulb) og [**ISO Auto**] ikke er valgt, kan du trykke på **INFO** knappen under zoom for å velge blenderåpning eller lukkerhastighet.
- Trykk på **Q**-knappen for å gå tilbake til zoomrammen.
- Trykk på **OK** for å avslutte fokus-zoom.
- Du kan også avslutte fokus-zoom ved å holde inne **Q**-knappen.



Visning av
eksponeringsjustering for
modus **M** og **B**

⚠ Fokus-zoom gjelder kun visningen. Bilder som er tatt med kameraet, blir ikke påvirket.

⚠ Zoom AF fungerer ikke under zoomvisning eller når du bruker objektiv fra Four Thirds-systemet.

⚠ Fokuszoom er ikke tilgjengelig når [**🔗 Digital telekonverter**] er [**På**].

🔗 Du kan også ta bilder ved visning av zoomramme og zoom AF.

🔗 Du kan bruke berøringskontroller til fokus-zoom. 🖱️ «Opptak ved bruk av berøringsskjermen» (P.53)

🔗 Du kan konfigurere kameraet slik at fokus-zoom avbrytes når du trykker utløseren halvveis ned for å fokusere. 🖱️ «Velge hva som skjer når utløseren blir trykt inn ved zooming i Live View (LV-nærbilde-modus)» (P.354)

Funksjoner for konfigurering av fokusering

Kombinert auto- og manuell fokus (AF+MF)

P A S M B 

Etter å ha fokusert med autofokus kan du justere fokuset manuelt ved å holde utløserknappen halvveis nede og dreie fokusringen. Bytt fra automatisk til manuell fokus etter ønske eller finjuster fokuset manuelt etter fokusering med autofokus.

 Prosedyren varierer med hvilken AF-modus som er valgt ([P.110](#)).

Meny

- MENU → AF → 1. AF →  AF+MF

På	Manuell fokusjustering er aktivert under autofokus. MF vises ved siden av [S-AF], [C-AF], [C-AF+TR], eller [AF]. • Når [S-AF MF] er valgt, kan du holde utløseren halvveis nede eller trykke på AF-ON etter fokusering med Singel AF og justere fokus manuelt. Du kan også bytte til manuell fokus ved å dreie på fokusringen mens kameraet fokuserer. Du kan også justere fokus manuelt mens lukkeren er åpen, og under seriefotografering. • Når [C-AF MF] eller [C-AF+TR MF] er valgt, kan du bytte til manuell fokus ved å vri på fokusringen mens kameraet fokuserer i modusene kontinuerlig AF og kontinuerlig AF-sporing. Trykk utløseren halvveis ned, eller trykk på AF-ON, enda en gang for å fokusere på nytt ved hjelp av autofokus. Du kan også justere fokus manuelt mens lukkeren er åpen, og under seriefotografering. • Når [AF MF] er valgt, kan du fokusere manuelt etter fokusering eller før du fokuserer med [AF].
Av	Manuell fokusjustering er deaktivert under autofokus.

 Manuell fokusering under seriefotografering er ikke tilgjengelig i modus **[H]** eller **[ProCapH]**.

 Autofokus med manuell fokus er også tilgjengelig når autofokus er tildelt andre kamerakontroller.

 «Endre rollene til knappene (Knappeinnstillinger)» ([P.331](#))

⚙ Du kan bare bruke fokusringen for å avbryte autofokus ved bruk av M.ZUIKO PRO-objektiver.

Informasjon om andre objektiver finner du på nettsidene våre.

⚙ I **B** (bulb)-modus blir manuell fokus styrt av alternativet valgt for **[Bulb/Time-fokusering]** (P.272).

Konfigurere AF-operasjon når utløseren er trykt halvveis ned (📷 AF med halvveis trykk)

P A S M B 

Du kan velge om kameraet skal fokusere når du trykker utløseren halvveis ned.

Meny

• MENU → AF → 1. AF → 📷 AF med halvveis trykk 

S-AF	Angi AF-operasjon når AF-modus er satt til [S-AF]. [Nei]: Kameraet starter ikke AF-operasjon når utløseren blir trykt halvveis ned. [Ja]: Kameraet starter AF-operasjon når utløseren blir trykt halvveis ned. Hvis du trykker utløseren halvveis ned samtidig som du holder AF-ON inne, fortsetter autofokus.
C-AF/ C-AF+TR	Angi AF-operasjon når AF-modus er satt til [C-AF] eller [C-AF+TR]. [Nei]: Kameraet starter ikke AF-operasjon når utløseren blir trykt halvveis ned. [Ja]: Kameraet starter AF-operasjon når utløseren blir trykt halvveis ned. Hvis du trykker utløseren halvveis ned samtidig som du holder AF-ON inne, fortsetter autofokus.

Autofokus med AF-ON-knappen

P A S M B 

Kameraet starter AF-operasjon når du trykker på **AF-ON**. Autofokus stanser når du trykker på **AF-ON**. Hvis du trykker på **AF-ON** mens kameraet bruker autofocus fordi utløseren har blitt trykt halvveis ned, fortsetter autofocus.

Knapp

- **AF-ON**-knapp

 Hvis **[C-AF]** er valgt som **[ AF-modus]**, bruker kameraet S-AF-modus når du trykker på **AF-ON** under opptak av film. Hvis **[C-AF+TR]** er valgt, bruker kameraet AF-sporing når du trykker på **AF-ON**.

Bruke autofokus i modus for manuell fokus (**AF-ON** i MF-modus)

P A S M B 

Du kan konfigurere kameraet slik at det bruker autofokus ved fokusering når du trykker på **AF-ON** selv om AF-modus er **[MF]** eller **[Pre MF]**.

Meny

- **MENU** → **AF** → 1. AF → **AF-ON** i MF-modus

Nei	Hvis AF-modus er [MF] eller [Pre MF] , fokuserer ikke kameraet med autofokus selv om du trykker på AF-ON .
Ja	Hvis AF-modus er [MF] eller [Pre MF] , fokuserer kameraet i med autofokus i modus [S-AF] når du trykker på AF-ON .

ⓘ Fast til **[Nei]** når funksjonshjulet er rotert til , **[ Modus]** (filmeksponeringsmodus) er satt til **[M]**, og **[ ]** er satt til enten langsom film eller hurtigfilm.

Konfigurere hvordan kameraet skal fungere når det ikke kan fokusere på motivet (Utløs. pri.)

P A S M B

Du kan velge hvorvidt kameraet skal ta bilde når det ikke er i stand til å fokusere på motivet med autofokus.

Meny

- MENU ➔ AF ➔ 1. AF ➔ Utløs. pri.

S-AF

Velg hvordan kameraet skal oppføre seg når AF-modus er **[S-AF]** og det ikke er i stand til å fokusere på motivet med autofokus.

[Av]: Hvis kameraet ikke er i stand til å fokusere på motivet med autofokus, kan ikke lukkeren løse ut selv om du trykker utløseren helt inn. Hvis blitsen er konfigurert til å løse ut, kan ikke lukkeren løse ut før blitsen er ladet.

[På]: Selv om kameraet ikke er i stand til å fokusere på motivet med autofokus, løser lukkeren ut når du trykker utløseren helt inn.

C-AF/C-AF+TR

Velg hvordan kameraet skal oppføre seg når AF-modus er **[C-AF]** eller **[C-AF+TR]** og det ikke er i stand til å fokusere på motivet med autofokus.

[Av]: Hvis kameraet ikke er i stand til å fokusere på motivet med autofokus, kan ikke lukkeren løse ut selv om du trykker utløseren helt inn. Hvis blitsen er konfigurert til å løse ut, kan ikke lukkeren løse ut før blitsen er ladet.

[På]: Selv om kameraet ikke er i stand til å fokusere på motivet med autofokus, løser lukkeren ut når du trykker utløseren helt inn.

Endre innstilling på stjernehimel-AF (Innst Stjernehimel-AF)

P A S M B 

Du kan konfigurere hvordan funksjonen stjernehimel-AF skal oppføre seg.

Meny

• MENU ➔ AF ➔ 1. AF ➔ Innst Stjernehimel-AF

AF-prioritet	[Nøyaktighet]: Prioriter fokuseringsnøyaktighet framfor hastighet. Bruk stativ. [Hastighet]: Prioriter fokuseringshastighet framfor nøyaktighet.
AF-operasjon	[]: Når du holder utløseren halvveis ned, fokuserer kameraet med autofokus. [AF-ON]: Når du trykker på AF-ON, fokuserer kameraet med autofokus. [AF-ON Start/Stop]: Fokusering starter når du trykker på AF-ON. Trykk en gang til for å avbryte fokusering.
Utløs. pri.	[Av]: • Hvis [AF-operasjon] er satt til [, kan ikke lukkeren løse ut selv om du trykker utløseren helt ned, med mindre motivet er i fokus. • Hvis [AF-operasjon] er satt til [AF-ON] og du trykker på AF-ON, kan ikke lukkeren løse ut selv om du trykker utløseren helt ned, med mindre motivet er i fokus. Hvis AF-ON ikke er trykt inn, kan du når som helst ta bilde ved å trykke utløseren helt ned. • Hvis [AF-operasjon] er satt til [AF-ON Start/Stop] og Stjernehimel-AF er i bruk, blir det ikke tatt bilde selv om du trykker utløseren helt ned. Hvis stjernehimel-AF ikke er i bruk, kan du når som helst ta bilde ved å trykke utløseren helt ned. [På]: Uavhengig av innstilling av [AF-operasjon] kan du ta bilde ved å trykke utløseren helt ned.

Funksjoner for å tilpasse hvordan AF-operasjon skal oppføre seg i forhold til motivet

Sporing av fokus på ansikt eller øyne (Ansikts- og øyedet.)

P A S M B 

Kameraet oppdager og fokuserer automatisk på folks ansikter og øyne.

Superkontrollpanel

- **OK** ➔ Ansikts- og øyedeteksjon

Meny

- **MENU** ➔ **AF** ➔ 2. AF ➔ Ansikts- og øyedet.


😊 (Ansiktsdeteksjon på)	Registrerer motivets ansikt og fokuserer på det.
😊i (Ansikts- og øyedet.)	Registrerer motivets ansikt og fokuserer på et øye som er nærmere.
😊iL (Deteksjon ansikt/venstre øye på)	Registrerer motivets ansikt og fokuserer på venstre øye.
😊iR (Deteksjon ansikt/høyre øye på)	Registrerer motivets ansikt og fokuserer på høyre øye.
Av	Ansiktsprioritert AF brukes ikke.

🔊 Når en annen innstilling enn **[Av]** er valgt, blir **[👤AF]** (**[👤AFMF]**) satt til **[S-AF]** (**[S-AFMF]**), og **[C-AF+TR]** (**[C-AF+TRMF]**) blir satt til **[C-AF]** (**[C-AFMF]**).

Ta bilder ved hjelp av [Ansikts- og øyedet.]

1. Rett kameraet mot motivet.

- Når kameraet registrerer ansikter, vises en hvit ramme på ansiktet som er i fokus, og grå rammer vises på andre ansikter. Ytterligere doble rammer vises i de fire hjørnene av den hvite rammen på ansiktet som er i fokus.
- En hvit ramme vises også på øyet til ansiktet som er i fokus når [☺i] (Ansikts- og øyedeteksjon på), [☺iL] (Ansikts- og venstre øyedeteksjon på) eller [☺iR] (Ansikts- og høyre øyedeteksjon på) er valgt og et øye er detektert.
- Du kan velge om du vil vise en øyedeteksjonsramme når kameraet detekterer et ansikt (P.134).



Ansiktsvalg

- Når kameraet registrerer flere ansikter og øyne, kan du velge ansiktet som skal fokuseres ved hjelp av knappen som funksjonen [☺Ansiktsvalg] er tilordnet i [knappeinnstillinger] (P.331).
 - Trykk på knappen for å velge et ansikt som er nærmere AF-målet. Når AF-AF-søkemodusen er satt til [All], velges et ansikt som er nærmere midten av skjermen.
 - Roter den fremre eller bakre rotrehjulet mens du trykker på knappen for å skifte ansikt i fokus. Slipp knappen for å bekrefte valget.
- Du kan også velge ansiktet som skal fokuseres via berøringsskjermen (P.53).

2. Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere.

- Du kan også fokusere ved å trykke på **AF-ON**-knappen (P.126).
- En grønn ramme vises på det fokuserte området av det detekterte ansiktet.
- Du kan også velge ansiktet eller øynene med [MF] (P.110). Når et ansikt eller øye oppdages, vises en hvit ramme. I dette tilfellet vil eksponeringen fortsatt være sentrert på ansiktet.

3. Trykk utløserknappen helt ned for å ta bildet.

⚠ Kameraet kan mislykkes i å oppdage ansikter avhengig av opptaksforholdene, motivet eller kunstfilterinnstillingene.

⚠ Når zoomrammen vises, fokuserer kameraet på dens posisjon.

📷 I stillbildemodus anbefales [Av] når du fotograferer andre motiver enn personer med [C-AF] eller [C-AF MF].

Konfigurere C-AF-funksjonen når et ansikt ikke oppdages (👤 C-AF når 🚫)

P A S M B 🎥

Konfigurer C-AF-funksjonen når et ansikt ikke oppdages for filmopptak.

Meny

- MENU ➔ AF ➔ 2. AF ➔ 👤 C-AF når 🚫

Ja	Kameraet fortsetter å fokusere selv når det ikke registrerer noe ansikt.
Nei	Kameraet fokuserer ikke hvis det ikke registrerer noe ansikt.

Tilordne fokusprioritet til knapper (📷 AF-knapp ansikt og øyne)

P A S M B 

Fokusposisjoner for ansikts- og øyedeteksjon kan konfigureres individuelt for utløserknappen og **AF-ON** knappen.

Meny

- **MENU** ➔ **AF** ➔ 2. AF ➔ 📷 AF-knapp ansikt og øyne

	Velg hvordan AF-operasjon skal oppføre seg når du trykker utløseren halvveis ned. [😊 Prioritet]: Fokuserer automatisk på ansikter og øyne når de oppdages. [[::]] Prioritet]: Sporer alltid fokus på det valgte AF-søkepunktet.
AF-ON	Velg hvordan AF-operasjon skal oppføre seg når du trykker på AF-ON. [😊 Prioritet]: Fokuserer automatisk på ansikter og øyne når de oppdages. [[::]] Prioritet]: Sporer alltid fokus på det valgte AF-søkepunktet.

Konfigurere rammevisning på øyne som blir detektert (Øyedeteksjonsramme)



Du kan velge om du vil vise en øyedeteksjonsramme når kameraet registrerer et ansikt.

Meny

- MENU ➔ AF ➔ 2. AF ➔ Øyedeteksjonsramme

Av	Øyedeteksjonsrammen vises ikke.
På	Øyedeteksjonsrammen vises.

- Selv om [Øyedeteksjonsramme] er satt til [Av], fokuserer kameraet på øynene når de detekteres.

C-AF senter søkepunkt prioritet (C-AF senterprioritet)

P A S M B 


Under fokusering ved bruk av gruppesøkepunkt-AF i [C-AF]- og [C-AF MF]-modus prioriterer kameraet alltid senter søkepunktet i den valgte gruppen for en gjentatt serie fokuseringer. Det er kun når kameraet ikke kan fokusere ved å bruke senterfokus-søkepunktet, at det fokuserer ved hjelp av de omkringliggende søkepunktene i den valgte fokusgruppen. Dette hjelper deg med å følge motiver som beveger seg raskt, men ganske forutsigbart. Senterprioritet er anbefalt for de fleste situasjoner.

Meny

- MENU → AF → 4. AF →  C-AF senterprioritet

1. Velg en AF-søkemodus som alltid prioriterer sentralt søkepunkt ved gjentatte fokuseringsoperasjoner, og sett hake (✓) ved siden av den.

- Velg alternativ med $\Delta \nabla$, og trykk på **OK** for å sette avmerkingshake (✓) ved siden av det. Trykk på **OK** en gang til for å fjerne haken.



Innstillingsskjerm bildet  C-AF senterprioritet

[+]Cross	
[=]Mid	
[]Large	Hvis du setter hake (✓) ved siden av dette alternativet, prioriterer kameraet alltid sentralt søkepunkt ved gjentatte fokuseringsoperasjoner i AF-søkemodusen du har valgt.
[]C1 – []C4	

- ① [[]C1] – [[]C4] kan bare merkes av (✓) når enten horisontal eller vertikal [Størrelse] som er angitt i [[]C1] – [[]C4] i [\[Innst. !\[\]\(d27edc55493507da2f9b8c7a52b3b96f_img.jpg\) AF-søkemodus\] \(P.119\)](#) er 3 eller høyere.

Følsomhet ved C-AF-sporing (📷 C-AF-følsomhet / 🎥 C-AF-følsomhet)

P A S M B 🎥

Velg hvor hurtig kameraet responderer til endringer i avstanden til motivet mens du fokuserer med **[C-AF]**, **[C-AF MF]**, **[C-AF+TR]** eller **[C-AF+TR MF]** valgt for **[📷 AF-modus]**, eller med **[C-AF]** eller **[C-AF+TR]** valgt for **[🎥 AF-modus]**. Dette kan hjelpe autofokus med å følge et subjekt som beveger seg raskt, eller hindre at kameraet refokuserer når en gjenstand passerer mellom motivet og kameraet.

Meny

- **MENU ➡ AF ➡ 4. AF ➡ 📷 C-AF-følsomhet**
- **MENU ➡ AF ➡ 5. Film-AF ➡ 🎥 C-AF-følsomhet**

- Velg blant fem nivåer (**[📷 C-AF-følsomhet]**) / tre nivåer (**[🎥 C-AF-følsomhet]**) for sporingsfølsomhet.
- Jo høyere verdi, desto høyere følsomhet. Velg positive verdier for motiver som plutselig kommer inn i bildet, som beveger seg raskt vekk fra kameraet, eller endrer hastighet eller stopper uventet mens de beveger seg mot eller vekk fra kameraet.
- Jo lavere verdi, desto lavere følsomhet. Velg negative verdier for å hindre at kameraet refokuserer når subjektet blir skjult i kort tid av andre gjenstander, eller for å hindre at kameraet fokuserer på bakgrunnen når du ikke er i stand til å holde motivet AF-søkepunktet.

C-AF-fokushastighet (C-AF-hastighet)

P A S M B 

Velg hvor hurtig kameraet skal respondere på endringer av avstanden til motivet når **[C-AF]** eller **[C-AF+TR]** er valgt for fokusmodus. Dette kan du bruke for å justere tiden kameraet bruker på å refokusere når du eksempelvis skifter motiver.

Meny

- **MENU** ➔ **AF** ➔ 5. Film-AF ➔  C-AF-hastighet

- Velg blant fem nivåer for fokushastighet.
- Ny fokusering er raskere når det er satt til +- siden eller --siden. Still inn --siden for å få kameraet til å fokusere mer forsiktig når det ikke er i fokus.

Funksjoner for å endre hvordan kameraet skal oppføre seg med hensyn til fokusering

Objektiv-fokusområde (📷 AF-begrenser)

P A S M B 


Velg området hvor kameraet skal fokusere ved å bruke autofokus. Dette er effektivt i situasjoner hvor det dukker opp en hindring mellom motivet og kameraet under fokuseringen, noe som medfører drastiske fokusendringer. Du kan også bruke dette for å forhindre at kameraet fokuserer på gjenstander i forgrunnen når du fotograferer gjennom gjerder, vinduer og lignende.

Bruk av innstillinger lagret i [AF-begrenser]

Meny

- MENU ➔ AF ➔ 4. AF ➔ 📷 AF-begrenser

- 1. Uthev [AF-begrenser] ved å buke Δ ▽-knappene, og trykk OK.
- 2. Velg [På1], [På2], eller [På3] med Δ ▽-knappene, og trykk OK.



Innstillingsskjermen 📷 AF-begrenser

Av	Kameraet bruker ikke området som er lagret som fokuseringsavstand.
På1	Kamerat bruker området som er lagret i [Avstand for På1].

På2	Kameraet bruker området som er lagret i [Avstand for På2] .
On3	Kameraet bruker området som er lagret i [Avstand for På3] .

3. Gå tilbake til innstillingsskjermbildet AF-begrenser.


① AF-begrenser er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner.

- Når fokusbegrenseren er aktivert på objektivet
- Ved bruk av fokus-bracketing eller fokusstabling
- I filmmodus eller under opptak av film
- Når **[ AF]** eller **[ AF MF]** er valgt for fokusmodus

Konfigurere [AF-begrenser]

1. Konfigurer alternativ.

- Bruk   til å velge element, og trykk **OK** for å vise innstillingsmenyen.
- Trykk **OK** igjen for å gå tilbake til innstillingsskjermbildet  AF-begrenser.



Avstand for På1	Still inn området for fokuseringsavstander.
Avstand for På2	Området for fokuseringsavstander kan stilles inn fra 000,0 til 999,9 m/ft. Bruk   til å bevege deg mellom tallene og enhetene (m/ft) og endre alternativene med   .
Avstand for På3	
Utløs. pri.	[Av]: Samsvarer med innstilling for [Utløs. pri.] (P.128). [På]: Lukkeren kan fortsatt utløses hvis kameraet ikke er i stand til å fokusere når [Av] er valgt for [AF-begrenser].

① Figurene som er vist i **[Avstand for På1]**–**[Avstand for På3]**, er bare veiledende.

C-AF Objektivskanning (📷AF-skanner)

P A S M B 🎥

Velg om kameraet skal utføre fokusskanning. Hvis kameraet ikke kan fokusere, vil det skanne etter fokusposisjonen ved at objektivet går fra minste fokusavstand til uendelig i en syklus. Du kan begrense skanningen om ønskelig. Dette alternativet virker når **[C-AF]**, **[C-AF+TR]**, **[C-AFMF]**, eller **[C-AF+TRMF]** er valgt for **[📷AF-modus]** (P.110).

Meny

- **MENU** ➔ **AF** ➔ 4. AF ➔ 📷AF-skanner

Av	Kameraet skanner ikke om det ikke kan fokusere. Dette forhindrer at fokuset endres så mye at du mister motivet av syne når du forsøker å følge små gjenstander og lignende.
På	Kameraet skanner kun én gang når det ikke kan fokusere. Kameraet skanner ikke mer så lenge fokuseringen fortsetter.

- Uavhengig av alternativet som er valgt for **[📷AF-skanner]**, skanner kameraet én gang hvis det ikke kan fokusere når **[S-AF]** eller **[S-AFMF]** er valgt for **[📷AF-modus]**.

Finjustere autofokus (📷 AF-fokusjustering)

P A S M B 🎥

Finjuster faseregistrering for autofokus. Fokuset kan finjusteres med opptil ± 20 trinn.

Meny


- MENU ➔ AF ➔ 4. AF ➔ 📷 AF-fokusjustering

- ⓘ Du vil som regel ikke ha behov for å finjustere autofokuset med dette elementet. Finjustering av autofokus kan hindre at kameraet fokuserer normalt.
- ⓘ AF-fokusjustering har ingen effekt i [S-AF] og [S-AF MF] når et Micro Four Thirds-objektiv er montert.

Bruke valgt verdi som fokusjustering

1. Uthev [AF-fokusjustering] ved å buke $\Delta \nabla$ -knappene, og trykk OK.

2. Uthev [På] med $\Delta \nabla$ og trykk på OK.



Innstillingsskjermen 📷 AF-fokusjustering

Av	Kameraet bruker ikke verdien som er lagret som fokusjustering.
På	Kameraet bruker verdien som er lagret som fokusjustering.

3. Gå tilbake til innstillingsskjermbildet for 📷 AF-fokusjustering.

Konfigurere [AF-fokusjustering]

1. Konfigurer alternativ.

- Bruk Δ ∇ til å velge element, og trykk **OK** for å vise innstillingsmenyen.
- Trykk **OK** igjen for å gå tilbake til innstillingsskjermbildet  AF-fokusjustering.



Finjusteringsverdi	Finjuster fokusering med alle objektiv. Fokuset kan finjusteres med opptil ±20 trinn. [-20] – [±0] – [+20]
--------------------	---

-  Justeringsmengden kan ikke endres når funksjonshjulet roteres til **B**, **ART**, **SCN**, eller .
-  Du kan kontrollere resultatene ved å zoome inn på skjermen med det fremre hjulet eller .
-  Ved å trykke på utløseren før du trykker på **OK**, kan du ta et testbilde for å kontrollere resultatene.

AF Illuminator Autofocus Assist (AF-lampe)

P A S M B 

AF-lampen lyser for å støtte fokuseringen ved dårlig belysning.

Meny

- **MENU** ➔ **AF** ➔ 3. AF ➔ AF-lampe

På	Lampen lyser under autofokus hvis motivet er dårlig opplyst.
Av	Lampen lyser ikke selv om motivet er dårlig opplyst.

ⓘ For å aktivere denne funksjonen i stille modus, må du konfigurere **[Lydløs [♥] innstillinger]**-innstillingene ([P.207](#)).

AF-søkepunktvisningsmodus (AF-områdemark.)

P A S M B 

I autofokusmodus vises posisjonen til motivet som kameraet har fokusert på, med et grønt fokussøkepunkt. Dette elementet styrer visningen av fokussøkepunktet.

Meny

- **MENU** ➔ **AF** ➔ 3. AF ➔ AF-områdemark.

Av	Fokussøkepunktet vises ikke.
På1	Fokussøkepunktet vises kun i kort tid etter at kameraet fokuserer.
På2	Når kameraet har fokusert, blir AF-søkepunkt i klynge aktivert, og kameraet viser søkepunkt i alle områder som er i fokus når du trykker utløseren halvveis ned, eller når du trykker på AF-ON .

Funksjoner for å angi fokusposisjon

Avpasse AF-søkepunktvalg etter kameraorientering (📷Orientering koblet [⋮])


P A S M B 📷

Du kan konfigurere kameraet til å endre AF-søkepunkt plassering og AF-søkemodus automatisk når det registrerer at det har blitt rotert mellom liggende (bred) og stående (høy) orientering. Å rotere kameraet endrer komposisjonen og dermed også motivets plassering i bildet. Kameraet kan lagre AF-søkemodus og AF-søkepunkt plassering separat i henhold til kameraets orientering. Når dette alternativet er aktivert, kan du bruke [📷 \[⋮\] Bruk Hjem\] \(P.147\)](#) for å lagre separat hjemposisjon for liggende og stående orientering.

Meny

- MENU ➡ AF ➡ 6. AF-søkeinnst. og -operasjoner ➡ 📷 Orientering koblet [⋮]

1. Velg en funksjon du ønsker å gi ulik innstilling ved liggende og stående orientering, og sett hake (✓) ved den.
- Velg alternativ med △ ▽, og trykk på **OK** for å sette avmerkingshake (✓) ved siden av det.
 - Trykk på **OK** en gang til for å fjerne haken.



Innstillingsskjermbildet 📷
Orientering koblet [⋮]

AF-søkemodus	Når du setter hake (✓) ved denne, lagrer kameraet ulik AF-søkemodus (f.eks. [📷]All, [⬢]Single) for liggende og stående orientering.
AF-søkepunkt	Når du setter hake (✓) ved denne, lagrer kameraet ulik AF-søkepunkt for liggende og stående orientering.

2. Skjermen går tilbake til innstillingsskjermbildet 📷Orientering koblet [⋮].

3. Trykk på **MENU** for å gå tilbake til opptaksskjermen.
4. Velg AF-søkemodus eller søkepunktposisjon med kameraet, først med én orientering og deretter med den andre.
 - Du kan lagre separate innstillinger for liggende format, stående format med kameraet rotert til høyre og stående format med kameraet rotert til venstre.

Velge AF-hjemposisjon (📷 [⋮] Still hjem)

P A S M B 📹


Velg hjemposisjon for funksjonen [⋮] Hjem]. Funksjonen [⋮] Hjem] gjør at du kan hente en tidligere lagret «hjemposisjon» for AF med et trykk. Dette elementet brukes for å velge hjemposisjon.

Meny

- MENU ➔ AF ➔ 6. AF-søkeinnst. og -operasjoner ➔ 📷 [⋮] Still hjem

1. Velg en innstilling du ønsker å lagre med hjemposisjon, og sett en hake (✓) ved den.

- Velg alternativ med △ ▽, og trykk på **OK** for å sette avmerkingshake (✓) ved siden av det.
Trykk på **OK** en gang til for å fjerne haken.



AF-søkemodus	Velg hjemposisjon for AF-søkemodus. Det er bare alternativ som er valgt under [Innst. 📷 AF-søkemodus] (P.119) , som er tilgjengelige.
AF-søkepunkt	Velg hjemposisjon for fokussøkepunkt.

2. Trykk på ▶ for å konfigurere alternativ for elementet som er valgt.
 - Velge innstillinger for hjemposisjon
 - Når [📷 Orientering koblet [⋮]] er aktivert, blir du bedt om å velge liggende eller stående (kameraet rotert til venstre / kameraet rotert til høyre) orientering før du trykker **OK** for å velge visningsalternativ.

Bruke funksjonen []Hjem

I [ **Knappefunksjoner**] (P.331) må du tildele []Hjem til en knapp. AF-søkepunktet flytter seg til hjemposisjonen som er lagret, når du trykker på knappen.

AF-søkepunktvalg ([⋮]) Velg skjerminnstillinger

P A S M B 

Velg rollene som utføres av det fremre og bakre hjulet eller piltastene, ved valg av AF-søkepunkt. Du kan velge kontrollene som skal brukes, i henhold til hvordan du bruker kameraet, eller hva du foretrekker.

Meny

- MENU ➔ AF ➔ 6. AF-søkeinnst. og -operasjoner ➔ [⋮] Velg skjerminnstillinger

 -hjul	Tildel fremre og bakre hjul roller. [Av]: Ingen. [⏏ Pos]: Plasser AF-søkepunkt (P.115). [⋮]Mode]: Velg AF-søkemodus (f.eks. All, []Single) (P.116).
 -knapp	Tildele roller til    . [Av]: Ingen. [⏏ Pos]: Plasser AF-søkepunkt (P.115). [⋮]Mode]: Velg AF-søkemodus (f.eks. All, []Single) (P.116).

Aktivere valg av AF-søkepunkt med sløyfe ([⋮]) Sløyfeinnstillinger)

P A S M B 

Du kan velge hvorvidt valg av AF-søkepunkt skal «gå i sløyfe» rundt kantene av skjermen. Du kan også velge hvorvidt du skal ha muligheten til å velge  **All** (alle søkepunkt) før valg av AF-søkepunkt «går i sløyfe» rundt og til motsatt side av skjermen.


Meny

- **MENU** ➔ **AF** ➔ 6. AF-søkeinnst. og -operasjoner ➔  Sløyfeinnstillinger

Sløyfevalg


[Av]: Sløyfe deaktivert. Valg av søkepunkt holder seg innenfor rammen av skjermen.

[Sløyfe 1]: Hvis du fortsetter å trykke    i samme retning etter at du har nådd kanten av skjermen, blir søkepunktet i samme rad eller kolonne på motsatt side valgt.



«Sløyfe 1»

[Sløyfe 2]: Hvis du fortsetter å trykke    i samme retning etter at du har nådd kanten av skjermen, blir søkepunktet i neste rad eller kolonne på motsatt side valgt.



«Sløyfe 2»

Via **All**

[Nei]: Valg av søkepunkt går ikke gjennom  **All** (alle søkepunkt) før sløyfen fullføres.

[Ja]: Hvis **[Sløyfe 1]** eller **[Sløyfe 2]** er valgt i ** Sløyfevalg**, går valg av søkepunkt gjennom  **All** (alle søkepunkt) før det går i sløyfe og over til motsatt side.

🕒 Hvis du skjuler  **All** (alle søkepunkt) i ** Innst.** ** AF-søkepunkt** (P.119), settes **Via  **All**** til **[Nei]**.

ⓘ AF-søkepunkt går ikke i sløyfe mens du tar bilder, for eksempel sekvensbilder.

ⓘ [ **Sløyfeinnstillinger**] settes til **[Av]** under opptak av film og når [ **AF**] eller [ **AF MF**] er valgt som fokusmodus.

Berørings-AF-søkepunktvalg for søker-fotografering (AF måltastatur)

P A S M B 

Bruk berøringskontroller på skjermen for å velge AF-søkepunkt under søker-fotografering. Dra en finger over skjermen for å plassere fokussøkepunktet mens du ser på motivet i søkeren.

Meny

- **MENU** ➔ **AF** ➔ 6. AF-søkeinnst. og -operasjoner ➔ AF måltastatur

Av	Du kan ikke bruke berøringsskjerm til å velge AF-søkepunkt når du tar bilder ved hjelp av søkeren.
På	Du kan bruke berøringsskjerm til å velge AF-søkepunkt når du tar bilder ved hjelp av søkeren. Trykk forsiktig to ganger på skjermen for å aktivere eller deaktivere valg av AF-søkepunkt ved berøring. Når søkepunktet når kanten av visningen, kan du løfte og deretter skyve fingeren på nytt for å aktivere. AF-søkepunktet vil da flytte seg til den andre siden eller gå i modus  All (alle søkepunkt). Hva som skjer, avhenger av hvilken innstilling du har valgt under  Sløyfevalg (P.150)-innstillingen.

 Når **[På]** er valgt, kan du også bruke berøringskontroller for å plassere zoomrammen (P.121).

Andre nyttige funksjoner under fokusering

Manuell MF støtte (MF Støtte)

P A S M B 

Dette er en fokushjpefunksjon for MF. Når det vris på fokusringen, forsterkes kanten av motivet eller en del av skjermsvisningen forstørres.

Meny

- MENU ➡ AF ➡ 7. MF ➡ MF Støtte

Forstørr	Forstørrer en del av skjermen. [Av]: Normal skjerm [På]: Forstørrer en del av skjermen. Delen som skal forstørres, kan stilles inn på forhånd ved hjelp av AF-søker.  «Velge fokussøkepunkt (AF-søkepunkt)» (P.115)
Peaking	Viser klart definerte ytre linjer med kantforsterkning. [Av]: Normal skjerm [På]: Viser klart definerte ytre linjer med kantforsterkning. Du kan velge forsterkningsfarge og intensitet.  «Alternativer for fokus-peaking (Peaking-innstillinger)» (P.155)
Fokusindikator	Ved å dreie på fokusringen under manuell fokusering kan du vise en indikator som viser rotasjonsretning og omtrent hvor mye rotasjon som trengs for å få motivet i fokus. [Av]: Normal skjerm [På]: Ved å dreie på fokusringen under manuell fokusering kan du vise en indikator som viser rotasjonsretning og omtrent hvor mye rotasjon som trengs for å få motivet i fokus.

ⓘ Når peaking er i bruk, vil kantene på små motiv bli forsterket. Dette er ingen garanti for nøyaktig fokusering.

⚠ Fokus-zoom er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:

- Under filmopptak / når **[C-AF MF]** eller **[C-AF+TR MF]** er valgt som fokuseringsmodus / ved multieksposering / når  **Digital telekonverter** er satt til **[På]**

⚠ Når du bruker tredjepartsobjektiv med fokuskjøtsmekanisme, kan det hende at fokuseringsretningen og fokusindikatoren fungerer motsatt. Hvis dette skjer, kan du endre innstilling av **[Fokusring]** (P.159).

⚠ Du kan ikke vise fokusindikator når du bruker objektiv fra Four Thirds-systemet.

🔄 Rotere det fremre eller bakre hjulet for å zoome inn eller ut under fokus-zoom.

🔄 Trykk på **INFO** for å endre farge og intensitet når Peaking vises.

Alternativer for fokus-peaking (Peaking-innstillinger)

P A S M B

Uthev motiver med fargede omriss. Dette gjør det enklere å se motiver som er i fokus, under manuell fokus og lignende.

Knapp

- En knapp som er tildelt **[Peaking]** ➔ **INFO**-knapp

Meny

- **MENU** ➔ **AF** ➔ 7. MF ➔ Peaking-innstillinger

Peaking-farge	Velg farge for fokus-peaking. [Hvit] / [Svart] / [Rød] / [Gul]
Uthevingsintensitet	Velg nivå for fokus-peaking. [Svak] / [Normal] / [Høy]
Juster bildelysstyrken	Juster bakgrunnslysstyrken for å gjøre det enklere å se fokus-peaking. [Av] : Normal skjerm [På] : Justerer lysstyrke på bakgrunnen.

🔊 Når **[På]** er valgt for **[Juster bildelysstyrken]**, kan Live View-visningen være lysere eller mørkere enn det faktiske fotografiet.

Bruke fokus-peaking

Følgende alternativer er tilgjengelige for bruk av fokus-peaking.

- **Tildele [Peaking-innstillinger] til en kontroll ved hjelp av [ Knappefunksjoner] eller [ Knappefunksjoner]:**

Du kan tildele fokus-peaking til en kontroll ved å velge **[Peaking]** for [ Knappefunksjoner] (P.331) eller [ Knappefunksjoner] (P.331). Trykk på knappen for å aktivere fokus-peaking. **[Peaking]** kan også velges for [**Multifunksjon**] (P.341).

- **Bruke [Peaking] for [MF Støtte]:**

Hvis **[Peaking]** er valgt for **[MF Støtte]**, blir fokus-peaking aktivert automatisk når du roterer på fokusringen.

 Trykk på **INFO** for å vise alternativene for peaking.

Velg en fokusavstand for Forh. innstilt MF (Forh.innstilt MF-avst.)

P A S M B 

Velg fokusposisjon for forhåndsinnstilt MF.

Angi verdi og enhet (m eller ft).

Meny

• **MENU** ➔ **AF** ➔ 7. MF ➔ Forh.innstilt MF-avst.

ⓘ Hvis objektivet er utstyrt med fokusbegrensning, må du deaktivere denne før du fortsetter.

ⓘ Figurene skal kun fungere som en veiledning.

Deaktivere MF-kløtsj (MF-kløtsj)

P A S M B 

Deaktiver manuell fokus-kløtsjen som finnes på noen objektiver. Det kan forhindre at autofokus blir deaktivert ved at fokusringen brukes ved et uhell.

Meny

- MENU ➔ AF ➔ 7. MF ➔ MF-kløtsj

I drift	Kameraet responderer på posisjonen til objektivets fokusring.
Ikke i drift	Kameraet fokuserer i henhold til alternativet som er valgt som [ AF-modus] / [ AF-modus], uavhengig av posisjon på objektivets fokusring.

- ⓘ Manuell fokus ved å bruke objektivets fokusring er ikke tilgjengelig når [**Ikke i drift**] er valgt for [**MF-kløtsj**], selv om objektivets fokusring er i manuell fokus-posisjon.
- 🔍 MF-kløtsj er tilgjengelig med Micro Four Thirds objektiver fra OM Digital Solutions eller OLYMPUS. Detaljert informasjon om objektiv med MF-kløtsj finner du under «[MF-kløtsjobjektiver](#)» (P444).

Objektivfokusretning (Fokusring)

P A S M B 

Velg hvilken retning du skal rotere fokusringen for å justere fokus.

Meny

• **MENU** ➔ **AF** ➔ 7. MF ➔ Fokusring



Roter ringen mot urviseren for å øke fokusavstanden.



Roter ringen med urviseren for å øke fokusavstanden.

Nullstill objektivposisjon ved nedstenging (Nullstill Obj.)

P A S M B 

Du har mulighet til ikke å gjenopprette objektivet til nullstill fokus-posisjonen når kameraet blir slått av. Dette gjør at du kan slå av kameraet uten å endre fokusposisjonen.

Meny

- **MENU** ➔ **AF** ➔ 7. MF ➔ Nullstill Obj.

Av	Objektivets fokusposisjon blir ikke nullstilt når kameraet blir slått av. Elektriske zoom-objektiver går også tilbake til zoom-posisjonen de var i før kameraet ble slått av.
På	Objektivets fokusposisjon blir nullstilt når kameraet blir slått av.

Måling og eksponering

Kontrollere eksponeringen (eksponeringskompensasjon)

P A S M B 


Eksponeringen som kameraet har valgt automatisk, kan du endre slik at den passer til det du ønsker å skape. Velg positive verdier for å gjøre bildene lysere og negative verdier for å gjøre dem mørkere.

Knapp


- Når en annen opptaksmodus enn **M** er valgt i stillbildemodus: Knapp som [] (eksponeringskompensasjon) er tilordnet ➡    
- Når **M** er valgt for opptaksmodus i stillbildemodus: Roter det fremre eller bakre hjulet mens du trykker på knappen som [] (eksponeringskompensasjon) er tilordnet.
- Når en annen [ **Mode**] (filmeksponeeringsmodus) enn [**M**] er valgt i filmmodus: **CP**-knapp ➡    
- Når [**M**] er valgt for [ **Mode**] (filmeksponeeringsmodus) i filmmodus: Roter det fremre eller bakre hjulet samtidig som du holder **CP** trykt.

Superkontrollpanel


- **OK** ➡ Eksponeringskomp.



①



②



③

- ① Negativ (–)
② Ingen kompensasjon (0)
③ Positiv (+)

- Når du tar bilder, kan du justere eksponeringskompensasjon med opptil $\pm 5,0$ EV. Søkeren og Live View viser effekten av verdier som ikke overskrider $\pm 3,0$ EV. Eksponeringsindikatoren blinker hvis verdien overskrider $\pm 3,0$ EV.
- Under filmopptak kan eksponeringskompensasjonen justeres med $\pm 3,0$ EV.
- Fremre og bakre hjul eller berøringskontroller kan brukes til å justere eksponeringen under filmopptak.



- ① Eksponeringslinje
② Eksponeringskompensasjonsverdi

🔊 For å forhåndsvisse effekten av eksponeringskompensasjon i live view, velg **[Av]** for **[📷 Nattsyn]** (P.357).

Justere eksponeringskompensasjon

Moduser P, A, S og ART

I filmmodus er eksponeringskompensasjon tilgjengelig når **[P]**, **[A]** eller **[S]** er valgt for **[📷 Modus]** (filmeksponeringsmodus) (P.92).

1. Roter det fremre reguleringshjulet for å justere eksponeringskompensasjonen.
2. Slipp utløseren.

M-modus

I stillbildemodus velger du **[P/A/S/M]** for **[📷 ISO-Auto]** (P.180) og **[Auto]** for **[📷 ISO]** (P.175).

I filmmodus er eksponeringskompensasjon tilgjengelig når **[M]** er valgt for **[📷 Modus]** (filmeksponeringsmodus) (P.92). Du må først velge **[På]** for **[📷 M ISO-Auto]** (P.180) og **[Auto]** for **[📷 ISO]** (P.175).

1. Trykk på knappen som **[📷]** (eksponeringskompensasjon) er tilordnet, og roter deretter på den fremre eller bakre hjulet for å justere eksponeringskompensasjonen.
2. Slipp utløseren.

Nullstille eksponeringskompensasjon

Hold inne **OK** for å nullstille eksponeringskompensasjonen.

EV-trinn for eksponeringskontroll (EV-trinn)

P A S M B 

Velg størrelsen på intervallene som skal brukes ved justering av lukkerhastighet, blenderåpning, eksponeringskompensasjon og andre innstillinger som gjelder eksponering. Velg mellom 1/3, 1/2 og 1 EV.

Meny

• MENU →  → 4. Eksponering → EV-trinn

Finjustere eksponeringen (Eksponeringsbytte)

P A S M B 

Finjuster eksponeringen. Bruk dette alternativet hvis du vil at resultatene fra auto-eksponeringen alltid skal være lysere eller mørkere.

- ⚠ Finjustering er vanligvis ikke nødvendig. Bruk kun ved behov. Under vanlige forhold kan du justere eksponeringen ved å bruke eksponeringskompensasjon ([P.161](#)).
- ⚠ Finjustering av eksponeringen reduserer hvor mye eksponeringskompensasjon som er tilgjengelig i den retningen (+ eller -) som eksponeringen har blitt finjustert.

Meny

• **MENU** ➔  ➔ 4. Eksponering ➔ Eksponeringsbytte

 (digital ESP-måling)	Velg hvor mye finjustering du skal bruke når målemetoden er A. [-1] – [±0] – [+1]
 (sentrumsdominert gjennomsnittsmåling)	Velg hvor mye finjustering du skal bruke når målemetoden er B. [-1] – [±0] – [+1]
 (punktmåling)	Velg hvor mye finjustering du skal bruke når målemetoden er C. [-1] – [±0] – [+1]

Redusere flimmer under LED-lys

(📷 Flimmerskann / 🎥 Flimmerskann)

P A S M B 🎥

Det kan bli striper på bilder som er tatt under LED-lys. Bruk [📷 Flimmerskann] / [🎥 Flimmerskann] til å optimalisere lukkerhastighet hvis du oppdager striper på skjermen.

🔔 📷: Denne innstillingen kan brukes i stillemodus og med Pro-foto-opptak når du bruker **S** eller **M** opptaksmodus.


🎥: Dette elementet kan brukes når [🎥 Modus] (filmeksponeringsmodus) er [**S**] eller [**M**].

🔔 Det er færre ulike lukkerhastigheter tilgjengelig.

Meny

- **MENU** ➔ 📷 ➔ 4. Eksponering ➔ 📷 Flimmerskann
- **MENU** ➔ 🎥 ➔ 1. Grunn-innstillinger/bildekvalitet ➔ 🎥 Flimmerskann

- Når [**På**] er valgt, vises «FlickerScan».



🔔 Fokus-peaking og LV-superkontrollpanelet ikke tilgjengelige fra flimmerskannvisning. For å vise disse elementene må du først trykke på **INFO** for å forlate flimmerskann-visningen.

Velge lukkerhastighet

- Velg lukkerhastighet ved å bruke det fremre eller bakre hjulet eller $\Delta \nabla$. Du kan også velge lukkerhastighet ved å holde $\Delta \nabla$ inne.
- Du kan også rotere det fremre hjulet for å justere lukkerhastigheten i eksponeringstrinnene som er angitt som **[EV-trinn]** (P.164).
- Fortsett å justere lukkerhastigheten til stripene ikke lenger er synlige på skjermen.
- Hvis du forstørrer bildet på skjermen (P.121) blir det lettere å se om bildet har streker.
- Trykk på **INFO**; visningen blir endret, og «FlickerScan» forsvinner. Du kan justere blenderåpning og eksponeringskompensasjon. Gjør dette ved hjelp av det fremre eller bakre hjulet eller piltastene.
- Trykk gjentatte ganger på **INFO** for å gå tilbake til flimmerskann-visningen.

Velger hvordan kameraet måler lysstyrke (Måling)

P A S M B 


Du kan velge hvordan kameraet skal måle et motivs lysstyrke.

Superkontrollpanel

- **OK** ➔ Måling

Meny

- **MENU** ➔  ➔ 5. Måling ➔ Måling

	ESP	Passer de fleste forhold, inkl. motiver med baklys. Kameraet måler 324 områder i bildet og regner ut optimal eksponering med hensyn til hvordan motivet ser ut.	
	Senterprior.	Passer for komposisjoner hvor hovedmotivet står i sentrum av bildet. Kameraet stiller inn eksponeringen ut ifra det gjennomsnittlige lysnivået for hele bildet, samtidig som det legger størst vekt på området i sentrum.	
	Punktmåling	Bruker et bestemt område av motivet for å måle eksponering. Kameraet måler en liten del (omtrent 2 %) av bildet.	
	Punktmåling (høylys)	Øker eksponeringen ved punktmåling. Motivets fremstår som lyst.	
	Punktmåling (skygge)	Reduserer eksponeringen ved punktmåling. Motiver fremstår som mørke.	

 Posisjonen for punktmåling kan stilles inn for valgte AF-søkepunkt.  «Måle fokussøkepunkt ([:::]Punktmåling)» (P.174)

Låse eksponering (AE-lås)

P A S M B 

Du kan låse eksponeringen ved å trykke på knappen. Bruk denne når du ønsker å justere fokus og eksponering separat, eller når du ønsker å ta flere bilder med samme eksponering.

Knapp

- Stillbildemodus: Knappen som [AEL]-funksjonen har blitt tildelt i [ Knappefunksjoner]
- Filmmodus: Knappen som [AEL]-funksjonen har blitt tildelt i [ Knappefunksjoner]

🔔 Du må tildele [AEL] (P.333) til en knapp på forhånd ved hjelp av [ Knappefunksjon] (P.331) i stillbildeopptaksmodus og [ Knappefunksjon] (P.331) i filmmodus.

🔊 Du kan konfigurere kameraet slik at låsing automatisk blir opphevet når bildet er tatt.  [AEL] **Auto tilbakestilling** (P.171)

- Hvis du trykker én gang på AEL, blir eksponering låst, og «AEL» vises.
- Trykk en gang til for å deaktivere AE-lås.
- Låsen deaktiveres hvis du bruker funksjonshjulet, **MENU** eller **OK**.

Eksponeringsmåling med AE-lås (Måling under AEL)

P A S M B 

Velg målemetoden som brukes til å måle eksponering når eksponering er låst med knappen som [\[AEL\]](#) (P.333)-funksjonen er tilordnet i [\[Knappefunksjoner\]](#) (P.331).

Meny

- **MENU** ➔  ➔ 5. Måling ➔ Måling under **AEL**

- For mer informasjon om AE-lås, se «[Låse eksponeringen \(AE-lås\)](#)» (P.169).

Auto	Eksponeringen blir målt med metoden valgt for [Måling] (P.168).
 (sentrumsdominert gjennomsnittsmåling)	Kameraet stiller inn eksponeringen ut ifra det gjennomsnittlige lysnivået for hele bildet, samtidig som det legger størst vekt på området i sentrum.
 (punktmåling)	Kameraet måler en liten del (omtrent 2 %) av bildet.
 Hi (Spot uthevet måling)	Øker eksponeringen ved punktmåling. Motivet fremstår som lyst.
 Sh (Spot skygge-måling)	Reduserer eksponeringen ved punktmåling. Motiver fremstår som mørke.

Frigjøre AE-lås etter opptak(**AE** Auto tilbakestilling)

P A S M B 

Konfigurer kameraet slik at det automatisk frigjør låsen etter opptak når eksponeringen er låst med knappen som **[AE]** (P.333)-funksjonen er tildelt i **[Knappefunksjoner]** (P.331).

Meny

- **MENU** →  → 5. Måling → **AE** Auto tilbakestilling

Nei	Eksponering forblir låst når bildet er tatt. Trykk på knappen som [AE] er tilordnet for å oppheve låsen.
Ja	Eksponering blir låst opp når bildet er tatt.

 Når du tar flere bilder ved hjelp av funksjoner som sekvensbilder, egendefinert selvutløser eller intervalloptak, vil eksponeringslås bli opphevet når en serie med bilder er tatt.

Låse eksponering når utløseren er trykt halvveis ned (AEL halvveis trykk)

P A S M B 

Konfigurer kameraet slik at det låser eksponering når du trykker utløseren halvveis ned.

Meny

- **MENU** →  → 5. Måling → AEL ved halvt trykk 

Nei	Eksponering blir ikke låst når du trykker utløseren halvveis ned. Eksponering blir beregnet på grunnlag av opptaksforholdene når du trykker utløseren halvveis ned.
Ja	Eksponering blir låst når du trykker utløseren halvveis ned.
Kun S-AF	Eksponering blir bare låst når du trykker utløseren halvveis ned i AF-modus [S-AF] , [S-AF MF] , [AF] eller [AF MF] .

- ⚠ Hvis eksponeringen er låst ved hjelp av knappen som **[AEL]** (P.333)-funksjonen er tildelt i **[Knappefunksjoner]** (P.331), forblir den låst når du trykker utløseren halvveis ned uavhengig av denne innstillingen.
- 🔧 Hvis du konfigurerer kameraet slik at det ikke låser eksponering når du trykker utløseren halvveis ned, kan du velge om kameraet skal måle lysstyrke for hvert enkelt bilde når du tar sekvensbilder.
- 👉 «Angi måling-alternativer for sekvensbilder (Måling under )» (P.173)

Angi måling-alternativer for sekvensbilder (Måling under)

P A S M B 

Meny

- MENU →  → 5. Måling → Måling under 

Nei	Kameraet måler eksponering når det første bildet blir tatt, og eksponering vil være låst under opptak av sekvensbilder.
Ja	Kameraet måler lysstyrke og beregner eksponering for hvert enkelt bilde.

- ⓘ Hvis du har låst eksponeringen ved å trykke på knappen som **[AEL]** (P.333)-funksjonen har blitt tildelt i **[ Knappefunksjoner]** (P.331) /P.169) eller ved å trykke utløseren halvveis ned (P.172), forblir eksponering låst under opptak av seriebilder, selv om **[Måling under **] er satt til **[Ja]**.
- ⓘ Når **[H]** eller **[ProCap H]** er brukt, er **[Måling under **] låst til **[Nei]**.

Måle fokussøkepunkt ([]Punktmåling)

P A S M B 

Velg om kameraet skal måle nåværende AF-søkepunkt når [] er valgt for [**Måling**]. Du kan justere innstillingene separat for punktmåling, uthevet punktmåling og punktskyggemåling.

Meny

- **MENU** →  → 5. Måling → []Punktmåling

1. Velg en målemetode du ønsker kameraet skal bruke på gjeldende AF-søkepunkt, og sett hake (✓) ved den.
 - Velg alternativ med  , og trykk på **OK** for å sette avmerkingshake (✓) ved siden av det. Trykk på **OK** en gang til for å fjerne haken.

Spot	Blir tatt i bruk når [Måling] er [] (punktmåling).
Spot uthevet	Blir tatt i bruk når [Måling] er [ Hi] (spot-uthevet måling).
Spot skygge	Blir tatt i bruk når [Måling] er [ Sh] (spot skygge-måling).

- ⚠ Det valgte alternativet blir tatt i bruk når []Single-S eller []Single er valgt som AF-søkemodus (P.116).
- ⚠ Kameraet zoomer inn på det valgte AF-søkepunktet under fokus-zoom (P.121).
- ⚠ Blir ikke brukt når man velger noe annet enn [**Av**] for [**Ansikts- og øyedet.**].
- ⚠ Blir ikke brukt når [**C-AF+TR**] eller [**C-AF+TR** ] er valgt for AF-modus.

Endre ISO-følsomhet (ISO)

P A S M B 

Velg en verdi i henhold til motivets lysstyrke. Høyere verdier gjør at du kan fotografere mørkere motiver, men øker også bildestøyen (marmorering). Velg **[Auto]** for å la kameraet justere følsomheten i henhold til lysforholdene.

Knapp

- ISO-knapp →  

Superkontrollpanel

- OK →  ISO /  ISO

Auto	Følsomheten justeres automatisk i henhold til opptaksforholdene. Du kan velge maksimums- og standardverdier for ISO-følsomhet ved stillbildefotografering (P.178). Du kan endre lukkerhastigheten der ISO-følsomheten begynner å øke i P og A modus (P.179). ⓘ Under opptak av film vil ISO-følsomheten settes til en verdi mellom ISO 200 og 6400. Automatisk ISO-følsomhetskontroll kan stilles inn ved å velge [På] for [MISO-Auto] når [M] er valgt for [Mode] (filmeksponeringsmodus). Du kan også velge den øvre grensen og standardverdien for ISO-følsomhet.  «Innstilling av område på ISO-følsomhetsverdier valgt i modus [Auto] ( ISO-A øvre/standard /  MISO-A øvre/standard)» (P.178)
L64, L100, 200–25600 (stillbildefotografering)	Velg verdi for ISO-følsomhet. I P, A og S modus anbefales [Auto] for scener der lysstyrken endres ofte. ⓘ [L64] og [L100] er tilgjengelig for alle eksponeringsverdier. ⓘ [L64] og [L100] reduserer dynamisk rekkevidde.
200–6400 (filmopptak)	Velg verdi for ISO-følsomhet. ISO 200 gir en god balanse mellom støy og dynamisk rekkevidde.

- ⓘ Å kombinere **[ISO]**-verdier over ISO 8000 med innstillinger som bruker elektronisk lukker (f.eks. lydløs modus eller fokus-bracketing) setter hastigheten på blitssynkroniseringen til 1/20 s.
- ⓘ Uavhengig av verdien som er valgt for ISO-følsomhet, er hastigheten på blitssynkronisering 1/20 s for bilder tatt med ISO-bracketing i lydløs modus.

- ⓘ Når [**Modus**] (filmeksponeringsmodus) er satt til [**M**], kan ISO-følsomheten justeres under opptak ved hjelp av berøringskontrollene (P.95), ved å rotere den fremre eller bakre dreiebryteren (P.346), eller bruke knappene (P.331).
- ⓘ Hvis [**Dramatisk tone**] eller [**Akvarell**] er valgt som bildemodus i stillbildemodus, vil følsomheten ikke overstige ISO 1600 når [**Auto**] er valgt.
- ⓘ I filmmodus gjelder følgende begrensninger avhengig av bildemodus:
- [**OM-Log400**], [**OM-Cinema1**], [**OM-Cinema2**]:
 - Hvis [**Avspill. bildehastighet**] er valgt for filmkvalitet er 23.98p, 24.00p, 25.00p eller 29.97p, er [**Auto**] begrenset til følsomheter på ISO 400–3200. Men hvis [**Sensor bildehastighet**] er 50 bilder/sek, 60 bilder/sek eller 120 bilder/sek, er [**Auto**] begrenset til følsomheter på ISO 400–6400.
 - Hvis [**Avspill. bildehastighet**] som er valgt for filmkvalitet er 50.00p eller 59.94p, blir [**Auto**] begrenset til følsomheter på ISO 400–6400.
 - Den laveste verdien du kan velge manuelt er ISO 400.
 - [**Dramatisk uttrykk**] / [**Akvarell**]:
 - [**Auto**] er begrenset til ISO-følsomhet 200–1600.
 - Andre kunstfilter enn [**Dramatisk uttrykk**] / [**Akvarell**]:
 - Hvis [**Avspill. bildehastighet**] er valgt for filmkvalitet er 23.98p, 24.00p, 25.00p eller 29.97p, er [**Auto**] begrenset til følsomheter på ISO 200–3200.
 - Hvis [**Avspill. bildehastighet**] som er valgt for filmkvalitet er 50.00p eller 59.94p, blir [**Auto**] begrenset til følsomheter på ISO 200–6400.
 - Andre bildemoduser:
 - Hvis [**Avspill. bildehastighet**] er valgt for filmkvalitet er 23.98p, 24.00p, 25.00p eller 29.97p, er [**Auto**] begrenset til følsomheter på ISO 200–3200. Men hvis [**Sensor bildehastighet**] er 50 bilder/sek, 60 bilder/sek eller 120 bilder/sek, er [**Auto**] begrenset til følsomheter på ISO 200–6400.

EV-trinn for ISO-følsomhetskontroll (ISO-trinn)

P A S M B 

Velg størrelsen på intervallene som skal brukes ved justering av ISO-følsomhet. Velg mellom 1/3 og 1 EV.

Meny

• MENU ➔  ➔ 3. ISO/støyreduksjon ➔ ISO-trinn

Innstilling av område på ISO-følsomhetsverdier valgt i modus [Auto] (ISO-A øvre/standard / ISO-A øvre/standard)

P A S M B 

Velg område for ISO-følsomhetsverdiene som kameraet velger når **[Auto]** er valgt for [ ISO] eller [ ISO].

Meny

- MENU →  → 3. ISO/støyreduksjon →  ISO-A øvre/standard
- MENU →  → 3. ISO/støyreduksjon →  ISO-A øvre/standard

Øvre grense	Velg den maksimale følsomheten kameraet skal velge automatisk. Angi verdi med Δ ∇ eller det fremre/bakre hjulet.
Standard	Velg standard følsomhet. Angi verdi med Δ ∇ eller det fremre/bakre hjulet.

- Bytt mellom **[Øvre grense]** og **[Standard]** med $\triangleleft \triangleright$.

ⓘ Den øvre grensen og standardinnstillingen er forskjellige under stillbildefotografering og under filmopptak. Hvis det ikke er mulig å oppnå optimal eksponering med betingelsene for blenderverdi og lukkerhastighet, blir det brukt lavere følsomhet.

Angi lukkerhastigheten der kameraet automatisk skal øke ISO-følsomheten (📷 ISO-A lavest S/S)

P A S M B 📹

Velg lukkerhastigheten der kameraet begynner å øke ISO-følsomheten når **[Auto]** er valgt som **[📷 ISO]**.

Meny

• **MENU** ➔ 📷₁ ➔ 3. ISO/støyreduksjon ➔ 📷 ISO-A lavest S/S

Auto	Kameraet angir dette automatisk.
1/8000 – 60»	Kameraet begynner å øke ISO-følsomheten ved lukkerhastigheten som er angitt. Trykk på OK , og angi lukkerhastighet med Δ ∇ .

Velge hvilke moduser som kan bruke [Auto] som ISO-følsomhet (ISO-Auto / ISO-Auto)

P A S M B 

Velg hvilke moduser som kan bruke **[Auto]** som ISO-følsomhet.

Meny

- **MENU** →  → 3. ISO/støyreduksjon →  ISO- Auto
- **MENU** →  → 3. ISO/støyreduksjon →  ISO- Auto

ISO Auto

P/A/S	[Auto] kan brukes som ISO-følsomhet når opptaksmodus er P , A eller S .
P/A/S/M	[Auto] kan brukes for ISO-følsomhet når opptaksmodus er P , A , S eller M .

 **[Auto]** ISO-følsomhet er tilgjengelig i **ART**, **SCN** eller -modus.

ISO Auto

Av	I filmmodus kan ikke [Auto] brukes for ISO-følsomhet når [M] er valgt for [ Modus] (filmeksponeringsmodus).
På	I filmmodus kan [Auto] brukes for ISO-følsomhet når [M] er valgt for [ Modus] (filmeksponeringsmodus).

Alternativ for støyreduksjon ved høy ISO

( Støyfilter /  Støyfilter)

P A S M B 

Reduser bildeartefakter («støy») på opptak filmet med høy ISO-følsomhet. Dette kan bidra til å gjøre bildet mindre «kornete» hvis opptaket er gjort under dårlige lysforhold. Du kan velge hvor mye støyreduksjon som skal utføres.

Meny

- **MENU** →  → 3. ISO/støyreduksjon →  Støyfilter
- **MENU** →  → 3. ISO/støyreduksjon →  Støyfilter

Av	Støyreduksjon deaktivert.
Svak	
Standard	Velg hvor mye støyreduksjon som skal utføres.
Høyt	

Alternativer for bildebehandling (Lav ISO-prosess)

P A S M B 

Velg hvilken type behandling som skal brukes på bilder tatt med lav ISO-følsomhet ved opptak av sekvensbilder.

Meny

• **MENU** ➔  ➔ 3. ISO/støyreduksjon ➔ Lav ISO-prosess.

Drivprioritet	Bildebehandlingen blir tilpasset for ikke å innskrenke hvor mange bilder som kan bli tatt i en enkelt serie.
Detaljprioritet	Bildebehandlingen prioriterer bildekvalitet.

 Bilder som er tatt enkeltvis, blir behandlet i modus **[Detaljprioritet]** selv om **[Drivprioritet]** er valgt.

Alternativ for bruk av støyreduksjon ved lang eksponering (Støyreduksjon)

P A S M B 

Velg om kameraet skal behandle bilder tatt med lav lukkerhastighet for å redusere bildeartefakter («støy»). Ved lav lukkerhastighet blir støy forårsaket av varmen som utvikles av selve kameraet. Etter at hvert bilde har blitt tatt, tar kameraet enda et bilde for støyreduksjon, noe som fører til en forsinkelse lik den valgte lukkerhastigheten før du kan ta neste bilde.

Meny

• MENU →  1 → 3. ISO/støyreduksjon → Støyreduksjon

Av	Støyreduksjon ikke utført.
På	Støyreduksjon blir utført for alle lukkerhastigheter.
Auto	Støyreduksjon blir utført automatisk når kameraets innvendige temperatur går opp.

- ❗ Under støyreduksjonen viser kameraet tiden som gjenstår før prosessen er fullført.
- ❗ Under sekvensfotografering blir **[Av]** valgt automatisk, og støyreduksjon blir ikke utført.
- ❗ Det kan være at støyreduksjonen ikke gir ønskede resultater avhengig av motivet og opptaksforholdene.
- 🔊 For å aktivere denne funksjonen i stille modus, må du konfigurere **[Lydløs [♥] innstillinger]**-innstillingene ([P.207](#)).

Fotografering med blits

Bruke blits (Fotografering med blits)

Når du bruker en blitsenhet som er konstruert for å brukes med kameraet, kan du velge opptaksmodus etter behov.

Blitsenheter som er beregnet til å brukes sammen med kameraet

Velg en blitsenhet som passer for dine behov, ta hensyn til faktorer som nødvendig effekt og om enheten støtter makrofotografering. Blitsenheter konstruert for å kommunisere med kameraet støtter en rekke blitsmoduser, inklusive TTL Auto og Super FP. Blitsenheter kan monteres på kameraets blitssko eller kobles til ved å bruke kabel (tilgjengelig separat) og blitsholder. Kameraet støtter også følgende system til trådløs styring av blits:

Radiostyrt blitsfotografering: Modusene CMD, ⚡CMD, RCV og X-RCV

Kameraet kontrollerer én eller flere blitsenheter ved hjelp av radiosignaler. Blitsenheter kan plasseres med økt rekkevidde. Blitsenheter kan kontrollere andre kompatible enheter eller utstyres med radiosendere/-mottakere for å bruke enheter som ellers ikke støtter radiostyrt blits.

Blitsfotografering med trådløs fjernkontroll: RC-innst.

Kameraet kontrollerer én eller flere blitsenheter ved hjelp av optiske signaler. Du kan velge blitsmodus med kamerakontroller ([P.195](#)).

Tilgjengelige funksjoner med kompatible blitsenheter

Blitsenhet	Blitskontrollmodus	GN (ledetall, ISO 100)	Trådløse systemer som støttes
FL-700WR	TTL-AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL, MULTI, RC, SL MANUAL	GN 42 (75/150 mm ¹) GN 21 (12/24 mm ¹)	CMD,  CMD, RCV, X-RCV, RC
FL-900R	TTL-AUTO, AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL, MULTI, RC, SL AUTO, SL MANUAL	GN 58 (100/200 mm ¹) GN 27 (12/24 mm ¹)	RC
STF-8	TTL-AUTO, MANUAL, RC ²	GN8.5	RC ²

1 Maks. objektivbrennvidde hvor enheten kan gi tilstrekkelig blits (tall etter skråstrekene tilsvarer brennvidder for 35 mm-format).

2 Fungerer kun som sender (transmitter).

Koble til kompatible blitsenheter

Ulike enheter trenger ulike metoder for å koble til og bruke eksterne blitsenheter. Se dokumentasjonen som følger med enheten for mer informasjon. Instruksjonene her gjelder FL-700WR.

⚠ Kontroller at både kameraet og blitsenheten er av. Hvis du kobler til eller fjerner en blitsenhet når enten kameraet eller blitsenheten er på, kan utstyret bli skadet.

Sette inn batteriet (selges separat)


Bruk ett av følgende batterier.

- AA nikkel-hydrogenbatterier (4 stk.)
- AA alkaliske batterier (4 stk.)

⚠ AA-manganbatterier kan ikke brukes.


⚠ Ikke bruk AA-litiumbatterier. Når visse AA-litiumbatterier brukes, kan de av og til bli ekstremt varme.

1. Åpne dekslet til batterirommet.




2. Sette inn batterier.

⚠ Sett inn batteriene med $\oplus/\ominus$ vendt i riktig retning.




3. Lukk dekslet til batterirommet.



Koble til kompatible blitsenheter


1. Mens du trykker på blitsens utløserknapp (1), skyver du låsespaken i pilens retning (2).




① Utløserknapp for lås

② Låsespak


- 2.** Fjern blitsfotdekselet, og sett blitsen på kameraet.
- Skyv blitsenheten helt inn til foten går i inngrep bak på skoen.



① Blitsskodeksel

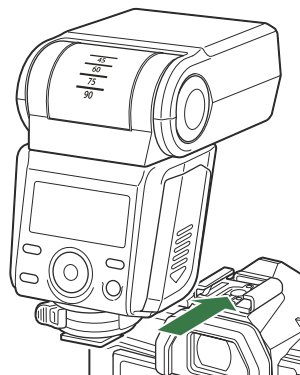

- 3.** For fotografering med sprettblits justerer du blitshodeposisjonen mens du trykker på og holder inne **PUSH** knappen på blitsen.
- Blitshodet kan roteres oppover, til venstre og til høyre.



① **PUSH**-knapp

- 4.** Trykk på **ON/OFF**-knappen på blitsen for å slå på strømmen.



- Når blitsen ikke er i bruk, trykker du på **ON/OFF**-knappen for å slå den av.

Fjerne blitsenheter

- 1.** Etter at du har utført trinn 1 i «[Montering av kompatible blitser](#)», (P.186) fjerner du blitsen fra blitsskoen.

Velge en blitsmodus

P A S M B 

Superkontrollpanel

- OK ➡ Blitsmodus

Blitsmodi

Hvilke blitsmoduser som blir vist, avhenger av hvordan [\[Blitsmodusinnstillinger\]](#) (P.193) er konfigurert.

	Fill-In	Aktiverer blitsen. ⌚ Du kan stille inn lukkerhastighet til verdier mellom den som er valgt som  Langsom begr. (P.197) og  X-sync. (P.196).
	Blits Av	Deaktiverer blitsen. ⌚ Blitsen utløses ikke selv om enheten er på.
	Slow	Lave lukkerhastigheter brukes for å fange inn både hovedmotivet og bakgrunnen. ⌚ Lukkerhastigheten stilles inn i henhold til eksponeringsverdien målt av kameraet, og begrenses ikke av alternativet som er valgt som  Langsom begr..
	Manuell	Blitsen utløses på valgt nivå. Dette alternativet vises bare når STF-8 er montert.

Blitsmodusinnstillinger-kombinasjoner

Blitsmodusene og de nødvendige innstillingskombinasjonene for hver av dem er som følger.

Blitsmodus: Fill-In

Denne innstillingen er kun tilgjengelig i **P**, **A**, **S**, **M** eller **B** modus.

[Reduser røde øyne] ¹	[Synkroniser innstillinger] ¹	Visning av superkontrollpanelet	Reduser røde øyne	Blitstiming
[Nei]	[Første gardin]		Nei	Første gardin-synkronisering
	[Andre gardin]			Bakre gardin-synkronisering ²
[Ja]	[Første gardin]		Ja	Første gardin-synkronisering
	[Andre gardin]			Bakre gardin-synkronisering ²

- 1

Blitsen for reduksjon av røde øyne er stilt inn i **[Reduser røde øyne]** og blitstimingene er stilt inn i **[Synkroniseringsinnstillinger]**.  [Blitsmodusinnstillinger](#) (P.193)
- 2

Selv om **[Andre gardin]** er valgt for **[Synkroniser innstillinger]**, kan du hvis [\[Live Comp\]](#) (P.70) er angitt i **B**-modus, avfyre blitsen i synkronisering med første gardin.
- 

I **P**, **A**, **S** eller **M** modusene er utvalget av tilgjengelige lukkerhastigheter 60 s til 1/250 s. Utvalget av tilgjengelige lukkerhastigheter kan begrenses ytterligere ved hjelp av alternativene i menyen.  [\[⚡ X-sync.\]](#) (P.196), [\[⚡ Langsom grense\]](#) (P.197)

Blitsmodus: Slow

Denne innstillingen er kun tilgjengelig i **P** eller **A** modus.

[Reduser røde øyne] ¹	[Synkroniser innstillinger] ¹	Visning av superkontrollpanelet	Reduser røde øyne	Blitstiming
[Nei]	[Første gardin]	⚡ Slow	Nei	Første gardin-synkronisering
	[Andre gardin]	⚡ Slow2		Bakre gardin-synkronisering
[Ja]	[Første gardin]	👁️ Slow	Ja	Første gardin-synkronisering
	[Andre gardin]	👁️ Slow2		Bakre gardin-synkronisering

1 Blitsen for reduksjon av røde øyne er stilt inn i **[Reduser røde øyne]** og blitstimmingen er stilt inn i **[Synkroniseringsinnstillinger]**. 🖱️ [Blitsmodusinnstillinger](#) (P.193)

🔊 Området med tilgjengelige lukkerhastigheter 60 s til 1/250 s. Området med tilgjengelige lukkerhastigheter kan begrenses ytterligere ved hjelp av alternativene i menyen. 🖱️ [\[⚡ X-sync.\]](#) (P.196), [\[⚡ Langsom grense\]](#) (P.197)

Blitsmodus: Manuell

Dette alternativet vises bare når STF-8 er montert. Denne innstillingen er kun tilgjengelig i **P**, **A**, **S**, **M** eller **B** modus.

[Reduser røde øyne]	[Synkroniser innstillinger]	Visning av superkontrollpanelet	Reduser røde øyne	Blitstiming
(uavhengig av innstilling)	(uavhengig av innstilling)	⚡ Manual	Nei	Første gardin-synkronisering

🔊 I **P**, **A**, **S** eller **M** modusene er utvalget av tilgjengelige lukkerhastigheter 60 s til 1/250 s. Utvalget av tilgjengelige lukkerhastigheter kan begrenses ytterligere ved hjelp av alternativene i menyen.

🖱️ [\[⚡ X-sync.\]](#) (P.196), [\[⚡ Langsom grense\]](#) (P.197)

🔊 Du kan velge styrken på blitsutgangen ved å velge [\[⚡ Manual\]](#) med -knappen og trykke på **INFO**, eller ved å velge **[Manuell verdi]** fra superkontrollpanelet.

- ❗ I modus for reduksjon av røde øyne utløses lukkeren omtrent ett sekund etter den første blitsen for røddøyereduksjon. Ikke flytt kameraet før opptaket er ferdig. Vær oppmerksom på at det ikke er sikkert at reduksjon av røde øyne ikke alltid gir ønsket resultat under alle betingelser.
- ❗ Den raskeste tilgjengelige lukkerhastigheten når blitsen utløses, er 1/250 s. Lyse bakgrunner i bilder tatt med blits kan bli overeksponert.
- ❗ Blitssynkroniseringshastigheten for lydløs modus (P.207), Høyoppløselig bilde (P.245), og fokusbracketing (P.281) er 1/50 s. Hvis du kombinerer [ ISO] -verdier over ISO 8000 med innstillinger som bruker en elektronisk lukker (for eksempel lydløs modus eller fokusbracketopptak), settes blitsens synkroniseringshastighet til 1/20 s. Blitsens synkroniseringshastighet settes også til 1/20 s under ISO-bracketing (P.278).
- ❗ Selv den minste tilgjengelige blitseffekten kan bli for lys på kort avstand. For å unngå overeksponering på bilder tatt på kort avstand må du velge modus **A** eller **M** og velge en mindre blenderåpning (høyere f-nummer) eller velge en lavere innstilling for [ ISO].


Konfigurere blitzmoduser (Blitsmodusinnstillinger)

P A S M B 

Velg hvilke moduser som skal vises på skjermbildet der du velger blitzmodus.

Meny

• MENU →  1 → 6. Blitz → Blitsmodusinnstillinger

Reduser røde øyne	Reduserer «røde øyne» i portrettbilder. [Nei]: Kameraet viser ikke moduser med reduksjon av røde øyne. [Ja]: Kameraet viser moduser med reduksjon av røde øyne.
Synkroniser innstillinger	Velg når blitsen skal løse ut. [Første gardin]: Blitsen bli utløst når lukkeren er helt åpen. [Andre gardin]: Blitsen utløses rett før lukkeren lukkes. Motiver i bevegelse ser ut til å ha lysspor etter seg. 

Justere blitseffekt (Blitseksponeringskomp.)

P A S M B 

Blitseffekt kan tilpasses hvis du synes at motivet ditt er over- eller undereksponert selv om eksponering i resten av bildet er riktig.

🔧 Blitskompensasjon er tilgjengelig i andre moduser enn manuell.

Superkontrollpanel

- **OK** ➡ Blitseksponeringskomp.

🔧 Endringer i blitsintensitet utført med den eksterne blitsenheten legges til de som er gjort med kameraet.

Trådløs fjernutløser til blits (⚡ RC-innst.)

P A S M B 

Juster innstillinger for trådløs blitskontroll. Fjernkontroll er tilgjengelig med alternative blitsenheter som støtter trådløs fjernutløser («trådløs RC-blits»). For informasjon om bruk av trådløs fjernstyring av blits, se «[Blitsfotografering med trådløs fjernkontroll](#)» (P.448).

Meny

- **MENU** ➔  ➔ 6. Blits ➔ ⚡ RC-innst.

Av	Trådløs blitskontroll deaktivert.
På	Trådløs blitskontroll aktivert. Kameraet viser innstillinger for trådløs blitskontroll.

- Hvis du velger **[På]** og trykker **OK** på standbymodus skjermen for opptak, vises superkontrollpanelet for RC-innst. på kameraskjermen. Trykk på **INFO**-knappen for å vise det vanlige superkontrollpanelet.

Velge hastighet for blitssynkronisering (⚡ X-sync.)

P A S M B 

Velg den raskeste lukkerhastigheten som er tilgjengelig for blitsfotografering.

Velg den raskeste lukkerhastigheten som er tilgjengelig for blitsfotografering, uavhengig av motivets lysstyrke.

Meny

- MENU →  1 → 6. Blits → ⚡ X-sync.

Velge minste lukkerhastighet (⚡ Langsom begr)

P A S M B 

Velg den langsomste lukkerhastigheten som skal være tilgjengelig ved blitsfotografering i modus **P** eller **A**.

Dette elementet brukes for å velge den laveste innstillingen som er tilgjengelig for kameraet når det velger lukkerhastighet automatisk ved blitsfotografering.

ⓘ Dette har ingen effekt i langsom synkronisering (⚡ Slow, ⚡ Slow2, ⚡Ⓢ Slow og ⚡Ⓢ Slow2-moduser).

Meny

- MENU ➡  ➡ 6. Blits ➡ ⚡ langsom begr

Blits- og eksponeringskompensasjon (⚡ + 📷)

P A S M B 🎥

Velg om eksponeringskompensasjonen skal legges til verdien for blitskompensasjon. Hvis du vil ha mer informasjon om blitskompensasjon, kan du se «[Justere blitseffekt \(Blitseksponeringskomp.\)](#)» (P.194).

Meny

• MENU ➡ 📷 ➡ 6. Blits ➡ ⚡ + 📷

Av	Blits- og eksponeringskompensasjon stilles inn enkeltvis.
På	Verdien for eksponeringskompensasjon blir lagt til verdien for blitskompensasjon.

Sekvensbilder/selvutløser

Utføre sekvensbilder/selvutløserfotografering

P A S M B 

Juster innstillingene for seriefotografering eller fotografering med selvutløser. Velg et alternativ i henhold til motivet. Andre funksjoner, inkludert anti-shock- og lysløsmodus, er også tilgjengelige.

 Fest kameraet forsvarlig på et stativ for fotografering med selvutløser.

Knapp

-   -knapp ➔  



Superkontrollpanel

- **OK** ➔ Driv (/)

Meny

- **MENU** ➔  1 ➔ 7. Drivmodus ➔ Driv /

	Enkelt Bilde	Ett bilde om gangen. Kameraet tar ett bilde hver gang du trykker utløseren helt ned.
	Sekvensbilder	Kameraet tar bilder med opptil 6 fps mens du holder utløseren helt nede. Hvis [C-AF] , [C-AF MF] , [C-AF+TR] , eller [C-AF+TR MF] er valgt for  AF-modus (P.110) , fokuserer kameraet før hvert bilde blir tatt. Når [Måling under ] (P.173) er satt til [Ja] , måler kameraet lysstyrken og beregner eksponering før hvert bilde blir tatt.
	Lydløs serie	Kameraet tar bilder med opptil 10 fps mens du holder utløseren helt nede. Hvis [C-AF] , [C-AF MF] , [C-AF+TR] , eller [C-AF+TR MF] er valgt for  AF-modus (P.110) , fokuserer kameraet før hvert bilde blir tatt. Når [Måling under ] (P.173) er satt til [Ja] , måler kameraet lysstyrken og beregner eksponering før hvert bilde blir tatt.

	Lydløs serie H	Kameraet tar bilder med opptil 30 fps mens du holder utløseren helt nede. Fokus, eksponering og hvitbalanse er låst til verdiene for det første opptaket i hver serie.
ProCap ProCapH	Pro-foto	Opptaket starter når du trykker utløserknappen halvveis ned. Kameraet begynner å ta opp bilder, inkl. dem som ble tatt mens knappen var halvveis ned, når du trykker knappen helt ned (P209). Fokus og eksponering under hver ProCap-modus er de samme som [] (Lydløs serie) og [] (Lydløs serie H).
	Selvutløser 12 sek	Lukkeren blir utløst 12 sekunder etter at du trykker utløseren helt ned. Selvutløserlampen lyser i omtrent 10 sekunder og blinker deretter omtrent 2 sekunder før lukkeren blir utløst. Kameraet fokuserer når du trykker utløseren halvveis ned.
	Selvutløser 2 sek	Når du trykker utløseren helt ned, begynner selvutløserlampen å blinke, og et bilde blir tatt etter omtrent 2 sekunder. Kameraet fokuserer når du trykker utløseren halvveis ned.
	Egendefinert selvutløser	Juster selvutløserinnstillinger, inkl. selvutløserforsinkelsen og antallet bilder som blir tatt innen utløseren har telt ned (P204).

- 🔧 Du kan velge rammehastighet og maksimalt antall opptak i hver serie (P202).
- 🔧 Element som er merket med , lar deg ta bilder med den lille uskarpheten som kan oppstå på lav lukkerhastighet. Bruk dette alternativet når selv en liten kamerabevegelse kan forårsake diffuse bilder, for eksempel under makro- eller telefotografering. Dette er konfigurert når [**Anti-Shock** ] er satt til [**På**] i [**Innst. anti-støt** ] (P206).
- 🔧 Elementer merket med  bruker elektronisk lukker. Bruk for lukkerhastigheter på over 1/8000 sekunder eller for innstillinger hvor det ikke er ønskelig med lukkerlyd.
- 🔧 Trykk på  for å deaktivere selvutløseren.
- 🔧 I , , - og ProCap-modus vises det som blir sett gjennom objektivet under fotograferingen. I -moduser, vises opptaket umiddelbart foran valgt bilde.
- ① I modus ProCap er den nedre grensen for lukkerhastighet 1/10 s.
- ① I ProCapH -modus er den nedre grensen for lukkerhastigheten 1/30 s når [**Maks fps**] i [**Inst. seriefotografering**] er satt til [**30fps**], 1/20 s når den er satt til [**20fps**], og 1/15 s når den er satt til [**15fps**].
- ① Opptakshastigheten er lavere når  [**ISO**] er 8000 eller høyere.
- ① Ved lydløs fotografering er blitssynkroniseringshastigheten 1/50 s. Den er satt til 1/20 s når  [**ISO**] er 8000 eller høyere.
- ① Hvis du står foran kameraet for å trykke utløseren halvveis ned når du bruker selvutløseren, kan det hende bildet blir ute av fokus.

- ⓘ Hastigheten ved sekvensfotografering varierer avhengig av objektivet du bruker og fokuset til zoomobjektivet.
- ⓘ Dersom batterinivåikonet blinker på grunn av lavt batterinivå under seriefotografering, stopper kameraet opptaket. Det kan hende at kameraet ikke rekker å lagre alle bildene, alt etter hvor mye strøm som er igjen på batteriet.
- ⓘ Bilder som tas i lydløs modus og Pro-foto-modus kan bli forvrengt hvis motivet eller kameraet beveger seg raskt under opptak.
- ⓘ Hvis du vil bruke blits i lydløs opptaksmodus, må du velge **[Tillat]** under **[Blitsmodus]** i **[Lydløs [♥] innstillinger]** (P.207).
- ⓘ I mørket kan det hende at opptakshastigheten er lavere. Du kan øke opptakshastigheten ved å sette **[📷 Nattsyn]** til **[Av]**.  [Stille inn skjermen slik at den blir lettere å se i mørket \(📷 Nattsyn\)](#) (P.357)


Konfigurere funksjoner til serieopptak (Innst. seriefotografering)

Du kan velge hvilke moduser for sekvensbilder som skal vises når du trykker på , og maksimal hastighet / maksimalt antall bilder i den enkelte serieopptaksmodus.

Meny

- MENU ➔  1 ➔ 7. Drivmodus ➔ Innst. seriefotografering

1. Velg en sekvensbilde-opptaksmodus du ønsker å vise, og sett hake (✓) ved siden av den.
 - Velg alternativ med  , og trykk på **OK** for å sette avmerkingshake (✓) ved siden av det. Trykk på **OK** en gang til for å fjerne haken.



Skjermbildet «Innst. sekvensfotografering»

 [] vises når [Anti-Shock ] er satt til [På] i [Innst. anti-støt ] (P.206).

2. Trykk .

3. Konfigurer alternativ.

Maks. fps	Angi opptakshastighet ved seriefotografering. Tallene indikerer omtrentlig maksimumshastighet.  /   : 1–6    : 1–10 fps   H: 15, 20, 30 fps ProCapH: 15, 20, 30 fps
Bilder før blender (kunProCap/ProCapH)	Angi antall bilder – mellom 0 og 14 – som skal tas før utløseren blir trykt helt ned.

Begrenser bildeteller	Angi totalt antall bilder – fra 2 til 99 – som skal tas (inkludert bilder før lukkeren løser ut). Du kan begrense antall bilder som blir tatt når du har trykt utløseren helt ned. Opptaket stopper automatisk når grensa du har valt, er nådd. • Velg [Av] hvis du ikke ønsker å sette noen grense for antall bilder. • For å angi en grense for antall bilder, velg antallet og trykk OK. Innstillingsskjermen dukker opp. Du kan bytte tall med Δ ∇. • Ved Pro Capture-opptak omfatter antall bilder også bilder før lukkeren blir løst ut.  «Opptak uten en utløsningstidsforsinkelse (Pro-foto-opptak)» (P.209)
-------------------------------------	--

ⓘ Bildefremføringshastigheten for **[ProCap]** er satt til 10 bilder per sekund.

ⓘ Når **[HDR]**, **[Fokusstabling]** eller **[Focus BKT]** er aktivert, vil **[Begrenser bildeteller]** være **[Av]**.

Konfigurere selvutløserfunksjoner (Innst. selvutløser)

P A S M B 


Du kan velge hvilke typer selvutløsermoduser som skal vises når du trykker på , og endre innstilling, for eksempel av hvor lenge kameraet skal vente før det tar bilde, og av antall bilder det skal ta.

Meny

- MENU ➔  ➔ 7. Drivmodus ➔ Innst. selvutløser

1. Velg selvutløsermodus du ønsker å vise, og sett hake (✓) ved siden av den.

- Velg alternativ med $\Delta \nabla$, og trykk på **OK** for å sette avmerkingshake (✓) ved siden av det.
Trykk på **OK** en gang til for å fjerne haken.



 [ 12s], [ 2s], og [ C] vises når [Anti-Shock ] er satt til [På] i [[Innst. anti-støt !\[\]\(55fc8affab4cd9c923939c85566d4dc1_img.jpg\)\]](#)] (P.206).

2. Når du stiller inn egendefinert selvutløser, velger du [ C] / [  C] / [  C] (Egendefinert selvutløser) og trykker $\triangleright$.
3. Konfigurer alternativ.

Bilde	Velg antall bilder som blir tatt innen utløseren har telt ned.
 Tidtaker	Velg hvor lenge kameraet skal vente før det begynner å ta bilder etter at du har trykket utløserknappen helt ned.
Intervalltid	Hvis antallet bilder er 2 eller mer, velger du intervallet mellom bildene som blir tatt innen utløseren har telt ned.

AF alle rammer

[Av]: Hvis antall bilder er 2 eller mer, vil fokus være låst når det første bildet blir tatt.

[På]: Kameraet fokuserer før hvert bilde.

Opptak uten vibrasjon forårsaket av utløseren (Innst. anti-støt [♦])

P A S M B 

For å redusere den lille uskarpheten lukkerbevegelsen kan forårsake, kan du bruke modus med antistøt opptaksmodus.

Bruk dette alternativet når selv en liten kamerabevegelse kan forårsake diffuse bilder, for eksempel under makro- eller telefotografering.

Meny

- MENU →  → 7. Drivmodus → Innst. anti-støt [♦]

Anti-støt [♦]	[Av]: Anti-Shock-opptak ([♦], [♦] osv.), vises ikke i skjermbildet der du velger drivmodus. Normale opptaksmoduser ([], [] osv.) vises. [På]: Anti-Shock-opptaksmoduser ([♦], [♦] osv.) vises i skjermbildet der du velger drivmodus. Vanlige opptaksmoduser ([], [] osv.) vises ikke.
Ventetid	Velg hvor lenge kameraet skal vente før det begynner å ta bilder etter at du har trykt utløseren helt ned når du gjør opptak i opptaksmoduser med anti-støt. [0sek], [1/8sek], [1/4sek], [1/2sek], [1sek], [2sek], [4sek], [8sek], [15sek], [30sek]

- Sørg for å sette hake (✓) ved en serieopptaksmodus med ♦ i [\[Innst. seriefotografering\]](#) (P.202).
- Velg en modus med ♦ ([P.199](#)), trykk på **OK** og ta bilder. Når tida som er angitt, har gått, vil lukker løse ut, og det blir tatt bilde.

Opptak uten lukkerlyd (Lydløs [♥] innstillinger)

P A S M B 

I situasjoner der utløserlyden er et problem, kan du bruke lydløs opptaksmodus til å ta bilder uten å lage lyd. En elektronisk lukker brukes til å redusere vibrasjonene fra kameraer med øyemusling og som skyldes bevegelsen til den mekaniske lukkeren, slik det er tilfelle for anti-shock-fotografering.

Meny

• MENU ➔  ➔ 7. Drivmodus ➔ Lydløs [♥] Innstillinger

Ventetid	Velg hvor lenge kameraet skal vente før det begynner å ta bilder etter at du har trykt utløseren helt ned når du gjør opptak i lydløsmodus. [0sek], [1/8sek], [1/4sek], [1/2sek], [1sek], [2sek], [4sek], [8sek], [15sek], [30sek]
Støyreduksjon	[Av] : Ta bilder som normalt. [Auto] : Reduserer «bildestøy» når du bruker lang eksponeringstid under lydløs fotografering. Det kan hende at du kan høre lukkerlyden selv om støyreduksjon er aktiv.
	Velg hvorvidt [] (P.392) skal komme som angitt.
AF-lampe	Velg hvorvidt [AF-lampe] (P.143) skal fungere som angitt.
Blitsmodus	Velg hvorvidt blits skal fungere som angitt.

① Ved fotografering med høy oppløsning (P.245), fungerer **[]**, **[AF-lampe]** og **[Blitsmodus]** i **[Tillat]**-modus selv om de er satt til **[Ikke tillat]**.

Når **[Høyoppløst bilde]** er satt til **[På ]**, er imidlertid **[Blitsmodus]** låst på **[Blits av]**.

- Sørg for å sette hake (✓) ved en serieopptaksmodus med ♥ i **[Innst. seriefotografering]** (P.202).
- Velg en modus med ♥ (P.199), trykk på **OK** og ta bilder. Skjermen blir mørk ei lita stund når lukkeren løser ut. Lukkeren lager ikke lyd.

① De ønskede resultatene oppnås kanskje ikke under flimrende lyskilder, for eksempel lysrør eller LED-lamper hvis motivet beveger seg brått under opptak.


① Den raskeste tilgjengelige lukkerhastigheten 1/32000 s.

⚙ Blitssynkroniseringshastigheten er satt til 1/50 s. Den blir satt til 1/20 når 📷 [ISO] er 8000 eller høyere.

Opptak uten en utløsingstidsforsinkelse (Pro-foto-opptak)

P A S M B 

Opptaket starter når du trykker utløserknappen halvveis ned; i det øyeblikket du trykker knappen helt ned, begynner kameraet å lagre de n siste bildene som ble tatt, på minnekortet, n er et antall som er valgt før fotograferingen begynner. Hvis du holder knappen helt ned, fortsetter fotograferingen til det valgte antallet bilder er lagret. Bruk dette alternativet for å fange opp øyeblikk du ellers hadde gått glipp av på grunn av motivets reaksjoner eller utløserforsinkelse.

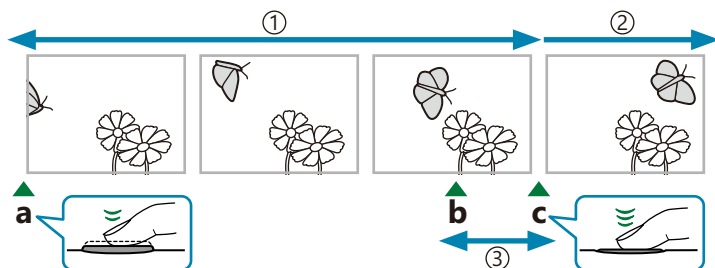

① Opptil 14 rammer

② Seriefotografering fortsetter

③ Utløserforsinkelse

a Utløserknapp trykket halvveis ned

b Øyeblikket du ønsker å fange

c Utløserknapp trykket helt ned

Pro-foto (ProCap)

Velg dette alternativet hvis du forventer at avstanden til motivet kommer til å forandre seg under fotograferingen. Kameraet tar bilder med opptil 10 fps. Det kan ta maksimalt 14 bilder før utløserknappen trykkes helt ned. Hvis **[C-AF]**, **[C-AF MF]**, **[C-AF+TR]**, eller **[C-AF+TR MF]** er valgt for **[AF-modus (P.110)]**, fokuserer kameraet før hvert bilde blir tatt.

① I modus **[ProCap]** er den nedre grensen for lukkerhastighet 1/10 s.

② I **[ProCap]** er blenderområdet begrenset mellom maksimal blenderåpning og F8.0.

③ **[ProCap]** kan ikke brukes med Four Thirds systemobjektiver eller Micro Four Thirds systemobjektiver fra andre produsenter.

Pro-foto H (ProCapH)

Velg dette alternativet hvis det er usannsynlig at avstanden til motivet kommer til å forandre seg særlig mye under fotograferingen. Kameraet tar bilder med opptil 30 fps. Det kan ta maksimalt 14 bilder før utløserknappen trykkes helt ned. Kameraet bruker **[S-AF]** når **[C-AF]** eller **[C-AF+TR]** er valgt for **[AF-modus]** (P.110) og **[S-AF MF]** når **[C-AF MF]** eller **[C-AF+TR MF]** er valgt.

❗ I **[ProCapH]** modus er den nedre grensen for lukkerhastigheten 1/30 s når **[Maks. fps]** under **[Inst. seriefotografering]** er satt til **[30fps]**, 1/20 s når den er satt til **[20fps]**, og 1/15 s når den er satt til **[15fps]**.

Knapp

-  -knapp ➡  

Superkontrollpanel

- **OK** ➡ Driv ( / )

Meny

- **MENU** ➡  ➡ 7. Drivmodus ➡ Driv  / 

1. Velg Pro-foto (ProCap)/Pro-foto H (ProCapH), og trykk på **OK**-knappen.

2. Trykk utløseren halvveis ned for å begynne å ta bilder.

- Når du trykker utløseren halvveis ned, sukker det opp et ikon () som viser at bildet er i ferd med å bli tatt. Hvis du holder knappen halvveis ned i over et minutt, avsluttes opptaket, -ikonet forsvinner fra visningen. Trykk utløserknappen helt ned igjen for å gjenoppta fotograferingen.
- Fotograferingen fortsetter mens du holder utløserknappen helt ned, opp til antallet bilder valgt for **[Begrenser bildeteller]**.

🔊 **[Maks. fps]** (kun Pro-foto H (ProCapH)), **[Bilder før blender]** og **[Begrenser bildeteller]** kan justeres i **[Innst. seriefotografering]** (P.202).



3. Trykk utløserknappen helt ned for å begynne å lagre bilder på minnekortet.

❗ Pro Capture er ikke tilgjengelig mens kameraet er koblet til smarttelefon (Wi-Fi).

- ⚠ Flimring på grunn av lysrørbelysning eller store bevegelser av motivet osv. kan forårsake forvreining i bildet.
- ⚠ Under fotograferingen blir ikke skjermen svart, og det er ikke mulig å høre lukkerlyden.
- ⚠ Den langsomste lukkerhastigheten er begrenset.

Redusere flimmer i fotografier (Opptak m antiflimmer)

P A S M B 

Du vil kunne legge merke til ujevn eksponering på bilder tatt under flimrende lysforhold. Når dette alternativet er valgt, registrerer kameraet flimmerfrekvensen og justerer tidsinnstillingen for utløseren i henhold til dette.

Meny

- **MENU** →  1 → 7. Drivmodus → Opptak m antiflimmer

- «FLK» vises på skjermen når du velger **[På]**.



- ① Dette alternativet trer ikke i kraft i moduser som bruker den elektroniske lukkeren, inkludert lydløs modus, Høyoppløst bilde og Pro-foto -modus.
- ① Kameraet kan være ute av stand til å registrere flimmer ved noen innstillinger. Vanlig tidsinnstilling for utløseren brukes hvis flimmer ikke blir registrert.
- ① Vanlig tidsinnstilling for utløseren brukes ved lave lukkerhastigheter.
- ① Å aktivere flimmerreduisering kan forårsake utløserforsinkelse og senke rammehastigheten under seriefotografering.

Bildestabilisering

Redusere effektene fra ustødig kamera (Bildestabilisator / Bildestabilisator)

P A S M B 

Du kan redusere effektene fra ustødig kamera, noe som kan oppstå når du tar bilder i situasjoner med dårlige lysforhold eller du tar bilder med høy forstørrelsesfaktor.

Superkontrollpanel

- **OK** ➔  Bildestabilisator /  Bildestabilisator

Meny

- **MENU** ➔  ➔ 8. Bildestabilisator ➔  Bildestabilisator
- **MENU** ➔  ➔ 4. Bildestabilisator ➔  Bildestabilisator

Bildestabilisator

S-IS Off (Still-I.S. Av)	Bildestabilisering er av. Velg dette alternativet når du bruker stativ.
S-IS Auto (Auto I.S.)	Bildestabiliseringen gjelder for bevegelser langs alle akser. Hvis panorering blir registrert, innstiller kameraet automatisk bildestabiliseringen for den aksen.
S-IS1 (Rist i alle retninger I.S.)	Bildestabiliseringen gjelder for bevegelser langs alle akser.
S-IS2 (Vertikal rist I.S.)	Bildestabiliseringen gjelder for vertikale bevegelser. Bruk dette alternativet når du skal panorere i horisontal retning.
S-IS3 (Horisontal rist I.S.)	Bildestabiliseringen gjelder for horisontale bevegelser. Bruk dette alternativet når du skal panorere i vertikal retning.

Bildestabilisator


M-IS Off (Film-I.S. Av)	Bildestabilisering er av.
-------------------------	---------------------------

M-IS1 (Rist i alle retninger I.S.)	Elektronisk bildestabilisering kombinert med VCM-kontrollert bildesensorbevegelse.
M-IS2 (Rist i alle retninger I.S.)	Kun VCM-kontrollert bildesensorbevegelse. Elektronisk bildestabilisering utføres ikke.

Angi detaljerte alternativ for bildestabilisator

Når du bruker andre objektiv enn dem som hører til Micro Four Thirds- eller Four Thirds-systemet, må du spesifisere objektivets brennvidde.

1. Trykk på **INFO** samtidig som du konfigurerer [**Bildestabilisator**] eller [**Bildestabilisator**]. Angi brennvidde med Δ ∇ $\triangleleft$ $\triangleright$, og trykk på **OK**.



Brennvidde	Angir brennvidde på objektivet. Angi tallet som er trykt på objektivet. [0.1] – [1000.0] mm
------------	---

- ⓘ Bildestabiliseringen kan mislykkes i å kompensere for kraftige kamerabevegelser eller svært lave lukkerhastigheter. Bruk stativ i slike tilfeller.
- ⓘ Du kan oppdage støy eller vibrasjoner mens bildestabiliseringen er i bruk.
- ⓘ Innstillingen som eventuelt er gjort med bildestabiliseringsbryteren, har forrang framfor innstillingen valgt med kameraet.
Dette kan endres. «Bildestabilisering med IS-objektiv(Linse I.S. prioritert)» (P.218)
- ⓘ **[S-IS Auto]** fungerer som **[S-IS1]** når **[På]** er valgt for **[Objektiv I.S. prioritert]** (P.218).
- ⓘ Du kan velge om bildestabilisering skal brukes mens utløseren er trykt halvveis ned.
 «Bildestabilisering ved halvveis trykk (Bildestabilisator)» (P.215)

Bildestabilisering ved halvveis trykk

(Bildestabilisator)

P A S M B 

Velg om bildestabiliseringen skal gjelde mens du trykker utløserknappen halvveis ned. Et eksempel på en situasjon hvor du vil ønske å innstille bildestabiliseringen, kan være når du bruker nivåmåleren for å holde kameraet plant mens du komponerer fotografier.

Meny

- MENU →  → 8. Bildestabilisator →  Bildestabilisator

På	Bildestabilisering utføres mens utløserknappen trykkes halvveis ned.
Av	Bildestabilisering utføres ikke mens utløserknappen trykkes halvveis ned.

Bildestabilisering i seriemodus

(Bildestabilisator)

P A S M B 

Velg hvilken type bildestabilisering som skal brukes under seriefotografering.

For å maksimere effekten av bildestabiliseringen under seriefotografering, sentrerer kameraet bildesensoren for hvert bilde som blir tatt. Dette minsker rammehastigheten noe.

Meny


- MENU →  → 8. Bildestabilisator →  Bildestabilisator

IS-prioritet	Bildestabiliseringen blir prioritert. Rammehastigheten synker noe.
Prioritet Fps	Rammehastigheten blir prioritert. Bildestabiliseringen blir litt mindre effektiv i noen forhold.

Viser kamerabevegelse på skjermen (Håndholdt assistent)

P A S M B 

Du kan konfigurere kameraet slik at det viser kamerabevegelesene. Grensene for bevegelesene kan korrigeres ved hjelp av bildestabilisatoren når du trykker utløseren halvveis ned, og under eksponering. Dette er nyttig når du ønsker å redusere kamerabevegelse under lange eksponeringer når du holder kameraet for hånd.



- ① Grensene for bevegelse kan korrigeres med bildestabilisatoren (grå).
- ② Kamerabevegelse (horisontalt/vertikalt)
- ③ Kamerabevegelse (vipping)

Meny

• MENU →  → 8. Bildestabilisator → Håndholdt assistent

Av	Kamerabevegelser vises ikke på skjermen.
På	Kamerabevegelser vises på skjermen når utløseren er trykt halvveis inn, og under eksponering.

- ⑦ Selv om kamerabevegelsesindikatoren holder seg innenfor den grå ramma, er ikke dette noen garanti for at bildene blir helt uten bevegelsesuskarphet.
- ⑦ Hvis kameraet er tett på motivet, kan ikke kamerabevegelser vises korrekt.
- ⑦ Kamerabevegelser vises ikke hvis [ Bildestabilisator] er satt til [S-IS Off] eller hvis du bruker tredjepartsobjektiv som bare fungerer med bildestabilisator i objektivet.
- ⑦ Funksjonen er ikke tilgjengelig hvis [ Bildestabilisator] er satt til [S-IS2] eller [S-IS3].
- ⑦ Hvis [ Bildestabilisator] er satt til [Av], blir kamerabevegelser bare vist under eksponering.

Stabilisering med IS-objektiv (Linse I.S. prioritert)

P A S M B 

Når du bruker et tredjeparts objektiv med integrert bildestabilisator, kan du velge om bildestabiliseringen prioriterer kameraet eller objektivet.

ⓘ Dette alternativet har ingen innvirkning hvis objektivet er utstyrt med en IS-bryter som kan brukes for å aktivere eller deaktivere bildestabiliseringen.

Meny

• **MENU** ➔  ➔ 8. Bildestabilisator ➔ Objektiv I.S. prioritert

På	Objektivets bildestabilisering blir prioritert.
Av	Kameraets bildestabilisering blir prioritert.

Farge og kvalitet

Stille inn kvaliteten på bilder og filmer



P A S M B

Du kan stille bildekvaliteten på både bilder og film. Velg en kvalitet som er egnet for bruk (som for behandling på PC, bruk på nettsted etc.).

Superkontrollpanel

- OK → /

Meny

- MENU → → 1. Grunn-innstillinger/bildekvalitet →
- MENU → → 1. Grunn-innstillinger/bildekvalitet →

Konfigurere

Element	Bildestørrelse	Komprimeringsforhold	Filformat
SF	5184 × 3888	SuperFine (1/2,7)	JPG
F	5184 × 3888	Fine (1/4)	JPG
N	5184 × 3888	Normal (1/8)	JPG
N	3200 × 2400	Normal (1/8)	JPG
RAW	5184 × 3888	Loss-less kompresjon	ORF
RAW+JPEG	RAW pluss JPEG-alternativet valgt over		

Du kan velge tilgjengelige kombinasjoner av bildestørrelse/-komprimering i menyene.
 «Kombinasjoner av JPEG-størrelse og kompresjonsforhold (Detaljerte innstillinger)» (P.224)

- Alternativene som er tilgjengelige under høyoppløsningsopptak (P.245) er 60m F, 25m F, 50m F+RAW, og 25m F+RAW.
- Hvis du velger høyoppløst bilde (P.245), blir det valgte alternativet for bildekvalitet endret; husk å kontrollere innstillingene for bildekvalitet før du fotograferer.
- RAW-filer lager rå bildedata i ubehandlet tilstand. Velg dette formatet (utvidelsen «.ORF») for bilder som senere skal forbedres.
 - Kan ikke vises på andre kameraer.
 - Kan vises på datamaskiner med programvaren OM Workspace Digital Photo Managing
 - Kan lagres i JPEG-format ved å bruke retusjeringsalternativet [Red. RAW-data] (P.317) i kameramenyene

Konfigurere

- Du kan lagre og bruke fire ulike filmkvalitetsmoduser, tre for normal film og én for langsom- og hurtigfilm, etter eget ønske.
- Et S&Q-ikon (langsom og rask) vises i filmkvalitetsmodusen for filmer i langsom og rask bevegelse.



① S&Q (langsom og rask)-ikonet

- Trykk på ► når en filmkvalitetsmodus er valgt for å endre innstillingene.

Filmkvalitet for vanlige filmer

Endrede innstillinger gjenspeiles i ikonene for filmkvalitetsmodus på . Ikonene varierer som vist nedenfor. Du kan lagre inntil tre kombinasjoner.



- ① Filmoppløsning
- ② Avspill. rammehastighet
- ③ Bevegelseskomp.

Filmoppløsning

4K	4K	3840 × 2160
FHD	FHD (Full HD)	1920 × 1080
C4K	C4K (4K Digitalkino)	4096 × 2160

Bevegelseskomp.

I-8	A-I (ALL-Intra ¹)
L-8	L-GOP (LongGOP)

1 ALL-Intra er et filmopptaksformat som ikke bruker komprimering mellom bilder. Dette egner seg til redigering, men datamengden vil være stor.

- Fast innstilt på **[L-GOP]** når **[Filmoppløsning]** er **[4K]** eller **[C4K]**.


Avspill. rammehastighet

60p ¹	59.94p	25p	25.00p
50p ¹	50.00p	24.00p ²	24.00p
30p	29.97p	24p	23.98p

- 1 Ikke tilgjengelig når:
[FHD] (Full HD) er valgt for **[Filmoppløsning]** og **[A-I]** er valgt for **[Bevegelseskompensasjon]**.
[C4K] eller **[4K]** er valgt for **[filmoppløsning]**
- 2 Kun tilgjengelig når **[Filmoppløsning]** er **[C4K]**.

Filmkvalitet for S&Q (langsomme og raske filmer)

Endrede innstillinger gjenspeiles i ikonene for filmkvalitetsmodus. Ikonene varierer som vist nedenfor.



- ① Filmoppløsning
- ② Avspill. rammehastighet
- ③ Sensor rammehastighet
- ④ Bevegelseskompensasjon (kan ikke endres)

Filmoppløsning

4K	4K	3840 × 2160
FHD	FHD (Full HD)	1920 × 1080
C4K	C4K (4K Digitalkino)	4096 × 2160

Avspill. rammehastighet

60p	59.94p	25p	25.00p
50p	50.00p	24.00p ¹	24.00p
30p	29.97p	24p	23.98p

1 Kun tilgjengelig når **[Filmoppløsning]** er **[C4K]**.

Sensor bildehastighet

120 ¹	119,88 fps	12	11,99 fps
60 ¹	59,94 fps	8	7,99 fps
50 ¹	50,00 fps	6	5,99 fps
30 ¹	29,97 fps	3	2997 fps
25	25,00 fps	2	1998 fps
24	23,98 fps	1	0,999 fps
15	14,99 fps		

1 Kun tilgjengelig når **[Filmoppløsning]** er **[FHD]**.

ⓘ De tilgjengelige sensorbildefrekvensene varierer med innstillingen for avspillingsbildefrekvens.

Bevegelseskomp.

L-8	L-GOP (LongGOP)
-----	-----------------

ⓘ Fast på **[L-GOP]** med S&Q (langsom og rask) film.

🔍 På innstillingsskjermen for **[📷 ⚙️]** kan du sjekke om langsom film eller film med hurtige bevegelser kan tas opp. Hvis verdien (hastigheten) er lavere enn 1, tar den opp i langsom film. Hvis den er høyere enn 1, tar den opp i film med hurtige bevegelser.



- 🔊 Når Sensor bildehastighet er satt til 120 fps eller raskere, blir filmer tatt opp ved 120 fps, og spilt av ved 23,98–59,94 fps. Ved å strekke avspilling til 2–5 ganger opptakstid kan du se på langsomme bevegelser som i virkeligheten bare tar et blunk.
- 🔊 Lyd blir ikke tatt opp
- 🔊 Filmkvaliteten endres til normal filmodus under fjernfotografering når kameraet er koblet til en smarttelefon via Wi-Fi.
- 🔊 Bare lukkerhastigheter på 1/24 s eller raskere er tilgjengelige. Tilgjengeligheten avhenger av innstilling av Sensor bildehastighet.
- 🔊 En lukkerhastighet som er lengre enn 1/24 s kan stilles inn ved å senke sensorens bildehastighet når **[M]** er valgt for **[AF-Modus]** (filmeeksponeringsmodus) og **[MF]** eller **[PreME]** er valgt for **[AF-modus]**, men responsen på kameraknappene kan også bli langsommere.
- 🔊 Avhengig av kortet som brukes, kan opptak avslutte før den maksimale lengden er oppnådd.
- 🔊 Filmer blir lagret med et bildeforhold på 16:9. C4K-filmer blir lagret med et bildeforhold på 17:9.
- 🔊 **[e-Portrett]** og kunstfilter-bildemoduser ([P.227](#)) er ikke tilgjengelige.

Begrensninger når sensor bildehastighet er 120 fps

- 🔊 Når du bruker SD-/SDHC-kort, er størrelsen på enkeltfilene begrenset til 4 GB. Når du bruker SDXC-kort, vil opptaket stoppe før avspillingstiden når to timer.
- 🔊 Fokus-, eksponerings- og hvitbalanselås under opptak.
- 🔊 Bildevinkelen er litt redusert.
- 🔊 Blenderåpning, lukkerhastighet, eksponeringskompensasjon og ISO-følsomhet kan ikke endres under opptaket.
- 🔊 Tidskoder kan ikke registreres eller vises.
- 🔊 Lysstyrken kan endres hvis du justerer zoom under opptak.
- 🔊 Sensor bildehastighet kan ikke stilles til 120 fps hvis kameraet er koblet til en enhet via HDMI.
- 🔊 **[AF-ON]** (alle søkepunkter) kan ikke velges for AF-søkemodus.
- 🔊 **[AF-Bildestabilisator]** ([P.213](#)) > **[M-IS1]** er ikke tilgjengelig.
- 🔊 Bildemodus ([P.227](#)) > **[i-Enhance]** er ikke tilgjengelig.
- 🔊 **[OM-Cinema1]** og **[OM-Cinema2]** i **[Bildemodus]** ([P.233](#)) er ikke tilgjengelige.
- 🔊 **[Stemning]** ([P.230](#)) er fast på **[Stemning normal]**.
- 🔊 **[Ansikts- og øyedet.]** ([P.130](#)) er deaktivert under opptak.
- 🔊 **[C-AF]** og **[C-AF+TR]** i **[AF-modus]** ([P.110](#)) er ikke tilgjengelige.
- 🔊 **[Digital telekonverter]** ([P.262](#)) blir satt til **[Av]**.

Kombinasjoner av JPEG-størrelse og kompresjonsforhold (📷⏏️ Detaljerte innstillinger)

P A S M B 📹

Du kan stille inn JPEG-bildekvalitet ved å kombinere bildestørrelse og komprimeringsforhold.

Meny

- MENU ➡ 📷 ➡ 1. Grunn-innstillinger/bildekvalitet ➡ 📷/⏏️ Detaljerte innstillinger

Bildestørrelse (Pikseltall)	Komprimeringsforhold			Bruksområde
	Super Fine	Fine	Normal	
Large (5184×3888)	L SF	L F	L N	Velg for utskriftsstørrelse
Middle (3200×2400)	M1 SF	M1 F	M1 N	
Middle (1920×1440)	M2 SF	M2 F	M2 N	
Small (1280×960)	S1 SF	S1 F	S1 N	For små utskrifter og bruk på en nettside
Small (1024×768)	S2 SF	S2 F	S2 N	

Stille inn bildets bildeforhold (Bildeforhold)

P A S M B 

Velg forholdet mellom bredde og høyde for bilder i henhold til det du ønsker eller det du vil oppnå for utskrifter osv. I tillegg til standard sideforhold (bredde til høyde) på **[4:3]** kan du bruke innstillingene **[16:9]**, **[3:2]**, **[1:1]** og **[3:4]** med kameraet.

Superkontrollpanel

- **OK** ➔ Aspekt

Meny

- **MENU** ➔  ➔ 1. Grunn-innstillinger/bildekvalitet ➔ Bildeforhold

- JPEG-bilder blir lagret med valgt bildeforhold. RAW-bilder har samme størrelse som bildesensoren og lagres med et bildeforhold på **[4:3]** med en etikett som angir valgt bildeforhold. Et utsnitt som angir valgt bildeforhold vises når du spiller av bildene.

Kompensasjon av vignettering (Skyggekomp.)

P A S M B 

Kompenser for lysstyrketapet i utkanten av bildet på grunn av objektivets optiske egenskaper. Noen objektiver kan føre til lysstyrketap i utkanten av bildet. Kameraet kan kompensere for dette ved å gjøre disse kantene lysere.

Meny

• **MENU** ➔  ➔ 1. Grunn-innstillinger/bildekvalitet ➔ Skyggekomp.

Av	Skyggekompensering deaktivert.
På	Kameraet registrerer og kompenserer for redusert belysning i utkanten.

 **[På]** har ingen effekt når du har montert telekonverter eller utvidelsesrør.

 Det kan være mer synlig støy i kanten på bilder ved høye verdier for ISO-følsomhet.

Behandlingsalternativer (📷 Bildemodus / 🎥 Bildemodus)

P A S M B 🎥

Velg hvordan bilder prosesseres under opptak for å forsterke farge, tone og andre egenskaper. Velg fra forhåndsinnstilte bildemoduser i henhold til motivet eller det du ønsker å skape. Kontrast, skarphet og andre innstillinger kan justeres separat for hver modus. Du kan også legge til kunstneriske effekter ved å bruke kunstfiltre. Kunstfiltre gir deg mulighet til å legge til rammeeffekter o.l. Justeringer av individuelle parametere blir lagret separat for hver bildemodus og hvert kunstfilter. Fargeskaperen kan justere fargetone og metning i hele bildet.

Superkontrollpanel

- **OK** ➡ Bildemodus

Meny


- **MENU** ➡ 📷₁ ➡ 2. Bildemodus/hvitbalanse ➡ 📷 Bildemodus
- **MENU** ➡ 🎥 ➡ 2. Bildemodus/hvitbalanse ➡ 🎥 Bildemodus

⚠ Når du er i 📷/🎥-modus og kameraet er konfigurert som følger, kan du bruke samme innstillinger om i [📷 Bildemodus] (P.228) ved å velge [Bildemodus] fra superkontrollpanelet.

- [🎥 Bildemodus] er satt til [Samme som 📷] fra menyen

Stille inn Bildemodus

1. Velg en bildemodus med det bakre hjulet eller .



Innstillingsskjermbildet
«Bildemodus»


- ① Element
- ② Bildemodus

	i-Enhance	Kameraet justerer farger og kontrast for best mulig resultat med hensyn til motivtypen.
	Vivid	Velg for levende farger.
	Natural	Velg for naturlige farger.
	Dempet	Velg for bilder som skal retusjeres senere.
	Portrait	Forsterk hudtoner.
	Monoton	Lagre monokrome bilder. Du kan bruke fargefiltereffekter og velge fargenyanse.
	Egendefinert	Juster bildemodusparameterne for å lage en egendefinert versjon av en valgt bildemodus.
	e-portrett	Forbedre huden for å gjøre den lysere og glattere.
	Under vann	Prosesser bilder for å behandle de levende fargene som ses under vann.  Vi anbefaler at du velger [Av] for [⚡+WB] (P.242) når [] er valgt.

	Fargeskaper	Juster fargetone og farge slik at de passer til det du ønsker å skape.
ART 1	Popkunst	Bruker kunstfilterinnstillinger. Kunsteffekter kan også brukes. Hvilke effekter som er tilgjengelige, avhenger av hvilket kunstfilter du velger.
ART 2	Mykt fokus	
ART 3	Bleke og lyse Farger	
ART 4	Lys Tone	
ART 5	Kornet film	
ART 6	Nøkkelhull	
ART 7	Diorama	
ART 8	Kryssprosess	
ART 9	Fin Sepia	
ART 10	Dramatisk uttrykk	
ART 11	Key Line	
ART 12	Akvarell	
ART 13	Vintage	
ART 14	Delvis farge	
ART 15	Bleach Bypass	
ART 16	Instant Film	

Still inn detaljerte alternativer for en bildemodus

1. Trykk $\Delta \nabla$ i innstillingsskjermbildet for bildemodus (P228) for å velge ønsket alternativ.
- Hvilke innstillinger som er tilgjengelige, avhenger av hvilken bildemodus du har valgt.



	Skarphet	Juster bildeskarpheit. Kantlinjer kan forsterkes for å gjøre bildet skarpere og renere. [-2] – [±0] – [+2]
	Kontrast	Juster bildekontrasten. Økt kontrast tydeliggjør forskjellen mellom lyse og mørke områder, noe som gir et klart definert bilde. [-2] – [±0] – [+2]
	Metning	Juster fargemetningen. Økt metning gjør fargene mer levende. [-2] – [±0] – [+2]
	Stemning	Juster fargelysstyrke og skyggelegging. Gjør bildene nærmere det du ser for deg, f.eks. ved å gjøre hele bildet lysere. Avhengig av kontrast, kan du lage både mørke stemninger og lyse stemninger. [Skyggejust] : Deler bildet inn i enkelte deler og justerer lysstyrken separat for hver del. Dette er nyttig for bilder som har områder med store kontraster hvor det hvite er for lyst og det svarte er for mørkt. [Stemning normal] Optimal skyggelegging. Anbefalt i de fleste sammenhenger. [Stemning høy] Bruker en tone som er egnet for et lyst motiv. [Stemning lav] Bruker en tone som er egnet for et mørkt motiv.

Effect	Effect	Velg styrke på i-Enhance. [Effekt: Lav]: Legger til en svak effekt i bildene. [Effekt: Standard]: Legger til en effekt mellom «svakt» og «høyt» i bildene. [Effekt: Høy]: Legger til en høy effekt i bildene.
Filter	Fargefilter	Du kan legge til fargefiltereffekter på bilder som blir tatt i monokrom modus. Avhengig av motivets farger kan fargefiltereffekter gjør motivene lysere eller øke kontrasten. Oransje gir mer kontrast enn gult, rødt gir mer kontrast enn oransje. Grønt er et godt valg for portretter og lignende. [N:Ingen]: Ingen filtereffekt. [Ye:Gul]: Gjengir en klart definert hvit sky med naturlig blå himmel. [Or:Oransje]: Gjør blå himmel eller lyset fra solnedgangen litt tydeligere. [R:Rød]: Gjør blå himmel eller høstfarger enda tydeligere. [G:Grønn]: Gir varmere hudtoner i portretter. Det grønne filteret framhever også rød leppestift.
Color	Monoton farge	Legg til en fargenyanse på bilder du tar i monokrom bildemodus. [N:Normal]: Skaper et normalt svart/hvitt-bilde. [S:Sepia]: Tatt i sepia-nyansert monokrom. [B:Blå]: Tatt i blå-nyansert monokrom. [P:Purpur]: Tatt i purpur-nyansert monokrom. [G:Grønn]: Tatt i grønn-nyansert monokrom.
❖1 ❖2 ❖3 ❖4 ❖5 ❖M	❖C Bildemodus	Velg hvilken bildemodus du ønsker å justere når du bruker [Egendefinert]. [i-Enhance], [Vivid], [Natural], [Dempet], [Portrait], [Monoton]

	Fargeskaper	Roter det fremre hjulet for å justere fargetone. Roter det bakre hjulet for å justere metning. Hold inne OK for å nullstille eksponeringskompensasjonen.
Effect	Legg Til Effekter	Legger til effekter på kunstfilter. Hvilke effekter du kan legge til, avhenger av hvilket kunstfilter du har valgt. Med enkelte kunstfilter kan du justere fargefilter og monokrom farge.
Color	Delvis farge	Velger kunstfilteret «delvis farge».

- ❗ Kunstfiltre brukes bare på JPEG-eksemplaret. **[RAW+JPEG]** blir valgt automatisk for bildekvaliteten framfor **[RAW]**.
- ❗ Avhengig av motivet vil effektene av noen innstillinger ikke være synlige, mens i andre tilfeller kan toneoverganger være hakkete, eller bildet kan bli mer «kornete».
- 🔍 I menyen **[📷 Innstillinger bildemodus] (P.234)** kan du velge om du skal vise eller skjule de enkelte bildemodusene.

Stille inn detaljerte alternativer for en bildemodus eksklusivt for filmer

- 1. Velg [ **Bildemodus**] fra menyen.
- 2. Uthev et element med    .



	Samme som 	Filmer blir tatt opp med samme innstilling som er konfigurert i  Bildemodus.
 Cine1	OM-Cinema1	Ta opp filmer med et kinoaktig uttrykk ved å bruke gul i uthevingene og blå i skyggene for å skape fargekontrast. Det anbefales å sette [Bildefrekvens] til [24p] .
 Cine2	OM-Cinema2	Ta opp film med et kinoaktig uttrykk ved å bruke myke farger som cyan-toner og myk kontrast. Det anbefales å sette [Bildefrekvens] til [24p] .
 1	Dempet farge	Filmer blir tatt opp med en tonekurve som passer for fargegradering.
 2	OM-Log400	Film blir tatt opp med en logaritmisk tonekurve som gir flere valgmuligheter for fargegradering.

Velge hvilke alternativ som skal vises når du velger bildemodus (📷 Innstillinger bildemodus)

P A S M B 📺


Du kan velge bare å vise alternativene du trenger, ved valg av bildemodus.

🔊 For detaljer om bildemoduser, se «Behandlingsalternativer (📷 Bildemodus / 📺 Bildemodus)» (P.227).

Meny

- MENU ➡ 📷 ➡ 2. Bildemodus/hvitbalanse ➡ 📷 Innstillinger bildemodus

1. Velg en bildemodus du ønsker å vise, og sett hake (✓) ved siden av den.
 - Velg alternativ med $\Delta \nabla$, og trykk på **OK** for å sette avmerkingshake (✓) ved siden av det. Trykk på **OK** en gang til for å fjerne haken.



Innstillingsskjermbildet
Bildemodus

Justering av farge (WB (Hvitbalanse))

P A S M B 

Hvitbalansen (WB) sørger for at hvite objekter i bildene fremstår som hvite. **[WB Auto]** er egnet for de fleste situasjoner. Du kan imidlertid velge andre verdier i henhold til lyskilden når **[WB Auto]** ikke gir ønsket resultat, eller om du med hensikt ønsker fargestikk i bildene.

Innstilling av hvitbalanse


Superkontrollpanel

- **OK** →  WB /  WB

Meny

- **MENU** →  1 → 2. Bildemodus/hvitbalanse →  Hvitbalanse
- **MENU** →  → 2. Bildemodus/hvitbalanse →  Hvitbalanse

1. Velg hvitbalansmodus med det bakre hjulet eller  .



Skjermbilde for innstilling av hvitbalanse

- ① Element
- ② Hvitbalanse

2. Velg et alternativ med   for å finjustere hvitbalansen.

Auto	WB Auto	De fleste normale motiver (motiver med gjenstander som er hvite eller nesten hvite). • Denne modusen er anbefalt for de fleste situasjoner. • Du kan velge hvitbalansen som skal brukes i glødelampelys (P.241).
------	---------	---


	Sol	Solfylte utendørsmotiver, solnedganger, fyrverkeri Fargetemperatur på 5300 K blir brukt.
	Skygge	Bilder i dagslys av motiver i skyggen Fargetemperatur på 7500K blir brukt.
	Skyet	Bilder tatt i dagslys når det er overskyet Fargetemperatur på 6000K blir brukt.
	Lampe	Motiver under glødelampelys Fargetemperatur på 3000K blir brukt.
	Lysrør	Motiver under lysrør Fargetemperatur på 4000K blir brukt.
WB 	Under vann	Undervannsfotografering
WB 	Hvitb.-blits	Lyskilder med samme fargetemperatur som blitsen Fargetemperatur på 5500K blir brukt.
 1  2  3  4	Ett-trykk hvitbalanse 1–4	Situasjoner hvor du ønsker å stille inn hvitbalansen for et spesifikt motiv Fargetemperaturen stilles inn til en verdi målt ut ifra et hvitt objekt med den belysningen som blir brukt i det endelige fotografiet (P.238).
CWB	Egendefinert WB	Situasjoner der du kan slå fast riktig fargetemperatur Velg fargetemperatur.

Finjustering av hvitbalanse i de ulike hvitbalansemodusene

Du kan finjustere innstillingene av hvitbalanse. Justeringene kan gjøres separat.

1. Konfigurer alternativ.

- Trykk $\Delta \nabla$ på innstillingsskjermen for hvitbalanse (P.235) for å velge alternativet du vil justere.



WB AUTO Behold varm farge (bare når «Hvitb Auto» er i bruk)	[Av]: Kameraet reduserer varme farger som opptrer i glødelampelys når Auto brukes. [På]: Kameraet bevarer varme farger som opptrer i glødelampelys ved bruk av Auto.
WB (Hvitbalansekompensasjon)	Bruk det fremre hjulet eller $\triangleleft \triangleright$ til å justere aksen «ravgult–blått». Ved å flytte markøren ($- \bullet -$) mot A får du rødt fargestikk, og ved å flytte den mot B får du blått fargestikk. Bruk det bakre hjulet eller $\Delta \nabla$ til å justere aksen «grønt–magenta». Ved å flytte markøren ($- \bullet -$) mot G får du grønt fargestikk, og ved å flytte den mot M får du magenta fargestikk. Når WB (hvitbalansekompensasjon) er ferdig, dukker det opp et merke (*) ved ikonet for hvitbalanse. Hvis du trykker INFO i stillbildefotografering, kan du ta et testbilde med den gjeldende konfigurasjonen. Trykk INFO igjen for å gå tilbake til innstillingsskjermbildet. Hold inne OK for å nullstille justerte verdier. Finjuster hvitbalansen i alle hvitbalansemoduser samtidig. [Alle WB] (P.240)
Kelvin (gjelder bare egendefinert hvitbalanse)	Du kan angi fargetemperatur. [2000K] – [14000K]

Hvitbalanse med ett trykk

Mål hvitbalansen ved å plassere et hvitt papirark eller et annet hvitt objekt under belysningen som skal brukes når du tar bildet. Bruk dette alternativet for å finjustere hvitbalansen når det er vanskelig å oppnå ønsket resultat med hvitbalansekompensasjon eller forhåndsinnstilte hvitbalanse-alternativer som ☀️ (sollys) eller ☁️ (overskyet). Kameraet lagrer den målte verdien slik at du kan hente den fram hurtig ved behov.

Det kan lagres separate verdier for stillbilder og filmopptak.

1. Velg [WB1], [WB2], [WB3], eller [WB4] (hvitbalanse med ett trykk 1, 2, 3, eller 4) i innstillingsskjermen for hvitbalanse.
2. Velg Set.
3. Innrett et fargeløst (hvitt eller grått) papirark midt på skjermen.
 - La papirarket fylle hele skjermen. Sørg for at det ikke faller skygge på det.
 - Trykk på **INFO**.
 - Skjermen for hvitbalanse med ett trykk vises.
4. Uthev **[Ja]** og trykk **OK**.
 - Den nye verdien lagres som en forhåndsinnstilt hvitbalanseinnstilling.
 - Den nye verdien lagres til hvitbalanse med ett trykk måles igjen. Dataene slettes ikke når kameraet slås av.

Måle med knappen

Ved å tildele [WB] til et betjeningsselement kan du bruke det til å måle hvitbalansen.  «Endre rollene til knappene (Knappeinnstillinger)» (P.331)

1. Innrett et fargeløst (hvitt eller grått) papirark midt på skjermen.
 - La papirarket fylle hele skjermen. Sørg for at det ikke faller skygge på det.

- 2.** Hold knappen som er tildelt hvitbalanse med ett trykk inne, og trykk utløseren helt ned.
- Når du tar opp film, trykker du på knappen som One-Touch hvitbalanse er tilordnet for å gå videre til trinn 3.
 - Du blir bedt om å velge hvilket ett-trykk hvitbalanse-alternativ som skal brukes for å lagre den nye verdien.

- 3.** Uthev ønsket alternativ med Δ ∇ og trykk **OK**.
- Den nye verdien blir lagret som verdien for den valgte innstillingen, og kameraet går ut til opptaksvisningen.



Finjustering av hvitbalansen (Alle / Alle)

P A S M B 

Finjuster hvitbalansen i alle hvitbalansemoduser samtidig.

Meny

- MENU →  → 2. Bildemodus/hvitbalanse →  Alle 
- MENU →  → 2. Bildemodus/hvitbalanse →  Alle 

Alle 

Bruk det fremre hjulet eller   til å justere aksen «ravgult–blått». Ved å flytte markøren () mot A får du rødt fargestikk, og ved å flytte den mot B får du blått fargestikk.

Bruk det bakre hjulet eller   til å justere aksen «grønt–magenta». Ved å flytte markøren () mot G får du grønt fargestikk, og ved å flytte den mot M får du magenta fargestikk.

Når du utfører full hvitbalansekompensasjon, dukker det opp et merke (*) ved ikonet for hvitbalanse.

Hold inne **OK** for å nullstille justerte verdier.

Bevare varme farger under glødelampelys ved bruk av modus for automatisk hvitbalanse

( ^{WB}_{AUTO} Behold varm farge /  ^{WB}_{AUTO} Behold varm farge)

P A S M B 

Velg hvordan kameraet justerer hvitbalansen for bilder tatt med automatisk hvitbalanse under glødelampelys.

Meny

- **MENU** →  → 2. Bildemodus/hvitbalanse →  ^{WB}_{AUTO} Behold varm farge
- **MENU** →  → 2. Bildemodus/hvitbalanse →  ^{WB}_{AUTO} Behold varm farge

Av	Kameraet reduserer varme farger som opptrer i glødelampelys.
På	Kameraet bevarer varme farger som opptrer i glødelampelys.

 Du kan finjustere innstillingene av hvitbalanse.  [«Finjustering av hvitbalanse i de ulike hvitbalansemodusene» \(P.237\)](#)

Hvitbalanse ved bruk av blits (⚡ + Hvitb.)

P A S M B 

Velg hvitbalansen som skal brukes for bilder tatt med blits. I stedet for å bruke en innstilling tilpasset for blitslys kan du velge å prioritere verdien som er valgt for fotografering uten blits. Bruk dette alternativet for å skifte automatisk fra én hvitbalanseinnstilling til en annen når du må aktivere og deaktivere blitsen ofte.

Meny

- **MENU** →  → 2. Bildemodus/hvitbalanse → ⚡ + Hvitbalanse

Av	Kameraet bruker den nåværende valgte verdien for hvitbalanse.
WB Auto	Kameraet bruker automatisk hvitbalanse ([Hvitb Auto]).
WB ⚡ 5500K	Kameraet brukes hvitbalanse for blits ([WB ⚡]).

Stille inn fargegjengivelsesformat (Fargeområde)

P A S M B 

Du kan velge et format som sikrer at fargene blir gjengitt riktig når bildene som er tatt, skal gjenskapes på skjerm eller ved bruk av skriver.

Meny

• **MENU** ➔  ➔ 2. Bildemodus/hvitbalanse ➔ Fargeområde

sRGB	Fargeområdet er standardisert av et internasjonalt standardiseringsorgan. Det blir støttet av ulike skjermer, skrivere, digitale kameraer og datamaskiner. Denne innstillingen er anbefalt i de fleste sammenhenger.
Adobe RGB	Det kan reprodusere et større fargespektrum enn sRGB. Nøyaktig fargegjengivelse er kun tilgjengelig med programvare og enheter (skjermer, skriver osv.) som støtter denne standarden. Understreking («_») vises i begynnelsen av filnavnet (f.eks. «_xxx0000.jpg»).

 **[Adobe RGB]** er ikke tilgjengelig i HDR når det er valgt et kunstfilter for bildemodus.

Forhåndsvisningsalternativer for [Bildemodus] (Visningshjelp)

P A S M B 

Skjermen kan justeres til å forenkle visningen når **[Dempet farge]** eller **[OM-Log400]** er valgt for **[Bildemodus]** (P.233).

Meny

• MENU →  → 2. Bildemodus/hvitbalanse →   Visningshjelp

På	Juster bildet for å gjøre det lettere å se. Indikatorene i visningen kan skifte farge.
Av	Juster ikke bildet for å gjøre det lettere å se.

- ⓘ Dette alternativet gjelder kun for visningen, og ikke de faktiske filmfilene.
- ⓘ Dette alternativet gjelder ikke når film som er tatt opp med **[Dempet farge]** eller **[OM-Log400]**, blir spilt av på kameraet. Det gjelder heller ikke når du viser filmene på en TV.
- 📊 Histogrammet (P.48) behandles på originalbildet uten at View Assist brukes.

Spesielle opptaksmoduser (beregningsmoduser)

Ta stillbilder med høyere oppløsning (Høyoppløst bilde)

P A S M B 

Ta bilder med oppløsninger som er høyere enn det bildesensoren har. Kameraet tar en serie bilder mens den flytter bildesensoren, og setter dem sammen for å lage et enkelt høyoppløst fotografi. Bruk dette alternativet for å fange opp detaljer som vanligvis ikke hadde vært synlige, selv med sterk zoom. Når høyoppløst bilde er aktivert, kan du velge modus for bildekvalitet på høyoppløste bilder ved hjelp av [ ] (P.219).

Knapp


- CP-knapp

Meny

- MENU →  → 1. Beregningsmoduser → Høyoppløst bilde

Aktivere høyoppløst bilde

1. Bruk   til å velge [**Høyoppløst bilde**] og trykk **OK**.



Innstillingsskjermbildet
«Høyoppløst bilde»

2. Bruk   til å velge [**På** ] (stativ) eller [**På** ] (håndholdt), og trykk **OK**.


Av	Høyoppløst bilde er deaktivert.
På  (Stativ)	Bruk dette når du skal ta bilder mens kameraet står på stativ. RAW-bildet blir tatt i med 80M (10368 × 7776).
På  (Håndholdt)	Bruk dette når du tar bilder mens du holder kameraet i hendene. RAW-bildet blir tatt i med 50M (8160 × 6120).

3. Du kommer tilbake til innstillingsskjermbildet Høyoppløst bilde.

Konfigurere høyoppløst bilde

1. Konfigurer alternativ.

- Bruk   til å velge element, og trykk **OK** for å vise innstillingsmenyen.
- Når du har konfigurert alternativene, bruker du **OK** til å gå tilbake til innstillingsskjermbildet for høyoppløst bilde.



 	Velg bilde kvalitet ved opptak av høyoppløste bilder (P219).
Ventetid	Angi hvor lenge kameraet skal vente før lukkeren blir løst ut etter at du har trykt utløseren helt ned. Bruk dette for å forhindre uklarheter forårsaket av at kameraet beveger seg når du trykker ned utløseren.
 Ladetid	Velg hvor lenge kameraet skal vente på at blitsen lades mellom bilder, når du bruker en blitsenhet som ikke er spesielt utformet for å brukes med kameraet.

Opptak

1. Trykk på **MENU** for å lukke innstillingsskjermbildet «Høyoppløst bilde» og gå tilbake til opptaksskjermen.

- *-ikonet vises. Ikonet blinker hvis kameraet ikke står i ro. Ikonet slutter å blinke når kameraet står i ro og er klart til bruk.
- * Hvis [**På** 📷] (stativ) er valgt for [**Høyoppløst bilde**], vises 📷, og hvis [**På** 📱] (håndholdt) er valgt, vises 📱.



- Etter å ha aktivert høyoppløst bilde, må du kontrollere alternativet som er valgt for bildekvaliteten. Du kan justere bildekvaliteten i superkontrollpanelet.

2. Slipp utløseren.

- Fotograferingen er ferdig når det grønne ikonet forsvinner fra skjermen.
 - Kameraet lager det sammensatte bildet automatisk når fotograferingen er ferdig. En melding vises under denne prosessen.
-
- Velg fra modusene JPEG (50M F or 25M F) og RAW+JPEG. Når bildekvaliteten er satt til RAW+JPEG, lagrer kameraet ett enkelt RAW-bilde (av filtypen «.ORI») før det kombinerer det med et høyoppløst bilde. Forhåndskombinerte RAW-bilder kan vises ved hjelp av den nyeste versjonen av OM Workspace.
-
- ① [**S-IS Off**] velges automatisk for [**Bildestabilisator**] (P213) hvis [**På** 📷] (stativ) velges, [**S-IS Auto**] hvis [**On** 📱] (håndholdt) velges.
 - ① Maksimal ventetid når du bruker [**På** 📱] (håndholdt), er 1 sekund.
 - ① Under RC-blitsfotografering er maksimal blitsventetid 4 sekunder, og blitskontrollmodus er satt til [**Manual**].
 - ① Følgende kan ikke brukes:
 - multieksponering, trapeskorleksjon, bracketing, fokusstabling, fiskeøyekorreksjon, HDR, opptak med antiflimmer, Live ND-fotografering, live intervalloptak
 - ① Når Høyoppløst bilde er aktivert, er [**Driv**] satt til [**♥** □] (Lydløs singel). [**♥** 🕒 12s] (Lydløs selvutløser 12s), [**♥** 🕒 2s] (Lydløs selvutløser 2s) og [**♥** 🕒 C] (Lydløs egendefinert selvutløser) kan stilles inn.
 - ① Bilder som blir tatt med kunstfilter valgt som bildemodus, blir lagret i [**Natural**]-modus.
 - ① Bildekvaliteten kan reduseres under flimrende lyskilder, for eksempel lysrør eller LED-lamper.

⑦ Hvis et kamera ikke får lagret et sammensatt bilde pga. uklarheter eller andre faktorer, og **[JPEG]** er valgt for bildekvalitet, blir det lagret et enkelt JPEG-bilde. Hvis **[RAW+JPEG]** er valgt, tar kameraet opp to kopier av det første bildet, én i RAW-format (.ORF) og én i JPEG-format.

Still inn med CP

Når du bruker knappen til å velge innstilling, kan du slå denne funksjonen på og av med **CP**.

Du kan også veksle mellom **[På **] (stativ) og **[På **] (håndholdt) ved å dreie på det fremre eller bakre hjulet samtidig som du holder **CP** inne.  «[Bruk CP-knappen \(Beregningsmoduser\)](#)» (P.342)

Forsinke lukkeren i sterkt lys (Live ND-fotografering)

P A S M B 


Kameraet kombinerer en serie eksponeringer for å skape ett enkelt bilde, slik at det ser ut som ett enkelt bilde tatt med lang lukkerhastighet.

Aktivere Live ND-fotografering

Meny

- MENU ➔  ➔ 1. Beregningsmoduser ➔ Live ND-fotografering

1. Bruk   til å velge [Live ND-fotografering] og trykk OK.



Innstillingsskjermbildet «Live ND-fotografering»

2. Uthev [På] med   og trykk på OK.


Av	Bildene blir tatt uten bruk av denne funksjonen.
På	Bildene blir tatt med langsom-lukker-effekt.

3. Du kommer tilbake til innstillingsskjermbildet Live ND-fotografering.

Konfigurere Live ND-fotografering

1. Konfigurer alternativ.

- Bruk Δ ∇ til å velge element, og trykk **OK** for å vise innstillingsmenyen.
- Når du har konfigurert alternativene, bruker du **OK** til å gå tilbake til innstillingsskjermbildet for Live ND-fotografering.



ND-nummer	Velg en ND-filterttype; kameraet konverterer det til en eksponeringsverdi og reduserer eksponeringen med denne mengden. Alternativer er tilgjengelige i trinn på 1 EV: [ND2(1EV)]/[ND4(2EV)]/[ND8(3EV)]/[ND16(4EV)]
LV-simulering	Velg om du vil forhåndsvisse effekten av det valgte filteret ved gjeldende lukkerhastighet. [Av]: Bruk standard opptaksvisning. [På]: Effekten av lukkerhastigheten er synlig i visningen.

Opptak

1. Trykk på **MENU** for å lukke innstillingsskjermbildet Live ND-fotografering og gå tilbake til opptaksvisning.

- Det vises et ikon på skjermen.



2. Juster lukkerhastigheten under forhåndsvisning av resultatene.

- Juster lukkerhastigheten med det bakre hjulet.
- Den høyeste lukkerhastigheten som er tilgjengelig, varierer med ND-filteret som er valgt.

[ND2(1EV)]: 1/30 s

[ND4(2EV)]: 1/15 s

[ND8(3EV)]: 1/8 s

[ND16(4EV)]: 1/4 s



① Lukkerhastighet

- Hvis **[På]** er valgt for **[LV-simulering]**, kan du forhåndsvisse effektene av den forandrede lukkerhastigheten i visningen.
- Kameraet trenger en tidsperiode lik valgt lukkerhastighet for å produsere **[LV-simulering]**-resultater som tilsvarer det endelige bildet.
- Når tidsekivalenten som tilsvarer valgt lukkerhastighet, er forløpt, blir delen «LV» av ikonet på skjermen grønn.
Når LV-ikonet er grønt, ligner visningen det endelige bildet.
- Endring av eksponeringskompensasjon eller lukkerhastighet nullstiller visningen **[LV-simulering]**.

3. Slipp utløseren.

- For å avslutte Live ND-fotograferingen må du velge **[Av]** i **[Live ND-fotografering]**-visningen.

① Kunstfilterets bildemoduser ([P.227](#)) er ikke tilgjengelige.

① Øvre grense for **[ISO]** under Live ND-fotografering er ISO 800. Dette gjelder også når **[Auto]** er valgt for **[ISO]**.

① Følgende kan ikke brukes:

- Fotografering med blits, HDR, høyoppløst bilde, multieksponering, trapeskorreksjon, bracketing, fokusstabling, fotografering med intervallutløser, **[C]** flimmerskann, flimmerfri fotografering og fiskeøyekompensasjon.

① Når Live ND-fotografering er aktivert, er **[Driv]** satt til **[♥□]** (Lydløs singel). **[♥☺12s]** (Lydløs selvutløser 12s), **[♥☺2s]** (Lydløs selvutløser 2s) og **[♥☺C]** (Lydløs egendefinert selvutløser) kan stilles inn.

① Til forskjell fra fysiske ND-filtre, reduserer ikke Live ND-filteret lysmengden som når bildesensoren, svært lyse motiver kan derfor bli overeksponerte.

Still inn med CP

Trykk og hold **CP**-knappen og roter det fremre eller bakre hjulet.  «[Bruk CP-knappen \(Beregningsmoduser\)](#)» (P.342)

Når du har konfigurert alternativene, bruker du **CP** igjen til å gå tilbake til innstillingsskjermbildet for Live ND-fotografering.

Øke dybdeskarpheiten (Fokusstabling)

P A S M B 

Sett sammen flere bilder for en større dybdeskarpheite enn det som er mulig med ett enkelt bilde. Kameraet tar en serie bilder med fokusavstander både foran og bak gjeldende fokusposisjon, og lager ett enkelt bilde ut ifra områdene som er fokus i hvert av opptakene.

Velg dette alternativet hvis du vil at alle områdene i motivet skal være i fokus på bilder tatt med kort avstand eller bred blenderåpning (lave f-numre). Bildene blir tatt i lydløs modus med den elektroniske lukkeren.


- ⓘ Det sammensatte bildet lagres i JPEG-format, uavhengig av hvilket alternativ som er valgt for bildekvalitet.
- ⓘ Det sammensatte bildet er økt med 7 % horisontalt og vertikalt.
- ⓘ Opptaket avsluttes hvis du justerer fokus eller zoom etter å ha trykket utløserknappen helt ned for å begynne fotografering med fokusstabling.
- ⓘ Hvis fokusstabling mislykkes, lagrer kameraet det valgte antallet bilder uten å lage et sammensatt bilde.
- ⓘ Dette alternativet er kun tilgjengelig med objektiver som støtter fokusstabling. Du finner mer informasjon om kompatible objektiver på nettsidene våre.
- ⓘ Når bildemodusen er satt til **[e-Portrett]** eller kunstfilter, endres den til **[Natural]**.

Meny

• MENU ➔  ➔ 1. Beregningsmoduser ➔ Fokusstabling

Aktivere fokusstabling

1. Bruk Δ ∇ for å velge **[Fokusstabling]** og trykk **OK**.



Innstillingsskjermbildet
«Fokusstabling»

2. Uthev **[På]** med $\triangle \nabla$ og trykk på **OK**.


Av	Bildene blir tatt uten bruk av denne funksjonen.
På	Bildene blir tatt med økt dybdeskarpheit.

3. Skjermen returnerer til innstillingsskjermbildet «Fokusstabling».

Konfigurere fokusstabling

1. Konfigurer alternativ.

- Bruk $\triangle \nabla$ til å velge element, og trykk **OK** for å vise innstillingsmenyen.
- Når du har konfigurert alternativene, bruker du **OK** til å gå tilbake til innstillingsskjermbildet for fokusstabling.



Innstill antall bilder	Velg antall bilder som skal tas med ulik fokusposisjon. [3] – [8]
Innst. fokusdifferensial	Velg hvor mye kameraet skal endre fokus mellom hvert bilde [1] – [10]
⚡ Ladetid	Velg hvor lenge kameraet skal vente på at blitsen lades mellom bilder, når du bruker en blitsenhet som ikke er spesielt utformet for å brukes med kameraet. [0sek] / [0.1sek] / [0.2sek] / [0.5sek] / [1sek] / [2sek] / [4sek] / [8sek] / [15sek] / [30sek]

Opptak

1. Trykk på **MENU** for å lukke innstillingsskjermbildet «Fokusstabling» og gå tilbake til opptaksskjermen.

-  dukker opp på skjermen.
- En ramme som viser det endelige utsnittet, blir vist. Sett opp bildet med motivet i rammen.



2. Slipp utløseren.

- Kameraet tar automatisk det valgte antallet bilder når du trykker utløserknappen helt ned.

⚠ Når **[Fokusstabling]** er satt til **[På]**, blir **[Blitsmodus]** i **[Lydløs ♥ Innstillinger]** (P.207) satt til **[Tillat]**.

⚠ Blitssynkroniseringshastigheten er satt til 1/50 s. Den blir satt til 1/20 når **[ISO]** er 8000 eller høyere.

⚠ Følgende kan ikke brukes:

- HDR, høyoppløst bilde, multieksposering, trapeskompensasjon, bracketing, intervallutløser-fotografering,  flimmerskann, fiskeøyekorreksjon, live ND-fotografering, og live ND-fotografering.

🔧 For å redusere uklarheter forårsaket av kamerabevegelser, anbefaler vi at du bruker en valgfri fjernkontroll (P.434).

I **[Lydløs ♥ Innstillinger]** (P.207) kan du velge hvor lenge kameraet skal vente før det løser ut lukkeren etter at du har trykt utløseren helt ned.

Stil inn med CP

Trykk og hold **CP** og roter hjulet foran eller bak og velg **[]** for å slå på fokusstabling.  «**Bruk CP-knappen (Beregningsmoduser)**» (P.342)

Trykk og hold **CP** for å velge et alternativ for fokusstabling.

Trykk på **CP** igjen for å slå av fokusstabling.

Ta HDR-bilder (Høy dynamisk rekkevidde) (HDR)

P A S M B 

Kameraet varierer eksponeringen i løpet av en fotoserie, velger det høyeste detaljnivået fra hvert toneområde og setter dem sammen for å lage et enkelt bilde med bred dynamisk rekkevidde. Hvis bildet inneholder et høykontrastmotiv, bevares detaljer som ellers ville ha forsvunnet i skygger og uthevede områder.

🔧 Bruk stativ eller lignende for å holde kameraet på plass.

Meny

• MENU ➔  2 ➔ 1. Beregningsmoduser ➔ HDR

Av	HDR er deaktivert.
HDR1	Hver gang du tar et fotografi, tar kameraet en serie bilder med varierende eksponering og setter dem sammen til et enkelt bilde. Velg [HDR1] for resultater med et naturlig utseende, eller [HDR2] for en mer malerisk effekt.
HDR2	• [ISO] er låst/fiksert på ISO 200. • Lukkerhastigheten kan være så lav som 4 s. Opptakene fortsetter i opptil 15 s. • Bildemodus er låst til [Natural] og fargeområdet til [sRGB]. • De HDR-behandlede bildene tas opp i JPEG-format. Bilder som er tatt med [RAW] for bildekvalitet, er lagret i RAW+JPEG-format.
3f 2.0EV	3f 2.0EV ① ② ① Antall bilder ② Eksponeringsområde
5f 2.0EV	
7f 2.0EV	
3f 3.0EV	
5f 3.0EV	

- «HDR» dukker opp på skjermen.



1. Slipp utløseren.

- Hver gang du trykker på utløserknappen, tar kameraet det valgte antallet bilder.
- I **[HDR1]**- og **[HDR2]**-modus setter kameraet sammen bildene til et enkelt bilde.
- Eksponeringskompensasjon er tilgjengelig i modusene **P**, **A**, eller **S**.

- ⓘ Bildet som vises på skjermen eller i søkeren under fotografering, skiller seg fra det endelige HDR-bildet.
- ⓘ Det kan være støy på det endelige bilder når du velger lavere lukkerhastighet i **[HDR1]**- eller **[HDR2]**-modus.
- ⓘ Når **[HDR1]** eller **[HDR2]** er aktivert, er **[Driv]** satt til **[♥□]** (Lydløs singel). **[♥☺12s]** (Lydløs selvutløser 12s), **[♥☺2s]** (Lydløs selvutløser 2s) og **[♥☺C]** (Lydløs egendefinert selvutløser) kan stilles inn.
- ⓘ Følgende kan ikke brukes:
 - blitsfotografering, bracketing, fokusstabling, multieksponering, intervalltimerfotografering, trapeskompensasjon, live ND-fotografering, fisheye-korreksjon og Høyoppløst bilde

Still inn med CP

Trykk og hold **CP** og roter hjulet foran eller bak og velg **[HDR1]** eller **[HDR2]** for å slå på HDR.

👉 «[Bruk CP-knappen \(Beregningsmoduser\)](#)» (P.342)

Trykk på **CP** igjen for å slå av HDR.

Lagre flere eksponeringer i ett enkelt bilde (Multieksponering)

P A S M B 

Ta to bilder og sett dem sammen til et enkelt bilde. Du kan også ta et bilde og sette det sammen med et eksisterende bilde som er lagret på minnekortet.

Det sammensatte bildet lagres med gjeldende innstillinger for bildekvalitet. Du kan bare velge RAW-bilder for multieksponering som inkluderer et eksisterende bilde.


🔊 Hvis du lagrer en multieksponering med RAW valgt for , kan du deretter velge den for flere multieksponeringer ved å bruke **[Overlegg]**, noe som lar deg lage multieksponering ved å kombinere tre eller flere bilder.

Meny

• MENU →  2 → 1. Beregningsmoduser → Multieksponering

Aktivere multieksponering

1. Bruk   til å velge **[Multieksponering]** og trykk **OK**.



Innstillingsskjermbildet
«Multieksponering»

2. Uthev **[På]** med   og trykk på **OK**.


Av	Bildene blir tatt tatt uten bruk av denne funksjonen.
På	Lag en multieksponering av 2 bilder.

3. Du kommer tilbake til innstillingsskjermbildet «Multieksponering».

Konfigurere multieksposering

1. Konfigurer alternativ.

- Bruk $\triangle \nabla$ til å velge element, og trykk **OK** for å vise innstillingsmenyen.
- Når du har konfigurert alternativene, bruker du **OK** til å gå tilbake til innstillingsskjermbildet for multieksposering.



Autonivå	[Av]: Ikke juster lysstyrken i bildene i multieksposeringen. [På]: Halver lysstyrken i hvert bilde i multieksposeringen.
Overlegg	[Av]: Lag en multieksposering av de 2 neste bildene som er tatt. [På]: Lag en multieksposering som inkluderer et eksisterende RAW-bilde lagret på minnekortet. • [Overlegg] er bare tilgjengelig når du har valgt [På] under [Multiexponering].

Opptak

1. Trykk på **MENU** for å lukke innstillingsskjermbildet «Multiexponering» og gå tilbake til opptaksskjermen.

- -ikonet vises.



2. Slipp utløseren.

- Det første bildet blir lagt over visningen gjennom objektivet mens du komponerer neste bilde.
- -ikonet blir grønt.
- En multieksposering blir vanligvis lagd etter at det andre bildet er tatt.
- Hvis du trykker , kan du ta det første bildet på nytt.
- Når med multieksposering avsluttes, forsvinner -ikonet fra visningen.

Still inn med CP

Trykk og hold **CP** og roter hjulet foran eller bak og velg [ «Bruk **CP-knappen (Beregningsmoduser)» (P.342)**

Trykk og hold **CP** for å velge et alternativ for multieksposering.

Trykk på **CP** igjen for å slå av multieksposering.

Når [Overlegg] er i bruk

Når du har valgt [**På**] i [**Overlegg**], vil det dukke opp ei liste med bilder.

1. Uthev et bilde med og trykk **OK**.

- Du kan kun velge RAW-bilder.

2. Trykk **MENU** for å gå ut av menyene.

- -ikonet vises.
- Bildet du har valgt, blir lagt over skjermen.

3. Slipp utløseren.

- Når du tar flere bilder, blir disse over fotografiet du har valgt.

① Kameraet går ikke over til dvalemodus under fotografering med multieksposering.

① Bilder som er tatt med andre kameraer, kan ikke brukes til multieksposering.

① RAW-bilder som er tatt ved hjelp av Høyoppløst bilde, kan ikke brukes til multieksposering.

① RAW-bildene som er listet opp i bildevalgvisningen når [**På**] er valgt for [**Overlegg**], blir prosessert ut ifra innstillingene som var i bruk da fotografiet ble tatt.

- ① Avslutt multieksponeringsmodus før du justerer opptakstillingene. Noen innstillinger kan ikke justeres mens multieksponeringsmodus er i bruk.
- ① Fotografering med multieksponering blir avsluttet hvis du utfører noen av følgende handlinger etter at du har tatt det første bildet:
 - slå av kameraet, trykke på  eller **MENU** knappen, velger en annen opptaksmodus, går tom for batteri eller kobler kabler til noen av kontaktene.
- ① Bildevalgisningen for **[Overlegg]** viser JPEG-eksemplarene av fotografier tatt med RAW+JPEG valgt som bildekvalitet.
- ① Live Composite-fotografering (**[Live Comp]**) er ikke mulig i modus **B**.
- ① Følgende funksjoner kan ikke brukes under fotografering med multieksponering.
 - HDR, bracketing, fokusstabilingsfunksjon, intervalltimer, trapeskompensasjon, live ND-fotografering, fiskeøyekorreksjon og Høyoppløst bilde
- ① Å gjøre noe av følgende avslutter **[Overlegg]**. I dette tilfellet, hvis **[Multieksponering]** har blitt satt til **[På]**, blir **[Multieksponering]** også satt til **[Av]**.
 - Slå av kameraet,
 - Redigere bilder og filmer (JPEG-red. / Red. RAW-data / Filmredigering / Bildeoverlapping),
 - Slette bilder og filmer,
 - Formatering av kortet,
 - Ta ut kortet, eller
 - Etablere en USB-forbindelse med **[Lagring]** eller **[MTP]**.
- 🔌 Bilder tatt med RAW valgt for   kan også bli lagt over under avspilling.  «Kombinere bilder (Bildeoverlapping)» (P321)

Digital zoom (📷 Digital telekonverter / 📷 Digital telekonverter)

P A S M B 📷

Dette alternativet tar et utsnitt midt i rammen med samme dimensjoner som det gjeldende størrelsesalternativet valgt for bildekvaliteten, og zoomer inn utsnittet for å fylle ut visningen. Dette gjør at du kan zoome inn forbi objektivets maksimale brennvidde, dette kan lønne seg når du ikke får byttet objektiv eller når det er vanskelig å komme seg nærmere motivet.

Meny

- **MENU** ➔ 📷 ➔ 2. Andre bildefunksjoner ➔ 📷 Digital telekonverter
- **MENU** ➔ ⚙ ➔ 1. Grunninnstillinger/bildekvalitet ➔ 📷 Digital telekonverter

Av	Bildene blir tatt uten bruk av denne funksjonen.
På	Bildene blir lagret i forstørret format (stillbilder: 2x, film: 1,4x).

- Når du velger [**På**], vil det dukke opp et ikon, og når du aktiverer visning i sanntid, vil dette blir forstørret.
- Størrelsen på AF-søkepunktene (P.116) øker og antallet reduseres.



- JPEG-bilder blir lagret med valgt zoomforhold.
For RAW-bilder viser en ramme zoomutsnittet. En ramme som viser zoomutsnittet, vises på bildet under avspilling.
- ❗ I stillbildemodus kan denne funksjonen ikke brukes under multieksposering, trapeskomprimering, fiskeøyekorreksjon eller når panorama er valgt for **SCN** modus.
- ❗ I filmmodus kan denne funksjonen ikke brukes når sensorens bildehastighet er **[120fps]** eller raskere.
- ❗ Du kan ikke zoome på skjermen når [**📷 Digital telekonverter**] er satt til [**På**].
👉 «Forhåndsvisning av motivet (📷)» (P.54), «Zoomramme AF/Zoom AF (Super Spot AF)» (P.121), «Manuell MF støtte (MF støtte)» (P.153)

Ta bilder automatisk i faste intervaller (Intervalloptak)

P A S M B 


Du kan stille inn kameraet til å ta bilder automatisk med et angitt tidsintervall. Bilderammene kan også spilles inn som i en enkelt film.

Meny

• MENU →  2. Andre bildefunksjoner → Intervalloptak

Aktivere intervalloptak

1. Bruk $\Delta \nabla$ til å velge [Intervalloptak] og trykk **OK**.



Innstillingsskjermbildet
«Intervalloptak»

2. Uthev [På] med $\Delta \nabla$ og trykk på **OK**.


Av	Bildene blir tatt uten bruk av denne funksjonen.
På	Bildene blir tatt med angitt intervall.

3. Du kommer tilbake til innstillingsskjermbildet Intervalloptak.

Konfigurere intervalloptak

1. Konfigurer alternativ.

- Bruk Δ ∇ til å velge element, og trykk **OK** for å vise innstillingsmenyen.
- Når du har konfigurert alternativene, bruker du **OK** til å gå tilbake til innstillingsskjermbildet for intervalloptak.



Bilde	Velg antall bilder som skal tas. [002] – [9999]
Start Ventetid	Velg hvor lenge kameraet skal vente før det starter intervallutløser-fotografering og tar det første bildet. [00:00:00] – [24:00:00]
Intervalltid	Velg hvor lenge kameraet skal vente mellom hvert bildet når fotograferingen har begynt. [00:00:01] – [24:00:00]
Intervallmodus	Velg om intervalltid eller antall bilder skal prioriteres. [Tidsprioritet]/[Rammeprioritet] Hvis du velger [Tidsprioritet] , kan det hende at tidligere opptak fortsatt pågår når neste bilde skal tas. Hvis du velger kort [Intervalltid] , eller når du bruker lang eksponering, vil du ikke kunne ta like mange bilder som når du velger [Bilde] .
Eksponeringsutjevning	Velg om du skal bruke utjevning av eksponeringsinnstillingene på alle bildene. Endringer i eksponering gjennom intervallfilmen vil bli jevnet ut. [Av]/[På]
Intervallfilm	Velg om du skal lagre en intervall-film. [Av] : Kameraet lagrer enkeltbildene, men bruker dem ikke til å lage en intervall-film. [PÅ] : Kameraet lagrer enkeltbildene og bruker dem også til å lage en intervall-film.

Filminnstillinger

Velg rammestørrelse (**[Filmoppløsning]**) og rammehastighet (**[Rammehastighet]**) for filmer som lagres ved å bruke **[Intervallfilm]**.

Alternativene som er tilgjengelige for **[Filmoppløsning]** er: **[4K]/[FullHD]**

Du kan velge mellom følgende alternativ for **[Rammehastighet]**. **[30fps]/[15fps]/[10fps]/[5fps]**

⚠ Avhengig av opptaksinnstillingene kan **[Start Ventetid]**, **[Intervalltid]** og **[Estimert tid]** endre seg. Bare bruk disse til veiledning.

Opptak

1. Trykk på **MENU** for å lukke innstillingsskjerm bildet Intervalloptak og gå tilbake til opptaksskjermen.

- -ikonet og antall bilder du har valgt, dukker opp på opptaksskjermen.



2. Slipp utløseren.

- Det antall bilder du har angitt, blir automatisk tatt.

- -ikonet blir grønt og antallet bilder som gjenstår, blir vist.
- Time lapse-opptak vil bli kansellert hvis noe av følgende skjer:
Funksjonshjulet, **MENU**-knappen, -knappen, objektivutløserknappen eller tilkobling til en datamaskin ved hjelp av en USB-kabel.
- Intervallutløser-fotograferingen blir avsluttet hvis du slår av kameraet.

⚠ Bildene tas selv om ikke bilder er i fokus etter AF. Hvis du vil fiksere fokusposisjonen, tar du bilder i MF.

⚠ **[Bildegjennomgang]** (P.55) er fast innstilt på 0,5 sekund.

- ⓘ Hvis tiden før opptak eller opptaksintervallet er 1 minutt og 31 sekunder eller mer, vil skjermen bli mørk og kameraet gå i dvalemodus med mindre du utfører en handling innen 1 minutt. Skjermen slås på automatisk 10 sekunder før opptak for neste intervall begynner. Den kan også aktiveres på nytt ved å trykke på utløseren når som helst.
- ⓘ Kameraet velger **[S-AF]** automatisk for AF-modus (P.110) i stedet for **[C-AF]** og **[C-AF+TR]**, og **[S-AF MF]** i stedet for **[C-AF MF]** og **[C-AF+TR MF]**.
- ⓘ Når **[S-AF]** er valgt som AF-modus (P.110), fokuserer du for å starte fotograferingen, låser deretter fokus og starter opptaket.
- ⓘ Berøringsoperasjonene er deaktivert under intervalloptak.
- ⓘ Intervalloptak kan ikke kombineres med Høyoppløst bilde, HDR, bracketing, fokusstabling, multieksposering eller Live ND-fotografering.
- ⓘ Blitsen vil ikke fungere hvis ladetiden for blitsen er lengre enn intervallet mellom bildene.
- ⓘ Når du har valgt 1000 eller mer under **[Bilde]**, blir **[Intervallfilm]** satt til **[Av]**.
- ⓘ Hvis noen av stillbildene ikke er riktig tatt, vil ikke tidsintervallfilmen bli laget.
- ⓘ Hvis det ikke er nok plass på kortet, vil ikke tidsintervallfilmen bli tatt opp.
- ⓘ Hvis det ikke er nok strøm igjen på batteriet, kan opptaket avsluttes før det er ferdig. Bruk et tilstrekkelig oppladet batteri eller koble en USB-AC-adapter eller et kommersielt tilgjengelig mobilbatteri til kameraet når du tar bilder.

Trapeskorreksjon og perspektivkontroll (Trapeskorreksjon)

P A S M B 

Trapesforvrengning pga. påvirkning fra objektivets brennvidde og kort avstand til motivet kan korrigeres, eller forsterkes for å overdrive perspektiveffektene. Trapeskorreksjon kan forhåndsvises i skjermen under opptak. Det korrigerte bildet lages fra et mindre utsnitt ved å øke zoomforholdet litt.

Meny

- MENU ➔  2. Andre bildefunksjoner ➔ Trapeskorreksjon

Av	Trapeskorreksjon brukes ikke.
På	Trapeskorreksjon brukes.

- Når du velger **[På]**, dukker ikonet Trapeskorreksjon og glidebrytere opp på skjermen.



1. Komponer bildet og juster trapeskorreksjon mens du ser på motivet i visningen.

- Roter det fremre hjulet for å foreta horisontale justeringer og det bakre hjulet for å foreta vertikale justeringer.
- Bruk Δ ∇ $\triangleleft$ $\triangleright$ til å plassere utsnittet. Et $\blacktriangle$ -ikon viser hvilken retning du kan justere utsnittet i.
- Hold inn **OK** for å avbryte endringer.

2. Trykk på **INFO** for å justere blenderåpning, lukkerhastighet og andre opptaksinnstillinger.

- Kameraet går tilbake til standard opptaksvisning.
- Ikonet  vises når trapeskorreksjon er aktivert. Ikonet lyser grønt hvis innstillingene for trapeskorreksjon er justert.
- For å gå tilbake til trapeskorreksjonsvisningen vist i trinn 1 må du trykke flere ganger på **INFO**.

3. Slipp utløseren.

- ⑦ Bildene kan se «kornete» ut avhengig av hvor mye korreksjon som er utført. Korreksjonsmengden bestemmer også hvor mye bilder blir forstørret når det beskjæres, og om utsnittet kan flyttes.
- ⑦ Avhengig av kompensasjonsmengden kan det være umulig å flytte på utsnittet.
- ⑦ Avhengig av hvor mye kompensasjon som er utført, kan det valgte AF-søkepunktet være usynlig i visningen. Hvis AF-søkepunktet er utenfor rammen, blir retningen angitt av , ,  eller -ikon på skjermen.
- ⑦ Bilder som er tatt med **[RAW]** for bildekvalitet, er lagret i RAW+JPEG-format.
- ⑦ Følgende kan ikke brukes:
 - Komposittfotografering, sekvensiell fotografering, bracketing, fokusstabling, HDR, multieksponering, Live ND-fotografering, fiskeøyekompensasjon, digital telekonverter, filmopptak, **[C-AF]**, **[C-AF MF]**, **[C-AF+TR]** og **[C-AF+TR MF]** AF-modus, **[e-Portrait]** i bildemodus, kunstfiltre, egendefinert selvutløser, Høyoppløst bilde og ansikts- og øyedeteksjon
- ⑦ Objektivkonvertere gir muligens ikke ønsket resultat.
- ⑦ Sørg for å angi data om  **Bildestabilisator** ved bruk av objektiv som ikke er av typen Four Thirds eller Micro Four Thirds (P.213).

Der det er relevant, utføres trapeskorreksjon ved hjelp av brennvidde for  **Bildestabilisator** (P.213) eller **[Linseinfoinnstillinger]** (P.383).

Korrigere fiskeøyeforvrengning (Fiskeøyekomp.)

P A S M B 

Korriger forvrengning forårsaket av fiskeøyeobjektiver for å gi inntrykk av at bilder er tatt med vidvinkelobjektiv. Du kan velge mellom tre ulike nivåer for korrigeringsmengde. Du kan også samtidig velge å korrigere forvrengning i bilder tatt under vann.


- Dette alternativet er kun tilgjengelig med compatible fiskeøyeobjektiver.
Fra og med juni 2025 kan det brukes med M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO.

Meny

- MENU →  2. Andre bildefunksjoner → Fiskeøyekomp.

Aktivere fiskeøyekompensasjon

1. Bruk Δ ∇ til å velge [**Fiskeøyekomp.**] og trykk **OK**.



Innstillingsskjermbildet
«Fiskeøyekomp.»

2. Uthev [**På**] med Δ ∇ og trykk på **OK**.


Av	Bildene blir tatt uten bruk av denne funksjonen.
På	Det blir brukt fiskeøyekorreksjon på bildene som blir tatt.

3. Du kommer tilbake til innstillingsskjermbildet Fiskeøyekomp.

Konfigurere fiskeøyekompensasjon

1. Konfigurer alternativ.

- Bruk $\triangle$ ∇ til å velge element, og trykk **OK** for å vise innstillingsmenyen.
- Når du har konfigurert alternativene, bruker du **OK** til å gå tilbake til innstillingsskjermbildet for fiskeøyekompensasjon.




Vinkel	Når fiskeøyekorreksjon blir utført, blir bildet beskåret for å fjerne mørklagte områder. Velg blant tre ulike utsnitt. [1] / [2] / [3]
 /  korriger	Velg om du ønsker å korrigere forvrengning på bilder tatt under vann, i tillegg til korreksjonen som utføres når du bruker [Vinkel]. [Av]/[På]

Opptak

1. Trykk på **MENU** for å lukke innstillingsskjermbildet Fiskeøyekomp. og gå tilbake til opptaksvisning.

- Når Fiskeøyekomp. er aktivert, vises et -ikon sammen med det valgte utsnittet.



2. Slipp utløseren.

- ① Bilder som er tatt med **[RAW]** for bildekvalitet, er lagret i RAW+JPEG-format. Fiskeøyekompensasjon blir ikke utført på RAW-bildet.
- ① Fokus-peaking er ikke tilgjengelig i visningen for fiskeøyekompensasjon.

⚠ AF er begrenset til moduser med [▪]Single-S eller [▪]Single søkepunkt.

⚠ Følgende kan ikke brukes:

- Komposittfotografering, sekvensiell fotografering, bracketing, fokusstabling, HDR, multieksponering, live ND-fotografering, trapeskomprimering, digital telekonverter, filmopptak, **[C-AF]**, **[C-AF MF]**, **[C-AF+TR]** og **[C-AF+TR MF]** AF-moduser, **[e-Portrett]**, kunstfiltre, egendefinert selvutløser, høyoppløselig bilde og ansikts- og øyedeteksjon

Konfigurere BULB/TIME/COMP-innstillinger (Innst. BULB/TIME/COMP)

P A S M B 

Still inn elementene som er knyttet til Bulb-/Time-/Composite-fotografering.

Meny

- MENU →  2. Andre bildefunksjoner → Innst. BULB/TIME/COMP

1. Konfigurer alternativ.

- Bruk Δ ∇ til å velge element, og trykk **OK** for å vise innstillingsmenyen.

Innst. BULB/TIME/COMP	My
Bulb/Time-fokusering	På
Bulb/Time-timer	8min
Live Composite-timer	3t
Bulb/Time-monitor	-7
Live Bulb	Av
Live Time	0.5sek
Innst. for Composite	1/2sek
→ MENU	OK

Bulb/Time-fokusering	Gjør det mulig å fokusere manuelt i modus B (bulb). Du kan ta bilder ved å bruke teknikker som for eksempel å la motivet være utenfor fokus under eksponering eller ved å fokusere ved slutten av eksponeringen. [Av]: Deaktiverer manuell fokusering under eksponering. [På]: Aktiverer manuell fokusering under eksponering.
Bulb/Time-timer	Angi maksimal eksponeringstid ved Bulb-/Time-fotografering. [30min] / [25min] / [20min] / [15min] / [8min] / [4min] / [2min] / [1min]
Live Composite-timer	Angi maksimal eksponeringstid ved Live Composite-fotografering. [6t] / [5t] / [4t] / [3t] / [2t] / [1t] / [30min] / [25min] / [20min] / [15min] / [8 min] / [4min]
Bulb/Time-monitor	Angi lysstyrke på skjermen i modus B (bulb). [-7] – [±0] – [+7]

Live Bulb	Velg visningsintervall under bulb-fotografering. Antall bilder kan være begrenset. Velg [Off] for å deaktivere visningen. [60sek] / [30sek] / [15sek] / [8sek] / [4sek] / [2sek] / [1sek] / [0.5sek] / [Av]
Live Time	Velg visningsintervall under Time-fotografering. Antall bilder kan være begrenset. Velg [Off] for å deaktivere visningen. [60sek] / [30sek] / [15sek] / [8sek] / [4sek] / [2sek] / [1sek] / [0.5sek] / [Av]
Innst. for Composite	Angi eksponeringstid som skal brukes som referanse i composite-fotografering. [60sek] / [50sek] / [40sek] / [30sek] / [25sek] / [20sec] / [15sek] / [13sek] / [10sek] / [8sek] / [6sek] / [5sek] / [4sek] / [3.2sek] / [2.5sek] / [2sek] / [1.6sek] / [1.3sek] / [1sek] / [1/1.3sek] / [1/1.6sek] / [1/2sek]

Serie med bilder med ulik eksponering (AE BKT)

P A S M B 

Varier eksponeringen i en bildeserie. Du velger mengden variasjon og antall bilder. Kamera tar en serie med bilder med ulik innstilling av eksponering. Kameraet tar bilder mens du trykker utløseren helt ned, og avslutter når du har tatt det antall bilder som er valgt.

Meny

• MENU →  2 → 3. Bracketing → AE BKT

Av	Bildene blir tatt uten bruk av denne funksjonen.
3f 0.3EV	Det blir tatt 3 bilder med 0,3 EV bracketing.
3f 0.7EV	Det blir tatt 3 bilder med 0,7 EV bracketing.
3f 1.0EV	Det blir tatt 3 bilder med 1,0 EV bracketing.
5f 0.3EV	Det blir tatt 5 bilder med 0,3 EV bracketing.
5f 0.7EV	Det blir tatt 5 bilder med 0,7 EV bracketing.
5f 1.0EV	Det blir tatt 5 bilder med 1,0 EV bracketing.
7f 0.3EV	Det blir tatt 7 bilder med 0,3 EV bracketing.
7f 0.7EV	Det blir tatt 7 bilder med 0,7 EV bracketing.

«BKT» vises i grønt til alle bildene i bracketing-serien er tatt. Det første bildet blir tatt med gjeldende eksponeringsinnstillinger, først fulgt av bildene med redusert eksponering og deretter av bildene med økt eksponering.

Innstillingene som brukes for å endre eksponeringen, varierer med opptaksmodusen.

P (program AE)	Både blenderåpning og lukkerhastighet
A (prioritert blenderåpning AE)	Lukkerhastighet
S (prioritert lukkerAE)	Blender
M (manuell)	• Lukkerhastighet (når [📷ISO] ikke er satt til [Auto]) • ISO-følsomhet (når [📷ISO] er satt til [Auto])

- Hvis eksponeringskompensasjon er valgt før opptaket begynner, varierer kameraet eksponeringen rundt den valgte verdien.
- Når du endrer innstilling av [EV-trinn] (P.164), vil også alternativene for hvor mye bracketing du har tilgjengelig, endre seg.

⚠ Denne innstillingen kan ikke kombineres med blits-bracketing (P.277) eller fokus-bracketing (P.281).

«Gjøre opptak av bilder med ulik hvitbalanse (WB BKT)»

P A S M B

Kameraet varierer hvitbalansen for å lagre en bildeserie. Du velger fargeakse og bracketing-mengde. Hele serien blir tatt med et enkelt trykk på utløserknappen. Kameraet tar ett bilde når du trykker utløseren helt ned, og behandler det automatisk ved lagring.

Meny

• MENU ➔  2 ➔ 3. Bracketing ➔ WB BKT

A-B	Velg bracketing-mengde langs A-B-aksen (ravgult-blått). [Av] / [3f 2Trinn] / [3f 4Trinn] / [3f 6Trinn]
G-M	Velg bracketing-mengde langs G-M-aksen (grønt-magenta). [Av] / [3f 2Trinn] / [3f 4Trinn] / [3f 6Trinn]

Det blir opprettet tre bilder per fargeakse.

Det første eksemplaret lagres med gjeldende hvitbalanseinnstillinger, det andre men en negativ verdi for å kompensere og det tredje med en positiv verdi.

Hvis finjustering av hvitbalanse er aktivert før opptaket begynner, varierer kameraet hvitbalansen rundt den valgte verdien.

ⓘ Denne innstillingen kan ikke kombineres med kunstfilter-bracketing ([P.279](#)) eller fokus-bracketing ([P.281](#)).

Gjøre opptak av bilder med ulikt blitsnivå (FL BKT)

P A S M B 

Kameraet varierer blitsnivået (effekt) i løpet av en bildeserie. Du velger mengden variasjon. Kameraet tar et bilde med ny blitsverdi hver gang du trykker utløserknappen helt ned. Bracketing avsluttes når det antall bilder du har angitt, er tatt. I serieopptaksmodus tar kameraet bilder mens du trykker utløseren helt ned, og avslutter når det antall bilder du har angitt, er tatt.

Meny

• MENU →  2 → 3. Bracketing → FL BKT

Av	Bildene blir tatt uten bruk av denne funksjonen.
3f 0.3EV	Det blir tatt 3 bilder med 0,3 EV bracketing.
3f 0.7EV	Det blir tatt 3 bilder med 0,7 EV bracketing.
3f 1.0EV	Det blir tatt 3 bilder med 1,0 EV bracketing.

«BKT» vises i grønt til alle bildene i bracketing-serien er tatt. Det første bildet blir tatt med gjeldende blitsinnstillinger, først fulgt av bildet med redusert blitseffekt og deretter av bildet med økt blitseffekt. Hvis blitskompensasjon er valgt før opptaket begynner, varierer kameraet blitseffekten rundt den valgte verdien.

 Hvis du endrer innstilling av [\[EV-trinn\]](#) (P.164), endres mengden bracketing ved bruk av blits også.

 Denne innstillingen kan ikke kombineres med AE-bracketing (P.274) eller fokus-bracketing (P.281).

Gjøre opptak av bilder med ulik ISO-følsomhet (ISO BKT)

P A S M B

Kameraet varierer ISO-følsomheten for å lagre en bildeserie. Du velger mengden variasjon og antall bilder. Hele serien blir tatt med et enkelt trykk på utløserknappen. Kameraet tar ett bilde når du trykker utløseren helt ned, og behandler det automatisk ved lagring av det antall bilder du har angitt.

Meny

• MENU →  2 → 3. Bracketing → ISO BKT

Av	Bildene blir tatt uten bruk av denne funksjonen.
3f 0.3EV	Det blir tatt 3 bilder med 0,3 EV bracketing.
3f 0.7EV	Det blir tatt 3 bilder med 0,7 EV bracketing.
3f 1.0EV	Det blir tatt 3 bilder med 1,0 EV bracketing.

Det første eksemplaret lagres med gjeldende innstillinger for ISO-følsomhet, det andre med følsomheten redusert med valgt mengde og det tredje med ISO-følsomheten økt med valgt mengde. Hvis lukkerhastighet eller blenderåpning har blitt endret for å begrense eksponeringen fra verdien som er valgt av kameraet, varierer kameraet ISO-følsomheten rundt den gjeldende eksponeringsverdien.

- ① Den høyeste innstillingen som er valgt under [ ISO-A øvre/standard], blir ikke tatt i bruk.
- ① Under lydløs fotografering blir synkroniseringshastigheten for blits stilt inn på 1/20 s.
- ① Når du endrer innstilling av [\[ISO-trinn\]](#) (P.177), vil ikke alternativene for hvor mye bracketing du har tilgjengelig, endre seg.
- ① Denne innstillingen kan ikke kombineres med kunstfilter-bracketing (P.279) eller fokus-bracketing (P.281).

Gjøre opptak av flere eksemplarer av samme bilde med ulikt kunstfilter (ART BKT)

P A S M B 


Lag flere versjoner av hvert bilde med ulikt kunstfilter.

Aktivere kunstfilter-bracketing

Meny

- MENU →  2 → 3. Bracketing → ART BKT

1. Uthev [ART BKT] med Δ ∇ og trykk på OK.



ART BKT-innstillingsskjerm

2. Uthev [På] med Δ ∇ og trykk på OK.

Av	Bildene blir tatt uten bruk av denne funksjonen.
På	Bildene blir tatt med flere kunstfilter.


3. Skjermen returnerer til innstillingsskjermen for ART BKT.

Konfigurere kunstfilter-bracketing

1. Velg **[Innst. ART BKT]** i innstillingsskjermbildet ART BKT, og trykk **OK**.

2. Velg et kunstfilter du ønsker å bruke, og sett hake (✓) ved siden av det.

- Velg alternativ med $\Delta \nabla$, og trykk på **OK** for å sette avmerkingshake (✓) ved siden av det.
Trykk på **OK** en gang til for å fjerne haken.



Innst. ART BKT

Velg kunstfilteret du ønsker å bruke. Du kan også velge bildemoduser som for eksempel **[Vivid]**, **[Natural]** eller **[Dempet]**.

- ⓘ Hvis mange kunstfiltre skal brukes, kan det ta lengre tid å lagre bildene etter at du har tatt dem.
- ⓘ Denne innstillingen kan ikke kombineres med andre bracketing-funksjoner enn AE BKT (P.274) og FL BKT (P.277).

Opptak

1. Trykk på **MENU** for å lukke innstillingsskjermbildet ART BKT og gå tilbake til opptaksskjermen.

2. Kameraet tar ett bilde når du trykker utløseren helt ned og lagrer automatisk flere eksemplarer med hvert sitt kunstfilter.

Gjøre opptak av flere bilder med ulikt fokus (Focus BKT)

P A S M B 

Kameraet varierer fokuset i løpet av en bildeserie. Du velger mengden og antall bilder. Hele serien blir tatt med et enkelt trykk på utløserknappen. Hver gang du trykker utløserknappen helt ned, tar kameraet det valgte antallet bilder og varierer fokuset for hvert bilde. Bildene blir tatt i lydløs modus med den elektroniske lukkeren.

ⓘ Fokus-bracketing er bare tilgjengelig når du bruker Micro Four Thirds-AF-objektiver.

Aktivere fokus-bracketing

Meny

• MENU →  2 → 3. Bracketing → Focus BKT

1. Uthev **[Focus BKT]** med Δ ∇ og trykk på **OK**.



Focus BKT-innstillings skjerm

2. Uthev **[På]** med Δ ∇ og trykk på **OK**.


Av	Bildene blir tatt uten bruk av denne funksjonen.
På	Bildene blir tatt med ulikt fokus.

3. Skjermen returnerer til innstillingsskjermen for Focus BKT.

Konfigurere fokus-bracketing

1. Konfigurer alternativ.

- Bruk $\triangle$ ∇ til å velge element, og trykk **OK** for å vise innstillingsmenyen.
- Når du har konfigurert alternativene, bruker du **OK** til å gå tilbake til innstillingsskjermbildet for Focus BKT.



Innstall antall bilder	Velg antall bilder som skal tas med ulik fokusposisjon. [003] – [999]
Innst. fokusdifferensial	Velg hvor mye kameraet skal endre fokus mellom hvert bilde [1] – [10]
⚡ Ladetid	Velg hvor lenge kameraet skal vente på at blitsen lades mellom bilder, når du bruker en blitsenhet som ikke er spesielt utformet for å brukes med kameraet. [0sek] / [0.1sek] / [0.2sek] / [0.5sek] / [1sek] / [2sek] / [4sek] / [8sek] / [15sek] / [30sek]

Opptak

1. Trykk på **MENU** for å lukke innstillingsskjermbildet Focus BKT og gå tilbake til opptaksskjermen.

2. Trykk utløserknappen helt ned for å ta bildet.

- Når du har trykt utløseren helt ned, fortsetter opptaket til det antall bilder du har valgt, er tatt.
- For å avbryte bracketing må du trykke utløserknappen helt ned en gang til.
- Kameraet varierer fokusavstand mellom bildene med den verdien du har angitt under «Innst. fokusdifferensial». Opptaket avsluttes hvis fokusavstanden når uendelig.

ⓘ Opptaket avsluttes hvis du justerer fokus eller zoom etter å ha trykket utløserknappen helt ned for å begynne bracketing.

ⓘ Når **[Focus BKT]** er satt til **[På]**, blir **[Blitsmodus]** i **[Lydløs ♥ Innstillinger]** (P207) satt til **[Tillat]**.

- ⚠ Fokus-bracketing kan ikke kombineres med andre typer bracketing.
- ⚠ Blitssynkroniseringshastigheten er satt til 1/50 s. Den blir satt til 1/20 når [📷ISO] er 8000 eller høyere.

Funksjoner som bare er tilgjengelige i filmmodus

Lydopptaksnivåalternativer (Lydopptaksinnstillinger)

P A S M B 

Juster innstillinger for opptak av lyd under filming. Du har også tilgang til innstillinger ved bruk av ekstern mikrofon eller opptaker.

Meny

• MENU →  → 5. Lydopptak/-tilkobling → Lydopptaksinnstillinger

Innspillingsnivå	Juster mikrofonfølsomheten. Velg separate verdier for den innebygde stereomikrofonen og eksterne mikrofoner. [Innebygd : Justerer følsomheten på kameraets innebygde stereomikrofon. [-10] – [0] – [+10] [MIC : Juster følsomheten til eksterne mikrofoner som er koblet til mikrofonkontakten. [-10] – [0] – [+10]
 Volumbegrenser	Kameraet setter ei grense på volumet på lyder som blir tatt opp av mikrofonen. Bruk dette alternativet for å redusere lydnivåer over et visst volum automatisk. [Av]: Setter ikke noen grense på volumet på lyder som blir tatt opp av mikrofonen. [På]: Setter en grense på volumet på lyder som blir tatt opp av mikrofonen.
Vindstøyreduksjon	Reduser vindstøy under lydopptak. [Av]: Vindstøy under lydopptak blir ikke redusert. [Svakt] / [Standard] / [Høyt]: Angi nivå på vindstøyreduksjon.

Opptakshastighet	Velg et format for lydopptak. [96kHz/24bit]: Lyd i høy kvalitet. [48kHz/16bit]: Standard lyd kvalitet.
🔊 Strøm ved tilkobling	I de fleste tilfeller er det ikke nødvendig å endre dette alternativet. Hvis den eksterne mikrofonen din ikke trenger tilkoblingsstrøm, og strømforsyningen fører til at støy blir tatt opp, sett dette til [Av]. [Av]: Forsyner ikke den eksterne mikrofonen med strøm fra kameraet. [På]: Forsyner den eksterne mikrofonen med strøm fra kameraet.
Kameraopptak Volum	Denne innstillingen er bare mulig når en ekstern mikrofon er koblet til. Når den er satt til [Ikke i drift], blir kameraets lydopptaksinnstillinger ([Innspillingsnivå], [🔊 Volumbegrenser], [Vindstøyreduksjon]) deaktivert. [I drift]: Kameraets lydopptaksinnstillinger er aktivert. [Ikke i drift]: Kameraets lydopptaksinnstillinger er deaktivert. Lyden fra den eksterne mikrofonen blir tatt opp som den er.

🔊 Lyd blir ikke tatt opp:

- S&Q (langsom og rask) film, eller når ART 7 **I**/ART 7 **II** (Diorama) er valgt som bildemodus.

🔊 Du kan bare spille av lyd på enheter som støtter alternativet som er valgt for **[Opptakshastighet]**.

🔊 Aktiviseringslyden til objektivet og kameraet kan bli tatt opp i en film.

For å forhindre at disse lydene tas opp kan du redusere aktiviseringslydene ved å stille

[🔊 AF-modus] (P.110) til **[S-AF]**, **[MF]** eller **[Pre MF]**, eller ved å minimere betjeningen av kameraknappene.

Tidskoder (Tidskodeinnstillinger)

P A S M B 

Juster tidskodeinnstillinger. Tidskoder brukes for å synkronisere lyd og bilde under redigering og lignende. Velg blant følgende alternativer:

Meny

• MENU ➔  ➔ 5. Lydopptak/-tilkobling ➔ Tidskodeinnstillinger

Tidskodemodus	Velg et alternativ for tidskodeopptak. Bruk tidskoder når det er nødvendig med presis timing. [Utelat bilder]: Utelat bilder-tidskoder. Tidskoden blir justert til å kompensere for avvik fra opptakstiden. [Ikke utelat]: Ikke-utelat bilder-tidskoder. Tidskoden blir ikke justert til å kompensere for avvik fra opptakstiden.
Telling	Velg hvordan tidstillingen økes. [Bare innspilling]: Telling økes kun under opptak. [Alltid]: Telling økes kontinuerlig, inklusive når opptaket ikke er i gang eller kameraet er av.
Starttid	Still inn en starttid for tidskoden. [Nullstill]: Nullstill tidskoden til 00:00:00 [Innstill manuelt]: Legg inn tidskoden manuelt. [Gjeldende tid]: Still inn tidskoden til gjeldende tid, bilde 00.

- 🕒 Når du stiller **[Starttid]** til **[Gjeldende tid]**, er det viktig at du forsikrer deg om at klokka i kameraet går rett. 🖱️ «[Stille kameraklokken](#) ([⚙️ Innstillinger](#))» (P401)
- 🕒 Tidskoder registreres ikke når sensorens bildehastighet er **[120fps]**.

HDMI-utgang (HDMI-utgang)

P A S M B 

Juster innstillinger for utmating til HDMI-enheter. Det finnes alternativer for å kontrollere HDMI-opptakere fra kameraet eller ligge til tidskoder som brukes under filmredigering.

Meny


• MENU →  → 5. Lydopptak/-tilkobling →  HDMI-utgang

Utgangsmodus	[Skjerm]: HDMI-enheten fungerer som ekstern skjerm. Kameraet sender både bilder og indikatorer til visningen. Utgangsinnstillingene kan justeres ved hjelp av alternativet [HDMI-innstillinger] (P.393). [Opptak]: Når Live View vises i filmmodus, fungerer HDMI-enheten som en ekstern opptaker. Det er kun bilder som sendes til enheten. Rammestørrelse og lydinnstillinger justeres vha. kamerakontroller. ⌚ Fast til [Skjerm] når [4K] eller [C4K] er valgt for   (P.220).
Spill inn bit	Kameraet og den eksterne enheten starter og stopper opptaket samtidig. Dette alternativet er kun tilgjengelig med compatible enheter. [Av]: Bruker ikke denne funksjonen. [På]: Styrer den eksterne enheten.
Tidskode	Send tidskoder til den interne enheten. Tidskodeinnstillingene kan justeres ved hjelp av [Tidskodeinnstillinger] (P.286). [Av]: Det blir ikke sendt tidskoder til den eksterne enheten. [På]: Send tidskoder til den interne enheten.

Vise rød ramme under filmopptak (Rød ramme under REC)

P A S M B 

For å gjøre det lettere å se hvorvidt kameraet tar opp film, kan du vise ei rød ramme i ytterkanten av skjermbildet.



Meny

- **MENU** →  → 6. Fotoassistent → Rød ramme under  REC

Av	Kameraet viser ikke noen rød ramme.
På	Kameraet viser ei rød ramme under filmopptak.

Lampe under filmopptak (Opptakslampe)

P A S M B 

For å gjøre det lettere å se hvorvidt kameraet tar opp film, kan du slå på den røde lampen på framsiden av kameraet.

Meny

• MENU ➔  ➔ 6. Fotoassistent ➔ Opptakslampe

Av	Lampen på framsiden av kameraet er ikke på når du tar opp film.
Svak	Lampen på framsiden av kameraet lyser når du tar opp film.
Høy	

 I de følgende tilfeller blinker opptakslampen langsomt når:

- batteriene snart er tomme,
- den innvendige temperaturen i kameraet har steget, eller
- den gjenværende opptakstiden begynner å gå tom.


 Når batteriene snart er tomme, kortet er fullt, eller den innvendige temperaturen i kameraet fortsetter å stige, stopper filmopptak og opptakslampen blinker raskt.

Avspilling


Informasjonsvisning under avspilling

Informasjon om avspillingsbildet

Grunnleggende

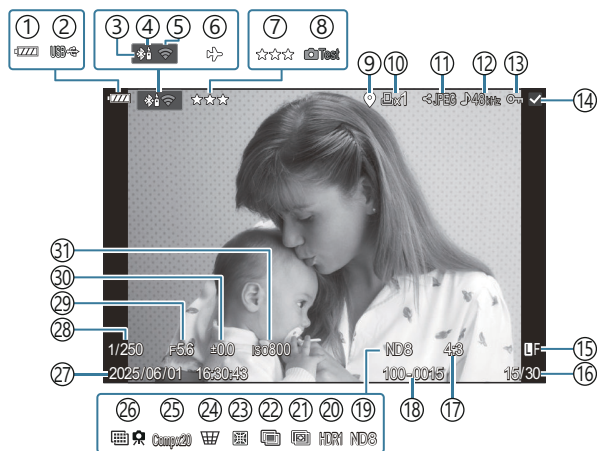

Generelt

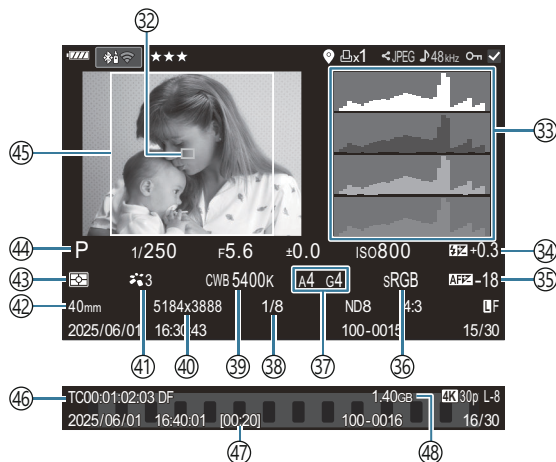

- ① Batterinivå (P.37)
- ② Strømforsyning (P.429)
- ③ Aktiv **Bluetooth**®-forbindelse (P.414, P.431)
- ④ Fjernkontroll (P.431)
- ⑤ Trådløs LAN-forbindelse (P.411)
- ⑥ Flymodus (P.409)
- ⑦ Vurdering (P.309)
- ⑧ Testbilde (P.333)
- ⑨ GPS-dataindikator (P.421)
- ⑩ Utskriftrekkefølge
Antall utskrifter (P.312)
- ⑪ Delingsordre (P.307)
- ⑫ Lydopptak (P.284)
- ⑬ Beskytt (P.302)
- ⑭ Bilde valgt (P.311)
- ⑮ Bildekvalitet (P.219, P.220)
- ⑯ Bildenummer / totalt antall bilder
- ⑰ Bildeforhold (P.225)
- ⑱ Filnummerering (P.381)
- ⑲ Live ND (P.249)
- ⑳ HDR-bilde (P.256)
- ㉑ Fokusstabling (P.253)
- ㉒ Multieksposering (P.258)
- ㉓ Fiskeøyekomp. (P.269)
- ㉔ Trapeskorreksjon (P.267)
- ㉕ Composite-fotografering
Antall kombinerte bilder (P.70)
- ㉖ Høyoppløst bilde (P.245)
- ㉗ Dato og klokkeslett (P.401)
- ㉘ Lukkerhastighet (P.57, P.62)
- ㉙ Blenderverdi (P.57, P.60)
- ㉚ Eksponeringskompensasjon (P.161)
- ㉛ ISO-følsomhet (P.175)
- ㉜ AF-søkevisning (P.116)
- ㉝ Histogram (P.49)
- ㉞ Blitsintensitetskontroll (P.194)
- ㉟ AF-fokusjustering (P.141)
- ㊱ Fargeområde (P.243)
- ㊲ Hvitbalansekompensasjon (P.237, P.240)
- ㊳ Kompresjonsforhold (P.219)
- ㊴ Hvitbalanse (P.235)
- ㊵ Pikseltall (P.219)
- ㊶ Bildemodus (P.227)
- ㊷ Brennvidde
- ㊸ Målemodus (P.168)
- ㊹ Opptaksmodus (P.57)
- ㊺ Bildekant (P.225)
- ㊻ Tidskode¹ (P.286)
- ㊼ Filmopptakstid¹ (P.514)
- ㊽ Filmfilstørrelse¹ (P.514)



1 Viser bare under filmavspilling.

Veksle informasjonsvisningen

Knapp

- **INFO**-knapp

Du kan veksle informasjonen som vises på skjermen under avspilling, ved bruk av **INFO**-knappen.

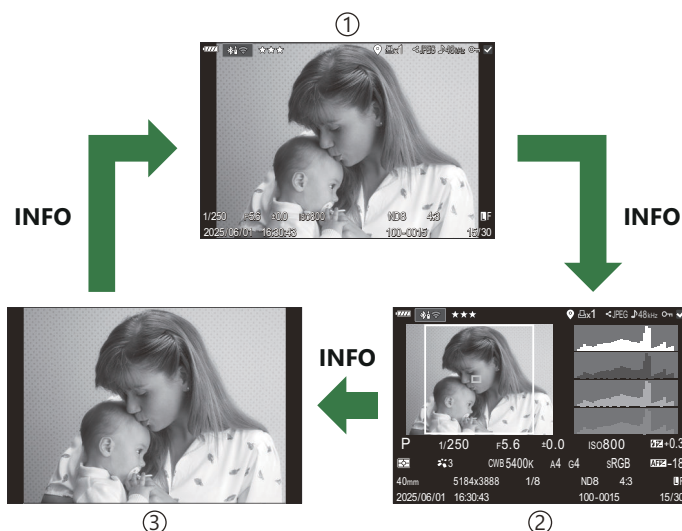

- ① Grunnleggende
- ② Generelt
- ③ Kun bilde


⚙️ Velg hvilken informasjon som skal vises. 🖱️ «Velge hvilken informasjon som skal vises ved avspilling (📺-infoinnstillinger)» (P.328)

Vise bilder og filmer

Visning av fotografier

1. Trykk på .

- Det nyeste bildet blir vist.
- Velg ønsket foto eller film ved å bruke det fremre hjulet eller piltastene.
- Trykk utløserknappen halvveis ned for å komme tilbake til opptaksskjermen.

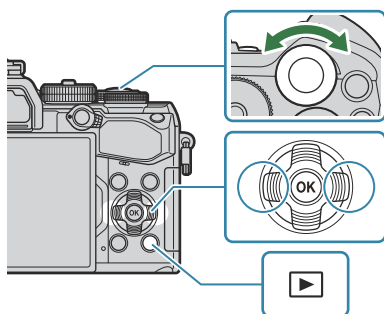

Stillbilde

Bakre hjul ()	Zoom inn () / Indeks ()
Fremre hjul ()	Forrige () / Neste () Betjening er også tilgjengelig under forstørret avspilling.
Piltaster (   )	Visning av enkeltbilder: Neste () / Forrige () / Avspillingsvolum ( ) Avspillingszoom: Endre zoomposisjonen Indeks-/kalendervisning: Uthev bilde
INFO-knapp	Vis bildeinfo
 -knapp	Velg bilde (P311)
★-knapp	Tildele vurderingsstjerner til bilder (P310)
 -knapp	Beskytt bilde (P302)
 -knapp	Slette bilde (P303)

Se på filmer

1. Trykk på .

- Det nyeste bildet blir vist.



Film

2. Velg en film og trykk på **OK**.

- Direkte avspilling-menyen vises.



3. Velg **[Spill film]** og trykk **OK**.

- Avspilling av film starter.
- Spol forover og bakover ved å bruke  .
- Trykk **OK** igjen for å pause avspillingen. Mens avspilling er pauset, bruker du  for å vise første bilde og  for å vise siste bilde. Bruk   eller det fremre hjulet for å vise forrige/ neste ramme.
- Trykk på **MENU** for å avslutte avspillingen.

Avspilling av oppdelte filmer

Lange filmer blir automatisk lagret i flere filer når filstørrelsen overskrider 4 GB, eller når opptakstida er mer enn 2 timer (P.91). Filene kan spilles av som en enkelt film.

1. Trykk på .

- Det nyeste bildet blir vist.

2. Finn fram til en lang film du ønsker å se på, og trykk på **OK**.

- Følgende alternativer blir vist.

[Vis fra begynnelsen]: Spiller av en delt film hele veien

[Spill film]: Spiller av filer separat


[Slett hele  Sletter alle deler av en delt film

[Slett]: Sletter filer separat

 Vi anbefaler at du bruker nyeste versjon av OM Workspace til å spille av filmer på en datamaskin (P.424). Før du starter programmet første gang, må du koble kameraet til datamaskinen.

Finne bilder hurtig (Indeks- og kalenderavspilling)

- I avspilling av enkeltbildevisning roterer du det bakre hjulet til  for indeksavspilling. Roter videre for kalenderavspilling.
- Vri det bakre hjulet til  for å gå tilbake til visning av enkeltbilder.

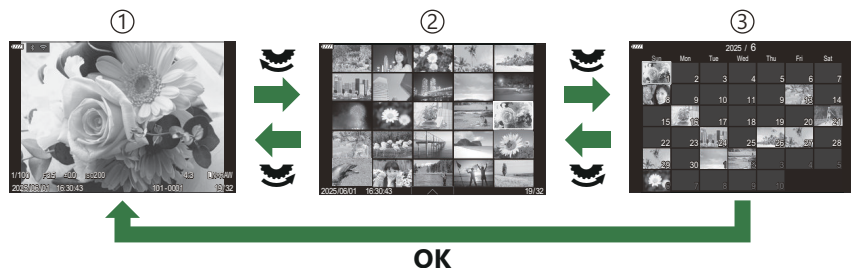

- ① Visning av enkeltbilder
- ② Indeksvisning
- ③ Kalendervisning

🔧 Du kan endre antall bilder for indeksvisning.  «[Konfigurere indeksvisning \(📅-innstillinger\)](#)» (P.330)

Zoom inn (Avspillingszoom)



- ① Avspillingsskjerm
- ② Zoomramme
- ③ Rullevising for avspillingszoom

Når du trykker på en knapp som er tildelt [**Q**] (forstørring) (P.331), dukke det opp ei zoomramme over den delen av bildet som var i fokus, eller den delen der motivet ble registrert. Trykk på knappen en gang til for å zoome inn på zoomrammen. Ved å trykke på Δ ∇ $\triangleleft$ $\triangleright$ under avspilling med zoom kan du flytte på bildet.

- Du kan endre innstillinger for zoomramme og bildeforflytting.  «Velge hvilken informasjon som skal vises ved forstørret avspilling ( **Q**-infoinnstillinger)» (P.329)
- Bruk det bakre hjulet til å endre zoomforhold.
- Trykk på **OK** for å avslutte forstørret avspilling.
- Mens zoomramma vises, kan du trykke på **INFO** for å flytte zoomramma til ansiktet som er detektert. Ved avspilling av nærbilder blir ansiktet som er detektert forstørret.

Avspilling med berøringskontroller


Bruk berøringskontrollene til å zoome inn og ut i bilder, til å bla gjennom bilder eller til å velge bildet som skal vises.

- ⚠ Ikke berør skjermen med neglene eller andre skarpe gjenstander.
- ⚠ Hansker eller skjermdeksler kan hindre berøringsskjermbetjening.

Avspilling i full ramme


Vise forrige eller neste bilde

- Skyv fingeren til venstre for å vise neste bilde, og til høyre for å vise forrige bilde.



Forstør

- Trykk lett på skjermen for å vise glideknappen og .
- Trykk lett på skjermen to ganger for å forstørre bildet med det forstørrelsesforholdet som er angitt i [\[📺 🔍 Standardinnst.\] \(P.326\)](#).
- Skyv stolpen opp eller ned for å zoome inn eller ut.



- Skyv fingeren din for å rulle på skjermen når bildet er zoomet inn.
- Trykk lett på  for å vise indekssavspilling. Trykk lett på  for kalenderavspilling.

Filmavspilling

- Trykk på  for å starte avspilling.




- Trykk på den nedre delen av skjermen for å vise styringslinja du kan bruke til å avslutte avspilling og endre volum ved avspilling.
- Trykk midt på skjermen for å sette avspilling på pause. Trykk en gang for å starte avspillingen igjen.
- Ved å dra att og fram på bunnen av skjermen når avspilling er satt på pause, kan du endre posisjonen filmen skal starte fra når avspilling blir gjenopptatt.
- Trykk på  for å avslutte avspilling.

Indeks-/kalenderavspilling

Vise forrige eller neste side

- Skyv fingeren opp for å vise den neste siden, og ned for å vise den foregående siden.



- Når du trykker på  under indeksavspilling, dukker berøringsmenyen opp. Trykk  eller  for å endre antall bilder som skal vises.  «Konfigurere indeksvisning (-innstillinger)» (P.330)
- Trykk på  flere ganger for å gå tilbake til visning av enkeltbilder.

Visning av bilder

- Bank lett på et bilde for vise det i full ramme.

Andre funksjoner

Trykk lett på skjermen under avspilling av enkeltbilder, eller trykk på  under indeksavspilling, for å åpne berøringsmenyen. Du kan deretter utføre ønsket operasjon ved å trykke på ikoner i berøringsmenyen.

	Velg et bilde. Du kan velge flere bilder og slette dem kollektivt.  « Velge flere bilder (Delingsordre valgt, Vurdering valgt,  Slett valgt) » (P.311)
	Bilder som du ønsker å dele med en smarttelefon, kan stilles inn.  « Velge bilder for deling (Delingsordre) » (P.307)
	Til dele vurderingsstjerner til et bilde.  « Vurdere bilder (Vurdering) » (P.309)
	Beskytter et bilde.  « Beskytte bilder () » (P.302)

Funksjoner ved avspilling

Rotere bilder (Roter)

Du kan velge å rotere bilder.

1. Vis et bilde du vil rotere, og trykk **OK**.
 - Direkte avspilling-menyen vises.
2. Velg **[Roter]** og trykk **OK**.
3. Trykk på Δ for å rotere bildet mot urviseren, ∇ for å rotere det med urviseren. Bildet roteres hver gang du trykker på knappen.
 - Trykk **OK** for å lagre endringene og avslutte.
 - Filmer og beskyttede bilder kan ikke roteres.

🔧 Du kan konfigurere kameraet slik at det automatisk roterer bilder i stående format under avspilling.

👉 «Automatisk rotering av bilder i stående format for avspilling (📺)» (P.327)

[Roter] er ikke tilgjengelig når **[Av]** er valgt for (📺).

Beskytte bilder (🔒)

Beskytt bilder fra utilsiktet sletting.

1. Vis bildene du ønsker å beskytte og trykk på 🔒.

- Beskyttede bilder vises med et 🔒 («beskyttet»)-ikon. Trykk på 🔒 igjen for å avbryte beskyttelse.




- Når et ubeskyttet bilde blir vist, kan du holde inne 🔒 og rotere det fremre eller bakre hjulet for å beskytte alle bildene som blir vist mens du roterer hjulet. Bilder som blir vist mens du roterer hjulet, og som er beskyttet fra før, blir ikke påvirket.
- Når et beskyttet bilde blir vist, kan du holde inne 🔒 og rotere det fremre eller bakre hjulet for å fjerne beskyttelsen fra alle bildene som blir vist mens du roterer hjulet. Bilder som blir vist mens du roterer hjulet, og som ikke er beskyttet fra før, blir ikke påvirket.
- Du kan utføre de samme handlingene under avspillingszoom eller når et bilde er valgt i indeksvisningen.

🔗 Du kan også beskytte flere valgte bilder. 🖱️ «[Velge flere bilder \(Delingsordre valgt, Vurdering valgt, 🔒, Slett valgt\)](#)» (P.311)

⚠️ Når du formaterer minnekortet, slettes alle bilder, også bilder som er beskyttet.

Slette bilder (Slett)

1. Vis et bilde du vil slette, og trykk på .



2. Uthev **[Ja]** og trykk **OK**.



- Bildet blir slettet.

- ⓘ Du kan slette bilder uten bekreftelsestrinnet ved å endre knappeinnstillingene.  «[Deaktivere bekreftelse for sletting \(Slett raskt\)](#)» (P.305)
- ⚙ Du kan velge om sletting av bilder lagret i både RAW+JPEG-bildekvalitet skal slette begge kopiene, bare JPEG-kopien eller bare RAW-kopien.  «[Alternativ for sletting av RAW+JPEG \(Slett RAW+JPEG\)](#)» (P.306)

Slette alle bilder (Slett alle)

Slett alle bildene. Beskyttede bilder slettes ikke. Du kan også velge å unnta bildene som er tildelt vurderingsstjerne ([P.309](#)), og slette alle andre bilder.

Meny
• MENU ➡  ➡ 1. Fil ➡ Slett alle

Slett	Slett alle bilder, inkludert dem som er tildelt vurderingsstjerne.
Lagre	Behold bildene som er tildelt vurderingsstjerne, og slett alle andre bilder.

⚠ Hvis du velger **[Lagre]** og utfører **[Slett alle]**, kan det, avhengig av hastighetsklassen på kortet og antall bilder lagret på det, ta litt tid.

Deaktivere bekreftelse for sletting (Slett raskt)

Hvis dette alternativet er aktivert når du trykker på -knappen for å slette bilder eller filmer, viser ikke kameraet en bekreftelsesdialog, men sletter i stedet bildene umiddelbart.

Meny

- MENU ➔  ➔ 2. Operasjoner ➔ Slett raskt

Av	En bekreftelsesdialog blir vist når du trykker på  -knappen.
På	Ingen bekreftelsesdialog blir vist når du trykker på  -knappen.

Alternativ for sletting av RAW+JPEG (Slett RAW+JPEG)

Velg hva som skal skje når du sletter [RAW+JPEG]-bilder.

Meny

- MENU ➡  ➡ 2. Operasjoner ➡ Slett RAW+JPEG

JPEG	Bare JPEG-eksemplaret slettes.
RAW	Bare RAW-eksemplaret slettes.
RAW+JPEG	Både RAW- og JPEG-eksemplarene slettes.

🔗 Både RAW- og JPEG-kopiene slettes når du bruker [\[Slett alle\] \(P304\)](#) eller [\[Slett valgt\] \(P311\)](#).

Velge bilder for deling (Delingsordre)

Du kan velge bilder du ønsker å overføre til en smarttelefon, på forhånd.

1. Vis et bilde du vil overføre, og trykk **OK**.
 - Direkte avspilling-menyen vises.
2. Velg **[Delingsordre]** og trykk **OK**. Trykk deretter på $\triangle$ eller ∇ .
 - Bildet er markert for deling. -ikonet og filtypen vises.
 - Du kan markere inntil 200 bilder for deling.
 - Trykk $\triangle$ eller ∇ for å avbryte en delingsordre.

 Filmer som har filstørrelse over 4 GB, kan ikke utheves for deling.

 Du kan velge bilder du vil overføre på forhånd og stille inn en delingsordre med en gang.

 «[Velge flere bilder \(Delingsordre valgt, Vurdering valgt, !\[\]\(58518edde73d42d67a35a8ed26134c7b_img.jpg\) Slett valgt\)](#)» (P.311), «[Overføre bilder til en smarttelefon](#)» (P.417)

 Du kan også utheve bilder for deling ved å tildele  til en knapp i [\[!\[\]\(8823fcf8e90563a144be0b7cea058423_img.jpg\) !\[\]\(38006c13f313e4b0b98e8b2a7226a5e4_img.jpg\) Funksjon\]](#) (P.324).

Trykk på  når et bilde som ikke er uthevet, blir vist under visning av enkeltbilder / indeksvisning / avspilling med zoom.

Når du holder knappen  inne og roterer på det fremre eller bakre hjulet, blir alle bildene som blir vist mens du roterer hjulet uthevet for deling. Bilder som blir vist mens du roterer hjulet, og som er uthevet fra før, blir ikke påvirket.

Når du holder knappen  inne og roterer på det fremre eller bakre hjulet samtidig som et bilde som ikke er uthevet, blir vist, blir uthevinga på alle bildene som blir vist mens du roterer på hjulet, fjernet. Bilder som blir vist mens du roterer hjulet, og som er ikke er uthevet fra før, blir ikke påvirket.

Velge RAW+JPEG-bilder for sletting

(RAW+JPEG)

Når det gjelder bilder som er lagret med **[RAW+JPEG]** som bildekvalitet, kan du velge bare å dele JPEG-kopier, bare RAW-kopier eller både JPEG- og RAW-kopier.

Meny

• MENU →  → 2. Operasjoner → RAW+JPEG 

JPEG	Bare JPEG-kopiene utheves for deling.
RAW	Bare RAW-kopiene utheves for deling.
RAW+JPEG	Både RAW- og JPEG-kopiene utheves for deling.

- ⓘ Dersom du velger et annet alternativ for **[RAW+JPEG **], påvirke dette ikke bilder du allerede har uthevet for deling.
- ⓘ Uavhengig av hvilket alternativ du har valgt, vil uthevingen fjernes fra begge kopiene om du fjerner uthevingen.

Vurdere bilder (Vurdering)

Gi bildene én til fem vurderingsstjerner.

Dette kan være nyttig når du organiserer bildene, eller søker etter bilder ved hjelp av OM Workspace eller andre verktøy.

Knapp

- ★-knapp

Hvis du trykker på ★ når bildet som er valgt ikke har noen vurderingstjerner, blir bildet tildelt vurderingsstjerner. Antall stjerner vil være det samme som det som er angitt.

Hvis du trykker på ★ når bildet som er valgt har vurderingstjerner, blir vurderingsstjernene det er tildelt slettet.

Du kan endre antall stjerner ved å dreie på det fremre eller bakre hjulet samtidig som du holder ★ inne.

① Det er bare mulig å tildele vurderingsstjerner til stillbilder.

① Hvis bildet er tatt med RAW+JPEG, blir samme vurdering gitt både RAW- og JPEG-filen.

① Det er ikke mulig å tildele vurderingsstjerner til beskyttede bilder.

① Det er ikke mulig å tilordne vurderingsstjerner til bilder som er tatt med et annet kamera.

Velge antall stjerner ved vurdering (Vurderingsinnstillinger)

Du kan velge hvor mange stjerner som skal vises som alternativ ved vurdering.

Meny

- **MENU** ➔  ➔ 3. Displayer ➔ Vurderingsinnstillinger

- 1.** Velg antall stjerner som skal vises som alternativ ved vurdering, og sett en avmerkingsshake (✓) ved siden av det.
 - Velg alternativ med $\Delta \nabla$, og trykk på **OK** for å sette avmerkingsshake (✓) ved siden av det. Trykk på **OK** en gang til for å fjerne haken.

- ⓘ Hvis det ikke finnes noe element med avmerkingsshake (✓) ved siden av seg, kan du ikke tildele bildene vurderingsstjerne.
- ⓘ Hvis du endrer innstillingene under **[Vurderingsinnstillinger]**, påvirker ikke det vurderinger som allerede er tildelt andre bilder.

Velge flere bilder (Delingsordre valgt, Vurdering valgt, , Slett valgt)

Du kan velge flere bilder under **[Delingsordre valgt]**, **[Vurdering valgt]**, **[**], eller **[Slett valgt]**.

1. Velg bilde for bilde med ☒ -knappen under avspilling.
 - Bildet blir valgt, og  dukker opp.
Trykk på knappen enda en gang for å låse opp.
 - Du kan velge bilde under enkeltbildevising og indeksvisning.

2. Trykk på **OK** for å åpne menyen, og velg **[Delingsordre valgt]**, **[Vurdering valgt]**, **[**], eller **[Slett valgt]**.



- Når et umerket bilde blir vist, kan du holde inn ☒ og rotere det fremre eller bakre hjulet for å velge alle bildene som blir vist mens du roterer hjulet. Bilder som blir vist mens du roterer hjulet, og som er uthevet fra før, blir ikke påvirket.
- Når et merket bilde blir vist, kan du holde inne ☒ og rotere det fremre eller bakre hjulet for å avvelge alle bildene som blir vist mens du roterer hjulet. Bilder som blir vist mens du roterer hjulet, og som er uuthevet fra før, blir ikke påvirket.

Utskriftrekkefølge

Du kan lagre digitale «utskriftsbestillinger» på minnekortet som angir hvilke bilder som skal skrives ut samt antallet eksemplarer av hver utskrift. Deretter kan du få bildene skrevet ut i en fotobutikk som støtter DPOF. Informasjon om utskriftsrekkefølge (DPOF) lagres på et minnekort.

Konfigurere utskriftsrekkefølge

Meny

• MENU →  → 1. Fil → 



Trykk   for å velge et bilde du ønsker å legge til utskriftsrekkefølgen, og trykk   for å velge antall utskrifter. Gjenta dette punktet for å stille inn utskriftskoding for flere bilder. Trykk på **OK** når du har valgt alle bildene du ønsker. Deretter velger du dato- og klokkeslettformat.

[Nei]: Bildene skrives ut uten dato og tid.

[Dato]: Bildene skrives ut med datoen de ble tatt.

[Tid]: Bildene skrives ut med tidspunktet de ble tatt.



All

Velg dette hvis du ønsker å angi utskriftsrekkefølge på alle bildene. Velg format for dato og klokkeslett.

[Nei]: Bildene skrives ut uten dato og tid.

[Dato]: Bildene skrives ut med datoen de ble tatt.

[Tid]: Bildene skrives ut med tidspunktet de ble tatt.

 Ved utskrift av bilder kan du ikke endre innstillingene mellom bildene.

Angi utskriftrekkefølge

Bruk

Utskriftsordre blir angitt. Innstillingene blir tatt i bruk på bilder som blir lagret på kortet som for øyeblikket er valgt.

Avbryt

Utskriftsordre blir ikke angitt.

- ⓘ Kameraet kan ikke brukes til å endre utskriftsbestillinger som er opprettet med andre enheter.
Opprettelse av en ny utskriftsbestilling eksisterer alle eksisterende utskriftsbestillinger som er opprettet med andre enheter.
- ⓘ Utskriftsbestillinger kan ikke inkludere RAW-bilder eller filmer.

Nullstille beskyttelse/delingsordre/utskriftsrekkefølge/vurdering (Tilbakestill alle bilder)

Du kan nullstille beskyttelse/delingsordre/utskriftsrekkefølge/vurdering på bilder samtidig.

Meny

- **MENU** ➡  ➡ 1. Fil ➡ Tilbakestill alle bilder

Tilbakestill utskriftsrekkefølge	Nullstiller alle utskriftsrekkefølger
Nullstill lås	Nullstiller all beskyttelse
Nullstill delingsordre	Nullstiller alle delingsordrer.
Tilbakestill vurderinger	Nullstiller alle vurderinger

ⓘ Hvis det er mange bilder med vurdering, kan **[Tilbakestill vurderinger]** ta lang tid.

Legge lyd på bilder (🎤)

Du kan ta opp lyd med den innebygde stereo-mikrofonen eller med en ekstra ekstern mikrofon og legge den til bildene. Lyden som er tatt opp, fungerer som en enkel erstatning for skriftlige notater om bildene. Lydopptak kan være opptil 30 s lange.

1. Vis bildet du vil legge til lyd for, og trykk **OK**.

- Direkte avspilling-menyen vises.

🔒 Lydopptak er ikke tilgjengelig med beskyttede bilder.

2. Velg [🎤] og trykk **OK**.



3. Velg [🎤 Start] og trykk **OK** for å starte opptak.

- Velg [Nei] for å avslutte uten å legge til lyd.



4. Trykk **OK** for å avslutte opptaket.

- Bilder med lyd blir angitt av 🎵-ikoner og indikatorer som viser opptakshastigheten.
- Velg [Slett] i trinn 3 for å slette innspilt lyd.

🔒 Lyd blir tatt opp med hastigheten som er valgt for film. Velg hastighet med [\[Lydopptaksinnstillinger\] \(P.284\)](#).

Lydavspilling

Avspillingen startes automatisk når det blir viste et bilde med lyd. For å justere volumet:

1. Viser bildet du vil spille av lyden fra.

2. Trykk $\triangle$ eller ∇ på piltastene.

- $\triangle$ -knapp: Øk volumet.
- ∇ -knapp: Lavere volum.



Retusjere bilder (Rediger)

Lag retusjerte eksemplarer av bildene. For RAW-bilder kan du justere innstillingene som var i bruk da bildet ble tatt, som hvitbalanse og bildemodus (kunstfiltre inkludert). Med JPEG-bilder kan du utføre enkle redigeringer som beskjæring og endring av størrelse.

Red. RAW-data	Retusjer bilder og lagre de resulterende kopiene i JPEG-format (P317). Følgende alternativer er tilgjengelige: [Gjeldende]: Lagre bildet med de gjeldende innstillingene som er valgt med kameraet. [Egendefinert1]/[Egendefinert2]: Juster innstillinger mens du forhåndsviser resultatene i visningen. Innstillingene lagres som [Egendefinert1] eller [Egendefinert2]. [ART BKT]: Kameraet oppretter flere JPEG-eksemplarer av hvert bilde, ett for hvert kunstfilter som er valgt. Velg ett eller flere filtre og bruk dem på ett eller flere bilder.
JPEG-red.	Retusjer JPEG-bilder og lagre de resulterende kopiene i JPEG-format (P319).

Retusjere RAW-bilder (Red. RAW-data)

[Red. RAW-data] kan brukes for å justere følgende innstillinger.

- Bildekvalitet
- Bildemodus
- Farge/metning (fargeskaper)
- Farge (delvis farge)
- Hvitbalanse
- Fargetemperatur
- Eksponeringskompensasjon
- Skygger
- Mellomtoner
- Uthevede områder
- Aspekt
- Høy ISO-støyreduksjon
- Fargeområde
- Trapeskorreksjon

🔗 **[Fargeområde]** er fiksert som **[sRGB]** når det er valgt et kunstfilter for bildemodus.

🔗 RAW-bilder kan ikke retusjeres hvis:

- det ikke er nok plass på minnekortet, eller hvis bildet ble tatt med et annet kamera, eller i filmmodus.

1. Vis et bilde du vil redigere og trykk på **OK**.



- Direkte avspilling-menyen vises.

2. Uthev **[Red. RAW-data]** med $\Delta \nabla$ og trykk **OK**.



- Redigeringsmenyen vises.

3. Uthev elementer ved å bruke $\Delta \nabla$.

- For å bruke gjeldende kamerainnstillinger må du utheve **[Gjeldende]** og trykke på **OK**.
Gjeldende innstillinger blir brukt.
① For eksponeringskompensasjon vil de gjeldende innstillingene ikke bli brukt.
- Uthev **[Ja]** ved hjelp av $\Delta \nabla$ og trykk **OK** for å lage en kopi med de valgte innstillingene.

- For **[Egendefinert1]** eller **[Egendefinert2]** må du utheve ønsket alternativ og trykke på $\triangleright$; deretter kan du redigere innstillingene på følgende måte:
 - Retusjeringsalternativer blir vist. Uthev elementer ved å bruke $\Delta \nabla$, og bruk $\triangleleft \triangleright$ for å velge innstillinger. Gjenta dette til du har valgt alle ønskede innstillinger. Trykk på $\odot$ for å forhåndsvisne resultatene.



- Trykk **OK** for å bekrefte innstillingen. Innstillingene blir brukt på bildet.
- Uthev **[Ja]** ved hjelp av $\Delta \nabla$ og trykk **OK** for å lage en kopi med de valgte innstillingene.
- Uthev **[ART BKT]**, og trykk $\triangleright$ for å vise en liste med kunstfiltre. Uthev kunstfiltre, og trykk på **OK** for å velge eller fjerne valg; valgte filtre blir merket med $\checkmark$. Trykk på **MENU** for å gå tilbake til forrige visning når du har valgt alle ønskede filtre.
 - Trykk **OK** for å lagre bildet når du har framkalt det med kunstfilteret du har valgt.

4. For å lage flere eksemplarer fra samme originalbilde må du utheve **[Nullstill]** og trykke på **OK**. For å avslutte uten å lage flere eksemplarer må du utheve **[Nei]** og trykke på **OK**.
- Velg **[Nullstill]** for å vise redigeringsmulighetene. Gjenta prosedyren fra trinn 3.

Retusjere JPEG-bilder (JPEG-red.)

[JPEG-red.] kan brukes for å justere følgende innstillinger.

Skyggejust	Gjør motiver med baklys lysere.
Rødøye red	Reduser «røde øyne» på bilder tatt med blits.
	Beskjær bilder. Still inn størrelsen på utsnittet med det fremre eller bakre hjulet, og plasser det med $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$.
Aspekt	Endre sideforholdet fra standard 4:3 til [3:2] , [16:9] , [1:1] eller [3:4] . Etter å ha valgt et størrelsesforhold, bruk $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ for å plassere beskjæringen.
Svart-hvitt	Lag et svart-hvitt eksemplar av gjeldende bilde.
Sepia	Lag et sepia eksemplar av gjeldende bilde.
Metning	Juster hvor levende fargene er. Du kan forhåndsvisne resultatene i visningen.
	Lag et eksemplar i en annen størrelse 1280 × 960, 640 × 480 eller 320 × 240 piksler. Bilder med annet sideforhold enn standard 4:3 endres til størrelser som er nærmest mulig det valgte alternativet.
e-portrett	Jevner ut huden. Noen bilder kan ikke retusjeres, for eksempel når ansikter ikke kan gjenkjennes.

- ① Det kan hende at rødøyejusteringen ikke vil fungere, avhengig av bildet.
- ① JPEG-bilder kan ikke retusjeres hvis:
 - bildet er behandlet på en PC, og det ikke er tilstrekkelig plass på minnekortet, eller hvis et bilde er tatt opp på et annet kamera.
- ① Bilder kan ikke gjøres større enn originalstørrelsen ved hjelp av .
- ① Funksjonen  er kanskje ikke tilgjengelig for enkelte bilder.
- ①  og **[Aspekt]** kan kun brukes til å redigere bilder med et sideforhold på 4:3 (standard).

1. Vis et bilde du vil redigere og trykk på **OK**.

- Direkte avspilling-menyen vises.




2. Uthev **[JPEG-red.]** med $\Delta \nabla$ og trykk **OK**.

- Redigeringsmenyen vises.



3. Uthev ønsket alternativ med $\Delta \nabla$ og trykk **OK**.

- Du kan forhåndsvisse effekten i visningen. Hvis flere alternativer er listet opp for valgt element, må du bruke $\Delta \nabla$ for å velge ønsket alternativ.
- Når **[+]** er valgt, kan du stille inn størrelsen på utsnittet ved å bruke hjulene og plassere det ved å bruke $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$.
- Når **[Aspekt]** er valgt, kan du velge alternativ med $\Delta \nabla$ og deretter plassere utsnittet ved å bruke $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$.



4. Uthev **[Ja]** med $\Delta \nabla$ og trykk på **OK**.

- Det nye eksemplaret blir lagret med valgte innstillinger, og kameraet går tilbake til avspillingsvisningen.

Kombinere bilder (Bildeoverlappning)

Sett sammen eksisterende RAW-bilder for å lage et nytt bilde. Opptil 3 bilder bli inkludert i overlappingen.

Du kan endre resultatene ved å justere lysstyrken (forsterkningen) separat for hvert bilde.

🔗 Overlegget lagres i formatet som for øyeblikket er valgt som bildekvalitet. Overlapperinger laget med **[RAW]** valgt for bildekvalitet, blir lagret i RAW-format og i JPEG-format med alternativet for bildekvalitet som er valgt for [🔍 2] (P.219).

🔗 Overlapperinger lagret i RAW-format kan igjen settes sammen med andre RAW-bilder for å lage overlapperinger med 4 eller flere bilder.

⚠ Bildeoverlappning er ikke tilgjengelig i filmmodus.

1. Vis et bilde du vil redigere og trykk på **OK**.
 - Direkte avspilling-menyen vises.
2. Uthev **[Bildeoverlappning]** med $\Delta \nabla$ og trykk på **OK**.
3. Velg antall bilder som skal overlappes og trykk **OK**.
4. Uthev et RAW-bilde du vil bruke i overlappning med $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ og trykk **OK**.
 - Et ✓-ikon dukker opp i det valgte bildet. Trykk på **OK** en gang til for å fjerne ✓-ikonet.
 - Overlappingsbildet vises hvis bildene som er angitt i trinn 3 velges.
5. Juster forsterkningen for bildene i overlappingen.
 - Uthev bilder ved hjelp av $\triangleleft \triangleright$ -knappene og juster forsterkningen ved hjelp av $\Delta \nabla$ -knappene.
 - Du kan justere forsterkningen i området 0,1–2,0. Kontroller resultatene på skjermen.
6. Trykk på **OK**; en bekreftelsesdialog vises.
 - Uthev **[Ja]** og trykk **OK**.



Trimme filmer (Filmtrimming)

Fjern uønskede deler fra filmer. Filmer kan redigeres gjentatte ganger for å lagre filer som kun inneholder opptak du ønsker å beholde.

🔗 Dette alternativet er tilgjengelig kun med filmer som er tatt opp med kameraet.

1. Vis filmen du vil redigere, og trykk **OK**.

- Direkte avspilling-menyen vises.

2. Velg **[Filmredigering]** trykk **OK**.

3. Bruk $\triangle \nabla$ til å velge **[Filmtrimming]** og trykk **OK**.

- Du blir bedt om å velge hvordan du vil lagre den redigerte filmen.
[Ny fil]: Lagre den redigerte filmen i en ny fil.
[Skriv Over]: Skriv over den eksisterende filmen.
[Nei]: Avslutte uten å redigere filmen.
- Hvis filmen er låst, kan du ikke velge **[Skriv Over]**.

4. Uthev ønsket alternativ og trykk **OK**.

- En redigeringsvisning blir vist.

5. Rediger filmen.

- Bruk $\triangle$ -knappen for å hoppe til det første bildet og ∇ -knappen for å hoppe til det siste bildet.
- Bruk det fremre eller bakre hjulet eller $\triangleleft$ til å utheve det første bildet i opptaket du ønsker å slette, og trykk på **OK**.
- Bruk det fremre eller bakre hjulet eller $\triangleright$ til å utheve det siste bildet i opptaket du ønsker å slette, og trykk på **OK**.

6. Uthev **[Ja]** og trykk **OK**.

- Den redigerte filmen blir lagret.
- For å velge et annet opptak uthever du **[Nei]** og trykker på **OK**.
- Hvis du har valgt **[Skriv Over]**, blir du bedt om å velge om du vil redigere filmen mer. For å redigere vekk mer i filmen må du utheve **[Fortsett]** og trykke på **OK**.

Lage stillbilder (In-Movie bildeopptak)

Lagre et stillbilde fra en valgt ramme.

🔊 Dette alternativet er bare tilgjengelig med **[4K]**-filmer som er tatt opp med kameraet.

- 1.** Vis filmen du vil redigere, og trykk **OK**.
 - Direkte avspilling-menyen vises.
- 2.** Velg **[Filmredigering]** trykk **OK**.
- 3.** Bruk $\triangle \nabla$ til å velge **[In-Movie bildeopptak]** og trykk **OK**.
- 4.** Bruk $\triangleleft \triangleright$ for å velge et bilde du vil lagre som stillbilde og trykk **OK**.
 - Kameraet lagrer et stillbilde fra den valgte rammen.
 - Gå tilbake med $\triangle$, og bruk ∇ til å gå framover. Hvor langt bakover eller framover du kommer, avhenger av lengden på filmen.

Endre hvilken rolle ()-knappen skal ha under avspilling (Funksjon)

Velg rollen til  ()-knappen under avspilling.

Meny

- MENU ➡  ➡ 2. Operasjoner ➡   Funksjon

  Funksjon	[]: Lag eller endre en «delingsordre» ved å utheve bildene for opplasting til en smarttelefon. []: Velg flere bilder.
---	---

Endre hvilken rolle det fremre og bakre hjulet skal ha under avspilling (Ringfunksjon)

Velg rollene som skal utføres av det fremre og bakre hjulet.

Meny

- MENU ➡  ➡ 2. Operasjoner ➡  Ringfunksjon

 (Indeksvisning/Forstørr)	Zoom inn eller ut eller skift til indeksvisning under avspilling.
Forrige/neste	Vis nest eller forrige bilde under avspilling.

Velge zoomforhold ved avspilling

(Standardinnst.)

Velg startzoomforholdet for avspillingszoom (avspilling av nærbilde).

Meny

• MENU →  → 2. Operasjoner →   Standardinnst.

Nylig	Zoom inn til zoomforholdet som nylig har blitt valgt.
Lik verdi	Bilder vises med et zoomforhold på 1:1.  -ikonet dukker opp på skjermen.
x2 / x3 / x5 / x7 / x10 / x14	Velg startzoomforholdet.

Automatisk rotering av bilder i stående format for avspilling (🔄)

Velg om bilder som er tatt i stående format, skal roteres automatisk for når de blir vist på kameraet.

Meny

• MENU → 🎬 → 3. Displayer → 🔄

På	Bilder roteres automatisk under for å bli vist under avspillingen.
Av	Bilder roteres ikke automatisk under for å bli vist under avspillingen.

Velge hvilken informasjon om skal vises ved avspilling (▶-infoinnstillinger)

Velg informasjonen som vises under avspilling. Trykk gjentatte ganger på **INFO**-knappen under avspilling for å veksle mellom visningene som er stilt inn.

Meny

- **MENU** ➔ ▶ ➔ 3. Displayer ➔ ▶-infoinnstillinger

1. Velg type visning, og sett hake (✓) ved siden av den.

- Velg alternativ med △ ▽, og trykk på **OK** for å sette avmerkingshake (✓) ved siden av det. Trykk på **OK** en gang til for å fjerne haken.

Kun bilde	Bare bildet blir vist.
Grunnleggende	Bare grunnleggende informasjon blir vist. Trykk på ▶ for å skjule eller vise [📶] og [Uthev og skygge].
Generelt	Fullstendig informasjon, som også omfatter opptaksforhold og histogram, blir vist P.290 ».

❗ Settett som er i bruk, kan ikke deaktiveres, men du kan konfigurere hvilke element som skal vises.

Velge hvilken informasjon som skal vises ved forstørret avspilling (-infoinnstillinger)

Velg visning når du forstørrer bildet ved å trykke på en knapp som  (forstørre) er tildelt til (P331).



- ① Avspillingsskjerm
- ② Zoomramme
- ③ Rullevisning for avspillingszoom

Meny

• MENU →  → 3. Displayer →   -infoinnstillinger

1. Velg type visning, og sett hake (✓) ved siden av den.

- Velg alternativ med  , og trykk på **OK** for å sette avmerkingshake (✓) ved siden av det. Trykk på **OK** en gang til for å fjerne haken.

Forstørre bilde	Viser zoomramme.
Forstørre blain	Gir deg mulighet til å forskyve bildet ved forstørret avspilling.

ⓘ Hvis du fjerner haken fra alle alternativene, kan du ikke forstørre bildet med knappen som funksjonen  (forstørre) har blitt tilordnet til.

Konfigurere indeksvisning (🗪-innstillinger)

Du kan endre antall bilder som skal vises på indeksvisningen, og velge hvorvidt kalendervisning skal brukes.

Meny

- 📷 / 🗪: MENU ➡️ 📺 ➡️ 3. Displayer ➡️ 🗪-innstillinger

1. Velg type visning, og sett hake (✓) ved siden av den.
- Velg alternativ med ⬆️ ⬆️, og trykk på **OK** for å sette avmerkingshake (✓) ved siden av det. Trykk på **OK** en gang til for å fjerne haken.

🗪4/🗪9/🗪25/🗪100	Velg antall bilder som skal vises på indeksvisningen.
Kalender	Bildene blir vist på en kalender.

Konfigurere betjening av kameraet

Endre rollene til knappene (Knappeinnstillinger)

P A S M B 

Knappene kan få tildelt andre roller istedenfor de eksisterende funksjonene. Funksjonene som er tildelt ved hjelp av  **Knappefunksjoner**, brukes i stillbildemodus. Funksjonene som er tildelt ved hjelp av  **Knappefunksjoner**, brukes i filmmodus.

Kontroller som kan tilpasses

Ikon	Knapp	Standard rolle	
			
	 -knapp	 (sekvensfotografering/selvutløser)	Av
	 -knapp	 Valg av visning (bytt skjerm/søker)	[EVF-autobryter] ved å holde knappen inne
	CP -knapp	Beregningsmoduser	Eksponeringskomp.
	 -knapp	 REC (filmpoptak)	
	AF-ON -knapp	AF-ON	
	ISO -knapp	ISO	
	Piltaster	Velg AF-område (valg av AF-område)	
	Piltast  (høyre) ¹	MF (AF/MF-bryter)	
	Piltast  (ned) ¹	WB (hvitbalanse)	

Ikon	Knapp	Standard rolle	
			
	Forhåndsvisningsknapp	Forhåndsvisning	Forstør
	Fn -knapp på objektivet	AF-stopp	

1 For å bruke  og  på piltastene til deres tildelte roller, må du velge **[Dir.Funksjon]** for [ ] (piltast).

Superkontrollpanel

- **OK** ➔  Knappefunksjon /  Knappefunksjon

Meny

- **MENU** ➔  ➔ 1. Operasjoner ➔ Knappeinnstillinger ➔  Knappefunksjoner
- **MENU** ➔  ➔ 1. Operasjoner ➔ Knappeinnstillinger ➔  Knappefunksjoner

1. Uthev en knapp med  -knappene, og trykk **OK**.
2. Uthev en knapp med    -knappene, og trykk **OK**.

Tilgjengelige roller

«Bare »: Denne rollen er bare tilgjengelig i [ **Knappefunksjoner**]-menyen.

«Bare »: Denne rollen er bare tilgjengelig i [ **Knappefunksjoner**]-menyen.

 De tilgjengelige alternativene varierer fra knapp til knapp.

Rolle	Funksjon
Egendef. modus C (C), Egendef. modus C2–C4 (C2–C4)	Hent innstillingene for valgt egendefinert modus. Trykk én gang på kontrollene for å hente lagrede innstillinger, og enda en gang for å gjenopprette innstillingene som tidligere var i bruk (P87). Kontrollen fortsetter å utføre denne funksjonen når du har valgt en egendefinert modus med funksjonshjulet.
REC (filmopptak)	Kontroller fungerer som en filmopptaksknapp. Trykk for å starte eller stoppe opptak.
RAW  (RAW-bildekvalitet) (Bare )	Hvis du trykker på knappen når [ ] er angitt som JPEG, blir dette endret til RAW+JPEG. Endringen skjer ikke hvis den er satt til RAW eller RAW+JPEG. Du kan også velge innstilling for bildekvaliteten ved å holde inne knappen og rotere et hjul.
Hvitb (WB) (hvitbalanse)	Juster [Hvitbalanse]-innstillingene (P235). Hold inne kontrollen og roter det fremre eller bakre hjulet. Du kan også trykke på knappen for å aktivere innstillingene og deretter rotere hjulene. Uthev innstillinger ved hjelp av det fremre eller bakre hjulet eller   .
 (Hvitbalanse med ett trykk)	Mål en verdi for hvitbalanse med ett trykk (P238). Innrett et referanseobjekt (et hvitt ark eller lignende) i skjermen, hold deretter inne kontrollen, og trykk ned utløserknappen for å måle hvitbalanse under stillbildefotografering. En liste over alternativer for hvitbalanse med ett trykk blir vist, herfra kan du velge hvor den nye verdien skal bli lagret. Innrett et referanseobjekt (et hvitt ark eller lignende) i skjermen, og trykk ned knappen for å måle hvitbalanse under opptak av film. En liste over alternativer for hvitbalanse med ett trykk blir vist, herfra kan du velge hvor den nye verdien skal bli lagret.

Rolle	Funksjon
ISO	Juster innstillingene [ ISO] eller [ ISO] (P.175). Hold inne kontrollen og roter det fremre eller bakre hjulet. Du kan også trykke på knappen for å aktivere innstillingene og deretter rotere hjulene. Uthver innstillinger ved hjelp av det fremre eller bakre hjulet eller   .
Eksponeringskomp. ()	Juster eksponeringsinnstillingene. Hold inne kontrollen og roter det fremre eller bakre hjulet. Du kan også trykke på knappen for å aktivere innstillingene og deretter rotere hjulene. Hvilke alternativer som er tilgjengelige, varierer i henhold til opptaksmodusen: [P]: Bruk det fremre eller bakre hjulet eller   til å stille inn eksponeringskompensasjon. Bruk  -knappene for programbytte. [A]: Bruk det fremre eller bakre hjulet eller   til å stille inn eksponeringskompensasjon. Bruk  -knappene for blenderåpningen. [S]: Bruk det fremre eller bakre hjulet eller   til å stille inn eksponeringskompensasjon. Bruk  -knappene for lukkerhastigheten. [M]: Bruk det bakre hjulet eller   til å velge lukkerhastighet. Bruk det fremre hjulet eller  -knappene for blenderåpningen.  For informasjon om hvordan du justerer eksponeringsinnstillingene når [Auto] er valgt for [ ISO] (P.175) eller [ ISO] (P.175), se «Justere eksponeringskompensasjon» (P.162). [B]: Bruk det bakre hjulet eller   til å skifte mellom Bulb/Time-and Live Composite-fotografering. Bruk det fremre hjulet eller  -knappene for blenderåpningen.
AEL (AE-lås)	Trykk på knappen for å låse eksponering. Trykk en gang til for å frigjøre.
Flimmerskann (Flicker Scan)	Juster innstillinger for [Flimmerskann] (P.166). Trykk på kontrollen for å velge [På] . Du kan justere lukkerhastigheten mens du ser på stripene i visningen for best mulig resultat. Trykk på kontrollen en gang til for å vise opptaksinformasjon og for tilgang til andre innstillinger. Trykk og hold kontrollene inne for å velge [Av] for [Flimmerskann] .

Rolle	Funksjon
 (sekvensfotografering/ selvutløser) (Bare )	Velg tre (sekvensfotografering/selvutløser)-modus(P.199). Trykk på knappen for å vise alternativene for drivmodus. Still inn en drivmodus (seriefotografering/selvutløser) ved hjelp av det fremre eller bakre hjulet eller knappene ◀▶.
IS Mode (IS)	Slå [Bildestabilisator] på eller av (P.213). Trykk én gang for å velge [Av] og en gang til for å slå på bildestabiliseringen. Hold kontrollen og roter det fremre eller bakre hjulet for å få tilgang til alternativene for [Bildestabilisator].
Beregningsmoduser () (Bare )	Skifte rollene til CP -knappen (Beregningsmoduser) (P.342). Trykk på knappen for å slå på de siste beregningsmodusene som ble brukt. Hold knappen og roter hjulet foran eller bak for å endre innstillingene for beregningsmodusene, eller for å skifte til andre beregningsmoduser.
Høyoppløst bilde () (Bare )	Hvis du trykker på knappen når [Av] er valgt for [Høyoppløst bilde], blir innstillinga som er valgt under [Høyoppløst bilde], valgt. Hvis alternativet som er valgt, er noe annet enn [Av], blir [Av] valgt når du trykker på knappen. Hold knappen inne, og roter det fremre eller bakre hjulet for å velge alternativ for [Høyoppløst bilde].
Live ND-fotografering (ND) (Bare )	Aktiver Live ND-filter (P.249). Trykk én gang for å aktivere [Live ND-fotografering]. Trykk en gang til for å deaktivere. Hold inne knappen og roter det fremre eller bakre hjulet for å justere innstillingene for [ND-nummer].
Fokusstabling () (Bare )	Slå [Fokusstabling] [På] eller [Av]. Trykk og hold knappen inne for å velge alternativ for [Fokusstabling].
HDR (Bare )	Aktiver HDR (P.256). Trykk én gang for aktivere HDR. Trykk en gang til for å deaktivere. Hold inne knappen og roter det fremre eller bakre hjulet for å justere innstillingene for [HDR].
Multieksponering () (Bare )	Slå [Multieksponering] [På] eller [Av]. Trykk og hold knappen inne for å velge alternativ for [Multieksponering].

Rolle	Funksjon
Digital telekonverter  : 2x /  : 1.4x	Slå på eller av digital telekonverter (P.262). Trykk én gang for å zoome inn og én gang til for å zoome ut. Dette kan du slå på/av selv om du gjør opptak av film. Ved opptak av film vil det dukke opp ei ramme som viser hvilket område den digitale telekonverteren forstørrer.
Trapaskorreksjon () (Bare )	Trykk på kontrollen for å vise innstillingene for trapeskompensasjon (P.267). Etter å ha justert innstillingene trykker du på kontrollen en gang til for å avslutte. Hold inne kontrollene for å avbryte trapeskorreksjonen.
Fiskeøyekomp. () (Bare )	Aktiver fiskeøyekompensasjon. (P.269). Trykk én gang for å aktivere fiskeøyekompensasjon. Trykk en gang til for å deaktivere. Hold inne knappen og roter det fremre eller bakre hjulet for å velge blant [Vinkel]-alternativene 1, 2 og 3.
AE BKT (Bare )	Hvis du trykker på knappen når [Av] er valgt for [AE AE BKT], blir innstillingen som er valgt under [AE BKT], valgt. Hvis alternativet som er valgt, er noe annet enn [Av], blir [Av] valgt når du trykker på knappen. Hold knappen inne, og roter det fremre eller bakre hjulet for å velge alternativ for [AE BKT].
WB BKT (Bare )	Hvis du trykker på knappen når [Av] er valgt for [AE WB BKT], blir innstillingen som er valgt under [WB BKT], valgt. Hvis alternativet som er valgt, er noe annet enn [Av], blir [Av] valgt når du trykker på knappen. Hold knappen inne, og roter det fremre eller bakre hjulet for å velge alternativ for [WB BKT].
FL BKT (Bare )	Hvis du trykker på knappen når [Av] er valgt for [AE FL BKT], blir innstillingen som er valgt under [FL BKT], valgt. Hvis alternativet som er valgt, er noe annet enn [Av], blir [Av] valgt når du trykker på knappen. Hold knappen inne, og roter det fremre eller bakre hjulet for å velge alternativ for [FL BKT].
ISO BKT (Bare )	Hvis du trykker på knappen når [Av] er valgt for [AE ISO BKT], blir innstillingen som er valgt under [ISO BKT], valgt. Hvis alternativet som er valgt, er noe annet enn [Av], blir [Av] valgt når du trykker på knappen. Hold knappen inne, og roter det fremre eller bakre hjulet for å velge alternativ for [ISO BKT].

Rolle	Funksjon
ART BKT (Bare )	Slå [ART BKT] [På] eller [Av] . Trykk og hold knappen inne for å velge alternativ for [ART BKT] .
Focus BKT (Bare )	Slå [Focus BKT] [På] eller [Av] . Trykk og hold knappen inne for å velge alternativ for [Focus BKT] .
AF-ON	Kameraet fokuserer med autofokus mens knappen holdes inne (P.126). Kameraet slutter å fokusere når du slippe knappen.
MF () (AF/MF-bryter)	Bytt mellom AF og MF. Trykk én gang for å velge MF og én gang til for å gå tilbake til forrige modus. Du kan også velge fokusmodus ved å holde inn knappen og dreie et hjul.
Forh.innstilt MF (Pre )	Sett [AF-modus] til [PreMF] (P.110) Trykk én gang på kontrollene for å aktivere forhåndsinnstilt MF og en gang til for å gjenopprette forrige fokusmodus. Du kan også velge [AF-modus] ved å holde inne kontrollene og dreie et hjul.
 Ansiktsvalg ()	Velg ansiktet som brukes til fokusering når kameraet registrerer flere ansikter. Trykk på knappen for å velge et ansikt som er nærmere det innstilte AF-søkepunktet. Når AF-AF-søkemodusen er satt til  All (alle mål), velges et ansikt som er nærmere midten. Roter den fremre eller bakre rotrehjulet mens du trykker på knappen for å skifte ansikt til fokus.
Ansikts- og øyedet. ()	Ved å trykke på knappen når [Av] er valgt for [Ansikts- og øyedet.] , velges innstillingen som er valgt under [Ansikts- og øyedet.] . Hvis alternativet som er valgt, er noe annet enn [Av] , blir [Av] valgt når du trykker på knappen. Hold knappen inne, og roter det fremre eller bakre hjulet for å velge alternativ for [Ansikts- og øyedet.] .
AF-begrenser (AFLimit) (Bare )	Aktiver [AF-begrenser] (P.138). Trykk én gang for å aktivere [AF-begrenser] . Trykk en gang til for å deaktivere. Hold inne knappen og roter det fremre eller bakre hjulet for å velge blant tre lagrede innstillinger.

Rolle	Funksjon
Velg AF-område ([⋮]) (Velg AF-område)	Konfigurere AF-søkemodus (P.116) og AF-søkepunkt (P.115). Trykk på betjeningselementet for hente fram visning for valg av AF-søkepunkt. Bruk det fremre eller bakre hjulet for å velge AF-søkemodus og piltastene for å plassere AF-søkepunktet. Du kan velge hvilket betjeningselement som skal brukes til denne handlingen. «AF-søkepunktvalg ([⋮]Velg skjerminnstillinger)» (P.149)
[⋮]Hjem ([⋮]HP) (AF-hjemposisjon) (Bare)	Hent tidligere lagrede «hjemposisjon»-innstillinger for [AF-søkemodus] og [AF-søkepunkt]. Hjemposisjon-innstillinger lagres med [Ⓢ[⋮]Still Hjem] (P.147). Du kan lagre ulik hjemposisjon for liggende (landskap) og stående (portrett) format. «Avpasse AF-søkepunktvalg etter kameraorientering (Orientering koblet [⋮])» (P.145)
Peaking (Peak)	Slå fokuspeaking av eller på (P.155). Trykk én gang på kontrollen for å slå på peaking, og trykk én gang til for å slå det av. Når peaking er på, kan du vise peaking-alternativer (farge, mengde) ved å trykke på INFO-knappen.
Fokusringlås ()	Trykk på kontrollen en gang for å deaktivere fokusringen på objektivet, og en gang til for å aktivere den. Dette alternativet er tilgjengelig når [S-AFMF], [C-AFMF], [MF], [C-AF+TRMF], [PreMF], or [ⓈAFMF] er valgt for [AF-modus]. MF-delen av AF-modusindikatoren vises i grått når ringen er deaktivert. Hvis objektivet du bruker har MF-kløtsj (manuell fokus), vil ikke det å trykke på knappen ha noen virkning mens fokusringen er i MF-stilling (nærmest kamerahuset). Låsing av fokusringen avsluttes når du utfører en handling som å slå av kameraet eller bytte til et annet objektiv.
Forstørr (Q)	Trykk én gang på kontrollen for å vise zoomrammen og én gang til for å zoome inn (P.121). Trykk på kontrollen en tredje gang for å avslutte zoom; hold inne kontrollen for å skjule zoomrammen. Bruk berøringskontroller eller til å plassere zoomrammen.

Rolle	Funksjon
Forhåndsvisning (🔍) (Bare 📷)	Trapp blenderåpningen ned til den valgte verdien. Dette gjør at du kan forhåndsvisse dybdeskarpheten. Blenderåpning trappes ned til den valgte verdien mens du trykker på knappen. Forh.vis-alternativene kan velges med [🔍Lås] (P.355).
Nattsyn (Night LV) (Bare 📷)	Hvis du trykker på knappen når [Av] er valgt for [📷Nattsyn] (P.357), velges [På]. Hvis [På] er valgt, velges [Av] når du trykker knappen
Nivå disp. (📊)	Vis den digitale nivåmåleren. Eksponeringslinjen i søkeren fungerer som nivåmåler. Trykk på kontrollen på nytt for å avslutte. Dette alternativet trer i kraft når [📷Stil 1] eller [📷Stil 2] er valgt for [EVF-stil] (P.361).
Vis valgte (📷/📷) (bytt skjerm/søker)	Velg mellom søkerfotografering og Live View. Hvis [Av] er valgt for [EVF-autobryter] (P.391), skifter visningen mellom søkeren og skjermen. Hold inne kontrollen for å vise alternativene [EVF-autobryter].
Linseinfoinnstillinger (Exif Lens)	Gjenopprett tidligere lagrede objektivdata (P.383). Hent lagrede data for gjeldende objektiv etter å ha byttet objektiv eller lignende.
Multifunksjon (Multi Fn) (Multifunksjon)	Konfigurer kontrollen for bruk som multifunksjonsknapp (P.341). Hold inne kontrollen og roter det fremre eller bakre hjulet for å velge funksjonen som skal utføres. Du kan utføre den valgte funksjonen ved å trykke på kontrollen.
Testbilde (📷Test) (Bare 📷)	Ta et testbilde. Du kan se effektene av de valgte innstillingene på et faktisk fotografi. Hvis du holder inne kontrollen mens du trykker ned utløserknappen, får du sett resultatene, men bildet blir ikke lagret på minnekortet.
Dir.funksjon (📷/📷/📷/📷)	Tildel roller til knappene på piltastene (△ ▽ ◀ ▶). Følgende roller kan tildeles: ◀-knapp: [📷] (AF-søkepunktvalg) △-knapp: [📷] (eksponeringskompensasjon) ▶-knapp: MF-bryter (AF/MF-bryter) ▽-knapp: WB (hvitbalanse) • ▶- og ▽-knappene kan tildeles andre funksjoner.

Rolle	Funksjon
Blitsmodus (⚡) (Bare 📷)	Justere blitsinnstillingene (P.189). Trykk én gang for å vise blitsalternativer og en gang til for å velge det uthevede alternativet og avslutte. Uthev innstillinger ved hjelp av det fremre eller bakre hjulet eller ◀▶. ⌚ Denne funksjonen kan bare tildeles til ▶- og ▽-knappene. Du må først stille [↔] til [Dir.Funksjon].
Elektron. zoom (W↔T)	Zoom elektrisk zoom-objektiver inn eller ut. Etter å ha trykket på kontrollen, bruker du piltastene for å zoome inn eller ut. Bruk △ eller ▶ til å zoome inn og ▽ eller ◀ til å zoome ut. ⌚ Denne funksjonen kan bare tildeles til ▶- og ▽-knappene. Du må først stille [↔] til [Dir.Funksjon].
Lås (🔒) (låse berøringsstyring)	Lås berøringskontroller. Hold inne knappen én gang for å låse berøringskontrollene og én gang til for å låse dem opp. ⌚ Denne funksjonen kan bare tildeles til ▶- og ▽-knappene. Du må først stille [↔] til [Dir.Funksjon].
AF-stopp (AF Stop)	Stans autofokus. Fokus låser seg og autofokus er stanset mens kontrollen er trykket ned. Gjelder bare for objektiv L-Fn-knappen.
🔍 Visningshjelp (BT.709) (Bare 📺)	Slå [🔍 Visningshjelp] [På] eller [Av]. Innstillingene kan også endres når du tar opp film.
C-AF når 📷 (📷 C-AF) (Bare 📷)	Skift mellom [📷 C-AF når 📷] (P.132) [Ja] eller [Nei]. Innstillingene kan også endres når du tar opp film.
Av	Kontrollen brukes ikke.


Bruk av multifunksjonsalternativene (Multifunksjon)

Tildel flere roller til en enkelt knapp.

- ⚠ For å bruke multifunksjon må du først tilordne **[Multifunksjon]** til en kamerakontroll.
- 👉 «Kontroller som kan tilpasses» (P.331)

Velge en funksjon

1. Hold inne knappen som har blitt tildelt **[Multifunksjon]**, og roter det fremre eller bakre hjulet.



- Roter hjulet til ønsket funksjon er uthevet. Slipp knappen for å velge funksjonen som er uthevet.

2. Trykk på knappen som har blitt tildelt **[Multifunksjon]**.
3. Juster innstillinger.

[Multifunksjon]-knappen kan brukes til:

	Uthev og skygge-kontroll	Endre innstilling med det fremre eller bakre hjulet. Trykk på INFO -knappen for bytte mellom områdene (uthev, mellomtone, skygge) du ønsker å konfigurere.
	Fargeskaper	Bruk det fremre hjulet for å justere fargetone og det bakre hjulet for å justere metning.
ISO	ISO	Endre innstilling med det fremre eller bakre hjulet.
WB	Hvitb	
	Forstørr	Ei zoomramme dukker opp.

	Bildeforhold	Endre innstilling med det fremre eller bakre hjulet.
Peak	Peaking	Slår seg på og av når du trykker på knappen.

🔧 Du kan velge hvilke alternativer som blir vist. 🖱️ **[Multifunksjonsinnstillinger]** (P.372)

🔧 **[Ansikts- og øyedet.]** kan også konfigureres ved hjelp av følgende operasjoner.

- Under fotografering trykker du på knappen som  (Eksponeringskompensasjon) er tilordnet, og deretter trykker du på **INFO** knappen.
- Når du har trykt **OK** på opptaksdisplayet, velger du **[Eksponeringskomp./** på superkontrollpanelet (P.104) og trykker på **OK**.

Bruke CP-knappen (Beregningsmoduser)

Trykk på knappen for å slå på de siste beregningsmodusene som ble brukt. Hold knappen og roter hjulet foran eller bak for å endre innstillingene for beregningsmodusene, eller for å skifte til andre beregningsmoduser.

🕒 Hvis **CP**-knappen er tildelt en annen rolle, må du tildele **[Beregningsmoduser]** til en kontroll ved å bruke **[ Knappefunksjoner]**. 🖱️ «Kontroller som kan tilpasses» (P.331)

Skifte beregningsmoduser/innstillinger

1. Trykk på **CP**-knappen og roter det fremre eller bakre hjulet.

- Roter hjulet til ønsket beregningsmodus/innstilling er uthevet. Velg funksjonen som er uthevet og slipp knappen.
- Velg **[Av]** for å gå ut av beregningsmoduser og gå tilbake til normalt opptak.



2. Du kan ta bilder med den valgte beregningsmodusen og innstillingen.

Slå beregningsmoduser av eller på

Operasjonene når **CP**-knappen trykkes er ført opp under. Den siste beregningsmodusen som ble brukt blir lagret.

	Høyoppløst bilde	Slår seg på og av når du trykker på knappen.
ND2– ND16	Live ND- fotografering	Slår seg på og av når du trykker på knappen.
	Fokusstabling	Slår seg på og av når du trykker på knappen. Trykk og hold knappen inne for å velge alternativ for [Fokusstabling] .
HDR1/ HDR2	HDR	Slår seg på og av når du trykker på knappen.
	Multieksponering	Slår seg på og av når du trykker på knappen. Trykk og hold knappen inne for å velge alternativ for [Multieksponering] .

🔍 Du kan velge hvilke alternativer som blir vist. 🖱️ «Velg hvilke innstillingene som skal være tilgjengelige via **CP**-knappen (**CP** Knappeinnstillinger)» (P.371)

Ta opp film ved å trykke på utløseren

(Lukkerfunksjon)

Konfigurer utløserknappen som en  (film)-knapp i filmmodus.

Meny
• MENU ➡  ➡ 1. Operasjoner ➡ Knappeinnstillinger ➡  Lukkerfunksjon

Av	Du kan ikke bruke utløseren til å ta opp film.
 REC	Trykk utløserknappen helt ned for å starte eller stoppe filmopptak.

Innstilling av displayet når du trykker på OK-knappen (Innst.skjermen åpnet av **OK**)

Angi om du vil vise eller skjule hver betjeningsskjerm som åpnes ved å trykke på **OK**-knappen i standby-skjermen for fotografering.

Meny
• **MENU** ➡  ➡ 1. Operasjoner ➡ knappeinnstillinger ➡ Innst.skjermen åpnet av **OK**

	Velg alternativ med $\Delta \nabla$, og trykk på OK for å sette avmerkingshake (✓) ved siden av det. Trykk på OK en gang til for å fjerne haken. [Live Guide]/[Live SCP]
ART	Velg alternativ med $\Delta \nabla$, og trykk på OK for å sette avmerkingshake (✓) ved siden av det. Trykk på OK en gang til for å fjerne haken. [Kunst-meny]/[Live SCP]
SCN	Velg alternativ med $\Delta \nabla$, og trykk på OK for å sette avmerkingshake (✓) ved siden av det. Trykk på OK en gang til for å fjerne haken. [Scene-meny]/[Live SCP]

 Skjermbildene for de avkryssede (✓) alternativene kan skiftes ved å trykke på **INFO** knappen mens betjeningsskjermen vises etter at du har trykket på **OK** knappen i standby-skjermen for fotografering.

Tildele rolle til det fremre og bakre hjulet

(Ringfunksjon / Ringfunksjon)

P A S M B 

Velg rollene som skal utføres av det fremre og bakre hjulet.

Meny

- **MENU** →  → 1. Operasjoner → Hjulinnstillinger →  Ringfunksjon
- **MENU** →  → 1. Operasjoner → Hjulinnstillinger →  Ringfunksjon

1. Uthev ønsket alternativ og trykk **OK**.

- Velg et hjul ved å bruke   -knappene, og bruk   -knappene for å velge en rolle.
- Trykk på **INFO** for å skifte mellom spakposisjonene.
- Trykk på **OK** når innstillingen er fullført.

ⓘ Når [ Fn Spakfunksjon] / [ Fn Spakfunksjon] er satt til en annen innstilling enn [mode1], er funksjonen som er tilordnet spak 1 aktivert, selv om spaken står i stilling 2.

Funksjonene du kan tildele i [ Ringfunksjon], er ført opp under.

Rolle	Funksjon	Opptaksmodus			
		P	A	S	M/B
Programbytte (Ps)	Konfigurere programbytte (P.59).	✓	—	—	—
Lukkerhastighet (Shutter)	Velg lukkerhastigheten.	—	—	✓	✓ ¹
Blenderverdi (FNo)	Justere blenderåpning.	—	✓	—	✓
Eksponeringskomp. ()	Juster eksponeringskompensasjon.	✓	✓	✓	✓ ²
Blitseksponeringskomp. ()	Juster blits-eksponeringskompensasjon.	✓	✓	✓	✓
ISO	Still inn ISO-følsomhet.	✓	✓	✓	✓

Rolle	Funksjon	Opptaksmodus			
		P	A	S	M/B
Hvitb (WB)	Endre hvitbalanse.	✓	✓	✓	✓
CWB Kelvin (CWB Kelvin)	Velg fargetemperatur når CWB (egendefinert hvitbalanse) er valgt for hvitbalanse.	✓	✓	✓	✓
Av	Ingen.	✓	✓	✓	✓

- 1 Veksle mellom Bulb, Time, og Live Comp når funksjonshjulet satt til **B**.
- 2 Ikke tilgjengelig hvis funksjonshjulet satt til **B**.

🔊 Når funksjonshjulet er satt til **ART**, følg innstillingene for **[P]**.

Funksjonene du kan tildele i **[🔊 Ringfunksjon]**, er ført opp under.

Rolle	Funksjon	🔊-modus (filmeksponeringsmodus)			
		P	A	S	M
Lukkerhastighet (Shutter)	Velg lukkerhastigheten.	—	—	✓	✓
Blenderverdi (FNo)	Justere blenderåpning.	—	✓	—	✓
Eksponeringskomp. (🔧)	Juster eksponeringskompensasjon.	✓	✓	✓	✓
ISO	Still inn ISO-følsomhet.	✓	✓	✓	✓
Hvitb (WB)	Endre hvitbalanse.	✓	✓	✓	✓
CWB Kelvin (CWB Kelvin)	Velg fargetemperatur når CWB (egendefinert hvitbalanse) er valgt for hvitbalanse.	✓	✓	✓	✓
Lydopptaksnivå (🔊 Vol)	Juster innspillingsnivået.	✓	✓	✓	✓
Av	Ingen.	✓	✓	✓	✓

Endre ringretningen (Ringretning)

P A S M B 

Velg hvilken retning du skal rotere hjulene for å stille inn eksponeringen.

Meny

• **MENU** ➔  ➔ 1. Operasjoner ➔ Hjulinnstillinger ➔ Ringretning

Eksponering	Velg hvilken retning du skal rotere hjulene for å stille inn blenderåpning og lukkerhastighet i modus A , S , M og B .
Ps	Velg hvilken retning du skal rotere hjulene for programbytte (modus P).

Tilpasse Fn-spaken (Innst. Fn-spak)

P A S M B 

Meny


- MENU ➔ ⚙ ➔ 1. Operasjoner ➔ Innst. Fn-spak

Slik konfigurerer du Fn-spaken

 Fn Spakfunksjon	Velg hvilken rolle Fn -spaken skal ha i moduser for stillbildemodus. Du kan bruke Fn-spaken for å velge rollene til det fremre og bakre hjulet eller til å hente inn fokusinnstillinger. Den kan også brukes for å velge filmmodus.
 Fn Spakfunksjon	Velg hvilken rolle Fn -spaken skal ha i filmmodus. Du kan bruke Fn-spaken for å velge rollene til det fremre og bakre hjulet eller til å hente inn fokusinnstillinger.
Fn-spak/strømspak	Du kan bruke Fn -spaken som av/på-spak. Bruk denne funksjonen hvis du ønsker å bruke høyre hånd for å slå kameraet av eller på med under opptak.


Konfigurere [📷Fn Spakfunksjon]

1. Velg [📷Fn Spakfunksjon] i skjermbildet [Innst. Fn-spak], og trykk på **OK**.



Skjermbildet Fn Spakfunksjon


Av	Det har ingen effekt å endre posisjonen til Fn -spaken.
mode1	Bytt funksjonene til de fremre og bakre dreiehjulene ved å endre posisjonen til Fn -spaken. Funksjonene for posisjonene 1 og 2 svarer til innstillingene som er valgt for [📷Ringfunksjon] (P.346).
mode2	Bytt mellom de to innstillingsgruppene som tidligere er valgt for [AF-modus], [AF-søkemodus] og [AF-søkepunkt]. Trykk på INFO-knappen mens [mode2] er valgt, og sett en hake (✓) ved siden av funksjonen som byttes ved hjelp av Fn-spaken. Trykk på OK en gang til for å fjerne haken. [AF-modus]: S-AF, C-AF, osv. [AF-søkemodus]: [•] Single-S, [📷] All, osv. [AF-søkepunkt]: AF-søkepunktposisjon
mode3	Bytt opptaksmodus ved å endre posisjonen til Fn -spaken. Du kan bytte opptaksmodus til 📽 (film) uten å vri på funksjonshjulet.



- ⓘ Når den er satt til [mode3], vil [📷Fn-spakfunksjon] (P.351) kan ikke brukes.
- ⓘ I følgende tilfeller er det ikke mulig å bruke denne funksjonen.
 - [Fn-spak/strømnivå] (P.352) er satt til [ON/OFF] eller [OFF/ON].


Konfigurere [Fn Spakfunksjon]

1. Velg [Fn Spakfunksjon] i skjermbildet [Innst. Fn-spak], og trykk på **OK**.



Skjermbildet Fn Spakfunksjon


Av	Det har ingen effekt å endre posisjonen til Fn -spaken.
mode1	Bytt funksjonene til de fremre og bakre dreie hjulene ved å endre posisjonen til Fn -spaken. Funksjonene for posisjonene 1 og 2 svarer til innstillingene som er valgt for [Ringfunksjon] (P.346).
mode2	Bytt mellom de to innstillingsgruppene som tidligere er valgt for [AF-modus], [AF-søkemodus] og [AF-søkepunkt]. Trykk på INFO-knappen mens [mode2] er valgt, og sett en hake (✓) ved siden av funksjonen som byttes ved hjelp av Fn-spaken. Trykk på OK en gang til for å fjerne haken. [AF-modus]: S-AF, C-AF, osv. [AF-søkemodus]: [Single], [All], osv. [AF-søkepunkt]: AF-søkepunktposisjon



- ⓘ I følgende tilfeller er det ikke mulig å bruke denne funksjonen.
- **[mode3]** er valgt for [Fn Spakfunksjon] (P.350).
 - **[Fn-spak/strømnivå]** (P.352) er satt til **[ON/OFF]** eller **[OFF/ON]**.

Konfigurere [Fn-spak/strømnivå]

1. Velg [Fn Spakfunksjon] i skjermbildet [Innst. Fn-spak], og trykk på OK.



Fn	Spaken fungerer i henhold til alternativene som er valgt for [📷Fn-spakfunksjon] (P.350) og [🔌Fn-spakfunksjon] (P.351).
ON/OFF	Spaken fungerer som ON/OFF -spak. Posisjon 1 er på og posisjon 2 er av.
OFF/ON	Spaken fungerer som ON/OFF -spak. Posisjon 1 er av og posisjon 2 er på.

ⓘ Du kan ikke bruke **ON/OFF**-spaken til å slå av kameraet når [📷ON/OFF] eller [📷OFF/ON] er valgt. [📷Fn Spakfunksjon] og [🔌Fn Spakfunksjon] er heller ikke tilgjengelige.

Elektriske zoom-objektiver (Innst. elektronisk zoom)

P A S M B 

Velg hvilken hastighet de elektriske zoom-objektivene zoomer inne eller ut med når du roterer zoomringen. Juster zoomhastigheten hvis den er så rask at det er vanskelig å fange inn motivet.

Meny

• MENU ➔ ⚙ ➔ 1. Operasjoner ➔ Innst. elektronisk zoom

 Elek. zoomhast.	Stiller zoomhastighet i stillbildemodus. [Svakt]: Langsom zoom. Et godt valg når du trenger nøyaktige justeringer. [Normal]: Normal zoomhastighet. [Høy]: Rask zoom.
 Elek. zoomhast.	Stiller zoomhastighet i filmmodus. [Svakt]: Langsom zoom. Et godt valg når du trenger nøyaktige justeringer. [Normal]: Normal zoomhastighet. [Høy]: Rask zoom.

⚠ Selv om alternativene for stillbildemodus og filmmodus er de samme, vil faktisk zoomhastighet være ulik.

Velge hva som skjer når utløseren blir trykt inn ved zooming i Live View (LV-nærbilde-modus)

P A S M B 

Velg visningsalternativer for bruk med fokus-zoom.

Meny

- **MENU** ➔  ➔ 2. Operasjoner ➔ LV-nærbilde-modus

 For informasjon om zoomalternativene for Live View, se forklaringen på «[Zoomramme AF/Zoom AF \(Super Spot AF\)](#)» (P.121).

LV-nærbilde-modus

Velg hva som skjer hvis du trykker utløserknappen halvveis ned under fokus-zoom.

[mode1]: Fokus-zoom avsluttes. Du kan kontrollere komposisjonen etter fokusering med fokus-zoom.

[mode2]: Fokus-zoom er i gang mens kameraet fokuserer. Komponer bildet før du fokuserer, zoom deretter inn for presis fokusering og ta et bilde uten å avslutte zoomingen.

Velge hvordan betjeningselementet som brukes ved forhåndsvisning av dybdeskarpheit, skal oppføre seg (Lås)

P A S M B 

Velg atferden til kontrollen som brukes til forhåndsvisning av dybdeskarpheiten.

Meny

- **MENU** →  → 2. Operasjoner →  Lås

ⓘ Før du kan bruke Super Spot AF, må du bruke [\[Knappeinnstillinger\] \(P331\)](#) for å tildele **[Forh.vis]** til en kamerakontroll.



Velg atferden til kontrollen som brukes til forhåndsvisning av dybdeskarpheiten.

[Av]: Blenderverdien trappes ned når du trykker på kontrollen.

[På]: Blenderverdien trappes ned når du trykker på kontrollen; for å avslutte forhåndsvisning av dybdeskarpheiten må du trykke på kontrollen en gang til.

Alternativer for å holde inne knapper (Trykk-og-hold-tid)

P A S M B 

Velg hvor lenge du må holde inne knappene for å utføre nullstillinger og andre lignende funksjoner. Du kan stille inn trykk og hold-tiden separat for ulike funksjoner for å forenkle bruken.

Meny

- MENU ➡ ⚙ ➡ 2. Operasjoner ➡ Trykk-og-hold-tid

Angi hvor lenge knappen må holdes inne for de enkelte funksjonene.

[0.5sek] – [3.0sek]

Funksjonene som gjør det mulig å stille inn trykk-og-hold-tid er listet opp nedenfor:

- Avslutt LV 
- Nullstill LV -ramme
- Nullstill 
- Nullstill 
- Nullstill 
- Nullstill 
- Nullstill 
- Nullstill 
- Auto-bryter Ring EVF
- Avslutt 
- Nullstill 
- Bryter -lås
- Avslutt Flicker Scan
- Hent WB BKT-innstilling
- Hent ART BKT-innstilling
- Hent fokus BKT-innst.
- Hent -innstilling
- Hent -innstilling

Funksjoner til å justere sanntidsvisning

Stille inn skjermen slik at den blir lettere å se i mørket (📷 Nattsyn)

P A S M B 

Økt lysstyrke på skjermen gjør den lettere å se i mørket.

Meny

- MENU ➡ ⚙ ➡ 3. Live View ➡ 📷 Nattsyn

Av	Normal skjerm
På	Lysstyrken er justert for å gjøre det enklere å se. Lysstyrken og fargene i forhåndsvisningen skiller seg fra det endelige fotografiet.

- «Night LV» vises på skjermen når **[På]** er valgt.

Forhåndsvisning av kunstfilter (Kunst LV--modus)

P A S M B 

Du kan forhåndsvisse effekten av kunstfiltre på skjermen eller i søkeren under opptak. Noen filtre kan medføre at motivets bevegelse virker rykkvis, men dette kan minimeres slik at det ikke påvirker fotografiet.

Meny

- MENU ➡ ⚙ ➡ 3. Live View ➡ Kunst LV--modus

mode1	Du kan forhåndsvisse effekten av kunstfiltre under opptak.
mode2	Når du trykker utløserknappen halvveis nei, prioriterer kameraet å vedlikeholde visningshastigheten og reduserer effekten fra kunstfiltre på forhåndsvisningen. Jevne bevegelser.

Redusere flimmer i Live View (Antiflimmer LV)

P A S M B 

Reduserer flimmer pga. lysrør o.l. Velg dette alternativet hvis flimmer gjør det vanskelig å se på visningen.

Meny


• **MENU** ➔  ➔ 3. Live View ➔ Antiflimmer LV

Auto	Kameraet registrerer og reduserer flimmer.
50Hz	Reduserer flimmer ved arbeids- og utendørs belysning som forsynes med vekselstrøm med frekvens på 50 Hz.
60Hz	Reduserer flimmer ved arbeids- og utendørs belysning som forsynes med vekselstrøm med frekvens på 60 Hz.
Av	Flimmerreduering av.  Dette alternativet er ikke tilgjengelig når [På] er valgt for [Opptak m antiflimmer] (P.212).

Selvportretthjelp (Selvportretthjelp)

P A S M B 

Velg hvilken visning som skal brukes når skjermen blir snudd for selvportretter.



Meny

- **MENU** ➔  ➔ 3. Live View ➔ Selvportretthjelp

Av	Visningen endres ikke når skjermen blir snudd.
På	Når skjermen blir snudd for selvportretter, viser den et speilbilde av det som blir sett gjennom objektivet.

Funksjoner til å konfigurere informasjon som vises på skjermen

Velge visningsstil for søkeren (EVF-stil)



P A S M B 

Meny

- MENU ➔ ⚙ ➔ 4. Informasjon ➔ EVF-stil

 Stil 1/  Stil 2	Ligner på søkervisninger for filmkamera.	
 Stil 3	Den samme som skjermvisningen.	

Søkervisning under fotografering med søkeren (Stil 1/ Stil 2)

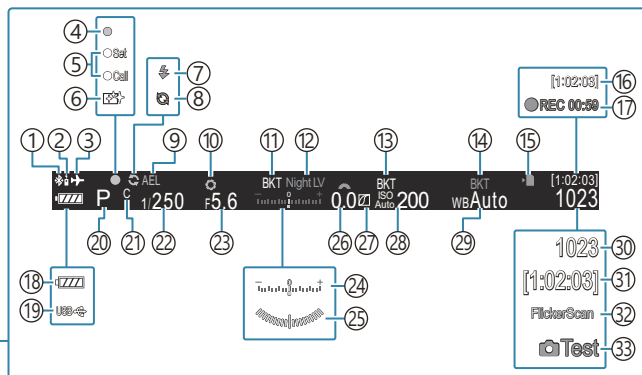

- | | |
|--|---|
| ① Aktiv Bluetooth ®-forbindelse (P.414, P.431) | ⑱ Batterinivå (P.37) |
| ② Fjernkontroll (P.431) | ⑲ Strømforsyning (P.429) |
| ③ Flymodus (P.409) | ⑳ Opptaksmodus (P.57) |
| ④ AF bekreftelsesmerke (P.51) | ㉑ Egendefinert modus (P.85) |
| ⑤ SET/CALL-funksjon (P.445) | ㉒ Lukkerhastighet (P.57, P.62) |
| ⑥ Støvreduksjon (P.458) | ㉓ Blenderverdi (P.57, P.60) |
| ⑦ Blits (blinker: lading pågår, lyser opp: lading fullført) (P.184) | ㉔ Eksponeringskompensasjon (P.161) |
| ⑧ Pro-foto aktiv (P.209) | ㉕ Nivåmåler ¹ (P.367) |
| ⑨ AE-lås (P.169) | ㉖ Eksponeringskompensasjonsverdi (P.161) |
| ⑩ Forh.vis (P.355) | ㉗ Uthev og skygge-styring (P.341) |
| ⑪ AE BKT (P.274) | ㉘ ISO-følsomhet (P.175) |
| ⑫  Nattsyn (P.357) | ㉙ Hvitbalanse (P.235) |
| ⑬ ISO BKT (P.278) | ㉚ Antall fotografier som kan lagres (P.512) |
| ⑭ WB BKT P.276 | ㉛ Tilgjengelig opptakstid (P.514) |
| ⑮ Kortskriveindikator (P.28, P.33) | ㉜ Flimmerskann (P.166) |
| ⑯ Tilgjengelig opptakstid (P.514) | ㉝ Testbilde (P.333) |
| ⑰ Opptakstid (vises i løpet av opptaket) (P.91) | |

¹ Vist mens utløserknappen trykkes halvveis ned.  [ **Nivåmåler**] (P.367)

Opptaksindikatorer(📷-infoinnstillinger / 🎥-infoinnstillinger)

P A S M B 🎥

Velg indikatorene som skal listes opp i sanntidsvisning.

Du kan vise og skjule opptaksindikatorer. Bruk dette alternativet for å velge hvilke ikoner som er synlige i visningen.

Du kan konfigurere tre sett med visningsinnstillinger for stillbildemodus og to sett for filmmodus.


Meny

- **MENU** → ⚙️ → 4. Informasjon → 📷-infoinnstillinger
- **MENU** → ⚙️ → 4. Informasjon → 🎥-infoinnstillinger

Konfigurere 📷-infoinnstillinger

- 1.** Velg en indikator du ønsker skal dukke opp når du trykker på **INFO**, og sett hake (✓) ved den.

- Velg alternativ med $\Delta \nabla$, og trykk på **OK** for å sette avmerkingshake (✓) ved siden av det.
Trykk på **OK** en gang til for å fjerne haken.




Innstillingskjernbildet 📷-infoinnstillinger

Kun bilde	Det blir ikke vist noen informasjon.
Informasjon 1	Velg alternativ med $\Delta \nabla$, og trykk på OK for å sette avmerkingshake (✓) ved siden av det.
Informasjon 2	Trykk på OK en gang til for å fjerne haken.
Informasjon 3	Trykk på $\triangleright$ for å angi detaljert informasjon om de enkelte elementene som skal vises. Følgende element kan brukes. [🏞️] / [Uthev og skygge] / [Nivåmåler] / [Lydløs 🎧 bruk]

🔗 Sett som er i bruk, kan ikke deaktiveres, men du kan konfigurere hvilke element som skal vises.

Konfigurere -infoinnstillinger

1. Velg en indikator du ønsker skal dukke opp når du trykker på **INFO**, og sett hake (✓) ved den.
- Velg alternativ med $\Delta \nabla$, og trykk på **OK** for å sette avmerkingshake (✓) ved siden av det.
Trykk på **OK** en gang til for å fjerne haken.



Innstillingskjermbildet -
infoinnstillinger

Kun bilde	Det blir ikke vist noen informasjon.
Informasjon 1	Velg alternativ med $\Delta \nabla$, og trykk på OK for å sette avmerkingshake (✓) ved siden av det. Trykk på OK en gang til for å fjerne haken.
Informasjon 2	Trykk på ► for å angi detaljert informasjon om de enkelte elementene som skal vises. Følgende element kan brukes. [] / [Nivåmåler] / [Bildestabilisator] / [Bildemodus] / [WB] / [AF-modus] / [Ansikts- og øyedet.] / [Nivåmåler lydopptak] / [Tidskode] / [Lydløs  drift] / [Rutenett]

 Settett som er i bruk, kan ikke deaktiveres, men du kan konfigurere hvilke element som skal vises.

Velge visning

Trykk på **INFO**-knappen under opptak for bla gjennom de valgte visningene.  «Veksle
informasjonsvisningen» (P48)

Konfigurere displayet når utløseren er trykt halvveis ned (Info ved halvt trykk)

P A S M B 

Du kan konfigurere displayet for når du trykker utløseren halvveis ned.

Meny

- MENU ➡ ⚙ ➡ 4. Informasjon ➡ Info ved halvt trykk 

Av	Det dukker ikke opp noen informasjon når du trykker utløseren halvveis ned.
På1	Når du trykker utløseren halvveis ned, blir bare disse eksponeringsrelaterte elementene vist. • Lukkerhastighet • Blender • Nullstille eksponeringskompensasjon • Differanse fra optimal eksponering • ISO-følsomhet
På2	Displayet endrer seg ikke selv om du trykker utløseren halvveis ned.

Visningsalternativer for søkerinfo (-infoinnstillinger)


P A S M B 

Velg informasjonen som skal vises i søkervisningen når du trykker på **INFO**-knappen. På samme måte som for skjermen kan du vise et histogram eller en nivåmåler i søkeren ved å trykke på **INFO**-knappen. Dette elementet brukes for å velge tilgjengelige visningstyper. Dette elementet trer i kraft når [ **Stil 1**] eller [ **Stil 2**] er valgt for [**EVF-stil**] (P.361) i stillbildemodus. Alternativet som er valgt for [ **-infoinnstillinger**] (P.364) trer i kraft i filmmodus.

Meny

- **MENU** ➔  ➔ 4. Informasjon ➔   -infoinnstillinger

1. Velg en indikator du ønsker skal dukke opp når du trykker på **INFO**, og sett hake (✓) ved den.
- Velg alternativ med  , og trykk på **OK** for å sette avmerkingshake (✓) ved siden av det.
Trykk på **OK** en gang til for å fjerne haken.



Innstillingsskjerm bildet
  -infoinnstillinger

Kun bilde	Det blir ikke vist noen informasjon.
Informasjon 1	Velg alternativ med   , og trykk på OK for å sette avmerkingshake (✓) ved siden av det.
Informasjon 2	Trykk på OK en gang til for å fjerne haken.
Informasjon 3	Trykk på  for å angi detaljert informasjon om de enkelte elementene som skal vises. Følgende element kan brukes.
	 : Et histogram lagt over i søkeren. [Uthev og skygge] : Farger for å angi over- og undereksponeerte områder. [Nivåmåler] : Nivåmåleren.

 Settett som er i bruk, kan ikke deaktiveres, men du kan konfigurere hvilke element som skal vises.

Viser nivåmåleren når utløseren er trykt halvveis ned (Nivåmåler)

P A S M B 

Velg om du kan vise nivåmåleren i søkeren ved å trykke utløserknappen halvveis ned når [ **Stil 1**] eller [ **Stil 2**] er valgt for [\[EVF-stil\] \(P361\)](#).



Vis når du trykker
utløserknappen halvveis ned

Meny

- **MENU** →  → 4. Informasjon →   Nivåmåler

På	Nivåmåleren blir vist i søkeren når du trykker utløserknappen halvveis ned. Nivåmåleren vises i stedet for eksponeringslinjen.
Av	Nivåmåleren blir ikke vist.

Alternativer for komponeringsguide

( Rutenettinnstillinger /

 Rutenettinnstillinger)

P A S M B 

Meny

- **MENU** →  → 5. Nett/andre displayer →  Rutenettinnstillinger
- **MENU** →  → 5. Nett/andre displayer →  Rutenettinnstillinger

Skjermfarge	Velg skjermfarge. [Forth.innst. 1]: Innstillingene for [Farge forhåndsinnstilling 1] blir brukt. [Forth.innst. 2]: Innstillingene for [Farge forhåndsinnstilling 2] blir brukt.
Kun for  (Bare [ Rutenettinnstillinger])	Velg hvorvidt du skal bruke innstillinger som er forbeholdt film, ved visning av guide i filmmodus. [Av]: Bruk samme innstilling som i stillbildemodus. [På]: Bruk egne innstillinger i filmmodus.
Rutenett	Velg typen guide som skal vises. Velg blant: [Av] /  /  /  /  /  /  (bare [ Rutenettinnstillinger]) • Når  er valgt, justeres guidene for et filmbildeforhold på 16:9 når du tar opp filmer i stillbildemodus. Avhengig av alternativet som er valgt for [ ], kan guidene blir vist med et bildeforhold på 17:9.
Farge forhåndsinnstilling 1	[R]: Bruk høyere tall for å framheve rødskjær.
Farge forhåndsinnstilling 2	[G]: Bruk høyere tall for å framheve grønnskjær. [B]: Bruk høyere tall for å framheve blåskjær. [A]: Bruk høyere tall for å gjøre fargen på guidene dypere.

 Guidene som er konfigurert her vises ikke under fokusstablingen ([P.253](#)).

⚙ Innstillingene du gjør her, blir også brukt når  Stil 3] er valgt for **[EVF-stil]**.

Alternativ for rutenett i søkeren

(Rutenettinnstillinger)

P A S M B 

Velg om det skal være et synlig rutenett i søkeren. Du kan også velge guidefarge og -type. Dette elementet trer i kraft når [ Stil 1] eller [ Stil 2] er valgt for [EVF-stil] i stillbildemodus. Alternativet som er valgt for [ -infoinnstillinger] (P.364) trer i kraft i filmmodus.

Meny

• MENU ➔ ⚙ ➔ 5. Nett/andre displayer ➔   Rutenettinnstillinger

Kun for 	Velg hvorvidt du skal bruke innstillinger som er forbeholdt søker, ved visning av guide i søkeren. [Av]: Bruk samme innstilling som når du bruker skjermen. [På]: Bruk egen innstilling i søkeren.
Skjermfarge	Velg skjermfarge. [Forh.innst. 1]: Innstillingene for [Farge forhåndsinnstilling 1] blir brukt. [Forh.innst. 2]: Innstillingene for [Farge forhåndsinnstilling 2] blir brukt.
Rutenett	Velg typen guide som skal vises. Velg blant: [Av] / [] / [] / [] / [] / [] / [] Når [] er valgt, justeres guidene for et filmbildeforhold på 16:9 når du tar opp filmer i stillbildemodus. Avhengig av alternativet som er valgt for [ ], kan guidene blir vist med et bildeforhold på 17:9.
Farge forhåndsinnstilling 1	[R]: Bruk høyere tall for å framheve rødskjær.
	[G]: Bruk høyere tall for å framheve grønskjær.
Farge forhåndsinnstilling 2	[B]: Bruk høyere tall for å framheve blåskjær.
	[α]: Bruk høyere tall for å gjøre fargen på guidene dypere.

ⓘ Guidene som er konfigurert her vises ikke under fokusstablingen (P.253).

Velg hvilke innstillingene som skal være tilgjengelige via CP-knappen (CP Knappeinnstillinger)

P A S M B 

Velg hvilke innstillinger som skal være tilgjengelige via **CP**-knappen.

Meny

- **MENU** ➔  ➔ 5. Nett/andre displayer ➔  Knappeinnstillinger

1. Velg en indikator du ønsker skal dukke opp når du trykker på INFO, og sett hake (✓) ved den.
 - Velg alternativ med $\Delta \nabla$, og trykk på **OK** for å sette avmerkingshake (✓). Trykk på **OK** en gang til for å fjerne haken.

Høyoppløst bilde stativ	Når du setter hakemerke (✓), vises funksjonen på valgskjermen når CP -knappen trykkes.
Høyoppløst bilde håndholdt	
Live ND-fotogr: ND2(1EV) – Live ND-fotogr: ND16(4EV)	
Fokusstabling	
HDR HDR1	
HDR HDR2	
Multieksposering	

Velge innstillinger som skal være tilgjengelige via multi-Fn (Multifunksjonsinnstillinger)

P A S M B 

Velg innstillingene som skal være tilgjengelige via multifunksjonsknappene.

Meny

- **MENU** ➔  ➔ 5. Nett/andre displayer ➔ Multifunksjonsinnstillinger

1. Velg type visning, og sett hake (✓) ved siden av den.

- Velg alternativ med Δ ∇ , og trykk på **OK** for å sette avmerkingshake (✓) ved siden av det. Trykk på **OK** en gang til for å fjerne haken.

Uthev og skygge-kontroll	Endre innstilling med det fremre eller bakre hjulet. Trykk på INFO -knappen for bytte mellom områdene (uthev, mellomtone, skygge) du ønsker å konfigurere.
Fargeskaper	Bruk det fremre hjulet for å justere fargetone og det bakre hjulet for å justere metning.
ISO	
Hvitb	Endre innstilling med det fremre eller bakre hjulet.
Forstørr	Ei zoomramme dukker opp.
Bildeforhold	Endre innstilling med det fremre eller bakre hjulet.
Peaking	Slår seg på og av når du trykker på knappen.

Eksponeringsadvarsel (Histogram-innstillinger)



Velg lysstyrkenivåene som histogrammet skal vise som overeksponerte (uthevede områder) eller undereksponerte (skygger). Disse nivåene brukes til eksponeringsadvarsler i histogramvisningene under opptak og bildeavspilling.

- Områdene som vises med rødt og blått i **[Uthev og skygge]**-visningene på skjermen og i søkeren, blir også valgt i henhold til verdiene som er valgt for dette alternativet.

Meny

- **MENU** ➔ ⚙ ➔ 5. Nett/andre displayer ➔ Histogram-innstillinger

Uthev	Velg minste lysstyrke for advarselen for uthevede områder. [245] – [255]
Skygge	Velg maksimum lysstyrke for advarselen for skygger. [0] – [10]

Innstillinger knyttet til bruk og visning av menyer

Konfigurere markøren på menyskjermen (Innst. menymarkør)

P A S M B 

Velg hvor markøren skal være når du åpner menyen eller går til neste side.

Meny

- MENU ➔ ⚙ ➔ 2. Operasjoner ➔ Innst. menymarkør

Markørposisjon side	[Lagre]: Når du skifter side, dukker markøren opp der den var forrige gang sida var åpen. [Nullstill]: Når du skifter side, dukker markøren opp øverst på sida.
Menystartposisjon	[Nylig] Når du åpner menyen, blir fanen, sida og markørposisjonen som sist var i brukt, hentet inn. [1/]: Når du åpner menyen, vises den første siden til 1 (stillbilde 1)-fanen når modusskiven står i en annen stilling enn , og den første siden til  (film)-fanen vises når den står i . [My]: Når du åpner menyen, dukker den første sida i fanen «My» opp.
Snarvei til B-modus-innst.	Kameraet kan konfigureres slik at det åpner den modusspesifikke menyen når du er i B-modus og trykker på MENU. [Av]: Menyene åpner i samsvar med innstilling i [Menystartposisjon]. [På]: [Live Bulb], [Live Time] eller [Innst. for Composite] åpner, avhengig av hvilken modus du har valgt.  «Konfigurere BULB/TIME/COMP-innstillinger (Innst. BULB/TIME/COMP)» (P.272)

Velge hvordan du skifter side med det bakre hjulet (🔄 Sløyfe i menyfane)

P A S M B 

Velg hvorvidt du bare skal skifte mellom sider innen sammen menyfane når du dreier på det bakre hjulet.


Meny

- MENU ➡ ⚙ ➡ 1. Operasjoner ➡ Hjulinnstillinger ➡ 🔄 Sløyfe i menyfane

Nei

Når du kommer til siste side ved å dreie på det bakre hjulet og dreier det videre, kommer du til første side i den neste fanen.


Når du kommer til første side ved å dreie på det bakre hjulet og dreier det videre, kommer du til siste side i den forrige fanen.

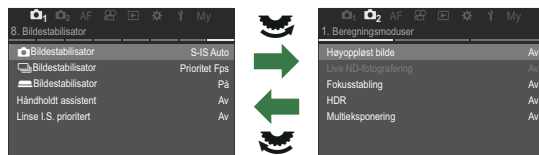

Ja

Når du kommer til siste side ved å dreie på det bakre hjulet og dreier det videre, kommer du til første side i gjeldende fane.

Når du kommer til første side ved å dreie på det bakre hjulet og dreier det videre, kommer du til siste side i gjeldende fane.

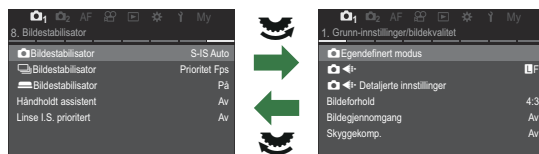

🔊 Disse innstillingene gjelder bare bruk av det bakre hjulet. Når du bruker <|> til å bla mellom sidene, fungerer det alltid på samme måte som når **[Nei]** er valgt.

[Ja]/[Nei] Standard (Pri.innst.)

Velg hvilket alternativ som utheves som standard når det blir vist en [Ja]/[Nei]-bekreftelse.

Meny

• MENU ➡ ⚙ ➡ 2. Operasjoner ➡ Pri.innst.

Nei	[Nei] blir uthevet som standard.
Ja	[Ja] blir uthevet som standard.

«Min meny»-innstillinger


Min meny

Du kan bruke «Min meny» til å opprette en personlig menykategori som bare inneholder element du har valgt. «Min meny» kan ha inntil 5 sider med 7 element hver. Du kan slette elementer eller endre siden eller elementenes rekkefølge.

Når du kjører kameraet, er «Min meny» tom.


Legge til elementer i «Min meny»

1. Trykk **MENU** for å vise menyene.
2. Uthev et element som skal legges til «Min meny».
 - Så fremt det dukker opp på skjermen med faner, kan du legge til hvilket som helst element i meny  til  i «Min meny».
 - Du kan også legge til enkelte andre menyelement i «Min meny». Hvis det er mulig å legge til det aktuelle elementet, vises «My» øverst til høyre i skjermbildet.




- ① Elementet kan legges til i «Min meny».

3. Trykk på .




① -knapp

- Du blir bedt om å velge en side. Bruk   på piltastene for å velge «Min meny»-siden som elementet skal legges til på.




4. Trykk på **OK** for å legge til elementet på siden som er valgt.


- Kameraet viser en melding som bekrefter at elementet har blitt lagt til «Min meny».



- Element som er lagt til i «Min meny», vil være angitt med tallet på «Min meny»-sida.
- Ved å trykke på  kan du fjerne element fra «Min meny». Velg [**Ja**] og trykk **OK**-knappen.



- Elementer som lagres til «Min meny», blir lagt til kategorien «**My**» («Min meny»).



① Fanen «**My**» («Min meny»)


5. For å åpne «Min meny» velger du fanen «**My**».

Trykk på **MENU**-knappen for å få kameraet til å åpne «Min meny» først.  «Konfigurere markøren på menykjermen (Innst. menymarkør)» (P.374)

Administrere «Min meny»

Du kan endre rekkefølgen på elementene i «Min meny», flytte dem til andre sider eller fjerne dem helt fra «Min meny».

1. Trykk **MENU** for å vise menyene.
2. Vis «Min meny»-siden du ønsker å redigere, og trykk .




① -knapp

- Alternativene nedenfor blir vist.

[Endre rekkefølge]: Endre rekkefølgen på elementer eller sider. Bruk     til å velge et nytt sted.

[Fjern dette elementet]: Fjern det uthevede elementet fra «Min meny». Velg **[Ja]** og trykk **OK**-knappen.

[Fjern denne siden]: Fjern alle elementene på nåværende side fra «Min meny». Velg **[Ja]** og trykk **OK**-knappen.



Innstillinger for kort/mappe/fil

Formatering av kort (Kortformatering)

P A S M B 

Kort må være formatert med dette kameraet før første gangs bruk eller etter å ha blitt brukt med andre kamera eller datamaskiner.

Alle data som er lagret på kortet, herunder bilder med slettevern, slettes når kortet formateres.

Når du formaterer et brukt minnekort, må du kontrollere at det ikke inneholder bilder som du ønsker å beholde på kortet.  [«Minnekort som kan brukes» \(P.33\)](#)

Meny

- MENU ➡  ➡ 1. Kort/mappe/fil ➡ Kortformatering

Formater kort	[Ja]: Kortet blir formatert. [Nei]: Formatering blir avbrutt.
Nei	Formatering blir avbrutt.

Alternativ for filnavn (Filnavn)

P A S M B 

Velg hvordan kameraet navngir filer når det lagrer bilder eller filmer til minnekortene. Filnavn består av et prefiks på fire bokstaver og et firesifret tall. Bruk dette alternativet for å velge hvordan filnumre blir tildelt.

Meny

• MENU →  → 1. Kort/mappe/fil → Filnavn

Auto	Når du setter inn et nytt minnekort, fortsetter filnummereringen fra det siste nummeret som ble brukt. Hvis kortet allerede inneholder en film med samme eller høyere nummer, fortsetter nummereringen fra det høyeste nummeret.
Nullstill	Mappenummereringen blir nullstilt til 100 og filnummereringen til 0001 når du setter inn et nytt kort. Hvis kortet allerede inneholder bilder, fortsetter nummereringen fra det høyeste nummeret.

Endre filnavnet kameraet bruker når det lagrer bilder og filmer til minnekort.

Meny

• MENU ➔  ➔ 1. Kort/mappe/fil ➔ Redig. filnavn

sRGB	Dato (mdd): Andre til fjerde tegn vil bestå av tallene som representerer måneden og dagen opptaket ble gjort (A til C representerer oktober til desember). Det første tegnet kan du bruke til hva du vil. [Katalognummer]: Andre til fjerde tegn vil bestå av tallene som angir lagringsmappe («100»–«999»). Det første tegnet kan du bruke til hva du vil. [Manuelt] De første fire tegnene kan du gi hvilket som helst alfanumerisk tegn.
Adobe RGB	Dato (mdd): Andre til fjerde tegn vil bestå av tallene som representerer måneden og dagen opptaket ble gjort (A til C representerer oktober til desember). Det første tegnet kan ikke endres fra «_». [Katalognummer]: Andre til fjerde tegn vil bestå av tallene som angir lagringsmappe («100»–«999»). Det første tegnet kan ikke endres fra «_». [Manuelt] Andre til fjerde tegn kan du gi hvilket som helst alfanumerisk tegn. Det første tegnet kan ikke endres fra «_».

Brukerinformasjon

Lagre informasjon om objektiver (Linseinfoinnstillinger)

P A S M B 

Kameraet kan lagre informasjon for opptil 10 objektiver som ikke følger standardene for Micro Four Thirds- eller Four Thirds-systemet. Disse dataene gir også brennvidden som brukes til funksjonene for bildestabilisering og trapeskorleksjon. Data blir lagret som Exif-informasjon.


Meny

- MENU ➔  ➔ 2. Informasjon opptak ➔ Linseinfoinnstillinger

Opprett linseinformasjon	Legg inn informasjon om objektivet du bruker. [Linsenavn]: Legg inn navnet på objektivet. [Brennvidde] Legg inn brennvidden [0.1] – [1000.0] mm [Blenderverdi]: Lekk inn blenderverdien. [00.00] – [99.99] [Bruk]: Lagre informasjonen du har lagt inn om objektivet.
Objektiv 01 (Registrert navn) – Objektiv 10 (registrert navn)	Rediger informasjon som er lagt inn om objektiv. [Rediger]: Rediger informasjon som er lagt inn om objektiv. Rediger [Linsenavn], [Brennvidde] og [Blenderverdi]. [Slett]: Slett informasjon som er lagt inn om objektivet.

Legge inn tegn

1. Trykk på **INFO** for å veksle mellom storbokstaver, småbokstaver og andre tegn.
2. Uthev et tegn med $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ og trykk på **OK** for å legge det inn.
 - Tegnet du har valgt, dukker opp i inntastingsfeltet. (a).
 - Trykk på ✖ for å slette tegn.
3. For å slette tegn i inntastingsfeltet (a) bruker du det fremre og bakre hjulet til å flytte på markøren.
 - Velg et tegn, og trykk på ✖ for å slette det.
4. Når du er ferdig med å legge inn informasjon, velger du **[End]** og trykker på **OK**.



a Inntastingsfelt

b Markørens bevegelsestaster

c Tastatur

d Betjeningsveiledning

☞ Berøringsbetjening kan også brukes til å skrive inn tegn og betjene a til d.

- Objektivet blir lagt til på menyen med objektivinformatjon.
- Hvis du koblet til et objektiv som ikke oppgir informasjon automatisk, angis informasjonen som blir brukt med avmerkingshaker (✓). Uthever objektivene du ønsker å legge til med avmerkingshaker (✓), og trykk på **OK**.

Utgangsuppløsning (dpi-innst.)

P A S M B 

Velg informasjonen om utgangsuppløsning (i punkter per tomme, eller dpi) som skal lagres sammen med hver bildefil. Den valgte oppløsningen blir brukt når bildene skrives ut. Når du har valgt dpi-innstilling, blir dette lagret som Exif-informasjon.

Meny

- **MENU** ➔  ➔ 2. Informasjon opptak ➔ dpi-innst.

Legge til informasjon om opphavsrett (Copyright-info.)

P A S M B 

Velg informasjonen om opphavsrett som skal lagres sammen med bildene. Informasjon om opphavsrett lagres som Exif-tagger.


Meny

- MENU →  → 2. Informasjon opptak → Copyright-info.

- ① Vi er ikke ansvarlig for konflikter eller skadeserstatning som kan oppstå ved bruk av funksjonen **[Copyright-innst.]**. Bruk på eget ansvar.
- ② For å slette informasjon du har lagt inn om opphavsrett, sletter du tegnene i inntastingsfeltet til elementet det gjelder ([P387](#)).

Aktivere informasjon om opphavsrett

1. Bruk   til å velge **[Copyright-info.]** og trykk **OK**.



Skjerm bilde for innstilling av informasjon om opphavsrett

2. Uthev **[På]** med   og trykk på **OK**.


Av	Ikke legg til Exif-tagger med navnet på fotografen og/eller eieren av åndsverksrettighetene.
På	Legg til Exif-tagger med navnene på fotografen og/eller eieren av åndsverksrettighetene.

3. Du kommer tilbake til skjermbildet med innstillinger for informasjon om opphavsrett.

Konfigurere «Copyright-info.»

1. Konfigurer alternativ.


- Bruk Δ ∇ til å velge element, og trykk **OK** for å vise innstillingsmenyen.
- Når du har konfigurert alternativene, bruker du **OK** til å gå tilbake til innstillingsskjermbildet for Copyright-info.



Artistnavn	Tast inn navnet på fotografen.
Copyright-navn	Tast inn navnet på eieren av åndsverksrettighetene.

Legge inn tegn

1. Trykk på **INFO** for å veksle mellom storbokstaver, småbokstaver og andre tegn.
2. Uthev et tegn med Δ ∇ $\triangleleft$ $\triangleright$ og trykk på **OK** for å legge det inn.
 - Tegnet du har valgt, dukker opp i inntastingsfeltet. (a).
 - Trykk på ✖ for å slette tegn.
3. For å slette tegn i inntastingsfeltet (a) bruker du det fremre og bakre hjulet til å flytte på markøren.
 - Velg et tegn, og trykk på ✖ for å slette det.
4. Når du er ferdig med å legge inn informasjon, velger du **[End]** og trykker på **OK**.



a Inntastingsfelt

b Markørens bevegelsestaster

c Tastatur

d Betjeningsveiledning

 Berøringsbetjening kan også brukes til å skrive inn tegn og betjene **a** til **d**.

Innstillinger for monitor/lyd/tilkobling

Deaktivere berøringsstyring (Berøringsskjerm-innst.)

P A S M B 

Aktiver eller deaktiver berøringskontroller.

Meny

- MENU ➔ ⓘ ➔ 3. Monitor/lyd/tilkobling ➔ Berøringsskjerm-innst.

Av	Deaktiver berøringskontroller.
På	Aktiver berøringsstyring.

Lysstyrke og fargetone på skjerm (Monitorjustering)

P A S M B 

Juster skjermens lysstyrke og fargetemperatur. Dette alternativet gjelder både for stillbilde- og filmmoduser.

Meny

- **MENU** →   → 3. Monitor/lydtilkobling → Monitorjustering

 (Fargetemperatur)	Juster fargetemperatur. Velg et alternativ ved å bruke Δ ∇ . [-7] – [±0] – [+7]
 (Lysstyrke)	Juster lysstyrken. Velg et alternativ ved å bruke Δ ∇ . [-7] – [±0] – [+7]

- Bruk **INFO** til å veksle mellom fargetemperatur og lysstyrke, og til å stille inn de enkelte elementene.
- I modus **B** bruker skjermen lysstyrken som er valgt i **[Bulb/Time-monitor]**.  «Konfigurere BULB/TIME/COMP-innstillinger (Innst. BULB/TIME/COMP)» (P.272)

Lysstyrke og fargetone i søker (EVF-justering)

P A S M B 

Juster søkerens lysstyrke og fargetone. Visningen skifter til søkeren når disse innstillingene blir justert.

Meny

• **MENU** →  → 3. Monitor/lyd/tilkobling → EVF-justering

 (Lysstyrke)	[EVF auto-luminans av]/[EVF auto-luminans på]: Velg om søkerens lysstyrke og informasjonsdisplayets intensitet skal justeres automatisk i henhold til lysforholdene i omgivelsene. Velg et alternativ ved å bruke  . []: Juster lysstyrken. Velg et alternativ ved å bruke  . [-2] – [±0] – [+2]  Når du har valgt [EVF auto-luminans på], vil det ikke være mulig å endre lysstyrke.
 (Fargetemperatur)	Juster fargetemperatur. Velg et alternativ ved å bruke  . [-3] – [±0] – [+3]

- Bruk **INFO** til å veksle mellom fargetemperatur og lysstyrke, og til å stille inn de enkelte elementene.

Konfigurere øyesensor (Øyesensorinnstillinger)

P A S M B 

Her kan du angi hvordan kameraet skal oppføre seg når du fører øyet mot søkeren.

Meny

• **MENU** ➔ **Y** ➔ 3. Monitor/lyd/tilkobling ➔ Øyesensorinnstillinger

EVF-autobryter	[Av]: Skjermbildet endrer seg ikke når du setter øyet mot søkeren. Bruk  til å bytte visning. [På]: Søkeren blir automatisk slått på når du fører øyet mot den.
Atferd når koblet inn	Velg hva som skal vises når visningsmodus automatisk skifter til søker. [Behold skjerm] Bildet som var på skjermen, dukker opp i søkeren. [Opptaksskjerm]: Live view dukker opp i søkeren selv om det som var vist på skjermen, var avspillingsskjermbildet eller en av menyene.
Når monitor er åpnet	[I drift]: Når [EVF-autobryter] er [På] og du setter øyet mot søkeren, bytter visning til søker selv om skjermen er åpen. [Ikke i drift]: Når [EVF-autobryter] er [På] og du setter øyet mot søkeren når skjermen er åpen, blir det ikke byttet visning til søker.

 Innstillingsskjermbildet **[EVF-autobryter]** dukker opp når du holder  inne.

Deaktivere fokuspipetone (■)))

P A S M B 

Deaktiver pipetonen som høres når kameraet fokuserer.

Meny

- MENU ➡  ➡ 3. Monitor/lyd/tilkobling ➡ 

På	Du hører en pipetone etter at kameraet har brukt autofokusfunksjonen. Pipetonen høres kun første gang kameraet fokuserer ved hjelp av [C-AF].
Av	Du hører ingen pipetone etter at kameraet har brukt autofokusfunksjonen.

 For å aktivere fokustonen i stille modus, konfigurerer [Lydløs  innstillinger]-innstillingene [\(P.207\)](#).

Alternativ for ekstern skjermvisning (HDMI-innstillinger)

P A S M B 

Velg signalet som sendes til eksterne skjermer tilkoblet via HDMI. Juster rammehastighet, filmrammestørrelse og andre innstillinger iht. skjerm spesifikasjonene.

Meny

• MENU ➔  ➔ 3. Monitor/lyd/tilkobling ➔ HDMI-innstillinger

Utgangsstørrelse	Velg typen som signal som skal sendes til HDMI-kontakten. [C4K]: Signalet sendes ut i formatet 4K digitalkino (4096 × 2160). [4K]: Signalet sendes ut i 4K (3840 × 2160) om mulig. [1080p]: Signalet sendes ut i full HD (1080p) om mulig. [720p]: Signalet sendes ut i HD (720p) om mulig.
Utgangsbildehastighet	Velg signalets rammehastighet med hensyn til om enheten støtter NTSC eller PAL. [60p Prioritet]: Rammehastighet i områder som støtter NTSC. [50P Prioritet]: Rammehastighet i områder som støtter PAL.

🔔 Når kameraet er koblet til en annen enhet via HDMI, kan ikke **[Utgangsrammehastighet]** endres.

🔔 Lyd blir ikke spilt av med mindre enheten som er koblet til, er kompatibel med lydformatet.

🔧 Du kan konfigurere detaljerte alternativ utgangssignaler til en HDMI-enhet i filmmodus.

👉 «HDMI-utgang () (P.287)»

Velge USB-tilkoblingsmodus (USB-innstillinger)

Velg hvordan kameraet skal fungerer når det er koblet til eksterne enheter via USB.

Meny

- MENU ➔  ➔ 3. Monitor/lyd/tilkobling ➔ USB-innstillinger

USB-innst.

[Velg]: Menyen du bruker til å velge tilkoblingsmodus, dukker opp hver gang USB-kabel blir koblet til.

[Lagring]: Kameraet fungerer som ekstern lagringsenhet. Filene på kameraets minnekort kan kopieres til datamaskinen.

[MTP]: Bildene på minnekortet kan vises eller kopieres til datamaskinen ved hjelp av programvare ([P.425](#)).

[Webkamera]: Kameraet kan kobles til en datamaskin og brukes som webkamera for nettmøter og direktestrømming ([P.427](#)). Ingen ekstra drivere eller programmer er nødvendige. Video- og lyddata som tas opp av kameraet, strømmes til datamaskinen ved å koble de to enhetene sammen via USB (USB-strømming).

[Strømforsyning]: Velges når strømforsyningen ikke starter automatisk når den er koblet til en kommersielt tilgjengelig USB-enhet. Denne innstillingen er anbefalt for de fleste situasjoner.

Strømforsyning fra USB

Velg om kameraet skal være strømførende når du kobler det til en datamaskin via USB ([P.425](#)).

[Ja]: Kameraet skal få strøm fra datamaskinen når det koblet til via USB.

[Nei]: Kameraet skal ikke få strøm fra datamaskinen når det koblet til via USB.

 Det kan hende at kameraet ikke får strøm selv om **[Ja]** er valgt, avhengig av omgivelsestemperaturen eller datamaskinens ytelse.

Innstillinger for batteri/hvilemodus

Dimming av bagrunnsbelysning (Bakgr.bel. LCD)

P A S M B 

Velg hvor lang tid som skal gå før skjermens bagrunnsbelysning blir dimmet hvis ingen handlinger blir utført. Du sparer batteristrøm ved å redusere bagrunnsbelysningen.

Meny

- MENU ➡  ➡ 5. Batteri/hvilemodus ➡ Bakgr.bel. LCD

8sek / 30sek / 1min	Bakrunnsbelysningen på skjermen dimmer ned etter angitt tid.
Hold	Bakrunnsbelysningen på skjermen dimmer ikke ned.

Innstillingen Dvalemodus (strømsparing)

Alternativer (Dvalemodus)

P A S M B 

Velg forsinkelsen før kameraet går over til sovemodus når ingen handlinger blir utført. I sovemodus settes kameraet på pause, og skjermen slår seg av.

Meny

- **MENU** ➔  ➔ 5. Batteri/hvilemodus ➔ Dvalemodus

Av	Kameraet går ikke i dvalmodus.
1 min / 3 min / 5 min	Kameraet går i dvalmodus etter angitt tid.

- Du kan gjenopprette vanlig drift ved å trykke utløseren halvveis ned.

❗ Kameraet går ikke i dvalmodus i følgende situasjoner:

- når multieksposering er i gang, eller når det er koblet til en HDMI-enhet eller til en smarttelefon via Wi-Fi eller datamaskin, når det er koblet til en trådløs fjernutløser, eller når man er koblet til en trådløs fjernkontroll.

Alternativer for automatisk avstengning (Auto. avstengning)

P A S M B 

Kameraet slår seg av automatisk hvis ingen handlinger utføres i løpet av en angitt tidsperiode etter at det har gått over til dvalemodus. Dette alternativet brukes for å velge forsinkelsen før kameraet slår seg av automatisk.

Meny

- MENU ➡  ➡ 5. Batteri/hvilemodus ➡ Auto. avstengning

Av	Kameraet slår seg ikke av automatisk.
5min / 30min / 1t / 4t	Kameraet slår seg av etter angitt tid.

 For å reaktivere kameraet etter at det har slått seg av automatisk, må du slå på kameraet ved hjelp av **ON/OFF**-spaken.

Redusere strømforbruket (Hurtig dvalemodus)

P A S M B 

Reduser strømforbruket ytterligere under søkerfotografering. Forsinkelsen før bakgrunnsbelysningen slår seg av eller kameraet går inn i dvalemodus, kan gjøres kortere.

🔔 Strømsparing er ikke tilgjengelig:


- under Live View-fotografering, mens søkeren er på, mens multieksponering eller intervallutløser-fotografering er i gang, når kameraet er koblet til HDMI-enhet, når det er koblet til en smarttelefon via Wi-Fi, eller en datamaskin, eller når Bluetooth er aktivert

Meny

- **MENU** ➡ **Y** ➡ 5. Batteri/hvilemodus ➡ Hurtig dvalemodus

Aktivere hurtig dvalemodus

1. Bruk $\Delta \nabla$ til å velge [**Hurtig dvalemodus**] og trykk **OK**.



Innstillingsskjerm for hurtig dvalemodus


2. Uthev [**På**] med $\Delta \nabla$ og trykk på **OK**.

Av	Kameraet går ikke over til strømsparingsmodus.
På	Kameraet går raskt over til strømsparingsmodus. Når strømsparing er på og superkontrollpanelet er åpent (P46), står det «ECO» på skjermen.

3. Du kommer tilbake til skjermbildet med innstillinger for hurtig dvalemodus.


Konfigurere hurtig dvalemodus

1. Konfigurer alternativ.
- Bruk $\Delta \nabla$ til å velge element, og trykk **OK** for å vise innstillingsmenyen.
 - Når du har konfigurert alternativene, bruker du **OK** til å gå tilbake til innstillingsskjermbildet for hurtig dvalemodus.



Bakgr.bel. LCD	Velg hvor lang tid som skal gå før skjermens bakgrunnsbelysning blir dimmet hvis ingen handlinger blir utført. [3sek] / [5sek] / [8sek]
Dvalemodus	Velg forsinkelsen før kameraet går over til sovemodus når ingen handlinger blir utført. [3sek] / [5sek] / [8sek] / [10sek] / [15sek] / [30sek] / [1min]

- Når strømsparing er på og superkontrollpanelet er åpent ([P.46](#)), står det «ECO» på skjermen.



Innstillinger under «Nullstill/klokke/språk/annet»

Gjenopprette standardinnstillingene (Tilb./initialiser innstillinger)

P A S M B 

Nullstiller kameraet til fabrikkinnstillingene. Du kan velge å tilbakestille nesten alle innstillingene eller kun dem som gjelder fotografering direkte.

Meny

- MENU ➡  ➡ 6. Nullstill/klokke/språk/annet ➡ Tilb./initialiser innstillinger

Tilbakestill opptaksinnstillinger	Nullstill kun fotografirelaterte innstillinger.
Initialiser alle innstillinger	Nullstill alle innstillingene med noen få unntak, som klokke og språk.

-  Se «Standardinnstillinger» (P471) for informasjon om innstillingene som blir nullstilt.
-  Du kan lagre innstillinger med OM Workspace eller OM Image Share. Du finner mer informasjon på hjemmesidene våre.

Stille kameraklokken (🕒 Innstillinger)

P A S M B 🎥

Still kameraklokken.

Meny

• MENU ➡ ⏸ ➡ 6. nullstill/klokke/språk/annet ➡ 🕒-innstillinger

🕒	Still inn dato, klokkeslett og datoformat. Bruk ⏪⏩ til å utheve elementene, og bruk ⏴⏵ til å endre elementet du har valgt.
Tidssone	Angi tidssone og innstilling for sommertid. Bruk ⏴⏵ til å endre tidssone. Ved å trykke på INFO kan du angi innstilling for sommertid. Dette slår du på og av hver gang du trykker på INFO .

Velge språk (🗨️)

P A S M B 🎥

Velg språk for kameramenyer og verktøytips.

Meny

- **MENU** ➔ **Y** ➔ 6. Nullstill/klokke/språk/annet ➔ 🗨️

Kalibrering av nivåmåleren (Nivåjustering)



Korriger avvik i nivåmåleren. Kalibrer måleren hvis du opplever at den ikke lenger er helt nøyaktig eller nivellert.

Meny

- MENU ➡ ➡ 6. Nullstill/klokke/språk/annet ➡ Nivåjustering

Nullstill	Nullstill måleren til fabrikkinnstillingene.
Justere	Juster nullpunktet (referansen). Kalibrer nivåmåleren etter at du har plassert kameraet riktig.

Bildebehandlingskontroll (Pikselkartlegging)

P A S M B 

Kontroller bildesensoren og bildeprosesseringsfunksjoner samtidig. Avslutt opptak og avspilling, og vent minst ett minutt før du utfører pikselkartlegging.

⚠ Sørگ for å utføre kontrollen på nytt hvis du kommer til å skru av kameraet mens kontrollen er i gang.

Meny

• **MENU** ➡  ➡ 6. Nullstill/klokke/språk/annet ➡ Pikselkartlegging

Vise fastvareversjon (Fastvareversjon)

P A S M B 

Vis kameraets fastvareversjoner og objektiver eller andre enheter som er koblet til. Denne informasjonen kan du trenge når du tar kontakt med kundeservice eller oppdaterer fastvaren.

Meny

• **MENU** ➔  ➔ 6. Nullstill/klokke/språk/annet ➔ Fastvareversjon

Vise sertifikat (Sertifisering)

P A S M B 

Vis samsvarssertifikater for noen av standardene som kameraet samsvarer med.

Meny

- **MENU** ➔  ➔ 6. Nullstill/klokke/språk/annet ➔ Sertifisering

Koble kameraet til eksterne enheter

Tilkobling til eksterne enheter

Du kan utføre flere oppgaver ved å koble kameraet til en ekstern enhet, for eksempel datamaskin eller smarttelefon.

Forholdsregler for bruk av Wi-Fi og Bluetooth®

Deaktiver trådløs LAN og **Bluetooth®** i land, regioner og områder hvor dette er forbudt å bruke.

Kameraet er utstyrt med trådløs LAN og **Bluetooth®**. Bruk av disse funksjonene i land utenfor området kameraet ble kjøpt, kan medføre brudd på lokale regelverk for trådløse nettverk.

I noen land eller regioner kan det være forbudt å samle inn posisjonsdata uten offentlig godkjenning på forhånd. I noen av salgsområder selges derfor kameraet med visning av posisjonsdata deaktivert.

Alle land og regioner har egne lover og regelverk. Kontroller disse før du reiser og følg dem når du er utenlands. Selskapet vårt tar ikke ansvar på brukerens vegne hvis vedkommende ikke følger lokale lover og regler.

Deaktiver Wi-Fi på fly og andre steder der dette er forbudt å bruke.  «Deaktivere kameraets trådløse kommunikasjon (Flymodus)» (P.409)

- ① Trådløse overføringer er sårbare for å fanges opp av tredjeparter. Husk dette når du bruker trådløse funksjoner.
- ① Den trådløse mottakeren sitter i kameragrepet. Hold det så langt unna metallgjenstander som praktisk mulig. Videre kan signalstyrken være redusert hvis man holder i håndgrepet eller dekker det til.
- ① Når du transporterer kameraet i en bag eller annen beholder, må du være klar over at innholdet i beholderen eller materialet det er laget av, kan påvirke trådløse overføringer, noe som kan forhindre at kameraet kobler til en smarttelefon.
- ① Wi-Fi-tilkoblinger øker belastningen på batteriene. Du kan miste tilkoblingen hvis batteriene har lite strøm.
- ① Enheter som mikrobølgeovner og trådløse telefoner som sender ut radiobølger, magnetfelt eller statisk elektrisitet kan gjøre trådløs dataoverføring langsommere eller påvirke dette på andre måter.
- ① Noen trådløs LAN-funksjoner er utilgjengelige når minnekortets bryter for skrivebeskyttelse er satt til «LOCK».

Deaktivere kameraets trådløse kommunikasjon (Flymodus)



Deaktiver kameraets trådløse (Wi-Fi/**Bluetooth**®) funksjoner.

Meny

- MENU ➔ ➔ 4. Wi-Fi/Bluetooth ➔ Flymodus

Av	Trådløs kommunikasjon er aktivert.
På	Trådløs kommunikasjon er deaktivert. Du kan ikke bruke den før du endre innstillingen til [Av] . vises når du velger [På] .

Kommunikasjon med Wireless Radiowave Commander FC-WR er mulig selv om du velger **[På]**.

Koble kameraet til en smarttelefon

Koble til smarttelefoner

Bruk kameraets trådløse LAN-funksjoner (Wi-Fi) og **Bluetooth**® for å koble det til en smarttelefon hvor du kan bruke den dedikerte appen for å få mer ut av kameraet både før og etter opptak. Når det er opprettet forbindelse, kan du laste ned og ta bilder med fjernstyring og legge til posisjonsinformasjon på bildene.

- Det garanteres ikke at funksjonen fungerer på alle smarttelefoner.

Ting du kan gjøre med appen, OM Image Share

- **Laste ned bilder fra kameraet til smarttelefonen**

Last ned bilder merket for deling ([P307](#)) til smarttelefonen din.

Du kan også bruke smarttelefonen for å velge bilder som skal lastes ned fra kameraet.

- **Fjernopptak fra en smarttelefon**

Du kan også fjernstyre kameraet og bruke smarttelefonen til å ta bilder med det.

- **Vakker bildebehandling**

Bruk intuitive kontroller til å legge på imponerende effekter på bildene som er lastet ned til smarttelefonen din.

- **Tillegg av GPS-tagger til kamerabilder**

Ved hjelp av GPS-funksjonen i telefonen kan du legge til posisjonsinformasjon når du tar bilder med kameraet.

Du finner detaljert informasjon på nettsidene våre.

Pare kameraet til smarttelefonen

(Enhetstilkobling)

Følg trinnene nedenfor når du kobler sammen enhetene for første gang.

- Juster paringsinnstillingene ved hjelp av OM Image Share og ikke ved hjelp av innstillingsappen som tilhører smarttelefonens operativsystem.

1. Start den dedikerte OM Image Share-appen som du allerede har installert på smarttelefonen.

2. Trykk på -ikonet som vises på standby-opptaksskjermen.

 Du kan også utføre følgende operasjoner.

Superkontrollpanel

-  

Meny

- MENU ➡  ➡ 4. Wi-Fi/Bluetooth ➡ Enhetstilkobling

3. Velg [**Enhetstilkobling**] og trykk **OK**.

4. Følg veiledningen på skjermen for å justere Wi-Fi/**Bluetooth**®-innstillingene.

- **Bluetooth**-navnet og passordet, Wi-Fi SSID og passordet, og en QR-kode vises på skjermen.



- ① **Bluetooth**-navn
Bluetooth-passord
- ② Wi-Fi SSID
Wi-Fi-passord
- ③ QR-kode

5. Trykk på kameraet nederst på OM Image Share-visningen.

- En [**Enkelt oppsett**]-fane blir vist.

6. Følg instruksjonene på skjermen i OM Image Share for å skanne QR-koden og justere innstillingene for tilkobling.
- Hvis du ikke kan skanne QR-koden, følger du instruksjonene på skjermen i OM Image Share for å justere innstillingene manuelt.
 - **Bluetooth**[®]: For å koble til velger du navnet og skriver inn passordet fra kameraskjermen i Bluetooth-innstillingsdialogen i OM Image Share.
 - Wi-Fi: For å koble til skriver du inn SSID og passordet på kameraskjermen i Wi-Fi-innstillingsdialogen i OM Image Share.
 -  på skjermen blir grønn når paring er fullført.
 - **Bluetooth**[®]-ikonet indikerer status som følger:
 - : Kameraet sender ut et trådløst signal.
 - : Trådløs forbindelse er etablert.
7. Trykk på **MENU** på kameraet eller trykk på  **MENU** på skjermen for å bryte Wi-Fi-forbindelsen.
- Du kan også slå av kameraet og avslutte forbindelsen fra OM Image Share.
 - Som standardinnstilling er **Bluetooth**[®]-forbindelsen aktiv selv etter at Wi-Fi-forbindelsen er avbrutt; dette lar deg bruke en smarttelefon som fjernutløser. Dersom du ønsker at kameraet også skal avbryte **Bluetooth**[®]-forbindelsen samtidig som Wi-Fi-forbindelsen avbrytes, setter du **[Bluetooth]** til **[Av]**.

Stille inn sikkerheten til tilkoblinger til smarttelefon (📱 Tilkoblingssikkerhet)

Still inn sikkerheten til Wi-Fi-forbindelsen på smarttelefonen din.

Meny

• **MENU** ➔ ⓘ ➔ 4. Wi-Fi/Bluetooth ➔ 📱 Innstillinger ➔ 📱 Tilkoblingssikkerhet

- ⓘ Det kan hende at enkelte enheter ikke kan kobles til smarttelefon via Wi-Fi hvis den er satt til **[WPA2/WPA3]**. Sett den til **[WPA2]** hvis det skjer.
- ⓘ Hvis innstillingen er endret, kan både passordet for Wi-Fi-tilkoblingen og **Bluetooth®**-tilkoblingen endres.
- ⓘ Koble til smarttelefonen igjen etter at passordet er endret. 🖱️ «[Pare kameraet til smarttelefonen \(Enhetsilkobling\)](#)» (P.411)

Innstillinger for trådløs forbindelse i hvilemodus når kameraet er slått på(Bluetooth)

Du kan velge om kameraet skal opprettholde hvilemodus for den trådløse forbindelsen til smarttelefonen eller fjernkontrollen når det er slått på.

🔌 Fullfør paring av kamera og smarttelefon eller fjernutløser på forhånd. **[Bluetooth]** kan ikke velges med mindre paringen er fullført.

Meny

• MENU ➔  ➔ 4. Wi-Fi/Bluetooth ➔ Bluetooth

Av	Kameraet vil ikke være i hvilemodus for trådløs forbindelse, og det trådløse signalet vil ikke bli sendt selv om strømmen er på.
På 	Når kameraet er på, vil det sende ut et trådløst signal og være i hvilemodus for trådløs forbindelse. Med OM Image Share kan du koble kameraet til smarttelefonen og bruke den som fjernutløser eller til å overføre bilder.
På 	Når kameraet er slått på, vil det begynne å sende trådløse signaler, og hvis det allerede er parett med en valgfri fjernkontroll (P434), vil den være klar for tilkobling med fjernkontrollen.

🔌 Hvis GPS-sporloggen er aktivert i OM Image Share-appen, blir posisjonsdata lastet ned fra appen og lagt til bilder tatt hvis **[På  er valgt.**

Innstillinger for trådløs forbindelse når kameraet er slått av (Slå av standby)

Du kan velge om kameraet skal opprettholde den trådløsforbindelsen til smarttelefonen også når det er slått av.

Meny


- **MENU** ➔ **Y** ➔ 4. Wi-Fi ➔ **I** Innstillinger ➔ Slå av standby

Velg	Når du slår av kameraet, blir du bedt om å velge om du skal opprettholde den trådløse forbindelsen til smarttelefonen.
Av	Når kameraet slås av slås også den trådløse forbindelsen til smarttelefonen av.
På	Når kameraet slås av forblir den trådløse forbindelsen til smarttelefonen aktiv og smarttelefonen kan fortsatt brukes til å leste ned bilder fra kameraet.

«Velg»

Når **[Velg]** er valgt for **[Slå av standby]**, åpnes en bekreftelsesdialog før kamerat slås av dersom alle følgende forhold er oppfylt:

- **[Av]** er valgt under **[Flymodus]**.
- Kameraet er tilkoblet en smarttelefon ([P.411](#))
- Minnekortet er satt inn korrekt



Ja	Slå av kameraet men behold den trådløse forbindelsen til smarttelefonen.
Nei	Slå av kameraet og avslutt samtidig forbindelsen til smarttelefonen.

- ⑦ Hvis ingen handlinger blir utført i omtrent et minutt etter at bekreftelsesdialogen er vist, avslutter kameraet den trådløse tilkoblingen til smarttelefonen og slår seg av automatisk.
- ⑦ Hvis den trådløse forbindelsen beholdes aktiv, vil den slå seg av automatisk dersom: Forbindelsen kan gjenopprettes ved å slå på kameraet igjen.
 - forbindelsen er inaktiv i mer enn 12 timer
 - minnekortet fjernes
 - batteriet er skiftet ut
 - det oppstår en ladefeil under lading av det integrerte batteriet

⚙️ Merk at dersom **[På]** er valgt for **[Slå av standby]**, kan det hende at kameraet ikke slår seg på umiddelbart når du roterer **ON/OFF**-spaken til **ON**.

Overføre bilder til en smarttelefon

Du kan velge bilder i kameraet og laste dem til en smarttelefon. Du kan også bruke kameraet til å velge bilder som du ønsker å dele på forhånd.  «Velge bilder for deling (Delingsordre)» (P.307)

- Hvis **[Av]** eller **[På ⚡]** er valgt for **[Bluetooth]** (P.414), velg **[På ⚡]**.
- Ved å velge **[På ⚡]** for **[Bluetooth]** (P.414), setter du kameraet i standby, klar for trådløs tilkobling.

1. Trykk på **[Importer bilder]** i OM Image Share på smarttelefonen.

① Avhengig av hva slags telefon du har, kommer det til å dukke opp et skjermbilde der du blir bedt om å bekrefte at du ønsker å bruke Wi-Fi-forbindelsen. Følg instruksjonene på skjermen for å koble sammen telefonen og kameraet.

- Bildene på kameraet vises i en liste.

2. Velg bildene du vil overføre, og trykk Lagre-knappen.

- Når lagringen er fullført, kan du slå av kameraet fra smarttelefonen.
- Selv om **[Bluetooth]** (P.414) er satt til **[Av]** eller **[På ⚡]**, kan du bruke **[Importere bilder]** ved å åpne **[Enhetsilkobling]** på kameraet.

Automatisk opplasting av bilder når kameraet er slått av

Slik konfigurerer du kameraet til automatisk å laste opp bilder til en smarttelefon når det er av:

- Utheve bilder for deling ([P307](#)).
- Aktiver Slå av standby ([P415](#)).
- Start OM Image Share hvis du bruker en iOS-enhet.

Når du merker bilder til deling på kameraet og slår av kameraet, dukker det opp et varsel i OM Image Share. Når du trykker på varselet, blir bildene automatisk overført til smarttelefonen.

Fjernopptak med smarttelefon (Live View)

Du kan ta bilder via fjernutløser ved å betjene kameraet med en smarttelefon samtidig som du kontrollerer live view på skjermen på smarttelefonen.

- Kameraet viser tilkoblingsskjermbildet, og alle funksjoner betjenes fra smarttelefonen.
- Hvis **[Av]** eller **[På📶]** er valgt for **[Bluetooth] (P.414)**, velg **[På📶]**.
- Ved å velge **[På📶]** for **[Bluetooth] (P.414)**, setter du kameraet i standby, klar for trådløs tilkobling.

1. Start OM Image Share og trykk **[Fjernkontroll]**.

2. Trykk **[Live View]**.

3. Trykk utløseren for å ta bilde.

- Det tatte bildet lagres på minnekortet i kameraet.

🔊 Selv om **[Bluetooth] (P.414)** er satt til **[Av]** eller **[På📶]**, kan du bruke **[Live View]** ved å åpne **[Enhetsilkobling]** på kameraet.

⚠ Tilgjengelige opptaksvalg er delvis begrenset.

Fjernopptak med smarttelefon (Fjernkontroll)

Du kan ta bilder via fjernbetjening ved å betjene kameraet med en smarttelefon (fjernutløser).

- Alle funksjoner er tilgjengelige på kameraet. I tillegg kan du ta bilder og gjøre filmopptak ved hjelp av utløseren på skjermen på smarttelefonen.
- Hvis **[Av]** eller **[På/Å]** er valgt for **[Bluetooth] (P.414)**, velg **[På/Å]**.
- Ved å velge **[På/Å]** for **[Bluetooth] (P.414)**, setter du kameraet i standby, klar for trådløs tilkobling.

1. Start OM Image Share og trykk **[Fjernkontroll]**.

2. Trykk **[Ekstern lukker]**.

3. Trykk utløseren for å ta bilde.

- Det tatte bildet lagres på minnekortet i kameraet.

🔊 Selv om **[Bluetooth] (P.414)** er satt til **[Av]** eller **[På/Å]**, kan du bruke **[Ekstern lukker]** ved å åpne **[Enhetsilkobling]** på kameraet.

Lagge til posisjonsinformasjon til bilder

Ved hjelp av GPS-funksjonen i telefonen kan du legge til posisjonsinformasjon når du tar bilder med kameraet.

- Hvis **[Av]** eller **[På 📷]** er valgt for **[Bluetooth]** (P.414), velg **[På 📷]**.
- Ved å velge **[På 📷]** for **[Bluetooth]** (P.414), setter du kameraet i standby, klar for trådløs tilkobling.

1. Før du begynner å ta bilder med kameraet, må du åpne og slå på funksjonen OM Image Share for å legge til posisjonsinformasjon.

- Følg instruksjonene som dukker opp i OM Image Share når du blir bedt om å synkronisere klokka på smarttelefonen og kameraet.

2. Ta bilder med kameraet.

- Når det er mulig å legge til posisjonsinformasjon, vil 📍 vises på opptaksskjermen. Når kameraet ikke er i stand til å hente posisjonsinformasjon, blinker 📍.
- Når du slår på kameraet, og når du har startet det fra dvalemodus, kan det ta litt tid før kameraet er klart til å legge til posisjonsinformasjon.
- Når 📍 blir vist på skjermen, blir posisjonsinformasjon lagt til bildene du tar.
- Når du ser på bilder med posisjonsinformasjon, vises 📍 på skjermen.

📍 Posisjonsinformasjon som ikke er lagt til i filmer.

3. Slå av funksjonen for å legge til posisjonsinformasjon i OM Image Share når du er ferdig med å ta bilder.

Nullstilling av innstillinger for tilkobling til smarttelefon (Tilbakestill innstillinger)

Du kan gjenopprette standardinnstillingene for tilkobling til smarttelefon.

Meny

• **MENU** ➔  ➔ 4. Wi-Fi/Bluetooth ➔  Innstillinger ➔ Tilbakestill  innstillinger

 Følgende menyelement blir nullstilt.

- [ **Tilkoblingssikkerhet**] (P.413) / [ **Tilkoblingspassord**] (P.423) / [**Slå av standby**] (P.415)

 Før du kobler til en smarttelefon, må du pare enhetene på nytt (P.411).

Endre passord (📶 Tilkoblingspassord)

For å endre Wi-Fi/**Bluetooth**®-passordet:

Meny

- **MENU** ➔  ➔ 4. Wi-Fi/Bluetooth ➔  Innstillinger ➔  Tilkoblingspassord

1. Trykk -knappen som anvist av veiledningen på skjermen.
 - Et nytt passord vil bli angitt.

🔧 Pasordet for både Wi-Fi-tilkoblingen og **Bluetooth**®-tilkoblingen kan endres.

🔧 Koble til smarttelefonen igjen etter at passordet er endret.  «[Pare kameraet til smarttelefonen \(Enhetstilkobling\)](#)» (P.411)

Tilkobling til datamaskiner via USB

Installere programvaren

Installer følgende programvare for tilgang til kameraet når det er koblet direkte til datamaskinen via USB.

OM Workspace


Dette dataprogrammet brukes for å laste ned, vise og administrere bilder og filmer som er tatt opp med kameraet. Det kan også brukes for å oppdatere kameraets fastvare. Du kan laste ned programmet fra nettstedet vårt. Når du laster ned programvaren, må du oppgi kameraets serienummer.

Følg instruksjonene på skjermen for å installere programmet. Systemkrav og installasjonsinstruksjoner finner du på nettstedet vårt.

Kopiere bilder til datamaskinen (lagring/MTP)

Du kan overføre bilder ved å koble kameraet til datamaskinen som en kortleser eller bærbar enhet.

1. Bekreft at kameraet er av før du kobler det til datamaskinen med USB-kabelen.

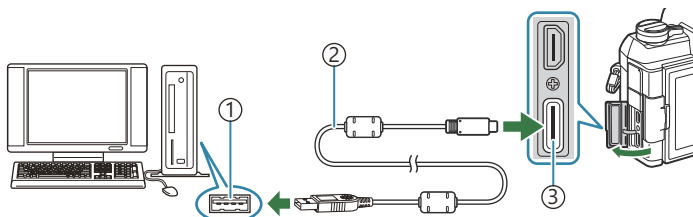

- ① USB-inngang
- ② USB-kabel (medfølger)
- ③ USB-kobling

- USB-portene er plassert på forskjellige steder på forskjellige datamaskiner. Se dokumentasjonen som følger med datamaskinen for informasjon om USB-porter.


2. Slå på kameraet.

- Kameraet viser en melding som ber deg om å identifisere enheten som USB-kabelen er koblet til.
- Hvis meldingen ikke vises, må du velge **[Velg]** for **[USB-innst.]** (P394)
- Hvis batteriene er nesten tomme, viser ikke kameraet noen melding når det kobles til en datamaskin. Sørg for at batteriene er ladet opp.

3. Uthev **[Lagring]** eller **[MTP]** med Δ ∇ og trykk på **OK**-knappen. Trykk på **OK**.

[Lagring]: Kameraet fungerer som en kortleser.

[MTP]: Kameraet fungerer som en bærbar enhet.



4. Kameraet kobler seg til datamaskinen som ny lagringsenhet.

- ⓘ Dataoverføring kan ikke garanteres for følgende systemer, selv om datamaskinen skulle være utstyrt med en USB-kontakt.
 - Datamaskiner som har en USB-port som er lagt til ved hjelp av et utvidelseskort osv., datamaskiner uten et fabrikkinstallert operativsystem, eller hjemmebygde datamaskiner
- ⓘ Kamerafunksjoner kan ikke brukes mens kameraet er koblet til datamaskinen.
- ⓘ Hvis datamaskinen ikke detekterer kameraet, kobler du USB-kabelen fra og til igjen.
- ⓘ Når **[MTP]** er valgt, er det ikke mulig å kopiere filmer som er større enn 4 GB, til datamaskinen.
- 🔌 Kamerabatteriet kan også lades mens det er koblet til en datamaskin via USB når **ON/OFF**-spaken er i **OFF**-posisjon. Ladetiden varierer betydelig avhengig av ytelsen til datamaskinen og andre enheter.

Bruke kameraet som webkamera

(Webkamera)

Kameraet kan kobles til en datamaskin og brukes som webkamera for nettmøter og direktestrømming. Ingen ekstra drivere eller programmer er nødvendige. Video- og lyddata som tas opp av kameraet, strømmes til datamaskinen ved å koble de to enhetene sammen via USB (USB-strømming).

1. Kontroller at kameraet er slått av, og roter funksjonshjulet til .

2. Koble kameraet til datamaskinen.

 USB-portene er plassert på forskjellige steder på forskjellige datamaskiner. Se dokumentasjonen som følger med datamaskinen for informasjon om USB-porter.

3. Slå på kameraet.

 Hvis den ikke vises på skjermen, velger du **[Velg]** for **[USB-innst.]** (P.394).

 Hvis batteriene er nesten tomme, viser ikke kameraet noen melding når det kobles til en datamaskin. Sørg for at batteriene er ladet opp.

4. Uthev **[Webkamera]** med   og trykk på **OK**.

- Kameraet går over til opptaksmodus.
- -ikonet vises.
- Juster lysstyrke og fokus ved å betjene kameraet.

5. Start ønsket webkonferanse- eller strømmetjenesteapplikasjon på PC-en. Velg modellnavnet til det tilkoblede kameraet i enhetsinnstillingene for applikasjonen.

- Strømming av video og lyd begynner.
- Video strømmes i 1280×720 filmoppløsning.

 Når **[Rammehastighet]** er satt til **[60p]**, **[30p]** eller **[24p]** for  , strømmes video i **[30p]**. Når den er satt til **[50p]** eller **[25p]**, strømmes video med **[25p]**.

 Hvis S&Q (langsom og rask) er valgt for  , vil filmkvaliteten endres til normal filmmodus.

 Kameraet kan brukes som webkamera selv om det ikke er satt inn noe kort.

🔊 Hvis en ekstern mikrofon er tilkoblet, vil lyden som tas opp av mikrofonen bli strømmet.

🔊 Når **[Ja]** er valgt for **[Strømforsyning fra USB]**, forsynes kameraet med USB-strøm fra PC-en når det brukes som webkamera.

Tilgangen til USB-strømforsyning avhenger av spesifikasjonene og ytelsen til datamaskinens USB-porter.

Det kan hende at strømforsyningen til kameraet ikke er tilgjengelig når omgivelsestemperaturen eller den interne temperaturen er høy.

⚠ Video og lyd kan ikke strømmes til datamaskinen hvis:

- et annet alternativ enn n er valgt for opptaksmodus, eller avspillingsskjermen eller menyskjermen vises.

Avhengig av hvilket program du bruker, kan disse operasjonene midlertidig forstyrre video- og lydstrømmingen.

⚠ Følgende begrensninger gjelder mens video og lyd strømmes til en datamaskin.

- Fotografering og filmopptak er ikke tilgjengelig.
- 🛠 Innstillinger for filmkvalitet kan ikke konfigureres.
- **[Bildemodus]** (P.233) er låst til **[Samme som 📷]**.

⚠ Eksponering og andre kamerainnstillinger kan ikke endres på datamaskinen.

Forsyne kameraet med strøm via USB


(Strømforsyning)

For å redusere batteriforbruket kan man bruke kommersielt tilgjengelige mobilbatterier og USB-AC-adaptere. Enhetene kan brukes under følgende forhold:

Spenning/strøm: 5 V 1,5 A

- ⚠ Det kan hende at strømforsyningen til kameraet ikke er tilgjengelig når omgivelsestemperaturen eller den interne temperaturen er høy. Det kan også hende at tiden for kontinuerlig filmopptak forkortes mens kameraet får strøm.

1. Bekreft at kameraet er av før du bruker USB-kabelen for å koble det til enheten.

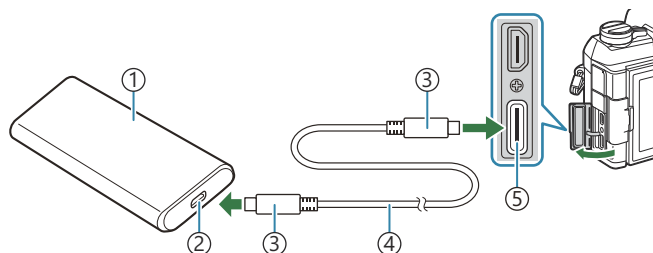

- ① Mobilt batteri eller andre USB-enheter
- ② USB-inngang
- ③ USB-kontakt type C
- ④ USB-kabel
- ⑤ USB-kobling

- Metoden som brukes for tilkobling varierer fra enhet til enhet. Se dokumentasjonen som følger med enheten for mer informasjon.
- USB Power Delivery (USB PD) virker ikke med noen USB-enheter. Se håndboken som følger med USB-enheten.


2. Slå på kameraet.

- Kameraet trekker strøm fra den tilkoblede USB-enheten.
- Hvis kameraet viser en melding som ber deg om å identifisere enheten som USB-kabelen er koblet til, velg **[Strømforsyning]**.
- Hvis batteriene er nesten tomme, er displayet tomt når kameraet er koblet til USB-enheten. Sørg for at batteriene er ladet opp.
- USB  vises når kameraet får strøm fra USB-enheten.

Bruke fjernkontroll

Navn på deler


RM-WR2 (valgfritt)

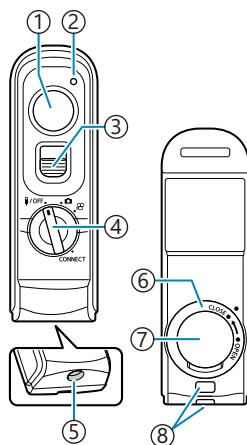

- ① Utløserknapp
- ② Dataoverføringsindikator
- ③ Utløserlås
- ④ Funksjonshjul (OFF / ON / CONNECT)
- ⑤ Kabelkontakt
- ⑥ Deksel til batterirom
- ⑦ Deksel til batterirom
- ⑧ Stroppfeste

⚠ Dette kameraet kan ikke kobles trådløst til fjernkontrollene RM-WR1 (tilleggsutstyr).

Forbindelse via kabel

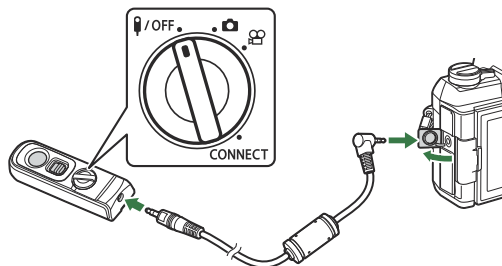


Roter funksjonshjulet på fjernutløseren til **OFF**, og koble fjernutløseren til kameraet ved hjelp av kabelen som følger med.

Bilder kan tas ved å trykke på utløserknappen.

Velg **[REC]** for **[Lukkerfunksjon]** før du spiller inn film. «Gjøre opptak av film ved å trykke på utløseren (Lukkerfunksjon)» (P.344)

Det er ikke mulig å bruke fjernutløseren trådløst når kabelen er koblet til.

For å aktivere utløserknappen for fotografering med lypære eller lignende, skyver du lukkerknapplåsen opp.



Trådløs forbindelse

For å kunne bruke trådløs forbindelse må du først pare kameraet og fjernkontrollen.



Meny

- **MENU** → **Wi-Fi/Bluetooth** → Innstilling av trådløs utløser

Starte paring	Følg instruksjonene på skjermen. Når paring er fullført, vil [Bluetooth] være angitt som [På] .
Slette paring	Hvis du velger [Ja] og trykker på OK , blir enheten som er pare, slettet.

1. Uthev **[Starte paring]** og trykk **OK**-knappen.


2. Når det dukker opp melding om at «paring» pågår, roterer du funksjonshjulet på fjernkontrollen til **CONNECT** og holder det i den stillingen.



- Etter 3 sekund starter paring. Behold hjulet i stillingen **CONNECT** til paring er fullført. Hvis du roterer funksjonshjulet før paring er fullført, begynner dataoverføringsindikatoren å blinke raskt.
- Dataoverføringsindikatoren lyser når paring starter.

3. Når en melding om at paring er fullført dukker opp, trykker du på **OK**.

- Fastvareversjonen til fjernkontrollen vises.



- Dataoverføringsindikatoren slokner når paring er fullført.
 - Når paring er fullført, er **[Bluetooth]** (P.414) angitt som **[På PÅ]** automatisk.
- ❗ Hvis du roterer på funksjonshjulet eller trykker på **MENU** på kameraet før det har dukket opp melding om at paring er fullført, blir paringsprosessen avbrutt. Informasjon om parete enheter blir nullstilt. Par enhetene på nytt.
- ❗ Hvis du roterer funksjonshjulet på en fjernutløser som ikke er paret, til **CONNECT** og holder det der i 3 sekund, eller hvis paring mislykkes, blir informasjon fra tidligere tilkobling nullstilt. Par enhetene på nytt.

Slette paring

1. Velg **[Slette paring]** og trykk **OK**-knappen.

2. Velg **[Ja]** og trykk **OK**-knappen.


⚠ Når du har parett kamera og fjernutløser, må du utføre **[Slette paring]** for å nullstille paringsinformasjon før du parer kameraet med ny fjernutløser.

Gjøre opptak med fjernkontroll


P A S M B 

Før du oppretter en trådløs forbindelse mellom kameraet og fjernkontrollen, må du bekrefte at [På📷] er valgt for [Bluetooth] (P.414). Når dette er satt til [På📷], vises 📷 på skjermen og kameraet vil være i beredskap for trådløs kommunikasjon med fjernkontroll straks den blir slått på.

1. Roter funksjonshjulet på fjernkontrollen til  eller .



2. Trykk utløseren på fjernkontrollen for å ta bilder.



① Utløserknapp

- Drei funksjonshjulet på fjernkontrollen til  (stillbildefotografering): Når du trykker utløseren på fjernkontrollen lett ned til første posisjon (trykk utløseren halvveis ned), dukker AF-bekreftelsesmerket (●) opp, og ei grønn ramme (AF-søkepunkt) vises i fokusplasseringen.
- Når funksjonshjulet på fjernkontrollen er satt til  (filmopptaksmodus): Når du trykker på utløserknappen på fjernkontrollen, starter filmopptaket. Trykk utløseren på fjernkontrollen på nytt for å avslutte filmopptak.

Dataoverføringsindikator på fjernkontroll

Lyser én gang	Kommandoen fra fjernkontrollen blir sendt til kameraet på korrekt måte.
Blinker raskt (1 sekund)	Kommandoen fra fjernkontrollen blir ikke sendt til kameraet på korrekt måte. Bruk kortere avstand mellom kamera og fjernkontroll. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontrollere innstillingen på kameraet.
Blinker raskt (3 sekunder)	Det er et problem med paring mellom kamera og fjernutløser. Par enhetene på nytt.
Lyser ikke	Dette kan skje i følgende situasjoner. • Batteriet i fjernkontrollen er flatt. • Funksjonshjulet på fjernkontrollen er i posisjon ⏏/OFF. • Kameraet og fjernkontrollen er koblet sammen med kabel.

- ⓘ Hvis **[Bluetooth]** (P.414) er satt til **[På/⏏]**, kan du koble kameraet til en smarttelefon ved å starte **[Enhetsilkobling]** på kameraet.
Du kan imidlertid ikke styre kameraet fra fjernkontrollen når det er koblet til en smarttelefon.
- ⓘ Paring av enheter og opptak med fjernutløser er ikke tilgjengelig når **[Flymodus]** (P.409) er **[På]**.
- ⓘ Kameraet går ikke i sovemodus når fjernkontroll er koblet til trådløst.
- ⓘ Hvis du roterer funksjonshjulet på fjernkontrollen til posisjon **⏏/OFF**, går kameraet i dvalmodus i henhold til innstilling under **[Dvalemodus]** (P.396).
Kameraet går ikke i dvalmodus når **[På/⏏]** er valgt for **[Bluetooth]** (P.414), med mindre funksjonshjulet på fjernkontrollen står i posisjon **⏏/OFF**.
- ⓘ Hvis du bruker fjernkontrollen mens kameraet er i sovemodus, kan det ta lengre tid før kameraet er i drift.
- ⓘ Det er ikke mulig å styre kameraet fra fjernkontrollen mens det er i ferd med å våkne fra dvalmodus. Vent med å bruke fjernkontrollen til kameraet er i drift.
- ⓘ Roter funksjonshjulet på fjernkontrollen til **⏏/OFF** når du er ferdig med å bruke den.

MAC-adresse til fjernkontroll

MAC-adressen til fjernkontrollen er trykt på garantikortet som følger med den.


Forholdsregler ved bruk av fjernkontroll

- Ikke bruk makt på lokket til batterirommet, og ikke bruk det til å dreie på låseringen.
- Ikke stikk hull på batteriene med skarpe gjenstander.
- Ikke slipp ned fjernutløseren, og ikke sving på den mens du holder i kabelen.
- Fukt på kabelen eller kontaktene på fjernutløseren kan påvirke trådløs styring og føre til at kabelforbindelsene blir upålitelige.
- Forsikre deg om at det ikke er smuss på låseringen til batterirommet før du lukker den.
- Roter fokushjulet til **0/OFF** før du kobler kabler til eller fra.

Koble til TV-er eller eksterne skjermer via HDMI

Koble kameraet til TV-er eller eksterne skjermer(HDMI)

Du kan vise bilder på TV-er som er koblet til kameraet via HDMI. Bruk TV-en for å vise bilder til et publikum.

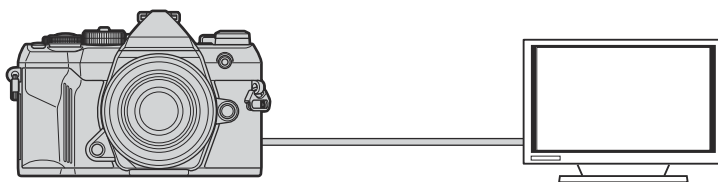

Du kan også ta opp film når kameraet er koblet til en ekstern skjerm eller videoopptaker via HDMI.

ⓘ HDMI-kabler er tilgjengelige fra tredjeparts leverandører. Bruk en HDMI-sertifisert kabel.


Vise bilder på en TV (HDMI)

Du kan vise fotografier og bilder på en HDTV som er koblet direkte til kameraet via HDMI-kabel. For informasjon om innstillinger for utgangssignaler, se «[Ekstern skjermvisning \(HDMI-innstillinger\)](#)» (P.393).

Koble kameraet til en TV

Koble til kameraet med en HDMI-kabel.

1. Bekreft at kameraet er av før du kobler det til TV-en med en HDMI-kabel.

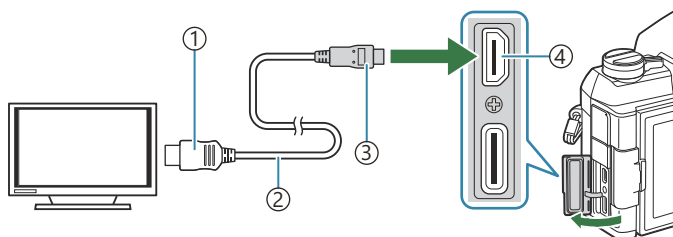

- ① HDMI-kontakt type A
- ② HDMI-kabel
- ③ HDMI-kontakt type D
- ④ HDMI-kontakt

2. Slå TV-en over til HDMI-inngang og slå på kameraet.

- TV-en viser innholdet på kameraskjermen. Trykk -knappen for å vise bilder.

- ⓘ Se bruksanvisningen som fulgte med TV-en for informasjon om å slå over til HDMI-inngang.
- ⓘ Avhengig av TV-innstillingene kan bildet være beskåret og noen indikatorer kan være usynlige.
- ⓘ HDMI-kan ikke brukes når kameraet er koblet til en datamaskin via USB.
- ⓘ Hvis **[Opptak]** er valgt for [\[HDMI-utgang\]](#) (P.287) > **[Utgangsmodus]**, blir signalet overført med gjeldende filmbildestørrelse. Det blir ikke vist noe bilde hvis TV-en ikke støtter valgt bildehastighet.
- ⓘ Hvis **[4K]** eller **[C4K]** er valgt, blir 1080p prioritetsformat brukt under stillbildefotografering.

Forholdsregler

Informasjon om støv- og vanntetting

- Dette kameraet har kapslingsgrad IPX3 som beskyttelse mot inntrenging av vann (ved bruk av objektiv levert av selskapet vårt med kapslingsgrad IPX3 eller høyere).
- Dette kameraet har kapslingsgrad IP5X som beskyttelse mot inntrenging av støv (under testbetingelsene til selskapet vårt).

Forholdsregler

- Hvis kameraet blir utsatt for støt, kan det føre til at de støv- og vannbestandige egenskapene går tapt.
- Kontroller om det er fremmedlegemer som skitt, støv eller sand på følgende deler: pakningsdeler til batteriromluge, kortsporluge, luker til kontakter og deler som er i kontakt med dem, deler som kommer i kontakt ved innfesting av objektiv og tilbehør. Tørk av smuss og fremmedlegemer med en ren klut som ikke loer.
- For å sikre de støv- og vannbestandige egenskapene er det viktig at du sørger for å lukke alle luker godt og feste objektivet før bruk.
- Det er viktig at du ikke betjener kameraet, åpner/lukker lukene eller fester/fjerner objektivet når utstyret er vått.
- Vi kan ikke love at de vannbestandige egenskapene er på plass med mindre objektivet/tilbehøret som er montert, er kompatibelt. Kontroller kompatibilitet.
Informasjon om kompatibelt tilbehør finner du på nettsidene våre.

Vedlikehold

- Tørk grundig bort vann med tørr klut.
- Vær nøye med å fjerne fremmedlegemer som skitt, støv og sand.

Batterier

- Kameraet bruker litium-ionbatteri. Du må aldri bruke noe annet batteri enn et av våre originale batterier.
- Kameraets strømforbruk varierer mye, alt etter bruk og andre forhold.
- Ettersom følgende punkter fører til et høyt strømforbruk, selv om det ikke fotograferes, vil batteriet tappes raskt.
 - Utføring av autofokus flere ganger ved å trykke utløserknappen halvt ned i opptaksmodus.
 - Det vises bilder på skjermen i et lengre tidsrom.
 - Når kameraet er koblet til en datamaskin (bortsett fra når det får strøm via USB).
 - Når trådløs LAN/**Bluetooth**[®] holdes aktivert.
- Når batteriet er tomt, kan kameraet bli slått av uten at det vises en advarsel om at det snart er tomt.
- Batteriet er ikke fullstendig oppladet når kameraet kjøpes. Lad opp batteriet før bruk.
- Ta ut batteriene før du lagrer kameraet i en periode på en måned eller mer. Hvis du lar batteriene sitte i kameraet i lengre perioder, forkortes levetiden, noe som kan gjøre dem ubrukelige.
- Normal ladetid ved bruk av en USB-AC-adapter er ca. 4 timer (anslått).
- Ikke bruk USB-AC-adaptore eller ladere som ikke er spesielt ment for å brukes med batterier av typen som følger med. Bruk heller ikke en USB-AC-adapter med andre typer batterier (kamera) enn det som er oppgitt.
- Bruk av feil type batteri kan medføre eksplosjonsfare.
- Brukte batterier må kasseres i henhold til «[⚠ FORSIKTIG](#)» (P.521)-instruksjonene i bruksanvisningen.

Bruke USB-AC-adapteren utenlands

- USB-AC-adapteren kan brukes i de fleste strømkilder i husholdningen, fra AC 100 V til 240 V AC (50/60 Hz) verden over. Avhengig av hvilket land du befinner deg i, kan stikkontakten ha en annen form, og USB-AC-adapteren vil eventuelt trenge en adapterplugg som passer til stikkontakten.
- Ikke bruk reiseadapterne som finnes i handelen, ettersom slike USB-AC-adaptere kan forårsake feil på laderen.

Utskiftbare objektiver

Velg et objektiv som passer til forholdene og det du ønsker å skape. Bruk linser konstruert utelukkende for Micro Four Thirds-systemet og som bærer M.ZUIKO DIGITAL-etiketten eller det viste symbolet. Ved hjelp av en adapter kan du også bruke objektiv fra Four Thirds-systemet. Bruk av adapter er nødvendig.



- Når du setter på eller tar av kamerahusdekslet og linsen fra kameraet, må linsefatningen på kameraet peke ned. Da unngår du at støv og smuss eller andre fremmedlegemer kommer inn i kameraet.
- Ikke ta av kamerahusdekslet eller monter linsen på støvete steder.
- Ikke pek mot solen med linse som er montert på kameraet. Da kan kameraet få feil eller til og med ta fyr på grunn av linsens forstørrelsesglasseffekt på sollyset.
- Pass på at du ikke mister kamerahusdekslet og bakdekslet.
- Sett kamerahusdekslet på kameraet for å hindre at det kommer støv i kameraet når det ikke er montert linse.

Kombinasjoner for objektiver og kamera


Objektiv	Kamera	Anordning	AF	Måling
Micro Four Thirds-systemobjektiv	Micro Four Thirds-systemkamera	Ja	Ja	Ja
Four Thirds-systemobjektiv		Montering mulig med adapter for fatning	Ja ¹	Ja

1 Ikke tilgjengelig under forstørret visning, filmopptak eller stjernehimmel-AF.


MF-kløtsobjektiver

«MF-kløtsj»-mekanismen (manuell fokus-kløtsj) på MF-kløtsobjektiver kan brukes for å skifte mellom automatisk og manuell fokus ved å flytte på fokusringen.


- Kontroller posisjonen til MF-kløtsjen før du tar bilder.
- Vri fokusringen til AF/MF-posisjon på siden av objektivet for å velge autofokus. Vri den til MF-posisjonen nærmere kameraet for å velge manuell fokus, dette uavhengig av fokusmodus som er valgt med kameraet.



AF/MF ↔ MF



AF/MF



MF

① Fokusering

② Synlige fokuseringsavstander

- ⚠ Hvis du velger **[Ikke i drift]** for **[MF-kløtsj]** (P158), vil manuell fokusering være deaktivert selv om MF-kløtsjen er i MF-stilling.

Skjermvisning ved bruk av et objektiv utstyrt med BRUK/HENT-funksjonen


Kameraets skjermvisning viser «●Set» når fokusposisjon blir lagret med alternativet BRUK, og «●Call» når en lagret fokusposisjon blir gjenopprettet med alternativet HENT.

Du finner mer informasjon om BRUK og HENT i bruksanvisningen til objektivet.



Bruk av lader (BCS-5)

1. Lad opp batteriet.

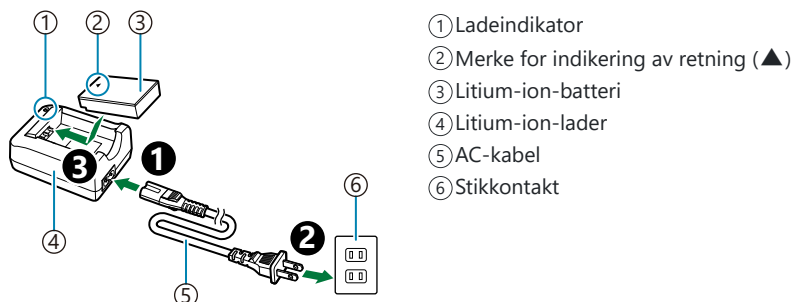

- Ladetiden er ca. 3 timer og 30 minutter. I tabellen under finner du forklaring på status på ladeindikatorene og batterilading.

Ladeindikator	Batterilading
Lyser oransje	Lading pågår
Av	Lading fullført
Blinker oransje	Ladefeil

Bestemte eksterne blitsenheter

Når du bruker en ekstra blitsenhet konstruert for å brukes med kameraet, kan du velge blitsmodus med kamerakontrollene og ta bilder med blits. Se dokumentasjonen som følger blitsenheten, for informasjon om hvordan du bruker blitsfunksjonene.

Velg en blitsenhet som passer for dine behov, ta hensyn til faktorer som nødvendig effekt og om enheten støtter makrofotografering. Blitsenheter konstruert for å kommunisere med kameraet støtter en rekke blitsmoduser, inklusive TTL Auto og Super FP. Kameraet støtter også disse systemene til trådløs styring av blits:

Radiostyrt blitsfotografering: Modusene CMD, ⚡CMD, RCV og X-RCV

Kameraet kontrollerer én eller flere blitsenheter ved hjelp av radiosignaler. Blitsenheter kan plasseres med økt rekkevidde. Blitsenheter kan kontrollere andre kompatible enheter eller utstyres med radiosendere/-mottakere for å bruke enheter som ellers ikke støtter radiostyrt blits.

Blitsfotografering med trådløs fjernkontroll: RC-innst.

Kameraet kontrollerer én eller flere blitsenheter ved hjelp av optiske signaler. Du kan velge blitsmodus med kamerakontroller ([P.448](#)).

Tilgjengelige funksjoner med kompatible blitsenheter

FL-700WR

Blitskontrollmodus	TTL-AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL, MULTI, RC, SL MANUAL
GN (ledetall, ISO 100)	GN 42 (75/150 mm ¹) GN 21 (12/24 mm ¹)
Trådløse systemer som støttes	CMD, ⚡CMD, RCV, X-RCV, RC

FL-900R

Blitskontrollmodus	TTL-AUTO, AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL, MULTI, RC, SL AUTO, SL MANUAL
GN (ledetall, ISO 100)	GN 58 (100/200 mm ¹) GN 27 (12/24 mm ¹)
Trådløse systemer som støttes	RC

STF-8

Blitskontrollmodus	TTL-AUTO, MANUAL, RC ²
GN (ledetall, ISO 100)	GN8.5
Trådløse systemer som støttes	RC ²

1 Maks. objektivbrennvidde hvor enheten kan gi tilstrekkelig blits (tall etter skråstrekene tilsvarer brennvidder for 35 mm-format).

2 Fungerer kun som sender (transmitter).

Blitsfotografering med trådløs fjernkontroll

P A S M B 

Trådløs blitsfotografering er tilgjengelige med kompatible blitsenheter som støtter trådløs fjernutløser (RC). De fjernstyrte blitsenhetene blir styrt via en enhet montert på kameraets blitssko. Du kan justere innstillingene separat for enheter i inntil tre andre grupper.

RC-innst må være aktivert på både master-enheten og de trådløse blitsenhetene. ([P.447](#)).

Konfigurere RC-innst.

1. Velg [På] for [**RC-innst.**] (P.195) og trykk **OK**-knappen.

- Kameraet går tilbake til opptaksvisningen.
- «RC» dukker opp på skjermen.



2. Trykk på **OK**.

- Superkontrollpanelet for RC-innst. blir vist.



- Du kan vise det standard LV-superkontrollpanelet ved å trykke på **INFO**-knappen. Visningen endres hver gang du trykker på **INFO**-knappen.

3. Justere blitsinnstillinger.

- Uthev elementene med $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$, og roter det fremre hjulet for å velge innstillinger.



- ① Gruppe, blitsstyringsmodus
- ② Blitskompensering
- ③ Optisk signalstyrke
- ④ Kanal
- ⑤ Blits

Opprett gruppering	Velg en gruppe. Endrede innstillinger gjelder for alle enhetene i gruppen som er valgt. Enheten som er montert på kameraet, fungerer som medlem av gruppe A.
Blitskontrollmodus	Velg en blitsmodus.
Blitskompensering	Juster blitseffekt. Når [MANUAL] er valgt for blitsmodus, kan du velge en verdi for manuell blitseffekt.
Optisk signalstyrke	Velg lysstyrken til de optiske kontrollsignalene som sendes ut av blitsenhetene. Velg [High] hvis du har satt blitsenheten i nærheten av den maksimal avstand fra kameraet. Denne innstillingen gjelder for alle grupperne.
Blitsmodus	Velg (standard) eller FP (super FP). Velg Super FP for lukkerhastigheter høyere enn hastigheten på blitssynkroniseringen. Denne innstillingen gjelder for alle grupperne.
Kanal	Velg kanalen som brukes for blitskontroll. Bytt kanal hvis du merker at andre lyskilder i området påvirker den trådløse blitskontrollen.

Stille inn blitsen

1. Still de trådløse blitsenhetene på RC-innst..

- Slå på de eksterne blitsenhetene, trykk på **MODE**-knappen, og velg RC-innst.
- Still inn gruppen som skal styres med den dedikerte eksterne blitsen og konfigurere kommunikasjonskanalene de skal bruke, slik at de stemmer med innstillingene på kameraet.


2. Arranger blitsenhetene.

- Plasser de trådløse enhetene slik at fjernkontrollsensorene vender mot kameraet.

3. Ta bilder etter at du har bekreftet at blitsenhetene er ladet opp.

Kontrollområde for trådløs blits

Illustrasjonen er kun veiledende. Blitskontrollområdet varierer med blitstypen som er montert på kameraet, og forholdene i omgivelsesområdet.

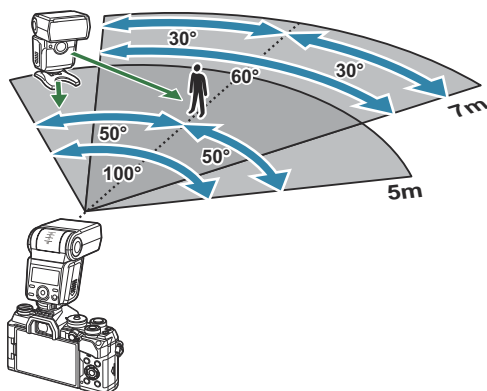

- Vi anbefaler at hver gruppe ikke inneholder mer enn 3 blitsenheter.
- Trådløs blitsfotografering er ikke tilgjengelig i anti-shock-modus eller i modus med langsom bakre gardin-synkronisering når du har valgt en lukkerhastighet på under 4 s.
- Du kan ikke velge en ventetid på mer enn 4 s i anti-shock- og lydløs modus.
- Blitskontrollsignaler kan påvirke eksponeringen hvis motivet er for nært kameraet. Dette kan du korrigere ved å redusere lysstyrken til kamerablitsen, f.eks. ved å bruke en diffusor.

Andre eksterne blitsenheter

Merk deg følgende hvis du bruker en blitsenhet fra andre leverandører montert på kameraets blitssko:

- Bruk av gamle blitsenheter som tilfører mer enn 250 V til X-kontakten vil skade kameraet.
- Tilkobling av blitsenheter med signalkontakter som ikke svarer til våre spesifikasjoner, kan skade kameraet.
- Velg modus **M** og en lukkerhastighet som ikke er raskere enn blitssynkroniseringshastigheten, og still **[ISO]** til en annen innstilling enn **[Auto]**.

- Blitskontroll kan bare utføres ved manuelt å sette blitsen til ISO-følsomheten og blenderåpningsverdier som er valgt med kameraet. Blitslysstyrke kan justeres ved å justere enten ISO-følsomhet eller blenderåpning.
- Bruk en blits med en belysningsvinkel som passer for linsen. Belysningsvinkel uttrykkes vanligvis ved å bruke 35 mm format tilsvarende brennvidder.

Hovedtilbehør


Konverteringslinser

Konverteringslinser festes til kameralinsen for rask og enkel fish-eye- eller makrofotografering. På nettsidene våre finner du mer informasjon om hvilke objektiver du kan bruke.

Øyemusling (EP-16)

Du kan bytte til en stor øyemusling.


Frakobling




Tilbehør

Du finner aktuell informasjon på hjemmesidene våre.


Strømforsyning



Litium-ion-batteri
BLS-50




Litium-ion-lader
BCS-5




USB-AC-adapter
F-5AC

Søker



Øyemusling
EP-16/EP-15


Fjernkontroll/utløser




Fjernkontroll
RM-WR2

Objektiv

Micro Four Thirds-systemobjektiver



Four Thirds-systemobjektiver



- En MMF-2 eller MMF-3 Four Thirds-adapter er nødvendig for å bruke Four Thirds-systemobjektiver med dette kameraet.
- Det finnes begrensninger for hvilke objektiver som kan brukes med adapteren. Du finner mer informasjon på hjemmesidene våre.




Four Thirds-adapter
MMF-2/MMF-3

Konverteringslinser


- **MC-20** (telekonverter)
- **MC-14** (telekonverter)
- **FCON-P01** (Fisheye-konverter)
- **MCON-P02** (makrokonverter)

Informasjon om kompatible objektiver finner du på nettsidene våre.


Blits




Elektronisk blits
FL-900R




Elektronisk blits
FL-700WR



Makroblits
STF-8



Trådløs radiobølgesender
FC-WR



Trådløs radiobølgemottaker
FR-WR

Etui/stropp

- Kameraetui
- Skulderstropp

Tilkoblingskabel

- USB-kabel
- HDMI-kabel (HDMI-kabler er tilgjengelige fra tredjeparts leverandører.)

Minnekort

- SD
- SDHC
- SDXC

Minnekort kabler er tilgjengelige fra tredjeparts leverandører.

Mikrofon

Mikrofoner er tilgjengelige fra tredjeparts leverandører.

Programvare

Programvare til digital bildebehandling og -redigering på datamaskin

OM Workspace

App til smarttelefon

OM Image Share

Rengjøre og lagre kameraet

Rengjøre kameraet

Slå av kameraet og ta ut batteriet før du rengjør det.

- Ikke bruk sterke midler som bensin eller alkohol, og heller ikke kjemisk behandlede kluter.

Utenpå:

- Tørk forsiktig av med en myk klut. Hvis kameraet er svært skittent, kan du dyppe kluten i litt mildt såpevann og deretter vri den godt opp. Tørk av kameraet med den fuktige kluten og tørk det deretter med et tørt håndkle. Etter at du har brukt kameraet på stranden, bør du bruke en klut som er fuktet i rent vann og vridd opp godt.

Skjerm:

- Tørk forsiktig av med en myk klut.

Objektiv:

- Blås bort støv fra linsen med en vanlig blåsebelg. Tørk forsiktig av linsen med en linseklut.

Lagring

- Når du ikke skal bruke kameraet på en stund, må du ta ut batteriet og minnekortet. Oppbevar kameraet på et kjølig, tørt og godt ventilert sted.
- Sett batteriet i kameraet med jevne mellomrom og kontroller funksjonene.
- Fjern støv og andre fremmedlegemer fra kamerahuset og bakdeksler før du fester disse.
- Sett kamerahusdekslet på kameraet for å hindre at det kommer støv i kameraet når det ikke er montert linse. Du må huske på å sette på igjen fremre og bakre linsedeksler før du legger vekk linsen.
- Rengjør kameraet etter bruk.
- Ikke lagre kameraet sammen med insektmidler.
- Unngå å oppbevare kameraet på steder hvor det arbeides med kjemikalier, slik at det ikke utsettes for korrosjon.
- Hvis objektivet blir liggende tilsmusset, kan det dannes mugg på linseoverflaten.
- Kontroller alle kameraets deler før bruk hvis det ikke har vært brukt på lang tid. Før du tar viktige bilder, som f.eks. når du er på reise, må du passe på å ta et testbilde for å sjekke at kameraet fungerer korrekt.

Inspisere og rengjøre bildesensoren

Kameraet er utstyrt med en støvreduksjonsfunksjon som hindrer at det setter seg støv på bildesensoren, og som fjerner støv og smuss fra bildesensorens overflate med ultralydvibrasjoner. Støvreduksjonsfunksjonen er aktiv mens kameraet er slått på. Funksjonen til støvreduksjon er aktiv samtidig som pikselmappingen, som kontrollerer bildesensoren og bildebehandlingskretsene. Ettersom støvreduksjonen aktiveres hver gang kameraet slås på, bør kameraet holdes vertikalt for at støvreduksjonsfunksjonen skal være effektiv.

Pikselkartlegging - Kontrollere bildebehandlingsfunksjonen

Kontroller bildesensoren og bildeprosesseringsfunksjoner samtidig. Vent minst ett minutt etter opptak og avspilling før du utfører prosesseringen, slik at resultatene blir så gode som mulig.

1. Velg **[Pikselkartlegging]** (P.404).

2. Velg **[Ja]** og trykk **OK**-knappen.

- **[Vent]**-linjen vises når pikselmapping pågår. Menyene gjenopprettes når pikselmapping er fullført.

- Hvis du slår av kameraet utilsiktet i løpet av pikselkartleggingen, må du starte fra punkt 1 igjen.

Informasjon og tips om fotografering

Kameraet kan ikke slå på selv om et batteri er satt i

Batteriet er ikke fullstendig oppladet


- Lad opp batteriet.  «Lade batteriet» (P.29)

Batteriet er midlertidig funksjonsudyktig på grunn av kulde

- Batteriytelsen faller i lave temperaturer. Ta ut batteriet og varm det opp ved å legge det i lommen en stund.

Det dukker opp en dialogboks der du blir bedt om å velge språk

- Dialogboksen dukker opp i følgende situasjoner:
 - første gang du slår på kameraet.
 - når du ikke har valgt språk.



Please select your language. **OK**
Veuillez choisir votre langue. **OK**
Bitte wählen Sie Ihre Sprache. **OK**
Por favor, selecciona tu idioma. **OK**
请设置您的语言。 **OK**

Se «Første gangs oppsett» (P.39) for informasjon om valg av språk.

Det blir ikke tatt bilde selv om du trykker ned utløseren

Kameraet er slått av automatisk

- Hvis du velger **[På]** i **[Hurtig dvalmodus]**, går kameraet i dvalmodus hvis du ikke utfører noen handlinger innen en gitt tid. Trykk utløserknappen halvveis ned for å avslutte dvalmodus.

 **[Hurtig dvalmodus]** (P398)

- Hvis ingen handlinger utføres i løpet av en angitt tidsperiode, går kameraet automatisk i dvalmodus for å spare batteristrøm.  **[Dvalmodus]** (P396)
- Kameraet slås av automatisk hvis ingen handlinger utføres i løpet av angitt tidsperiode etter at kameraet har gått inn i hvilemodus.  **[Auto. avstengning]** (P397)

Blitsen lades opp

- ⚡-merket blinker på skjermen mens lading pågår. Vent til blinkingen stopper og trykk så på utløserknappen.

Ikke mulig å fokusere

- Kameraet kan ikke fokusere på motiver som er for nære kameraet eller som ikke passer for autofokus (AF-bekreftelsesmerket blinker på skjermen). Øk avstanden til motivet eller fokuser på et motiv med stor kontrast på samme avstand fra kameraet som hovedmotivet, komponer bildet og ta det.

Motiver det er vanskelig å fokusere på

Det kan være vanskelig å fokusere med autofokus i følgende situasjoner:

- AF-bekreftelsesmerket blinker.

Kameraet vil ikke være i stand til å fokusere på følgende.



Motiv med lav kontrastindeks




For sterkt lys midt på bildet

- AF-bekreftelsesmerket tennes, men motivet er ikke i fokus.



Motiver med ulike avstander



Motiv som beveger seg raskt



Motiver som er ikke innenfor AF-området

Støyreduksjon er aktivert

- Når du tar bilder om natten, er lukkerhastighetene saktere, og det vil ofte oppstå støy på bildene. Kameraet aktiverer støyreduksjonen etter å ha tatt bilder med langsom lukkerhastigheter, der bildetaking ikke er mulig. Du kan stille inn **[Støyreduksjon]** til **[Av]**.  **[Støyreduksjon]** (P.183)

Antall AF-søkepunkter er redusert

- Størrelse og antall tilgjengelige AF-søkepunkt kan variere med gruppesøkepunktinnstillinger (P.116) og alternativer valgt for **[Digital telekonverter]** (P.262), **[Aspekt]** (P.225), driverinnstillinger (P.199), og **[Bildestabilisator]** (P.213).

Dato og klokkeslett er ikke stilt inn

Kameraet brukes med innstillingene ved levering

- Dato og klokkeslett ble ikke stilt inn på kameraet ved levering. Still inn dato og klokkeslett før du bruker kameraet.  «Første gangs oppsett» (P.39)

Batteriet har vært tatt ut av kameraet

- Hvis kameraet blir stående i ca. 1 dag uten batterier (måling i kamerahuset), vil innstillingene for dato og klokkeslett settes tilbake til standardinnstillingene fra fabrikk. Innstillingene vil bli annullert raskere dersom batteriet kun ble lagt i kamera en kort periode før det fjernes. Kontroller at dato og tid er korrekt innstilt før du tar viktige bilder.

Innstilte funksjoner tilbakestilles til standardinnstillingene

- Innstillinger som er endret i - og **SCN**-modus, tilbakestilles til standardverdiene når funksjonshjulet roteres til en annen innstilling eller kameraet slås av.
- Innstillinger du endrer i egendefinert modus (**C–C4**), blir tilbakestilt til de lagrede verdiene når funksjonshjulet roteres til en annen innstilling, eller kameraet blir slått av. Hvis **[Vent]** er valgt for **[Lagre innstillinger]** når en egendefinert modus blir valgt, blir endringer i innstillingene automatisk bli lagret for den valgte modusen.  «Lagre endringer i innstillingene i egendefinert modus» (P.89)

Bildene ser «utvasket» ut

- Dette kan skje når bildet tas i forhold med motlys eller halvveis motlys. Dette skyldes et fenomen som kalles reflekser eller skyggekonturer («ghosting»). I den grad det er mulig, bør du prøve å velge en komposisjon hvor den sterke lyskilden ikke tas med på bildet. Det kan oppstå reflekser selv om lyskilden ikke er til stede på bildet. Bruk solblender for å skjerme linsen mot lyskilden. Hvis solblenden ikke har noen effekt, må du bruke hånden til å skjerme linsen mot lyset.

Ukjente lyse punkter vises på motivet i det ferdige bildet

- Dette kan skyldes døde bildepunkter på bildesensoren. Utfør **[Pikselkartlegging]**. Består problemet fortsatt, må du gjenta pikselkartlegging et par ganger.  «[Pikselkartlegging – Kontrollere bildebehandlingsfunksjonen](#)» (P.458)

Å trykke en knapp aktiverer ikke den ønskede funksjonen, men en annen funksjon blir aktivert.

- Knappene kan ha fått tildelt andre roller istedenfor de eksisterende funksjonene. Kontroller innstillingene i **[Knappeinnstillinger]** (P.331).

Funksjoner som ikke kan velges fra menyene

- Når du åpner menyen, vil element du ikke kan endre innstilling på vises grått. Når du trykker på **OK** samtidig som et element som er grått er uthevet, vises grunnen til at det ikke er tilgjengelig. Følg anvisningene på skjermen og kontroller innstillingene.  «[Elementer vist i grått](#)» (P.109)

Funksjoner du ikke kan stille inn fra superkontrollpanelet

- Avhengig av gjeldende opptaksinnstillinger kan det hende at enkelte av funksjonene ikke er tilgjengelige. Kontroller om den samme funksjonen vises i grått i menyene.

Motivet er forvrengt

- Disse funksjonene bruker elektronisk lukker:
 - Innspilling av film ([P.91](#)) / Lydløs modus ([P.207](#)) / Pro-foto -opptak ([P.209](#)) / Høyoppløselige bilder ([P.245](#)) / Fokusbracketing ([P.281](#)) / Focus Stacking ([P.253](#)) / Live ND-opptak ([P.249](#)) / HDR ([P.256](#)) / HDR i motlys og håndholdt stjernelys i **SCN** modus ([P.75](#))
- Disse kan forårsake forvrengning hvis motivet beveger seg raskt eller kameraet brått beveges. Unngå å bevege kameraet brått under opptak eller bruk standard sekvensfotografering.

Det er linjer i bildene

- De følgende funksjonene bruker en elektronisk lukker, som kan resultere i linjer på grunn av flimrer og andre fenomener forbundet med lysrør og LED-lamper:
 - Filmopptak ([P.91](#)) / Stillemodus ([P.207](#)) Pro-foto-opptak ([P.209](#)) / Høyoppløst bilde ([P.245](#)) / Fokusbracketing ([P.281](#)) / Fokusstabling ([P.253](#)) / Live ND-fotografering ([P.249](#)) / HDR ([P.256](#))
- Du kan redusere flimmeret ved å velge lavere lukkerhastigheter. Du kan også redusere flimrer ved å bruke flimmerskann.  [ **Flimmerskann**] ([P.166](#)), [ **Flimmerskann**] ([P.166](#))

Det eneste som vises, er motivet, og det er ikke vist noen informasjon

- Visningen har blitt byttet til «Kun bilde». Trykk på **INFO** for å bytte visning.  «[Veksle informasjonsvisningen](#)» ([P.48](#))

Det er ikke mulig å endre fokuseringsmodus fra MF (manuelt fokus)

- Det kan hende at objektivet du bruker, er utstyrt med MF-kløtsj. I så fall vil manuelt fokus være valgt hvis fokuseringen er skjøvet inn mot kameraet. Sjekk objektivet.  «[MF-kløtsjobjektiver](#)» ([P.444](#))

Ingenting vises på skjermen

- Hvis noe, f.eks. ansiktet ditt, hendene eller stroppen, kommer i nærheten av søkeren, slår skjermen seg av, og søkeren blir slått på.  «[Veksle mellom visninger](#)» ([P.46](#))

Feilkoder

Indikering på skjermen	Mulig årsak/Korrigerende tiltak
 Intet Kort	Minnekortet er ikke satt inn eller kan ikke identifiseres. Sett inn et minnekort. Eller sett inn kortet på riktig måte.
 Kortfeil	Det har oppstått et problem med minnekortet. Ta ut og sett inn igjen minnekortet. Hvis dette ikke løser problemet, må du formatere kortet. Hvis formateringen mislykkes, kan du ikke bruke kortet.
 Skrivebeskytt.	Minnekortet er skrivebeskyttet («låst»). Minnekortets bryter for skrivebeskyttelse er satt til «LOCK». Sett bryteren tilbake til ulåst posisjon (P33).
 Kort Fullt	Opptak deaktivert; minnekortet er fullt. Sett inn et annet minnekort eller slett bilder. Før du sletter bilder, må du passe på at du har kopiert bildene du vil ta vare på, til en datamaskin.
 Kort Fullt	Det er ikke nok plass på minnekortet til å ta opp flere bilder. Sett inn et annet minnekort eller slett bilder. Før du sletter bilder, må du passe på at du har kopiert bildene du vil ta vare på, til en datamaskin.
 Ingen Bilder	Avspilling utilgjengelig; minnekortet inneholder ingen bilder. Det valgte minnekortet inneholder ingen bilder. Ta noen bilder før du velger avspillingsmodus.
 Bildefeil	Den valgte filen er skadet og kan ikke spilles av. Eventuelt er bildet i et format som kameraet ikke støtter. Se på bildet ved hjelp av et bildeprogram for datamaskin eller lignende. Hvis bildet ikke kan vises på en datamaskin, kan filen være ødelagt.

Indikering på skjermen	Mulig årsak/Korrigerende tiltak
 Bildet Kan Ikke Redigeres	Kameraets retusjeringsfunksjoner kan ikke brukes for bilder som er tatt med andre enheter. Retusjer bildet på en datamaskin eller en annen enhet.
Å/M/D	Klokken er ikke stilt. Still klokken (P.401).
 Heat	Kameraets innvendige temperatur har steget på grunn av seriefotografering. Slå av kameraet og vent til den innvendige temperaturen blir lavere.
 Temperatur inne i kamera er for høy. Vennligst vent på avkjøling før bruk.	Kameraets innvendige temperatur har steget på grunn av seriefotografering. Vent et øyeblikk, slik at kameraet slår seg av automatisk. La den innvendige temperaturen i kameraet få synke litt før du gjenopptar arbeidet med det.
 Tomt Batteri	Batteriet er utladet. Lad opp batteriet.
 Ingen tilkobling	Kameraet er ikke riktig koblet til en datamaskin, skriver, HDMI-skjerm eller annen enhet. Koble til kameraet på nytt.
Objektivet er låst. Objektivet er låst. Frigjør sperren.	Det uttrekkbare objektivet forblir ute. Trekk ut objektivet.
Sjekk status på objektiv.	Det har oppstått en feil mellom kameraet og objektivet. Slå av kameraet, kontroller tilkoblingen med objektivet og slå på kameraet igjen.

Kamera

Produkttype	
Produkttype	Digitalt kamera med ombyttbart Micro Four Thirds-standard objektivsystem
Objektiv	M.ZUIKO DIGITAL, Micro Four Thirds-systemobjektiv
Objektivfatning	Micro Four Thirds-fatning
Ekvivalent fokallengde på et kamera for 35 mm film	Ca. det dobbelte av objektivets fokallengde
Bildesensor	
Produkttype	4/3» Live MOS-sensor
Tot. antall bildepunkter	Ca. 21,77 millioner piksler
Antall effektive bildepunkter	Ca. 20,37 millioner piksler
Skjermstørrelse	17,4 mm (H) × 13,0 mm (V)
Sideforhold	1,33 (4:3)
Søker	
Type	Elektronisk søker med øyesensor
Antall piksler	Omtrent. 2,36 millioner punkter
Forstørrelse	100%
Pupillavstand	Ca. 27 mm (-1 m^{-1})

Live View	
Sensor	Bruker Live MOS sensor
Forstørrelse	100%
Skjerm	
Produkttype	3,0" TFT-farge-LCD, vari-vinkel, berøringsskjerm
Tot. antall bildepunkter	Ca. 1,04 millioner punkter (bildeforhold 3:2)
Lukker	
Produkttype	Datastyrt fokalplanlukker
Lukkerhastighet	1/8000 – 60 sek., bulb-fotografering, tid-fotografering
Synkroniseringshastighet for blits	1/250 sek. eller langsommere
Autofokus	
Produkttype	Høyhastighets bilde-AF
Fokuseringspunkter	121 punkter
Valg av fokuseringspunkt	Auto, alternativt
Eksponeringsinnstillinger	
Målesystem	TTL målesystem (bildemåling) Digital ESP-måling/sentrumsdominert lysmåling/ punktmåling
Måleområde	–2 til 20 EV (F2.8, tilsvarer ISO 100)
ISO	L64; L100; 200 – 25600 i trinn på 1/3 eller 1 EV
Eksponeringskomp.	±5.0 EV (1/3, 1/2, 1 EV-trinn)

Hvitbalanse	
Modusinnstilling	Auto/forhåndsinnstilt hvitbalanse (7 innstillinger)/ Egendefinert hvitbalanse/Ett-trykk hvitbalanse (kameraet kan lagre opptil 4 innstillinger)
Opptak	
Minne	SD, SDHC og SDXC UHS-II-kompatibel
Lagringssystem	Digitalt opptak, JPEG (DCF2.0), RAW-data
Kompatibel standard	Exif 3.0, Digital Print Order Format (DPOF)
Lyd med fotografier	Wave-format
Filmopptaksmodus	Kompatibel med MPEG-4 AVC/H.264
Lyd	Stereolineær PCM, 16-bit; samplingsfrekvens 48 kHz (wave-format) Stereolineær PCM, 24-bit; samplingsfrekvens 96 kHz (wave-format)
Avspilling	
Visningsformat	Visning av enkeltbilder/visning av nærbilder/indeksvisning/ kalendervisning
Drive	
Kjøremodus	Enkeltbilde; sekvensbilder; anti-shock; lydløs; Pro-foto; selvtløser
Sekvensfotografering	Opptil 6 fps (📷) Opptil 10 fps (📷) 10 bps (ProCap) Opptil 30 fps (📷H/ProCapH)
Selvtløser	12 sek. / 2 sek. / tilpasset

Ekstern blits	
Blitskontrollmodus	TTL-AUTO (TTL modus forutgående blits)/MANUAL
X-Sync.	1/250 sek. eller langsommere
Trådløst LAN	
Kompatibel standard	IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth®	
Kompatibel standard	Bluetooth versjon 5.2 (Bluetooth Low Energy)
Ekstern kontakt	
	USB (type C); HDMI (type D); fjernkabel (ø2,5 mm stereo mini-jack); mikrofonkontakt (ø3,5 mm stereo mini-jack)
Strømforsyning	
Batteri	Litium-ion-batteri ×1
Energisparingsfunksjon	Skift til dvalemodus: 1 minutt, avstenging: 4 timer (denne funksjonen kan tilpasses)
Dimensjoner / vekt	
Dimensjoner	Ca. 125,3 mm (B) × 85,2 mm (H) × 52,0 mm (D) (4,9" × 3,4" × 2,0") (unntatt utstikkende deler)
Vekt	Ca. 418 g (inklusive batterier og minnekort)
Driftsmiljø	
Temperatur	-10 °C–40 °C (bruk) / -20 °C–60 °C (lagring)
Fuktighet	30 %–90 % (bruk) /10 %–90 % (lagring)
Vanntetthet	IEC-standard utgivelse 60529 IPX3 (gjelder hvis kameraet brukes med vanntett objektiv fra oss med kapslingsgrad IPX3 eller høyere)

Litium-ion-batteri

MODELL NR.	BLS-50
Type	Oppladbart litiumionbatteri
Nominell spenning	DC7.2 V
Nominell kapasitet	1210 mAh
Antall ladinger og utladinger	Ca. 500 ganger (varierer med bruksforholdene)
Omgivelsestemperatur	0 °C–40 °C (lading)
Dimensjoner	Ca. 35,5 mm (B) × 12,8 mm (H) × 55 mm (D) (1,4" × 0,5" × 2,2")
Vekt	Ca. 46 g

- UTSEENDET OG SPESIFIKASJONENE TIL DETTE PRODUKTET KAN ENDRES UTEN FORVARSEL ELLER FORPLIKTELSE FRA PRODUSENTENS SIDE.
 - Du finner de siste spesifikasjonene på nettstedet vårt.

Begrepe HDMI og High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing Administrator, Inc i USA og andre land.



Standardinnstillinger

Standardinnstillinger

Super-kontroll/LV super-kontrollpanel (P.472)

₁-fane (P.477)

₂-fane (P.485)

AF-fane (P.489)

-fane (P.495)

-fane (P.498)

-fane (P.500)

-fane (P.508)

Super-kontroll/LV super-kontrollpanel

*1: Kan legges til **[Tildel]**.

*2: Standard kan gjenopprettes ved å velge **[Initialiser alle innstillinger]**.

*3: Standard kan gjenopprettes ved å velge **[Tilbakestill opptaksinnstillinger]**.

Opptaksmodus: P, A, S, M, B

Rolle	Standard rolle	*1	*2	*3
Opptaksmodus	P	✓	—	—
Lukkerhastighet	1/250 s (hvis satt til S/M), bulb (hvis satt til B)	✓	✓	✓
Blenderverdi	F5.6	✓	✓	✓
 ISO	ISO Auto	✓	✓	✓
 AF-søkemodus	[•] Single	✓	✓	✓
Eksponeringskomp./ 				
 Eksponeringskomp.	±0.0	✓	✓	✓
	Alle ±0.0	✓	✓	✓
Wi-Fi/Bluetooth	—	—	—	—
 Bildemodus	 3 Natural	✓	✓	✓
 Hvitb	WB Auto	✓	✓	✓
 Kelvin	5400K (når  WB er satt til [CWB])	✓	✓	—
 Knappefunksjoner	—	✓	✓	—
 AF-modus	S-AF	✓	✓	✓
Ansikts- og øyedet.	 Off	✓	✓	✓
Blitsmodus		✓	✓	✓

Rolle	Standard rolle	*1	*2	*3
Blitseksponeringskomp.	±0.0	✓	✓	✓
Manuell verdi	⚡Full (Når blits er satt til [⚡Manual])	✓	✓	✓
Driv 		✓	✓	✓
Måling		✓	✓	✓
Aspekt	4:3	✓	✓	✓
 Bildestabilisator	S-IS Auto	✓	✓	✓
 	L F (når høyoppløst bilde blir brukt:  F+RAW)	✓	✓	✓
 	 30p L-8	✓	✓	✓

Opptaksmodus: (film)

Rolle	Standard rolle	*1	*2	*3
 Modus	P	—	✓	✓
Lukkerhastighet	1/125 s	—	✓	✓
Blenderverdi	F5.6	—	✓	✓
 ISO	ISO Auto	—	✓	✓
 AF-søkemodus	[] Mid	—	✓	✓
Eksponeringskomp./ 				
 Eksponeringskomp.	±0.0	✓	✓	✓
	Alle ±0.0	✓	✓	✓
Wi-Fi/Bluetooth	—	—	—	—
 Bildemodus	 3 Natural	✓	✓	✓
 Hvitb	WB Auto	—	✓	✓
 Kelvin	5400K (når  WB) er satt til [CWB])	—	✓	—
 Knappefunksjoner	—	—	✓	—
 AF-modus	C-AF	✓	✓	✓
Ansikts- og øyedet.	 Off	✓	✓	✓
 Bildestabilisator	M-IS1	—	✓	✓
 	 30p L-8	✓	✓	✓
Lydopptaksnivå	±0	—	✓	✓

Opptaksmodus: RC-innst.

Rolle		Standard rolle	*1	*2	*3
Opptaksmodus		P	✓	—	—
Lukkerhastighet		1/250 s (hvis satt til S/M), bulb (hvis satt til B)	✓	✓	✓
Blenderverdi		F5.6	✓	✓	✓
 ISO		ISO Auto	✓	✓	✓
 AF-søkemodus		[•] Single	✓	✓	✓
Eksponeringskomp./ 					
	Eksponeringskomp.	±0.0	✓	✓	✓
		Alle ±0.0	✓	✓	✓
Wi-Fi/Bluetooth		—	—	—	—
 Bildemodus		 3 Natural	✓	✓	✓
 Hvitb		WB Auto	✓	✓	✓
 Kelvin		5400K (når  WB er satt til [CWB])	✓	✓	—
 Knappefunksjoner		—	✓	✓	—
A Mode		TTL	✓	✓	✓
B Mode		Off	✓	✓	✓
C Mode		Off	✓	✓	✓
Blitskompensering		±0 (når satt til TTL/Auto)	✓	✓	✓
Blitseffekt		1/1 (hvis i Manual-modus)	✓	✓	✓
Blitsmodus			✓	✓	✓
 /FP		 (Normal)	✓	✓	✓

Rolle	Standard rolle	*1	*2	*3
Level	Low	✓	✓	✓
Channel	Ch1	✓	✓	✓

*1: Kan legges til **[Tildel]**.

*2: Standard kan gjenopprettes ved å velge **[Initialiser alle innstillinger]**.

*3: Standard kan gjenopprettes ved å velge **[Tilbakestill opptaksinnstillinger]**.

1. Grunn-innstillinger/bildekvalitet

Rolle	Standard rolle	*1	*2	*3
-------	----------------	----	----	----

Egendefinert modus

C	Tilbakekall	—	—	—	—
	Tildel	Opptaksmodus: P Bildekvalitet: L F+RAW	—	—	—
	Lagre innstillinger	Nullstill	—	✓	—
	Egendefinert modusnavn	—	—	✓	—
C2	Tilbakekall	—	—	—	—
	Tildel	Opptaksmodus: P Bildekvalitet: L F+RAW	—	—	—
	Lagre innstillinger	Nullstill	—	✓	—
	Egendefinert modusnavn	—	—	✓	—
C3	Tilbakekall	—	—	—	—
	Tildel	Opptaksmodus: P Bildekvalitet: L F+RAW	—	—	—
	Lagre innstillinger	Nullstill	—	✓	—
	Egendefinert modusnavn	—	—	✓	—

Rolle		Standard rolle	*1	*2	*3
C4	Tilbakekall	—	—	—	—
	Tildel	Opptaksmodus: P Bildekvalitet: L F+RAW	—	—	—
	Lagre innstillinger	Nullstill	—	✓	—
	Egendefinert modusnavn	—	—	✓	—
 		L F	✓	✓	✓
  Detaljerte innstillinger					
 1		Pikseltall: L Kompresjon: SF	✓	✓	—
 2		Pikseltall: L Kompresjon: F	✓	✓	—
 3		Pikseltall: L Kompresjon: N	✓	✓	—
 4		Pikseltall: M1 Kompresjon: N	✓	✓	—
Bildeforhold		4:3	✓	✓	✓
Bildegjennomgang		Av	✓	✓	—
Skyggekomp.		Av	✓	✓	✓

2. Bildemodus/hvitbalanse

Rolle		Standard rolle	*1	*2	*3
 Bildemodus		 3 Natural	✓	✓	✓
 Innstillinger bildemodus		Alle elementer: ✓	✓	✓	—
 Hvitbalanse		WB Auto	✓	✓	✓
 Alle 					
	A-B	0	✓	✓	—
	G-M	0	✓	✓	—
  Behold varm farge		På	✓	✓	—
 +Hvitb		Av	✓	✓	—
Fargeområde		sRGB	✓	✓	✓

3. ISO/støyreduksjon

Rolle		Standard rolle	*1	*2	*3
 ISO-A øvre/standard					
	Øvre grense	6400	✓	✓	✓
	Standard	200	✓	✓	✓
 ISO-A lavest S/S		Auto	✓	✓	✓
 ISO Auto		P/A/S/M	✓	✓	—
ISO-trinn		1/3EV	✓	✓	—
 Støyfilter		Standard	✓	✓	✓
Lav ISO-prosess		Drivprioritet	✓	✓	✓

Rolle	Standard rolle	*1	*2	*3
Støyreduksjon	Auto	✓	✓	✓

4. Eksponering

Rolle	Standard rolle	*1	*2	*3
 Flimmerskann	Av	✓	✓	✓
EV-trinn	1/3EV	✓	✓	—

Eksponeringsbytte

	±0	✓	✓	—
	±0	✓	✓	—
	±0	✓	✓	—

5. Måling

Rolle	Standard rolle	*1	*2	*3
Måling		✓	✓	✓
Måling under AEL	Auto	✓	✓	✓
AEL Auto tilbakestilling	Nei	✓	✓	✓
AEL halvveis trykk 	Kun S-AF	✓	✓	✓
Måling under 	Ja	✓	✓	✓
 Punktmåling	Alle elementer: ✓	✓	✓	✓

6. Blits

Rolle	Standard rolle	*1	*2	*3
 RC-innst.	Av	✓	✓	✓

Rolle	Standard rolle	*1	*2	*3
 X-sync.	1/250sek	✓	✓	✓
 Langsom Begr	1/60sek	✓	✓	✓
 + 	Av	✓	✓	✓
Blitsmodusinnstillinger				
Reduser røde øyne	Nei	✓	✓	✓
Synkroniser innstillinger	Første gardin	✓	✓	✓

7. Drivmodus

Rolle	Standard rolle	*1	*2	*3
Driv  / 		✓	✓	✓
Opptak m antiflimmer	Av	✓	✓	✓

Rolle		Standard rolle	*1	*2	*3
Innst. seriefotografering					
		✓	✓	✓	—
	Maks. fps	6fps	✓	✓	✓
	Begrenser bildeteller	Av	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	—
	Maks. fps	10fps	✓	✓	✓
	Begrenser bildeteller	Av	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	—
	Maks. fps	30fps	✓	✓	✓
	Begrenser bildeteller	Av	✓	✓	✓
ProCap		✓	✓	✓	—
	Bilder før blender	8	✓	✓	✓
	Begrenser bildeteller	25	✓	✓	✓
ProCapH		✓	✓	✓	—
	Maks. fps	30fps	✓	✓	✓
	Bilder før blender	12	✓	✓	✓
	Begrenser bildeteller	25	✓	✓	✓

Rolle	Standard rolle	*1	*2	*3
-------	----------------	----	----	----

Innst. selvutløser

	 12	✓	✓	✓	—
	♥  12	☐ (uten ✓)	✓	✓	—
	 2	✓	✓	✓	—
	♥  2	✓	✓	✓	—
	 C	✓	✓	✓	—
	Bilde	3f	✓	✓	✓
	 Tidtaker	1sek	✓	✓	✓
	Intervalltid	0.5sek	✓	✓	✓
	AF alle rammer	Av	✓	✓	✓
	♥  C	☐ (uten ✓)	✓	✓	—
	Bilde	3f	✓	✓	✓
	 Tidtaker	1sek	✓	✓	✓
	Intervalltid	0.5sek	✓	✓	✓
	AF alle rammer	Av	✓	✓	✓

Rolle	Standard rolle	*1	*2	*3
-------	----------------	----	----	----

Innst. anti-støt [♦]

Anti-støt [♦]	Av	✓	✓	✓
Ventetid	0sek	✓	✓	—

Lydløs [♥] innstillinger

Ventetid	0sek	✓	✓	—
Støyreduksjon	Av	✓	✓	—
■)))	Ikke tillat	✓	✓	—
AF-lampe	Ikke tillat	✓	✓	—
Blitsmodus	Ikke tillat	✓	✓	—

8. Bildestabilisator

Rolle	Standard rolle	*1	*2	*3
 Bildestabilisator	S-IS Auto	✓	✓	✓
 Bildestabilisator	Prioritet Fps	✓	✓	✓
 Bildestabilisator	På	—	✓	✓
Håndholdt assistent	Av	✓	✓	✓
Linse I.S. prioritert	Av	✓	✓	✓

*1: Kan legges til **[Tildel]**.

*2: Standard kan gjenopprettes ved å velge **[Initialiser alle innstillinger]**.

*3: Standard kan gjenopprettes ved å velge **[Tilbakestill opptaksinnstillinger]**.

1. Beregningsmoduser

Rolle	Standard rolle	*1	*2	*3
-------	----------------	----	----	----

Høyoppløst bilde

Høyoppløst bilde	Av	✓	✓	✓
 	50m F+RAW	✓	✓	✓
Ventetid	0sek	✓	✓	—
 Ladetid	0sek	✓	✓	—

Live ND-fotografering

Live ND-fotografering	Av	✓	✓	✓
ND-nummer	ND8(3EV)	✓	✓	—
LV-simulering	På	✓	✓	—

Fokusstabling

Fokusstabling	Av	✓	✓	✓
Innstill antall bilder	8	✓	✓	—
Innst. fokusdifferensial	5	✓	✓	—
 Ladetid	0sek	✓	✓	—
HDR	Av	✓	✓	✓

Rolle	Standard rolle	*1	*2	*3
-------	----------------	----	----	----

Multieksponering

	Multieksponering	Av	—	✓	✓
	Autonivå	Av	✓	✓	—
	Overlegg	Av	—	✓	—

2. Andre bildefunksjoner

Rolle	Standard rolle	*1	*2	*3
 Digital telekonverter	Av	✓	✓	✓

Intervalloptak

	Intervalloptak	Av	—	✓	✓
	Bilde	100	✓	✓	—
	Start Ventetid	00:00:01	✓	✓	—
	Intervalltid	00:00:01	✓	✓	—
	Intervallmodus	Tidsprioritet	✓	✓	—
	Eksponeringsutjevning	På	✓	✓	—
	Intervallfilm	Av	✓	✓	—
Filminnstillinger					
	Filmopløsning	4K	✓	✓	—
	Rammehastighet	10fps	✓	✓	—
	Trapeskorreksjon	Av	✓	✓	✓

Rolle	Standard rolle	*1	*2	*3
-------	----------------	----	----	----

Fiskeøyekomp.

Fiskeøyekomp.	Av	✓	✓	✓
Vinkel	1	✓	✓	—
 /  korrigerig	Av	✓	✓	—

Innst. BULB/TIME/COMP

Bulb/Time-fokuserig	På	✓	✓	✓
Bulb/Time-timer	8min	✓	✓	✓
Live Composite-timer	3t	✓	✓	✓
Bulb/Time-monitor	-7	✓	✓	—
Live Bulb	Av	✓	✓	—
Live Time	0.5sek	✓	✓	—
Innst. for Composite	1/2sek	✓	✓	✓

3. Bracketing

Rolle	Standard rolle	*1	*2	*3
AE BKT	Av	✓	✓	✓

WB BKT

A-B	Av	✓	✓	✓
G-M	Av	✓	✓	✓
FL BKT	Av	✓	✓	✓
ISO BKT	Av	✓	✓	✓

Rolle	Standard rolle	*1	*2	*3
-------	----------------	----	----	----

ART BKT

ART BKT	Av	✓	✓	✓
Innst. ART BKT	Kun ART: ✓ (ART med flere typer: kun 1-type er avmerket ✓.)	✓	✓	—

Focus BKT

Focus BKT	Av	✓	✓	✓
Innstill antall bilder	99	✓	✓	—
Innst. fokusdifferensial	5	✓	✓	—
⚡Ladetid	0sek	✓	✓	—

AF-fane

*1: Kan legges til **[Tildel]**.

*2: Standard kan gjenopprettes ved å velge **[Initialiser alle innstillinger]**.

*3: Standard kan gjenopprettes ved å velge **[Tilbakestill opptaksinnstillinger]**.

1. AF

Rolle	Standard rolle	*1	*2	*3
 AF-modus	S-AF	✓	✓	✓
 AF+MF	Av	✓	✓	✓

Innst Stjernehimmel-AF

AF-prioritet	Hastighet	✓	✓	✓
AF-operasjon	 Start/Stop	✓	✓	✓
Utløs. pri.	Av	✓	✓	✓

AF med halvveis trykk

S-AF	Ja	✓	✓	✓
C-AF/C-AF+TR	Ja	✓	✓	✓
 i MF-modus	Nei	✓	✓	✓

Utløs. pri.

S-AF	Av	✓	✓	✓
C-AF/C-AF+TR	På	✓	✓	✓

2. AF

Rolle		Standard rolle	*1	*2	*3
Ansikts- og øyedet.		Av	✓	✓	✓
 C-AF når 		Ja	✓	✓	—
 AF-knapp ansikt og øyne					
		😊 Prioritet	✓	✓	✓
		😊 Prioritet	✓	✓	✓
Øyedeteksjonsramme		På	✓	✓	—

3. AF

Rolle		Standard rolle	*1	*2	*3
AF-lampe		På	✓	✓	✓
AF-områdemark.		På1	✓	✓	—

4. AF

Rolle		Standard rolle	*1	*2	*3
 C-AF-følsomhet		±0	✓	✓	✓

Rolle	Standard rolle	*1	*2	*3
-------	----------------	----	----	----

C-AF senterprioritet

 Cross	✓	✓	✓	✓
 Mid	✓	✓	✓	✓
 Large	✓	✓	✓	✓
 C1	☐ (uten ✓)	✓	✓	✓
 C2	☐ (uten ✓)	✓	✓	✓
 C3	☐ (uten ✓)	✓	✓	✓
 C4	☐ (uten ✓)	✓	✓	✓

AF-begrenser

AF-begrenser	Av	✓	✓	✓
Avstand for På1	5.0 - 999.9m	✓	✓	—
Avstand for På2	10.0 - 999.9m	✓	✓	—
Avstand for På3	50.0 - 999.9m	✓	✓	—
Utløs. pri.	På	✓	✓	—
 AF-skanner	På	✓	✓	✓

AF-fokusjustering

AF-fokusjustering	Av	✓	✓	—
Finjusteringsverdi	±0	—	✓	—

5. Film-AF

Rolle	Standard rolle	*1	*2	*3
 AF--modus	C-AF	✓	✓	✓
 C-AF-hastighet	±0	✓	✓	✓
 C-AF-følsomhet	±0	✓	✓	✓

6. AF-søkeinnst. og -operasjoner

Rolle	Standard rolle	*1	*2	*3
-------	----------------	----	----	----

Innst.  AF-søkemodus

 All	✓	✓	✓	—
 Single-S	✓	✓	✓	—
 Cross	✓	✓	✓	—
 Mid	✓	✓	✓	—
 Large	✓	✓	✓	—
 C1	☐ (uten ✓)	✓	✓	—
 C2	☐ (uten ✓)	✓	✓	—
 C3	☐ (uten ✓)	✓	✓	—
 C4	☐ (uten ✓)	✓	✓	—

 Orientering koblet 

AF-søkemodus	☐ (uten ✓)	✓	✓	—
AF-søkepunkt	☐ (uten ✓)	✓	✓	—

Rolle	Standard rolle	*1	*2	*3
-------	----------------	----	----	----

Still hjem

AF-søkemodus	✓ ( All)	✓	✓	—
AF-søkepunkt	✓	✓	✓	—

Velg skjerminnstillinger

 -hjul	 Mode	✓	✓	—
 -knapp	 Pos	✓	✓	—

Sløyfeinnstillinger

 Sløyfevalg	Av	✓	✓	—
Via  All	Nei	✓	✓	—
AF måltastatur	Av	✓	✓	—

7. MF

Rolle	Standard rolle	*1	*2	*3
-------	----------------	----	----	----

MF Støtte

Forstørr	Av	✓	✓	—
Peaking	Av	✓	✓	—
Fokusindikator	Av	✓	✓	—

Peaking-innstillinger

Peaking-farge	Rødt	✓	✓	—
Uthevingsintensitet	Normal	✓	✓	—
Juster bildelysstyrken	Av	✓	✓	—

Rolle	Standard rolle	*1	*2	*3
Forh.innstilt MF-avst.	999,9m	✓	✓	—
MF-kløtsj	I drift	✓	✓	✓
Fokusring	↻	✓	✓	—
Nullstill obj.	Av	✓	✓	—

*1: Kan legges til **[Tildel]**.

*2: Standard kan gjenopprettes ved å velge **[Initialiser alle innstillinger]**.

*3: Standard kan gjenopprettes ved å velge **[Tilbakestill opptaksinnstillinger]**.

1. Grunn-innstillinger/bildekvalitet

Rolle	Standard rolle	*1	*2	*3
	4K 30p L-8	✓	✓	✓
 Modus	P	—	✓	✓
 Flimberskann	Av	—	✓	✓
 Digital telekonverter	Av	—	✓	✓

2. Bildemodus/hvitbalanse

Rolle		Standard rolle	*1	*2	*3
 Bildemodus		Samme som 	✓	✓	✓
 Visningshjelp		Av	✓	✓	—
 Hvitbalanse		WB Auto	—	✓	✓
 Alle 					
	A-B	0	—	✓	—
	G-M	0	—	✓	—
 Behold varm farge		På	—	✓	—

3. ISO/støyreduksjon

Rolle		Standard rolle	*1	*2	*3
 ISO-A øvre/standard					
	Øvre grense	6400	—	✓	✓
	Standard	200	—	✓	✓
 ISO Auto		På	—	✓	—
 Støyfilter		Standard	—	✓	✓

4. Bildestabilisator

Rolle		Standard rolle	*1	*2	*3
 Bildestabilisator		M-IS1	—	✓	✓

5. Lydopptak/-tilkobling

Rolle		Standard rolle	*1	*2	*3
Lydopptaksinnstillinger					
Innspillingsnivå					
	Innebygd 	±0	✓	✓	✓
	MIC 	±0	✓	✓	✓
 Volumbegrenser		På	✓	✓	—
Vindstøyreduksjon		Av	✓	✓	—
Opptakshastighet		48kHz/16bit	✓	✓	—
 Strøm ved tilkobling		På	✓	✓	—
Kameraopptak Volum		I drift	✓	✓	—

Rolle	Standard rolle	*1	*2	*3
-------	----------------	----	----	----

Tidskodeinnstillinger

Tidskodemodus	Utelat bilder	—	✓	—
Telling	Bare innspilling	—	✓	—
Starttid	—	—	✓	—

HDMI-utgang

Utgangsmodus	Skjerm	—	✓	—
Spill inn bit	Av	—	✓	—
Tidskode	På	—	✓	—

6. Fotoassistent

Rolle	Standard rolle	*1	*2	*3
Rød ramme under  REC	På	✓	✓	—
Opptakslampe	Svak	✓	✓	—

*1: Kan legges til **[Tildel]**.

*2: Standard kan gjenopprettes ved å velge **[Initialiser alle innstillinger]**.

*3: Standard kan gjenopprettes ved å velge **[Tilbakestill opptaksinnstillinger]**.

1. Fil

Rolle	Standard rolle	*1	*2	*3
	—	—	—	—
Tilbakestill alle bilder	—	—	—	—
Slett alle	—	—	✓	—

2. Operasjoner

Rolle	Standard rolle	*1	*2	*3
 Funksjon		—	✓	—
 Ringfunksjon	    	—	✓	—
 Standardinnst.	Nylig	—	✓	—
Slett raskt	Av	—	✓	—
SI. RAW+JPEG	RAW+JPEG	—	✓	—
RAW+JPEG 	JPEG	—	✓	—

3. Displayer

Rolle	Standard rolle	*1	*2	*3
	På	—	✓	—
 -infoinnstillinger	Alle elementer: ✓	—	✓	—
 -infoinnstillinger	Alle elementer: ✓	—	✓	—

Rolle	Standard rolle	*1	*2	*3
 -infoinnstillinger	[ 25] og [Kalender]: ✓	—	✓	—
Vurderingsinnstillinger	Alle elementer: ✓	—	✓	—

*1: Kan legges til **[Tildel]**.

*2: Standard kan gjenopprettes ved å velge **[Initialiser alle innstillinger]**.

*3: Standard kan gjenopprettes ved å velge **[Tilbakestill opptaksinnstillinger]**.

1. Operasjoner

Rolle	Standard rolle	*1	*2	*3
-------	----------------	----	----	----

Knappeinnstillinger

Knappefunksjoner

	 (sekvensfotografering/selvutløser)	✓	✓	—
	 Valg av visning (bytt skjerm/søker)	✓	✓	—
	Beregningsmoduser	✓	✓	—
	 REC (filmopptak)	✓	✓	—
	AF-ON	✓	✓	—
	ISO	✓	✓	—
	Velg AF-område (valg av AF-område)	✓	✓	—
	Av	✓	✓	—
	Av	✓	✓	—
	Forhåndsvisning	✓	✓	—
	AF-stopp	✓	✓	—

Knappefunksjoner

	Av	—	✓	—
	[EVF-autobryter] ved å holde knappen inne	—	✓	—

Rolle			Standard rolle	*1	*2	*3
			Eksponeringskomp.	—	✓	—
			REC (filmopptak)	—	✓	—
			AF-ON	—	✓	—
			ISO	—	✓	—
			Velg AF-område (valg av AF-område)	—	✓	—
			Av	—	✓	—
			Av	—	✓	—
			Forstørr	—	✓	—
			AF-stopp	—	✓	—
		Lukkerfunksjon	Av	—	✓	—
Innst.skjermen åpnet av 						
			[Live Guide]: ✓	—	✓	—
	ART		[Kunst-meny]: ✓	—	✓	—
	SCN		[Scene-meny]: ✓	—	✓	—

Hjulinnstillinger

Ringfunksjon

P	Spak 1	 : Eksponeringskomp.  : Programbytte	✓	✓	—
	Spak 2	 : ISO  : Hvitb	✓	✓	—

Rolle			Standard rolle	*1	*2	*3	
	A	Spak 1	 : Eksponeringskomp.  : Blenderverdi	✓	✓	—	
		Spak 2	 : ISO  : Hvitbalanse	✓	✓	—	
	S	Spak 1	 : Eksponeringskomp.  : Lukkerhastighet	✓	✓	—	
		Spak 2	 : ISO  : Hvitbalanse	✓	✓	—	
	M/B	Spak 1	 : Blenderverdi  : Lukkerhastighet	✓	✓	—	
		Spak 2	 : Eksponeringskomp.  : ISO	✓	✓	—	
	 Ringfunksjon						
		P	Spak 1	 : Eksponeringskomp.  : Eksponeringskomp.	—	✓	—
Spak 2			 : Lydopptaksnivå  : Lydopptaksnivå	—	✓	—	
A		Spak 1	 : Eksponeringskomp.  : Blenderverdi	—	✓	—	
		Spak 2	 : Lydopptaksnivå  : Lydopptaksnivå	—	✓	—	
S		Spak 1	 : Eksponeringskomp.  : Lukkerhastighet	—	✓	—	
		Spak 2	 : Lydopptaksnivå  : Lydopptaksnivå	—	✓	—	

Rolle			Standard rolle	*1	*2	*3
	M	Spak 1	 : Blenderverdi  : Lukkerhastighet	—	✓	—
		Spak 2	 : Lydopptaksnivå  : ISO	—	✓	—
	 Sløyfe i menyfane		Nei	—	✓	—
	Ringretning					
	Eksponering		Nummerskive 1	✓	✓	—
	Ps		Nummerskive 1	✓	✓	—
Innst. Fn-spak						
	 Fn Spakfunksjon		mode2	—	✓	—
	 Fn Spakfunksjon		mode2	—	✓	—
	Fn-spak/strømspak		Fn	—	✓	—
Innst. elektronisk zoom						
	 Elek. zoomhast.		Normal	✓	✓	—
	 Elek. zoomhast.		Normal	✓	✓	—

2. Operasjoner

Rolle		Standard rolle	*1	*2	*3
LV-nærbilde-modus		mode2	✓	✓	—
 Lås		Av	✓	✓	—
Pri.innst.		Nei	—	✓	—
Innst. menymarkør					
	Markørposisjon side	Nullstill	—	✓	—
	Menystartposisjon	Nylig	—	✓	—
	Snarvei til B-modus-innst.	På	✓	✓	—
Trykk-og-hold-tid					
	Avslutt LV 	0.7sek	—	✓	—
	Nullstill LV  -ramme	0.7sek	—	✓	—
	Nullstill 	0.7sek	—	✓	—
	Nullstill 	0.7sek	—	✓	—
	Nullstill 	0.7sek	—	✓	—
	Nullstill 	0.7sek	—	✓	—
	Nullstill 	0.7sek	—	✓	—
	Nullstill 	0.7sek	—	✓	—
	Auto-bryter Ring EVF	0.7sek	—	✓	—
	Avslutt 	0.7sek	—	✓	—
	Nullstill 	0.7sek	—	✓	—
	Bryter  -lås	0.7sek	—	✓	—

Rolle		Standard rolle	*1	*2	*3
	Avslutt Flicker Scan	0.7sek	—	✓	—
	Hent WB BKT-innstilling	0.7sek	—	✓	—
	Hent ART BKT-innstilling	0.7sek	—	✓	—
	Hent fokus BKT-innst.	0.7sek	—	✓	—
	Hent  -innstilling	0.7sek			
	Hent  -innstilling	1.0sek	—	✓	—

3. Live View

Rolle		Standard rolle	*1	*2	*3
	Nattsyn	Av	✓	✓	—
	Kunst LV-modus	mode1	✓	✓	—
	Antiflimmer LV	Av	✓	✓	—
	Selvportretthjelp	På	—	✓	—

4. Informasjon

Rolle		Standard rolle	*1	*2	*3
EVF-stil		Stil 3	—	✓	—
	-infoinnstillinger	[Kun bilde], [Informasjon 1] og [Informasjon 2]: ✓	✓	✓	—
	Info ved halvt trykk 	På2	✓	✓	—
	-infoinnstillinger	[Kun bilde], [Informasjon 1] og [Informasjon 2]: ✓	✓	✓	—
	 Nivåmåler	På	✓	✓	—
	-infoinnstillinger	[Kun bilde], [Informasjon 1]: ✓	✓	✓	—

5. Nett/andre displayer

Rolle	Standard rolle	*1	*2	*3
-------	----------------	----	----	----

Rutenettinnstillinger

Skjermfarge	Forh.innst. 1	✓	✓	—
Rutenett	Av	✓	✓	—
Farge forhåndsinnstilling 1	R/G/B: 38 α: 75%	✓	✓	—
Farge forhåndsinnstilling 2	R: 180 G/B: 0 α: 75%	✓	✓	—

Rutenettinnstillinger

Kun for 	Av	✓	✓	—
Skjermfarge	Forh.innst. 1	✓	✓	—
Rutenett	Av	✓	✓	—
Farge forhåndsinnstilling 1	R/G/B: 38 α: 75%	✓	✓	—
Farge forhåndsinnstilling 2	R: 180 G/B: 0 α: 75%	✓	✓	—

Rolle	Standard rolle	*1	*2	*3
-------	----------------	----	----	----

Rutenettinnstillinger

Kun for 	Av	✓	✓	—
Skjermfarge	Forh.innst. 1	✓	✓	—
Rutenett	Av	✓	✓	—
Farge forhåndsinnstilling 1	R/G/B: 38 α: 75%	✓	✓	—
Farge forhåndsinnstilling 2	R: 180 G/B: 0 α: 75%	✓	✓	—

Knappeinnstillinger

Multifunksjonsinnstillinger	Alle elementer: ✓	✓	✓	—
-----------------------------	-------------------	---	---	---

Histogram-innstillinger

Uthev	255	✓	✓	—
Skygge	0	✓	✓	—

*1: Kan legges til **[Tildel]**.

*2: Standard kan gjenopprettes ved å velge **[Initialiser alle innstillinger]**.

*3: Standard kan gjenopprettes ved å velge **[Tilbakestill opptaksinnstillinger]**.

1. Kort/mappe/fil

Rolle	Standard rolle	*1	*2	*3
Kortformatering	—	—	—	—
Filnavn	Nullstill	—	✓	—
Redig. filnavn				
sRGB	<u>MDD</u>	—	✓	—
Adobe RGB	<u>MDD</u>	—	✓	—

2. Informasjon opptak

Rolle	Standard rolle	*1	*2	*3
Linseinfoinnstillinger	Av	—	✓	—
dpi-innst.	350dpi	✓	✓	—
Copyright-info.				
Copyright-info.	Av	✓	✓	—
Artistnavn	—	—	—	—
Copyright-navn	—	—	—	—

3. Monitor/lyd/tilkobling

Rolle		Standard rolle	*1	*2	*3
Berøringsskjerm-innst.		På	—	✓	—
Skjermjustering					
	☀ (Lysstyrke)	±0	✓	✓	—
	🌡 (Fargetemperatur)	0	✓	✓	—
EVF-justering					
	☀ (Lysstyrke)	EVF auto-luminans: Av Lysstyrke: 0	✓	✓	—
	🌡 (Fargetemperatur)	0	✓	✓	—
Øyesensorinnstillinger					
	EVF-autobryter	På	—	✓	—
	Atferd når koblet inn	Behold skjerm	—	✓	—
	Når monitor er åpnet	Ikke i drift	—	✓	—
	■)))	På	✓	✓	—
HDMI-innstillinger					
	Utgangsstørrelse	4%	—	✓	—
	Utgangsbildehastighet	60p Prioritet	—	—	—
USB-innstillinger					
	USB-innst.	Velg	—	✓	—
	Strømforsyning fra USB	Ja	—	✓	—

4. Wi-Fi/Bluetooth

Rolle	Standard rolle	*1	*2	*3
Flymodus	Av	—	✓	—
Bluetooth	Av	—	✓	—
Innstilling av trådløs utløser	—	—	—	—
Tilkobling av enhet	—	—	—	—

Innstillinger

Slå av standby	Av	—	✓	—
 Tilkoblingssikkerhet	WPA2/WPA3	—	—	—
 Tilkoblingspassord	—	—	—	—
Tilbakestill  innstillinger	—	—	—	—

5. Batteri/hvilemodus

Rolle	Standard rolle	*1	*2	*3
Bakgr.bel. LCD	Hold	✓	✓	—
Dvalemodus	1min	✓	✓	—
Auto. avstengning	4t	✓	✓	—

Hurtig dvalemodus

Hurtig dvalemodus	Av	✓	✓	—
Bakgr.bel. LCD	8sek	✓	✓	—
Dvalemodus	10sek	✓	✓	—

6. Nullstill/klokke/språk/annet

Rolle		Standard rolle	*1	*2	*3
Tilb./initialiser innstillinger					
	Tilbakestill opptaksinnstillinger	—	—	—	—
	Initialiser alle innstillinger	—	—	—	—
🕒 Innstillinger					
	🕒	—	—	—	—
	Tidssone	—	—	—	—
🗺️		—	—	—	—
Nivåjustering		—	—	✓	—
Pikselkartlegging		—	—	—	—
Fastvareversjon		—	—	—	—
Sertifisering		—	—	—	—

Kapasitet på minnekort

Kapasitet på minnekort: Bilder

Tallene gjelder et 64 GB SDXC-kort som brukes til å lagre bilder med et sideforhold på 4:3.

Lagringsmodus	Bildestørrelse (Pikseltall)	Komprimeringsforhold	Filformat	Filstørrelse (MB) (ca.)	Antall fotografier som kan lagres
 F+RAW	(Stativ) 10368 × 7776	Loss-less kompresjon	ORF	(Stativ) 168,3	(Stativ) 355
	(Håndholdt) 8160 × 6120				
	8160 × 6120	1/4	JPEG	(Håndholdt) 121,4	(Håndholdt) 489
	5184 × 3888	Loss-less kompresjon	ORI		
 F+RAW	(Stativ) 10368 × 7776	Loss-less kompresjon	ORF	(Stativ) 157,6	(Stativ) 381
	(Håndholdt) 8160 × 6120				
	5760 × 4320	1/4	JPEG	(Håndholdt) 110,7	(Håndholdt) 541
	5184 × 3888	Loss-less kompresjon	ORI		
 F	8160 × 6120	1/4	JPEG	21,7	2529
 F	5760 × 4320	1/4	JPEG	10,9	5033

Lagringsmodus	Bildestørrelse (Pikseltall)	Komprimeringsforhold	Filformat	Filstørrelse (MB) (ca.)	Antall fotografier som kan lagres
RAW	5184 × 3888	Loss-less kompresjon	ORF	21,7	2806
L SF		1/2,7	JPEG	13,1	4209
L F		1/4		8,9	6180
L N		1/8		4,6	11909
M1 SF	3200 × 2400	1/2,7	JPEG	5,1	10614
M1 F		1/4		3,6	15258
M1 N		1/8		1,9	28721
M2 SF	1920 × 1440	1/2,7	JPEG	2,0	27126
M2 F		1/4		1,4	37559
M2 N		1/8		0,9	61033
S1 SF	1280 × 960	1/2,7	JPEG	1,0	54252
S1 F		1/4		0,8	69752
S1 N		1/8		0,5	97654
S2 SF	1024 × 768	1/2,7	JPEG	0,8	69752
S2 F		1/4		0,6	97654
S2 N		1/8		0,3	244135

- Antallet stillbilder som kan lagres, kan variere, alt etter motiv eller faktorer som om det er utført utskriftskoding eller ikke. I visse tilfeller vil antallet stillbilder som kan lagres og som vises på skjermen, ikke endre seg, selv om du tar bilder eller sletter bilder.
- Den faktiske filstørrelse varierer, alt etter motiv.
- Maksimalt antall bilder som kan lagres som vises på skjermen er 9999.

Kapasitet på minnekort: Filmer

Tallene gjelder for et 64 GB SDXC-minnekort.

Filmopptak ([Opptakshastighet]: Bruk [48kHz/16bit])

Filmoppløsning	Bevegelseskomp.	Avspill. rammehastighet	Sensor rammehastighet	Kapasitet (omtrentlig)
C4K	L-GOP	24.00p	—	34 minutt
4K	L-GOP	29.97p	—	81 minutt
		25.00p	—	81 minutt
		23.98p	—	81 minutt
FHD	A-I	29.97p	—	41 minutt
		25.00p	—	41 minutt
		23.98p	—	41 minutt
	L-GOP	59.94p	—	280 minutt
		50.00p	—	280 minutt
		29.97p	—	280 minutt
		25.00p	—	280 minutt
		23.98p	—	280 minutt

Filmopptak ([Opptakshastighet]: Bruk [96kHz/24bit])

Filmoppløsning	Bevegelseskomp.	Avspill. rammehastighet	Sensor rammehastighet	Kapasitet (omtrentlig)
C4K	L-GOP	24.00p	—	34 minutt
4K	L-GOP	29.97p	—	79 minutt
		25.00p	—	79 minutt
		23.98p	—	79 minutt
FHD	A-I	29.97p	—	40 minutt
		25.00p	—	40 minutt
		23.98p	—	40 minutt
	L-GOP	59.94p	—	254 minutt
		50.00p	—	254 minutt
		29.97p	—	254 minutt
		25.00p	—	254 minutt
		23.98p	—	254 minutt

S&Q (langsom og rask) film

Filmoppløsning	Bevegelseskomp.	Avspill. rammehastighet	Sensor rammehastighet	Kapasitet (omtrentlig)
C4K	L-GOP	24.00p	15fps / 12fps / 8fps / 6fps / 3fps / 2fps / 1fps	34 minutt
4K	L-GOP	29.97p	25fps / 24fps / 15fps / 12fps / 8fps / 6fps / 3fps / 2fps / 1fps	81 minutt
		25.00p	24fps / 15fps / 12fps / 8fps / 6fps / 3fps / 2fps / 1fps	81 minutt
		23.98p	15fps / 12fps / 8fps / 6fps / 3fps / 2fps / 1fps	81 minutt

Filmoppløsning	Bevegelseskomp.	Avspill. rammehastighet	Sensor rammehastighet	Kapasitet (omtrentlig)
FHD	L-GOP	59.94p	120fps	167 minutt
		50.00p	120fps	167 minutt
		29.97p	120fps	324 minutt
			60fps / 50fps / 25fps / 24fps / 15fps / 12fps / 8fps / 6fps / 3fps / 2fps / 1fps	280 minutt
		25.00p	120fps	324 minutt
			60fps / 50fps / 30fps / 24fps / 15fps / 12fps / 8fps / 6fps / 3fps / 2fps / 1fps	280 minutt
		23.98p	120fps	324 minutt
			60fps / 50fps / 30fps / 25fps / 15fps / 12fps / 8fps / 6fps / 3fps / 2fps / 1fps	280 minutt

- Tallene gjelder for filmopptak lagret med maksimal rammehastighet. Den faktiske bithastigheten varierer med rammehastigheten og det enkelte opptaket.
- Når du bruker SDXC-kort, kan du lagre filmer som er inntil 2 timer lange. Filmer som er lengre enn 2 timer, blir lagret på flere filer (avhengig av opptaksforholdene kan kameraet starte å lagre en ny fil før 2-timersgrensen blir nådd).
- Når du bruker SD-/SDHC-kort, blir filmer med en størrelse på over 4 GB lagret på flere filer (avhengig av opptaksforholdene kan kameraet starte å lagre en ny fil før 4 GB-grensen blir nådd).

SIKKERHETSANVISNINGER

SIKKERHETSANVISNINGER



FORSIKTIG

FARE FOR ELEKTRISK STØT
MÅ IKKE ÅPNES



FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT MÅ DEKSLET (ELLER BAKSIDEN AV KAMERAET) IKKE ÅPNES. DET ER INGEN DELER SOM BRUKEREN KAN REPARERE SELV. OVERLAT VEDLIKEHOLD TIL VÅRT KVALIFISERTE SERVICEPERSONELL.



En trekant med utropstegn gjør deg oppmerksom på viktige betjenings- og vedlikeholdsinstruksjoner i dokumentasjonen som følger med produktet.



ADVARSEL

Bruk av produktet som ikke tar hensyn til opplysningene gitt under dette symbolet, vil kunne medføre alvorlige personskader eller død.



FORSIKTIG

Hvis produktet brukes på en måte som ikke tar hensyn til opplysningene gitt under dette symbolet, vil det kunne føre til personskader.



MERK

Hvis produktet brukes på en måte som ikke tar hensyn til opplysningene gitt under dette symbolet, vil det kunne føre til skade på utstyret.

ADVARSEL!

FOR Å UNNGÅ FARE FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT MÅ DU ALDRI DEMONTERE PRODUKTET, UTSETTE DET FOR VANN ELLER BRUKE DET I SVÆRT FUKTIGE OMGIVELSER.

Generelle forsiktighetsregler

Les alle instruksjoner — Før du tar i bruk produktet må du lese alle bruksanvisninger. Ta vare på all dokumentasjon for eventuell fremtidig bruk.

Strømkilde — Koble bare produktet til strømkilder som er i samsvar med produktetiketten.

Fremmedlegemer — For å unngå personskader må du aldri stikke metallobjekter inn i kameraet.

Rengjøring — Koble alltid produktet fra strømkontakten før rengjøring. Bruk bare en fuktig klut til rengjøring. Bruk aldri flytende rengjøringsmidler, sprayer eller organiske løsemidler for å rengjøre produktet.

Varme — Produktet må aldri brukes eller oppbevares i nærheten av varmekilder, slik som varmeovner, varmeutslipp, komfyrer eller noe som helst slags apparat eller utstyr som utvikler varme, inkludert stereoforsterkere.

Tordenvær — Hvis det kommer tordenvær mens USB-strømadapteren er i bruk, må den umiddelbart tas ut av kontakten.

Tilbehør — Av hensyn til din egen sikkerhet og for å unngå skade på produktet skal du bare bruke tilbehør som er anbefalt av oss.

ADVARSEL

- **Bruk aldri kameraet i nærheten av brannfarlige eller eksplosive gasser.**

- **Hvil øynene regelmessig når du bruker søkeren.**

Hvis ikke kan det føre til at øynene blir overanstrengt, du kan oppleve kvalme eller det kan kjennes ut som sjøsyke. Varigheten og hyppigheten av nødvendig hvile er individuell, så bruk din egen dømmekraft. Hvis du føler at du er trett eller uvel, skal du unngå å bruke søkeren og eventuelt kontakte lege.

- **Ikke bruk blitsen og LED (inkludert AF-lampen) rettet mot mennesker (spedbarn, småbarn osv.) på svært kort avstand.**

- Du må befinne deg minst 1 m vekk fra ansiktene på personene som fotograferes. Hvis blitsen utløses for nær øynene til personen som fotograferes, vil denne kunne oppleve at synet forsvinner i kort tid.

- **Se aldri direkte på solen eller mot sterke lyskilder med kameraet.**

- **Hold småbarn, spedbarn unna kameraet.**

- Kameraet må alltid brukes og oppbevares utenfor rekkevidden til små barn, for å unngå at følgende farlige situasjoner – og dermed fare for liv og helse – oppstår:

- Kvelning som følge av at kameraet kommer rundt halsen.
- Svelging av batteri, minnekort eller andre små deler.
- Utløst utløsning av blitsen mot sine egne eller et annet barns øyne.
- Skader som skyldes kameraets bevegelige deler.

- **Hvis USB-strømadapteren eller laderen er svært varm eller avgir uvanlig lukt, lyd eller røyk, må du koble strømledningen fra veggkontakten umiddelbart og slutte å bruke den. Deretter kontakter du en autorisert forhandler eller et servicesenter.**

- **Stans bruken av kameraet umiddelbart dersom du merker uvanlig lukt, uvanlige lyder eller røyk rundt det.**

- Ikke fjern batteriene direkte med hendene, da dette kan forårsake brann eller forbrenning av hendene.

- Du må aldri holde eller betjene kameraet med våte hender.

Dette kan forårsake overoppheting, eksplosjon, forbrenninger, elektriske støt eller feilfunksjoner.

- **Ikke la kameraet ligge på steder hvor det kan utsettes for ekstremt høye temperaturer.**

- Deler på kameraet vil kunne ta skade av det, og i verste fall vil en brann kunne oppstå. Ikke bruk laderen eller strømadapteren hvis de er tildekket (f.eks. av et stykke tøy). Det vil kunne forårsake overoppheting og eventuelt brann.

- **Håndter kameraet forsiktig for å unngå lette brannskader.**

- Da kameraet inneholder metalleder kan overoppheting føre til lette brannskader. Vær oppmerksom på følgende:
 - Når kameraet har vært i bruk i lengre tid, vil det bli svært varmt. Hvis du fortsetter å holde i kameraet i denne tilstanden, vil det kunne oppstå lette brannskader.
 - På steder som er utsatt for ekstremt kalde temperaturer, kan temperaturen på kamerahuset bli kaldere enn omgivelsestemperaturen. Hvis det er mulig, bør du ha på hansker når du bruker kameraet i kalde temperaturer.
- For å beskytte den ekstremt nøyaktige teknologien i dette produktet, må du aldri la kameraet ligge på steder som er oppført under, uansett om det er for bruk eller oppbevaring:
 - Steder hvor temperatur og/eller fuktighet er høy eller gjennomgår ekstreme svingninger. Direkte sollys, strender, låste biler eller andre varmekilder (peis, varmeovn, osv.) eller luftflukter.
 - I sandete eller støvete omgivelser.
 - Nær brennbare objekter eller eksplosiver.
 - På fuktige steder, som på badetrom eller i regnet.
 - På steder som er utsatt for sterke vibrasjoner.
- Kameraet drives med et litium ion-batteri som angitt av selskapet vårt. Lad opp batteriet med den angitte USB-strømadapteren eller laderen. Bruk ikke andre USB-AC-adaptere eller ladere.
- Batteriene må aldri tennes på eller varmes i mikrobølgeovner eller varme plater eller i trykkokere osv.
- La aldri kameraet være på eller i nærheten av elektromagnetiske enheter. Dette kan forårsake overoppheting, brann eller eksplosjon.
- Ikke koble terminalene til metallgjenstander.
- Vær forsiktig når du har med deg eller oppbevarer batterier, slik at de ikke kommer i kontakt med metallgjenstander som smykker, nåler, knapper, glidelåser, nøkler osv. Kortslutningen kan forårsake overoppheting, eksplosjon eller brann, som kan gi forbrenninger eller skader.
- Følg alle instruksjoner for bruk av batterier for å unngå at batteriene lekker eller at batteripolene ødelegges. Forsøk aldri å demontere et batteri eller å foreta noen som helst slags endringer på det, ved å lodde e.l.
- Hvis batterivæske skulle komme i kontakt med øynene, skyll straks øynene med rent, kaldt vann og oppsøk legehjelp umiddelbart.
- Hvis du ikke kan fjerne batteriet fra kameraet, må du kontakte en autorisert forhandler eller et servicesenter. Ikke bruk kraft for å ta ut batteriet. Skade på utsiden av batteriet (riper osv.) kan produsere varme eller føre til en eksplosjon.
- Oppbevar alltid batterier utenfor rekkevidden til små barn og kjæledyr. Hvis de ved et uhell skulle svelge et batteri, må legehjelp oppsøkes umiddelbart.
- For å forhindre at batteriene lekker, blir overopphet, eller forårsaker brann eller eksplosjon, bruk bare batterier som er anbefalt for bruk sammen med produktet.
- Hvis oppladbare batterier ikke kan lades opp i løpet av den angitte tiden, stans ladingen og ikke bruk batteriene lenger.
- Ikke bruk batterier som har riper eller hvor kapslingen er blitt skadet, og ikke lag riper på batteriet.

- Utsett aldri batterier for kraftige støt eller vedvarende risting gjennom fall eller slag. Dette kan forårsake eksplosjon, overoppheting eller brann.
- Hvis et batteri lekker, har en uvanlig lukt, blir misfarget eller deformert eller på noen annen måte avviker fra normalen under bruk, må du stanse bruken av kameraet og holde det borte fra flammer umiddelbart.
- Hvis du får batterivæske på klærne eller huden, fjern klærne og skyll stedet umiddelbart under rent, rennende vann. Hvis væsken forbrenner huden, må du straks oppsøke legehjelp.
- Bruk aldri litium-ion-batterier i lave temperaturer. Det kan føre til overoppheting, antenning eller eksplosjon.
- Litiumionbatteriet skal bare brukes med digitalkameraet. Ikke bruk batteriet med andre enheter.
- **Barn eller dyr/kjæledyr må ikke få håndtere eller transportere batterier (forhindre farlig atferd som slikking, at batteriet stikkes i munne eller at batteriet blir tygget på).**

Bruk bare godkjente oppladbare batterier, batteriladere og USB-strømadaptere

Vi anbefaler på det sterkeste at du kun bruker det originale oppladbare batteriet, batteriladere og USB-strømadapteren som følger med kameraet. Bruk av oppladbare batterier, batteriladere og/eller USB-strømadapter som ikke er originale, kan forårsake brann eller personskader pga. lekkasjer, overoppheting, antenning eller skader på batteriet. Vi tar ikke på oss noe ansvar for ulykker eller skader som skyldes bruk av batterier, batteriladere og/eller USB-strømadaptere som ikke er originalt tilbehør.

FORSIKTIG

- **Ikke dekk til blitsen med hånden når du trykker på utløseren.**
- Oppbevar aldri batterier på et sted hvor de kan utsettes for direkte sollys, eller utsettes for høye temperaturer som for eksempel i et varmt kjøretøy, nære en varmekilde osv.
- Batterier må holdes tørre til enhver tid.
- Batteriet kan bli varmt ved langvarig bruk. For å unngå lette forbrenninger, ikke fjern det umiddelbart etter bruk av kameraet.
- Dette kameraet bruker et av litiumionbatteriene våre. Bruk det spesifiserte originalbatteriet. Bruk av feil type batteri kan medføre eksplosjonsfare.
- Ta ansvar for jordens ressurser: Sørg for resirkulering av brukte batterier. Når du kvitter deg med tomme batterier, må du passe på å dekke til kontaktflatene. Følg alltid lokale lover og forskrifter.

MERK

- **Ikke bruk eller oppbevar kameraet på støvete eller fuktige steder.**

- **Bruk bare SD/SDHC/SDXC-minnekort. Andre typer kort må ikke brukes.**

Hvis du tilfeldigvis setter inn en annen type kort i kameraet, kontakt en autorisert forhandler eller et servicesenter. Bruk ikke kraft for å ta ut kortet.

- Forhindre tap av data ved å ta regelmessige sikkerhetskopieringer av viktige data til en datamaskin eller annen lagringsenhet.
- Vi påtar oss ikke noe ansvar for tap av data forbundet med denne enheten.
- Vær forsiktig med stroppen når du bærer kameraet. Den vil kunne feste seg i løse objekter og forårsake alvorlige skader.
- Før transport av kameraet må du fjerne stativet og alt annet tilbehør som er produsert av andre selskap.
- Aldri slipp kameraet i bakken eller utsett det for kraftige støt eller vibrasjoner.
- Når du fester kameraet til eller fjerner det fra et stativ, må du rotere skruen på stativet, ikke kameraet.
- Ikke berør elektriske kontakter på kameraet.
- Ikke la kameraet ligge rettet direkte mot solen. Dette kan forårsake skader på linsen eller lukkeren, fargeforvrengning, skyggekonturer på bildesensoren, eller det kan forårsake brann.
- Ikke la søkeren bli eksponert for sterkt lys eller direkte sollys. Varmen kan skade søkeren.
- Ikke trykk eller dra hardt i linsen.
- Sørg for å fjerne eventuelle vanndråper eller annen fukt fra produktet før du bytter batteri eller åpner eller lukker deksler.
- Før oppbevaring av kameraet over lengre tid, ta ut batteriene. Velg et kjølig, tørt sted for oppbevaring for å unngå kondensering og muggdannelse inne i kameraet. Etter oppbevaring, tester du kameraet ved å slå det på og trykke på utløserknappen for å sjekke at det fungerer som normalt.
- Kameraet kan oppleve funksjonsfeil hvis det brukes på en plass hvor det er utsatt for et magnetisk/elektromagnetisk felt, radiobølger eller høyspenning, som nær en TV, mikrobølgeovn, videospill, høyttalere, store skjermer, TV-/radiomast eller master som brukes for annen sending. Dersom dette skjer, slår du kameraet av og deretter på igjen før du bruker det.
- Ta alltid hensyn til kravene til bruksomgivelsene som er beskrevet i kameraets bruksanvisning.
- Sett inn batteriene forsiktig som beskrevet i bruksanvisningen.
- Kontroller alltid batteriene for lekkasjer, misfarging, misdannelser eller andre anomalier før du lader dem opp.
- Ta alltid batteriet ut av kameraet dersom det ikke skal brukes på lang tid.
- Velg et kjølig sted når batteriet skal oppbevares over en lengre periode.
- Energiforbruket til kameraet avhenger av hvilke funksjoner som brukes.
- Under følgende betingelser vil det brukes energi kontinuerlig og batteriet vil derfor raskt utlades.
 - Trykk utløserknappen halvveis ned i opptaksmodus for å aktivere autofokus gjentatte ganger.
 - Et bilde vises på skjermen i et lengre tidsrom.
 - Når koblet til datamaskin (unntatt under USB-lading).
 - Aktivere den trådløse LAN-/Bluetooth®-funksjonen.
- Hvis det brukes et svakt batteri vil kameraet kunne slå seg av uten at advarselen om batterinivå vises.
- Hvis batteriets kontaktflater blir våte eller søles til, vil det kunne oppstå feil på kontakten kameraet. Tørk grundig av batteriet med en tørr klut før bruk.

- Lad alltid batteriet når du bruker det for første gang, eller når det ikke har vært brukt i lengre tid.
- Når du bruker kameraet med batteri ved lave temperaturer, forsøk å holde kameraet og ekstrabatterier så varme som mulig. Et batteri som har blitt utladet ved lav temperatur kan gjenopplives ved å varme det opp til romtemperatur.
- Før du legger ut på en lang reise, og særlig før utenlandsreiser, bør du anskaffe ekstra batterier. Det kan være vanskelig å oppdrive riktige batterier mens du er på reise.

Bruke de trådløse LAN-/Bluetooth®-funksjonene

- **Slå av kameraet på sykehus og andre steder der det finnes medisinsk utstyr.**

Radiobølger fra kameraet kan påvirke medisinsk utstyr i negativ grad, hvilket fører til svikt som kan føre til en ulykke. Sørg for å deaktivere trådløst LAN-/Bluetooth®-funksjoner i nærheten av medisinsk utstyr (P.409).

- **Slå kameraet av når du er om bord i fly.**

Bruk av trådløse enheter om bord kan hemme trygg betjening av flyet. Sørg for å deaktivere trådløst LAN-/Bluetooth®-funksjoner ombord på fly (P.409).

Skjerm

- Trykk aldri med kraft mot skjermen, ellers vil bildet kunne bli uklart, det kan oppstå feil i visningsmodus eller skjermen kan skades.
- Det kan oppstå en lysstripe på toppen eller bunnen av skjermen, men dette er ingen defekt.
- Hvis et motiv ses diagonalt i kameraet, kan kantene vises siksakkformet på skjermen. Dette er ingen defekt, og det vil bli mindre merkbart i visningsmodus.
- På steder med lave temperaturer vil det kunne ta lang tid før skjermen slår seg på, og fargen på skjermen vil kunne endres midlertidig.
Når du bruker kameraet på ekstremt kalde steder, bør du fra tid til annen plassere kameraet på et varmere sted. Skjermen med dårlig ytelse pga. lave temperaturer vil fungere normalt igjen ved vanlige temperaturer.
- Skjermen på dette produktet er produsert med nøyaktighet av høy kvalitet, men det kan derimot være en fast eller død piksel på skjermen. Disse pikslene har ingen innvirkning på bildet som skal lagres. På grunn av skjermens egenskaper, kan også ujevnheter i fargen eller lysstyrken oppdages avhengig av vinkelen, men dette skyldes skjermens struktur. Dette er ingen feilfunksjon.

Rettslige merknader etc.

- Vi tar intet ansvar og gir ingen garanti for skader, eller for forventede gevinster ved lovmessig bruk av denne enheten, eller for krav fra tredjepart, som oppstår som følge av ukorrekt bruk av produktet.
- Vi tar intet ansvar og gir ingen garanti for skader eller forventede gevinster ved lovmessig bruk av enheten, som oppstår ved sletting av bildedata.

Garantibegrensning

- Vi overtar intet ansvar eller garanti, verken uttrykkelig eller inneforstått, for eller i sammenheng med noen del av innholdet i den skriftlige dokumentasjonen eller programvaren, og skal ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for noen inneforstått garanti vedrørende merkantil bruk eller egnethet for noe særskilt formål, eller for noen påfølgende, tilfeldige eller indirekte skader (inkludert, men ikke begrenset til skader for tap av kommersiell inntjening, forstyrrelser av forretningsvirksomhet eller tap av forretningsinformasjon) som følger av bruk eller utilstrekkelig bruk av den skriftlige dokumentasjonen eller programvaren eller utstyret. Noen land tillater ikke utelukkning eller begrensning av ansvaret for påfølgende eller tilfeldige skader eller den implisitte garantien, slik at begrensningene ovenfor eventuelt ikke gjelder i ditt tilfelle.
- Vi forbeholder oss alle rettigheter til denne bruksanvisningen.

Advarsel

Fotografering uten tillatelse eller bruk av beskyttet materiale vil kunne stride mot gjeldende lover om opphavsrett. Vi tar intet ansvar for fotografering uten tillatelse, bruk eller andre handlinger som krenker rettighetene til innehavere av opphavsrett.

Informasjon om opphavsrett

Med enerett. Ingen deler av dette skriftlige materialet eller denne programvaren må gjengis i noen form eller med noen midler, elektroniske eller mekaniske, inklusive fotokopiering, opptak, lydopptak eller bruk av noe slags informasjonslagrings- og gjenfinningssystemer, uten foregående skriftlig tillatelse fra selskapet vårt. Det tas intet ansvar vedrørende bruk av informasjonen i denne skriftlige dokumentasjonen eller programvaren, eller for skader som skyldes bruk av informasjonen i den. Vi forbeholder seg retten til å endre egenskaper og innhold i denne publikasjonen eller programvaren uten forpliktelser eller varsling på forhånd.

Varemerker

- SDXC-logoen er et varemerke for SD-3C, LLC.
- Apical-logoen er et registrert varemerke for Apical Limited.



- Micro Four Thirds, Four Thirds og Micro Four Thirds- og Four Thirds-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for OM Digital Solutions Corporation i Japan, USA, EU-landene og andre land.
- Wi-Fi er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance.
- **Bluetooth®**-varemerket og logoen er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og OM Digital Solutions Corporation bruker bare disse merkene på lisens.
- QR-koden er et varemerke for Denso Wave Inc.

- Standardene for kamerafilsystemer som er nevnt i denne bruksanvisningen er standardene fra «Design Rule for Camera File System/DCF» fastsatt av Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).
- Alle andre navn på selskaper og produkter er registrerte varemerker og/eller varemerker for deres respektive eiere. «™» og «®»-symboler kan noen ganger utelates.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD («AVC VIDEO») AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Programvaren i dette kameraet kan inkludere andre leverandørers programvare. Enhver annen leverandørs programvare er underlagt vilkårene og betingelsene pålagt av eierne eller lisenshaverne av den programvaren, herunder programvare gitt til deg.

Disse vilkårene og andre leverandørers programvaremerknader, om noen, kan finnes i programvaremerknadens PDF-fil lagret på

<https://support.jp.omsystem.com/en/support/imshow/digicamera/download/notice/notice.html>

utstedelsesdato 06.2025.



<https://www.om-digitalsolutions.com/>